

Elektrowerkzeuge Outillage électrique



widmer

www.widmertools.ch



Einblick in unser Hochregallager.
Kapazität 800 Paletten, Höhe 8,3 m

Vue de notre entrepôt.
Capacité 800 palettes, hauteur 8,3 m



Alle gängigen Artikel auch in grossen Stückzahlen ab Lager lieferbar.

Tous les articles courants sont livrables du stock en grosses quantités.



In unserem 13,5 m hohen Shuttle-Turm lagern 130 Tablare, 850 x 2500 mm, mit Ersatzteilen.

Dans notre tour de navette de 13,5 m, 30 plateaux 850 x 2500 mm sont stockés avec des pièces de rechange.



Einblick in unser Ersatzteillager im Shuttle.
Alle gängigen Ersatzteile sind ab Lager lieferbar!

Vue de notre stock avec la navette pour pièces de rechange. Toutes les pièces de rechange courantes sont livrables du stock!



Unsere Mechaniker reparieren in unserer Werkstatt alle von uns verkauften Geräte schnell und professionell.

Nos mécaniciens réparent dans notre atelier tous nos appareils rapidement et professionnellement.



Unser gut ausgebildetes Servicepersonal montiert schweizweit Regale und Klimaanlage.

Nos spécialistes de service assurent le montage des étagères et des climatiseurs dans toute la Suisse.

Elektrowerkzeuge Outillage électrique

Akku-Bohrschrauber	Perceuses visseuses à accu	4
Schlagbohrmaschinen	Perceuses à percussion	5
Bohrmaschine drehmomentstark	Perceuse à couple moteur fort	6
Bohrhammer elektropneumatisch	Marteau perforateur électropneumatique	7
Industriebohrmaschinen	Perceuses industriels	7
Winkelschleifer	Perceuses d'angle	8
Geradeschleifer	Meuleuses droite	9
Kantenfräsmaschine	Fraiseur de borde	10
Winkelpolierer	Polisseuses d'angle	10
Betonschleifer	Meuleuse à béton	12
Wandschlitzfräse	Rainureuse	12
Diamant-Nassbohrmaschine	Perceuse diamant à l'eau	13
Handhobel	Scie à onglet et scie radiale	14
Oberfräsen	Défonceuses	15
Rührwerke	Mélangeur	17
Aktionen / Bestseller	Actions / Articles de pointe	19

Akku-Bohrschrauber

Klein, leicht und kompakt, weicher Griff für leichte Handhabung, zwei dauerhafte Li-Ionen Batterien, LED für die Beleuchtung der Arbeitszone, im Koffer mit 2 Akkus und Ladegerät.

Perceuse visseuse à accu

Petit, léger et compact, poignée «soft-grip» pour une optimale prise, deux accus durables Lithium, LED pour éclairer la zone de perçage, dans un coffret avec 2 accus et un chargeur.

Akku-Bohrschrauber

Leistung	14,4 V / 1,4 Ah
1. Gang	0 - 420 min-1
2. Gang	0 - 1550 min-1
Drehmomenteinstellungen	19
Drehmoment max.	35,0 Nm
Schnellspannbohrfutter	10 mm
Bohren in Stahl	10 mm
Bohren in Holz	15 mm
Ladezeit Std.	1
Gewicht	1,2 kg

Bestellnummer	202043
Aktionspreis + vRG	198.- + 0.56
anstatt	298.-

Perceuse visseuse à accu

Puissance	
1ère vitesse	
2ième vitesse	
Réglage de coupe	
Couple de rotation max.	
Mandrin rapid	
Perçage en acier	
Perçage en bois	
Temps de charge h	
Poids	

No. de commande	
Prix action+ TAR	
au lieu de	



Aktion / Action

Akku-Bohrschrauber

Leistung	18,0 V / 1,4 Ah
1. Gang	0 - 430 min-1
2. Gang	0 - 1600 min-1
Drehmomenteinstellungen	19
Drehmoment max.	40,0 Nm
Schnellspannbohrfutter	10 mm
Bohren in Stahl	10 mm
Bohren in Holz	25 mm
Ladezeit Std.	1
Gewicht	1,25 kg

Bestellnummer	202044
Preis + vRG	338.- + 0.56

Perceuse visseuse à accu

Puissance	
1ère vitesse	
2ième vitesse	
Réglage de coupe	
Couple de rotation max.	
Mandrin rapid	
Perçage en acier	
Perçage en bois	
Temps de charge h	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Schlagbohrmaschinen

Perceuses à percussion

Technische Informationen

Spannung 230 V

Informations techniques

Tension

Schlagbohrmaschine

PSB 9-7135

Leistung 750 W
1. Gang 0 - 1200 min-1
2. Gang 0 - 3200 min-1
Rechts-/Linkslauf ja / oui
Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm
Bohren in Stahl 13 mm
Bohren in Beton 20 mm
Bohren in Holz 40 mm
Gewicht 2,7 kg

Bestellnummer 202021
Preis + vRG 248.- + 0.56

Perceuse à percussion

Puissance 750 W
1ère vitesse 0 - 1200 min-1
2ième vitesse 0 - 3200 min-1
Gauche / droite ja / oui
Mandrin rapid Ø 13 mm
Perçage en acier 13 mm
Perçage en béton 20 mm
Perçage en bois 40 mm
Poids 2,7 kg

No. de commande 202021
Prix + TAR 248.- + 0.56



Schlagbohrmaschine

PSB 9-10135

Leistung 1050 W
1. Gang 0 - 1500 min-1
2. Gang 0 - 3500 min-1
Rechts-/Linkslauf ja / oui
Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm
Bohren in Stahl 16 mm
Bohren in Beton 20 mm
Bohren in Holz 40 mm
Gewicht 2,8 kg

Bestellnummer 202023
Preis + vRG 278.- + 0.56

Perceuse à percussion

Puissance 1050 W
1ère vitesse 0 - 1500 min-1
2ième vitesse 0 - 3500 min-1
Gauche / droite ja / oui
Mandrin rapid Ø 13 mm
Perçage en acier 16 mm
Perçage en béton 20 mm
Perçage en bois 40 mm
Poids 2,8 kg

No. de commande 202023
Prix + TAR 278.- + 0.56



Schlagbohrmaschine

PSB 9-1216

Leistung 1200 W
1. Gang 0 - 1600 min-1
2. Gang 0 - 3700 min-1
Rechts-/Linkslauf ja / oui
Zahnkranzbohrfutter Ø 16 mm
Bohren in Stahl 16 mm
Bohren in Beton 20 mm
Bohren in Holz 45 mm
Gewicht 3.35 kg

Bestellnummer 202027
Preis + vRG 348.- + 0.56

Perceuse à percussion

Puissance 1200 W
1ère vitesse 0 - 1600 min-1
2ième vitesse 0 - 3700 min-1
Gauche / droite ja / oui
Mandrin à clé Ø 16 mm
Perçage en acier 16 mm
Perçage en béton 20 mm
Perçage en bois 45 mm
Poids 3.35 kg

No. de commande 202027
Prix + TAR 348.- + 0.56



Bohrmaschine drehmomentstark im Metallkoffer

Bohren in Holz mit Schlangenbohrern, die länger sind und grössere Durchmesser aufweisen. Eindrehen von schweren Betonankern mit Vorbohren in Beton, Mauerwerk, Poren- und Leichtbeton. Gut abgestimmtes Getriebe gewährt höheres Drehmoment und längere Lebensdauer. Zwei Gänge für optimales Bohren mit grossen Bohrwerkzeugen. Spindelblockierung für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel. Elektronischer Schalter für gleichmässigeren Start und bessere Geschwindigkeitskontrolle.

Technische Informationen

Spannung 230 V

Perceuse à couple moteur fort en coffret

Percer dans bois avec des mèches torses qui sont plus longues avec des diamètres plus grands. Visser des goujons lourds à utiliser dans le béton avec pré-perçage en béton, maçonnerie et béton Y-tong. Construction spéciale de l'engrenage permet un perçage optimale avec des grands outils. Bloquage de l'arbre pour un changement facile des forets. Interrupteur électronique permettant un départ linéaire et un ajustage précis de la vitesse de rotation lors d'utilisation des forets de grand diamètre.

Informations techniques

Tension

Schlagbohrmaschine

PB 9-713 HST high torque

Leistung 750 W
1. Gang 0 - 475 min⁻¹
2. Gang 0 - 1000 min⁻¹
Rechts-/Linkslauf ja / oui
Drehmoment 1. Gang 95 Nm
Drehmoment 2. Gang 45 Nm
Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm
Gewicht 2,8 kg

Bestellnummer 202075
Aktionspreis + vRG 448.- + 0.56
anstatt 548.-

Perceuse à percussion

Puissance 750 W
1ière vitesse 0 - 475 min⁻¹
2ième vitesse 0 - 1000 min⁻¹
Gauche / droite ja / oui
Mandrin rapid
Couple moteur 1ière vitesse 95 Nm
Couple moteur 2ième vitesse 45 Nm Poids 2,8 kg

No. de commande 202075
Prix action + TAR 448.- + 0.56
au lieu de 548.-



Aktion / Action



Bohrhammer elektropneumatisch

In Kunststoffkoffer mit zusätzlichem Zahnkranzbohrfutter, 3 Steinbohrer + je 1 Spitz- und Flachmeissel

Technische Informationen

Spannung 230 V

Bohrhammer elektropneumatisch mit SDS+ Aufnahme

PHB 1-624

Leistung 620 W
Stufenl. Drehzahlregulierung 0 - 1100 min-1
Meisselfunktionsschalter ja / oui
Rechts-/Linkslauf ja / oui
Bohren in Stahl 13 mm
Bohren in Beton 24 mm
Bohren in Holz 30 mm
Gewicht 2,6 kg

Bestellnummer 202090
Preis + vRG 356.- + 0.56

Marteau perforateur électropneumatique

Avec coffret synthétique y inclus mandrin à clef, 3 mèches à pierre, 1 x ciseau plat et pointu

Informations techniques

Tension

Marteau électropneumatique avec mandrin SDS+

Puissance 620 W
Visseuse réglable en continue
Communitateur de burin Gauche / droite
Perçage en acier
Perçage en béton
Perçage en bois
Poids 2,6 kg

No. de commande 202090
Prix + TAR 356.- + 0.56



Industrie-Bohrmaschinen

Technische Informationen

Spannung 230 V

Industrie-Bohrmaschine

PB 1223

Leistung 1150 W
1. Gang 0 - 260 min-1
2. Gang 0 - 480 min-1
Rechts-/Linkslauf nein / non
Grösse Morsekegel MK 2
Bohren in Stahl mit Spiralbohrer max. 23 mm
Bohren in Beton ---
Bohren in Holz 65 mm
Gewicht 4,6 kg

Bestellnummer 202070
Preis + vRG 498.- + 0.56

Perceuses industriels

Informations techniques

Tension

Perceuse à percussion

Puissance 1150 W
1ère vitesse 0 - 260 min-1
2ème vitesse 0 - 480 min-1
Gauche / droite
Montage des forets
Perçer en acier avec mèche spiral max.
Perçage en béton
Poids 4,6 kg

No. de commande 202070
Prix + TAR 498.- + 0.56



Industrie-Bohrmaschine

PB 1232

Leistung 1150 W
1. Gang 0 - 180 min-1
2. Gang 0 - 310 min-1
Rechts-/Linkslauf nein / non
Grösse Morsekegel MK 3
Bohren in Stahl mit Spiralbohrer max. 32 mm
Bohren in Beton ---
Bohren in Holz 80 mm
Gewicht 4,6 kg

Bestellnummer 202071
Preis + vRG 520.- + 0.56

Perceuse à percussion

Puissance 1150 W
1ère vitesse 0 - 180 min-1
2ème vitesse 0 - 310 min-1
Gauche / droite
Montage des forets
Perçer en acier avec mèche spiral max.
Perçage en béton
Poids 4,6 kg

No. de commande 202071
Prix + TAR 520.- + 0.56



Winkelschleifer

Meuleuses d'angle

Technische Informationen

Spannung	230 V
Spindel	M 14

Informations techniques

Tension
Broche

Winkelschleifer

Leistung	1250 W
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹
Schleifscheibe	Ø 125 mm
Gewicht	2,5 kg

Bestellnummer	202105
Preis + vRG	225.- + 0.56

Meuleuse d'angle

Puissance
Nombre de tours
Disque
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Winkelschleifer

Leistung	1250 W
Leerlaufdrehzahl	2500 - 12000 min ⁻¹
Schleifscheibe	Ø 125 mm
Gewicht	2,5 kg

Bestellnummer	202106
Preis + vRG	268.- + 0.56

Meuleuse d'angle

Puissance
Nombre de tours
Disque
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Winkelschleifer

Leistung	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹
Schleifscheibe	Ø 125 mm
Gewicht	2,5 kg

Bestellnummer	202113
Aktionspreis + vRG	228.- + 0.56
anstatt	285.-

Beidseitige Montagemöglichkeit des Handgriffs für schnelle Anpassung, Schutzhaube kann ohne Zusatzwerkzeug verstellt werden, Schalter erreichbar ohne Handwechsel, neu abgestimmtes Getriebe für grössere Robustheit und längere Lebensdauer.

Meuleuse d'angle

Puissance
Nombre de tours
Disque
Poids

No. de commande
Prix action + TAR
au lieu de

Poignée peut être monté sur les deux côtés pour une adaptation rapide, protection de disque peut être ajusté sans outil spéciale, interrupteur à atteindre sans changement de main, nouvelle transmission adaptée pour plus de robustesse et longue durée de vie.

Aktion / Action

AVS =	Anti-Vibrationssystem	Système antivibration
CE =	konstante Elektronik - konstante Drehzahl auch unter Last	Electronic constante - tours constants même sous force de travail
CEK =	Softstart + CE	Démarrage souple + CE
CET =	Softstart, Ueberlastungsschutz, Elektronik für konstante Drehzahl unter Last	Démarrage souple, protection contre surcharge électrique, électronique pour un nombre de tours constant sous charge
EK =	Softstart	Démarrage souple
RE =	regelbare Elektronik für konstante Drehzahl unter Last. Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien	électronique constante sous force de travail. Choix de tours pour matériaux différents.

Winkelschleifer

Meuleuses d'angle

Technische Informationen

Spannung	230 V
Spindel	M 14

Informations techniques

Tension
Broche

Winkelschleifer	HSW 6216 E
Leistung	2100 W
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹
Schleifscheibe	Ø 230 mm
Gewicht	5,25 kg
Bestellnummer	202112
Aktionspreis + vRG anstatt	228.- + 2.31
	278.-

Meuleuse d'angle
Puissance
Nombre de tours
Disque
Poids
No. de commande
Prix action + TAR au lieu de



Aktion / Action

Winkelschleifer	HSW 6236 EK AVS
Leistung	2300 W
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹
Schleifscheibe	Ø 230 mm
Gewicht	5,2 kg
Bestellnummer	202108
Preis + vRG	289.- + 2.31
Griff beidseitig 90° drehbar	

Meuleuse d'angle	
Puissance	
Nombre de tours	
Disque	
Poids	
No. de commande	
Prix + TAR	
Poignée tournant 90° (en deux directions)	



Winkelschleifer	HSW 6276 CEK AVS
Leistung	2700 W
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹
Schleifscheibe	Ø 230 mm
Gewicht	5,2 kg
Bestellnummer	202111
Preis + vRG	348.- + 2.31

Meuleuse d'angle
Puissance
Nombre de tours
Disque
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Geradeschleifer

Meuleuses droite

Technische Informationen

Spannung	230 V
----------	-------

Informations techniques

Tension

Geradeschleifer	HSG 18 RE
Leistung	800 W
Leerlaufdrehzahl	9000 - 30000 min ⁻¹
Schleifstiftdurchmesser max.	25 mm
Spannzange	6 mm
Gewicht	2,0 kg
Bestellnummer	202151
Preis + vRG	398.- + 0.56

Meuleuse droite
Puissance
Nombre de tours
Pour meules diam. max.
Pince
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Kantenfräsmaschine im Koffer

Zur Bearbeitung von Schweissfasen oder Anfasen von geraden Kanten und Konturen. Problemlose und schnelle Vorbereitung von Schweissnähten. Geeignet für Aluminium, Stahl, Edelstahl durch Austausch der Fräsköpfe. Die Wendeplatten sind 4-seitig einsetzbar, ermöglicht Abarbeitung in einer Länge von 400 m.

Technische Informationen

Spannung 230 V

Kantenfräsmaschine

MF 2370 E

Leistung 2300 W
 Leerlaufdrehzahl 6500 min⁻¹
 Fasenbreite 0 - 7 / 45°
 Fräskopf Ø 40 mm
 Gewicht 8,4 kg
Bestellnummer 202351
Preis + vRG 1'230.- + 2.31

Fraiseur des bords en coffret

Conçue pour le chainfreinage des bords linéaires des parties en acier et des aciers de construction et d'outillage. Permet la préparation des bords avant la soudure. Dépendant de la sorte des lames, les aciers d'outillage et les aciers inoxydables peuvent être traités. Les lames sont utilisées dans toutes les 4 directions, cela permet le chainfreinage jusqu'à 400 m en longueur.

Informations techniques

Tension

Fraiseur des bords

Puissance
 Nombre de tours
 Largeur de coupe
 Tête de fraise
 Poids

No. de commande 202351
Prix + TAR 1'230.- + 2.31



Winkelpolierer

Technische Informationen

Spannung 230 V
 Spindel M 14

ACHTUNG

Stützteller und Polierschwamm nicht enthalten

Polisseuses d'angle

Informations techniques

Tension
 Broche

ATTENTION

Support pour disque et mousse de polissage pas inclus

Winkelpolierer

UP 3142 REK

Leistung 1400 W
 Leerlaufdrehzahl 650 - 2200 min⁻¹
 Schleifscheibe Ø 150 mm
 Gewicht 2,2 kg
Bestellnummer 202130
Preis + vRG 358.- + 0.56

Polisseuse d'angle

Puissance
 Nombre de tours
 Diamètre de disque
 Poids

No. de commande 202130
Prix + TAR 358.- + 0.56



Winkelpolierer

UP 4162 REK

Leistung 1600 W
 Leerlaufdrehzahl 900 - 3000 min⁻¹
 Schleifscheibe Ø 180 mm
 Gewicht 3,5 kg
Bestellnummer 202131
Preis + vRG 398.- + 0.56

Ponceuse d'angle

Puissance
 Nombre de tours
 Diamètre de disque
 Poids

No. de commande 202131
Prix + TAR 398.- + 0.56



Zubehör Winkelpolierer

Accessoires polisseuses d'angle

Bezeichnung / Description	Art. Nr. / No. Art.	Preis / Prix	
Flansch Bride flasque	010075233	2.60	
Flanschmutter Ecrou flasque	010075237	17.40	
Stirnloch-Schlüssel Clé à ergots	010075230	3.60	
Stützteller für Polierscheiben Ø 170 mm Support pour disque de polissage Ø 170 mm	010075238	17.60	
Hochglanz-Poliersatz Ø 150 mm mit Stützteller Jeu lustre parfait Ø 150 mm avec disque de support	010075540	58.80	
Poliersatz normal Ø 150 mm mit Stützteller Jeu lustre originel Ø 150 mm avec disque de support	010075541	52.60	
Poliersatz klassisch 100% Lammwolle mit Stützteller Jeu classique 100% laine d'agneau avec disque de support	010075542	49.30	
Universalstütz-Teller Ø 117 mm für Polierscheibe Disque support Ø 117 mm pour disque de polissage	010075543	21.60	
Polierschwamm orange zum Glätten und Glänzen Ø 150 mm Mousse de polissage orange pour douceur et brillance Ø 150 mm	010075546	18.30	
Polierschwamm rot für Hochglanz-Erzielung Ø 150 mm Mousse de polissage rouge pour haute brillance Ø 150 mm	010075547	25.50	
Polierschwamm blau für Hochglanz (39 kg/m ³) Ø 150 mm Mousse de polissage bleu pour haute brillance (39 kg/m ³) Ø 150 mm	010075545	20.50	
Polierschwamm weiss für mittelfeines Polieren Ø 150 mm Mousse de polissage blanche pour polissage moyen Ø 150 mm	010075548	25.50	
Polierschwamm gelb zum Entfernen von Beschichtungen Mousse de polissage jaune pour l'enlèvement des revêtements	010075544	26.10	
Stützteller Nylon mit versenkter Mutter Ø 178 mm Support pour disques Nylon avec écrou encastré Ø 178 mm	010075549	22.20	
Lammfell 100% mit Schnurbefestigung Ø 180 mm Peau de mouton 100% avec le dispositif à ficelle Ø 180 mm	010075552	27.70	
Lammfell-Polierhaube mit Klettsystem Ø 150 mm Peau de mouton avec dispositif Velcro Ø 150 mm	010075553	16.10	
Stützteller m. Schaumfüllung zu Winkelpolierer Ø 150 mm Assiette de dessous avec entrevous Ø 150 mm	010075550	36.60	
Fiberbürste Nylon D=130 mm Brosse disque en nylon D=130 mm	010075554	43.30	

Betonschleifer

Starker Motor mit elektronischer Regulierung und Überlastschutz. Höhenverstellung der Betonschleifscheibe ermöglicht Anpassung an den Scheibenverschleiss.
Anschluss für Staubsauer 36 mm.

Technische Informationen

Spannung 230 V

Betonschleifer im Metall-koffer mit 2 Betonscheiben
(1x 010075836 / 1x010075837)

Leistung 2700 W
Leerlaufdrehzahl 6500 min-1
Schleifscheibe Ø 180 mm
Spindel M 14
Gewicht 6,2 kg

Bestellnummer 202141
Preis + vRG 1'150.- + 2.31

Meuleuse à béton

Moteur puissant avec réglage électronique et protection contre surcharge électrique.
Réglage du meule permet l'adaption à l'usure.
Raccordement pour l'aspirateur 36 mm.

Informations techniques

Tension

Meuleuse à béton en coffret métallique avec 2 disques de polissage
(1x 010075836 / 1x010075837)

Puissance
Nombre de tours
Diamètre de disque
Broche
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Schleifscheiben zu / pour DBS 180

Für Beton

Bestellnummer 010075836
Preis 255.-

für abrasives Material

Bestellnummer 010075837
Preis 265.-

Disques

Pour béton

No. de commande
Prix

pour matériel abrasive

No. de commande
Prix



Wandschlitzfräse

Technische Informationen

Spannung 230 V

Wandschlitzfräse mit 2 Sägeblättern

Leistung 2300 W
Leerlaufdrehzahl 6500 min-1
Sägeblatt Ø 180 mm
Frästiefe 3 - 60 mm
Fräsbreite 15 - 44 mm
Schlauchausgang Ø 38 mm
Gewicht 7,6 kg

Bestellnummer 202180
Preis + vRG 1'495.- + 2.31

Rainureuse

Informations techniques

Tension

Rainureuse

Puissance
Nombre de tours
Lame
Profondeur de coupe
Largeur de coupe
Sortie tuyau
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Diamant-Nassbohrmaschine

Sehr schnelles und genaues Bohren in Materialien wie: Naturstein, Granit, Marmor, Beton, Ziegelsteine und Keramikplatten. Die Maschine kann auch aus einem Druckbehälter mit Wasser versorgt werden.

Perçuse diamant à l'eau

Perçer rapid et précis dans des matériaux comme: pierres naturelles, granit, marbre, béton briques, céramique. Cette machine peut être branchée sur un réservoir de pression d'eau.

Technische Informationen

Spannung 230 V

Informations techniques

Tension

Diamant-Nassbohrmaschine im Metallkoffer

B9W-7

Leistung 750 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 8000 min⁻¹
Max. Bohrdurchmesser 25 mm
Spindel 1/2" UNF
Spanndurchmesser 43 mm
Gewicht 2,5 kg

Perçuse diamant à eau en coffret métallique

Puissance
Nombre de tours
Perçage max.
Broche
Serrage
Poids



Bestellnummer **202145**
Aktionspreis + vRG anstatt **579.- + 2.31** **679.-**

No. de commande
Prix action + TAR au lieu de

Aktion / Action

Wasserdruckbehälter 5 Liter zu / pour B9W-7

Bestellnummer **202150**
Preis **90.-**

Réservoir d'eau sous pression, 5 litres

No. de commande
Prix



Diamant-Nassbohrer für Fliesen und Fein-Steinzeug

Forets diamants pour caréllage et pierres spéciaux



Bezeichnung Description	Arbeitslänge mm Long. outile mm	Ø mm	Bestell-Nr. No. de comm.	Preis/Stk. Prix p. pc.	
Diamantbohrer mit Schnellwechselfverschluss Foret diamant avec emmanchement automatique	50	5	517005	95.-	
	50	6	517006	95.-	
	50	8	517008	97.60	
	60	10	517010	120.70	
	154	10	517011	153.80	
	90	12	517012	120.70	
	154	12	517013	137.40	
	90	14	517014	120.70	
	90	15	517015	144.90	
	90	18	517018	151.20	
	90	20	517020	166.90	
	90	35	517035	278.40	
Adapter 1/2" mit Schnellverschluss für B9W-7 Adaptateur 1/2" avec fermeture rapide aussi pour B9W-7			FFS-1/2"-20UNF	190.—	
Adapter mit Schnellverschluss auch für Eibenstock und Bluetec Adaptateur avec fermeture rapide aussi pour Eibenstock et Bluetec			FFS-M12-16	190.—	

Handhobel

Rabot électrique

Technische Informationen

Spannung 230 V

Informations techniques

Tension

Handhobel elektrisch

Leistung 850 W
Leerlaufdrehzahl 13000 min⁻¹
Hobelbreite 82 mm
Spandicke 0 - 3,5 mm
Falztiefe 0 - 24 mm
Gewicht 2,9 kg

Bestellnummer 202210
Preis + vRG 299.- + 2.31

Rabot électrique

Puissance
Nombre de tours
Largeur de semelle
Épaisseur des copeaux
Profondeur de feuillure
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Oberfräse / Défonceuse

Oberfräsen

Einfaches und präzises Einstellen der Schneidtiefe. Präzise und gerade Führung mit einstellbaren Führungsschuhen. Halterung für das Anbringen von Abzugshauben kann auf beiden Seiten montiert werden. Voreinstellung von drei verschiedenen Schnitttiefen. Einfache Spindelsicherung, gummierte Handgriffe. Schutz des Motors gegen plötzliche und lang andauernde Belastungen.

Schalter ohne Arretierung.

Défonceuses

Ajustement simple et précis du profondeur de coupe. Guidage précis et droite avec des „souliers de guidage“ adaptables. Manchon d'aspirante pour le montage des hottes aspirantes sur les deux cotées. Pré-adjustement pour trois différentes profondeurs de coupe. Fixation simple de l'arbre, poignée en matière caoutchouc. Protection du moteur contre des forces soudains et endurantes.

Interrupteur sans verrouillage.

Technische Informationen

Spannung 230 V

Informations techniques

Tension

Oberfräse im Koffer

OF 2-808

Leistung
Leerlaufdrehzahl
Frästiefe
Spannzange
Gewicht

850 W

**nicht mehr lieferbar
ne plus livrable**

Défonceuse en coffret

Puissance
Nombre de tours
Profondeur de coupe
Pince de serrage
Poids



Bestellnummer
Aktionspreis + vRG
anstatt

202235
198.- + -.56
238.-

No. de commande
Prix + TAR
au lieu de

Aktion / Action

Oberfräsen

Mit Kopierhülse, Schalter arretierbar

Oberfräse

OF 3-808

Leistung
Leerlaufdrehzahl
Frästiefe
Spannzange
Kopierhülse
Gewicht

850 W
25000 min-1
50 mm
8 mm + 1/4"
30 mm
2,8 kg

Bestellnummer
Preis + vRG

202230
268.- + -.56

Défonceuses

Avec disque à copier, interrupteur peut être verrouillé.

Défonceuse

Puissance
Nombre de tours
Profondeur de coupe
Pince de serrage
Disque à copier
Poids



No. de commande
Prix + TAR

Oberfräse

OF 3-808 RE

Leistung
Leerlaufdrehzahl
Frästiefe
Spannzange
Kopierhülse
Gewicht

1010 W
9000 - 26000 min-1
50 mm
8 mm + 1/4"
30 mm
2,8 kg

Bestellnummer
Preis + vRG

202231
328.- + -.56

Défonceuse

Puissance
Nombre de tours
Profondeur de coupe
Pince de serrage
Disque à copier
Poids



No. de commande
Prix + TAR

Oberfräsen

Präzise Einstellung der Hubtiefe, Parallelanschlag mit genau einstellbaren Leisten, Absaugstutzen (Absaugvorrichtung von oben und unten), Voreinstellung von drei verschiedenen Hubtiefen, Schutz von Führungen. Motorschutz gegen Überbelastung. Geschwindigkeitsmesser sichert konstante Drehzahl bei variablen Belastungen. **Schalter arretierbar.**

Technische Informationen

Spannung 230 V

Oberfräse

Leistung 1300 W
Leerlaufdrehzahl 6000 - 27000 min-1
Frästiefe 50 mm
Spannzange 8 mm
Kopierhülse 30 mm
Gewicht 3,0 kg

Bestellnummer 202238
Aktionspreis + vRG 398.- + -.56

Défonceuses

Ajustement simple et précis du profondeur de coupe. Guidage précis et droite avec des „souliers de guidage“ adaptables. Manchon d'aspirante pour le montage des hottes aspirantes sur les deux cotées. Pré-adjustement pour trois différentes profondeurs de coupe. Fixation simple de l'arbre, poignée en matière caoutchouc. Protection du moteur contre des forces soudains et endurantes. **Interrupteur peut être verrouillé.**

Informations techniques

Tension

Défonceuse

Puissance
Nombre de tours
Profondeur de coupe
Pince de serrage
Disque à copier
Poids

No. de commande
Prix + TAR



Rührwerke

Technische Informationen

Spannung	230 V
Werkzeugaufnahme	M 14

Rührwerk inkl. Rührflügel	PM 6-1000 E
Leistung	1000 W
1. Gang	0 - 650 min ⁻¹
2. Gang	---
Mischmenge max.	40 l
Rührflügel mitgeliefert	ja / oui - Ø 100 mm
Gewicht	3,4 kg
Bestellnummer	202191
Preis + vRG	278.- + 0.56

Spezieller Schutzrahmen, weicher Gummigriff, elektronische Drehzahlregulierung

Mélangeurs

Informations techniques

Tension	230 V
Porte-outil	M 14

Mélangeur, brasseur incl.	
Puissance	1000 W
1ère vitesse	0 - 650 min ⁻¹
2ième vitesse	---
Quantité de masse max.	40 l
Brasseur ajouté	ja / oui - Ø 100 mm
Poids	3,4 kg
No. de commande	202191
Prix + TAR	278.- + 0.56



Cadre de protection, poignée en caoutchouc, régulation de vitesse de rotation électronique

Rührwerk	ME 1250 E
Leistung	1250 W
1. Gang	0 - 170 min ⁻¹
2. Gang	0 - 340 min ⁻¹
Mischmenge max.	90 l
Rührflügel mitgeliefert	ja / oui - Ø 140 mm
Gewicht	4,6 kg
Bestellnummer	202192
Preis + vRG	480.- + 2.31

2 mechanische Gänge, leistungsstarker Motor, elektronischer Schalter, spezieller Schutzrahmen

Mélangeur	
Puissance	1250 W
1ère vitesse	0 - 170 min ⁻¹
2ième vitesse	0 - 340 min ⁻¹
Quantité de masse max.	90 l
Brasseur ajouté	ja / oui - Ø 140 mm
Poids	4,6 kg
No. de commande	202192
Prix + TAR	480.- + 2.31



2 vitesses mécaniques, moteur performant, interrupteur électronique, cadre de protection

Rührwerk	ME 160
Leistung	1600 W
1. Gang	0 - 350 min ⁻¹
2. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Mischmenge max.	100 l
Rührflügel mitgeliefert	ja / oui - Ø 160 mm
Gewicht	6,2 kg
Bestellnummer	202193
Preis + vRG	680.- + 2.31

2 mechanische Gänge, leistungsstarker Motor, elektronischer Schalter, 2 ergonomische Griffe mit Schutzrahmen

Mélangeur	
Puissance	1600 W
1ère vitesse	0 - 350 min ⁻¹
2ième vitesse	0 - 500 min ⁻¹
Quantité de masse max.	100 l
Brasseur ajouté	ja / oui - Ø 160 mm
Poids	6,2 kg
No. de commande	202193
Prix + TAR	680.- + 2.31



2 vitesses mécaniques, moteur performant, interrupteur électronique, 2 manches ergonomiques avec cadre de protection

Zubehör zu Rührwerken

Accessoires pour mélangeurs

Rührflügel	zu / pour PM 6-1000 E Ø 100 mm	Brasseur
Bestellnummer	018650653	No. de commande
Preis	35.-	Prix

Rührflügel	zu / pour ME 1250 E Ø 140 mm	Brasseur
Bestellnummer	018650654	No. de commande
Preis	39.50	Prix

Rührflügel	zu / pour ME 160 Ø 160 mm	Brasseur
Bestellnummer	010075242	No. de commande
Preis	42.80	Prix



Aktionen / Actions

Steckregal verzinkt

H x L x T 2000 x 2000 x 400 mm mit 10 Tablaren, Tragkraft 200 kg je Tablar.

Etagère zinguée

H x L x P 2000 x 2000 x 400 cm avec 10 tablettes, charge 200 kg par tablette.

923001

528.70

298.-



Pneuregal verzinkt

H x L x T 2000 x 3600 x 400 mm mit je 3 Trägerpaaren, Tragkraft ca. 700 kg je Trägerpaar, inkl. Kantenschutz für Pneus


Etagère pour pneus zinguée

H x L x P 2000 x 3600 x 400 mm avec 3 paires de porteurs, charge env. 700 kg par paire, avec protection pour pneus incl.

937100

917.10

590.-



Palettenregal (ohne Anfahrerschütze)

H x L x T 2500 x 5400 x 1030 mm mit 4 Auflagen, Tragkraft 3000 kg je Trägerpaar.


Etagère à palettes (sans contre-chocs)

H x L x P 2500 x 5400 x 1030 cm avec 4 paires de porteurs, charge utile 3000 kg par paire.

927100

1'452.10

890.-



Kragarmregal CL

H x L x T 2500 x 2000 x 800 mm, Tragkraft 400 kg je Arm, 3 Kragarme pro Ständer.


Etagère à bras libres CL

L x P x H 2500 x 2000 x 800 mm, charge utile 400 kg par bras, 3 bras par montant.

928001

1'000.80

890.-



Schubladenschrank 6 Schubladen mit Vollauszug

H x L x T 800 x 723 x 653 mm, mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre, Tragkraft 100 kg.

Bloc à tiroirs 6 tiroirs avec double extension

H x L x P 800 x 723 x 653 mm, avec séparations, sécurité anti-ouverture simultanée tiroirs, charge utile 100 kg.

951003

1'070.-

890.-




Vervielfachen Sie Ihre Lagerfläche mit einer Lagerbühne!

- Wir liefern massgeschneiderte, auf Ihre Bedürfnisse und Raumverhältnisse abgestimmte Lösungen.
- Die grosse Stabilität der Lagerbühnen erlaubt eine vielseitige Nutzung der ersten Etage, wie z. Bsp. der Einrichtung von Büro oder Aufenthaltsräumen sowie die Ausrüstung mit zusätzlichen Lagerregalen.
- Stützenraster kann so gewählt werden, dass er abgestimmt ist auf individuelle Installationen und Verkehrswege unter der Lagerbühne.
- Konstruktionen von bis zu 3 Plattformen sind möglich

Multipliez par 2 ou 3 vos surfaces de stockage!

- Nous livrons des solutions adaptées à vos besoins de stockage et votre espace disponible.
- La grande stabilité des plates-formes permet, en toute tranquillité, d'aménager des bureaux ou d'installer des rayonnages de stockage au 1er étage.
- La mesure entre les poteaux peut-être choisi pour optimiser la surface de stockage ainsi que les corridors de travail
- Il est possible de construire des plateformes jusqu'à 3 étages

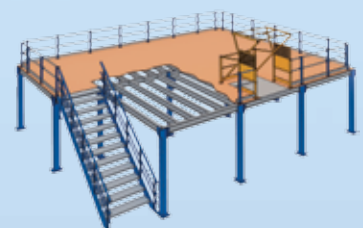

Lieferprogramm in der Übersicht Aperçu du programme de livraison



Lagertechnik / Betriebseinrichtungen Technique de stockage / Equipement pour le professionnel



widmer
www.widmertools.ch

Fahrzeugeinrichtungen mit System Système d'aménagement de véhicules

EcoSystem
- widmertools



widmer
www.widmertools.ch

Heizgeräte Elektrisch, Gas, Öl Chauffages électrique, gaz, mazout



widmer
www.widmertools.ch

Klimageräte / Climatiseurs Entfeuchter / Déshumidificateurs



widmer
www.widmertools.ch

Pumpen für klares und verschmutztes Wasser Pompes pour eaux claires et usées



widmer
www.widmertools.ch

Elektrowerkzeuge Outillage électrique

PERLES
- widmertools



widmer
www.widmertools.ch

Bohren, Schneiden Percer, découper

Höchste Industriqualität
Qualité industrielle de pointe



widmer
www.widmertools.ch

Eisenwaren Quincaillerie



widmer
www.widmertools.ch