

DEWALT®

2020/21
ELEKTROWERKZEUGE

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

3 JAHRE GARANTIE

FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*



MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

* Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: WWW.DEWALT.CH/3, WWW.2HELPU.COM

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME – WAS BEDEUTET WAS?



Betriebsfunktion
Mit Meißelfunktion



Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Bohren und Hammerbohren



Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Hammerbohren und Meißeln



Betriebsfunktion
Drei Einstellmöglichkeiten für Bohren, Hammerbohren und Meißeln



Schlagmechanismus
Schlagmechanismus mit sehr hohem Drehmoment



SDS-plus Werkzeugaufnahme
für sicheren Werkzeugsitz und schnellen Wechsel



SDS-max Werkzeugaufnahme
wie SDS-plus-Aufnahme bei gleichzeitig höherer Belastbarkeit und größerem Bohrdurchmesser



19 mm- bzw. 28 mm-Sechskant-Werkzeugaufnahme
Robuste Werkzeugaufnahme für sehr starke Belastung




Zweigang-Getriebschalter
bzw. 2-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz



Dreigang-Getriebschalter
bzw. 3-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz



Drehzahl-Konstanthaltung
gewährleistet auch unter Last eine gleichbleibende Drehzahl



Elektronische Dreh-, Schlag- oder Hubzahlregulierung
für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle



Elektronischer Sanftanlauf
verhindert ruckartiges Verlaufen der Maschine in der Startphase



Anti-Vibrations-System
z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit



AVC



Motorbremse
stoppt Maschine bzw. Einsatzwerkzeug in Sekundenschnelle



Werkzeuglose Einstellung
bzw. Auswechslung von Zubehörteilen und Einsatzwerkzeugen



Schnellspann-Bohrfutter
für schlüssellosen und schnellen Wechsel bzw. sicheren und zentrischen Sitz von Bohrern



Spindelarretierung
Schneller und einfacher Zubehörawechsel durch arretierbare Antriebsspindel



Rechts- / Linkslauf
Rechts- / Linkslauf-Einstellung für alle Schraubarbeiten



Pendelhub-Steuerung
(mehrstufig) für höheren Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig verbesserter Schnittkantengüte



Leichter Kohlebürstenwechsel
für schnelle und problemlose Servicearbeiten



Elektronische Anzeige
für Kohlebürstenwechsel informiert über notwendigen Wechsel durch optische Kontrollelektronik



Staubabsaugung
über Staubfangsack oder ein angeschlossenes Absaugsystem



IP-Schutzklasse
weisen auf eine spezielle staub- und wassergeschützte Bauweise für den Einsatz im Außenbereich



LED-Leuchte
ermöglicht problemloses Arbeiten bei schlecht beleuchteten Arbeitsplatzverhältnissen.



Sägeblatt
serienmäßig mit hochwertigem HM-Sägeblatt entsprechend der ausgewiesenen Spezifikation



2-Stufen-Kupplung
mit Auslösung bei 40 und 80 Nm für maximalen Schutz bei SDS-max Bohrarbeiten



Sicherheitselektronik
reduziert bei Verkanten des Bohrers die Drehzahl innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum



Sicherheitskupplung
als aktiver Schutz von Anwender und Maschine



Bürstenloser Motor
längere Laufzeit und längere Lebensdauer



Kabelmaschine

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

UNSERE DNA

Vor ca. 100 Jahren erfand Raymond Elmer Dewalt in Pennsylvania die Radialarmsäge und gründete DEWALT Industrial Tools. Über die Jahre hat sich das Unternehmen immer weiterentwickelt, eins ist jedoch geblieben – unser unermüdliches Bestreben innovative und hochwertige Produkte auf dem neuesten Stand der Technik zu entwickeln. Wir sind entschlossen, die Industriestandards mitzubestimmen und dem professionellen Anwender alle verfügbaren Technologien an die Hand zu geben, um seine Projekte zum Erfolg zu führen.

TECHNIK „ENGINEERED IN GERMANY“

Unser Entwicklungszentrum in Idstein realisiert seit Jahrzehnten Innovationen für betonbearbeitende Elektrowerkzeuge. Durch die weltweiten Synergien sind wir Experten für verschiedenste Anforderungen und verbinden somit Erfindergeist mit Ingenieurstechnik. In unseren modernen Test-Laboren entwickeln wir mithilfe innovativer Simulations-Software Produkte, die den hohen Qualitätsansprüchen und Bedürfnissen unserer professionellen Anwender entsprechen.



INNOVATIVE PRODUKTE

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und passen diese an die Bedürfnisse der Anwender an. So haben wir mit unserem 54 Volt XR FLEXVOLT Akku-System den absoluten Maßstab im Segment der Akku-Werkzeuge geschaffen. Unser stärkstes Akku-System kann sowohl für 18 Volt als auch für 54 Volt Maschinen eingesetzt werden und ist somit rückwärtskompatibel und universell einsetzbar. Auch die Arbeitssicherheit und Gesundheit steht bei DEWALT absolut im Fokus. Mit „Perform & Protect“ haben wir ein umfassendes Sicherheitskonzept für unsere Anwender entwickelt.

DAS SICHERHEITSPAKET FÜR DIE GESUNDHEIT!

Ein Werkzeug muss nicht nur leistungsstark sein, es muss vor allem sicher sein! Produkte der Serie „**PERFORM & PROTECT**“ gewährleisten ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitiger minimaler Vibration und Staubentwicklung.

Weitere Infos unter: WWW.DEWALT.DE/PERFORMANDPROTECT


STAUB



VIBRATION



KONTROLLE

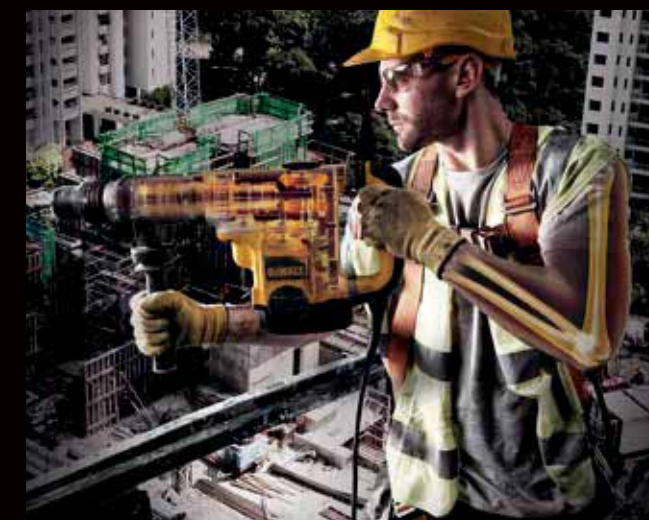

ONLINE – IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND



WWW.FACEBOOK.COM/DEWALTDEUTSCHLAND



WWW.INSTAGRAM.COM/DEWALT_DE



WWW.YOUTUBE.COM/DEWALTDEUTSCHLAND



Du willst stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registriere dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden Dich regelmäßig per Newsletter mit aktuellen Informationen versorgen.

WWW.DEWALT.CH/MYDEWALT

MASCHINENTEIL

AKKUS	6
BOHREN & SCHRAUBEN	18
HAMMERBOHREN & MEISSELN	36
BETON- & STEINBEARBEITUNG	54
METALLBEARBEITUNG	64
HOLZBEARBEITUNG	82
ABSAUGSYSTEME	118
BEFESTIGEN	126
MESSEN & NIVELLIEREN	136
SPEZIALGERÄTE	150
SETS	156
OUTDOOR	162
RADIOS & LAUTSPRECHER	170
LEUCHTEN & STRAHLER	174
AUFBEWAHRUNGS-SYSTEME	178
ZUBEHÖR	188
INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR	286

ZUBEHÖRTEIL

BETONBOHRER	190
EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer	191
EXTREME®4 SDS-plus® Hammerbohrer	192
EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer	193
High Performance SDS-plus® Hammerbohrer	194
SDS-plus® Absaugbohrer	195
EXTREME® Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer	196
EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer	197
SDS-max® Absaugbohrer	198
Adapter für SDS-Bohrhämmer	199
SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter und Zubehör	199
SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter und Zubehör	199
MEISSEL	200
XLR® Meißel	200
SDS-plus® Meißel	201
SDS-max® Meißel	201
High Performance SDS-max® Meißel	202
Sechskant-Meißel	202
STEINBOHRER	203
EXTREME® Steinbohrer	203
Steinbohrer	203
METALLBOHRER	204
EXTREME® Metallbohrer HSS-Co	205
EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G	206
Black & Gold Metallbohrer HSS-G	207
High Performance Metallbohrer HSS-G	207
EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G	208
EXTREME IMPACT® Metallbohrer HSS-Tin	208
HOLZBOHRER	209
CV-Holzspiralbohrer	210
Schalungsbohrer	210
Schlangenbohrer	211
Forstnerbohrer	212
EXTREME® Holzbohrer	213
EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer	214
LOCHSÄGEN	215
EXTREME® HSS Bi-Metall Lochsägen	215
Schnellspanndorne & Zubehör für HSS Bi-Metall Lochsägen	216
Schlagfester Blechscherenaufsatz	216

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR	216
Rührer	216
Bohrfutter (Schnellspann und Zahnkranz)	216
SCHRAUBERBITS	217
EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Sets	218
EXTREME IMPACT® Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits	219
EXTREME IMPACT® 90° Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits	220
Torsion Schrauberbits	220
T STAK™ Caddy	221
Trockenbauschrauber-Zubehör	221
EXTREME IMPACT® Steckschlüssel	222
EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter	222
Steckschlüssel	223
Bithalter	223
Schnellwechsel-System	223
KREISSÄGEBLÄTTER	224
Schnellübersicht für Stationärkreissägeblätter	225
EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen	226
XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Stationärsägen	226
EXTREME® Spezial-Kreissägeblätter für DCS365	227
EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen	227
Metallkreissägeblätter für Stationärsägen	227
EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen	228
Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen	228
Schnellübersicht für Handkreissägeblätter	229
EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen	230
XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Handkreissägen	230
Metallkreissägeblätter für Handkreissägen	230
EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen	230
XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Tauchkreissägen	231
Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen	231
EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil	231
EXTREME® Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen	232
Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen	232
Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen	232
EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter	233
Faserzement-Kreissägeblätter	233

STICHSÄGEBLÄTTER	234
Schnellübersicht für Stichsägeblätter	235
XPC Stichsägeblätter	236
HCS Stichsägeblätter für Holz	237
Spezial-Stichsägeblatt	237
HSS Stichsägeblätter für Metall	238
EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall	238
EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Holz & Metall	239
EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter	239
SÄBELSÄGEBLÄTTER	240
Schnellübersicht Säbelsägeblätter	241
XR EXTREME RUNTIME™ Säbelsägeblätter	242
EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter	243
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall	244
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall (abbrechbar)	244
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz	245
Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz	245
HCS Säbelsägeblätter für Holz	246
Spezial-Säbelsägeblätter	246
Säbelsägeblätter-Sets	246
ALLIGATOR® Spezialsägeblätter	247
XR EXTREME RUNTIME™ ALLIGATOR® Spezialsägeblätter	248
Bandsägeblätter	248
Hobelmesser	248
FRÄSER	249
Diverse Fräser	249
SCHLEIFMITTEL	251
EXTREME® Schleifgitter	252
Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm	253
Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm	253
Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm	254
Schleifpapier 93 x 230 mm	254
Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm	254
Schleifpapier 115 x 140 mm	255
Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm	255
Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm	255
Schleifpapier-Rollen	256
Schleifbänder für Bandschleifer	256
Schleifbänder für Stationär	257
Schleifscheiben – Klettfix	258

Exzenterschleifteller – Klettfix	258
XR EXTREME RUNTIME™ Fächerschleifscheiben	259
Schleif- und Polierteller	260
Polierhauben	260
Schleifscheiben / Abziehscheiben	260
Drahtbürsten	260
TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN	261
Erklärung der Produktkennzeichnung	261
Metall-Schruppscheiben	261
Metall-Trennscheiben	262
Edelstahl-Trennscheiben	263
Schnellspannmutter	264
DIAMANT-TRENNSCHEIBEN	265
Schnellübersicht Diamant-Trennscheiben	265
Professional High Performance	266
Professional Economy	267
Diamant-Trennscheiben	268
EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe	270
Diamant-Topfscheiben	270
DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall	271
DIAMANT-NASSBOHRKRONEN	271
MULTI-TOOL-SYSTEM	272
NÄGEL	275
SCELLEN / SCHRAUBEN	278
ÜBERSICHT SETS	279
INDEX ZUBEHÖR	291



AKKU

10,8, 12 & 18 VOLT XR AKKUS

10,8 Volt XR Akku / 2 Ah

DCB127-XJ

UVP

CHF 65.00

exkl. MwSt.
CHF 70.87 inkl. MwSt./VRG



12 Volt XR Akku / 3 Ah

DCB124-XJ

UVP

CHF 79.00

exkl. MwSt.
CHF 85.35 inkl. MwSt./VRG



18 Volt XR Akku / 2 Ah

DCB183-XJ

UVP

CHF 99.00

exkl. MwSt.
CHF 107.48 inkl. MwSt./VRG



18 Volt XR Akku / 5 Ah mit Bluetooth

DCB184B-XJ

UVP

CHF 179.00

exkl. MwSt.
CHF 193.64 inkl. MwSt./VRG



18 Volt XR Akku / 5 Ah

DCB184-XJ

UVP

CHF 159.00

exkl. MwSt.
CHF 172.10 inkl. MwSt./VRG



18 Volt XR Bluetooth System-Akku

- Robuster und leistungsstarker 18 Volt-Akku mit innovativer Bluetooth-Technologie
- Problemlose Kommunikation (bis zu einer Reichweite von 30 m) via Bluetooth zwischen Akku und Smartphone oder Tablet (Voraussetzung: Bluetooth 4.0 oder Bluetooth Smart) mit der Möglichkeit, folgende Funktionen einzustellen bzw. Informationen abzurufen: Letzter Einsatzzeitpunkt, Ladezustand, Aktivierungs-Status, Akku-Zustand und -Temperatur
- Zusätzliche Alarmfunktion via Bluetooth, sobald:
 - Akku außer Reichweite ist (je nach Einstellung auch automatische Abschaltung, wenn der Akku außer Reichweite ist), Akku entladen ist,
 - Akku zu warm ist, Akku aufgeladen ist
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Mit LED-Kapazitätsanzeige
- Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT sowie alle DEWALT System-Ladegeräte für 18 Volt Akkus

XR FLEXVOLT AKKUS

54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh

DCB546-XJ

UVP

CHF 199.00

exkl. MwSt.
CHF 216.05 inkl. MwSt./VRG



54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 162 Wh

DCB547-XJ

UVP

CHF 239.00

exkl. MwSt.
CHF 259.13 inkl. MwSt./VRG



54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 216 Wh

DCB548-XJ

UVP

CHF 299.00

exkl. MwSt.
CHF 323.75 inkl. MwSt./VRG



Akku-Adapter mit USB-Anschlüssen



- Innovative Möglichkeit, jeden XR Akku als externe Stromquelle über USB-Verbindung einzusetzen
- 2 USB-Ausgänge ermöglichen gleichzeitiges Aufladen bzw. Betreiben von bis zu 2 Handys o. ä. mit USB-Stecker
- Einsetzbar mit allen DEWALT XR Akkus von 10,8 bis 18 V
- Ladezeit abhängig von Akku-Kapazität des aufzuladenden Gerätes (bei iPhone 7 oder 8 z. B. eine Stunde)
- LED-Ladekapazitätsanzeige des Akkus
- Optimale Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 bis 18 Volt XR Akkus
- Passend auch für FLEXVOLT Akkus

TECHNISCHE DATEN

DCB090-XJ

Lieferumfang

ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 35.00

exkl. MwSt.
CHF 37.90 inkl. MwSt./VRG

LADEGERÄTE

System-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

TECHNISCHE DATEN	DCB115-QW
Passend für	10,8V / 14,4V / 18V XR Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Ladezeit	ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)
Gewicht	0,2 kg
UVP	CHF 99.00 exkl. MwSt. CHF 107.23 inkl. MwSt./vRG

System-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess für hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Für 12 Volt Zigarettenanzünder

TECHNISCHE DATEN	DCB119-XJ
Passend für	10,8V / 14,4V / 18V XR Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Ladezeit	ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)
Gewicht	0,5 kg
UVP	CHF 155.00 exkl. MwSt. CHF 167.54 inkl. MwSt./vRG

System-Schnellladegerät für alle 18 und 54 Volt XR Akkus



- Der 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 8 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN	DCB118-QW
Passend für	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 / 8 A
Ladezeit mit 4 A:	ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)
Ladezeit mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung):	ca. 35 Min. (5 Ah Akkus), ca. 45 Min. (6 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 65 Min. (9 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 90 Min. (12 Ah Akkus / FLEXVOLT)
Gewicht	0,5 kg
UVP	CHF 119.00 exkl. MwSt. CHF 128.43 inkl. MwSt./vRG



LADEGERÄTE

NEU

System-Schnellladegerät für alle 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



- Der 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 12 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN	DCB117-QW
Passend für	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	12 A
Ladezeit	ca. 22 Min. (1,3 und 1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 40** / 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 50** / 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 40 Min. (6 Ah Akkus), ca. 60*** Min. (9 Ah Akkus), ca. 80 Min. (12 Ah Akkus)
Akku-Herstellungscode 201536 oder später *Akku-Herstellungscode 201811475 B oder später	
Gewicht	0,5 kg
UVP	CHF 149.00 exkl. MwSt. CHF 161.08 inkl. MwSt./vRG

System-Doppel-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



- Problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klassen
- 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonenden Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund kompakter Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

TECHNISCHE DATEN	DCB132-QW
Passend für	10,8V / 14,4V / 18V XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Ladezeit	ca. 20 Min. (1,3 Ah) / ca.25 Min. (1,5 Ah) / ca. 30 Min. (2 Ah) / ca. 45 Min. (3 Ah) / ca. 60 Min. (4 Ah) / ca. 75 Min. (5 Ah) / ca. 90 Min. (6 Ah) / ca. 135 Min. (9 Ah) / ca. 180 Min (12 Ah)
Abmessungen (L x B x H)	33,5 x 14,5 x 8 cm
Gewicht	1,1 kg
UVP	CHF 159.00 exkl. MwSt. CHF 171.85 inkl. MwSt./vRG

NEU

System-Vierfach-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. FLEXVOLT XR Akkus



- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
- Schneller Ladeprozess mit bis zu 8 A pro Ladeschacht
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Robustes Gehäuse und praktische Vorrichtung für die Wandmontage

TECHNISCHE DATEN	DCB104-QW
Passend für	10,8V / 14,4V / 18V XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 / 8 A
Ladezeit mit 4 A:	ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)
Ladezeit mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung):	ca. 35 Min. (5 Ah Akkus), ca. 45 Min. (6 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 65 Min. (9 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 90 Min. (12 Ah Akkus / FLEXVOLT)
Gewicht	3,5 kg
UVP	CHF 239.00 exkl. MwSt. CHF 258.01 inkl. MwSt./vRG



18 V AKKU-SYSTEM
STARTER-SETS

18 Volt XR Akku 2er-Set



2
AH

TECHNISCHE DATEN		DCB115D2
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 2 x 18 Volt XR Akkus / je 2 Ah (DCB183)	
UVP	CHF 185.00 exkl. MwSt. CHF 200.82 inkl. MwSt./vRG	

18 Volt XR Akku 3er-Set



2
AH

TECHNISCHE DATEN		DCB115D3
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 3 x 18 Volt XR Akkus / je 2 Ah (DCB183)	
UVP	CHF 240.00 exkl. MwSt. CHF 260.05 inkl. MwSt./vRG	

18 Volt XR Akku 2er-Set



5
AH

TECHNISCHE DATEN		DCB115P2
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 2 x 18 Volt XR Akkus / je 5 Ah (DCB184)	
UVP	CHF 265.00 exkl. MwSt. CHF 287.73 inkl. MwSt./vRG	

18 Volt XR Akku 3er-Set



5
AH

TECHNISCHE DATEN		DCB115P3
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 3 x 18 Volt XR Akkus / je 5 Ah (DCB184)	
UVP	CHF 355.00 exkl. MwSt. CHF 384.66 inkl. MwSt./vRG	

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM
STARTER-SET



XR FLEXVOLT Akku 2er-Set



108
WH

TECHNISCHE DATEN		DCB118T2-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh (DCB546)	
UVP	CHF 370.00 exkl. MwSt. CHF 400.82 inkl. MwSt./vRG	

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set in T STAK™-Box



108
WH

TECHNISCHE DATEN		DCB118T2T-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh (DCB546), T STAK™-Box II und Akku-Trage (DCK998)	
UVP	CHF 425.00 exkl. MwSt. CHF 460.05 inkl. MwSt./vRG	

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set



108
WH

TECHNISCHE DATEN		DCB132T2-QW
Lieferumfang	System-Doppel-Schnellladegerät (DCB132), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh (DCB546)	
UVP	CHF 395.00 exkl. MwSt. CHF 427.74 inkl. MwSt./vRG	

XR FLEXVOLT Akku 3er-Set



108
WH

TECHNISCHE DATEN		DCB118T3-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 3 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh (DCB546)	
UVP	CHF 530.00 exkl. MwSt. CHF 573.14 inkl. MwSt./vRG	



XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SET

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set



162 WH

TECHNISCHE DATEN	DCB118X2-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh (DCB547)
UVP	CHF 445.00 exkl. MwSt. CHF 481.59 inkl. MwSt./VRG

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set in T STAK™-Box



162 WH

TECHNISCHE DATEN	DCB118X2T-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh (DCB547), T STAK™-Box II und Akku-Trage (DCK998)
UVP	CHF 495.00 exkl. MwSt. CHF 535.44 inkl. MwSt./VRG

XR FLEXVOLT Akku 2er-Set



162 WH

TECHNISCHE DATEN	DCB132X2-QW
Lieferumfang	System-Doppel-Schnellladegerät (DCB132), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh (DCB547)
UVP	CHF 469.00 exkl. MwSt. CHF 507.44 inkl. MwSt./VRG

XR FLEXVOLT Akku 3er-Set



162 WH

TECHNISCHE DATEN	DCB118X3-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 3 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh (DCB547)
UVP	CHF 620.00 exkl. MwSt. CHF 670.07 inkl. MwSt./VRG

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SET



XR FLEXVOLT Akku 2er-Set in T STAK™-Box



216 WH

TECHNISCHE DATEN	DCB118Y2T-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 216 Wh (DCB548), T STAK™-Box II und Akku-Trage (DCK998)
UVP	CHF 570.00 exkl. MwSt. CHF 616.22 inkl. MwSt./VRG

AKKUS UND LADEGERÄTE

		LADEGERÄTE				NEU		NEU		Radios sind auch als Ladegeräte nutzbar (siehe Kapitel Radios)		
AKKUS												
Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	DCB115-QW	DCB119-XJ	DCB118-QW	DCB117-QW		DCB132-QW	DCB104-QW	DCR027-QW	DWST1-81078-QW	DWST1-75659-QW
DCB127-XJ	 10,8 Volt XR Akku / 2 Ah		✓	✓				✓	✓		✓	✓
DCB124-XJ	 12 Volt XR Akku / 3 Ah		✓	✓				✓	✓		✓	✓
DCB183-XJ	 18 Volt XR Akku / 2 Ah		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
DCB184-XJ	 18 Volt XR Akku / 5 Ah		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
DCB184B-XJ	 18 Volt XR Akku / 5 Ah mit Bluetooth		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
DCB546-XJ	 54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
DCB547-XJ	 54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 162 Wh		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
DCB548-XJ	 54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 216 Wh		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

VOLLE POWER
Ausdauernd und Rückwärtskompatibel



54V XR FLEXVOLT

54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akkus

- Sehr hohe Akku-Leistung und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
- Wahlweise mit sehr hoher Kapazität mit 108 Wh (DCB546), 162 Wh (DCB547) oder 216 Wh (DCB548)
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
- Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
- Passend für alle DEWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt



VIER GEWINNT

Parallel Laden – Zeit sparen

System-Vierfach-Schnellladegerät (DCB104-QW)



BOHREN & SCHRAUBEN

ÜBERSICHT SCHRAUBER

Bohrschrauber					
					
Akku / Voltklasse	10,8 oder 12 Volt XR Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	95 / 66 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–450 / 1.650 min ⁻¹	0–550 / 2.000 min ⁻¹	0–550 / 2.000 min ⁻¹	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,4 kg
UVP	CHF 199.00 / CHF 99.00	CHF 279.00	CHF 349.00 / CHF 229.00	CHF 469.00	CHF 579.00 / CHF 329.00

Schlagbohrschrauber					
					
Akku / Voltklasse	10,8 oder 12 Volt XR Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	95 / 66 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–450 / 1.650 min ⁻¹	0–550 / 2.000 min ⁻¹	0–550 / 2.000 min ⁻¹	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹	0–7.650 / 0–28.050 min ⁻¹	0–9.350 / 34.000 min ⁻¹	0–9.350 / 34.000 min ⁻¹	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,5 kg
UVP	CHF 229.00 / CHF 129.00	CHF 299.00	CHF 389.00 / CHF 239.00	CHF 489.00	CHF 599.00 / CHF 339.00

Schlagschrauber					
		1/4"			3/8"
					
Akku / Voltklasse	10,8 oder 12 Volt XR Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Innensechskant mit HOG-Ring
Max. Drehmoment	163 Nm	190 Nm	27 / 170 / 205 Nm	27 / 170 / 205 Nm	168 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3.600 min ⁻¹	0–3.200 min ⁻¹	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,8 kg
UVP	CHF 259.00	CHF 399.00	CHF 249.00	CHF 399.00 / CHF 549.00	CHF 249.00 / CHF 269.00

	1/2"				3/4"	
						
Akku / Voltklasse bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	710 Watt	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung / mit HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit HOG-Ring	3/4" Außenvierkant mit HOG-Ring
Max. Drehmoment	203 Nm	440 Nm	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm	135 / 400 / 950 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.300 min ⁻¹	2.200 min ⁻¹	0–900 / 2.000 min ⁻¹	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–2.700 min ⁻¹	2.700 min ⁻¹	0–3.100 min ⁻¹	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	1 kg	3,2 kg	1,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
UVP	CHF 249.00	CHF 549.00	CHF 329.00	CHF 679.00 / CHF 369.00	CHF 669.00 / CHF 369.00	CHF 399.00

ÜBERSICHT BOHRMASCHINEN

Bohrmaschinen				
				
	DWD014S-QS	DWD112S-QS	DWD221-QS	DZ1441-QS
Aufnahmeleistung	550 Watt	701 Watt	800 Watt	770 Watt
Anzahl Gänge	1 Gang	1 Gang	1 Gang	2 Gänge
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm	1,0–10 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Max. Drehmoment	7,9 Nm	10,9 Nm	40 Nm	40 / 20 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹	0–2.500 min ⁻¹	0–650 min ⁻¹	0–1.100 / 2.700 min ⁻¹
Gewicht	1,3 kg	1,6 kg	2,3 kg	2,2 kg
UVP	CHF 135.00	CHF 185.00	CHF 349.00	CHF 269.00

Winkelbohrmaschinen			
			
	DZ1160-QS	DCD740NT-XJ	DC0470N-XJ
Akku / Voltklasse bzw. Aufnahmeleistung	350 Watt	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akku	XR FLEXVOLT Akku
Anzahl Gänge	1 Gang	2-Gang	2-Gang
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm (Zahnkranzbohrfutter)	1,0–10 mm	1,5–13 mm (Zahnkranzbohrfutter)
Max. Drehmoment	9,2 Nm	33 Nm	269 / 114 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–1.200 min ⁻¹	0–650 / 2.000 min ⁻¹	0–400 / 0–1.320 min ⁻¹
Gewicht	1,7 kg	(ohne Akku) 1,4 kg	(ohne Akku) 6,5 kg
UVP	CHF 289.00	CHF 229.00	CHF 499.00


Schlagbohrmaschinen			
			
	DWD024S-QS	DWD024KS-QS	DWD030KS-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt	1.100 Watt	1.300 Watt
Anzahl Gänge	1 Gang	2 Gänge	2 Gänge
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Max. Drehmoment	5,2 Nm	40 / 20 Nm	40 / 20 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–47.600 min ⁻¹	0–56.000 min ⁻¹	0–56.000 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg	2,8 kg	2,8 kg
UVP	CHF 129.00	CHF 299.00	CHF 279.00

BOHRSCHRAUBER

12 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber



DCD701D2




- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD701D2-QW	DCD701H-XJ
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	
Gewicht (mit Akku)	1,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber ohne T STAK™-Box, Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 199.00 exkl. MwSt. CHF 215.90 inkl. MwSt./VRG	CHF 99.00 exkl. MwSt. CHF 107.23 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber




- Extrem kompakte Bauform mit nur 16 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 73,0 / 84,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD708D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 302.06 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber



- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$


TECHNISCHE DATEN	DCD791NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 229.00 exkl. MwSt. CHF 247.24 inkl. MwSt./VRG

BOHRSCHRAUBER & BOHRMASCHINEN

18 V Akku-2-Gang-Bohrschrauber



DCD791D2



Baugleich mit DCD791NT-XJ, aber serienmäßiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah Akkus bzw. 2 x 5 Ah Akkus.

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD791D2-QW	DCD791P2-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	40 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit Akku)	1,5 kg	1,7 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 2 x 5 Ah Akkus
UVP	CHF 349.00 exkl. MwSt. CHF 377.45 inkl. MwSt./VRG	CHF 469.00 exkl. MwSt. CHF 507.44 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-3-Gang-Bohrschrauber



- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD991P2-QW	DCD991NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 15 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit Akku)	2,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 579.00 exkl. MwSt. CHF 625.91 inkl. MwSt./VRG	CHF 329.00 exkl. MwSt. CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG

550 Watt Bohrmaschine



- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlvorwahl per Einstellrad
- Schnellspannbohrfutter
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 2,9 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $8,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DWD014S-QS
Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	7,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,3 kg
UVP	CHF 135.00 exkl. MwSt. CHF 146.00 inkl. MwSt./VRG

BOHRMASCHINEN

701 Watt Bohrmaschine



- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Gürtelclip
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 13,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD112S-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	10,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,6 kg
UVP	CHF 185.00 exkl. MwSt. CHF 199.85 inkl. MwSt./VRG

800 Watt Bohrmaschine



- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für schwere Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Motor mit hohen Überlastreserven
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Überlastschutz mit LED-Anzeige sichert den Motor vor Überhitzung
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD221-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–650 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	38 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	CHF 349.00 exkl. MwSt. CHF 376.48 inkl. MwSt./VRG

770 Watt 2-Gang-Bohrmaschine



- Robustes 2-Gang Getriebe für eine Vielzahl von Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21441-QS
Aufnahmeleistung	770 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	35 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 290.32 inkl. MwSt./VRG

WINKELBOHRMASCHINEN

350 Watt Winkelbohrmaschine



- Elektronische Drehzahlregulierung
- 10 mm Zahnkranz-Bohrfutter
- Extrem großdimensionierter Schalter für problemlose Bedienung in allen Griffpositionen
- Geringes Eckmaß für Arbeiten unter begrenzten Platzverhältnissen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21160-QS
Aufnahmeleistung	350 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	9,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	3/8" x 24 UNF
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	Zahnkranzschlüssel
UVP	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 311.86 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine



- Sehr handlich auch bei eingegengten Platzverhältnissen durch kompakte Eckmaße
- Robustes und zentrisch spannendes Schnellspan-Bohrfutter
- 2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Paddelschalter für sicheren Einsatz
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch gummierten Griffbereich

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 92,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD740NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	33 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	28 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,8 / 2 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 229.00 exkl. MwSt. CHF 247.24 inkl. MwSt./VRG

NEU

54 V Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine



- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung und bis zu 269 Nm Drehmoment
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten)
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren
- Extrem robustes 13 mm Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Metall-Getriebegehäuse – widerstandsfähig und robust für den Baustellenalltag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD470N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.320 min ⁻¹
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz: Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Zahnkranzschlüssel, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 499.00 exkl. MwSt. CHF 539.91 inkl. MwSt./VRG

SCHLAGBOHRSCHRAUBER

NEU

12 V Akku 2-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD706D2

Elektronik

LED

BL

BL

BL

- Hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk durch perfekt abgestimmtes Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl-Verhältnis
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Robustes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit Spindelarretierung
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 16,6 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD706D2-QW	DCD706N-XJ
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	
Gewicht (mit Akku)	1,2 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber ohne Akku, Ladegerät und T STAK™-Box
UVP	CHF 229.00 exkl. MwSt. CHF 248.21 inkl. MwSt./VRG	CHF 129.00 exkl. MwSt. CHF 139.54 inkl. MwSt./VRG

SCHLAGBOHRSCHRAUBER
& SCHLAGBOHRMASCHINEN

18 V Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD796D2

Elektronik

LED

BL

BL

BL

Baugleich mit DCD796NT-XJ (s. o.), aber serienmäßiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2x 2 Ah Akkus bzw. 2x 5 Ah Akkus.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD796D2-QW	DCD796P2-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–9.350 / 34.000 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit Akku)	1,6 kg	1,8 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 2x 5 Ah Akkus
UVP	CHF 389.00 exkl. MwSt. CHF 420.53 inkl. MwSt./VRG	CHF 489.00 exkl. MwSt. CHF 528.98 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD709D2T-QW

Elektronik

LED

BL

BL

BL

- Extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD709D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 0–28.050 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	CHF 299.00 exkl. MwSt. CHF 323.60 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD996P2-QW

Elektronik

LED

BL

BL

BL

- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarkes Schlagwerk für Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $2,5 \text{ m/s}^2$
Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD996P2-QW	DCD996NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akku und Ladegerät
UVP	CHF 599.00 exkl. MwSt. CHF 647.45 inkl. MwSt./VRG	CHF 339.00 exkl. MwSt. CHF 365.71 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber



DCD796NT-XJ

Elektronik

LED

BL

BL

BL

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bohren in Metall $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCD796NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–9.350 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,6 / 1,8 kg
Lieferumfang	magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akku und Ladegerät
UVP	CHF 239.00 exkl. MwSt. CHF 258.01 inkl. MwSt./VRG

650 Watt 1-Gang-Schlagbohrmaschine



DWD024S-QS

Elektronik

LED

BL

BL

BL

- 1-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- 13 mm Schnellspannfutter
- Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht besten für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Griffbereich garantieren eine optimale Handhabung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,2 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk $25,3 \text{ m/s}^2$
 $K = \text{Schlagbohren in Mauerwerk } 3,1 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DWD024S-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–47.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	5,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	35 / 13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	CHF 129.00 exkl. MwSt. CHF 139.54 inkl. MwSt./VRG

BOHREN UND SCHRAUBEN

SCHLAGBOHRMASCHINEN & SCHLAGSCHRAUBER

1.100 Watt 2-Gang-Schlagbohrmaschine



- Motor mit hohen Überlastreserven
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Robustes Metall-Getriebegehäuse mit hochwertiger Lagerung garantiert eine lange Lebensdauer, auch bei großer Beanspruchung
- 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Schlagwerk mit hoher Schlagfrequenz garantiert einen schnellen Bohrfortschritt in Mauerwerk und Naturstein

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 18,0 m/s²
K = Schlagbohren in Mauerwerk 6,3 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD524KS-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	CHF 299.00 exkl. MwSt. CHF 322.63 inkl. MwSt./VRG

1.300 Watt 2-Gang-Schlagbohrmaschine




- Motor mit hohen Überlastreserven
- Elektromechanische Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Überlastschutz mit LED-Anzeige sichert den Motor vor Überhitzung
- Robustes Metall-Getriebegehäuse mit hochwertiger Lagerung garantiert eine lange Lebensdauer, auch bei großer Beanspruchung
- 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Schlagwerk mit hoher Schlagfrequenz garantiert einen schnellen Bohrfortschritt in Mauerwerk und Naturstein

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 16,0 m/s²
K = Schlagbohren in Mauerwerk 4,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD530KS-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 16 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 301.09 inkl. MwSt./VRG

12 V Akku-Schlagschrauber (1/4")



- Elektronische 3-Stufen Drehzahlvorwahl mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes Metall-Schlagwerkgehäuse gewährleistet perfekten Sitz des Schlagwerks und erhöht die Lebensdauer
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise


Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 6,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF801D2-QW
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	163 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	CHF 259.00 exkl. MwSt. CHF 280.52 inkl. MwSt./VRG

SCHLAGSCHRAUBER

18 V Akku-Schlagschrauber (1/4")



- Extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge
- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 21,0 m/s² • K = 1,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF809D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	190 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	CHF 399.00 exkl. MwSt. CHF 431.30 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/4")




- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit drei leistungsstarken LED's

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 22,0 m/s² • K = 2,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF887NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	27 / 170 / 205 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 Kg
Lieferumfang	magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 268.78 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/4")



Baugleich mit DCF887NT-XJ (s.o.), aber serienmäßiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2x 2 Ah Akkus bzw. 2x 5 Ah Akkus.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 22,0 m/s² • K = 2,1 m/s²


TECHNISCHE DATEN	DCF887D2-QW	DCF887P2-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	27 / 170 / 205 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M12	
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
Gewicht (mit Akku)	1,3 kg	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 2x 5 Ah Akkus
UVP	CHF 399.00 exkl. MwSt. CHF 431.30 inkl. MwSt./VRG	CHF 549.00 exkl. MwSt. CHF 593.60 inkl. MwSt./VRG

SCHLAGSCHRAUBER

12 V Akku-Schlagschrauber (3/8")



DCF902D2




- Kompakter 3/8" Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen (12,5 cm Gesamtlänge) und sehr geringem Gewicht
- Elektronische 2-Stufen Drehzahl- / Drehmomentvorwahl mit zusätzlicher 3. Kontrollstufe gegen Überdrehen des Gewindes (bei gleichen Maximalwerten wie in Stufe 2)
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 7,8 m/s² • K = 1,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF902D2-QW	DCF902D2K-QW
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	3.600 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	168 Nm	
Werkzeugaufnahme	3/8" Innensechskant mit HOG-Ring	
Gewicht (mit Akku)	1,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel
UVP	CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 269.75 inkl. MwSt./VRG	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 291.29 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")



- Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = LPA / LWA = 101,0 / 112,0$ dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = 13,0 m/s² • K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF899NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 369.00 exkl. MwSt. CHF 398.02 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")




- Durchzugskräftiger Motor
- Optimal abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis
- Vollmetall-Schlagwerk im robusten Aluminium-Gehäuse
- „Intelligenter“ Elektronikschalter mit Akku-Überlastschutz, Temperaturüberwachung und Schutz vor Tiefenentladung
- Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3 dB(A)
Vibration = 11 m/s² • K = 4,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF880NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Leerlaufdrehzahl	0–2.300 min ⁻¹
Max. Leerlaufschlagzahl	0–2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	203 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 268.78 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")



Baugleich mit DCF899NT-XJ aber serienmäßiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2 x 5Ah Akkus.

Emissionswerte:


$L_{PA} / L_{WA} = LPA / LWA = 101,0 / 112,0$ dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = 13,0 m/s² • K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF899P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II
UVP	CHF 679.00 exkl. MwSt. CHF 733.61 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")



DCF894NT




- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Hohes Drehmoment für schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Elektronische Motorbremse

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Vibration = 13,5 m/s² • K = 4,4 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF894NT-XJ	DCF894HNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	0–900 / 2.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–3.100 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm	
Max. Lösemoment	746 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	
Werkzeugaufnahme (1/2" Außenvierkant)	mit Kugelrastung	mit HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,1 / 2,3 kg	
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 329.00 exkl. MwSt. CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG	CHF 329.00 exkl. MwSt. CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Schlagschrauber (1/2")



Baugleich mit DCF899P2-QW, aber serienmäßig mit 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für sicheren Sitz und schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge anstelle mit Kugelrastung.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = LPA / LWA = 101,0 / 112,0$ dB(A)
K = 2,9 dB(A) • Vibration = 13,0 m/s²
K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF899HP2-QW	DCF899HNT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm	
Max. Lösemoment	1.625 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit HOG-Ring	
Gewicht (mit Akku)	3,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	Wie HP2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 669.00 exkl. MwSt. CHF 722.84 inkl. MwSt./VRG	CHF 369.00 exkl. MwSt. CHF 398.02 inkl. MwSt./VRG

SCHLAGSCHRAUBER & KNICKSCHRAUBER

Schlagschrauber (1/2")



- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Hohes Drehmoment
- Für härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 107,0$ dB(A) • K = 4,6 dB(A)
Vibration = Schlagschrauben $8,0 \text{ m/s}^2$ • K = 1,5 m/s^2

TECHNISCHE DATEN	DW292-QS
Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg
UVP	CHF 549.00 exkl. MwSt. CHF 591.88 inkl. MwSt./VRG



18 V Akku-Schlagschrauber (3/4")



Baugleich mit DCF899P2-QW, aber serienmäßig mit 3/4" Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für sicheren Sitz und schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge anstelle mit Kugelrastung.

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0$ dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Vibration = Schlaglos $13,0 \text{ m/s}^2$ • K = 5,9 m/s^2

TECHNISCHE DATEN	DCF897NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M24
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 399.00 exkl. MwSt. CHF 430.33 inkl. MwSt./VRG



7,2 V Akku-Knickschrauber

DCF680G2F



- Vielseitig einsetzbarer Schrauber mit innovativer Bewegungssteuerung
- Schneller Wechsel vom schmalen Stabschrauber zum praktischen Pistolengriff-Schrauber
- Diodenring mit 2 starken LED's

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 60,0 / 71,0$ dB(A) • K = 3,7 dB(A)
Vibration = Schlagloses Schrauben $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
K = 1,5 m/s^2

TECHNISCHE DATEN	DCF680G2-QW	DCF680G2F-QW
Akku	7,2 Volt / 1 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–430 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	4 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
Gewicht (mit Akku)	0,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, Koffer	wie G2-Version, aber mit 7,2 Volt Akku-LED-Lampe (DCL023N)
UVP	CHF 159.00 exkl. MwSt. CHF 172.82 inkl. MwSt./VRG	CHF 175.00 exkl. MwSt. CHF 190.05 inkl. MwSt./VRG



SCHRAUBER & TROCKENBAUSCHRAUBER

12 V Akku-Schrauber (1/4")



- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 67,0 / 78,0$ dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = $< 2,5 \text{ m/s}^2$ • K = 1,5 m/s^2



TECHNISCHE DATEN	DCF601D2-QW
Akku-Technologie	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	8 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	0,9 kg
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	CHF 179.00 exkl. MwSt. CHF 194.36 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Trockenbauschrauber



- Optimal abgestimmte Drehzahl
- Elektronische Motorbremse
- Langlebige und lautlose Kupplung
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Mit dem Magazinvorsatz DCF6201 einfach zum Magazin-schrauber umbaubar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • K = 1,5 m/s^2



TECHNISCHE DATEN	DCF620NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Schraubtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 301.09 inkl. MwSt./VRG

Trockenbauschrauber



- Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwänden
- Präzise Druckkupplung
- Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf
- Tiefeneinstellung zur präzisen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 92,0$ dB(A), K = 5,8 dB(A)
Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • K = 1,5 m/s^2



TECHNISCHE DATEN	DW274-QS
Aufnahmeleistung	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–4.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	10 Nm
Max. Schrauben-Ø	4,8 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Tiefenanschlag, Bithalter, Gürtelhaken
UVP	CHF 195.00 exkl. MwSt. CHF 210.62 inkl. MwSt./VRG

TROCKENBAUSSCHRAUBER & ZUBEHÖR

18 V Akku-Magazin-Trockenbauschrauber



DCF620P2K

Baugleich mit DCF620NT-XJ (s. o.), aber serienmäßiger Lieferumfang mit Magazin-vorsatz DCF6201, System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah bzw. 2 x 5 Ah Akkus.

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ K = 3,0 dB(A)
Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • K = 1,5 m/s^2



BL



LED

TECHNISCHE DATEN	DCF620D2K-QW	DCF620P2K-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min ⁻¹	
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
Gewicht (mit Akku)	1,9 kg	2,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Magazinvorsatz, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Gürtelhaken, T STAK™-Box II	wie D2-Version, aber mit 2 x 5 Ah Akkus
UVP	CHF 559.00 exkl. MwSt. CHF 603.62 inkl. MwSt./VRG	CHF 659.00 exkl. MwSt. CHF 712.07 inkl. MwSt./VRG

UNIVERSALSCHRAUBER & SPEZIAL-SCHRAUBER

18 V Akku-Universalschrauber



- Drehmoment über mehrere Stufen einstellbar und damit universell verwendbar durch material- und anwendungsspezifisch fixierbare Anzugsmomente
- „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments bei höher erforderlichen Anzugsmomenten
- Langlebige mechanische Kupplung
- Optimal abgestimmte Drehzahl speziell für 6,5 mm TEK-Schrauben geeignet
- Schnell einsetzbar durch praktischen Gürtelhaken
- Verarbeitung von bis zu 700 Schrauben (4,8 mm) pro Akkuladung (5 Ah Akku)

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 \text{ dB(A)}$ • K = 3,0 dB(A)
Vibration 2,5 m/s^2 • K = 1,5 m/s^2



BL



LED

TECHNISCHE DATEN	DCF622NT-XJ
Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	34 / 11 Nm
Max. Schrauben-Ø	6,5 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Schraubtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 329.00 exkl. MwSt. CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG

Magazinvorsatz für Akku-Trockenbauschrauber



- Praktischer und robuster Magazinvorsatz für alle XR Trockenbauschrauber, optimal geeignet für problemlose Serienverschraubungen in Holz- und Metallständerwerke
- Schnelles Laden von magazinierten Schrauben
- Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen und sehr geringem Eckmaß von nur 16 mm
- Präziser und stufenlos einstellbarer Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit

TECHNISCHE DATEN	DCF6202-XJ
Passend für	alle 14,4 und 18 Volt XR Akku-Schnellbauschrauber in D2-, P2-, NT- und N-Versionen
Magazinstreifentyp	Floppy
Schraubenlänge	25–57 mm
Magazinvorsatzlänge inkl. Schnellbauschrauber (DCF620)	216 mm 350 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	Ph2-Schrauberbit (156 mm)
UVP	CHF 109.00 exkl. MwSt. CHF 117.39 inkl. MwSt./VRG

Spezial-Schrauber



- Kompakter und leichter Spezial-Schrauber
- Optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- Tiefeneinstellung zur präzisen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen
- Ideal für die Befestigung von Blechen und Profilen, Fassadenverkleidungen und Metallarbeiten
- Speziell entwickelter Schrauber für selbstbohrende Schrauben

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 94,0 \text{ dB(A)}$, K = 3,5 dB(A)
Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • K = 1,5 m/s^2




BL



LED

TECHNISCHE DATEN	DW263K-QS
Aufnahmeleistung	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	14,5 Nm
Max. Schrauben-Ø	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, 2 Anschlaghülsen (13 mm, 15 mm), Tiefenanschlag, Koffer
UVP	CHF 335.00 exkl. MwSt. CHF 361.40 inkl. MwSt./VRG

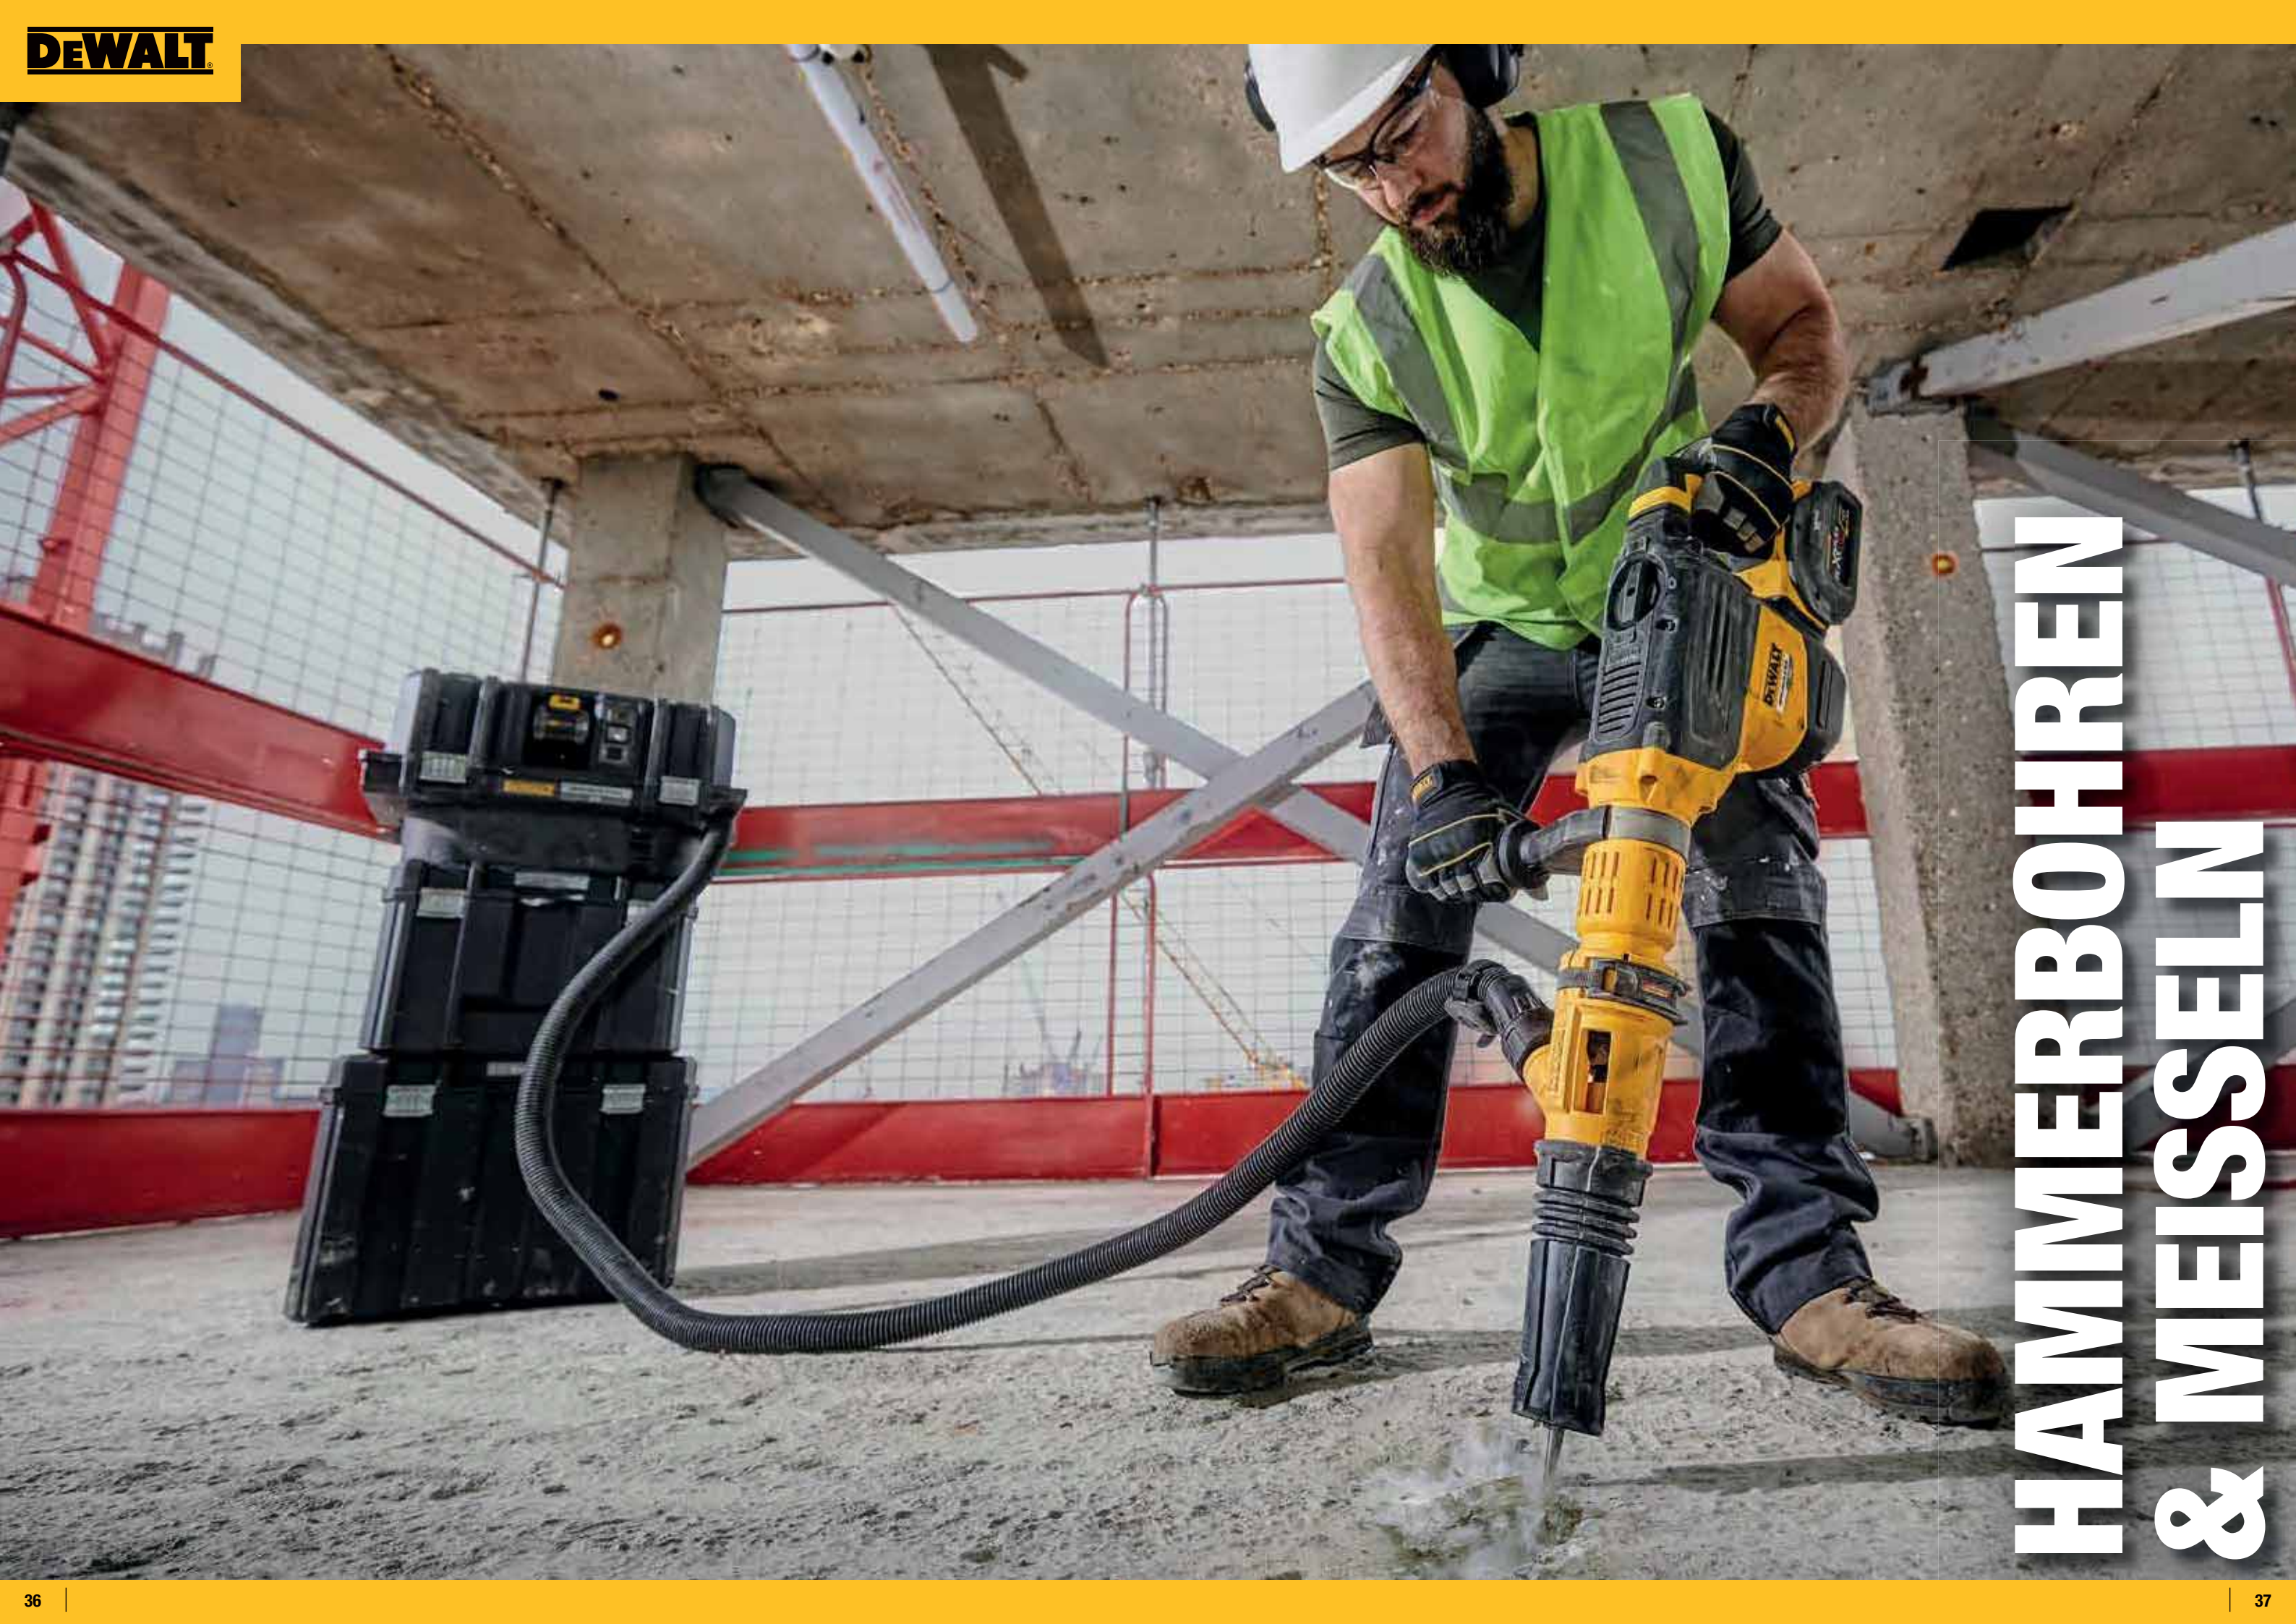

HAMMERBOHREN & MEISSELN

ÜBERSICHT SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihämmer – Akku

				
Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule	2,1 Joule	2,6 Joule	2,8 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Optimaler Bohrbereich	6–12 mm	6–12 mm	8–14 mm	10–16 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg	4,1 kg	1,6 kg	3,8 kg
Perform & Protect	●	●	–	●
UVP	CHF 699.00	CHF 829.00	CHF 269.00	CHF 719.00 / CHF 399.00

			
Akku / Voltklasse	XR FLEXVOLT Akkus	XR FLEXVOLT Akkus	XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	3,5 Joule	3,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	30 mm	30 mm
Optimaler Bohrbereich	10–20 mm	10–20 mm	10–20 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg	3,9 kg	5,2 kg
Perform & Protect	●	●	●
UVP	CHF 939.00 / CHF 499.00	CHF 999.00	CHF 1099.00

SDS-plus® Kombihämmer – Kabel

				
Aufnahmeleistung	800 Watt	900 Watt	950 Watt	950 Watt
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule	3,0 Joule	3,5 Joule	3,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm	28 mm	30 mm	30 mm
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Optimaler Bohrbereich	6–16 mm	8–18 mm	10–20 mm	10–20 mm
Gewicht	3,0 kg	3,1 kg	3,7 kg	3,9 kg
Perform & Protect	–	–	●	●
UVP	CHF 299.00	CHF 365.00	CHF 395.00	CHF 445.00

			
Aufnahmeleistung	950 Watt	1.000 Watt	1.000 Watt
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	4,2 Joule	4,2 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	32 mm	32 mm
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	65 mm	100 mm	100 mm
Optimaler Bohrbereich	10–20 mm	12–22 mm	12–22 mm
Gewicht	5,1 kg	4,2 kg	4,2 kg
Perform & Protect	●	●	●
UVP	CHF 575.00	CHF 595.00	CHF 689.00

ÜBERSICHT KOMBIHÄMMER, MEISSELHÄMMER & ABBRUCHHÄMMER

SDS-max® Kombihammer – Akku

				
Akku / Voltklasse	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Optimaler Bohrbereich	16–30 mm	25–35 mm	20–40 mm	25–45 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,4 kg	6,8 kg	8,5 kg	9,3 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP	CHF 1,039.00 / CHF 599.00	CHF 1,079.00 / CHF 669.00	CHF 1,409.00 / CHF 975.00	CHF 1,599.00 / CHF 1,059.00

SDS-max® Kombihammer – Kabel

				
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.700 Watt
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Optimaler Bohrbereich	16–30 mm	25–35 mm	25–38 mm	28–42 mm
Gewicht	5,9 kg	7,8 kg	9,5 kg	10,6 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP	CHF 599.00	CHF 669.00	CHF 975.00	CHF 1,349.00

SDS-plus® Meisselhämmer & SDS-max® Meisselhämmer

				
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®	SDS-max®	SDS-max®	SDS-max®
Aufnahmeleistung	1.000 Watt	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min ⁻¹	3.150 min ⁻¹	1.450–2.900 min ⁻¹	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule	7,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule
Gewicht	4 kg	5,6 kg	7,4 kg	9,3 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP	CHF 625.00	CHF 595.00	CHF 569.00	CHF 915.00

Abbruchhämmer

				
Werkzeugaufnahme	SDS-max®	SDS-max®	28 mm-Sechskant	28 mm-Sechskant
Aufnahmeleistung	1.550 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt	2.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.050–2.100 min ⁻¹	1.620 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	960 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19 Joule	24 Joule	35 Joule	62 Joule
Gewicht	10,5 kg	13,3 kg	18,4 kg	31 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP	CHF 1,290.00	CHF 1,195.00	CHF 1,790.00	CHF 2,399.00

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

18V SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

DCH273P2T



- Geringe Vibrationen, durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Sicherheitskupplung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ siehe Seite 45

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH273P2T-QW	DCH273NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm	
Gewicht (mit Akku)	3,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II	wie P2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 639.00 exkl. MwSt. CHF 690.53 inkl. MwSt./VRG	CHF 369.00 exkl. MwSt. CHF 398.02 inkl. MwSt./VRG

18V SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)



Baugleich mit DCH273P2T-QW, aber serienmäßiger Lieferumfang zusätzlich mit:

- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter

Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ siehe Seite 45

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH274P2T-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (mit Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, T STAK™-Box II
UVP	CHF 699.00 exkl. MwSt. CHF 755.15 inkl. MwSt./VRG

18V SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm) mit Staubabsaugung



Baugleich mit DCH273P2T-QW, aber serienmäßiger Lieferumfang zusätzlich mit:

- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Leistungsstarker Staubabsaugung D25303DH-XJ mit HEPA-Filter (Details Seite 45)
- Transportkoffer (anstelle T STAK™-Box II)

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH275P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm (mit Absaugung 16 / 13 / 16 mm)
Gewicht (mit Akku)	4,7 kg
Lieferumfang	inkl. Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, 2 Akkus, Sytem-Schnellladegerät, Koffer
UVP	CHF 829.00 exkl. MwSt. CHF 895.16 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

18 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (26 mm)



- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 12,9 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH133NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.550 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.680 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–14 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2 / 2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff und T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 290.32 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Gleiche Kraft im Rechts- sowie Linkslauf durch umschaltbare Kohlebürsten
- Ergonomisch, kompaktes Design

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 15,4 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25033K-QS	D25133K-QS
Aufnahmeleistung	710 Watt	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.550 min ⁻¹	0–1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.680 min ⁻¹	0–5.500 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,0 Joule	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–14 mm	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	22 mm	26 mm
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	50 mm	50 mm
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box	
UVP	CHF 199.00 exkl. MwSt. CHF 214.93 inkl. MwSt./VRG	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 290.32 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)



- Baugleich mit D25033K-QS, aber zusätzlich mit
- werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
 - gummiertem Haupthandgriff
 - vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 15,7 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25134K-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.540 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	65 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box
UVP	CHF 299.00 exkl. MwSt. CHF 322.63 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (28 mm)



- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 28 mm
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl, etc.
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $14,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	D25144K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.450 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.350 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,0 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–18 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	28 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box
UVP	CHF 365.00 exkl. MwSt. CHF 393.71 inkl. MwSt./VRG

18V SDS-plus® Akku-Kombihammer (26 mm)



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Passende Staubabsaugung D25304DH-XJ siehe Seite 45

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCH283P2-QW	DCH283NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–980 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–4.320 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–16 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm	
Gewicht (mit Akku)	4,4 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 719.00 exkl. MwSt. CHF 776.69 inkl. MwSt./VRG	CHF 399.00 exkl. MwSt. CHF 430.33 inkl. MwSt./VRG

54V SDS-plus® Akku-Kombihammer (30 mm)



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $7,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCH333X2-QW	DCH333NT-XJ
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	
Gewicht (mit Akku)	5,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 939.00 exkl. MwSt. CHF 1.013.63 inkl. MwSt./VRG	CHF 499.00 exkl. MwSt. CHF 538.03 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

54 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (30 mm)



Baugleich mit DCH333X2-QW, aber zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter.

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $7,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCH334X2-QW
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	30 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit Akku)	5,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI
UVP	CHF 999.00 exkl. MwSt. CHF 1.081.86 inkl. MwSt./VRG

54 V SDS-plus® Akku-Kombihammer (max. 30 mm)



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Mit Staubabsaugung D25304DH (Details siehe Seite 45)

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $7,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCH335X2-QW
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm mit Absaugung 26 mm
Gewicht (mit Akku und Absaugung)	6,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer, Staubabsaugung
UVP	CHF 1.099.00 exkl. MwSt. CHF 1.189.56 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® Kombihammer (30 mm)



- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Hammerbohren in Beton $6,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	D25333K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 mm 65 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, T STAK™-Box
UVP	CHF 395.00 exkl. MwSt. CHF 426.02 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (30 mm)



Baugleich mit D25333K-QS, aber zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter.

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25334K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,9 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box
UVP	CHF 445.00 exkl. MwSt. CHF 479.87 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® Kombihammer mit Staubabsaugung (30 mm)



Baugleich mit D25333K-QS, aber zusätzlich mit:
• Staubabsaugung D25304DH (Produktdetails siehe Seite 45)
• Transportkoffer anstelle T STAK™-Box

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25335K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Absaugung in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 mm 26 mm 65 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Staubabsaugung D25304DH, Transportkoffer
UVP	CHF 575.00 exkl. MwSt. CHF 621.76 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® Kombihammer (32 mm)



- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25413K-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–820 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	12–22 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 mm 100 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	CHF 595.00 exkl. MwSt. CHF 641.42 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® KOMBIHÄMMER & STAUBABSAUGUNG

SDS-plus® Kombihammer (32 mm)



- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Wirkungsvolle Vibrationsreduzierung durch vibrationsgedämpften Handgriff und Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von z. B. Meißelarbeiten oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz
- 15-tlg. Zubehör: 1 x SDS+ Flachmeißel, 2 x SDS+ Bohrer, 4 x HSS Bohrer, 4 x Holzbohrer, 2 x Holz-Frässbohrer, Sicherheitsbrille und Arbeitshandschuhe

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25417KT-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–820 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	12–22 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 / 13 / 32 mm 100 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box I
UVP	CHF 689.00 exkl. MwSt. CHF 742.66 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25304DH-XJ
Passend zu Bohrhammermodellen	DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25333, D25334
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP	CHF 229.00 exkl. MwSt. CHF 247.24 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer DCH273 / DCH274



- Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25303DH-XJ
Passend für	DCH273 / DCH274
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Aufnahme für Absaugung
UVP	CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 268.17 inkl. MwSt./VRG

STAUBABSAUGUNG

Staubbox-Absaugadapter für Staubabsaugungen



- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaugadapter an M-Klasse Sauger anschließen, volle Staubbox einsetzen und absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH079D-XJ
Passend zu Staubabsaugungen	D25303DH-XJ, D25304DH-XJ
Gewicht	0,7 kg
UVP	CHF 31.25 exkl. MwSt. CHF 33.66 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® Universal-Staubabsaugung




- Universal-Staubabsaugung zum Bohren in Mauerwerk/Beton
- Passend zu allen DEWALT SDS-plus Akku- und Elektro-Kombihammer-Modellen der 2 bis 3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen
- Einfache und werkzeuglose Befestigung an der Maschine
- Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter
- Für Löcher mit bis zu 148 mm Tiefe und ohne Einschränkung im Bohrdurchmesser
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH201D-XJ
Passend zu Modellen	DCH133, DCH273 / DCH274, DCH283, DCH333 / DCH334; D25033 / D25133 / D25134 / D25144, D25333 / D25334; DCD996; DWD524KS / DWD530KS
Kompatibel mit Spannhals-Ø	54 / 43 / 48 (DCD996) mm
Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse	160 / 250 mm
Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse	86 / 148 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Universal-Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, Absaugschlauch, 2x Bohrhülse (kurz und lang), Spannhals-Adapter 48 mm / 54 mm
UVP	CHF 69.00 exkl. MwSt. CHF 74.31 inkl. MwSt./VRG

SDS-max® KOMBIHÄMMER

54 V SDS-max® Akku-Kombihammer (40 mm)



- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,5 m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH481X2-QW	DCH481N-XJ
Akku	54 Volt XR FLEXVOLT / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	540 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	16–30 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruch-bohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	
Gewicht (mit Akku)	6,6 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 1.039.00 exkl. MwSt. CHF 1.124.94 inkl. MwSt./VRG	CHF 599.00 exkl. MwSt. CHF 647.61 inkl. MwSt./VRG

SDS-max® Kombihammer (40 mm)



- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,4 m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25481K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Lastdrehzahl	540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule
Triaxiale Vibrationen	9,4 m/s²
Optimaler Bohrbereich in Beton	16–30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	40 mm / 65 / 100 mm
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	CHF 599.00 exkl. MwSt. CHF 647.61 inkl. MwSt./VRG

NEU

54 V SDS-max® Akku-Kombihammer (45 mm)



- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- WIRELESS TOOL CONTROL: Automatisches und kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ) beim Start der Maschine


Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,8 m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH614X2-QW	DCH614N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	190–380 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule	
Optimaler Bohrbereich	25–35 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	45 / 150 mm	
Gewicht	8,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus (162 Wh), System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 1.079.00 exkl. MwSt. CHF 1.168.02 inkl. MwSt./VRG	CHF 669.00 exkl. MwSt. CHF 723.00 inkl. MwSt./VRG

SDS-max® KOMBIHÄMMER

NEU

SDS-max® Kombihammer (45 mm)



- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierte Rotation des Werkzeugs (z.B. bei Armierungstreffern)
- Neuentwickeltes Hammerwerk für längere Haltbarkeit und noch bessere Performance

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25614K-QS
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	190–380 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–35 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 mm / 65 / 125 mm
Meißelpositionen	18
Gewicht	7,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	CHF 669.00 exkl. MwSt. CHF 723.00 inkl. MwSt./VRG

54 V SDS-max® Akku-Kombihammer (48 mm)




- Starker SDS-max Akku-Kombihammer mit 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Drehzahl-Konstantelektronik für gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z.B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 101,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,0 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH733X2-QW	DCH733N-XJ
Akku	54 Volt XR FLEXVOLT / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	177–355 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	20–40 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	48 / 80 / 125 mm	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	9,7 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 1,409.00 exkl. MwSt. CHF 1,523.43 inkl. MwSt./VRG	CHF 975.00 exkl. MwSt. CHF 1,052.56 inkl. MwSt./VRG

SDS-max® Kombihammer (48 mm)



- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z.B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 98,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25733K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	177–355 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–38 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	48 mm / 80 / 125 mm
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	CHF 975.00 exkl. MwSt. CHF 1,052.56 inkl. MwSt./VRG

SDS-max® KOMBIHÄMMER & STAUBABSAUGUNG

NEU

54 V SDS-max® Kombihammer (52 mm)



- Stärkster SDS-max® Akku-Kombihammer mit unschlagbaren 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z.B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstopp zur Durchführung von mittelschweren Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 111,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 10,1 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH773Y2-QW	DCH773N-XJ
Akku	54 Volt XR FLEXVOLT / 216 Wh	
Leerlaufdrehzahl	145–290 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–45 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	52 / 150 mm	
Gewicht (mit 216 Wh Akku)	10,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie Y2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 1,599.00 exkl. MwSt. CHF 1,733.30 inkl. MwSt./VRG	CHF 1,059.00 exkl. MwSt. CHF 1,146.53 inkl. MwSt./VRG

SDS-max® Kombihammer (52 mm)



- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z.B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 111,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 12,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25773K-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	28–42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 mm / 80 / 150 mm
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	CHF 1,349.00 exkl. MwSt. CHF 1,455.36 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für Bohrarbeiten



Für
SDS max®
Bohr-
Hämmer

- Einsetzbar mit allen SDS-max® Bohr- und Kombihammer zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern

TECHNISCHE DATEN	DWH050-XJ
Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø), Aufbewahrungstasche
UVP	CHF 85.00 exkl. MwSt. CHF 91.55 inkl. MwSt./VRG

SDS-plus® MEISSELHÄMMER & SDS-max® MEISSELHÄMMER

4 kg SDS-plus® Meißelhammer



- Extrem hohe Schlagkraft durch Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton $8,2$ m/s²,
Bohren in Metall $\leq 2,5$ m/s², Meißeln mit Seitengriff $7,1$ m/s²
 $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25430K-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	CHF 625.00 exkl. MwSt. CHF 673.73 inkl. MwSt./VRG

5 kg SDS-max® Meißelhammer



- Ideal für leichte bis mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Glasfaserverstärkte Gehäusesteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton $8,5$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25810K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	7,1 Joule
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	CHF 595.00 exkl. MwSt. CHF 643.30 inkl. MwSt./VRG

7 kg SDS-max® Meißelhammer



- Ideal für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Elektronische Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Glasfaserverstärktes Gehäuse für eine leichte Bauweise und extrem lange Haltbarkeit im härtesten Baustellenalltag

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton $8,7$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25832K-QS
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Meißelpositionen	18
Gewicht	7,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	CHF 569.00 exkl. MwSt. CHF 615.30 inkl. MwSt./VRG

SDS-max® MEISSELHÄMMER & STAUBABSAUGUNG

8 kg SDS-max® Meißelhammer



- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Verbesserte Kühlung der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäusesteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0$ dB(A) $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton $9,0$ m/s² • $K = 1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25872K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Gewicht	9,3 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	CHF 915.00 exkl. MwSt. CHF 987.94 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für Meißel- und Abbrucharbeiten

Für
SDS[®]
max
Meißel-
und
Abbruch-
Hämmer



- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln geeignet

TECHNISCHE DATEN	DWH051-XJ
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
UVP	CHF 109.00 exkl. MwSt. CHF 117.39 inkl. MwSt./VRG

ABBRUCHHÄMMER

10 kg SDS-max® Abbruchhammer



- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Geringe Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und entkoppelten Handgriff
- 12-fache Meißelpositionierung
- Magnesium-Getriebegehäuse für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25902K-QS
Aufnahmeleistung	1.550 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.050–2.100 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19 Joule
Triaxiale Vibrationen	7,5 m/s²
Gewicht	10,5 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel, Bügelgriff, Koffer
UVP	CHF 1,290.00 exkl. MwSt. CHF 1,391.82 inkl. MwSt./VRG

12 kg SDS-max® Abbruchhammer



- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Geringe Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und entkoppelten Handgriff
- 12-fache Meißelpositionierung
- Magnesium-Getriebegehäuse für weniger Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln 8,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25951K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.620 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	24 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,8 m/s²
Gewicht	13,3 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel, Bügelgriff, Koffer
UVP	CHF 1,195.00 exkl. MwSt. CHF 1,292.95 inkl. MwSt./VRG

28 mm Sechskant-Abbruchhammer



- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium für weniger Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Optimale Handhabung durch ergonomische Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 6,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25960K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	35 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,8 m/s²
Gewicht	18,4 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel, Bügelgriff, Rollkoffer
UVP	CHF 1,790.00 exkl. MwSt. CHF 1,933.82 inkl. MwSt./VRG

ABBRUCHHÄMMER & ZUBEHÖR

28 mm Sechskant-Abbruchhammer



- Robuster, äußerst großer Hammermechanismus
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und von der Maschine entkoppelte Handgriffe
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- Transportkarre D259811-XJ: Multifunktions-Transportkarre mit Sicherheitsbügel für den Abbruchhammer und Aufbewahrungsmöglichkeit mit Sicherung für 4 Meißel

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton: 4,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25981K-QS
Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	960 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	62 Joule
Triaxiale Vibrationen	4,8 m/s²
Gewicht	31,0 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel und Transportkarre D259811
UVP	CHF 2,399.00 exkl. MwSt. CHF 2,594.49 inkl. MwSt./VRG

Zubehör für 28 mm Sechskant-Abbruchhammer



- Transportkarre für den Transport des 30 kg-Abbruchhammers
- Aufbewahrungsmöglichkeit mit Transportsicherung für 4 Meißel
- Serienmäßig bei D25981K


TECHNISCHE DATEN	D259811-XJ
UVP	CHF 169.00 exkl. MwSt. CHF 182.01 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für Abbrucharbeiten



- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage

TECHNISCHE DATEN	DWH052-XJ
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche
UVP	CHF 105.00 exkl. MwSt. CHF 113.09 inkl. MwSt./VRG

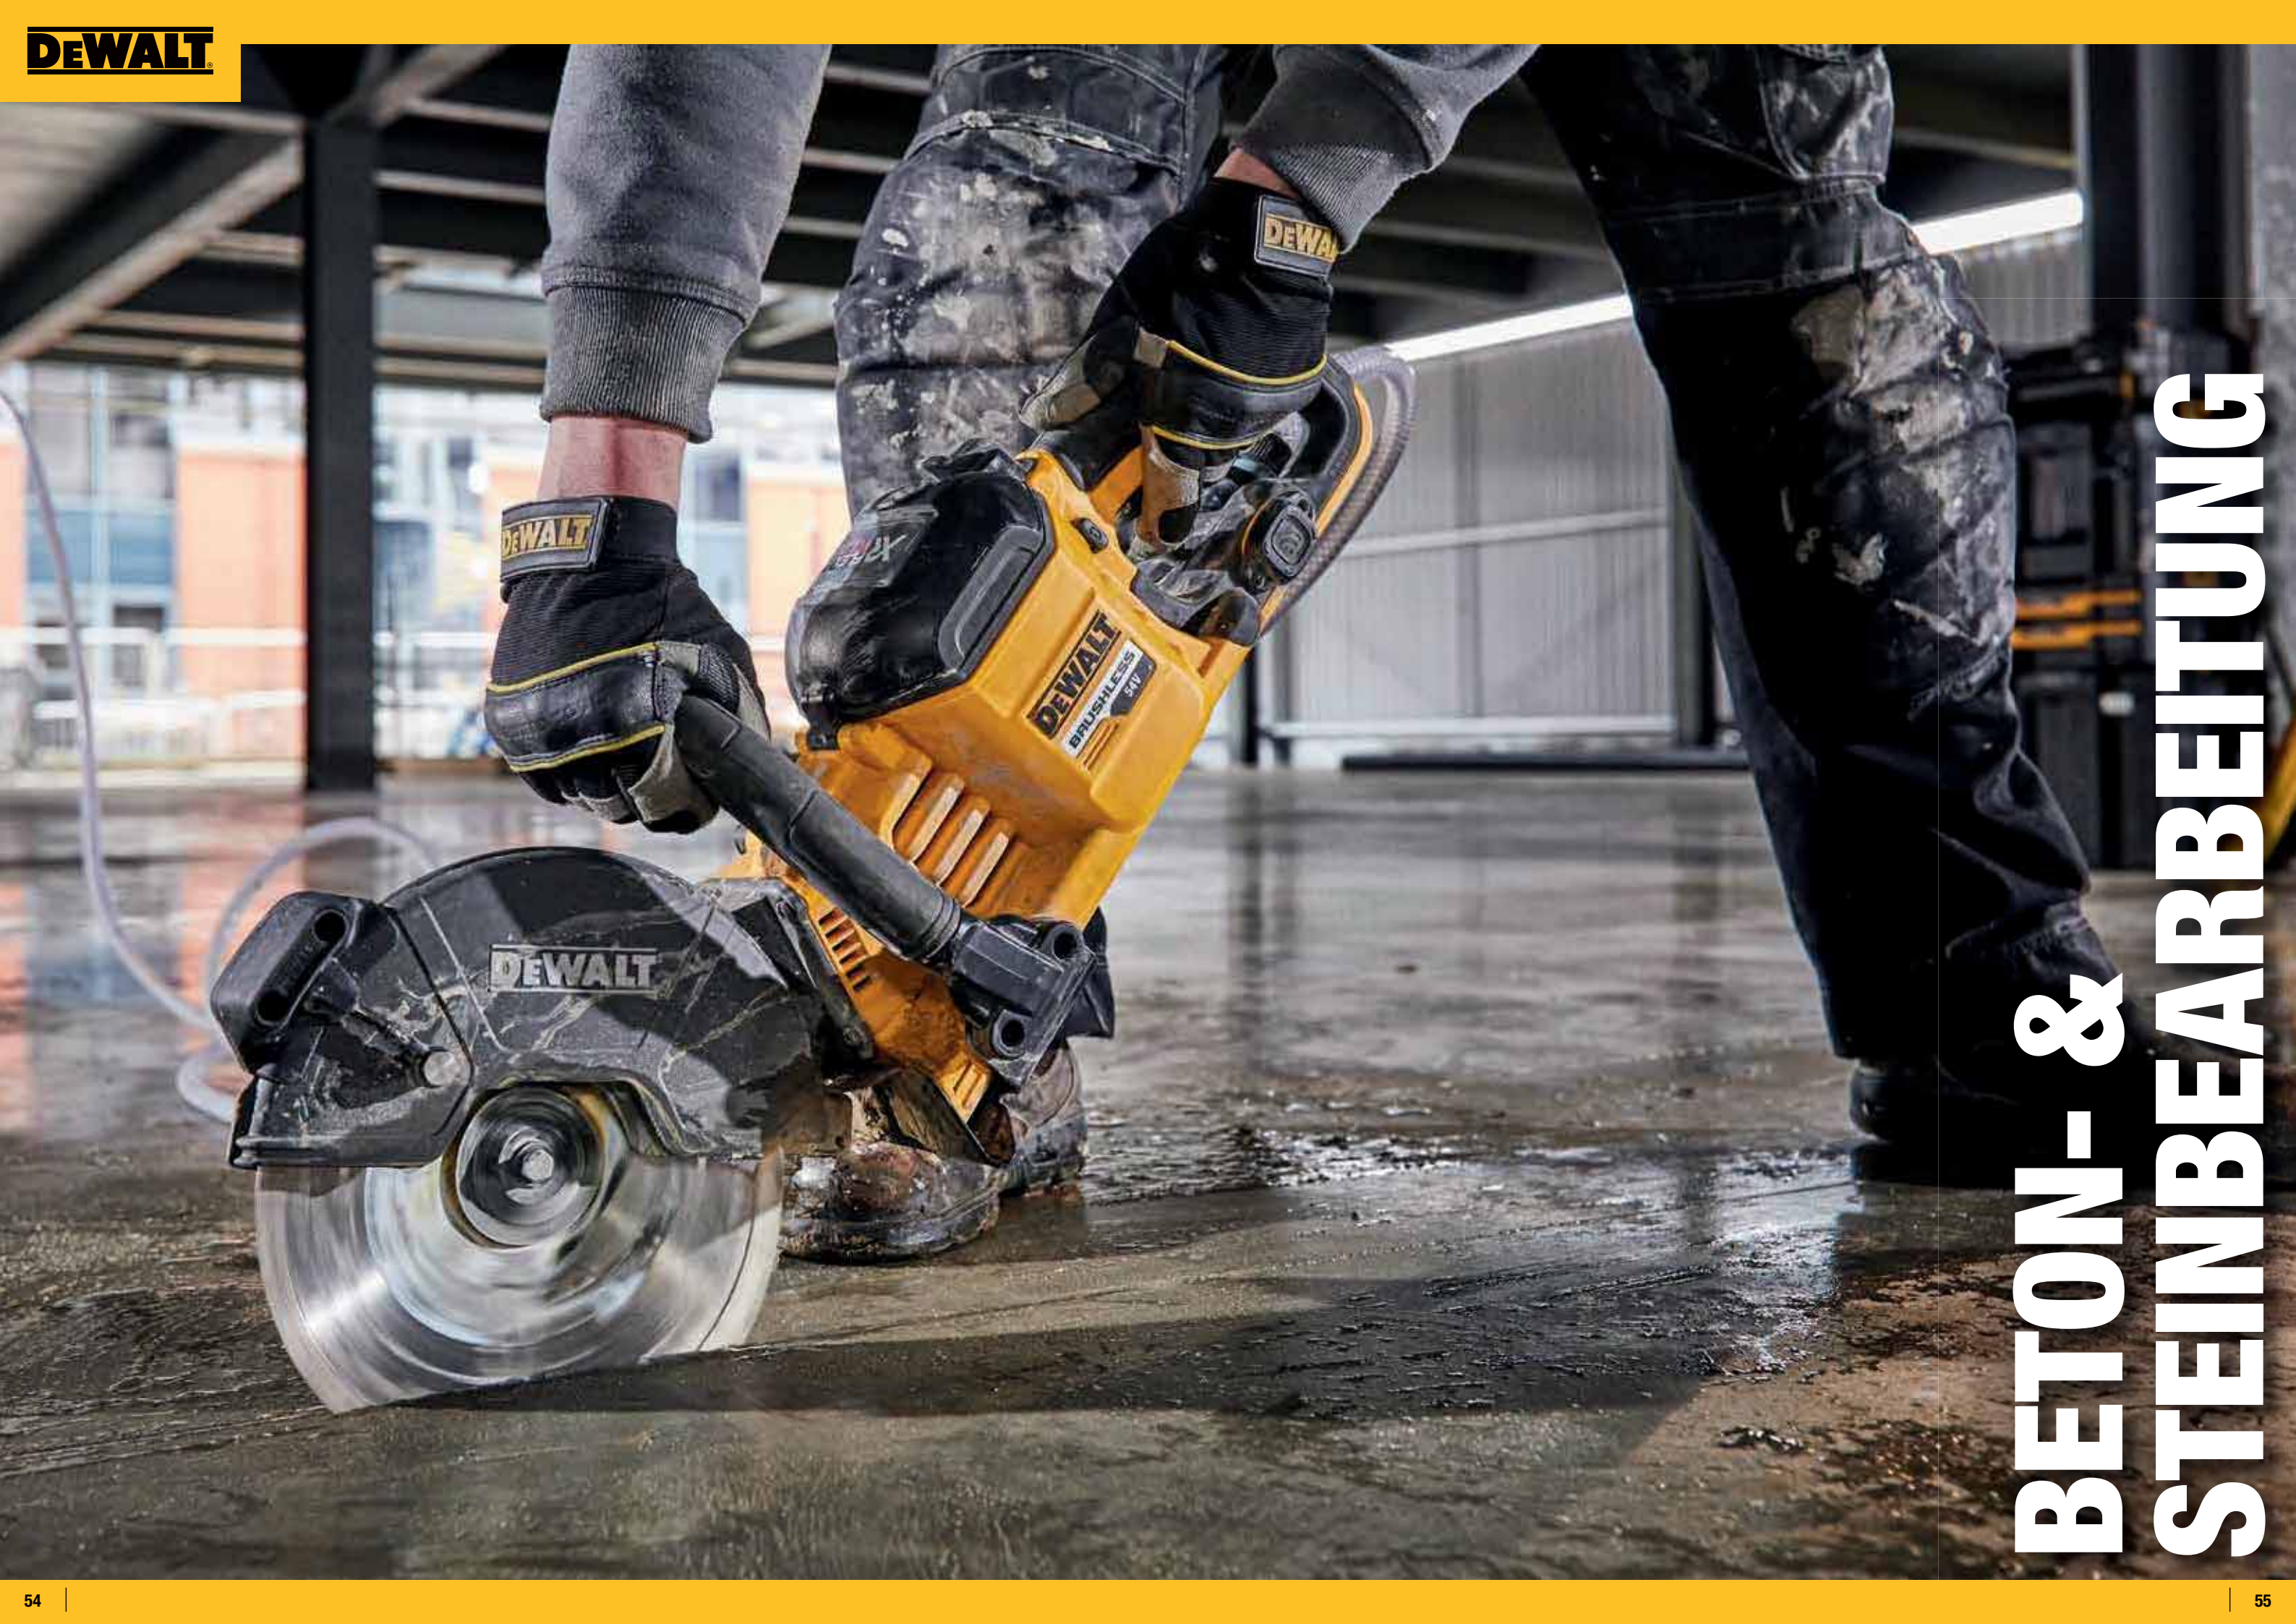

BETON- & STEINBEARBEITUNG

MAUERNUTFRÄSE & TRENNSCHLEIFER

54 V Akku-Mauernutfräse (125 mm)



PERFORM PROTECT **BL**

- Weltweit erste Akku-Mauernutfräse auf dem Markt
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung mit Parkposition über Drehschalter
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter – für einen schnellen Scheibenwechsel
- WIRELESS TOOL CONTROL – Mauernutfräse kann mit dem 54 Volt M-Klasse Sauger DCV586MK-XJ gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Effiziente Staubabsaugung – AirLock kompatibel zum einfachen Verbinden mit DEWALT M-Klasse Saugern
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $4,7 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN		DCG200NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	
Scheiben-Ø	125 mm	
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm	
Antriebsspindel	M14	
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,8 kg	
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2 x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ), Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meißel, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 479.00 exkl. MwSt. CHF 516.49 inkl. MwSt./VRG	

54 V Akku-Trennschleifer (230 mm)



DCS690X2 **BL**

- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe
- Vollmetall-Direktgetriebe für eine effiziente Kraftübertragung
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Staubbindung
- LED-Überlastanzeige
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 103,6 / 114,6 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $4,2 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN		DCS690X2-QW	DCS690N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus		
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹		
Scheiben-Ø	230 mm		
Max. Schnitttiefe	83 mm		
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden		
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,5 kg		
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladergerät, Extreme Runtime Diamant-Trennscheibe wie X2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Diamant-Trennscheibe		
UVP	CHF 1.159.00 exkl. MwSt. CHF 1.250.57 inkl. MwSt./VRG CHF 599.00 exkl. MwSt. CHF 645.73 inkl. MwSt./VRG		



ALLIGATOR®-SPEZIALSÄGEN

54 V Akku-Spezialsäge Alligator® (295 mm)



BL

- Langlebiger bürstenloser Motor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 5,6 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Porenbeton $4,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN		DCS396N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufhubzahl	2.400 min ⁻¹	
Hublänge	40 mm	
Schwertlänge	365 mm	
Schnittlänge	295 mm	
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,5 / 6,7 kg	
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus, Ladegerät und Sägeblatt	
UVP	CHF 479.00 exkl. MwSt. CHF 518.37 inkl. MwSt./VRG	

Spezialsäge Alligator® (295 mm)



- Durch neue integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 5,6 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Porenbeton $5,4 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN		DWE396-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt	
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹	
Hublänge	40 mm	
Schwertlänge	365 mm	
Schnittlänge	295 mm	
Gewicht	5,3 kg	
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2973 (für Porenbeton)	
UVP	CHF 425.00 exkl. MwSt. CHF 460.21 inkl. MwSt./VRG	

54 V Akku-Spezialsäge Alligator® (430 mm)



BL

Baugleich mit DCS396N-XJ, aber mit 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm).

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 5,6 \text{ dB(A)}$
Vibration = Sägen von Porenbeton $4,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN		DCS397N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufhubzahl	2.400 min ⁻¹	
Hublänge	40 mm	
Schwertlänge	500 mm	
Schnittlänge	430 mm	
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,7 / 6,9 kg	
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus, Ladegerät und Sägeblatt	
UVP	CHF 589.00 exkl. MwSt. CHF 636.84 inkl. MwSt./VRG	

ALLIGATOR®-SPEZIALSÄGEN

Spezialsäge Alligator® (430 mm)



- Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
 - Sägeblatt für Poroton bis Festigkeitsklasse FK12 (bis 12 N/mm²)
- Emissionswerte:**
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE397-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)
UVP	CHF 515.00 exkl. MwSt. CHF 557.14 inkl. MwSt./VRG

Spezialsäge Alligator® (430 mm)



- Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
 - Sägeblatt für Poroton bis Festigkeitsklasse FK20 (bis 20 N/mm²)
- Emissionswerte:**
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE398-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2976 (für POROTON® FK20)
UVP	CHF 550.00 exkl. MwSt. CHF 594.84 inkl. MwSt./VRG

Spezialsäge Alligator® (430 mm)



- Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
 - Mit Sägeblatt für Porenbeton
- Emissionswerte:**
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE399-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2975 (für Porenbeton)
UVP	CHF 495.00 exkl. MwSt. CHF 535.60 inkl. MwSt./VRG

ALLIGATOR®-SPEZIALSÄGEBLÄTTER

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Artikel-Nummer	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./VRG	PG
DT99590-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DCS396	295 mm	HM	1	CHF 79.00	CHF 85.08	Akt. netto
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12N/mm²	DCS397	430 mm	HM	1	CHF 119.00	CHF 128.16	Akt. netto
DT99592-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DCS396	295 mm	HSS	1	CHF 49.00	CHF 52.77	Akt. netto
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DCS397	430 mm	HSS	1	CHF 59.00	CHF 63.54	Akt. netto



ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Artikel-Nummer	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./VRG	PG
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 47.10	CHF 50.73	Akt. netto
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	CHF 47.10	CHF 50.73	Akt. netto
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 92.00	CHF 99.08	Akt. netto
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 92.00	CHF 99.08	Akt. netto
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	CHF 169.00	CHF 182.01	Akt. netto
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	CHF 139.00	CHF 149.70	Akt. netto
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	CHF 139.00	CHF 149.70	Akt. netto
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	CHF 249.00	CHF 268.17	Akt. netto
DT2978-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten – nicht für Spanplatten	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	CHF 47.10	CHF 50.73	Akt. netto
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z. B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	CHF 65.00	CHF 70.01	Akt. netto



FLIESENSÄGEN & DIAMANT-BOHRMASCHINEN

Nass- / Trocken-Fliesensäge



- Robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- Vielseitiger Einsatz durch exakte und stufenlose Schnittiefen und Gehrungseinstellung
- Geringe Staubentwicklung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWC410-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0–45°
Schnitttiefe bei 90° / 45°	34 / 19 mm
Trennscheiben-Maß	110 x 20 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	110 mm Diamantscheibe, universeller Wasseranschluss-Adapter, 2 m Wasserschlauch, Montagewerkzeug
UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 301.09 inkl. MwSt./VRG

Stein- und Fliesensäge



- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem
- Großdimensionierter Schnittbereich für Längsschnitte bis zu 610 mm
- Präziser Winkelanschlag für exakte 45°- und 90°-Schnitte
- Fixrasten für einfache und präzise Neigungseinstellung bei 22,5° und 45°
- Doppelte Kühlwasserzufuhr für hohe Standzeit der Trennscheiben
- Großdimensionierte Kühlwasserauffangwanne
- Abnehmbarer Sägeschlitten ermöglicht einfaches und schnelles Reinigen der Säge

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Steinsägen ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D24000-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Schnitttiefe	95 mm
Max. Querschnittbereich bei 90° / 45°	610 / 450 mm
Diamant-Trennscheiben-Maß	250 x 25,4 mm
Gewicht	32,0 kg
Lieferumfang	Ausziehbarer Untertisch, Trennscheibe, Kühlwasserauffangwanne, Montageschlüssel
UVP	CHF 1,869.00 exkl. MwSt. CHF 2,023.68 inkl. MwSt./VRG

1.705 Watt Diamant-2-Gang-Trockenbohrmaschine



- Optimal für Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk und Stein
- Elektronischer Schutz vor Überlastung und Überhitzung
- Mechanische Kupplung
- Dauerbetriebsschalter
- Zusatzhandgriff
- Die Ölbadschmierung des Getriebes sorgt für eine optimale Schmierung des Getriebes auch bei anspruchsvollen Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Diamantbohren 4,5 m/s² • K = 2 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21580K-QS
Aufnahmeleistung	1.705 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.350 min ⁻¹
Antriebsspindel	1/2" G Außengewinde
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen in Mauerwerk	152 mm
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	CHF 790.00 exkl. MwSt. CHF 853.32 inkl. MwSt./VRG

DIAMANT-BOHRMASCHINEN & STAUBABSAUGEINHEIT

1.910 Watt Diamant-3-Gang-Nass- und Trockenbohrmaschine



- Optimal für Nass- und Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk, Naturstein und Beton
- Integrierter Wasseranschluss (auch für Staubabsaugung geeignet)
- Überlast- und Hitzeschutz
- Mechanische Kupplung
- Dauerbetriebsschalter
- Inkl. Zusatzhandgriff
- PRCD-Schutzschalter
- Die Ölbadschmierung des Getriebes sorgt für eine optimale Schmierung des Getriebes auch bei anspruchsvollen Arbeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,5 / 97,5$ dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Diamantbohren 5,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21583K-QS
Aufnahmeleistung	1.910 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.400 / 4.600 min ⁻¹
Antriebsspindel	1/2" G Innen- bzw. 1 1/4" UNC Außengewinde
Spannhals-Ø	60 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen in Mauerwerk / Beton	202 / 152 mm
Gewicht	6,4 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Adapter für Wasserzuführung, Absaugadapter, Transportkoffer
UVP	CHF 1,139.00 exkl. MwSt. CHF 1,229.19 inkl. MwSt./VRG

2-Gang-Diamant-Bohrmaschine



- 2-Gang-Schlagbohrmaschine bietet eine verbesserte Leistung bei Anwendungen mit Trockenbohrkronen bis zu 127 mm in Ziegeln oder Mauerwerk
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Elektromechanische Kupplung
- Überlastschutz mit integrierter LED-Anzeige

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Beton 16,0 m/s²,
Bohren in Beton 13,0 m/s²
K = Schlagbohren in Beton 4,6 m/s², Bohren in Beton 6,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21570K-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	40 / 16 / 22 mm
Werkzeugaufnahme	1,5–16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer
UVP	CHF 489.00 exkl. MwSt. CHF 527.26 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugeinheit + 1/2" Anschluss



- Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K und D21583K

TECHNISCHE DATEN	D215804-XJ
UVP	CHF 255.00 exkl. MwSt. CHF 274.64 inkl. MwSt./VRG

BOHRSTÄNDER & BETON-OBERFLÄCHEN-SET

Bohrständer



- Für den Einsatz mit den Diamant-Bohrmaschinen D21580K
- Mit 4 Justierschrauben für eine präzise Ausrichtung des Bohrständers
- Feinfühlig, Zahnstangen geführte Maschinenhalter garantiert exaktes Bohren

TECHNISCHE DATEN D215821-XJ

Säulenlänge	680 mm
Spannhals-Ø	53 mm
Max. Bohr-Ø mit Wasseranschluss	102 mm
Max. Bohr-Ø ohne Wasseranschluss	152 mm
Winkelverstellmöglichkeit	45°
Gewicht	7,0 kg

UVP CHF 649.00
exkl. MwSt.
CHF 698.97 inkl. MwSt./VRG

Bohrständer



- Für den Einsatz mit der Diamant-Bohrmaschine D21583K
- Mit 4 Justierschrauben für eine exakte Ausrichtung des Bohrständers
- Einfach einzustellende Neigungseinstellung für exakte Bohrwinkel
- Zahnstangengeführter Maschinenhalter für präzisen Bohrvorschub

TECHNISCHE DATEN D215831-XJ

Säulenlänge	995 mm
Spannhals-Ø	60 mm
Max. Bohr-Ø mit Wasseranschluss	152 mm
Max. Bohr-Ø ohne Wasseranschluss	172 mm
Gewicht	16,0 kg

UVP CHF 949.00
exkl. MwSt.
CHF 1,022.07 inkl. MwSt./VRG

125 mm Beton-Oberflächen-Set



- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik mit Wiederanlaufschutz, Sanftlauf, Überlastschutz und elektronischer Kupplung
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Arbeiten
- Drehzahlkonstanthaltung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spezielle Staubhaube mit AirLock-Adapter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DWE4257KT-QS

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm (DWE46150), Diamant-Topfscheibe (DT3797), Schnellspannmutter, T STAK™-Box II

UVP CHF 389.00
exkl. MwSt.
CHF 419.56 inkl. MwSt./VRG

BETONVERDICHTER

18 V Akku-Betonverdichter



- Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten- / Landschaftsbau etc.
- Materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
- Flexibler Gummischäft mit 1,2 Meter Länge für problemlosen Einsatz bei allen Anwendungen
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Tiefenentladeschutz)
- Sehr kompakte Maschinenabmessungen sowie leichte Bauweise


Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0$ dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = 2,8 m/s² • K = 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCE531N-XJ

Akku-Technologie	18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schwingungen	0–15.000 min ⁻¹
Vibrator-Ø	28,6 mm
Länge des flexiblen Gummischäft	1,2 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP CHF 419.00
exkl. MwSt.
CHF 451.87 inkl. MwSt./VRG



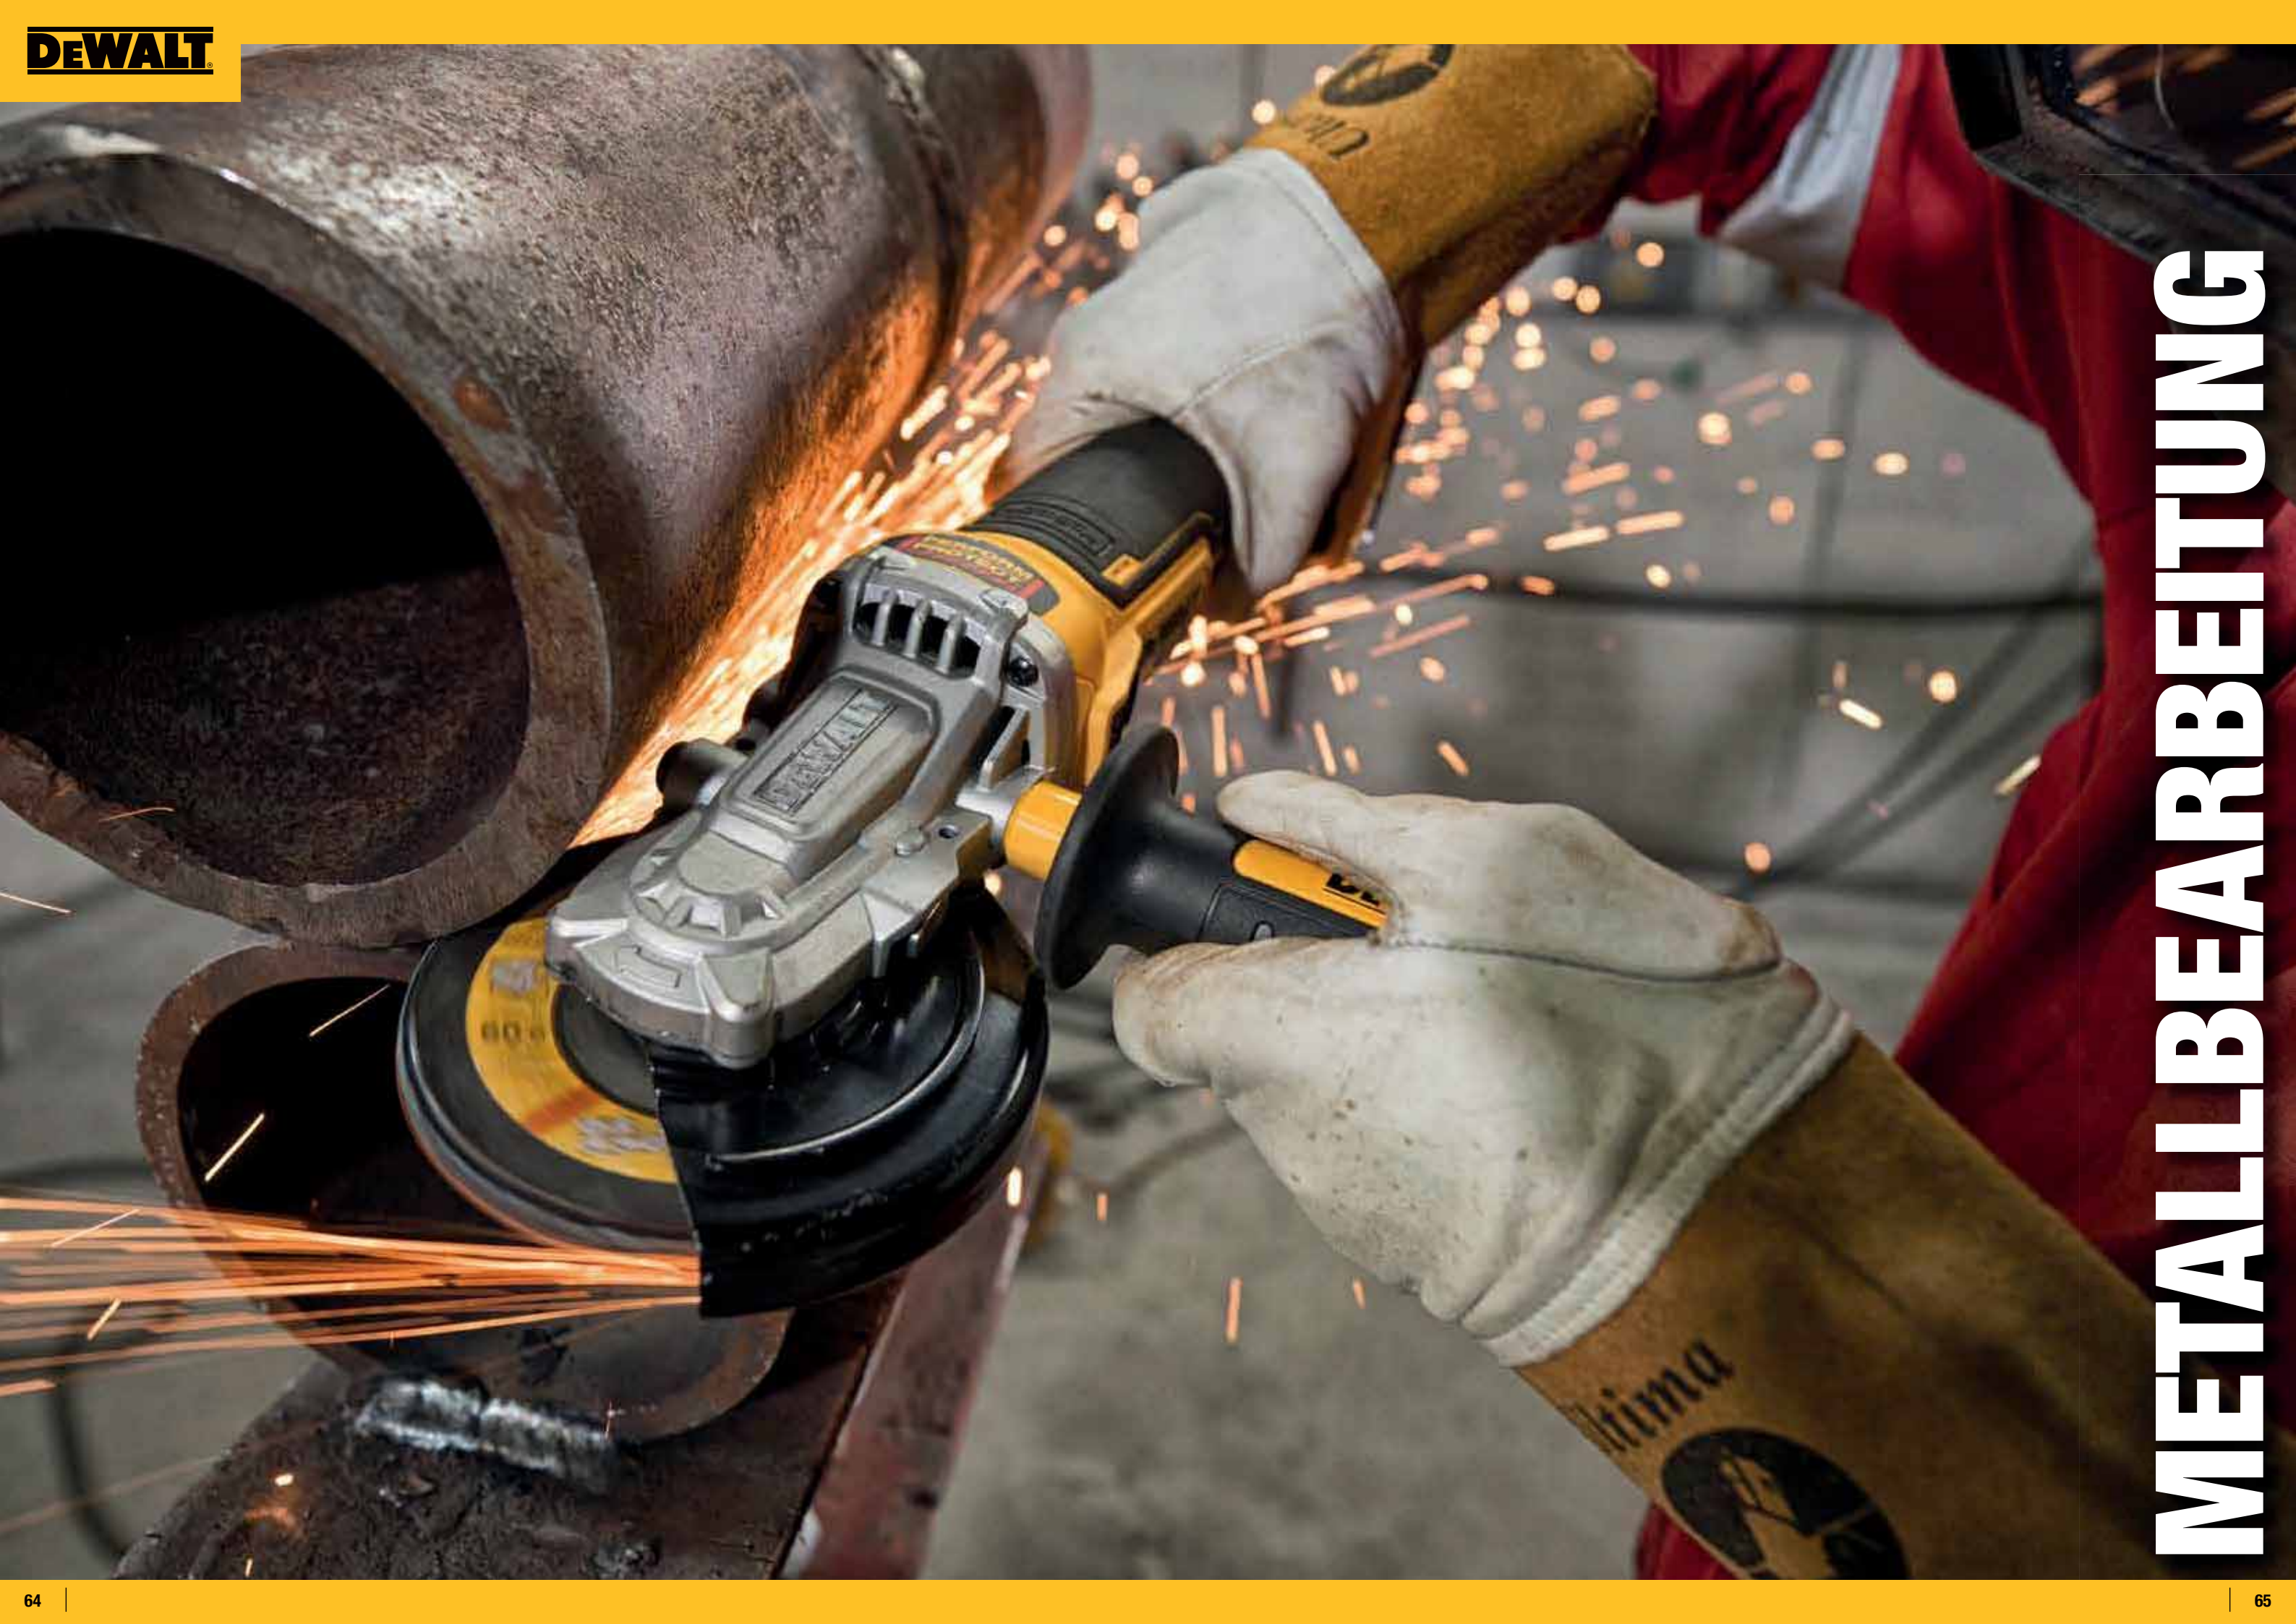

METALLBEARBEITUNG

ÜBERSICHT WINKELSCHLEIFER

Akku – 125 mm				
	DCG405NT-XJ	DCG406NT-XJ	DCG405FNT-XJ	DCG414NT-XJ
				
Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus			XR FLEXVOLT Akkus
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	2,1 kg
UVP	CHF 249,00	CHF 249,00	CHF 259,00	CHF 383,00

Kabel – 115 – 125 mm / 800 – 1.200 Watt									
	DWE4056-QS	DWE4246-QS	DWE4057-QS	DWE4157F-QS	DWE4157-QS	DWE4203-QS	DWE4207-QS	DWE4217-QS	DWE4227-QS
									
Aufnahmeleistung	800 Watt	1.200 Watt	800 Watt	900 Watt	900 Watt	1.010 Watt	1.010 Watt	1.200 Watt	1.200 Watt
Max. Scheiben-Ø	115 mm	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹	2.800 – 10.000 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg	2,5 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
UVP	CHF 89,00	CHF 149,00	CHF 89,00	CHF 189,00	CHF 94,00	CHF 136,00	CHF 140,00	CHF 144,00	CHF 171,00

Kabel – 125 – 150 mm / 1.400 – 1.700 Watt								
	DWE4233-QS	DWE4237-QS / DWE4237K-QS	DWE4277-QS	DWE4257-QS	DWE4347-QS	DWE4357-QS	DWE4369-QS	DWE4238-QS
								
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	1.400 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.400 Watt
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	2.800 – 10.000 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	2.200 – 10.500 min ⁻¹	1.800 – 8.000 min ⁻¹	9.300 min ⁻¹
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg
UVP	CHF 171,00	CHF 171,00 / CHF 181,00	CHF 193,00	CHF 182,00	CHF 229,00	CHF 239,00	CHF 269,00	CHF 174,00

Kabel – 180 – 230 mm / 2.400 – 2.600 Watt						
	DWE4557-QS	D28498-QS	DWE4579-QS	DWE4579R-QS	DWE496-QS	DWE4598-QS
						
Aufnahmeleistung	2.400 Watt	2.400 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt
Max. Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Gewicht	6,5 kg	5,8 kg	6,6 kg	6,6 kg	5,4 kg	6 kg
UVP	CHF 193,00	CHF 246,00	CHF 248,00	CHF 269,00	CHF 199,00	CHF 259,00

WINKELSCHLEIFER

115 mm Winkelschleifer (800 Watt)	TECHNISCHE DATEN	DWE4056-QS
	• Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse • Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf	Aufnahmeleistung800 Watt
	Emissionswerte: L _{PA} / L _{WA} = 91,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A) Vibration = Schleifen 9,4 m/s ² • K = 1,5 m/s ²	Leerlaufdrehzahl11.800 min ⁻¹
		Max. Scheiben-Ø115 mm
		AntriebsspindelM14
		Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellungja
		Gewicht (inkl. Schutzhaube)1,8 kg
		LieferumfangSchutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
		UVP CHF 99.00 exkl. MwSt. CHF 107.23 inkl. MwSt./VRG

115 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)	TECHNISCHE DATEN	DWE4246-QS
	• Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanthaltung) • Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb	Aufnahmeleistung1.200 Watt
	Emissionswerte: L _{PA} / L _{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A) Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s ² • K = 1,5 m/s ²	Leerlaufdrehzahl2.800 – 10.000 min ⁻¹
		Max. Scheiben-Ø115 mm
		AntriebsspindelM14
		Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellungja
		Gewicht (inkl. Schutzhaube)2,5 kg
		LieferumfangSchutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannflansch, ohne Trennscheibe
		UVP CHF 179.00 exkl. MwSt. CHF 193.39 inkl. MwSt./VRG

125 mm 18V Akku-Winkelschleifer	TECHNISCHE DATEN	DCG405NT-XJ
		Akku-Technologiealle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
	• Bürstenlose Motorentechnologie mit Epoxyd-Harz gepanzelter Motorwicklung • Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle • Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab • Überlastschutz • Wiederanlaufschutz • Schutzgitter für Kühlluftschlitz • Schnellspannmutter – für einen werkzeuglosen Zubehörwechsel • Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung	Leerlaufdrehzahl9.000 min ⁻¹
	Emissionswerte: L _{PA} / L _{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A) Vibration = Oberflächenschleifen 4,4 m/s ² • K = 1,5 m/s ²	Max. Scheiben-Ø125 mm
		AntriebsspindelM14
		Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)2,3 / 2,5 kg
		LieferumfangVibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät
		UVP CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 301.09 inkl. MwSt./VRG

FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER
& WINKELSCHLEIFER

125 mm 18V Akku-Winkelschleifer



Baugleich mit DCG405NT-XJ, aber mit Totmannschalter (bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus) anstelle Schiebeschalter.

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $4,4 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN		DCG406NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg	
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 301.09 inkl. MwSt./VRG	



125 mm 18V Akku-Flachkopf-Winkelschleifer



Baugleich mit DCG405NT-XJ, aber mit ultraflachem Getriebekopf zur Arbeit im spitzen Winkel bis 43°.

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $4,4 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN		DCG405FNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg	
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 311.86 inkl. MwSt./VRG	



125 mm Winkelschleifer (800 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schleifen $9,4 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN		DWE4057-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt	
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	1,8 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe	
UVP	CHF 89.00 exkl. MwSt. CHF 96.46 inkl. MwSt./VRG	



FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER
& WINKELSCHLEIFER

125 mm Flachkopf-Winkelschleifer (900 Watt)



- Ultra flacher Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis runter auf 43°
- Kompakter Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Wiederanlaufschutz – Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- 100 % Kugellagerung des Getriebes zur Erhöhung der Laufruhe und Lebensdauer
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 5 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schleifen $7,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN		DWE4157F-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt	
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,1 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe	
UVP	CHF 189.00 exkl. MwSt. CHF 204.16 inkl. MwSt./VRG	

125 mm Winkelschleifer (900 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäuse-durchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 5 \text{ dB(A)}$
Vibration = Schleifen $7,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN		DWE4157-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt	
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,1 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe	
UVP	CHF 145.00 exkl. MwSt. CHF 156.77 inkl. MwSt./VRG	

125 mm Winkelschleifer (1.010 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN		DWE4203-QS
Aufnahmeleistung	1.010 Watt	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe	
UVP	CHF 155.00 exkl. MwSt. CHF 167.54 inkl. MwSt./VRG	

WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.010 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DWE4207-QS

Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP CHF 149.00
exkl. MwSt.
CHF 161.08 inkl. MwSt./VRG

WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DWE4233-QS

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP CHF 189.00
exkl. MwSt.
CHF 204.16 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DWE4217-QS

Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP CHF 129.00
exkl. MwSt.
CHF 139.54 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DWE4237-QS DWE4237K-QS

Aufnahmeleistung	1.400 Watt	
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe	wie links plus Koffer

UVP CHF 295.00 CHF 310.00
exkl. MwSt. exkl. MwSt.
CHF 318.32 inkl. MwSt./VRG CHF 334.47 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $8,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DWE4227-QS

Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe

UVP CHF 189.00
exkl. MwSt.
CHF 204.16 inkl. MwSt./VRG

125 mm 54 V Akku-Winkelschleifer



- Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Schräg verzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen
- Schnellspannmutter – für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehöwechsel
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen $5,9 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN DCG414NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™ Box II, ohne Trennscheibe

UVP CHF 409.00
exkl. MwSt.
CHF 441.10 inkl. MwSt./VRG

WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen 9,1 m/s² • K = 2,9 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4277-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 229.00 exkl. MwSt. CHF 247.24 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanzhaltung)
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4257-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannflansch, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 268.78 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)



- Kohlebürstenwechsel als Service-Grund Nr.1 bei Winkelschleifern entfällt komplett
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekunden-schnelle (< 2 Sekunden) zuverlässig, auch bei Stromausfällen
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
- Drehzahlkonstanzhaltung für gleichbleibende Drehzahlen, auch unter Last

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4347-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 268.78 inkl. MwSt./VRG

WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)



Baugleich mit DWE4347-QS, jedoch zusätzlich mit Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4357-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200–10.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 298.00 exkl. MwSt. CHF 321.55 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)



Baugleich mit DWE4347-QS, jedoch zusätzlich mit speziell auf Edelstahlbearbeitung (INOX) abgestimmte Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4369-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.800–8.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 335.00 exkl. MwSt. CHF 361.40 inkl. MwSt./VRG

150 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \bullet K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4238-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.300 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	150 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	2,7 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 209.00 exkl. MwSt. CHF 225.70 inkl. MwSt./VRG

WINKELSCHLEIFER

180 mm Winkelschleifer (2.400 Watt)



- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4557-QS
Aufnahmeleistung	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 339.00 exkl. MwSt. CHF 367.59 inkl. MwSt./VRG

230 mm Winkelschleifer (2.400 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,6 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	D28498-QS
Aufnahmeleistung	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	5,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 299.00 exkl. MwSt. CHF 324.51 inkl. MwSt./VRG

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)



- Starker 2.600 Watt Motor mit Überlastreserven
- Optimal geschützter Motor durch Epoxidharz-gepanzerte Wicklung
- Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Spindelarretierung

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,1 m/s² • K = 2,0 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE496-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch -mutter, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 199.00 exkl. MwSt. CHF 216.81 inkl. MwSt./VRG

WINKELSCHLEIFER

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4579-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 289.00 exkl. MwSt. CHF 313.74 inkl. MwSt./VRG

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)



Baugleich mit DWE4579-QS, jedoch zusätzlich mit Autobalancer Flansch, der die Vibrationen minimiert und dadurch einen höheren Anwenderkomfort ermöglicht

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4599-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Autobalancer Flansch, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 469.00 exkl. MwSt. CHF 507.60 inkl. MwSt./VRG

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)



- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Schnellspannmutter für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN	DWE4579R-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe
UVP	CHF 369.00 exkl. MwSt. CHF 399.90 inkl. MwSt./VRG

ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

Staubhaube



- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DEWALT Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahe Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an den Staubsauger

TECHNISCHE DATEN	DWE46150-XJ
Passend für	115 mm 125 mm
UVP	CHF 109.00 exkl. MwSt. CHF 117.39 inkl. MwSt./VRG

125 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Großvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeineinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Großes Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design

TECHNISCHE DATEN	DWE46225-XJ
Für Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	Drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	0,8 kg
UVP	CHF 95.00 exkl. MwSt. CHF 102.32 inkl. MwSt./VRG

230 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten



- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Großvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeineinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Großes Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design

TECHNISCHE DATEN	DWE46229-XJ
Für Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	Drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	1,0 kg
UVP	CHF 169.00 exkl. MwSt. CHF 182.01 inkl. MwSt./VRG

TRENNSCHLEIFER & GERADSCHLEIFER

355 mm Trennschleifer



- Elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45°
- Sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkenschutz
- Werkstück-Klemmvorrichtung mit Trapezgewinde für schnelles und sicheres Spannen der Werkstücke

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 112,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 6,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

18 V Akku-Geradschleifer



- Durchzugsstarker, bürstenloser Motor mit dreistufiger Drehzahl elektronik zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück
- Überlastschutz
- Integrierte LED-Leuchte
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze verhindert Beschädigungen am Motor
- Ergonomische Bauweise mit gummiertem Griff

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

Geradschleifer (450 Watt)



- Hochleistungsmotor mit ausreichend Überlastreserven für problemlosen Langzeiteinsatz
- Exakter Rundlauf des Einsatzwerkzeugs durch speziell gehärtete und geschliffene Spannzange
- Niedrige Arbeitstemperatur
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,4 m/s² • K = 1,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D28715-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	120 x 120 bzw. 110 x 110 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	100 x 200 bzw. 100 x 140 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	140 x 140 bzw. 120 x 120 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 130 mm
Trennscheibenmaße	355 x 25,4 mm (Metall-Trennscheibe)
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	Metalltrennscheibe
UVP	CHF 595.00 exkl. MwSt. CHF 646.80 inkl. MwSt./VRG

TECHNISCHE DATEN	DCG426N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–10.000 / 17.500 / 25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 229.00 exkl. MwSt. CHF 247.24 inkl. MwSt./VRG

TECHNISCHE DATEN	DWE4884-QS
Aufnahmeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	1,6 kg
UVP	CHF 389.00 exkl. MwSt. CHF 419.56 inkl. MwSt./VRG

GERADSCHLEIFER & METALLKREISSÄGEN

NEU

Geradschleifer (1.300 Watt)



- Bürstenlose Motortechnologie für mehr Leistung, weniger Verschleiß und geringere Hitzeentwicklung
- Lufteinlässe mit Mesh-Einsatz aus Metall für einen wirkungsvollen Eindringungsschutz von Staub und abrasivem Materialabtrag
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
- Sicherheits-LED-Anzeige zur Anzeige von sicherheitsrelevanten Fehlfunktionen, Kickbacks oder Nullspannungsvorfällen
- Elektronische Drehzahlvorwahl für perfekte Anwendungskontrolle und materialgerechtes Arbeiten
- Elektronische Motorbremse und Sicherheitskupplung für maximale Anwender-Sicherheit und Kontrolle

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 90,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 17 m/s² • K = 2,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4997-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200–25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	CHF 319.00 exkl. MwSt. CHF 344.17 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Metallkreissäge



- Sehr robuste Bauweise mit Edelstahl-Sägeschuh
- Schutzhaube mit Sichtfenster und LED-Beleuchtung für eine perfekte Sicht auf das Werkstück
- Vollgummierter, ergonomischer Griff für optimalen Komfort
- Speziell wolframlegiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS373NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	43 mm
Max. Materialstärke: Profile / Vollmaterial	25 / 3 mm
Sägeblattmaß	140 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	40-Zahn HM Sägeblatt, Montageschlüssel, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 290.32 inkl. MwSt./VRG

Metallkreissäge



- Hochleistungsmotor mit Sanftlauf
- Verstellbares Anschlagssystem zur Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45°
- Werkstück-Schnellspannsystem
- Lexan-Schutzhaube

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 108,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW872-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	100 x 100 bzw. 79 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	130 x 75 bzw. 123 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	92 x 92 bzw. 56 x 56 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 79 mm
Sägeblattmaß	355 x 25,4 mm
Gewicht	22,5 kg
Lieferumfang	66 Zahn HM-Sägeblatt (titanlegiert)
UVP	CHF 1,349.00 exkl. MwSt. CHF 1,458.86 inkl. MwSt./VRG

BANDSÄGE, BLECHSCHERE & GEWINDESTANGENSCHNEIDER

18 V Akku-Bandsäge



- Durchzugstarker Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit ermöglichen problemloses Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohren
- Auch für größere Werkstücke geeignet durch hohe Schnitttiefe bis 63,5 mm
- Sauberes und gratfreies Schnittbild sowie nahezu funkenfreies Arbeiten
- Leicht bedienbarer Sägeblattspanner und Justierschrauben gewährleisten permanent präzisen Bandlauf
- Maschinenaufklappe und Sägebandgehäuse in robuster Bauweise
- Schneller und einfacher Sägebandwechsel

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 79,6 / 90,6$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS371NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Sägebandgeschw.	174 m / min
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	Sägeband mit 14 / 18 TPI Zahnteilung, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 329.00 exkl. MwSt. CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Blechscher



- Extrem hochwertige Stahlschneiden gewährleisten problemlosen Dauereinsatz bei maximaler Lebensdauer
- Um 180° drehbarer Schneidkopf ermöglicht leichten und problemlosen Einsatz in nahezu allen Positionen
- Geringe Deformation des Werkstücks durch Doppelschneide
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
- Ergonomisch gummierter D-Handgriff für sichere Handhabung und kontrollierten Druck auf Maschine und Schneidkopf

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 70,0 / 81,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration 5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS491NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.450 min ⁻¹
Schnittkapazität in Metall / Edelstahl (bei 600 N/mm²)	1,3 / 1,0 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	1 Satz Stahlschneiden, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 329.00 exkl. MwSt. CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Gewindestangenschneider



- Drehmomentstarker Akku-Gewindestangenschneider mit vierfach verstellbarem Schneidkopf für schnelles und sauberes Ablängen von M6- bis M12-Gewindestangen
- Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine weitere Nachbearbeitung
- Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- Sehr wirtschaftlicher Einsatz durch keinen Zukauf einzelner, zeitaufwendig zu montierenden Schneidköpfen in verschiedenen Größen sowie sehr hohe Lebensdauer der Schneidkopf-Messer von bis zu 5.000 Schnitte

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS350NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	30 min ⁻¹
Geeignet für Gewindestangen in den Größen	M6, M8, M10 und M12
Anzahl Schnitte in M10 pro 2 Ah Akku-Ladung	> 200
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	Vierfach verstellbarer Schneidkopf, Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 599.00 exkl. MwSt. CHF 645.73 inkl. MwSt./VRG

METALLBEARBEITUNG

18V Akku-Exzenterpolierer



- Bürstenloser Motor – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Freilaufender Antrieb für hologrammfrees Finishing
- Sicherheitsabschaltung bei zu viel Druck auf den Stützsteller
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen größeren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $10,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 2,9 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCM848N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	2.400–5.500 min ⁻¹
Polierhub	15 mm
Max. Polierkörper-Ø	180 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 3,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 359.00 exkl. MwSt. CHF 387.25 inkl. MwSt./VRG

18V Akku-Rotationspolierer



- Bürstenloser Motor – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Gedämpfter Teller zur Reduzierung des Drucks auf die Oberfläche
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen größeren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 78,0 / 89,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCM849N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	800–2.200 min ⁻¹
Max. Polierkörper-Ø	180 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 359.00 exkl. MwSt. CHF 387.25 inkl. MwSt./VRG

180 mm Polierer



- Materialgerechtes Arbeiten durch 2-Stufen-Drehzahlregulierung sowie elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Vollgummiertes Frontgehäuse als Schutz für Maschine und das zu bearbeitende Material
- Ideal für alle Polierarbeiten im Karosserie- und Metallbereich
- Lüftungsöffnungen mit feinmaschigem Drahtgeflecht verhindert das Eindringen von Staub und Metallspänen und erhöht somit die Lebensdauer

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $2,3 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DWP849X-QS
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 3.500 min ⁻¹
Max. Teller-Ø	230 mm
Empfohlener Teller-Ø	150 / 180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	180 mm Gummischleifteller und Polierhaube, Bügel- und Zusatzhandgriff
UVP	CHF 379.00 exkl. MwSt. CHF 408.79 inkl. MwSt./VRG





HOLZBEARBEITUNG

ÜBERSICHTEN SÄGEN

Handkreissägen & Tauchkreissägen – Akku						
	DCS391NT-XJ	DCS570NT-XJ	DCS572NT-XJ	DCS575NT-XJ	DCS576NT-XJ	DCS520NT-XJ
						
Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	XR FLEXVOLT Akkus	XR FLEXVOLT Akkus	XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 42,1 mm	64 / 57 mm	58 / 44 mm	67 / 49 mm	61 / 43 mm	59 / 55 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm	184 x 16 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹	5500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	2.500–4.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°	50°	57°	57°	57°	47°
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3,1 kg
UVP	CHF 329.00	CHF 329.00	CHF 349.00	CHF 399.00	CHF 429.00	CHF 699.00

Handkreissägen & Tauchkreissägen – Kabel						
	DWE550-QS	DWE560-QS	DWE575K-QS	DWE576K-QS / DWE576KR-QS	D23700-QS	DWS520KT-QS / DWS520KTR-QS
						
Aufnahmeleistung	1.200 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt	1.750 Watt	1.300 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 35 mm	65 / 42 mm	67 / 49 mm	61 / 43 mm	86 / 62 mm	59 / 44 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	4.700 min ⁻¹	1.750–4.000 min ⁻¹
Neigungseinstellung	48°	48°	57°	57°	45°	47°
Gewicht	3,6 kg	3,7 kg	4 kg	4 kg	8,4 kg	5,1 kg
UVP	CHF 299.00	CHF 309.00	CHF 259.00	CHF 379.00 / CHF 379.00	CHF 580.00	CHF 670.00 / CHF 650.00

Säbelsägen – Akku						Säbelsägen – Kabel	
	DCS312NT-XJ	DCS369NT-XJ	DCS367NT-XJ	DCS380N-XJ	DCS388NT-XJ	DWE357K-QS	DWE305PK-QS
							
Akku / Voltklasse bzw. Aufnahmeleistung	10,8 oder 12 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	XR FLEXVOLT Akkus	1.050 Watt	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹	0–2.900 min ⁻¹	0–2.950 min ⁻¹	0–3.000 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	16 mm	16 mm	28,6 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm	90 / 40 / 90 mm	300 / 100 / 160 mm	300 / 130 / 160 mm	300 / 160 / 130 mm	280 / 100 / 130 mm	280 / 100 / 130 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg	1,3 kg	2,3 kg	2,7 kg	3,5 kg	3,2 kg	3,5 kg
UVP	CHF 169.00	CHF 199.00	CHF 269.00	CHF 325.00	CHF 409.00	CHF 295.00	CHF 289.00

Paneelsägen – Akku				
	DCS365N-XJ	DCS777N-XJ	DCS727N-XJ	DHS780T2A-QW / DHS780N-XJ
				
Akku / Voltklasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	XR FLEXVOLT Akkus	XR FLEXVOLT Akkus	2x XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.750 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹
Sägeblattmaß	184 x 16 mm	216 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	250 x 35 mm	270 x 48 mm	305 x 58 mm	330 x 58 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	250 x 50 mm	270 x 60 mm	305 x 88 mm	303 x 110 mm
Gehrungseinstellung	48° links / 48° rechts	50° / 50° (links / rechts)	60° / 48°	50° / 60° (links / rechts)
Gewicht (ohne Akku)	10,9 kg	13 kg	20,4 kg	25,5 kg
Ausstattung: XPS	●	●	●	●
UVP	CHF 495.00	CHF 629.00	CHF 959.00	CHF 1,599.00 / CHF 1,199.00

ÜBERSICHTEN SÄGEN & FRÄSEN

Paneelsägen – Kabel								
	DWS773-QS	DWS774-QS	DWS777-QS	DWS771-QS	DW712-QS	DWS727-QS	DWS778-QS	DWS780-QS
								
Aufnahmeleistung	1.300 Watt	1.400 Watt	1.800 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt	1.675 Watt	1.850 Watt	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹	2.600–5.200 min ⁻¹	3.500–4.600 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹	1.900–3.800 min ⁻¹
Sägeblattmaß	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	250 x 48 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm	270 x 48 mm	300 x 50 mm	305 x 58 mm	305 x 58 mm	330 x 58 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	250 x 60 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm	270 x 60 mm	300 x 70 mm	305 x 88 mm	305 x 85 mm	303 x 110 mm
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)	48° (links u. rechts)	50° (links u. rechts)	50° (links u. rechts)	50° (links), 60° (rechts)	60° / 48°	50° (links u. rechts)	50° (links), 60° (rechts)
Gewicht	12 kg	12 kg	15 kg	15 kg	19,5 kg	21,4 kg	17,2 kg	24,8 kg
Ausstattung: XPS	–	●	●	●	–	●	●	●
UVP	CHF 399.00	CHF 429.00	CHF 595.00	CHF 645.00	CHF 945.00	CHF 959.00	CHF 850.00	CHF 1,669.00

Oberfräsen – Kabel					
	D26203-QS	DW615-QS	DW621-QS / DW621KT-QS	DW622KT-QS	DW625E-QS / DW625EKT-QS
					
Aufnahmeleistung	900 Watt	900 Watt	1.100 Watt	1.400 Watt	2.000 Watt
Werkzeugaufnahme	6–8 mm	6–8 mm	6–8 mm	6–12 mm	6–12,7 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹	8.000–24.000 min ⁻¹	8.000–24.000 min ⁻¹	8.000–24.000 min ⁻¹	8.000–20.000 min ⁻¹
Fräskorhub	55 mm	35 mm	55 mm	55 mm	62 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm	30 mm	36 mm	36 mm	50 mm
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg	3,1 kg	3,1 kg	5,2 kg
UVP	CHF 495.00	CHF 435.00	CHF 535.00 / CHF 499.00	CHF 629.00	CHF 790.00 / CHF 790.00

Kombifräsen – Akku & Kabel		
	DCW604NT-XJ	D26204K-QS
		
Akku / Voltklasse bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	900 Watt
Werkzeugaufnahme	6 / 6,35 / 8 mm	6–8 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–25.500 min ⁻¹	16.000–27.000 min ⁻¹
Fräskorhub	55 mm	55 mm
Max. Fräser-Ø	36 mm	30 mm
Gewicht	(ohne Akku) 2,9 kg	2,9 kg
UVP	CHF 439.00	CHF 575.00

HANDKREISSÄGEN

18 V Akku-Handkreissäge (55 mm)



- Optimal für präzise Längsschnitte in allen Hölzern
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- Präziser und robuster Sägeschuh mit werkzeugloser Neigungsverstellung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS391NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 42,1 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP CHF 329.00
exkl. MwSt.
CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG

54 V Akku-Handkreissäge (61 mm)



- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkel-einstellung (bis 57°)
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS576NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm
Max Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,0 / 4,2 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP CHF 429.00
exkl. MwSt.
CHF 464.52 inkl. MwSt./VRG

Handkreissäge (55 mm)



- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaugadapter, passend zum DEWALT AirLock-System

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) K = 2,5 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DWE550-QS

Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 35 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter

UVP CHF 299.00
exkl. MwSt.
CHF 322.63 inkl. MwSt./VRG

Handkreissäge (61 mm)



- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaugadapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DWE576K-QS DWE576KR-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt	
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹	
Neigungseinstellung	57°	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm	
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm	
Sägeblattmaße	190 x 30 mm	
Gewicht	4 kg	
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer	wie K-Version, aber zusätzlich mit 150 cm Führungsschiene

UVP CHF 379.00 CHF 379.00
exkl. MwSt. exkl. MwSt.
CHF 408.79 inkl. MwSt./VRG CHF 408.79 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Handkreissäge (58 mm)



- Hohe Schnitttiefe: ideal für den Einsatz mit Führungsschiene
- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkter Blick auf den Anriss
- Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS572NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	58 / 44 mm
Max Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	54 / 40 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Airlock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP CHF 349.00
exkl. MwSt.
CHF 376.48 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Handkreissäge (64 mm)



- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS570NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	64 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	57 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP CHF 329.00
exkl. MwSt.
CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG

HANDKREISSÄGEN

Handkreissäge (65 mm)



- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaugadapter, passend zum DEWALT AirLock-System

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) K = 2,5 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DWE560-QS

Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 42 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter

UVP

CHF 309.00

exkl. MwSt.
CHF 333.40 inkl. MwSt./VRG

Handkreissäge (86 mm)



- Hohe Durchzugskraft durch leistungsstarken Motor
- Beste Schnittergebnisse durch vibrationsarmen Lauf, ausbalancierte Bauweise und optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Sehr robuster Sägeschuh aus verwindungssteifen Stahl
- Hochwertige Schutzhaube aus Alu-Druckguss mit integrierter und effektiver Staubabsaugung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 110,0$ dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN D23700-QS

Aufnahmeleistung	1.750 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	86 / 62 mm
Sägeblattmaße	235 x 30 mm
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag

UVP

CHF 580.00

exkl. MwSt.
CHF 627.15 inkl. MwSt./VRG

54 V Akku-Handkreissäge (67 mm)



- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkel-einstellung (bis 57°)
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $< 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS575NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4 / 4,2 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 399.00

exkl. MwSt.
CHF 432.21 inkl. MwSt./VRG

54 V Akku-Tauchkreissäge (59 mm)



- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äußerst flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 13 mm Distanz zur Wand
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,2 / 92,2$ dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz 1,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCS520NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	2.500–4.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Sägeblattmaß	165 x 20 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,1 / 5,3 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 42 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 699.00

exkl. MwSt.
CHF 753.31 inkl. MwSt./VRG

Handkreissäge (67 mm)



- Durchzugsstarker 1.600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Variable Winkeleinstellung bis zu 57°
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaugadapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,5$ m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DWE575K-QS

Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer

UVP

CHF 259.00

exkl. MwSt.
CHF 279.55 inkl. MwSt./VRG

Tauchkreissäge (59 mm)



- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Variable Schnittgeschwindigkeit
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äußerst flache Schutzhaube
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz $\leq 2,8$ m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DWS520KT-QS DWS520KTR-QS

Aufnahmeleistung	1.300 Watt	
Leerlaufdrehzahl	1.750–4.000 min ⁻¹	
Neigungseinstellung	47°	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm	
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	55 / 40 mm	
Sägeblattmaße	165 x 20 mm	
Gewicht	5,1 kg	
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, Absaugadapter, T STAK™-Box VI	wie KT-Version, aber zusätzlich mit 1.500 mm Führungsschiene (DWS022)

UVP

CHF 670.00

exkl. MwSt.
CHF 724.08 inkl. MwSt./VRG

CHF 650.00

exkl. MwSt.
CHF 702.54 inkl. MwSt./VRG

ZUBEHÖR HAND- & TAUCHKREISSÄGEN & STICHSÄGEN

Führungsschienen und -zubehör				
DCS572NT-XJ; DCS576NT-XJ; DWE576K-QS; DWE576KR-QS; DCS520NT-XJ; DWS520KT-QS; DWS520KTR-QS				
Artikel-Nummer	Beschreibung	DWE576K	DWS520K	UVP exkl. MwSt. UVP inkl. MwSt./vRG
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	•	•	CHF 75.00 CHF 80.78
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	•	•	CHF 90.00 CHF 96.93
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	•	•	CHF 214.00 CHF 230.48
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	•	•	CHF 65.00 CHF 70.01
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	•	•	CHF 75.00 CHF 80.78
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	•	•	CHF 25.00 CHF 26.93
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	•	•	CHF 18.00 CHF 19.39
DWS5031-XJ	Oberfräsen-Adapter für Führungsschiene	•	•	CHF 51.00 CHF 54.93
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	•	•	CHF 12.00 CHF 12.92
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	•	•	CHF 55.00 CHF 59.24



Pendelhub-Stichsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 96,0 dB(A) • K = 6,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 7,4 m/s²
K = Sägen von Holz 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW343K-QS
Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufhubzahl	1.900–3.100 min ⁻¹
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	45°
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall	85 / 10 / 20 mm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, Transportkoffer
UVP	CHF 274.90 exkl. MwSt. CHF 296.67 inkl. MwSt./vRG

STICHSÄGEN

18 V Akku-Pendelhub-Stichsäge



- Elektronische Hubzahlvorwahl über Rädelsrad
- Neue Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguß-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Neuentwickelte Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierte Griffbereiche für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 13,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS335NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.000–3.200 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	45°
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 298.00 exkl. MwSt. CHF 321.55 inkl. MwSt./vRG

Pendelhub-Stichsäge



- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 2,8 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 7,5 m/s²
K = Sägen von Holz 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW333KT-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	800–3.100 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	45°
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	130 / 30 / 12 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, T STAK™-Box II
UVP	CHF 239.00 exkl. MwSt. CHF 258.01 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Pendelhub-Stichsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung über Gasgebeschalter und Hubzahlvorwahl über Rändelsrad
- Neue Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguß-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Neuentwickelte Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierter Bügelgriff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz / Metall 7 / 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS334NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.200 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	45°
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 298.00 exkl. MwSt. CHF 321.55 inkl. MwSt./vRG

STICHSÄGE & SÄBELSÄGEN

Pendelhub-Stichsäge




- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0$ dB(A) • $K = 2,8$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $6,0$ m/s², Sägen von Metall $5,0$ m/s²
 $K =$ Sägen von Holz $2,0$ m/s², Sägen von Metall $1,5$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW331KT-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.100 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	45°
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall	130 / 12 / 30 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, T STAK™-Box II
UVP	CHF 299.00 exkl. MwSt. CHF 322.63 inkl. MwSt./VRG

SÄBELSÄGEN

18 V Akku-Kompakt-Säbelsäge



- Extrem kompakte Akku-Säbelsäge
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $17,5$ m/s² • $K = 3,1$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS367NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl / PVC	300 / 100 / 160 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 290.32 inkl. MwSt./VRG

12 V Akku Kompakt-Säbelsäge



- Bürstenlose Motor-Technologie – längere Laufzeit pro Akkuladung, kompaktere Abmessungen und höhere Lebensdauer
- Extrem kompakte und leichte 12 Volt Akku-Säbelsäge – optimal geeignet für den Einsatz unter eingeschränkten Platzverhältnissen
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $1,9$ m/s²
 $K = 3,0$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS312D2-QW	DCS312NT-XJ
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹	
Hublänge	16 mm	
Länge	318 mm	
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm	
Gewicht (mit Akku)	1,4 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, T STAK™-Box II	wie D2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 291.29 inkl. MwSt./VRG	CHF 169.00 exkl. MwSt. CHF 182.62 inkl. MwSt./VRG

Kompakt-Säbelsäge



- Innovatives Maschinenendesign mit sehr kompakter Gesamtlänge von nur 368 mm, ideal für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- 4-fach Werkzeugaufnahme für optimale Handhabung bei allen Anwendungen

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $29,0$ m/s² • $K = 5,6$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE357K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	CHF 295.00 exkl. MwSt. CHF 318.32 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku Kompakt-Säbelsäge




- Extrem kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge – optimal geeignet im Einsatz unter eingengten Platzverhältnissen durch ausbalancierte Bauweise
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $1,9$ m/s² • $K = 3,0$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS369NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	16 mm
Länge	318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 199.00 exkl. MwSt. CHF 214.93 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Säbelsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück
- Ergonomisch geformte und gummierte Griffbereiche für optimalen Arbeitskomfort

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0$ dB(A) • $K = 3,0$ dB(A)
Vibration = Sägen von Holz $25,5$ m/s² • $K = 10,6$ m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS380N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.950 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 325.00 exkl. MwSt. CHF 350.63 inkl. MwSt./VRG

SÄBELSÄGEN

Säbelsäge



- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- 4-fach Werkzeugaufnahme für optimale Handhabung bei allen Anwendungen

Emissionswerte:

L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 19,5 m/s² • K = 2,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DWE305PK-QS

Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Koffer

UVP

CHF 289.00

exkl. MwSt.
CHF 311.86 inkl. MwSt./VRG



54 V Akku-Säbelsäge



- Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte LED – für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
- Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme

Emissionswerte:

L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 12,0 m/s² • K = 2,3 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCS388NT-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / PVC / Stahl & Rohre	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI

UVP

CHF 409.00

exkl. MwSt.
CHF 442.98 inkl. MwSt./VRG



PANEELSÄGEN

18 V Akku-Paneelsäge (184 mm)



- Kompakt und robust, lüftergeköhlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven
- Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 250 Schnitte75 x 50 mm Weichholz (mit 18 V / 5 Ah Akku)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 250 x 50 mm
- Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten

Emissionswerte:

L_{PA} / L_{WA} = 88,8 / 93,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Vibration = Holzschnitt ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DCS365N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufgeschwindigkeit	3.750 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	184 x 16 mm
Gehrungseinstellung	48° links / 48° rechts
Neigungseinstellung	links 48°
Max. Schnittbereich bei 45° / 90° bei 90° / 45° bei 45° / 45°	176 x 50 mm 250 x 35 mm 176 x 35 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	11,3 / 11,5 kg
Lieferumfang	40 Zahn HM Sägeblatt, Werkzeugklemme, Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 495.00

exkl. MwSt.
CHF 535.60 inkl. MwSt./VRG

216 mm Paneelsäge (1.300 Watt)



- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 250 x 60 mm
- Sehr kompakte und leichte Paneelsäge
- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

Emissionswerte:

L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWS773-QS

Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	250 x 48 mm 170 x 60 mm 170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

UVP

CHF 399.00

exkl. MwSt.
CHF 432.21 inkl. MwSt./VRG

216 mm Paneelsäge (1.400 Watt)



Baugleich mit DWS773-QS (s. o.), aber zusätzlich mit LED-Schnittlinienanzeige XPS.

Emissionswerte:

L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN

DWS774-QS

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45° bei 45° / 90° bei 45° / 45°	250 x 48 mm 170 x 60 mm 170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

UVP

CHF 429.00

exkl. MwSt.
CHF 464.52 inkl. MwSt./VRG

PANEELSÄGEN

216 mm 54 V Akku-Paneelsäge





- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 270 x 60 mm
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Innenliegender Posaunenauszug mit hochwertiger Lagerung für spiel- und ruckfreien Auszug
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS777N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellungen	50° / 50° (links / rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm
bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	14 / 14,2 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 629.00 exkl. MwSt. CHF 683.42 inkl. MwSt./VRG

PANEELSÄGEN

216 mm Paneelsäge (1.600 Watt)





- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 300 x 70 mm
- Gehrungs- und Neigungswinkel stufenlos einstellbar
- Leicht einstellbare und präzise Schnitttiefeinstellung
- Staubgeschützter und kugelgelagerter Doppelauszug
- Neigungseinstellung mit Fixrasten bei 22,5° und 33,85°
- Fixrasten für Gehrungswinkel bei 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° und 50° (links) bzw. 60° (rechts)
- Grundplatte und Säge Tisch aus Alu-Druckguss
- Schnitttiefebegrenzung für Nutarbeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW712-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.500–4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links), 60° (rechts)
Neigungseinstellung	48° (links), 2° (rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	300 x 50 mm
bei 45° / 90°	212 x 70 mm
bei 45° / 45°	212 x 50 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	19,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	CHF 945.00 exkl. MwSt. CHF 1,023.75 inkl. MwSt./VRG

216 mm Paneelsäge (1.800 Watt)





- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 270 x 60 mm
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm
bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	CHF 595.00 exkl. MwSt. CHF 646.80 inkl. MwSt./VRG

NEU

250 mm 54 V Akku-Paneelsäge





- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Parallelgeführter, staubgeschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS727N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung (links / rechts)	60° / 48°
Neigungseinstellung (links / rechts)	48°
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	305 x 88 mm
bei 90° / 45°	305 x 58 mm
bei 45° / 90°	213 x 88 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	CHF 959.00 exkl. MwSt. CHF 1,038.83 inkl. MwSt./VRG

216 mm Paneelsäge (1.600 Watt)





- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 270 x 60 mm
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS771-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.600–5.200 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm
bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	CHF 645.00 exkl. MwSt. CHF 697.15 inkl. MwSt./VRG

250 mm Paneelsäge (1.675 Watt)





- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Parallelgeführter, Staub geschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS727-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung (links / rechts)	60° / 48°
Neigungseinstellung (links / rechts)	48°
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	305 x 88 mm
bei 90° / 45°	305 x 58 mm
bei 45° / 90°	213 x 88 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme
UVP	CHF 959.00 exkl. MwSt. CHF 1,038.83 inkl. MwSt./VRG

PANEELSÄGEN

250 mm Paneelsäge (1.850 Watt)



- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 305 x 85 mm
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (bis 305 x 85 mm)
- Sehr hohe Schnitttiefe von 85 mm (bei 90°)
- Plangefräster Säge Tisch und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,2 / 107,2$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS778-QS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	305 x 58 mm
bei 45° / 90°	215 x 85 mm
bei 45° / 45°	215 x 58 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	30 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	CHF 850.00 exkl. MwSt. CHF 921.44 inkl. MwSt./VRG

305 mm 2x 54V Akku- / Netz-Paneelsäge



- Betrieb über 2x Akku oder Netzadapter
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Max. Schnittbereich 303 x 110 mm, einsetzbar auch für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DHS780T2A-QW	DHS780N-XJ
Akku	2x 54 Volt / mit je 108 Wh	
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹	
Gehrungseinstellungen	50° / 60° (links / rechts)	
Neigungseinstellung	jeweils bis 49°	
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	330 x 58 mm	
bei 45° / 90°	211 x 112 mm	
bei 45° / 45°	244 x 58 mm	
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	
Gewicht (mit Akku)	27,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, Doppelladegerät, Netzadapter, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubsack, Werkstückklemme	ohne Akkus, Ladegerät und Netzadapter
UVP	CHF 1.599.00 exkl. MwSt. CHF 1.733.30 inkl. MwSt./VRG	CHF 1.199.00 exkl. MwSt. CHF 1.297.31 inkl. MwSt./VRG

305 mm Paneelsäge (1.675 Watt)



- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 303 x 110 mm, einsetzbar auch für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS780-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900–3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links), 60° (rechts)
Neigungseinstellung	49° (links u. rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	330 x 58 mm
bei 45° / 90°	211 x 112 mm
bei 45° / 45°	244 x 58 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubbefangssack
UVP	CHF 1.669.00 exkl. MwSt. CHF 1.803.50 inkl. MwSt./VRG

PANEEL- & TISCHKREISSÄGE & TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.500 Watt)



- Max. Schnittbereich Paneelsägenbetrieb (90° / 90°) 220 x 90 mm und max. Schnitttiefe Tischkreissägenbetrieb 51 mm
- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 107,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27111-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.950 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links), 60° (rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	220 x 50 mm
bei 45° / 90°	155 x 90 mm
bei 45° / 45°	155 x 50 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebstock, Parallelanschlag
UVP	CHF 1.290.00 exkl. MwSt. CHF 1.400.10 inkl. MwSt./VRG

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.600 Watt)



- Max. Schnittbereich Paneelsägenbetrieb (90° / 90°) 285 x 90 mm und max. Schnitttiefe Tischkreissägenbetrieb 51 mm
- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27112-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	285 x 50 mm
bei 45° / 90°	200 x 90 mm
bei 45° / 45°	200 x 50 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebstock, Parallelanschlag
UVP	CHF 1.390.00 exkl. MwSt. CHF 1.503.02 inkl. MwSt./VRG

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (1.600 Watt)



- Max. Schnittbereich Kappsägenbetrieb (90°/90°) 160 x 85 mm und max. Schnitttiefe Tischkreissägenbetrieb 51 mm
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten
- Leichtgewichtig und problemlos transportierbar
- Plangefräster Säge- und Drehtisch garantieren perfekte Schnittergebnisse
- Extra hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Einzigartiges Design für exzellente Sichtbarkeit des Schnittbereichs bei allen Einstellungen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27113-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	160 x 55 mm
bei 45° / 90°	110 x 85 mm
bei 45° / 45°	110 x 55 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	20,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebstock, Parallelanschlag
UVP	CHF 1.071.00 exkl. MwSt. CHF 1.159.46 inkl. MwSt./VRG

ZUBEHÖR & UNIVERSAL-UNTERGESTELLE

Zubehör für 2 x 54 V Netz- / Akku-Paneelsäge (305 mm) DHS780N-XJ; DHS780T2A-QW			
Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DCB500-QS	230 Volt-Netzadapter für DHS780 (serienmäßig in T2A-Version)	CHF 119.00	CHF 128.77

Universal-Untergestell	TECHNISCHE DATEN	DE1000-XJ
	UVP	CHF 185.00 exkl. MwSt. CHF 199.25 inkl. MwSt./vRG
• Passend für alle Paneel-, Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT sowie baugleiche Maschinen anderer Hersteller • Leicht und zusammenklappbar und somit ideal für die Montage • Sicherer Einsatz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche • Maße: 640 x 450 x 700 mm (L x T x H)		

UNIVERSAL-UNTERGESTELLE

Universal-Untergestell	TECHNISCHE DATEN	DE7035-XJ
	UVP	CHF 139.00 exkl. MwSt. CHF 149.70 inkl. MwSt./vRG
• Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion • Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montageset (nicht im Lieferumfang) • Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 7,0 kg • Arbeitstischhöhe 830 mm, Arbeitstischlänge 1.020 mm		

Universal-Untergestell	TECHNISCHE DATEN	DE7033-XJ
	Lieferumfang	Werkstückauflage, Maschinen-Montage-Set
	UVP	CHF 219.00 exkl. MwSt. CHF 235.86 inkl. MwSt./vRG
• Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 210 kg • Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern • Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 14,0 kg • Arbeitstischhöhe 820 mm, Arbeitstischlänge 1.120 mm (mit Werkstückauflage 2.630 mm)		




Universal-Untergestell	TECHNISCHE DATEN	DE7023-XJ
	Lieferumfang	Werkstückauflage, Maschinen-Montage-Set
	UVP	CHF 445.00 exkl. MwSt. CHF 479.27 inkl. MwSt./vRG
• Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern • Bis zu 225 kg Belastbarkeit • Ideal für den Montageeinsatz durch robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht von 16 kg und kompakten Transportmaßen von nur 1.810 x 210 x 265 mm (L x B x H) durch praktischen Klappmechanismus • Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage		

ZUBEHÖR FÜR UNIVERSAL-UNTERGESTELLE

Zubehör für Universal-Untergestelle DE7023; DE7033; DE7035				
Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DE7024-XJ	1	Werkstückauflage (1 Stück)	CHF 58.50	CHF 63.00
DE7029-XJ	2	Werkstückauflage (1 Stück, groß)	CHF 96.50	CHF 103.93
DE7025-XJ	3	Maschinen-Montage-Set	CHF 97.00	CHF 104.47
DE7030-XJ	4	Maschinen-Montage-Set (groß)	CHF 88.00	CHF 94.78
DE7027-XJ	5	Rollenauflage*	CHF 127.70	CHF 137.53
DE7028-XJ	6	Stativ*	CHF 74.50	CHF 80.24
DE7031-XJ	7	Zusatzstandbeine*	CHF 147.00	CHF 158.32

*Nicht Kombinierbar mit DE7035-XJ

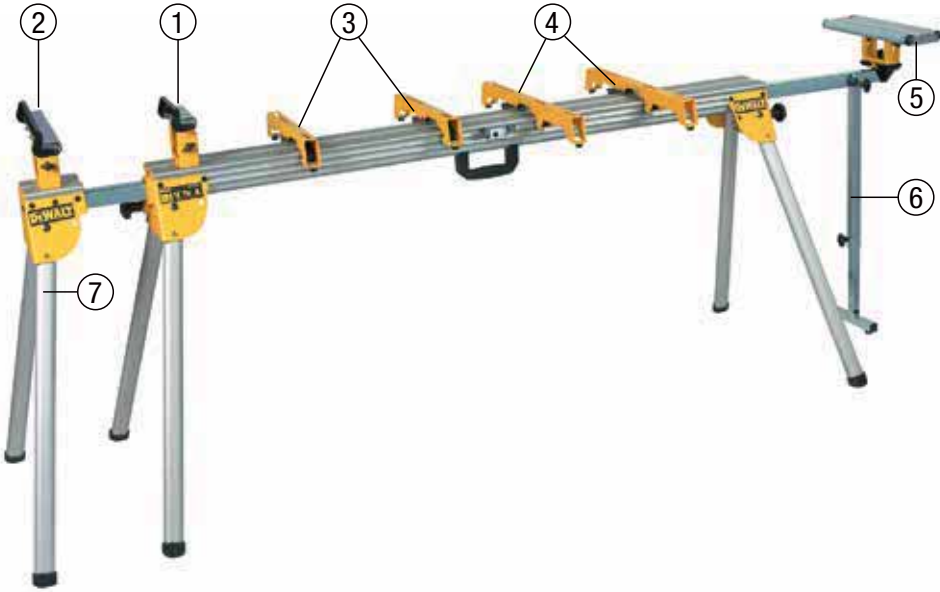

TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN

250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)



- Max. Schnittbereich Kappsägenbetrieb (90° / 90°) 140 x 68 mm und max. Schnitttiefe Tischkreissägenbetrieb (90° / 45°) 62 / 32 mm
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge
- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Dreifacher Absauganschluss für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht, kompakte Abmessungen, integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration in Holz = 1,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN		DW743N-QS
Aufnahmeleistung		2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl		2.850 min ⁻¹
Gehrungseinstellung		45° (links u. rechts)
Neigungseinstellung		45° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°		70 x 95 mm bei 45° / 90° 95 x 70 mm bei 45° / 45°
Sägeblattmaße		250 x 30 mm
Gewicht		36,0 kg
Lieferumfang		30 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbare Standbeine, Sägeblatt-Schutzhaube
UVP		CHF 1,580.00 exkl. MwSt. CHF 1,712.43 inkl. MwSt./vRG

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)



- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 205 x 63 mm
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Winkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN		D27107-QS
Aufnahmeleistung		2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl		4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung		48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung		48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°		160 x 63 mm bei 45° / 90° 205 x 50 mm bei 45° / 45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischsäge		81 / 56 mm
Sägeblattmaße		305 x 30 mm
Gewicht		42,0 kg
Lieferumfang		48 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, Absaugadapter, Sägeblatt-Schutzhaube
UVP		CHF 1,599.00 exkl. MwSt. CHF 1,732.89 inkl. MwSt./vRG

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)



- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 205 x 63 mm
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Winkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,7 m/s² • K = 1,5 m/s²


TECHNISCHE DATEN		D27107XPS-QS
Leerlaufdrehzahl		4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung		48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung		48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°		160 x 63 mm bei 45° / 90° 205 x 50 mm bei 45° / 45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischsäge		81 / 56 mm
Sägeblattmaße		305 x 30 mm
Gewicht		42,0 kg
Lieferumfang		48 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, Absaugadapter, Sägeblatt-Schutzhaube
UVP		CHF 1,769.00 exkl. MwSt. CHF 1,915.98 inkl. MwSt./vRG

ZUBEHÖR FÜR TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN

Zubehör für 250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N-QS				
Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./VRG
DE3472-XJ	1	Zusatztisch für rechte Seite	CHF 225.00	CHF 242.33
DE3474-XJ	2	Höhenverstellbares Stativ	CHF 97.00	CHF 104.47
DE3491-XJ	3	2 Führungstangen 500 mm Länge	CHF 44.50	CHF 47.93
DE3494-XJ	4	2 Führungstangen 1.000 mm Länge	CHF 59.50	CHF 64.08
DE3495-XJ	5	Werkstückauflage mit Anschlag	CHF 85.00	CHF 91.55
DE3496-XJ	-	Gehrungsanschlag (Tischkreissägebetrieb)	CHF 89.00	CHF 95.85
DE3500-XJ	-	Absaug-Set mit 35 mm Ø	CHF 85.00	CHF 91.55



Zubehör für 305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107-QS; D27107XPS-QS				
Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./VRG
D271054-XJ	1	Absaug-Set	CHF 73.50	CHF 79.16
D271055-XJ	2	Schiebetisch inkl. Anschlaglineal	CHF 1,050.00	CHF 1,130.85
D271058-XJ	3	Zusatztisch für rechte Seite	CHF 365.00	CHF 393.11

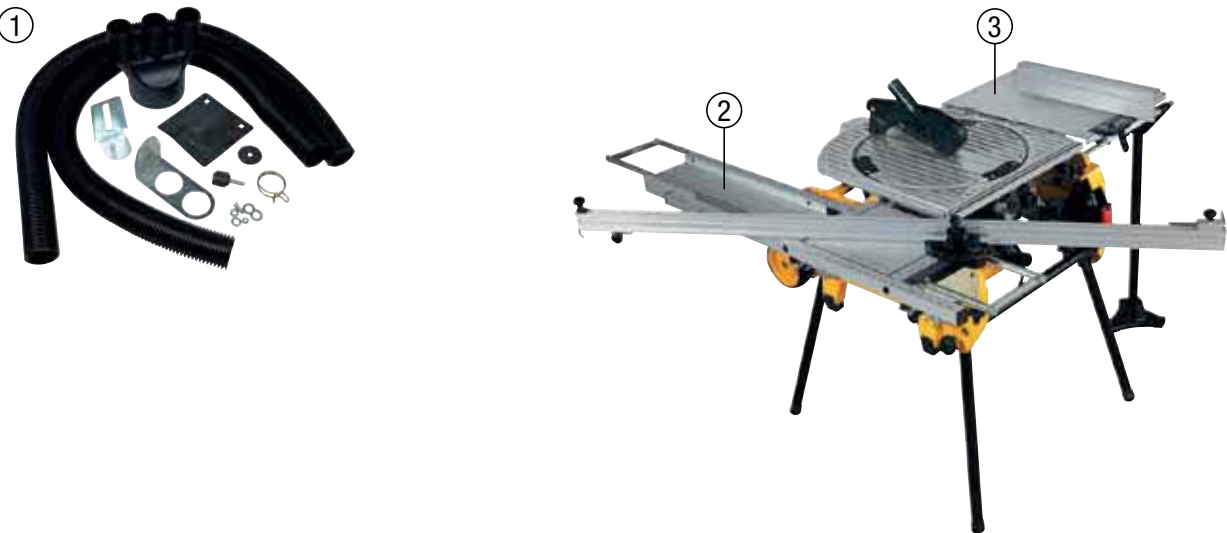

TISCHKREISSÄGEN

210 mm 54 V Akku-Tischkreissäge	TECHNISCHE DATEN	DCS7485N-XJ
	• Bürstenloser Motor mit hoher Durchzugskraft auch bei max. Schnitttiefe • Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag • Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung • Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport • Glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen • XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten	Akku-Technologie alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus Leerlaufdrehzahl 5.800 min⁻¹ Neigungseinstellung -3-48° Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45° 65 / 45 mm Sägeblattmaße 210 x 30 mm Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku) 21,5 / 21,7 kg Lieferumfang 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag, ohne Akkus und Ladegerät UVP CHF 869.00 exkl. MwSt. CHF 946.68 inkl. MwSt./VRG
	Emissionswerte: L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A) K = 3,0 m/s²	

210 mm Tischkreissäge	TECHNISCHE DATEN	DWE7485-QS
	• Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision • Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz • Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente • Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport • In den Säge Tisch integrierte Griffmulden für eine bequeme Tragehaltung • Extrem robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Säge Tisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen • Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz	Aufnahmeleistung 1.850 Watt Leerlaufdrehzahl 5.800 min⁻¹ Neigungseinstellung 0-48° Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45° 65 / 45 mm Max. Schnittkapazität (rechts) 610 mm Sägetischgröße (B x T) 48,5 x 48 cm Sägeblattmaße 210 x 30 mm Gewicht 20,5 kg Lieferumfang Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug UVP CHF 659.00 exkl. MwSt. CHF 715.73 inkl. MwSt./VRG
	Emissionswerte: L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)	

250 mm Tischkreissäge	TECHNISCHE DATEN	DWE7492-QS
	• Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision • Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz • Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente • In den Säge Tisch integrierte Griffmulde für eine bequeme Tragehaltung • Extrem robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Säge Tisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen • Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz • Spezielle Schutzhaube für noch mehr Schutz auch bei kleineren Werkstücken und gleichzeitig deutlich effizientere Absaugung	Aufnahmeleistung 2.000 Watt Neigungseinstellung 0-45° Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45° 77 / 55 mm Max. Schnittkapazität (rechts) 825 mm Sägetischgröße (B x T) 67 x 55,5 cm Sägeblattmaße 250 x 30 mm Gewicht 26,5 kg Lieferumfang 24 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag UVP CHF 839.00 exkl. MwSt. CHF 914.37 inkl. MwSt./VRG
	Emissionswerte: L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)	

ZUBEHÖR FÜR TISCHKREISSÄGEN

NEU

Fahrbares Universal-Untergestell



- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Große, robuste Transportrollen für problemlosen Transport, auch über kleine Hindernisse hinweg
- Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht Transport inkl. montierter Säge
- Ausziehbarer, gummierter Transportgriff

TECHNISCHE DATEN	DWE74911-XJ
Passend für	DCS7485, DWE7485 und DWE7495
Max. Tragkraft	68 kg
Gewicht	15 kg
Lieferumfang	Universal-Maschinenmontageset
UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 300.48 inkl. MwSt./VRG

Fahrbares Untergestell



- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Ausziehbarer und gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht den Transport mit montierter Säge
- Inkl. Maschinen-Montage-Set zum schnellen und werkzeuglosen Maschinenwechsel

TECHNISCHE DATEN	DE7400-XJ
Passend für	DCS7485 und DWE7485
UVP	CHF 390.00 exkl. MwSt. CHF 420.03 inkl. MwSt./VRG

Untergestell



- Zusammenklappbar sowie mit abnehmbaren Beinen für sicheren Transport
- Beine höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN	DE7450-XJ
Passend für	DCS7485 und DWE7485
UVP	CHF 165.00 exkl. MwSt. CHF 177.71 inkl. MwSt./VRG

AirLock Y-Adapter-Set



- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN	DWV9470-XJ
Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock-Adapter (DWV9000-XJ)
UVP	CHF 84.90 exkl. MwSt. CHF 91.44 inkl. MwSt./VRG

NEU

RADIALARMSÄGEN

300 mm Radialarmsäge (230 Volt / 2.000 Watt)



- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm)
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Säge Tisch und Spindel arretierung
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits teilmontiert, eingestellt
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Tischgröße 176 x 122 x 77 mm

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 96,5 / 109,5 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration $\leq 2,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DW721KN-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung	48° (rechts / links)
Max. Neigungseinstellung	60° (rechts)
Max. Querschnittbreite bei 90°	507 mm
bei 90° / 45°	342 / 172 mm (rechts / links)
bei 45° / 45°	247 / 272 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	90 / 60 mm
Sägeblattmaße	300 x 30 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	115,0 kg
Lieferumfang	Untergestell und 32 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	CHF 3.396.00 exkl. MwSt. CHF 3.677.44 inkl. MwSt./VRG

350 mm Radialarmsäge (400 Volt / 4.000 Watt)



- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm)
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Säge Tisch
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits teilmontiert, eingestellt
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Tischgröße 181 x 134 x 152 mm

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration $\leq 2,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,9 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DW729KN-XS
Aufnahmeleistung	4.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung	48° (rechts / links)
Max. Neigungseinstellung	60° (rechts)
Max. Querschnittbreite bei 90°	525 mm
bei 90° / 45°	365 / 150 mm (rechts / links)
bei 45° / 45°	250 / 270 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	110 / 75 mm
Sägeblattmaße	350 x 30 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	149,0 kg
Lieferumfang	Untergestell und 36 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	CHF 6.258.00 exkl. MwSt. CHF 6.739.87 inkl. MwSt./VRG

HOLZBEARBEITUNG

BANDSÄGEN

155 mm Bandsäge (230 Volt / 750 Watt)



- Bandsäge mit hochwertigem, verwindungssteifem Alu-Druckgussrahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien
- Abschließbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser
- Große, ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguss mit Gummibandagen für ruhiges, leises Arbeiten
- Großer Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag
- Anschluss für Staubabsaugung
- Mit stufenlos einstellbarer Bandgeschwindigkeit

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DW739-QS
Aufnahmeleistung	750 Watt
Schnittgeschwindigkeit	330–800 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	155 / 310 mm
Tischgröße	380 x 380 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	23,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Parallelanschlag und Standfüße
UVP	CHF 890.00 exkl. MwSt. CHF 964.52 inkl. MwSt./VRG

200 mm Bandsäge (230 Volt / 1.000 Watt)



- Robuster und verwindungssteifer Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnitttiefe
- Hochwertiges Sägeband mit langer Lebensdauer
- Großer Alu-Sägetisch garantiert sichere Werkstückauflage
- Sägebandspannung mit präziser Einstellskala für verschiedene Bänder und Anwendungen
- Sehr große Durchlassbreite und -höhe ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Werkstücke
- Sicherheitsschalter verhindert ein Einschalten der Säge bei geöffnetem Maschinengehäuse
- Anschluss für wirkungsvolle Staubabsaugung mit 100 mm Ø
- Zwei einstellbare Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten
- Dauerbelastbarer und wartungsfreier Induktionsmotor

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DW876-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Schnittgeschwindigkeit	380 / 880 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	200 / 305 mm
Tischgröße	500 x 500 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	54,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Untergestell, Parallelanschlag und Gehrungsanschlag
UVP	CHF 1,490.00 exkl. MwSt. CHF 1,615.50 inkl. MwSt./VRG

EXZENTERSCHLEIFER

18 V Akku-Exzenterschleifer



- Elektronische Drehzahlregulierung über Rändelrad
- Effektive Motorbremse reduziert den Nachlauf des Schleiftellers
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe
- Ergonomisch gummiertes Gehäuse

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCW210NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Motordrehzahl	8.000–12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 199.00 exkl. MwSt. CHF 214.93 inkl. MwSt./VRG

125 mm Exzenterschleifer



- Perform & Protect: Verbesserte Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und längere Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Verbesserte Motorbremse für einen schnellen Stillstand des Schleiftellers
- Schneller Schleifblattwechsel durch Klettfix-System

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Holzschliff < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE6423-QS
Aufnahmeleistung	280 Watt
Motordrehzahl	8.000–12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack
UVP	CHF 195.00 exkl. MwSt. CHF 210.62 inkl. MwSt./VRG

Zubehör für 150 mm Exzenterschleifer D26453

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./VRG
DT3600-QZ	125 mm Schleifteller für D26453 (8-Loch)	CHF 23.10	CHF 24.88

VIBRATIONSSCHLEIFER & OBERFRÄSEN

108 x 115 mm 18V Akku-Vibrationsschleifer



- Elektronische Drehzahlregulierung für material-spezifischen Einsatz über optimal positioniertes Rändelrad präzise einstellbar
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Zusätzlicher Klemm-Mechanismus ermöglicht alternativ einen festen Sitz von Standard-Schleifpapieren
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder „Air-Lock“-kompatiblen Absaugadapter

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $3,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DCW200NT-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Motordrehzahl	8.000–13.500 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengröße	108 x 115 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, Lochschablone, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 159.00
exkl. MwSt.
CHF 171.85 inkl. MwSt./vRG

108 x 115 mm Vibrationsschleifer



- Leistungstarker 230 Watt-Motor
- Verbesserter Klemm-Mechanismus für einfachen Schleifpapierwechsel – auch Klettfix-Schleifpapier verwendbar
- Ergonomisches, leichtes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder „Air-Lock“-kompatiblen Absaugadapter

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 82,0 / 93,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $4,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN


DWE6411-QS

Aufnahmeleistung	230 Watt
Motordrehzahl	14.000 min ⁻¹
Schwingzahl	28.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengröße	108 x 115 mm (Papiermaße: 140 x 115 mm)
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack

UVP

CHF 155.00
exkl. MwSt.
CHF 167.54 inkl. MwSt./vRG

900 Watt Oberfräse



- Leistungstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik und Drehzahl-Konstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start
- Präzise und leichtgängige Führung der beiden Fräskorbsäulen
- 5-stufige Frästiefenvorwahl sowie exakte Frästiefen-Feineinstellung
- Optimale Sicht auf das Werkstück
- Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung
- Robustes, kompaktes und ergonomisches Design

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $7,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 2,7 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

D26203-QS


Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Absaugvorrichtung, Zentrierstift, Montagewerkzeug

UVP

CHF 495.00
exkl. MwSt.
CHF 533.72 inkl. MwSt./vRG

OBERFRÄSEN

900 Watt Oberfräse



- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Vollwellen-Elektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild aufgrund stabiler Fräsdrehzahl auch unter Last
- Elektronischer Sanftanlauf ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- Dreistufiger Revolveranschlag für präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Inkl. Absaugadapter für nahezu staubfreies Arbeiten

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 83,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,2 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $7,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,7 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN


DW615-QS

Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–24.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	35 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 2 Führungsstangen, 17 mm Führungshülse, Absaug-Set und 8 mm Spannzange

UVP

CHF 435.00
exkl. MwSt.
CHF 469.10 inkl. MwSt./vRG

1.100 Watt Oberfräse



- Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 86,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $3,3 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DW621-QS

DW621KT-QS


Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–24.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	36 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 24 mm Führungshülse, Absaugadapter und 8 mm Spannzange

UVP

CHF 535.00
exkl. MwSt.
CHF 576.80 inkl. MwSt./vRG

CHF 499.00
exkl. MwSt.
CHF 538.03 inkl. MwSt./vRG

1.400 Watt Oberfräse



- Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 86,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $3,3 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN

DW622KT-QS

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–24.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–12 mm
Max. Fräs-Ø	36 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 24 mm Führungshülse, Absaugadapter, 2 Spannzangen (8 und 12 mm), T STAK™-Box VI

UVP

CHF 629.00
exkl. MwSt.
CHF 678.04 inkl. MwSt./vRG

OBERFRÄSEN & KOMBIFRÄSEN


2.000 Watt Oberfräse



DW625E

- Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Vollwellen-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert Verrutschen der Maschine beim Start
- Frästiefeneinstellung mit Feinjjustierung und Skalenlupe

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 92,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,4 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $3,1 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$




TECHNISCHE DATEN	DW625E-QS	DW625EKT-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt	
Leerlaufdrehzahl	8.000–20.000 min ⁻¹	
Fräskorbbhub	62 mm	
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm	
Max. Fräs-Ø	50 mm	
Gewicht	5,2 kg	
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 30 mm Führungshülse, Absaugadapter und 12 mm Spannzangen	wie links aber zusätzlich mit T STAK™-Box VI
UVP	CHF 790.00 exkl. MwSt. CHF 853.32 inkl. MwSt./vRG	CHF 790.00 exkl. MwSt. CHF 853.32 inkl. MwSt./vRG

18 V Akku-Kombifräse



- Leistungsstarke Akku-Kombifräse, einsetzbar als Ober- und Kantenfräse
- Elektronische Drehzahlregulierung mit Drehzahl-Konstanthaltung für materialspezifische Arbeiten
- 2 Säulenfräskorb und Kantenfräseinheit jeweils mit exakter Frästiefeneinstellung
- 5 stufiger Revolveranschlag für Serienfräsungen
- Spindelarreterierung für schnellen Fräserwechsel
- Spezielle Kantenfräsgrundplatte für exakte Arbeitsergebnisse

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 78,0 / 89,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 2,4 \text{ dB(A)}$
Vibration = Fräsen von Holz $7,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 3,0 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	DCW604NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	16.000–25.500 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	36 mm
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Gewicht (mit Fräskorb und 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	2 x Parallelanschlag und 2 x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 439.00 exkl. MwSt. CHF 473.41 inkl. MwSt./vRG

900 Watt Kombifräse



- Kombi-Gerät aus Oberfräse (baugleich mit D26203) und Kantenfräse für äußerst vielseitigen Einsatz
- Einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Tauch- oder Kantenfräseinheit
- Kantenfräsmodul mit transparenter Grundplatte für exaktes bearbeiten von Kanten
- Inkl. Absaugadapter für Tauch- und Kantenfräsarbeiten

Emissionswerte:
 $L_{pa} / L_{wa} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) $7,0 \text{ m/s}^2$ • $K = 2,7 \text{ m/s}^2$



TECHNISCHE DATEN	D26204K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	30 mm
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	2 x Parallelanschlag und 2 x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, Koffer
UVP	CHF 575.00 exkl. MwSt. CHF 619.88 inkl. MwSt./vRG

ZUBEHÖR FÜR OBERFRÄSEN & KOMBIFRÄSEN

Zubehör für Oberfräsen & Kombifräsen

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	D26203	DW615	DW621 / DW621KT	DW622KT	DW624	DW625E	DW626	DW629	DCW604NT / D26204K
DE6258-XJ	Spannzange 12 mm	CHF 59.00	CHF 63.54				•			•		
DE6259-XJ	Spannzange 10 mm	CHF 59.00	CHF 63.54				•			•		
DE6260-XJ	Spannzange 8 mm	CHF 59.00	CHF 63.54				•			•		
DE6261-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	CHF 59.00	CHF 63.54				•			•		
DE6272-XJ	Spannzange 6 mm	CHF 59.00	CHF 63.54					•	•		•	
DE6274-XJ	Spannzange 8 mm	CHF 59.00	CHF 63.54					•	•		•	
DE6276-XJ	Spannzange 10 mm	CHF 59.00	CHF 63.54					•	•		•	
DE6277-XJ	Spannzange 12 mm	CHF 59.00	CHF 63.54					•	•		•	
DE6278-XJ	Spannzange 12,7 mm (1/2")	CHF 59.00	CHF 63.54					•	•		•	
DE6950-XJ	Spannzange 6 mm	CHF 42.00	CHF 45.23		•	•						
DE6951-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	CHF 45.00	CHF 48.47		•	•						
DE6952-XJ	Spannzange 8 mm	CHF 45.00	CHF 48.47		•	•						
DE6283-XJ	12 mm Schaft – Gewindeadapter M12	CHF 18.00	CHF 19.39					•	•	•	•	
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	CHF 55.00	CHF 59.24		•	•	•	•	•	•	•	
DE6301-XJ	Führungshülsenhalter Typ 2	CHF 45.00	CHF 48.47					•	•		•	
DE6330-XJ	30 mm Führungshülse (höhenverstellbar)	CHF 26.00	CHF 28.00					•	•		•	
DE6340-XJ	40 mm Führungshülse (höhenverstellbar)	CHF 26.00	CHF 28.00					•	•		•	
DE6427-XJ	27 mm Führungshülse	CHF 26.00	CHF 28.00					•	•		•	
DE6430-XJ	30 mm Führungshülse	CHF 26.00	CHF 28.00					•	•		•	
DE6440-XJ	40 mm Führungshülse	CHF 26.00	CHF 28.00					•	•		•	
DE6905-XJ	Stangenzirkel für Kreisarbeiten	CHF 42.50	CHF 45.77		•	•	•			•		
DE6913-XJ	Feinjustierbarer Parallelanschlag mit Absaugadapter	CHF 65.00	CHF 70.01		•	•		•	•	•	•	
DE6917-XJ	17 mm Führungshülse	CHF 12.40	CHF 13.35			•	•			•		
DE6924-XJ	24 mm Führungshülse	CHF 12.40	CHF 13.35			•	•			•		
DE6927-XJ	27 mm Führungshülse	CHF 12.40	CHF 13.35			•	•			•		
DE6930-XJ	30 mm Führungshülse	CHF 12.40	CHF 13.35			•	•			•		
DE6940-XJ	40 mm Führungshülse	CHF 29.00	CHF 31.23			•	•			•		
DE6956-XJ	Frästiefen-Feineinstellung	CHF 29.00	CHF 31.23		•	•	•					
DE6966-XJ	Frästiefen-Feineinstellung	CHF 29.00	CHF 31.23					•	•	•	•	
DE6989-XJ	17 mm Führungshülse	CHF 12.40	CHF 13.35	•	•						•	•
DE6990-XJ	24 mm Führungshülse	CHF 12.40	CHF 13.35	•	•						•	•
DE6991-XJ	27 mm Führungshülse	CHF 12.40	CHF 13.35	•	•						•	•
DE6992-XJ	30 mm Führungshülse	CHF 12.40	CHF 13.35	•	•						•	•
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	CHF 75.00	CHF 80.78		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	CHF 90.00	CHF 96.93		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	CHF 214.00	CHF 230.48		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	CHF 65.00	CHF 70.01		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	CHF 75.00	CHF 80.78		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	CHF 18.00	CHF 19.39		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5031-XJ	Oberfräsen-Adapter für Führungsschiene	CHF 51.00	CHF 54.93		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	CHF 12.00	CHF 12.92		•	•	•	•	•	•	•	

LAMELLENDÜBELFRÄSE UND HOBEL

Lamellendübelfräse



- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10, 20 und maximale Frästiefe mit Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Versenkbarer Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 100,0$ dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW682K-QS
Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø	100 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0–90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	4 mm HM-Nutfräser, Spänefangsack, Absaugadapter und Koffer
UVP	CHF 500.00 exkl. MwSt. CHF 539.10 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Hobel



- Hohe Arbeitsleistung pro Akku-Ladung durch bürstenlose Motorentechnologie
- Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- Besonders großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit
- Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur maximalen Spanabnahme von 2 mm
- Plangefräste Hobelsohle mit V-Nut zum Anfasen sowie Parkschuh zum sicheren Absetzen

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCP580NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Max. Spantiefe / Falztiefe	2 / 9 mm
Hobelsohlenlänge	295 mm
Messerwellenbreite / Messerwellen-Ø	82 / 48 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	2 Sätze HM Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 268.78 inkl. MwSt./VRG

Hobel (82 mm)



- Spanabnahme in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomische Griffe und niedrigen Schwerpunkt
- Parkschuh zum sichern Absetzen der Maschine
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh
- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 97,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe 3,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW680K-QS	DW680-QS
Aufnahmeleistung	600 Watt	
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹	
Max. Spantiefe / Falztiefe	2,5 / 12 mm	
Hobelbreite	82 mm	
Hobelsohlenlänge	285 mm	
Messerwellen-Ø	54 mm	
Gewicht	2,5 kg	
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer	wie K-Version aber ohne Koffer
UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 301.09 inkl. MwSt./VRG	CHF 245.00 exkl. MwSt. CHF 264.47 inkl. MwSt./VRG

HOBEL UND ZUBEHÖR

Hobel (82 mm)



- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse
- Spanauswurf rechts oder links einstellbar
- Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomisch gummierten Handgriff und Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 99,0$ dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26500K-QS	D26500-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	
Leerlaufdrehzahl	13.500 min ⁻¹	
Max. Spantiefe / Falztiefe	4 / 25 mm	
Hobelbreite	82 mm	
Hobelsohlenlänge	320 mm	
Messerwellen-Ø	64 mm	
Gewicht	4,0 kg	
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugadapter, Spanauswurf-Einsatz, Spänefangsack, Koffer	wie K-Version aber ohne Spänefangsack und Koffer
UVP	CHF 429.00 exkl. MwSt. CHF 462.64 inkl. MwSt./VRG	CHF 379.00 exkl. MwSt. CHF 408.79 inkl. MwSt./VRG

Zubehör Hobel

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./VRG
DWV9390-XJ	Spänefangsack für Akku-Hobel DCP580	CHF 59.00	CHF 63.54
DE2650-XJ	Spänefangsack für D26500	CHF 46.40	CHF 49.97
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	CHF 13.20	CHF 14.22
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	CHF 20.00	CHF 21.54

260 mm Abricht- und Dickenhobel (230 Volt / 2.100 Watt)



- Hochwertige Alu-Druckguss-Konstruktion
- Sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- Großer und feingefräster Alu-Abrichttisch
- Plangefräster Alu-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugwalzen für problemlosen Einsatz
- Exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Stabiler Alu-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 100 mm Absaugadapter

Emissionswerte:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	D27300-QS
Leerlaufdrehzahl	6.200 min ⁻¹
Max. Hobelbreite / Spanabnahme	260 / 4 mm
Abrichttischgröße	1.000 x 260 mm
Dickentischgröße	500 x 250 mm
Max. Dickenhobelmaß	160 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min.
Gewicht	54,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HSS-Hobelmesser, Einstelllehre, Schiebestock, Absaugadapter und verstellbarer Anschlag
UVP	CHF 2.150.00 exkl. MwSt. CHF 2.326.32 inkl. MwSt./VRG

MULTI-TOOL

18V Oszillierendes Akku-Multi-Tool



- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen
- Großdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kombiniertes Tiefen- und Seitenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Serienmäßig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 89,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $10,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DCS356NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Oszillation	0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2° bzw. 1,6° (links u. rechts)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Airlack-Absaugadapter, Montagewerkzeug, T STAK-Box II, 29-tlg. Zubehör-Set mit: je 1 x Sägeblatt für Holz / Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 x Schleifplatte, je 8 x Schleifpapier (K60 / K120), 9 x Schleifpapier (K240), 1 x fester Spachtel, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 290.32 inkl. MwSt./vRG

Oszillierendes Multi-Tool



- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $16,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DWE315-QS
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0 – 22.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,6° (links u. rechts)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Zubehöradapter, Innensechskantschlüssel
UVP	CHF 229.00 exkl. MwSt. CHF 247.24 inkl. MwSt./vRG

Oszillierendes Multi-Tool-Set



- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Vibration = $16,1 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

TECHNISCHE DATEN	DWE315KT-QS
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0 – 22.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,6° (rechts u. links)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Segmentsägeblatt (DT20708), Hartmetallsegmentsägeblatt (DT20717), Detailsägeblatt (DT20706), Tauchsägeblatt (DT20704), Zubehöradapter, Staubabsaugung (DT20722), Innensechskantschlüssel, Tiefenanschlag (DT2072)
UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 301.09 inkl. MwSt./vRG



ABSAUG-SYSTEME

SAUGER

18 V Akku-Handsauger



- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montage-fahrzeugen etc.
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griff
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer Hepa-Hochleistungsfilter filtert 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr: 100 2089-00)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN		DCV517H-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Max. Unterdruck	50 mbar	
Saugleistung	15,9 l/sek.	
Behältervolumen	1,9 l	
Saugschlauch-Länge	1 m	
Saugschlauch-Ø	32 mm	
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 Min. (bei 2 Ah) / 30 Min. (bei 5 Ah)	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg	
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 119.00 exkl. MwSt. CHF 128.77 inkl. MwSt./VRG	

SAUGER

30 l Nass- und Trockensauger L-Klasse



- Absaugsystem mit konstant hoher Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchron-überwachung mit 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte (DWV9500-XJ) für die Aufnahme von T STAK™-Boxen als Zubehör lieferbar
- Zulassung nach Staubklasse L

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN		DWV901L-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	
Staubklasse	L	
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.	
Max. Anschlusswert	2.200 Watt	
Behältervolumen	30 l	
Gewicht	9,5 kg	
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock-Adapter und Staubsack	
UVP	CHF 535.00 exkl. MwSt. CHF 578.68 inkl. MwSt./VRG	

Mobile 18 V Akku-Universalabsaugung



- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch borstenlose Motor-Technologie
- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Optimiert für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- WIRELESS TOOL CONNECT Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Gürtelclip
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18V / 2 Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 82,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN		DWH161D1-QW	DWH161N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus		
Max. Unterdruck	95 mbar		
Saugleistung	9 l/sek.		
Behältervolumen	0,21 l		
Saugschlauch-Länge	1 m		
Saugschlauch-Ø	32 mm		
Gewicht (mit 18V / 2 Ah Akkus)	2,1 kg		
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox, inkl. HEPA-Filter, 2 Ah Akku, Ladegerät, Fugendüse, Schultergurt, Gürtelclip, T STAK™-Box	wie D1-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät, Fugendüse und T STAK™-Box	
UVP	CHF 349.00 exkl. MwSt. CHF 378.20 inkl. MwSt./VRG	CHF 199.00 exkl. MwSt. CHF 214.93 inkl. MwSt./VRG	

54 V Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse



- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- WIRELESS TOOL CONTROL – automatisches Einschalten des Sauger bei entsprechend ausgestatteten Akku-Gerät oder via Fernbedienung
- T STAK™ kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK™-Boxen und -Zubehörprogramm

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5 dB(A) • K = 3,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN		DCV586MK-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min.	
Max. Unterdruck	8,8 kPa	
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l	
Staubklasse	M	
Schlauchttyp	Antistatik, abriebfest	
Schlauchlänge / Schlauch-Ø	2,4 m / 32 mm	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,75 kg	
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Rollbrett	
UVP	CHF 599.00 exkl. MwSt. CHF 647.61 inkl. MwSt./VRG	

18 V Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger



- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN		DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt Netzanschluss oder 14,4 und 18 Volt XR-Akkus sowie XR Flexvolt Akkus	
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)	
Saugleistung	954 l/min.	
Schutzklasse	IPX4	
Behältervolumen	7,5 Liter	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg	
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, Hepa-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock-Adapter (DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 269.00 exkl. MwSt. CHF 290.32 inkl. MwSt./VRG	

38 l Nass- und Trockensauger M-Klasse



- Gleichbleibend hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Elektronische Saugkraftregulierung
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchron-überwachung mit 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte (DWV9500-XJ) für die Aufnahme von T STAK™-Boxen als Zubehör lieferbar

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN		DWV902M-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	
Staubklasse	M	
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.	
Max. Anschlusswert	2.200 Watt	
Behältervolumen	38 l	
Gewicht	15,0 kg	
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock-Adapter, Stufenadapter und Staubsack	
UVP	CHF 695.00 exkl. MwSt. CHF 751.00 inkl. MwSt./VRG	

STAUBABSAUGUNG FÜR KOMBIHÄMMER

Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer	TECHNISCHE DATEN	D25303DH-XJ
 • Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter • Antrieb über eigenen Motor • Leistungsstarker HEPA-Filter • Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung • Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch • Kompaktes und leichtes Design • Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen	Passend für	DCH273 / DCH274 (siehe Seite 40)
	Max. Bohr-Ø	16 mm
	Max. Bohrerlänge	160 mm
	Max. Bohrtiefe	125 mm
	Gewicht	1,4 kg
	Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Aufnahme für Absaugung
UVP		CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 268.17 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer	TECHNISCHE DATEN	D25304DH-XJ
 • Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter • Manuelle Filterreinigungsfunktion • Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine • Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch • Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen	Passend für	DCH283 (siehe Seite 42), DCH333 (siehe Seite 42), DCH334 (siehe Seite 43), D25333 (siehe Seite 43), D25334 (siehe Seite 44)
	Max. Bohr-Ø	26 mm
	Max. Bohrerlänge	250 mm
	Max. Bohrtiefe	180 mm
	Gewicht	1,4 kg
UVP		CHF 229.00 exkl. MwSt. CHF 247.24 inkl. MwSt./VRG

Staubbox-Absaugadapter für Staubabsaugungen	TECHNISCHE DATEN	DWH079D-XJ
 • Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaugadapter an M-Klasse Sauger anschließen, volle Staubbox einsetzen und Absaugen • Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert • Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt • Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss	Passend für	D25303DH-XJ D25304DH-XJ
	Gewicht	0,7 kg
	UVP	CHF 31.25 exkl. MwSt. CHF 33.66 inkl. MwSt./VRG

STAUBABSAUGUNGEN

SDS-plus® Universal-Staubabsaugung	TECHNISCHE DATEN	DWH201D-XJ
 • Universal-Staubabsaugung zum Bohren in Mauerwerk/Beton • Passend zu allen DEWALT SDS-plus Akku- und Elektro-Kombihämmer-Modellen der 2 bis 3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen • Einfache und werkzeuglose Befestigung an der Maschine • Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter • Für Löcher mit bis zu 148 mm Tiefe und ohne Einschränkung im Bohrdurchmesser • Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss	Passend für	DCH133, DCH273 / DCH274, DCH283, DCH333 / DCH334; D25033 / D25133 / D25134 / D25144, D25333 / D25334; DCD996; DWD524KS / DWD530KS
	Kompatibel mit Spannhalsdurchmesser	54 / 43 / 48 (DCD996) mm
	Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse	160 / 250 mm
	Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse	86 / 148 mm
	Gewicht	0,7 kg
	Lieferumfang	Universal-Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, Absaugschlauch, 2x Bohrhülse (kurz und lang), Spannhals-Adapter 48 mm / 54 mm
UVP		CHF 69.00 exkl. MwSt. CHF 74.31 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für Bohrarbeiten	TECHNISCHE DATEN	DWH050-XJ
 • Einsetzbar mit allen SDS-max Bohr- und Kombihämmer zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser • Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern • Selbständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen • Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen • Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm • Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern	Passend für	DCH481X2-QW / DCH481N-XJ, D25481K-QS, DCH614X2-QW / DCH614N-XJ, D25614K-QS, DCH733X2-QW / DCH733N-XJ, D25733K-QS, DCH773Y2-QW / DCH773N-XJ, D25773K-QS
	Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø), Aufbewahrungstasche
	UVP	CHF 85.00 exkl. MwSt. CHF 91.55 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für Meißel- und Abbrucharbeiten	TECHNISCHE DATEN	DWH051-XJ
 • Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmern • Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern • Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse • Einfache und werkzeuglose Montage • Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer • Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln geeignet	Passend für	D25810K-QS, D25832K-QS, D25872K-QS
	Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
	UVP	CHF 109.00 exkl. MwSt. CHF 117.39 inkl. MwSt./VRG

Staubabsaugung für Abbrucharbeiten	TECHNISCHE DATEN	DWH052-XJ
 • Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max bzw. Sechskant-Aufnahme • Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern • Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln bis 32 mm geeignet • Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer • Einfache und werkzeuglose Montage	Passend für	D25902K-QS, D25951K-QS, D25960K-QS, D25981K-QS
	Lieferumfang	Aufbewahrungstasche
	UVP	CHF 105.00 exkl. MwSt. CHF 113.09 inkl. MwSt./VRG

ZUBEHÖRE NASS- & TROCKENSAUGER

Zubehör für 54 V Akku-Sauger Nass- / Trocken / M-Klasse DCV586MK-XJ			
Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DCV5861-XJ	Ersatzfilter (2 Stück)	CHF 32.90	CHF 35.43
DCV9401-XJ	5 x Papier-Staubbeutel	CHF 18.90	CHF 20.36
DCV9402-XJ	5 x Fleece-Staubbeutel	CHF 22.90	CHF 24.66

Zubehör M- und L-Klasse Nass- / Trockensauger			
Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DCV5801H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DCV582 / DCV584L	CHF 39.90	CHF 42.97
DC5001-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DC500	CHF 27.00	CHF 29.08
DE3923-XJ	Antistatik-Universal-Adapter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	CHF 25.00	CHF 26.93
D279006-XJ	Patronenfilter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	CHF 35.00	CHF 37.70
D279001-XJ	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	CHF 38.60	CHF 41.57
D279017-XJ	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	CHF 39.00	CHF 42.00
DWV9340-XJ	Ersatzfilter (2er-Pack), für DWV900L / DWV901L und DWV902 M/L „Type 2“	CHF 42.90	CHF 46.20
DWV9350-XJ	7-tlg. Reinigungs-Set, bestehend aus: 3 Metallrohre (2x gerade, 1x gebogen), Fugendüse, Bodendüse, Polsterbürste, AirLock-Adapter, passend für alle Netz- und Akku-Absaugsysteme von DEWALT	CHF 59.00	CHF 63.54
DWV9315-XJ	Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 45.00	CHF 48.47
DWV9316-XJ	Anti-Statisch Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 65.00	CHF 70.01
DWV9400-XJ	Plastik-Auffangbeutel – 5 Pack, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 29.00	CHF 31.23
DWV9401-XJ	Papier-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 27.00	CHF 29.08
DWV9402-XJ	Fleece-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 33.00	CHF 35.54
DWV9500-XJ	T STAK™-VacRac, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	CHF 33.00	CHF 35.54

Absaugadapter			
Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DWV9000-XJ	Universaladapter mit Drehausgleich, 35 mm auf 35 mm, verhindert das Verdrehen des Saugerschlauches	CHF 22.50	CHF 24.23
DWV9110-XJ	Konus-Adapter 35 mm auf 29 / 30 / 35 mm	CHF 18.00	CHF 19.39
DWV9120-XJ	Stufenadapter, 35 mm auf 35-38 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	CHF 25.00	CHF 26.93
DWV9130-XJ	Adapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	CHF 18.00	CHF 19.39
DWV9150-XJ	Winkeladapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	CHF 12.00	CHF 12.92
DWV9220-XJ	Adapter-Set Holz, beinhaltet DWV9000, 3x DWV9130, DWV9120, DWV9150, D279058CL	CHF 65.00	CHF 70.01
DWV9210-XJ	3-tlg. Adapter-Set Bauhandwerk, beinhaltet DWV9000, DWV9120 und DWV9130	CHF 48.50	CHF 52.23



NEU



AirLock Y-Adapter-Set

- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN	DWV9470-XJ
Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugerschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock-Adapter (DWV9000-XJ)
UVP	CHF 84.90 exkl. MwSt. CHF 91.44 inkl. MwSt./vRG



ABSAUG-SYSTEME



BEFESTIGEN

ÜBERSICHT NAGLER

Akku-Nagler					
					
Modellnummer	DDF5110500 (Gasnagler)	DCN692N-XJ	DCN692P2-QW	DCN695P2-QW	DCN660NT-XJ
Voltklasse	6V / 1,5 Ah	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR / 5 Ah	18 Volt XR / 5 Ah	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nagellänge	15 – 40 mm	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	32 – 63 mm
Nageldurchmesser	2,6 mm, 3,0 mm, 3,6 mm	2,8–3,3 mm	2,8–3,3 mm	2,8–3,3 mm	1,6 mm
Magazinkapazität	42 Nägel	55 Nägel	55 Nägel	55 Nägel	110 Nägel
Nageltyp	Flach- bzw. Rundkopf-Betonnagel, magaziniert	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Magazinwinkel	–	30–34°	30–34°	30–34°	20°
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg	2,3 kg
Preis	CHF 659.00	CHF 639.00	CHF 1,019.00	CHF 1,019.00	CHF 469.00

Stift- und Stauchkopfnagler				
				
Modellnummer	DPN1850PP-XJ	DPN1564APP-XJ	DPN166APP-XJ	DPSB2IN1-XJ
Nagellänge	15–50 mm	32–64 mm	18–64 mm	15–35 mm
Nageldurchmesser	1,25 mm	1,8 mm	1,6 mm	1,25 mm
Nageltyp	BT Stiftnägel	Stauchkopfnägel	Stauchkopfnägel	SX Klammern- / Stauchkopfnägel
Magazinwinkel	0°	25°	0°	0°
Gewicht	1,24 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,2 kg
Preis	CHF 219.00	CHF 599.00	CHF 299.00	CHF 229.00

Coilnagler				
				
Modellnummer	DPN46RN-XJ	DPN64C-XJ	DPN75C-XJ	DPN90C-XJ
Nagellänge	19–45 mm	32–64 mm	38–75 mm	50–90 mm
Nageldurchmesser	3,4 mm	2 mm	2,5–3,1 mm	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	120 Nägel	225 Nägel	225–300 Nägel	225–300 Nägel
Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)
Gewicht	2,32 kg	2,49 kg	2,49 kg	3,6 kg
Preis	CHF 615.00	CHF 689.00	CHF 829.00	CHF 798.00

Streifen- und Ankernagler			
			
Modellnummer	DPN9033-XJ	DPN9033SM-XJ	DPN250MCH-XJ
Nagellänge	50–90 mm	50–90 mm	40–60 mm
Nageldurchmesser	2,5–3,3 mm	2,5–3,3 mm	3,4–4 mm
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden	Ankernägel
Magazinwinkel	33° / 34°	33° / 34°	34°
Gewicht	3,6 kg	3,5 kg	2,63 kg
Preis	CHF 829.00	CHF 659.00	CHF 649.00

NAGLER

105 Joule Akku-Gasnagler für Beton und Stahl, langes Magazin	TECHNISCHE DATEN	DDF5110500
	Akku	6V / 1,5 Ah
	Nageltyp	Flach- bzw. Rundkopf-Betonnagel, magaziniert
	Nagellänge	15 – 40 mm
	Nagel-Ø	2,6 mm, 3,0 mm, 3,6 mm
	Magazinkapazität	42 Nägel
• Einstellbare Eintreibtiefe für materialgerechte Arbeiten • Schnelle Auslösemechanik durch Kippschalter • Einfache Wartung, schneller und werkzeugloser Magazinwechsel • Leichtes, kompaktes Design mit kurzem Kontaktarm Emissionswerte: L_{PA} / L_{WA} = 99,3 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A) Vibration = 18,5 m/s², K = 1,6 m/s²	Leistung pro Akku-Ladung	Bis zu 5.700 Nägeln
	Einschlagenergie	105 Joule
	Gewicht (mit Akku)	3,7 kg
	Lieferumfang	2 Akkus, Ladegerät, Koffer
	UVP	CHF 659.00 exkl. MwSt. CHF 712.07 inkl. MwSt./VRG

Zubehör für 105 Joule Akku-Gasnagler für Beton und Stahl, langes Magazin				
	DDF5110500			
Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG	PG
DDF5140500	Gas Kartusche für DDF5110500 und DDF5120550	CHF 24.90	CHF 26.82	Akt. netto
DDF5610500	Ersatz-Akku 6,0 Volt / 1,5 Ah für DDF5110500 und DDF5120550	CHF 69.00	CHF 74.58	Akt. netto
DDF5150550	Austauschmagazin – kurze Schiene für 22 Nägel	CHF 172.50	CHF 185.78	Akt. netto

18 V Akku-Nagler (90 mm)	TECHNISCHE DATEN	DCN692N-XJ
	Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
	Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf
	Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
	Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
	Magazinwinkel	30–34°
• Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar • Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen • Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad • Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen • Profilierte Kontaktspitze für sicheres Ansetzen • Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem Emissionswerte: L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A) Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²	Magazinkapazität	55 Nägel
	Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,0 / 4,2 kg
	Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
	UVP	CHF 639.00 exkl. MwSt. CHF 688.81 inkl. MwSt./VRG

NAGLER

18V Akku-Nagler (90 mm)	TECHNISCHE DATEN	DCN692P2-QW
 BL 	Baugleich mit DCN692N-XJ, aber serienmäßiger Lieferumfang mit System-Schnellladegerät und 2 x 5 Ah Akkus.	
	Emissionswerte: $L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = $3,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	
	Akku	18 Volt XR / 5 Ah
	Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf
	Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
	Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
	Magazinwinkel	30–34°
	Magazinkapazität	55 Nägel
	Gewicht (mit Akku)	4,2 kg
	Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
	UVP	CHF 1,019.00 exkl. MwSt. CHF 1,099.79 inkl. MwSt./VRG

18V Akku-Nagler (90 mm)	TECHNISCHE DATEN	DCN695P2-QW
 PERFORM PROTECT BL 	Baugleich mit DCN692N-XJ, aber serienmäßiger Lieferumfang zusätzlich mit	
	• System-Schnellladegerät	
	• 2 x 5 Ah Akkus	
	• Einzelauslösung mit Sicherungsfolge (anstelle Kontaktauslösung)	
	Emissionswerte: $L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = $3,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	
	Akku	18 Volt XR / 5 Ah
	Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf
	Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
	Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
	Magazinwinkel	30–34°
	Magazinkapazität	55 Nägel
	Gewicht (mit Akku)	4,2 kg
	Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Koffer
	UVP	CHF 1,019.00 exkl. MwSt. CHF 1,099.79 inkl. MwSt./VRG

Zubehör für 18V Akku-Nagler (90 mm) DCN692P2-QW; DCN692N-XJ; DCN695P2-QW			
Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./VRG
DCN6901-XJ	Ersatz-Rückholfeder-Set (inkl. 2 Distanzhülsen, 2 Unterlegscheiben und 2 Arretierknöpfe)	CHF 24.30	CHF 26.17

18V Akku-Nagler (63 mm)	TECHNISCHE DATEN	DCN660NT-XJ
 BL 	• Hohe Einschlagenergie – problemloses Eintreiben von 1,6 mm-Stift- bzw. Stauchkopfnägeln bis 63 mm Länge	
	• Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen	
	• Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad	
	• Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen	
	• Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem	
	Emissionswerte: $L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$	
	Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
	Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
	Nagellänge	32–63 mm
	Nagel-Ø	1,6 mm
	Magazinwinkel	20°
	Magazinkapazität	110 Nägel
	Einschlagenergie	48 Joule
	Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
	Lieferumfang	T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
	UVP	CHF 469.00 exkl. MwSt. CHF 505.72 inkl. MwSt./VRG

NAGLER

50 mm Stiftnagler	TECHNISCHE DATEN	DPN1850PP-XJ
	• Precision Point Nase ermöglicht eine größere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück	
	• Ölfrei, geringe Wartung	
	• Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung	
	• Einfaches Entfernen verklemmter Nägel	
	Emissionswerte: $L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 88,27 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = $2,71 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,35 \text{ m/s}^2$	
	Nageltyp	BT Stiftnägel
	Nagellänge	15–50 mm
	Nagel-Ø	1,25 mm
	Magazinwinkel	0°
	Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
	Gewicht	1,24 kg
	Lieferumfang	Transportkoffer
	UVP	CHF 219.00 exkl. MwSt. CHF 235.86 inkl. MwSt./VRG

64 mm Stauchkopfnagler	TECHNISCHE DATEN	DPN1564APP-XJ
	• Precision Point Nase ermöglicht eine größere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück	
	• Ölfrei, geringe Wartung	
	• Integrierte Blaspistole ermöglicht einfaches und schnelles Entfernen von Verschmutzungen	
	• Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung	
	• Einfaches Entfernen verklemmter Nägel	
	Emissionswerte: $L_{PA} / L_{WA} = 80,1 / 93,12 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = $3,32 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,66 \text{ m/s}^2$	
	Nageltyp	Stauchkopfnägel
	Nagellänge	32–64 mm
	Nagel-Ø	1,8 mm
	Magazinwinkel	25°
	Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
	Gewicht	1,8 kg
	Lieferumfang	Transportkoffer
	UVP	CHF 599.00 exkl. MwSt. CHF 645.12 inkl. MwSt./VRG

64 mm Stauchkopfnagler	TECHNISCHE DATEN	DPN1664PP-XJ
	• Precision Point Nase ermöglicht eine größere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück	
	• Ölfrei, geringe Wartung	
	• Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung	
	• Einfaches Entfernen verklemmter Nägel	
	Emissionswerte: $L_{PA} / L_{WA} = 85,2 / 92,05 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = $3,26 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,63 \text{ m/s}^2$	
	Nageltyp	Stauchkopfnägel
	Nagellänge	18–64 mm
	Nagel-Ø	1,6 mm
	Magazinwinkel	0°
	Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
	Gewicht	1,7 kg
	Lieferumfang	Transportkoffer
	UVP	CHF 299.00 exkl. MwSt. CHF 322.02 inkl. MwSt./VRG

2-in-1 Klammer- und Stauchkopfnagler	TECHNISCHE DATEN	DPSB2IN1-XJ
	• „Dial A Depth“ zur Einstellung des Tiefenanschlags	
	• Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzel-Auslöser ausgestattet	
	• Verstellbarer Abluft-Auslass	
	Emissionswerte: $L_{PA} / L_{WA} = 86,6 / 93,3 \text{ dB(A)}$ • $K = 4,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = $1,91 \text{ m/s}^2$ • $K = 0,95 \text{ m/s}^2$	
	Nageltyp	SX Klammern- / Stauchkopfnägel
	Klammern / Nagellänge	15–35 mm
	Nagel-Ø	1,25 mm
	Rückenbreite	5,6 mm
	Magazinwinkel	0°
	Auslösesicherung	Einzelauslösung
	Gewicht	1,2 kg
	Lieferumfang	Transportkoffer
	UVP	CHF 229.00 exkl. MwSt. CHF 246.63 inkl. MwSt./VRG

COILNAGLER

45 mm Coilnagler



- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Rutschfeste Puffer
- Von der Seite aus beladbares Magazin
- Schlagfestes Magazin
- Komfort-Gummigriff

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 79,02 / 81,97$ dB(A)
K = 4,0 dB(A) • Vibration = 2,67 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN46RN-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)
Nagellänge	19–45 mm
Nagel-Ø	3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauflösung
Gewicht	2,32 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	CHF 615.00 exkl. MwSt. CHF 662.36 inkl. MwSt./VRG

64 mm Coilnagler



- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischen Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 91,5 / 97,3$ dB(A)
K = 4,0 dB(A) • Vibration = 3,26 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN64C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	32–64 mm
Nagel-Ø	2 mm
Magazinkapazität	225 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauflösung
Gewicht	2,49 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	CHF 689.00 exkl. MwSt. CHF 742.05 inkl. MwSt./VRG

75 mm Coilnagler



- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischen Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 90,6 / 99,3$ dB(A)
K = 4,0 dB(A) • Vibration = 3,05 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN75C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	38–75 mm
Nagel-Ø	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	225–300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauflösung
Gewicht	2,49 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	CHF 829.00 exkl. MwSt. CHF 892.83 inkl. MwSt./VRG

90 mm Coilnagler



- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Nach CE Vorgaben für ein sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Kompaktes Nasendesign für verbesserte Sichtlinie und Kunststoff-Nasenaufsatz zum Schutz des Werkstücks
- Übergroßes Magazin
- Leichtes und robustes Magnesiumgehäuse

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 90,7 / 99,5$ dB(A)
K = 4,0 dB(A) • Vibration = 3,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN90C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	225–300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauflösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Koffer
UVP	CHF 798.00 exkl. MwSt. CHF 859.45 inkl. MwSt./VRG

STREIFENNAGLER, ANKERNAGLER & KLAMMERGERÄT

90 mm Streifennagler (lang)



- Streifennagler mit Langmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 83,9 / 90,7$ dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,62 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN9033-XJ
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauflösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	CHF 829.00 exkl. MwSt. CHF 892.83 inkl. MwSt./VRG

90 mm Streifennagler (kurz)



- Streifennagler mit Kurzmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 90,8 / 99,7$ dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,02 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN9033SM-XJ
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauflösung
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	CHF 659.00 exkl. MwSt. CHF 709.74 inkl. MwSt./VRG

60 mm Ankernagler



- Vorstehende Nagel-Spitze für präzises Platzieren
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Kompaktes Magazin – für leichten Zugang zwischen Trägern und Querbalken
- Inklusive praktischem Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 90,41 / 100,56$ dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,83 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN250MCN-XJ
Nageltyp	Ankernägel
Nagellänge	40–60 mm
Nagel-Ø	3,4–4 mm
Magazinwinkel	34°
Auslösesicherung	Einzelauflösung
Gewicht	2,63 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	CHF 649.00 exkl. MwSt. CHF 698.97 inkl. MwSt./VRG

Klammergerät (35 mm)



- Ölfrei, geringe Wartung
- „Dial-A-Depth“, zur Einstellung des Tiefenanschlags

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 83,06 / 89,73$ dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 2,479 m/s² • K = 1,24 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPSSX38-XJ
Klammertyp	SX Klammern
Klammern	12–35 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauflösung
Gewicht	1,36 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	CHF 359.00 exkl. MwSt. CHF 386.64 inkl. MwSt./VRG

KOMPRESSOREN

54 V Akku-Kompressor (10 Liter)



BL

- Leichter und kompakter Akku-Kompressor
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- OneTurn™-Druckregler – automatische Abstimmung von Tank- und Ausgangsdruck
- Robustes Gehäuse mit Rollkäfig und gummierten Füßen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 91,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN		DCC1054N-XJ
Akku-Technologie		alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Tankvolumen		10 Liter
Leistung		0,3 kW
Arbeitsdruck		0–9 Bar
Luftlieferung bei 7 Bar		31 l/min.
Ansaugleistung		48 l/min.
Pumpentyp		Ölfrei
Anzahl Luftausgänge		1
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)		12 / 12,2 kg
Lieferumfang		ohne Akkus und Ladegerät
UVP		CHF 429.00 exkl. MwSt. CHF 467.97 inkl. MwSt./vRG

Kompressor (6 Liter)



- 6 Liter Tank mit hoher Luftlieferung
- Integrierter Tragegriff sowie Werkzeuge- und Schlauchfach
- Gummifüße für einen sicheren Stand, reduzieren das Wandern des Kompressors

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77 / 97 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Kompressordrehzahl in 1/min (Upm) = 3.400

TECHNISCHE DATEN		DPC6MRC-QS
Aufnahmeleistung		1.100 Watt
Max. Druck		8,0 bar
Luftlieferung		170 l/min.
Gewicht		12,8 kg
Lieferumfang		5-Meter Luftleitung
UVP		CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 300.48 inkl. MwSt./vRG

Kompressor (10 Liter)



- Kompakter 10 Liter Kompressor mit hoher Luftleistung
- Rollkäfig aus Stahl schützt alle Seiten
- Integrierte Schlauchaufbewahrung
- Gummifüße für einen sicheren Stand, reduzieren das Wandern des Kompressors

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77 / 97 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Kompressordrehzahl in 1/min (Upm) = 3.400

TECHNISCHE DATEN		DPC10RC-QS
Aufnahmeleistung		1.000 Watt
Max. Druck		10,0 bar
Luftlieferung		216 l/min.
Luftleistung bei 7 bar		82 l/min.
Gewicht		17,5 kg
Lieferumfang		10-Meter Luftleitung
UVP		CHF 319.00 exkl. MwSt. CHF 349.55 inkl. MwSt./vRG

KOMPRESSOREN & ZUBEHÖR

Kompressor (9,4 Liter)



- Zwei Luftausgänge für den einfachen Einsatz mehrerer Werkzeuge
- Doppelte Abgabeanzeige und bedienungsfreundlicher Regler

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89 / 71,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Kompressordrehzahl in 1/min (Upm) = 2.250

TECHNISCHE DATEN		DPC10QTC-QS
Aufnahmeleistung		1.100 Watt
Max. Druck		13,8 bar
Luftlieferung		119 l/min.
Gewicht		18,3 kg
Lieferumfang		10-Meter Luftleitung
UVP		CHF 429.00 exkl. MwSt. CHF 468.02 inkl. MwSt./vRG

Zubehör für 6 / 10 und 9,4 Liter Kompressor DPC6MRC-QS; DPC10RC-QS; DPC10QTC-QS

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DWP-CPACK30	Luftschlauch mit Kupplung, Länge 30 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 15 / 214	CHF 199.00	CHF 214.32
DWP-CPACK5	Luftschlauch inkl. Druckluftkupplungen, Länge 5 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 20 / 290	CHF 37.50	CHF 40.39





**MESSEN &
NIVELLIEREN**

ÜBERSICHT LASER

PUNKT- & KREUZLINIENLASER

	DCE085D1G-QW	DCE085D1R-QW	DW088CG-XJ	DW088K-XJ	DCE088LR-XJ	DW0822-XJ	DCE085D1G-QW	DCE088D1R-QW	DCE0822D1G-QW	DCE0822D1R-QW	DCE0825D1G-QW	DCE0825D1R-QW
Farbe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laserdiode	510–530 nm	630–680 nm	510–530 nm	630–680 nm	630–680 nm	630–680 nm	510–530 nm	630–680 nm	510–530 nm	630–680 nm	510–530 nm	630–680 nm
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 45 m	bis 30 m	bis 25 m (bis 50 m)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)
Strahlenrichtung Vertikal	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x
Strahlenrichtung Horizontal	3x	3x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	3x	3x
UVP	CHF 415.00	CHF 289.00	CHF 249.00	CHF 290.00	CHF 279.00	CHF 369.00	CHF 405.00	CHF 354.00	CHF 479.00	CHF 375.00	CHF 489.00	CHF 415.00

360° LASER

	DW0811-XJ	DCE0811D1G-QW	DCE0811D1R-QW	DCE0811LR-XJ	DCE089D1G-QW	DCE089D1R-QW	DCE089LR-XJ
Farbe	●	●	●	●	●	●	●
Laserdiode	630–680 nm	510–530 nm	630–680 nm	630–680 nm	510–530 nm	630–680 nm	630–680 nm
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)
Strahlenrichtung Vertikal	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x
Strahlenrichtung Horizontal	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
UVP	CHF 389.00	CHF 519.00	CHF 412.00	CHF 360.00	CHF 695.00	CHF 518.00	CHF 449.00

ROTATIONSLASER

	DCE080D1GS-QW	DCE080D1RS-QW	DCE079D1G-QW	DCE079D1R-QW	DCE074D1R-QW
Farbe	●	●	●	●	●
Laserdiode	510–530 nm	630–680 nm	510–530 nm	630–680 nm	630–680 nm
Arbeitsbereich Ø (mit Empfänger)	bis 80 m (bis 600 m)	bis 60 m (bis 600 m)	bis 76 m (bis 600 m)	bis 60 m (bis 600 m)	bis 45 m (bis 457 m)
Strahlenrichtung	360°	360°	360°	360°	360°
Strahlenrichtung Vertikal	Lot auf-/abwärts	Lot auf-/abwärts	Lot auf-/abwärts	Lot auf-/abwärts	Lot aufwärts
Strahlenrichtung Horizontal	360° Rotation	360° Rotation	360° Rotation	360° Rotation	360° Rotation
UVP	CHF 2,149.00	CHF 1,799.00	CHF 1,519.00	CHF 1,183.00	CHF 942.00

PUNKT- & KREUZLINIENLASER

5-Punkt-Laser, grün



- Selbstnivellierender Punkt laser – projiziert 5 Punktstrahlen
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Reichweite bis zu 30 m
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 40 Stunden
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE085D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 45 m
Anzahl der Strahlen / Punkte	0 / 5
Strahlenrichtung	2x vertikal / 3x horizontal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box

UVP **CHF 415.00**
exkl. MwSt.
CHF 448.53 inkl. MwSt./VRG

5-Punkt-Laser, rot



- Selbstnivellierender Punkt laser – projiziert 5 Punktstrahlen
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Reichweite bis zu 20 m
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 40 Stunden
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)

IP 65

TECHNISCHE DATEN	DCE085D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m
Anzahl der Strahlen / Punkte	0 / 5
Strahlenrichtung	2x vertikal / 3x horizontal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box

UVP **CHF 289.00**
exkl. MwSt.
CHF 312.83 inkl. MwSt./VRG

Kreuzlinien-Laser, grün



- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4°
- Kompatibel mit dem Empfänger DE0892G für eine Reichweite bis zu 50 Metern
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb für über 30 Stunden Laufzeit

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DW088CG-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 25 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1x vertikal / 1x horizontal
Stromversorgung	3x 1,5V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer

UVP **CHF 249.00**
exkl. MwSt.
CHF 268.78 inkl. MwSt./VRG

KREUZLINIENLASER

Kreuzlinien-Laser, rot



IP 54

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für horizontale und vertikale Ausrichtungen
- Zwei-Tasten-Bedienung
- Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 40 Stunden

TECHNISCHE DATEN	DW088K-XJ
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	Wandhalterung, 3 x AA-Batterien, Koffer
UVP	CHF 290.00 exkl. MwSt. CHF 312.93 inkl. MwSt./VRG

Kreuzlinien-Laser, rot



IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCE088LR-XJ
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 4 x AA-Batterien, Akku-Dummy, Brille, Zieltafel, Koffer
UVP	CHF 279.00 exkl. MwSt. CHF 301.09 inkl. MwSt./VRG

Kreuzlinien-Laser, rot



IP 54

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl auf- und abwärts
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Integrierte Magnethalterung mit 1/4"-Aufnahme
- Arbeitsbereich: Linie: 15 m (50 m mit Empfänger)
- Gut sichtbarer Abwärts-Lotstrahl

TECHNISCHE DATEN	DW0822-XJ
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 2 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer
UVP	CHF 369.00 exkl. MwSt. CHF 398.02 inkl. MwSt./VRG

PUNKT- & KREUZLINIENLASER

Kreuzlinien-Laser, grün



IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1G-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 60 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	horizontal / vertikal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer
UVP	CHF 405.00 exkl. MwSt. CHF 436.79 inkl. MwSt./VRG

Kreuzlinien-Laser, rot



IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1R-QW
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	horizontal / vertikal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer
UVP	CHF 354.00 exkl. MwSt. CHF 381.86 inkl. MwSt./VRG

2-Punkt-Kreuzlinien-Laser, grün



IP 65

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Mit Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

TECHNISCHE DATEN	DCE0822D1G-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 2 x horizontal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille grün, T STAK™-Box
UVP	CHF 479.00 exkl. MwSt. CHF 517.46 inkl. MwSt./VRG

PUNKT- & KREUZLINIENLASER

2-Punkt-Kreuzlinien-Laser, rot




IP 65

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Mit Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

TECHNISCHE DATEN	DCE0822D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 2 x horizontal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille rot, T STAK™-Box
UVP	CHF 375.00 exkl. MwSt. CHF 405.45 inkl. MwSt./VRG

5-Punkt-Kreuzlinien-Laser, grün



IP 65

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

TECHNISCHE DATEN	DCE0825D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	CHF 489.00 exkl. MwSt. CHF 528.23 inkl. MwSt./VRG

5-Punkt-Kreuzlinien-Laser, rot



IP 65

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

TECHNISCHE DATEN	DCE0825D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	CHF 415.00 exkl. MwSt. CHF 448.53 inkl. MwSt./VRG

360° LASER

360° Linien-Laser, rot



IP 54

- Selbstnivellierende 360° Linie mit zusätzlicher Vertikallinie
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Mit höhenverstellbarem Ministativ

TECHNISCHE DATEN	DW0811-XJ
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 4 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer
UVP	CHF 389.00 exkl. MwSt. CHF 419.56 inkl. MwSt./VRG

2 x 360° Linien-Laser, grün



IP 65

- Problemlöser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger (DE0892G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	CHF 519.00 exkl. MwSt. CHF 559.57 inkl. MwSt./VRG

2 x 360° Linien-Laser, rot



IP 65

- Problemlöser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	CHF 412.00 exkl. MwSt. CHF 444.33 inkl. MwSt./VRG

360° LASER

2 x 360° Linien-Laser, rot



IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCE0811LR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 4 x AA-Batterien, Akku-Dummy, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	CHF 360.00 exkl. MwSt. CHF 388.32 inkl. MwSt./VRG

Multilinien-Laser, 3 x 360°, rot



IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892 (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design

TECHNISCHE DATEN	DCE089LR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich Ø	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal, 1 x horizontal
Stromversorgung	4 x 1,5 V (LR6-Batterien) (AA)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 4 x AA-Batterien, Akku-Dummy, Lasersichtbrille, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	CHF 449.00 exkl. MwSt. CHF 484.18 inkl. MwSt./VRG

Multilinien-Laser, 3 x 360°, grün




IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich Ø	bis 30 m (bis 60 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal, 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	CHF 695.00 exkl. MwSt. CHF 749.12 inkl. MwSt./VRG

Rotationslaser, grün



IP 67



- Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App (per Bluetooth): Steuern Sie den Rotationslaser einfach mit Ihrem Smartphone
- Vollautomatischer Rotationslaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts

TECHNISCHE DATEN	DCE080D1GS-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,5 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	≥ 5°
Arbeitsbereich Ø	bis 80 m (bis 600 m)
Strahlenrichtung	Lot auf-/abwärts, 360° Rotation
Stromversorgung	Akku 18 V / 2 Ah
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku, Wandhalterung, System-Schnellladegerät, Lasersichtbrille, Zieltafel, Empfänger, T STAK™-Transportkoffer
UVP	CHF 2.149.00 exkl. MwSt. CHF 2.320.41 inkl. MwSt./VRG

Multilinien-Laser, 3 x 360°, rot



IP 65

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892 (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich Ø	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal, 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box
UVP	CHF 518.00 exkl. MwSt. CHF 558.49 inkl. MwSt./VRG

Rotationslaser, rot



IP 67



- Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App (per Bluetooth): Steuern Sie den Rotationslaser einfach mit Ihrem Smartphone
- Vollautomatischer Rotationslaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts

TECHNISCHE DATEN	DCE080D1RS-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,5 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	≥ 5°
Arbeitsbereich Ø	bis 60 m (bis 600 m)
Strahlenrichtung	Lot auf-/abwärts, 360° Rotation
Stromversorgung	Akku 18 V / 2 Ah
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku, Wandhalterung, System-Schnellladegerät, Lasersichtbrille, Zieltafel, Empfänger, T STAK™-Transportkoffer
UVP	CHF 1.799.00 exkl. MwSt. CHF 1.943.46 inkl. MwSt./VRG

ROTATIONSLASER

Rotations-Laser, grün



IP 67

- Vollautomatisch und selbstnivellierend
- Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18 Volt XR-Akku
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz mit elektronischem Empfänger sowie im Scan-Modus
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10°
- Neigungsmodus Doppelachse
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lot auf- und -abwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 1,5 mm auf 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Arbeitsbereich Ø	bis 76 m (bis 600 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	Lot auf-/abwärts, 360° Rotation
Stromversorgung	Akku 18 V / 2 Ah
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Fernbedienung, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und T STAK™-Box VI
UVP	CHF 1,519.00 exkl. MwSt. CHF 1,641.90 inkl. MwSt./VRG

Rotations-Laser, rot



IP 67

- Vollautomatisch und selbstnivellierend
- Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18 Volt XR-Akku
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz mit elektronischem Empfänger sowie im Scan-Modus
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10°
- Neigungsmodus Doppelachse
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lotauf- und -abwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 1,5 mm auf 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Arbeitsbereich Ø	bis 60 m (bis 600 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	Lot auf-/abwärts, 360° Rotation
Stromversorgung	Akku 18 V / 2 Ah
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Fernbedienung, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und T STAK™-Box VI
UVP	CHF 1,183.00 exkl. MwSt. CHF 1,280.03 inkl. MwSt./VRG

Rotations-Laser, rot



IP 54

- Vollautomatisch und selbstnivellierend
- Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18 Volt XR-Akku
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz mit elektronischem Empfänger sowie im Scan-Modus
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10°
- Neigung nur in einer Achse
- Mit einfachem Vertikal-Lot (Lotaufwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE074D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Arbeitsbereich Ø	bis 45 m (bis 457 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	Lot aufwärts, 360° Rotation
Stromversorgung	Akku 18 V / 2 Ah
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und T STAK™-Box VI
UVP	CHF 942.00 exkl. MwSt. CHF 1,020.47 inkl. MwSt./VRG

DISTANZMESSER

Laser-Distanzmesser



IP 54



TOOL CONNECT

- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INCH
- Absteckfunktion: Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen
- Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden, sowohl über als auch unter der Horizontalen
- Bis zu 20 Messungen speicherbar
- Dreieckfunktion zur Berechnung der Raumwinkel
- Interner Neigungssensor zum Messen von Entfernungen mit Hindernissen sowie konstante Messungen von Neigungen
- Timerfunktion
- Multifunktionales Endstück
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes

TECHNISCHE DATEN	DW03101-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 1 mm
Messeinheiten	Meter und Inch
Reichweite	100 m
Stromversorgung	2x 1,5V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 5.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2x AAA-Batterien, Schutzetui
UVP	CHF 349.00 exkl. MwSt. CHF 376.08 inkl. MwSt./VRG

Laser-Distanzmesser



IP 54



TOOL CONNECT

- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INCH
- Absteckfunktion: Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen
- Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden, sowohl über als auch unter der Horizontalen
- Bis zu 5 Messungen speicherbar

TECHNISCHE DATEN	DW03050-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 1,5 mm
Messeinheiten	Meter und Inch
Reichweite	50 m
Stromversorgung	2x 1,5V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2x AAA-Batterien, Schutzetui
UVP	CHF 169.00 exkl. MwSt. CHF 182.22 inkl. MwSt./VRG

Laser-Distanzmesser



IP 54



TOOL CONNECT

- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INCH
- Kontinuierliche Messungen ermöglichen es, definierte Längen abzutragen
- Schwarzes Display mit weißer Schrift für eine bessere Lesbarkeit der Daten
- Letzte 3 Messungen auf dem Display ablesbar
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Zwei Batterien

TECHNISCHE DATEN	DW099S-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 2 mm
Messeinheiten	Meter und Inch
Reichweite	30 m
Stromversorgung	2x 1,5V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2x AAA-Batterien, Schutzetui
UVP	CHF 155.00 exkl. MwSt. CHF 167.14 inkl. MwSt./VRG

DISTANZMESSER & NIVELLIERER

Taschen-Laser-Distanzmesser



- Laser-Distanzmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung für schnelles Messen
- Digitales Display
- Automatische Abschaltung nach 45 Sekunden
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Gummierter Überzug für sicheren Halt
- Pocket-Größe 32 mm x 62 mm x 18 mm

TECHNISCHE DATEN		DW030PL-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2	
Messtoleranz	+/- 6 mm auf 9 m	
Messeinheiten	Meter und Inch	
Reichweite	0,5 m bis 9 m	
Stromversorgung	Lithium-Akku	
Messungen	bis zu 5.000 pro Batterieladung	
Lieferumfang	Akku, USB-Ladekabel	
UVP		CHF 39.00 exkl. MwSt. CHF 42.21 inkl. MwSt./VRG

IP 40

Halbautomatik-Nivellierer, rot



- Leichte Ablesbarkeit der Dosenlibelle durch präzises Pentaprisma
- Vielseitig einsetzbar durch Winkelmessung im 360° Horizontalkreis

TECHNISCHE DATEN		DW096PK-XJ
Vergrößerung	26-fach	
Nivelliergenauigkeit	Doppel-Nivellement, +/- 2 mm/km	
Reichweite	100 m	
Umrechnungsfaktor	1:100	
Stativaufnahme	5/8"	
Lieferumfang	Aluminium-Stativ mit Höheneinstellung, Alu-Messlatte, Lot, Koffer	
UVP		CHF 495.00 exkl. MwSt. CHF 533.72 inkl. MwSt./VRG

IP 54

ZUBEHÖR LASER- & VERMESSUNGSTECHNIK

Neigungsadapter für Rotationslaser



DE0738-XJ	
Neigungseinstellung	0-90°
UVP	CHF 190.00 exkl. MwSt. CHF 204.63 inkl. MwSt./VRG

Laserzieltafel, rot



DE0730-XJ	
UVP	CHF 15.00 exkl. MwSt. CHF 16.16 inkl. MwSt./VRG

Laserzieltafel, grün



DE0730G-XJ	
UVP	CHF 7.60 exkl. MwSt. CHF 8.19 inkl. MwSt./VRG

Lasersichtbrille, grün



DE0714G-XJ	
UVP	CHF 14.00 exkl. MwSt. CHF 15.08 inkl. MwSt./VRG

Empfänger für rote Linienlaser, bis 50 m



DE0892-XJ	
Lieferumfang	Halterung
UVP	CHF 120.00 exkl. MwSt. CHF 129.84 inkl. MwSt./VRG

Empfänger für grüne Linienlaser bis 50 m



DE0892G-XJ	
Lieferumfang	Halterung
UVP	CHF 120.00 exkl. MwSt. CHF 129.24 inkl. MwSt./VRG

Empfänger für rote Rotationslaser



DE0772-XJ	
Optisch und akustisch, bis 300 m	
UVP	CHF 270.00 exkl. MwSt. CHF 291.39 inkl. MwSt./VRG

Teleskopstab, 1/4"-Aufnahme



DE0882-XJ	
Höhenverstellbar	bis 3,40 m
UVP	CHF 155.00 exkl. MwSt. CHF 166.94 inkl. MwSt./VRG

Aluminium-Messlatte



DE0737-XJ	
Einstellbereich bis 2,4 m	
Mit integrierter Wasserwaage	
UVP	CHF 140.00 exkl. MwSt. CHF 150.78 inkl. MwSt./VRG

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme



DE0736-XJ	
Höhenverstellbar	1,07 - 1,73 m
UVP	CHF 150.00 exkl. MwSt. CHF 161.55 inkl. MwSt./VRG

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme




DE0735-XJ	
Höhenverstellbar	1,15 - 3,0 m
UVP	CHF 198.00 exkl. MwSt. CHF 213.25 inkl. MwSt./VRG

Aluminium-Stativ, 1/4"-Aufnahme



DE0881T-XJ	
Höhenverstellbar	bis 1,70 m
Mit schwenkbarem Kopf	
UVP	CHF 79.00 exkl. MwSt. CHF 85.08 inkl. MwSt./VRG



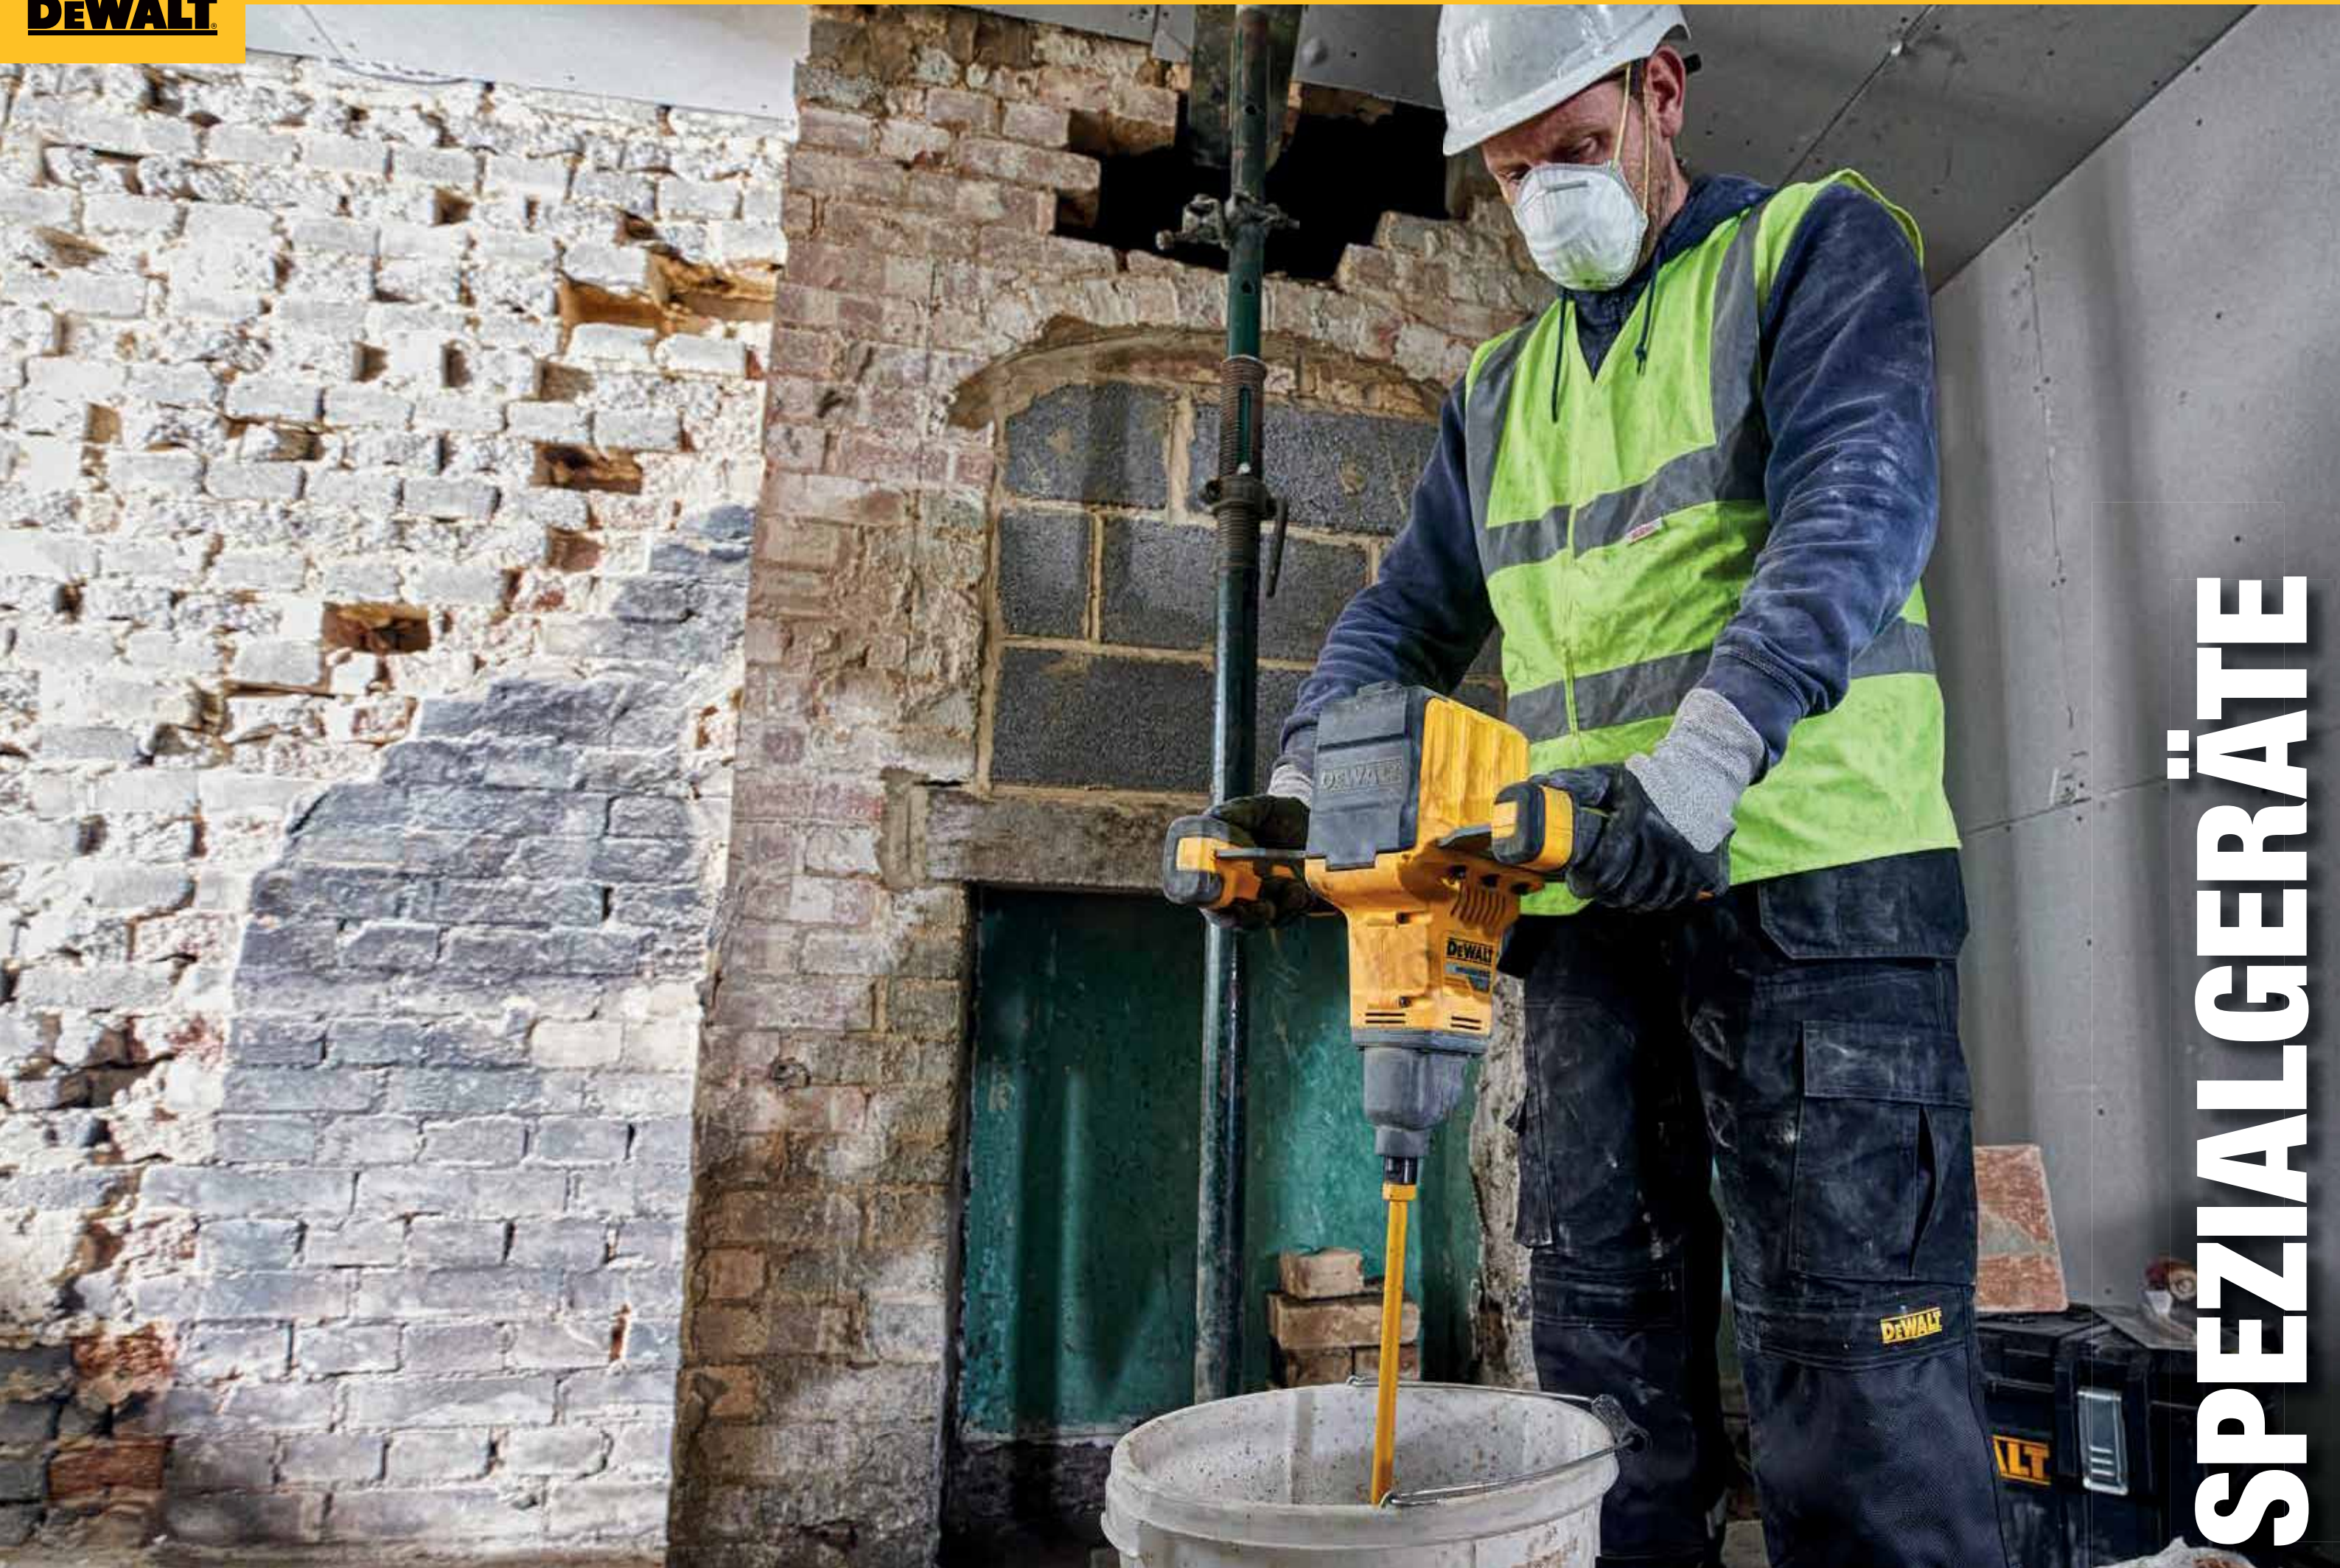

SPEZIALGERÄTE

TROCKENBAUSCHLEIFER & RÜHRWERKE

NEU

18 V Akku-Trockenbauschleifer



- Direkte Antriebseinheit im Schleifkopf für längere Haltbarkeit durch Vermeidung von mechanischen Schwachstellen
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ)
- Ausziehbarer Teleskopschaft für einfaches Einstellen der Arbeitslänge – auch mit Handschuhen
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- Schlankes Design für besseren Zugang in beengten Arbeitsbereichen
- Geräuscharmes Design

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN		DCE800N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	600–1.150 min ⁻¹	
Schleifpapierdurchmesser	225 mm	
Schleifmittelaufnahme	Klettfix	
Arbeitslänge	1,25–1,6 m	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,5 / 4,7 kg	
Lieferumfang	3 x Schleifgitter (150 G), ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 699.00 exkl. MwSt. CHF 753.43 inkl. MwSt./vRG	

54 V Akku-Rührwerk



- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Materialgerechter Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl
- M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
- Perfekte Ergonomie durch gummierte Handgriffe und optimalen Neigungswinkel
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN		DCD240N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	0–725 min ⁻¹	
Drehzahlstufen	5 (mit 0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min ⁻¹)	
Rührer-Aufnahme	M14	
Max. Rührkorb-Ø	160 mm	
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke à 25 kg Feinputz / Gipsputz	
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,3 / 6,5 kg	
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 419.00 exkl. MwSt. CHF 451.87 inkl. MwSt./vRG	

Rührwerk



- Drehmomentstark mit sehr hoher Durchzugskraft auch beim Einsatz in dickflüssigen bzw. zähen Materialien
- Materialgerechter Einsatz durch 3-stufige Drehzahlvorwahl über Rändelrad
- Hohe Lebensdauer durch spezielle Staubdichtungen für die komplette Antriebseinheit
- Robuste, großdimensionierte und zusätzlich gummierte Handgriffe im ergonomisch optimalen Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung auch bei schwersten Rührarbeiten
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik
- Flexibler Einsatz durch besonders langes Netzkabel

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN		DWD241-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt	
Leerlaufdrehzahl	225–725 min ⁻¹	
Drehzahlstufen	3 (mit 225–400 / 550 / 725 min ⁻¹)	
Rührer-Aufnahme	M14	
Max. Rührkorb-Ø	160 mm	
Netzkabellänge	4 m	
Gewicht	6,3 kg	
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug	
UVP	CHF 449.00 exkl. MwSt. CHF 486.06 inkl. MwSt./vRG	

KARTUSCHENPISTOLE & FETTPRESSE

18 V Akku-Kartuschenpistole



- Hoher Auspressdruck für zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe bei niedrigen Temperaturen
- Universell einsetzbar mit 600 ml-Folienbeutel oder 300 / 310 ml-Kartuschen
- Exakte Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit und -menge
- Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Kein nachträgliches Auslaufen durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 77,0$ dB(A), K = 5,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN		DCE581NK-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Max. Folienbeutelgröße	600 ml	
Kartuschengröße	300 bzw. 310 ml	
Auspressdruck	454 kg	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg	
Lieferumfang	Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel und lange Vorschubstange, Halter für 300 bzw. 310 ml-Kartuschen und kurze Vorschubstange, Koffer, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 349.00 exkl. MwSt. CHF 376.48 inkl. MwSt./vRG	

Zubehör für 18 V Akku-Kartuschenpistole DCE581NK-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DC5404-XJ	Auspressdüsen, 25 Stück	CHF 50.00	CHF 53.85
DCE5801-XJ	Auspressrohr-Umbauset für Kartuschenpistolen (bestehend aus Acryl-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel, Vorschubstange, Montage-Set)	CHF 95.00	CHF 102.32

18 V Akku-Fettpresse



- Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen
- Unproblematischer Einsatz auch bei verstopften Schmier-nippeln durch sehr hohen Arbeitsdruck
- Leicht bedienbares Entlüftungsventil garantiert einen gleichmäßigen Arbeitsdruck und -fortschritt
- Innovativer Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus
- Problemloser Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN		DCGG571NK-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Auspressdruck	690 bar	
Auspressgeschwindigkeit	147 g/min.	
Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden	400 g / 473 g	
Anzahl Kartuschen pro Akku-Ladung	10	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg	
Lieferumfang	Koffer, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	CHF 299.00 exkl. MwSt. CHF 322.63 inkl. MwSt./vRG	

NEU

SPEZIALGERÄTE

HEISSLUFTPISTOLEN

18 V Akku-Heißluftpistole



- Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer
- Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
- Problemlose Handhabung durch leichte, kompakte und ausbalancierte Bauweise
- Vielseitig einsetzbar durch serienmäßige Flächendüse und Reflektordüse
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. während des Transports
- Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar
- Seitliche Lüftungsschlitze verhindern im Stationärbetrieb einen Hitzestau im Gehäuseinneren und dadurch eine Überhitzung des Gerätes
- Leistungsstarke LED für problemlose Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Ergonomisch gummierter Handgriff gewährleistet Sicherheit und Arbeitskomfort

TECHNISCHE DATEN DCE530N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Betriebstemperatur	290° / 530°
Luftdurchsatz	109 / 190 Liter
Gewicht (mit 18 Volt 2 / 5 Ah Akkus)	0,9 / 1,1 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reflektordüse, ohne Akkus und Ladegerät

UVP **CHF 169.00**
exkl. MwSt.
CHF 182.62 inkl. MwSt./VRG

1.800 Watt Heißluftpistole



- Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen
- Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Durch sichere und standfeste Stellfläche auch im Stationärbetrieb einsetzbar

Emissionswerte:
 $L_{pA} / L_{wA} = 68,0 / 79,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN D26411-QS

Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Betriebstemperatur	50–400 / 600 °C
Luftdurchsatz	250 / 450 l/min.
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reduzierdüse

UVP **CHF 103.00**
exkl. MwSt.
CHF 111.53 inkl. MwSt./VRG

2.000 Watt Heißluftpistole



- Leistungsstarke Heißluftpistole für professionelle Anwendungen
- Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen
- Digitale Temperaturanzeige und Speicherung der letzten Temperatureinstellung
- Stationäreinsatz durch sichere, vertikale Standposition
- Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise

Emissionswerte:
 $L_{pA} / L_{wA} = 68,0 / 79,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,86 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN D26414-QS

Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Betriebstemperatur	50–600 °C
Luftdurchsatz	650 l/min.
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Konusdüse, Flachdüse, Lackschaber

UVP **CHF 145.00**
exkl. MwSt.
CHF 156.77 inkl. MwSt./VRG

LUFTBESEN, KOMPRESSOR & INSPEKTIONSKAMERA

18 V Akku-Luftbesen



- Zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauerfugen, Bohrlöchern, etc.
- Effektiver Wirkungsgrad durch hohe Luftgeschwindigkeit und effizientem Luftdurchsatz
- 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung
- Kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Sicherheitsschalter mit Arretierung für problemlosen Dauereinsatz
- Ausbaubar und erweiterter Einsatz durch serienmäßiges Zubehör

Emissionswerte:
 $L_{pA} / L_{wA} = 85,0 / 96,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCV100-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	0–18.000 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	290 km/h
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate	168 m³/h

Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah Akku) 18 Min. bei maximaler bzw. 60 Min. bei minimaler Geschwindigkeit

Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 1,7 / 1,9 kg

Lieferumfang Blasrohr (Länge: 220 mm), Blasrohrverlängerung (Länge: 214 mm), Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft, ohne Akkus und Ladegerät

UVP **CHF 169.00**
exkl. MwSt.
CHF 182.62 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor



- Leistungsstarker Akku-Kompressor zum Aufpumpen und Absaugen von Luft für den universellen Einsatz
- Hohe Luftdruckleistung z. B. zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen
- Hohe Luftmengenleistung zum Abpumpen von Schlauchbooten, Luftkissen, Matratzen etc.
- Luftdruckeinstellung mit automatischer Selbstabschaltung, Luftdruck im Display ablesbar
- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel und Tragegriff mit LED-Arbeitslicht

TECHNISCHE DATEN DCC018N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdruck	11 bar
Pumpleistung	bei 2,4 bar: 14,7 l/min.

Max. Abweichung der Luftdruckanzeige +/- 0,15 bar

Länge Hochdruck-/Volumenschlauch 65 / 45 cm

Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) 2,9 / 3,1 kg

Lieferumfang Hochdruck- und Volumenschlauch, 1 Satz Ventilaufsätze und Adapter, Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, ohne Akkus und Ladegerät

UVP **CHF 149.00**
exkl. MwSt.
CHF 161.08 inkl. MwSt./VRG

10,8 bzw. 12 V Akku-Inspektionskamera



- Dokumentation der Inspektion mit Video- und Bilderfunktion auf einer MicroSD-Karte
- Dreifach-Zoom und stufenlose LED-Beleuchtungseinstellung
- Wasserdichtes Kabel und Kameragehäuse
- Spezielle Elektronik schützt den Akku vor Tiefentladung
- Inkl. Kamerakabel mit Kamerakopf, Haken- und Magnetwerkzeug

TECHNISCHE DATEN DCT410D1-QW

Akku 10,8 bzw. 12 V / 2 Ah

Displaygröße / Auflösung 89 mm (3,5") / 320 x 480 dpi

Zoom 3-fach

Kamerakopf-Ø 17 mm

Kabellänge 90 cm

Laufzeit kompl. Gerät 4 Std.

Gewicht (mit Akku) 1,0 kg

Lieferumfang Akku, Schnellladegerät, Koffer

UVP **CHF 499.00**
exkl. MwSt.
CHF 539.00 inkl. MwSt./VRG



SETS

18V XR

2er SETS 18 VOLT

18V / 2 Ah Akku-Set



DCK2062D2T-QW

Lieferumfang 18V Akku-Schlagbohrschrauber DCD709 (siehe Seite 26), 18V Akku-Schlagschrauber DCF809 (siehe Seite 29), 2 x 2 Ah Akku DCB183 (siehe Seite 8), System-Schnellladegerät DCB112, T STAK™-Box II DWST1-70705 (siehe Seite 180)

UVP CHF 399.00 exkl. MwSt. CHF 435.66 inkl. MwSt./VRG

2er, 3er & 4er SETS 18 VOLT

18V XR

18V / 5 Ah Akku-Set



DCK266P2-QW

Lieferumfang 18V Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 26), 18V Akku-Schlagschrauber DCF887 (siehe Seite 29), 2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 8), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 10), Tough-Box DS150 (siehe Seite 186)

UVP CHF 690.00 exkl. MwSt. CHF 745.46 inkl. MwSt./VRG

18V / 5 Ah Akku-Set



DCK2077P2T-QW

Lieferumfang Akku-Bohrschrauber DCD791 (siehe Seite 22), 1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894 (siehe Seite 30), 2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 8), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 10), T STAK™-Box II DWST1-70705 (siehe Seite 180)

UVP CHF 675.00 exkl. MwSt. CHF 732.91 inkl. MwSt./VRG

18V / 5 Ah Akku-Set



DCK384P2T-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 26), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887 (siehe Seite 29), 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 67), 2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 8), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 10), 2 x T STAK™-Box II DWST1-70705 (siehe Seite 180)

UVP CHF 865.00 exkl. MwSt. CHF 937.54 inkl. MwSt./VRG

18V / 5 Ah Akku-Set



DCK2080P2T-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 26), 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 67), 2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 8), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 10), T STAK™-Box VI DWST1-71195 (siehe Seite 181)

UVP CHF 675.00 exkl. MwSt. CHF 732.91 inkl. MwSt./VRG

18V / 5 Ah Akku-Set



DCK422P3-QW

Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber DCD796 (siehe Seite 26), 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887 (siehe Seite 29), SDS-plus Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 40), 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 67), 3 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 8), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 10), Tough-Boxen DS150 und DS300 (siehe Seite 186)

UVP CHF 1,249.00 exkl. MwSt. CHF 1,351.11 inkl. MwSt./VRG



8er SETS 18 VOLT

18V / 5 Ah Akku-Set



DCK853P4-QW

Lieferumfang Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 27),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887 (siehe Seite 29),
SDS-plus Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 40),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 67),
Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 93),
Akku-Multi-Tool DCS356 (siehe Seite 116),
Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 87),
Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 176),
4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 8),
System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 11),
Tough System Gesamtpaket: Tough-Boxen DS150, DS300,
DS400 und Trolley DS Carrier (siehe Seite 187)

CHF 2,299.00
exkl. MwSt.
CHF 2,487.20 inkl. MwSt./VRG

18V / 5 Ah Akku-Set



DCK856P4-QW

Lieferumfang Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 27),
1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894 (siehe Seite 30),
SDS-plus Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 40),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 67),
Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 93),
Akku-Stichsäge DCS335 (siehe Seite 91),
Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 87),
Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 176),
4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 8),
System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 11),
Tough System Gesamtpaket: Tough-Boxen DS150, DS300,
DS400 und Trolley DS Carrier (siehe Seite 187)

CHF 2,595.00
exkl. MwSt.
CHF 2,805.99 inkl. MwSt./VRG



OUTDOOR

KETTENSÄGEN

18V Akku-Kettensäge (30 cm)

BL

- 30 cm Schwert und Sägekette
- Motorbremse – stoppt die Kette, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr betätigt wird
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 100,5$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCM565N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Treibgliedstärke	1,1 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 239.00

exkl. MwSt.
CHF 258.01 inkl. MwSt./VRG

54V Akku-Kettensäge (40 cm)

BL

- 40 cm Schwert und Sägekette
- Motorbremse – stoppt die Kette, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr betätigt wird
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 100,5$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCM575N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,4 / 5,6 kg
Lieferumfang	40 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 359.00

exkl. MwSt.
CHF 389.13 inkl. MwSt./VRG

Zubehör für 54 V Akku-Kettensäge (40 cm)			
Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DT20660-QZ	Schwert mit Sägekette 40 cm	CHF 49.90	CHF 53.74
DT20661-QZ	Schwert mit Sägekette 46 cm	CHF 54.90	CHF 59.13
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 19.90	CHF 21.43
DT20663-QZ	Sägekette 40 cm	CHF 19.90	CHF 21.43
DT20664-QZ	Sägekette 46 cm	CHF 24.90	CHF 26.82
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette 30 cm	CHF 49.90	CHF 53.74
DT20676-QZ	Sägekette 30 cm	CHF 22.90	CHF 24.66

HOCHENTASTER & HECKENSCHEREN

18 V Akku-Hochentaster

BL

- Bis zu 55 Schnitte (Ø: 100 mm) pro Akkuladung (5 Ah)
- Rückschlagreduzierung und Motobremse (Kettenstopp in < 1 Sekunde) für sicheres Arbeiten
- Dual-Switch Sicherheits-Gasgebeschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten und einfacher Dosierung der Kettengeschwindigkeit
- Metall-Anschlagkralle für einen sicheren Ansatz und lange Haltbarkeit
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung für einfachen Betrieb

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0$ dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMPS567N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/sek.
Maximale Arbeitslänge	3 m
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 5 Ah Akkus)	4,5 kg
Lieferumfang	Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 359.00

exkl. MwSt.
CHF 387.25 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Stabheckenschere (55 cm)

BL

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen der Maschine
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 s) und Handschutz für sicheres Arbeiten
- Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Einstellbarer Schnittwinkel in 7 Positionen im 180 Grad Radius

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 98,0$ dB(A) • K = 6,5 dB(A)
Vibration = Hecke schneiden 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMPH566N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Länge	2,6 m
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,6 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 329.00

exkl. MwSt.
CHF 354.94 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-Heckenschere (55 cm)

BL

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 s) und Handschutz
- Bügelhandgriff für hohen Bedienkomfort und optimale Kontrolle

Emissionswerte:
 $L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 98,0$ dB(A) • K = 6,5 dB(A)
Vibration = Hecke schneiden 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN

DCMHT563N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.400 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

UVP

CHF 209.00

exkl. MwSt.
CHF 225.70 inkl. MwSt./VRG

RASENMÄHER & RASENTRIMMER / MOTORSENSE

18V Akku-Rasenmäher (48 cm)



- Leistung eines Benzin-Rasenmähers – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- 48 cm Schnittbreite, geeignet für Grundstücke bis 800 m² Fläche
- 2-in-1 Gerät – zum Rasenmähen oder Mulchen
- Einfache, zentrale 5-Stufen Schnitthöhenverstellung
- 2-stufiger Sicherheitsschalter – verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers
- Permanente Akku-Ladezustandsanzeige

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,5 / 92,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Vibration = Mähen 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMW564N-XJ
Akku-Technologie	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöheneinstellungen	5 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)	27 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Mulchkeil, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 540.00 exkl. MwSt. CHF 592.35 inkl. MwSt./VRG

18V Akku-Rasentrimmer



- Bürstenlose Motor-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- „Bump-Feed“ Fadenkopf – einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- Patentiertes Faltgelenk für eine platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Geräuscharmes Design

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 90,0 dB(A) • K = 1,7 dB(A)
Vibration = Mähen < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–4.600 / 0–6.000
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 249.00 exkl. MwSt. CHF 268.78 inkl. MwSt./VRG

54V Akku-Motorsense



- Bürstenlose Motoren-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Einsatz mit Faden und div. Schneidmessern
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für optimale Kontrolle
- Patentiertes Getriebe für perfekte Kraftübertragung
- „Bump-Feed“ Fadenkopf – einfaches Nachstellen der Fadenläng durch Auftippen des Fadenkopfes
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 94,0 dB(A) • K = 1,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM571N-XJ
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0–5.500 / 6.600 min ⁻¹
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	38 cm
Länge	1,8 m
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 339.00 exkl. MwSt. CHF 365.71 inkl. MwSt./VRG

ZUBEHÖR

Zubehör für 18V Akku-Rasenmäher (48 cm)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DT20671-QZ	Ersatzmesser 48 cm	CHF 33.00	CHF 35.54

Zubehör für 18V Akku-Rasentrimmer DCM561PB-QW + DCMST561N-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DT20650-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 15,2 m)	CHF 7.00	CHF 7.54
DT20651-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 68,6 m)	CHF 22.50	CHF 24.23
DT20652-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,5 mm / 68,6 m)	CHF 19.90	CHF 21.43

Zubehör für 54V Akku-Motorsense

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt./vRG
DT20650-QZ	Trimmerfaden, Durchmesser 2,0 mm, Länge 15,2 m	CHF 7.00	CHF 7.54
DT20651-QZ	Trimmerfaden, Durchmesser 2,0 mm, Länge 68,6 m	CHF 22.50	CHF 24.23
DT20652-QZ	Trimmerfaden, Durchmesser 2,5 mm, Länge 68,6 m	CHF 19.90	CHF 21.43
DT20657-QZ	Messer-Adapter-Set	CHF 7.40	CHF 7.97
DT20653-QZ	Dickichtmesser, 25 cm, 3 Flügel	CHF 24.90	CHF 26.82
DT20654-QZ	Grasschneideblatt, 25 cm, 2 Flügel	CHF 12.90	CHF 13.89
DT20655-QZ	Grasschneideblatt, 23 cm, 4 Flügel	CHF 17.90	CHF 19.28
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule komplett (mit Trimmerfaden 7,5 m Länge bei 2,0 mm Ø)	CHF 19.90	CHF 21.43



GEBLÄSE

18 V Akku-Gebläse



- Leistungsstarker bürstenloser Motor für lange Akku-Laufzeit und lange Lebensdauer
- Starker Luftstrom mit bis zu 145 km/h
- Arretierbarer Gasgebeschalter für exaktes Arbeiten und einfachen Dauerbetrieb
- Besonders leichte und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:
L_{pa} / L_{wa} = 80,0 / 94,0 dB(A) • K = 1,17 dB(A)
Vibration = 1,5 m/s² • K = 3,0 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCM562PB-QW

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0 – 145 km/h
Luftdurchsatz	680 m³/h
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP CHF 269.00
exkl. MwSt.
CHF 290.32 inkl. MwSt./VRG

54 V Akku-Axialgebläse



- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Axiales Gebläse für noch mehr Leistung und höheren Luftdurchsatz (+ 50 % größerer Volumenstrom als das Vorgängermodell DCM572N-XJ)
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasgebeschalter für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{pa} / L_{wa} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



TECHNISCHE DATEN DCMB A572N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0 – 207 km/h
Luftdurchsatz	1.100 m³/h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,4 / 5,6 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

UVP CHF 299.00
exkl. MwSt.
CHF 322.63 inkl. MwSt./VRG



RADIOS & LAUTSPRECHER

RADIOS

Akku- und Netz-Radio



- Kompaktes und robustes Baustellen-Radio mit schützendem Überroll-Käfig
- Leichte Bedienung über großdimensionierte Schalter und hintergrundbeleuchtetes Display
- Tech-Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und zu deponieren
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
- Knickfeste Gummi-Antenne
- Speicherplatz für jeweils 5 Sender

TECHNISCHE DATEN

DCR019-QW

Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio-Frequenz	AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 160.00 exkl. MwSt. CHF 174.32 inkl. MwSt./VRG

Akku- und Netz-Radio



Baugleich mit DCR019-QW, zusätzlich mit DAB+ Empfangsteil für rauschfreien Empfang digitaler Sender.

TECHNISCHE DATEN

DCR020-QW

Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 198.00 exkl. MwSt. CHF 215.25 inkl. MwSt./VRG

Akku- und Netz-Radio



- DAB+ und FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Problemlose Verbindung mit Handy oder MP3-Player alternativ auch über Bluetooth
- Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten
- Klare und leicht lesbare Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Großdimensionierter Lautstärkenregler und Stationstasten für leichte Bedienbarkeit auch mit Handschuhen extra groß dimensioniert

TECHNISCHE DATEN

DCR029-QW

Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 54 Volt)
Radio-Frequenz	DAB+ / FM Stereo
Abmessungen (B x T x H)	30 x 22 x 17 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Netzanschlusskabel (2 Meter)
UVP	CHF 219.00 exkl. MwSt. CHF 237.87 inkl. MwSt./VRG

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



- DAB+ und AM/FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexibler Antenne
- Digitaltuner mit LCD-Display, Stationstasten und 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Mit Bluetooth-Verbindung zu externen Audio-Geräten
- Tech-Box für externe Audiogeräte wie MP3-Player
- USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Zwei integrierte Steckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte (max. 3.680 W Gesamtabgabeleistung)
- Ladefunktion für alle 14,4 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DCR027-QW

Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (14,4 bis 54 Volt)
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	CHF 329.00 exkl. MwSt. CHF 356.34 inkl. MwSt./VRG

RADIOS & LAUTSPRECHER

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 180)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobil App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzklasse: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Gummistoßdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DWST1-81078-QW

Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 54 Volt)
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	CHF 329.00 exkl. MwSt. CHF 356.34 inkl. MwSt./VRG

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion



- Extrem robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum Tough-Box-System (siehe Seite 186)
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bluetooth kompatibel zum Anschließen von externen Geräten
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- IP Klassifizierung: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- 6 Lautsprecher (2 Subwoofer – Bestandteil der 6 Lautsprecher)
- Musikbelastbarkeit: 40 W (RMS)
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 18 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN

DWST1-75659-QW

Stromversorgung	230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	8,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	CHF 329.00 exkl. MwSt. CHF 356.34 inkl. MwSt./VRG

Bluetooth Akku-Lautsprecher



- Bluetooth-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computern, etc.
- Problemlose Verbindung zwischen Sendegerät und Lautsprecher per Bluetooth oder über Kabel mit 3,5 mm Klinke-Stecker bzw. AUX-Eingang)
- Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 50 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen
- Stromversorgung über alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt
- Einfache Bedienung über großdimensionierte Knöpfe
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüßen und praktischen Tragegriff sowie Aufhängevorrichtung

TECHNISCHE DATEN

DCR006-XJ

Stromversorgung	alle 10,8 bis 18 Volt XR-Akkus
Laufzeit (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	bis zu 16 Std.
Stereo-Wiedergabe	ja
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 89.00 exkl. MwSt. CHF 97.86 inkl. MwSt./VRG

Bluetooth Akku-Lautsprecher



- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüßen und praktischen Tragegriff sowie Aufhängevorrichtung
- Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computer und anderen Geräten
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- Stromversorgung über alle 10,8 bis 18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DEWALT
- Einfaches Bedienung über großdimensionierten Knöpfen und Bluetooth-Verbindungsanzeige
- Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 50 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen

TECHNISCHE DATEN

DCR011-XJ

Akku-Technologie	alle 10,8 bis 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Laufzeit (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	bis zu 10 Std.
Stereo-Wiedergabe	ja
Lautsprecher-Nennleistung	2 x 10 Watt
Bluetooth-Reichweite	30 Meter
Abmessungen (L x H x T)	255 x 188 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 149.00 exkl. MwSt. CHF 162.48 inkl. MwSt./VRG



LEUCHTEN & STRAHLER

LEUCHTEN & STRAHLER

12V Akku-LED-Lampe



- Kompakte Akku-Lampe als praktische Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 und 12 Volt Akku-Maschinen
- Lampenkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Ausklappbare Bügel für standsichere Positionierung sowie Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung
- Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCL510N-XJ
Akku-Technologie	alle 10,8 und 12 Volt XR Akkus
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 2 Ah Akku)	ca. 10 Std.
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	0,4 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 65.00 exkl. MwSt. CHF 70.20 inkl. MwSt./VRG

18V Akku-LED-Leuchte



- Kompakte Akku-Lampe mit um mehr als 90° vertikal schwenkbaren Lampenkopf
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCL040-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	ca. 26 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	0,7 / 0,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 69.00 exkl. MwSt. CHF 74.51 inkl. MwSt./VRG

18V Akku-LED-Strahler



- Leistungsstarke Akku-Arbeitsleuchte mit hoher Leuchtstärke von 1.000 Lumen und bis zu 400 Meter Leuchtweite
- Mit 4 hellen, weißen LED's
- Zweistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Drehbarer und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf
- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt

TECHNISCHE DATEN	DCL043-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 40 / 10 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1 / 1,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 145.00 exkl. MwSt. CHF 156.36 inkl. MwSt./VRG

18V Akku-LED-Leuchte



- LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen, Leuchtstärke bis zu 500 Lumen
- Feuchtigkeitsgeschütztes (IP 54) und stoßfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängenhaken
- Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf
- Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

TECHNISCHE DATEN	DCL050-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1 / 1,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 89.00 exkl. MwSt. CHF 96.05 inkl. MwSt./VRG

IP 54

LEUCHTEN & STRAHLER

LED Akku-Baustellenleuchte



IP 54

- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- Sehr warmes Licht mit bis zu 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED
- Robuster Multi-Positionsgriff für einfachen Transport sowie für Lampenpositionierung in jedem gewünschten Strahlungswinkel, stufenlosen verstellbar
- Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch sehr robustes Kunstglas und massives Gehäuse
- Problemloser Langzeiteinsatz durch sehr hohe Leuchtdauer von bis zu 20 Std. pro Akku-Ladung (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 Ah XR Akkus)
- Praktische Stativaufnahme mit 1/4" und 5/8" für uneingeschränkte und großflächige Umgebungsbeleuchtung
- Einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR- sowie XR FLEXVOLT-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)

TECHNISCHE DATEN	DCL077-XJ
Akku-Technologie	alle 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT-Akkus
Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Farbtemperatur	3.500–4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 149.00 exkl. MwSt. CHF 160.67 inkl. MwSt./VRG

18 V Akku-LED-Baustellenleuchte



IP 54

TOOL CONNECT

- Extrem leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 50 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe
- Dreistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Spezielle Oberflächenstruktur der Leuchtkuppel ermöglicht ein gleichmäßiges Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Integrierter Wandhaken und 5/8"-Stativaufnahme
- Robuste Leuchtkuppel und massiver Schutzkäfig
- „Tool Connect“-App kompatibel – Steuerung über Handy via Bluetooth

TECHNISCHE DATEN	DCL074-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) – mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
– mit 108 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 3 / 5 / 10 Std.
– mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 5 / 7,5 / 15 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 359.00 exkl. MwSt. CHF 387.25 inkl. MwSt./VRG

18V Akku-LED-Baustellenstrahler



IP 55

- Extrem leistungsstarker Akku-Strahler mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 30 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe
- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- Hohe Leuchtdauer von über 15 Stunden mit 54 Volt XR FLEXVOLT 162 Wh Akku
- LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar
- Robuste Stativ-Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt und integrierter Akku-Aufnahme, auf 2,20 Meter ausziehbar
- Geringes Transportmaß (1 m) und integrierter Handgriff
- LED-Reflektor während des Transports geschützt im Stativgehäuse integriert
- Staub- und feuchtigkeitgeschützte Konstruktion, ideal für den Einsatz im Außenbereich

TECHNISCHE DATEN	DCL079-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) – mit 18 Volt / 5 Ah XR Akku	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
– mit 108 Wh FLEXVOLT Akku (bei 6 Ah)	3,4 / 6,7 / 5,6 Std.
– mit 162 Wh FLEXVOLT Akku (bei 9 Ah)	5,1 / 10,1 / 15,6 Std.
Max. Auszugshöhe / Transportlänge	2,20 / 1,00 Meter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	CHF 345.00 exkl. MwSt. CHF 372.17 inkl. MwSt./VRG



AUFBEWAHRUNGS- SYSTEME

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-Box I

- Werkzeugbox mit Metallgriff und individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage



TECHNISCHE DATEN

DWST1-70704

Volumen

14 Liter

Maße (B x T x H)

440 x 332 x 184 mm

UVP

CHF 59.00

exkl. MwSt.

CHF 63.54 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-Box II

- Werkzeugbox mit 2 Handgriffen und individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage



TECHNISCHE DATEN

DWST1-70703

Volumen

13,5 Liter

Maße (B x T x H)

440 x 332 x 163 mm

UVP

CHF 49.00

exkl. MwSt.

CHF 52.77 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-Box III

- Werkzeugbox mit kugelgelagerter Schublade und 6 individuell setzbaren Insetboxen



TECHNISCHE DATEN

DWST1-70705

Volumen

9,5 Liter

Maße (B x T x H)

440 x 314 x 176 mm

UVP

CHF 65.00

exkl. MwSt.

CHF 70.01 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-Box IV

- Doppelschubladen-Werkzeugbox mit herausnehmbaren Innenteilern



TECHNISCHE DATEN

DWST1-70706

Volumen

8 Liter

Maße (B x T x H)

440 x 314 x 176 mm

UVP

CHF 79.00

exkl. MwSt.

CHF 85.08 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-SYSTEM

T STAK™ System-Box V, Organizer

Solange Vorrat reicht

- Organizer mit transparentem Deckel, 2 großen und 5 kleinen herausnehmbaren Insetboxen
- Schließt bündig und verhindert Umherrutschen der Insetboxen



TECHNISCHE DATEN

DWST1-71194

Volumen

6,3 Liter

Maße (B x T x H)

440 x 332 x 145 mm

UVP

CHF 59.00

exkl. MwSt.

CHF 63.54 inkl. MwSt./VRG

T STAK™ Organizer

NEU



IP 54

- Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Größe für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge
- Verriegelung ermöglicht einfaches Tragen und sicheres Stapeln
- Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polycarbonat
- Kein Verrutschen mehr: das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle
- Robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff
- IP54 Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- Kompatibel mit dem T STAK™-System

TECHNISCHE DATEN

DWST82968-1

Volumen

7,8 Liter

Maße (B x T x H)

337 x 440 x 119 mm

UVP

CHF 59.00

exkl. MwSt.

CHF 63.54 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-Box VI

- Großvolumige Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage



TECHNISCHE DATEN

DWST1-71195

Volumen

23 Liter

Maße (B x T x H)

440 x 332 x 301 mm

UVP

CHF 64.00

exkl. MwSt.

CHF 68.93 inkl. MwSt./VRG

Mobile T STAK™-Box

- Großvolumige Werkzeugbox auf Rollen mit Teleskopgriff und herausnehmbarer Trage



TECHNISCHE DATEN

DWST1-75799

Belastbarkeit

30 kg

Maße (B x T x H)

500 x 440 x 380 mm

UVP

CHF 129.00

exkl. MwSt.

CHF 138.93 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-SYSTEM

T STAK™-Maxi-Box mit breitem Metallgriff	TECHNISCHE DATEN	DWST1-75774
 Rostfreie Schließen für Sicherheit und Schutz der Werkzeuge	Belastbarkeit	20 kg
	Maße (B x T x H)	440 x 332 x 315 mm
	UVP	CHF 72.00 exkl. MwSt. CHF 77.54 inkl. MwSt./VRG

Mobile T STAK™-Box Combo	TECHNISCHE DATEN	DWST1-70702
 Kombination aus den T STAK™-Boxen II und IV	Belastbarkeit	37,5 kg
	Maße (B x T x H)	440 x 332 x 327 mm
	UVP	CHF 119.00 exkl. MwSt. CHF 128.16 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-Werkzeugtrage	TECHNISCHE DATEN	DWST1-71228
 Ergonomischer, klappbarer Handgriff, geräumig, leicht zugänglich	Belastbarkeit	20 kg
	Maße (B x T x H)	440 x 314 x 176 mm
	UVP	CHF 39.00 exkl. MwSt. CHF 42.00 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-Cart	TECHNISCHE DATEN	DWST1-71229
 Rollbrett für T STAK™-Boxen	Belastbarkeit	100 kg
	Maße (B x T x H)	486 x 436 x 181 mm
	UVP	CHF 64.00 exkl. MwSt. CHF 68.93 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-SYSTEM & WERKZEUGTRAGE

T STAK™-Trolley	TECHNISCHE DATEN	DWST1-71196
 Klappbarer Trolley für T STAK™-Boxen, mit Aluminium-Teleskopgriff und Sicherheitsgurten	Belastbarkeit	150 kg
	Maße (B x T x H)	470 x 546 x 1.040 mm
	UVP	CHF 195.00 exkl. MwSt. CHF 210.02 inkl. MwSt./VRG

T STAK™ Tragetasche	TECHNISCHE DATEN	DWST82990-1
 - Äußerst robust und langlebig dank des stabilen 1200 Denier Nylon und Verstärkung der Nähte durch Nieten - Geräumig und leicht zugängliche Konstruktion mit einem wasserdichten Boden aus Kunststoff - Das Werkzeug sicher verstaut dank einer Vielzahl von Fächern (teils mit Reißverschluss) und einer Wasserwaagen-Halterung - Gepolsterter Tragegurt und ergonomischer Aluminiumgriff für mehr Komfort - Kompatibel mit dem T STAK™-System	Belastbarkeit	bis 30 kg
	Maße (B x T x H)	450 x 250 x 350 mm
	UVP	CHF 74.90 exkl. MwSt. CHF 80.67 inkl. MwSt./VRG

T STAK™-Adapterplatte für Staubsauger	TECHNISCHE DATEN	DWV9500
	Belastbarkeit	bis 18 kg
	Maße (B x T x H)	450 x 350 x 150 mm
	UVP	CHF 33.00 exkl. MwSt. CHF 35.54 inkl. MwSt./VRG

Werkzeugtrage	TECHNISCHE DATEN	1-79-208
 - Polypropylenboden zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz - Rostfreier Tragebügel mit Gummipolsterung - Gepolsterter Tragegurt für bequemes Tragen von schweren Lasten - Verschleißbares Sägefach mit Halteband - Wasserwaagenhalter an der Außenseite - Spezielles Fach für Powertools und Akkus - Zusatzfächer zur Unterbringung von unterschiedlichen Gegenständen	Maße (L x B x H)	500 x 360 x 300 mm
	UVP	CHF 74.80 exkl. MwSt. CHF 80.56 inkl. MwSt./VRG

EINLAGEN UND ZUBEHÖR FÜR T STAK™-BOXEN

Maschinenspezifische Einlagen für T STAK™-Boxen bzw. für NT-Typen			
Artikel-Nummer	Einlage für	Serienmäßig in T STAK™-Box	UVP
Fest integrierte Einlage	DCD791NT: 2-Gang-Bohrschrauber	Universal-Box	–
Fest integrierte Einlage	DCD990NT: 3-Gang-Bohrschrauber	Universal-Box	–
Fest integrierte Einlage	DCD796NT: 2-Gang-Schlagbohrschrauber	Universal-Box	–
Fest integrierte Einlage	DCD995NT: 3-Gang-Schlagbohrschrauber	Universal-Box	–
Fest integrierte Einlage	DCF887NT: 1/4" Schlagschrauber	Universal-Box	–
1004733-31	DCS367NT: Säbelsäge	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP16890	DCS387NT: Säbelsäge	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP16969	DCD740NT: Winkelbohrmaschine	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP16971	DCF880NT: 1/2" Schlagschrauber	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP16974	DCF889: 18 V 1/2" Akku-Schlagschrauber	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP16983	DCS373NT: Metallkreissäge / DCS391NT: Handkreissäge	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP16985	DCS331NT: Pendelhub-Stichsäge	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP16987	DCS371NT: Bandsäge	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP16988	DCS355NT: Multi-Tool	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP16989	DCS551: 18 V Akku-Trockenbaufräse	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
MP17152	DCS350NT: Gewindestangenschneider	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N384597	DCF620NT: Schnellbauschrauber	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N414769	DCF899NT: 1/2" Schlagschrauber	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N432399	DCG412NT: 125 mm Winkelschleifer	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N433995	DCN660NT: Akku-Stiftnagler (63 mm)	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N439783	DCP580NT: Hobel	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N450869	DCG414: 125 mm 54 V Akku-Winkelschleifer	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N470465	DCS520: 54 V Akku-Tauchkreissäge (59 mm)	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N493397	DCH283NT / DCH323 / DCH333 / DCH334: SDS-plus® Kombihammer	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N498615	DCS570NT / DCS575NT / DCS576NT: Handkreissäge	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N505549	DCG405NT / DCG406NT: 125 mm Winkelschleifer	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N521549	DCF894NT / DCF894HNT / DCF896NT: 1/2" Schlagschrauber	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N528735	DCS388: 54 V Akku-Säbelsäge	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N534112	DCD460: 54 V Akku-Winkelbohrmaschine	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N577616	DCS334 / DCS335: 18 V Akku-Pendelhub-Stichsägen	Box II	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N593656	DCW604: 18 V Akku-Kombifräse	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG
N644738	DCG200: 54 V Akku-Mauernutfräse (125 mm)	Box VI	CHF 19.50 exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./vRG

KUNSTSTOFFTRAGE

Kunststofftrage	TECHNISCHE DATEN	DCK998-XJ
	Maße (L x B x H)	41,5 x 27,5 x 8,5 cm
	UVP	CHF 11.90 exkl. MwSt. CHF 12.82 inkl. MwSt./vRG
	• Robuste Kunststofftrage für den sicheren Transport von allen 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus sowie Ladegeräte (außer DCB104) • Je nach Kombination geeignet für bis zu 5 Akkus bzw. bis zu 2 Ladegeräten • Optimal einsetzbar für alle 18 XR-Akkus von 1,3 bis 5 Ah sowie für alle XR FLEXVOLT Akkus mit 108, 162 und 216 Wh • Trage auch problemlos als Insert für T STAK™-Boxen I, II und VI einsetzbar	

Weitere T STAK™ bzw. TOUGH SYSTEM Produkte im Kapitel „Radios“ (siehe Seite 170)



TOUGH SYSTEM

Tough System Gesamtpaket



- Bestehend aus 3 Tough-Boxen und Trolley: 1 x DS150, 1 x DS300, 1 x DS400, 1 x DSCARRIER
- Sie können die Boxen leicht miteinander verbinden und bei Bedarf als Stapel tragen
- Der robuste Trolley ist ein separat verwendbares Arbeitsgerät. Er ist bis zu 120 kg belastbar und mit der ein- und ausklappbaren Metallplatte platzsparend zu verstauen.

TECHNISCHE DATEN1-70-349

Lieferumfang

1 x DS150, 1 x DS300, 1 x DS400, 1 x DSCARRIER

UVP

CHF 399.00
exkl. MwSt.
CHF 429.72 inkl. MwSt./VRG

Tough-Box DS100



- Organizer für Kleinteile und Zubehör

TECHNISCHE DATENDWST1-75522

Maße (B x T x H)

543 x 350 x 100 mm

UVP

CHF 55.00
exkl. MwSt.
CHF 59.24 inkl. MwSt./VRG

Tough-Box DS150



- Werkzeugbox mit Organizer für Kleinteile

TECHNISCHE DATEN1-70-321

Maße (B x T x H)

550 x 336 x 158 mm

UVP

CHF 79.00
exkl. MwSt.
CHF 85.08 inkl. MwSt./VRG

Tough-Box DS300



- Große Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz

TECHNISCHE DATEN1-70-322

Maße (B x T x H)

550 x 336 x 308 mm

UVP

CHF 89.00
exkl. MwSt.
CHF 95.85 inkl. MwSt./VRG

TOUGH SYSTEM & ZUBEHÖR

Tough-Box DS400



- Geräumige und tiefe Werkzeugbox für große Elektrowerkzeuge

TECHNISCHE DATEN1-70-323

Maße (B x T x H)

550 x 366 x 408 mm

UVP

CHF 98.00
exkl. MwSt.
CHF 105.55 inkl. MwSt./VRG

IP65

Tough-Box DS450



- Mobile Werkzeugbox mit leichtgängigen Rollen

TECHNISCHE DATENDWST1-75668

Maße (B x T x H)

595 x 470 x 620 mm

UVP

CHF 199.00
exkl. MwSt.
CHF 214.32 inkl. MwSt./VRG

IP65

Trolley DS CARRIER



- Robuster Trolley mit Schnellaufnahme-System von bis zu fünf Tough-Boxen
- Bodenplatte bis 120 kg belastbar
- Inkl. drei Paar Seitenbacken zur Befestigung von drei Tough-Boxen

TECHNISCHE DATEN1-70-324

Maße (B x T x H)

681 x 235 x 955 mm

UVP

CHF 199.00
exkl. MwSt.
CHF 214.32 inkl. MwSt./VRG

ZUBEHÖR FÜR TOUGH SYSTEM			
Artikel-Nummer	Beschreibung		UVP
1-70-362	Seitenbacken DS BRACKETS zum Transport von weiteren Tough-Boxen (jeweils ein Paar) (z. B. 5 Boxen vom Typ DS150)	CHF 25.00	exkl. MwSt.; CHF 26.93 inkl. MwSt./VRG
DWST1-72364	Individuell anpassbare Würfelschaumstoffeinlage	CHF 19.50	exkl. MwSt.; CHF 21.00 inkl. MwSt./VRG
DWST7-97150	Würfel-Schaumstoffeinlage für Tough-Box DS150 und DS300 (individuell anpassbar)	CHF 15.00	exkl. MwSt.; CHF 16.16 inkl. MwSt./VRG



ZUBEHÖR

Hammerbohrer

SDS-Aufnahme

Der Begriff „SDS“ bezeichnet ein Bohrer-Schaft-System für Bohrhämmer. Bei diesem System ist der Bohrerschaft mit speziellen Nutzen versehen, die eine optimale Kraftübertragung gewährleisten und einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglichen. Dieses Aufnahme-System wird in zwei Größen (SDS-plus® 10 mm Ø und SDS-max® 18 mm Ø) angeboten.



EXTREME® Full Carbide

Vier-Schneiden-Geometrie: Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armierten Beton nahezu aus.

Innovatives Verbundsystem: Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.

Kernverstärkung: Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

Vollhartmetallkopf: Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton (nur SDS-plus®).

Vierfach Wendelung: Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.

Optimierter Aufnahmeschaft: Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.



EXTREME®

Multicutter Bohrkopf: HM-Multicutter-Kopf flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung (nur Vierschneider).

Innovatives Verbundsystem: Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe einer Hochtemperatur-Kupferlötung bruchsicher miteinander verbunden.

Kernverstärkung: Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

Vierfach Wendelung: Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.

Optimierter Aufnahmeschaft: Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.



High Performance

Hartmetall Bohrkopf: Optimiertes Bohrkopfdesign mit zwei Schneiden.

Starker Kern: Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

Zweifach Wendelung: Speziell entwickelte Bohrwendel für schnellen Abtransport des Bohrmehls.

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

Vierschneider mit echtem Vollhartmetallkopf für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus



VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden



VIERFACH WENDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln



KERNVERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



OPTIMISIERTER AUFNAHMECHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer

Anwendungen: EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer garantieren Spitzenleistungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8907-QZ	5	110	50	1	8.90	9.59	PG I
DT8908-QZ	5	160	100	1	10.50	11.31	PG I
DT8909-QZ	5	210	150	1	15.00	16.16	PG I
DT8912-QZ	6	110	50	1	8.90	9.59	PG I
DT8913-QZ	6	160	100	1	9.50	10.23	PG I
DT8914-QZ	6	210	150	1	16.50	17.77	PG I
DT8915-QZ	6	260	200	1	18.50	19.92	PG I
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	12.50	13.46	PG I
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	18.00	19.39	PG I
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	22.00	23.69	PG I
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	26.00	28.00	PG I
DT8920-QZ	7	160	100	1	13.50	14.54	PG I
DT8921-QZ	7	210	150	1	15.50	16.69	PG I
DT8922-QZ	8	110	50	1	11.50	12.39	PG I
DT8923-QZ	8	160	100	1	11.50	12.39	PG I
DT8924-QZ	8	210	150	1	13.90	14.97	PG I
DT8925-QZ	8	260	200	1	17.50	18.85	PG I
DT8926-QZ	8	310	250	1	25.90	27.89	PG I
DT8927-QZ	8	460	400	1	39.90	42.97	PG I
DT8928-QZ	10	160	100	1	13.90	14.97	PG I
DT8929-QZ	10	210	150	1	16.00	17.23	PG I
DT8930-QZ	10	260	200	1	20.50	22.08	PG I
DT8931-QZ	10	310	250	1	23.90	25.74	PG I
DT8932-QZ	10	460	400	1	34.90	37.59	PG I
DT8933-QZ	12	160	100	1	19.00	20.46	PG I
DT8934-QZ	12	200	150	1	24.90	26.82	PG I
DT8935-QZ	12	260	200	1	24.90	26.82	PG I
DT8936-QZ	12	310	260	1	32.00	34.46	PG I
DT8937-QZ	12	460	400	1	43.50	46.85	PG I
DT8938-QZ	14	160	100	1	25.00	26.93	PG I
DT8939-QZ	14	200	150	1	27.00	29.08	PG I
DT8940-QZ	14	260	200	1	30.00	32.31	PG I
DT8941-QZ	14	310	250	1	36.00	38.77	PG I
DT8942-QZ	14	460	400	1	52.50	56.54	PG I




48

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer



Großpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8950-QZ	5	110	50	10	89.00	95.85	PG I
DT8951-QZ	5	160	100	10	105.00	113.09	PG I
DT8955-QZ	6	110	50	10	100.00	107.70	PG I
DT8956-QZ	6	160	100	10	95.00	102.32	PG I
DT8957-QZ	6	210	150	10	165.00	177.71	PG I
DT8961-QZ	6.5	260	200	10	220.00	236.94	PG I
DT8965-QZ	8	160	100	10	115.00	123.86	PG I
DT8982-QZ	8	160	100	25	285.00	306.95	PG I
DT8966-QZ	8	210	150	10	139.00	149.70	PG I
DT8983-QZ	8	310	250	25	599.00	645.12	PG I
DT8967-QZ	10	160	100	10	139.00	149.70	PG I
DT8968-QZ	10	210	150	10	160.00	172.32	PG I
DT8969-QZ	10	260	200	10	205.00	220.79	PG I
DT8971-QZ	12	160	100	10	190.00	204.63	PG I
DT8972-QZ	12	200	150	10	249.00	268.17	PG I



DT8976

DT8977B

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8976-QZ	7-tlg. Set EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer in Metallkassette – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	115.00	123.86	PG I
DT8977B-QZ	10-tlg. Set EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer im Midisafe – Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 6.5, 2x 8, 10, 12 (160 mm)	49.00	52.77	Netto

Siehe auch Seite 279

EXTREME®4 SDS-plus® Hammerbohrer

Mit einzigartiger Technologie und innovativen Eigenschaften für höchste Ansprüche



MULTICUTTER-BOHRKOPF

HM-Meißelplatte flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung



VIERFACH WEDELUNG

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln

Produktmerkmale: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergieeinsatz

Anwendungen: Für kreisrunde und exakte Dübellöcher von 16 mm - 30 mm



Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT9680-QZ	16	250	200	1	46.00	49.54	PG I
DT9681-QZ	16	450	400	1	53.50	57.62	PG I
DT9682-QZ	18	250	200	1	48.90	52.67	PG I
DT9683-QZ	18	450	400	1	55.50	59.77	PG I
DT9684-QZ	20	250	200	1	55.50	59.77	PG I
DT9685-QZ	20	450	400	1	64.90	69.90	PG I
DT9686-QZ	22	250	200	1	64.90	69.90	PG I
DT9687-QZ	22	450	400	1	90.00	96.93	PG I
DT9688-QZ	24	250	200	1	90.00	96.93	PG I
DT9689-QZ	24	450	400	1	99.00	106.62	PG I
DT9690-QZ	25	250	200	1	99.00	106.62	PG I
DT9691-QZ	25	450	400	1	107.90	116.21	PG I
DT9692-QZ	26	450	400	1	108.90	117.29	PG I
DT9694-QZ	28	450	400	1	113.50	122.24	PG I
DT9696-QZ	30	450	400	1	125.00	134.63	PG I



48



EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

Mit echtem Zusatznutzen in Bohrfortschritt und Lebensdauer



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden



2-STUFIGE WEDELUNG

Effektive Staubabtragung verbessert die Bohrleistung (ab 6 mm Ø und 150 mm Arbeitslänge)



KERNVERSTÄRKUNG

Der konisch zulaufende Kern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit sowie die Bruchsicherheit (ab 5 mm Ø)



VERSCHLEISSMARKE

Für eine präzise Verankerung: Stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 5 mm Ø)

Produktmerkmale: Bohrkopfdesign für erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten • Das 160° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer • Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und stark erhöhter Bruchfestigkeit • Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch optimierten Aufnahmeschaft • Verschleißmarke für eine präzise Verankerung ab 5mm Ø

Anwendungen: Für Dauereinsatz in härtestem Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT9625-QZ	3	135	75	1	16.80	18.09	PG I
DT9500-QZ	3.5	110	50	1	11.10	11.95	PG I
DT9502-QZ	4	110	50	1	7.00	7.54	PG I
DT9504-QZ	5	110	50	1	6.20	6.68	PG I
DT9509-QZ	5.5	160	100	1	7.50	8.08	PG I
DT9511-QZ	5.5	260	200	1	12.60	13.57	PG I
DT9514-QZ	6	110	50	1	6.30	6.79	PG I
DT9515-QZ	6	160	100	1	7.00	7.54	PG I
DT9516-QZ	6	210	150	1	9.90	10.66	PG I
DT9517-QZ	6	260	200	1	10.40	11.20	PG I
DT9621-QZ	6	310	250	1	12.30	13.25	PG I
DT9522-QZ	6.5	260	200	1	13.90	14.97	PG I
DT9523-QZ	6.5	310	250	1	14.90	16.05	PG I
DT9526-QZ	7	210	150	1	9.90	10.66	PG I
DT9529-QZ	8	160	100	1	8.80	9.48	PG I
DT9530-QZ	8	210	150	1	10.80	11.63	PG I
DT9531-QZ	8	260	200	1	11.90	12.82	PG I
DT9532-QZ	8	310	250	1	16.40	17.66	PG I
DT9534-QZ	8	460	400	1	22.70	24.45	PG I
DT9540-QZ	10	160	100	1	10.40	11.20	PG I
DT9541-QZ	10	210	150	1	12.60	13.57	PG I
DT9542-QZ	10	260	200	1	14.90	16.05	PG I
DT9543-QZ	10	310	250	1	17.00	18.31	PG I
DT9545-QZ	10	460	400	1	25.50	27.46	PG I
DT9546-QZ	10	600	540	1	42.60	45.88	PG I
DT9548-QZ	11	160	100	1	12.30	13.25	PG I
DT9552-QZ	12	160	110	1	11.60	12.49	PG I
DT9553-QZ	12	200	150	1	14.10	15.19	PG I
DT9554-QZ	12	260	210	1	17.70	19.06	PG I
DT9555-QZ	12	300	250	1	18.40	19.82	PG I
DT9557-QZ	12	450	400	1	29.30	31.56	PG I
DT9558-QZ	12	600	550	1	53.20	57.30	PG I
DT9560-QZ	13	160	110	1	14.90	16.05	PG I
DT9566-QZ	14	160	110	1	16.40	17.66	PG I
DT9567-QZ	14	200	150	1	18.40	19.82	PG I
DT9568-QZ	14	260	210	1	20.70	22.29	PG I
DT9569-QZ	14	300	250	1	21.20	22.83	PG I
DT9570-QZ	14	450	400	1	33.50	36.08	PG I
DT9571-QZ	14	600	550	1	49.10	52.88	PG I
DT9579-QZ	16	200	150	1	23.50	25.31	PG I
DT9580-QZ	16	260	210	1	26.30	28.33	PG I
DT9581-QZ	16	300	250	1	26.40	28.43	PG I
DT9582-QZ	16	450	400	1	46.90	50.51	PG I
DT9587-QZ	18	200	150	1	39.60	42.65	PG I
DT9588-QZ	18	250	200	1	42.30	45.56	PG I
DT9589-QZ	18	300	250	1	48.90	52.67	PG I
DT9590-QZ	18	450	400	1	51.20	55.14	PG I
DT9597-QZ	20	200	150	1	48.20	51.91	PG I



48

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer



Einzelpacks (Fortsetzung)

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT9598-QZ	20	300	250	1	55.30	59.56	PG I
DT9599-QZ	20	450	400	1	60.40	65.05	PG I
DT9602-QZ	22	250	200	1	55.00	59.24	PG I
DT9603-QZ	22	300	250	1	66.00	71.08	PG I
DT9604-QZ	22	450	400	1	69.00	74.31	PG I
DT9610-QZ	24	450	400	1	79.00	85.08	PG I
DT9616-QZ	26	450	400	1	88.00	94.78	PG I
DT9619-QZ	30	450	400	1	139.00	149.70	PG I

Großpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT9803-QZ	5	160	100	10	69.30	74.64	PG I
DT9812-QZ	6	110	50	10	58.00	62.47	PG I
DT9815-QZ	6	160	100	10	65.40	70.44	PG I
DT9816-QZ	6	160	100	50	253.00	272.48	PG I
DT9827-QZ	8	160	100	10	80.90	87.13	PG I
DT9834-QZ	10	160	100	10	96.70	104.15	PG I
DT9837-QZ	10	210	150	10	92.00	99.08	PG I
DT9841-QZ	12	200	150	10	103.00	110.93	PG I

Sets


Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT9700-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5, 6, 8, 10 mm	35.00	37.70	PG I
DT9701-QZ	7-tlg. Set in Metallkassette – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	67.00	72.16	PG I
DT9702-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5.5, 7, 8, 10 mm	35.00	37.70	PG I
DT9703-QZ	10-tlg. Set in TOUGHCASE™ – Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm) – (VE 5 Stk.)	39.00	42.00	Netto
SDSPLUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm) / 250 mm Spitzmeißel / 20x250, 40x250 mm Flachmeißel – (VE 5 Stk.)	110.00	118.47	PG II

Siehe auch Seite 279

High Performance SDS-plus® Hammerbohrer

Produktmerkmale: Zweischneider mit zweifach Wendelung • Optimiertes Bohrkopfdesign mit starkem Kern • Verbesserte Wendelführung für besseren Abtransport des Bohrmehls

Anwendungen: Leichte Bohrarbeiten in Mauerwerk, Natur- und Kunststein



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT9662-QZ	5	110	42	1	3.25	3.50	PG I
DT9663-QZ	6	110	42	1	3.35	3.61	PG I
DT9635-QZ	6	160	92	1	3.78	4.07	PG I
DT9639-QZ	7	160	92	1	4.70	5.06	PG I
DT9641-QZ	8	160	92	1	4.20	4.52	PG I
DT9644-QZ	10	160	92	1	4.60	4.95	PG I

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT60300-QZ	8-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 7, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	26.90	28.97	Netto
DT60301-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm)	15.50	16.69	Netto
DT60302-QZ	6-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	18.00	19.39	Netto
DT9399-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 2x 6, 2x 8 (160 mm) Mindestbestellmenge 12 Stück	18.00	19.39	Netto
DT9679-QZ	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer – Ø 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm) 14 (210 mm) / Spitzmeißel, 20 mm Flachmeißel, 2x 40 mm Flachmeißel (250 mm)	89.00	95.85	PG I

Siehe auch Seite 279

SDS-plus® Absaugbohrer

Für staubfreies Bohren in Beton und Mauerwerk



ZWEI-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT
des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang



ZEITERSPARNIS
Entfernt 98 % des Bohrstaubs



2-IN-1 BOHRER
Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt

Produktmerkmale: Verhindert Umgebungstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit • Universeller Staubsaugeradapter

Anwendungen: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Zwei-Schneiden-Geometrie



Für den Einsatz in
SDS-plus® Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT60340-QZ	12	320	200	1	85.00	91.55	PG II
DT60341-QZ	14	370	250	1	93.50	100.70	PG II
DT60342-QZ	16	370	250	1	98.50	106.08	PG II
DT60343-QZ	18	370	250	1	105.00	113.09	PG II



EXTREME® Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer

Extreme Langlebigkeit und Zuverlässigkeit



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus (ab 16 mm Ø)



IRON BLAST TECHNOLOGY™
Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht



VOLLHARTMETALLKOPF
Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton



VIERFACH WEDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø)



VERSCHLEISSMARKE
Für eine präzise Verankerung, stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 16 mm Ø)

Produktmerkmale: Vollhartmetallkopf mit 4-Schneiden um Vibrationen zu minimieren ab 16 mm Ø • Die Oberfläche wird durch die IRON BLAST Technologie verhärtet, um anspruchsvollen Anwendungen standzuhalten • Verschleißmarke für eine präzise Verankerung ab 16 mm Ø

Anwendungen: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

SDS[®] max[®] Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT60800-QZ	12	340	200	2	1	91.00	98.01	PG I
DT60801-QZ	12	540	400	2	1	102.70	110.61	PG I
DT60805-QZ	14	340	200	2	1	102.70	110.61	PG I
DT60806-QZ	14	540	400	2	1	119.60	128.81	PG I
DT60809-QZ	16	340	200	4	1	109.20	117.61	PG I
DT60810-QZ	16	540	400	4	1	129.00	138.93	PG I
DT60811-QZ	18	340	200	4	1	110.00	118.47	PG I
DT60812-QZ	18	540	400	4	1	132.00	142.16	PG I
DT60813-QZ	19	340	200	4	1	111.00	119.55	PG I
DT60814-QZ	19	540	400	4	1	134.00	144.32	PG I
DT60815-QZ	19	670	520	4	1	129.00	138.93	PG I
DT60816-QZ	20	340	200	4	1	115.00	123.86	PG I
DT60817-QZ	20	540	400	4	1	139.00	149.70	PG I
DT60818-QZ	20	920	800	4	1	166.00	178.78	PG I
DT60819-QZ	22	340	200	4	1	124.00	133.55	PG I
DT60820-QZ	22	540	400	4	1	144.00	155.09	PG I
DT60821-QZ	22	920	800	4	1	170.00	183.09	PG I
DT60822-QZ	24	340	200	4	1	124.00	133.55	PG I
DT60823-QZ	24	540	400	4	1	146.00	157.24	PG I
DT60824-QZ	25	340	200	4	1	129.00	138.93	PG I
DT60825-QZ	25	540	400	4	1	150.00	161.55	PG I
DT60826-QZ	25	920	800	4	1	205.00	220.79	PG I
DT60827-QZ	26	340	200	4	1	130.00	140.01	PG I
DT60828-QZ	26	540	400	4	1	138.00	148.63	PG I
DT60829-QZ	28	380	250	4	1	150.00	161.55	PG I
DT60830-QZ	28	570	450	4	1	165.00	177.71	PG I
DT60831-QZ	28	670	550	4	1	179.00	192.78	PG I
DT60832-QZ	30	380	250	4	1	150.00	161.55	PG I
DT60833-QZ	30	570	450	4	1	169.00	182.01	PG I
DT60834-QZ	32	380	250	4	1	155.00	166.94	PG I
DT60835-QZ	32	570	450	4	1	184.00	198.17	PG I
DT60836-QZ	32	920	800	4	1	249.00	268.17	PG I
DT60837-QZ	35	380	250	4	1	165.00	177.71	PG I
DT60838-QZ	35	570	450	4	1	207.00	222.94	PG I
DT60839-QZ	35	670	550	4	1	222.00	239.09	PG I
DT60840-QZ	36	570	450	4	1	206.00	221.86	PG I
DT60842-QZ	38	570	450	4	1	250.00	269.25	PG I
DT60844-QZ	40	380	250	4	1	245.00	263.87	PG I
DT60845-QZ	40	570	450	4	1	290.00	312.33	PG I
DT60846-QZ	40	920	800	4	1	370.00	398.49	PG I
DT60847-QZ	42	570	450	4	1	297.00	319.87	PG I



EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer

Mit innovativer Technologie und einzigartigen Eigenschaften für höchste Ansprüche



MULTICUTTER-BOHRKOPF
HM-Meißelplatte flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung (ab 16 mm Ø)



KERNVERSTÄRKUNG
Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



VIERFACH WEDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø)



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer

Produktmerkmale: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergiedurchsatz

Anwendungen: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

SDS[®] max[®] Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP in CHF Exkl. MwSt.	UVP in CHF Inkl. MwSt./vRG	PG
DT9400-QZ	12	340	200	2	1	84.00	90.47	PG I
DT9401-QZ	12	540	400	2	1	90.00	96.93	PG I
DT9405-QZ	14	340	200	2	1	92.00	99.08	PG I
DT9406-QZ	14	540	400	2	1	110.00	118.47	PG I
DT9409-QZ	16	340	200	4	1	95.00	102.32	PG I
DT9410-QZ	16	540	400	4	1	112.00	120.62	PG I
DT9411-QZ	18	340	200	4	1	95.00	102.32	PG I
DT9412-QZ	18	540	400	4	1	116.00	124.93	PG I
DT9416-QZ	20	340	200	4	1	100.00	107.70	PG I
DT9417-QZ	20	540	400	4	1	120.00	129.24	PG I
DT9418-QZ	20	920	800	4	1	145.00	156.17	PG I
DT9419-QZ	22	340	200	4	1	109.00	117.39	PG I
DT9420-QZ	22	540	400	4	1	125.00	134.63	PG I
DT9421-QZ	22	920	800	4	1	149.00	160.47	PG I
DT9422-QZ	24	340	200	4	1	109.00	117.39	PG I
DT9423-QZ	24	540	400	4	1	127.00	136.78	PG I
DT9424-QZ	25	340	200	4	1	112.00	120.62	PG I
DT9425-QZ	25	540	400	4	1	129.00	138.93	PG I
DT9426-QZ	25	920	800	4	1	179.00	192.78	PG I
DT9428-QZ	26	540	400	4	1	120.00	129.24	PG I
DT9429-QZ	28	380	250	4	1	130.00	140.01	PG I
DT9430-QZ	28	570	450	4	1	145.00	156.17	PG I
DT9431-QZ	28	670	550	4	1	160.00	172.32	PG I
DT9433-QZ	30	570	450	4	1	145.00	156.17	PG I
DT9434-QZ	32	380	250	4	1	135.00	145.40	PG I
DT9435-QZ	32	570	450	4	1	160.00	172.32	PG I
DT9436-QZ	32	920	800	4	1	213.00	229.40	PG I
DT9438-QZ	35	570	450	4	1	177.00	190.63	PG I
DT9439-QZ	35	670	550	4	1	195.00	210.02	PG I
DT9440-QZ	36	570	450	4	1	179.00	192.78	PG I
DT9442-QZ	38	570	450	4	1	219.00	235.86	PG I
DT9445-QZ	40	570	450	4	1	255.00	274.64	PG I
DT9446-QZ	40	920	800	4	1	323.00	347.87	PG I
DT9447-QZ	42	570	450	4	1	258.00	277.87	PG I
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	280.00	301.56	PG I
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	325.00	350.03	PG I
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	328.00	353.26	PG I



SDS-max® Absaugbohrer

Für staubfreies Bohren in Beton und Mauerwerk



Y-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
zum Bohren in Beton usw.



OPTIMALER ABTRANSPORT
des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang



ZEITERSPARNIS
Entfernt 98 % des Bohrstaubs



2-IN-1 BOHRER
Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen
in einem Schritt

Produktmerkmale: Verhindert Umgebungstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit
• Universeller Staubsaugeradapter

Anwendungen: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Vier-Schneiden-Geometrie



Für den Einsatz in
SDS-max® Bohrhämmern
(Akku und Kabel)



Beton



Mauerwerk



Stein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT60230-QZ	16	600	400	1	206.25	222.13	PG II
DT60231-QZ	18	600	400	1	213.75	230.21	PG II
DT60232-QZ	20	600	400	1	221.25	238.29	PG II
DT60233-QZ	24	600	400	1	231.25	249.06	PG II
DT60234-QZ	28	600	400	1	273.75	294.83	PG II
DT60235-QZ	32	600	400	1	293.75	316.37	PG II



Adapter für SDS-Bohrhämmer

Für den Einsatz in Bohrhämmern: Nur mit ausgeschaltetem Schlagwerk einsetzbar



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6830-QZ	SDS-max® auf SDS-plus®	1	76.50	82.39	PG II
DT7030-QZ	SDS-plus® 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	1	22.20	23.91	PG II

SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

Produktmerkmale: Zweiteilige Hartmetall-Bohrkronen in hammerfester Qualität mit einem speziellen dünnwandigen Design für ermüdungsarmes und effizientes Bohren
• Präzise, hochwertige Schneiden ermöglichen schnelle, effiziente Schnitte (nur für drehenden Einsatz) • Aufnahmegewinde M16



Bohrkronen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6744-QZ	50	72	1	85.80	92.41	PG II
DT6745-QZ	68	72	1	95.70	103.07	PG II
DT6747-QZ	80	72	1	107.30	115.56	PG II



Adapter & Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6750-QZ	SDS-plus® Adapter	110	1	31.40	33.82	PG II
DT6751-QZ	SDS-plus® Adapter	300	1	64.40	69.36	PG II
DT6753-QZ	Zentrierbohrer 9 mm	120	1	6.60	7.11	PG II

SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

Produktmerkmale: Zweiteilige Vielzahn-Hammerbohrkrone • Große HM-Zähne garantieren eine lange Standzeit • Eine variable Verzahnung sorgt für ruhige Laufeigenschaften • Das rillenlose Außendesign ermöglicht ein effizientes und schnelles Bohren • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung



Bohrkronen SDS-max® Hammerbohrkronen werden durch den Zentrierbohrer mit dem Adapter verbunden!

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6761-QZ	50	107	1	143.00	154.01	PG II
DT6762-QZ	68	107	1	159.00	171.24	PG II
DT6763-QZ	80	107	1	192.00	206.78	PG II
DT6765-QZ	100	107	1	239.00	257.40	PG II
DT6766-QZ	125	107	1	319.00	343.56	PG II



Adapter & Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6770-QZ	SDS-max® Adapter	180	1	75.00	80.78	PG II
DT6771-QZ	SDS-max® Adapter	400	1	120.00	129.24	PG II
DT6772-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	155	1	27.00	29.08	PG II
DT6773-QZ	Verlängerung	280	1	80.00	86.16	PG II
DT6785-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	128	1	27.00	29.08	PG II

XLR® Meißel

Für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit



KOMPONENTEN-DESIGN

Bestehend aus geschmiedeter S7-Qualitätsstahlspitze und flexiblem Schaft für extrem hohe Lebensdauer



VERBREITERTE FLANKEN

Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meißels im Material



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Meißelspitze und -körper werden mit Hilfe eines innovativen Reib-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden



SCHARFBLEIBENDE KOPFGEOMETRIE

Die spezielle „Stay Sharp“ Meißelspitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meißels und somit erhöhte Lebensdauer



QUALITÄTSSTAHL

Verarbeitung von Qualitätsstählen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meißel

Produktmerkmale: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Vakuum-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt • Die Verwendung zweier unterschiedlicher Stähle in einem Meißel kombiniert flexible und schlagenergieübertragende Eigenschaften des Schaftes mit einem Optimum an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit in der Spitze des Meißels

Anwendungen: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® sowie SDS-max® Kombi- und Meißelhämmern für leichte und schwere Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen, Beton, Asphalt etc. • Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-plus® Bohrhämmern



Für den Einsatz in
SDS-max® Bohrhämmern

Für den Einsatz in Abbruchhämmern
mit Sechskant-Aufnahme



Beton



Mauerwerk



Stein

SDS-plus® Meißel / Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6979-QZ	Flachmeißel	20	300	1	41.60	44.80	PG I
DT6984-QZ	Flachmeißel	40	300	1	45.00	48.47	PG I

SDS-max® Meißel / Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6889-QZ	Spitzmeißel	-	400	1	36.00	38.77	PG II
DT6812-QZ	Flachmeißel	25	400	1	36.00	38.77	PG II
DT6818-QZ	Flachmeißel	50	400	1	52.50	56.54	PG II
DT6980-QZ	Spatmeißel	75	400	1	99.00	106.62	PG II

SDS-plus® Meißel

Anwendungen: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern mit Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.



Für den Einsatz in
SDS-plus® Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk




Stein

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6801-QZ	Spitzmeißel	-	250	1	24.80	26.71	PG I
DT6802-QZ	Flachmeißel	20	250	1	24.80	26.71	PG I
DT6803-QZ	Flachmeißel	40	250	1	35.50	38.23	PG I
DT6806-QZ	Fliesenmeißel	40	250	1	43.40	46.74	PG I



DT60330

SDSPLUSSET-DE



Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
SDSPLUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox – 250 mm Spitzmeißel / 20x250, 40x250 mm Flachmeißel / EXTREME®2 Hammerbohrer Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm)	110.00	118.47	PG II
DT60330-QZ	3-tlg. Set in Kunststoffbox – 250 mm Spitzmeißel / 20x250, 40x250 mm Flachmeißel	32.50	35.00	Netto

Siehe auch Seite 279

SDS-max® Meißel

Produktmerkmale: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

Anwendungen: Geeignet für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern mit Drehstopp für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.



Für den Einsatz in
SDS-max® Bohrhämmern



Beton



Mauerwerk



Stein

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6820-QZ	Spitzmeißel	-	300	1	22.20	23.91	PG II
DT6821-QZ	Spitzmeißel	-	400	1	24.00	25.85	PG II
DT8087-QZ	Spitzmeißel	-	600	1	35.50	38.23	PG II
DT6822-QZ	Flachmeißel	25	300	1	25.80	27.79	PG II
DT6823-QZ	Flachmeißel	25	400	1	27.40	29.51	PG II
DT6824-QZ	Flachmeißel	50	400	1	45.30	48.79	PG II
DT6825-QZ	Flachmeißel	80	300	1	56.80	61.17	PG II
DT8088-QZ	Flachmeißel	25	600	1	40.80	43.94	PG II
DT6834-QZ	Fliesenmeißel	80	300	1	59.00	63.54	PG II
DT6838-QZ	Stockermeißel	35	200	1	124.00	133.55	PG II

Sets



SDSMAXSET2

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT9000-QZ	2-tlg. Set in Kunststoffbox – 400 mm Spitzmeißel / 25x300 mm Flachmeißel	25.90	27.89	Netto
SDSMAXSET-QZ	4-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeißel / 25x300 mm und 25x400 mm Flachmeißel	69.70	75.07	Netto
SDSMAXSET2-QZ	5-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeißel / 25x300 mm, 25x400 mm, 50x400 mm Flachmeißel	91.08	98.09	Netto

Siehe auch Seite 279

High Performance SDS-max® Meißel

Produktmerkmale: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

Anwendungen: Für den Einsatz in SDS-max® Meißelhämmern für Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

 **Für den Einsatz in SDS-max® Meißelhämmern**



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT60702-QZ	Spitzmeißel	-	400	1	12.50	13.46	Netto
DT60704-QZ	Flachmeißel	25	400	1	12.50	13.46	Netto
DT60705-QZ	Spatmeißel	75	300	1	27.50	29.62	Netto

Sechskant-Meißel


Produktmerkmale: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

Anwendungen: Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme



Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6942-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeißel	25	400	1	19.00	20.46	PG II
DT6927-QZ	28 mm-Sechskant Spitzmeißel	-	400	1	49.00	52.77	PG II
DT6929-QZ	28 mm-Sechskant Flachmeißel	32	521	1	49.00	52.77	PG II
DT6932-QZ	28 mm-Sechskant Spatmeißel	75	521	1	95.00	102.32	PG II

EXTREME® Steinbohrer



EINZIGARTIGE HM-QUALITÄT

Mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung für eine maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit



3 GEFRÄSTE SPANNFLÄCHEN

Die Spannflächen garantieren einen festen Sitz im Bohrfutter und verhindern ein Durchdrehen des Bohrers beim Bohren



GEHÄRTETER STAHLKÖRPER

Für eine optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität

Produktmerkmale: Hammerfester Hochleistungsbohrer • Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung – optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit • Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale – für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt • Schaft mit drei gefrästen Spannflächen – für durchrutschsicheren Halt

Anwendungen: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6671-XJ	4	75	50	1	5.20	5.60	PG I
DT6672-XJ	5	85	50	1	5.20	5.60	PG I
DT6673-XJ	5	150	100	1	7.00	7.54	PG I
DT6675-XJ	6	100	60	1	5.00	5.39	PG I
DT6676-XJ	6	150	100	1	7.00	7.54	PG I
DT6677-XJ	6	200	150	1	8.60	9.26	PG I
DT6682-XJ	8	120	80	1	7.80	8.40	PG I
DT6683-XJ	8	200	150	1	8.80	9.48	PG I
DT6685-XJ	10	120	80	1	8.80	9.48	PG I
DT6686-XJ	10	200	150	1	10.60	11.42	PG I

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6956-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	13.00	14.00	PG I
DT70712-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME® Steinbohrern Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x T25 / 50 mm Bits: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse – (VE 5 Stk.)	49.90	53.74	PG II

Siehe auch Seite 279

Steinbohrer

Produktmerkmale: HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas • Bohrer mit Durchmesser 10 - 13 mm sind auf 9,5 mm Schaft-Durchmesser reduziert, Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaft-Durchmesser reduziert

Anwendungen: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Geeignet für den Einsatz in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6504-QZ	4	75	38	1	1.60	1.72	PG I
DT6505-QZ	5	85	44	1	1.70	1.83	PG I
DT6506-QZ	6	100	54	1	2.20	2.37	PG I
DT6508-QZ	8	120	67	1	2.50	2.69	PG I
DT6510-QZ	10	120	67	1	3.30	3.55	PG I

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT6952-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	8.00	8.62	PG I

Siehe auch Seite 279

Bohren – Metall

Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) ähnlich DIN338 für maximale Standzeit in Metall.

Qualitätsklassen Metallbohrer

High Performance: High Performance Bohrer für anspruchsvolle Profianwender. Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl ähnlich DIN338 für eine längere Lebensdauer. Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit.

EXTREME®: Einzigartige Zentrierspitze, die für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sorgt. Speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern. In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz. Anti-Rutsch-Schaft mit drei angefrästen Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgt für optimale Kraftübertragung (nicht EXTREME IMPACT®).



HSS-G: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien, Holz und Kunststoffen. Geschliffener Bohrer aus einem Stück gefertigt für eine erhöhte Bruchstabilität und saubere Bohrungen.

HSS-Co: Für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen, sowie nicht rostenden Stählen. Geschliffener Bohrer, hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit.

HSS-Tin: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Gussarten, Kupfer, Bronze und harten Kunststoffen. Geschliffener Bohrer mit Titan-Beschichtung für erhöhte Verschleißfestigkeit an der Werkzeugoberfläche, sowie erhöhte Korrosionsbeständigkeit.

EXTREME® Metallbohrer HSS-Co

Anbohren ohne Ankörnen – höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit

EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE
Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 5 mm Ø)

GRÖSSENMARKIERUNG
Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø)


KERNVERSTÄRKUNG
In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 5 mm Ø)

ANTI-RUTSCH-SCHAFT
3 eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung

Produktmerkmale: 4x schneller und bis zu 50 % höhere Bruchstabilität als Standardbohrer • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit

Anwendungen: Für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen sowie nichtrostenden Stählen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks								
Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4958-QZ	1	34	12	2	2	5.00	5.39	PG III
DT4959-QZ	1.5	34	12	2	2	5.20	5.60	PG III
DT4900-QZ	2	49	24	2	2	5.60	6.03	PG III
DT4901-QZ	2.5	57	30	2	2	6.00	6.46	PG III
DT4902-QZ	3	61	33	2	2	6.50	7.00	PG III
DT4960-QZ	3.3	65	36	2	2	7.30	7.86	PG III
DT4903-QZ	3.5	70	39	2	2	7.60	8.19	PG III
DT4904-QZ	4	75	43	2	2	8.00	8.62	PG III
DT4961-QZ	4.2	75	43	1	2	4.90	5.28	PG III
DT4905-QZ	4.5	80	46	1	2	5.00	5.39	PG III
DT4906-QZ	5	86	46	1	2	5.30	5.71	PG III
DT4907-QZ	5.5	93	52	1	2	6.60	7.11	PG III
DT4908-QZ	6	93	52	1	2	6.60	7.11	PG III
DT4909-QZ	6.5	101	58	1	2	7.90	8.51	PG III
DT4910-QZ	6.8	109	66	1	2	8.50	9.15	PG III
DT4911-QZ	7	109	66	1	2	8.60	9.26	PG III
DT4962-QZ	7.5	109	66	1	2	9.40	10.12	PG III
DT4912-QZ	8	117	72	1	2	10.00	10.77	PG III
DT4963-QZ	8.5	117	72	1	2	11.00	11.85	PG III
DT4913-QZ	9	125	78	1	2	13.50	14.54	PG III
DT4964-QZ	9.5	125	78	1	2	13.80	14.86	PG III
DT4914-QZ	10	133	84	1	2	14.00	15.08	PG III
DT4965-QZ	10.5	133	84	1	2	16.00	17.23	PG III
DT4915-QZ	11	142	94	1	2	19.50	21.00	PG III
DT4916-QZ	12	151	101	1	2	23.50	25.31	PG III
DT4967-QZ	12.5	151	98	1	2	25.50	27.46	PG III
DT4917-QZ	13	151	101	1	2	27.00	29.08	PG III



DT4956



DT4957

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4956-QZ	6-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Kunststoffkassette – Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	23.90	25.74	PG III
DT4957-QZ	29-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Indexkassette – Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	259.00	278.94	PG III

Siehe auch Seite 280

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

Anbohren ohne Ankörnen – höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 4,8 mm Ø)



GRÖßENMARKIERUNG

Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø)



KERNVERSTÄRKUNG

In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihand Einsatz (ab 4,8 mm Ø)



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Drei eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung

Produktmerkmale: EXTREME®2 – der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität

Anwendungen: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind • Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Nickel



Messing



Holz



Kunststoff



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT5034-QZ	1	34	12	2	2	3.50	3.77	PG III
DT5035-QZ	1.5	40	18	2	2	3.50	3.77	PG III
DT5036-QZ	2	49	24	2	2	3.20	3.45	PG III
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	2	3.20	3.45	PG III
DT5038-QZ	3	61	33	2	2	3.30	3.55	PG III
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	2	5.00	5.39	PG III
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	2	5.70	6.14	PG III
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	2	5.80	6.25	PG III
DT5042-QZ	4	75	43	2	2	6.20	6.68	PG III
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	2	5.50	5.92	PG III
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	2	3.30	3.55	PG III
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	2	3.50	3.77	PG III
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	2	3.50	3.77	PG III
DT5046-QZ	5	86	46	1	2	3.70	3.98	PG III
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	2	4.80	5.17	PG III
DT5048-QZ	6	93	57	1	2	4.80	5.17	PG III
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	2	5.20	5.60	PG III
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	2	6.50	7.00	PG III
DT5050-QZ	7	109	66	1	2	5.70	6.14	PG III
DT5051-QZ	7.5	109	66	1	2	6.00	6.46	PG III
DT5052-QZ	8	117	72	1	2	6.60	7.11	PG III
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	2	7.50	8.08	PG III
DT5054-QZ	9	125	78	1	2	8.00	8.62	PG III
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	2	8.50	9.15	PG III
DT5056-QZ	10	133	84	1	2	9.90	10.66	PG III
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	2	10.60	11.42	PG III
DT5058-QZ	11	142	91	1	2	13.20	14.22	PG III
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	2	11.90	12.82	PG III
DT5060-QZ	12	151	98	1	2	16.20	17.45	PG III
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	2	13.63	14.68	PG III
DT5062-QZ	13	151	98	1	2	18.70	20.14	PG III

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT70710-QZ	13-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm – (VE 5 Stk.)	49.90	53.74	PG II
DT70711-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm / Bits 25mm: 3x Ph2, 4x Pz2, Pz3 / Bits 50mm: Ph2, 2x Pz2 / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter – (VE 5 Stk.)	59.90	64.51	PG II
DT7926-XJ	29-tlg. Set in Indexkassette mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	99.00	106.62	Netto
DT70756-QZ	35-tlg. Set in TOUGHCASE™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12 mm / Bits 25mm: Pz1, 2x Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25 / 50mm: Pz2 / 89mm: T20, T25 / Magnet-Bithalter mit Führungshülse (80 mm) / Magnethalter (60 mm) – (VE 5 Stk.)	71.90	77.44	Netto

Siehe auch Seite 280



DT70710

DT70711

DT7926

DT70756

NEU

BLACK & GOLD® METALLBOHRER HSS-G



KERNVERSTÄRKUNG & OPTIMIERTE SPIRALNUT

Höhere Standzeit, bessere Bruchstabilität



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Besserer Halt des Bohrers, optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher

Produktmerkmale: Optimierte Spitzengeometrie – Besserer Bohrfortschritt • Gold Oxide Finish • Kompatibel mit dem T STAK™ Caddy DT70716-QZ (Seite 172)

Anwendungen: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sinterisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Nickel



Messing



Holz



Kunststoff



Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT70727-QZ	14-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 1, 2x 1.5, 2x 2, 2.5, 2x 3, 3.5, 2x 4, 5, 6, 8 mm – (VE 5 Stk.)	39.90	42.97	Netto
DT70728-QZ	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 1, 1.5, 2x 2, 2x 2.5, 2x 3, 2x 3.5, 2x 4, 2x 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm – (VE 5 Stk.)	44.90	48.36	Netto
DT70729-QZ	23-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ – Ø 2x 1, 2x 1.5, 2x 2, 2x 2.5, 2x 3, 2x 3.5, 2x 4, 4.5, 2x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm – (VE 5 Stk.)	49.90	53.74	Netto

Siehe auch Seite 280



DT70727

High Performance Metallbohrer HSS-G



SPIRALNUT

Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff



SPEZIAL-STAHL

Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) nach DIN 338 für eine längere Lebensdauer

Produktmerkmale: Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff • Durchmesser toleranz h8 • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

Anwendungen: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sinterisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Stahl



Eisen



Graphit



Nickel



Messing



Holz



Kunststoff

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT5201-QZ	1	34	12	2	2	3.40	3.66	PG III
DT5202-QZ	1.5	40	18	2	2	3.40	3.66	PG III
DT5203-QZ	2	49	24	2	2	3.10	3.34	PG III
DT5204-QZ	2.5	57	30	2	2	3.30	3.55	PG III
DT5205-QZ	3	61	33	2	2	3.30	3.55	PG III
DT5206-QZ	3.2	65	36	2	2	3.60	3.88	PG III
DT5208-QZ	3.5	70	39	2	2	3.80	4.09	PG III
DT5209-QZ	4	75	43	2	2	4.10	4.42	PG III
DT5211-QZ	4.2	75	43	1	2	2.40	2.58	PG III
DT5212-QZ	4.5	80	47	1	2	2.60	2.80	PG III
DT5214-QZ	5	86	52	1	2	2.50	2.69	PG III
DT5215-QZ	5.5	93	57	1	2	3.20	3.45	PG III
DT5216-QZ	6	93	57	1	2	3.20	3.45	PG III
DT5217-QZ	6.5	101	63	1	2	4.20	4.52	PG III
DT5218-QZ	7	109	69	1	2	4.80	5.17	PG III
DT5219-QZ	8	117	75	1	2	5.30	5.71	PG III
DT5220-QZ	8.5	117	75	1	2	5.80	6.25	PG III
DT5221-QZ	9	125	81	1	2	6.90	7.43	PG III
DT5222-QZ	10	133	87	1	2	8.10	8.72	PG III
DT5224-QZ	11	142	94	1	2	11.60	12.49	PG III
DT5226-QZ	12	151	101	1	2	13.10	14.11	PG III
DT5227-QZ	13	151	101	1	2	13.90	14.97	PG III
DT5228-QZ	14	160	108	1	2	20.00	21.54	PG III
DT5229-QZ	15	169	114	1	2	23.60	25.42	PG III
DT5230-QZ	16	178	120	1	2	26.30	28.33	PG III

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT5921-QZ	10-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	26.00	28.00	PG III
DT5923-QZ	19-tlg. Set in Metallkassette – Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	52.00	56.00	PG III

Siehe auch Seite 280



DT5921




DT5923

EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G

Produktmerkmale: Extrem robust, aus einem Stück gefertigt • Anbohrspitze ermöglicht sofortiges Bohren ohne Vorbohren • Feste Bohrstufen • Absolut gratfreies Bohren

Anwendungen: Zum Vergrößern von Bohrlöchern • Geeignet für die folgenden Materialien: Baustahl, eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Bleche und Kunststoff • Für dünnwandige Materialien bis 3 mm

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT5026-QZ	4 - 12 mm	1	46.50	50.08	PG III
DT5027-QZ	6 - 18 mm	1	48.05	51.75	PG III
DT5030-QZ	14 - 25 mm	1	85.25	91.81	PG III

EXTREME IMPACT® Metallbohrer HSS-TIN



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch robuste Sechskant-Aufnahme




KERNVERSTÄRKUNG

In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihand Einsatz

Produktmerkmale: Doppelte Lebensdauer durch Titanbeschichtung und optimierte Geometrie • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² • Sechskant-Schaft für 1/4" Bitaufnahme

Anwendungen: Einsetzbar auf druckluft-, akku-, und kabelbetriebenen Schlagschraubern sowie Akkuschraubern • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT50000-QZ	3	65	34	1	7.60	8.19	PG III
DT50001-QZ	3.2	67	35	1	7.60	8.19	PG III
DT50002-QZ	3.5	70	38	1	7.60	8.19	PG III
DT50003-QZ	4	72	40	1	7.90	8.51	PG III
DT50005-QZ	4.5	75	43	1	8.00	8.62	PG III
DT50007-QZ	5	78	46	1	8.90	9.59	PG III
DT50009-QZ	6	80	49	1	9.10	9.80	PG III
DT50013-QZ	8	102	70	1	9.90	10.66	PG III
DT50016-QZ	10	102	70	1	12.70	13.68	PG III
DT50018-QZ	12	102	70	1	14.30	15.40	PG III

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT50050-QZ	10-tlg. Set im Minisafe – Ø 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12 mm	79.90	86.05	PG II

Siehe auch Seite 280

Innovative und robuste Handwerker-Sets für jeden Anwendungsbereich

finden Sie ab Seite 279

ROBUSTE BAUWEISE

Extrem widerstandsfähiger Kunststoff

ÜBERSICHTLICHER INDEX

Für eine schnelle Übersicht und einfachen Überblick

STRAPAZIERFÄHIGER VERSCHLUSS

Extrem robust und trotzdem einfach im Gebrauch



Bohren – Holz



Schälungsbohrer: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, sowie auch in nassen Schälungsplatten.



Schlangenbohrer: Für schnelle, präzise Bohrungen in Hart- und Weichhölzern, Hartfaserplatten, Sperrholz und Spanplatten.



Holz-Fräsbohrer: Geschliffene Zentrierspitze und neuartige abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidkanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart-, Weich- und Bauholz.



Holzspiralbohrer: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden. Für Bohrungen von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern.



Forstnerbohrer: Für saubere und genaue Bohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen u.v.m. Durch die Gewinde-Zentrierspitze sind keine Vorschubkräfte erforderlich, da sich der Bohrer selbst ins Material zieht.

CV-Holzspiralbohrer

Produktmerkmale: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden (Form B) • Ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen

Anwendungen: Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern • Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4503-QZ	3	70	46	1	3	1.90	2.05	PG III
DT4504-QZ	4	80	52	1	3	1.90	2.05	PG III
DT4505-QZ	5	90	60	1	3	2.10	2.26	PG III
DT4506-QZ	6	100	66	1	3	2.10	2.26	PG III
DT4507-QZ	7	110	72	1	3	2.50	2.69	PG III
DT4508-QZ	8	120	80	1	3	2.60	2.80	PG III
DT4509-QZ	9	130	84	1	3	2.80	3.02	PG III
DT4510-QZ	10	133	90	1	3	3.10	3.34	PG III
DT4511-QZ	11*	150	100	1	3	4.40	4.74	PG III
DT4512-QZ	12*	155	102	1	3	4.70	5.06	PG III
DT4513-QZ	13*	155	102	1	3	5.40	5.82	PG III
DT4514-QZ	14*	160	107	1	3	6.20	6.68	PG III
DT4516-QZ	16*	165	112	1	3	8.10	8.72	PG III
DT4518-QZ	18*	200	130	1	3	14.10	15.19	PG III
DT4520-QZ	20*	200	130	1	3	18.90	20.36	PG III

*Alle Durchmesser ab 11 mm werden mit einem auf 9,5 mm abgedrehtem Schaft ausgeliefert

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4535-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	12.80	13.79	PG III

Siehe auch Seite 281

Schalungsbohrer

Anwendungen: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz sowie Laminat

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4871-QZ	8	600	1	15.30	16.48	PG III
DT4872-QZ	10	600	1	16.30	17.56	PG III
DT4873-QZ	12	600	1	20.50	22.08	PG III
DT4874-QZ	16	600	1	26.50	28.54	PG III
DT4875-QZ	18	600	1	21.30	22.94	PG III
DT4876-QZ	20	600	1	38.90	41.90	PG III
DT4877-QZ	22	600	1	46.70	50.30	PG III

Schlangenbohrer

Produktmerkmale: Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren • Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen • Spiralnut Form „LEWIS“ ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt

Anwendungen: Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4600-QZ	6 *	200	100	1	14.90	16.05	PG III
DT4602-QZ	8 *	200	100	1	14.90	16.05	PG III
DT4604-QZ	10 *	200	100	1	14.90	16.05	PG III
DT4606-QZ	12	200	100	1	15.70	16.91	PG III
DT4608-QZ	14	200	100	1	17.20	18.52	PG III
DT4610-QZ	16	200	100	1	19.10	20.57	PG III
DT4612-QZ	18	200	100	1	20.30	21.86	PG III
DT4614-QZ	20	200	100	1	23.60	25.42	PG III
DT4615-QZ	22	200	100	1	23.60	25.42	PG III
DT4616-QZ	24	200	100	1	25.20	27.14	PG III
DT4618-QZ	26	200	100	1	29.00	31.23	PG III
DT4619-QZ	28	200	100	1	34.80	37.48	PG III
DT4620-QZ	30	200	100	1	37.40	40.28	PG III
DT4621-QZ	32	200	100	1	44.00	47.39	PG III
DT4632-QZ	8 *	380	280	1	19.90	21.43	PG III
DT4634-QZ	10 *	380	280	1	24.90	26.82	PG III
DT4636-QZ	12	380	280	1	28.20	30.37	PG III
DT4638-QZ	14	380	280	1	30.20	32.53	PG III
DT4640-QZ	16	380	280	1	34.80	37.48	PG III
DT4642-QZ	18	380	280	1	36.30	39.10	PG III
DT4644-QZ	20	380	280	1	37.40	40.28	PG III
DT4645-QZ	22	380	280	1	40.10	43.19	PG III
DT4646-QZ	24	380	280	1	47.00	50.62	PG III
DT4648-QZ	26	380	280	1	51.60	55.57	PG III
DT4649-QZ	28	380	280	1	62.30	67.10	PG III
DT4650-QZ	30	380	280	1	68.70	73.99	PG III
DT4651-QZ	32	380	280	1	77.90	83.90	PG III

* Zylindrischer Schaft, alle anderen Größen werden mit Sechskant-Schaft ausgeliefert



Forstnerbohrer

Aggressive Zahnung für genaue Durchbruchbohrungen



GEWINDE-ZENTRIERSPITZE

Aggressives Gewinde mit selbststeinziehender Wirkung für ein punktgenaues Anbohren und gezielten Bohrfortschritt



EXAKTE SCHNEIDKANTEN

Extrem scharfe und exakte Schneidkante für extrem schnellen Bohrfortschritt



AGGRESSIVE SCHNEIDKANTEN

Für schnelleren Vorschub, sowie rasanter Zerspanung von beschichteten Materialien, Hart- und Weichholz



OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung durch robuste Sechskant-Aufnahme

Produktmerkmale: 3x extra scharfe Schneidkanten für einen besonders schnellen Bohrfortschritt • Aggressive selbststeinziehende Zentrierspitze für ein schnelles Eindringen ins Material – Lässt sich abschrauben, Ersatzspitze im Lieferumfang • Durchrutschsicherer Schaft für optimalen Halt im Bohrfutter

Anwendungen: Für saubere und genaue Durchbruchbohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen, Altbaudecken, Gipskartonplatten • Keine Vorschubkräfte erforderlich, da diese durch die Drehzahl der Maschine erzeugt werden (500 - 1.400 min⁻¹)

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4575-QZ	25	1	26.20	28.22	PG III
DT4576-QZ	28	1	29.30	31.56	PG III
DT4577-QZ	32	1	34.50	37.16	PG III
DT4578-QZ	35	1	38.80	41.79	PG III
DT4579-QZ	38	1	43.20	46.53	PG III
DT4580-QZ	41	1	45.40	48.90	PG III
DT4581-QZ	45	1	49.20	52.99	PG III
DT4582-QZ	51	1	59.50	64.08	PG III
DT4583-QZ	54	1	59.50	64.08	PG III
DT4584-QZ	57	1	64.30	69.25	PG III
DT4585-QZ	65	1	71.90	77.44	PG III
DT4586-QZ	68	1	74.50	80.24	PG III
DT4587-QZ	74	1	66.00	71.08	PG III
DT4588-QZ	76	1	72.00	77.54	PG III
DT4589-QZ	92	1	84.00	90.47	PG III
DT4590-QZ	117	1	98.00	105.55	PG III
DT4592-QZ	Verlängerung 140 mm	1	30.50	32.85	PG III



EXTREME® Holzbohrer

Extrem schnelle Entfernung von Holzspänen mit weniger Kraftaufwand



3 AUSSCHNITT-SCHNEIDKANTEN

Für ein sauberes Lochbild und weniger Ausreißen



GEWINDE-ZENTRIERSPITZE

Für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit



3 SCHARFE SCHNEIDKANTEN UND 3 NUTEN-DESIGN

Bis zu 6x schnellerer Bohrfortschritt als Standard Flachholzbohrer und optimaler Spanabtransport



KONISCHE BOHRERNUT

Für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau



SECHSKANT-SCHAFT

1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen



EINSATZ

Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlag-schrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter

Produktmerkmale: 6x schnellerer Bohrfortschritt und optimaler Spantransport mit 3 scharfen Schneidkanten • Gewinde-Zentrierspitze ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit • Konische Bohrernut für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

Anwendungen: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT90239-QZ	13	152	1	12.90	13.89	PG III
DT90292-QZ	14	152	1	12.90	13.89	PG III
DT90240-QZ	16	152	1	12.90	13.89	PG III
DT90293-QZ	18	152	1	12.90	13.89	PG III
DT90241-QZ	20	152	1	13.90	14.97	PG III
DT90242-QZ	22	152	1	13.90	14.97	PG III
DT90243-QZ	25	152	1	13.90	14.97	PG III
DT90244-QZ	28	152	1	16.90	18.20	PG III
DT90245-QZ	32	152	1	17.90	19.28	PG III

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT90238-QZ	6-tlg. Set im TOUGHCASE™ – Ø 13, 16, 20, 22, 25, 32 mm x 152 mm	64.90	69.90	Netto

Siehe auch Seite 281



EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer

Extrem robust und widerstandsfähig für eine direkte Kraftübertragung

STAHL-SCHAFT
Extra dick und robust für eine überragende Haltbarkeit und Lebensdauer


ABGESCHRÄGTE ZENTRIERSPITZE
Geschliffen und neuartig abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidekanten für eine exakte Positionierung des Böhrers und ein sauberes Lochbild

EINSATZ
Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlag-schrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Böhrfutter

Produktmerkmale: Extra dicker und robuster Stahl-Schaft für überragende Haltbarkeit und Lebensdauer • Geschliffene Zentrierspitze und neuartige abgeschrägte äussere Ausschnitt-Schneidekanten ermöglichen exakte Positionierung des Böhrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, sogar bei Holz mit Nägeln • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

Anwendungen: Für schnelle und genaue Böhrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz, Holz mit Nägeln

Für den Einsatz in
Böhrmaschinen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4762-QZ	10	152	1	5.80	6.25	PG III
DT4763-QZ	12	152	1	6.00	6.46	PG III
DT4764-QZ	13	152	1	6.20	6.68	PG III
DT4765-QZ	14	152	1	6.20	6.68	PG III
DT4766-QZ	16	152	1	6.30	6.79	PG III
DT4767-QZ	18	152	1	6.50	7.00	PG III
DT4768-QZ	20	152	1	6.50	7.00	PG III
DT4769-QZ	22	152	1	6.90	7.43	PG III
DT4770-QZ	24	152	1	7.60	8.19	PG III
DT4771-QZ	25	152	1	7.70	8.29	PG III
DT4772-QZ	26	152	1	7.70	8.29	PG III
DT4773-QZ	28	152	1	8.60	9.26	PG III
DT4774-QZ	30	152	1	9.30	10.02	PG III
DT4775-QZ	32	152	1	9.70	10.45	PG III
DT4776-QZ	35	152	1	10.50	11.31	PG III
DT4777-QZ	38	152	1	10.70	11.52	PG III
DT4778-QZ	40	152	1	11.00	11.85	PG III

Verlängerung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	9.00	9.69	PG III

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4783-QZ	14	406	1	20.65	22.24	PG III
DT4787-QZ	24	406	1	27.65	29.78	PG III
DT4788-QZ	25	406	1	27.65	29.78	PG III
DT4789-QZ	26	406	1	31.85	34.30	PG III
DT4791-QZ	30	406	1	34.30	36.94	PG III

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT70751-QZ	9-tlg. Set im TOUGHCASE™ – Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm x 152 mm – (VE 5 Stk.)	34.90	37.59	Netto

Siehe auch Seite 281

EXTREME® HSS Bi-Metall Lochsägen

EXTRA LANGE LEBENSDAUER
Gehärtete, vario-verzahnte HSS-Zähne mit 8 % Kobaltanteil (M42) ermöglichen raschen Spanauswurf und damit einen erhöhten Arbeitsfortschritt

EINFACHSTE BOHRKERNENTFERNUNG
Schräge stufenförmige Aussparungen ermöglichen einfache Bohrkernentfernung

SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE
Extra tiefe Zahnleiste für erhöhte Widerstandsfähigkeit und Doppelzahn-Design für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und Schnittpräzision

HOHE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT
Der hochwertige und extrem dünnwandige Stahlkörper ist bruchsicher mit der massiven Grundplatte verschweißt – für eine längere Lebensdauer und schnellsten Arbeitsfortschritt

Produktmerkmale: Hohe Widerstandsfähigkeit • Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und Kühlmiteileinsatz ab • Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design

Anwendungen: Zum Sägen von Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink, Blech, Holz, Gips und Kunststoffen



Für den Einsatz in
Böhrmaschinen
(Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8114L-QZ	14	37	1	15.60	16.80	PG II
DT8116L-QZ	16	37	1	16.10	17.34	PG II
DT8117L-QZ	17	37	1	16.10	17.34	PG II
DT8119L-QZ	19	37	1	16.10	17.34	PG II
DT8120L-QZ	20	37	1	16.10	17.34	PG II
DT8121L-QZ	21	37	1	16.10	17.34	PG II
DT8122L-QZ	22	37	1	16.10	17.34	PG II
DT8124L-QZ	24	37	1	16.80	18.09	PG II
DT8125L-QZ	25	37	1	16.80	18.09	PG II
DT8127L-QZ	27	37	1	16.80	18.09	PG II
DT8129L-QZ	29	37	1	16.80	18.09	PG II
DT8130L-QZ	30	37	1	16.80	18.09	PG II
DT8132L-QZ	32	37	1	16.80	18.09	PG II
DT8133L-QZ	33	37	1	18.30	19.71	PG II
DT8135L-QZ	35	37	1	18.30	19.71	PG II
DT8137L-QZ	37	37	1	18.30	19.71	PG II
DT8138L-QZ	38	37	1	18.30	19.71	PG II
DT8140L-QZ	40	37	1	18.30	19.71	PG II
DT8141L-QZ	41	46	1	18.30	19.71	PG II
DT8143L-QZ	43	46	1	18.30	19.71	PG II
DT8144L-QZ	44	46	1	21.60	23.26	PG II
DT8146L-QZ	46	46	1	21.60	23.26	PG II
DT8148L-QZ	48	46	1	21.60	23.26	PG II
DT8151L-QZ	51	46	1	21.60	23.26	PG II
DT8152L-QZ	52	46	1	25.60	27.57	PG II
DT8154L-QZ	54	46	1	25.60	27.57	PG II
DT8157L-QZ	57	46	1	25.60	27.57	PG II
DT8160L-QZ	60	46	1	25.60	27.57	PG II
DT8164L-QZ	64	46	1	26.70	28.76	PG II
DT8165L-QZ	65	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8167L-QZ	67	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8168L-QZ	68	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8170L-QZ	70	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8173L-QZ	73	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8176L-QZ	76	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8179L-QZ	79	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8183L-QZ	83	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8186L-QZ	86	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8189L-QZ	89	46	1	26.90	28.97	PG II
DT8192L-QZ	92	46	1	34.00	36.62	PG II
DT8195L-QZ	95	46	1	35.40	38.13	PG II
DT8198L-QZ	98	46	1	39.30	42.33	PG II

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8270L-QZ	11-tlg. Set „Universal Extreme“ Lochsägen – 7 Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer, im Tragekoffer	165.00	177.71	PG II
DT8273L-QZ	11-tlg. Set „Elektriker Extreme“ Lochsägen – 7 Lochsägen Ø 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer, im Tragekoffer	165.00	177.71	PG II

Siehe auch Seite 281




DT8270L

Schnellspanndorne & Zubehör für Bi-Metall Lochsägen

Produktmerkmale: Innovatives Schnellspannsystem verhindert Verklemmen des Sägeaufsatzes mit dem Spannmechanismus und ermöglicht so problemloses Wechseln
Anwendungen: Schneller, werkzeugloser Lochsägen-Wechsel • Schnellspann-Stellring verhindert das Verriegeln der Lochsäge auf dem Spanndorn • Das Sortiment an Schnellspanndornen ist einsetzbar auf allen gängigen und professionellen Universal-Lochsägen

Für den Einsatz mit Bi-Metall Lochsägen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8286-QZ	EXTREME® Schnellspanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser	34.20	36.83	PG II
DT8288-QZ	EXTREME® Schnellspanndorn für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser	42.90	46.20	PG II
DT8101-QZ	Schnellspanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser, ab 10 mm Bohrfutter	16.70	17.99	PG II
DT8102-QZ	Schnellspanndorn für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser, ab 13 mm Bohrfutter	27.20	29.29	PG II
DT8290-QZ	Lochsägen-Verlängerung 330 mm für Standard Schnellspanndorn DT8102	17.40	18.74	PG II
DT8108-QZ	SDS-plus® Spanndorn für Lochsägen mit 32 - 160 mm Durchmesser	34.65	37.32	PG II
DT8109-QZ	Ersatz-Zentrierbohrer (Durchmesser 6,35 mm)	6.20	6.68	PG II

Schlagfester Blehscherenaufsatz

Produktmerkmale: Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall • Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blehscheren • 500 m Schneidkapazität, 360° drehbarer Kopf • Schlagfest • Universell einsetzbar (auch auf Wettbewerbsprodukte)

Anwendungen: Für den Einsatz in Blechen (Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT70620-QZ	Schlagfester Blehscherenaufsatz für Schlagschrauber	1	85.00	91.55	Netto

Bohrmaschinen-Zubehör



Rührer

Produktmerkmale: Leichter Rührer mit Mischwirkung von unten nach oben; SW 10 passend für 13 mm-Futter
Anwendungen: Für Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleber etc.

Artikel-Nr.	Aufnahme	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4950-QZ	Sechskant	100	600	1	22.50	24.23	PG V
DT4951-QZ	Sechskant	120	600	1	27.30	29.40	PG V
DT4952-QZ	M14	120	600	1	52.80	56.87	PG V

DT4950/51 geeignet für D21520 / DT4952 geeignet für D21510 / DCD240

10 / 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter

Produktmerkmale: Auswahl zwischen Metall- und Kunststoffbohrfuttern • Hartmetallbacken für extra starken Halt
Anwendungen: Professionelle Hochleistungs-Bohrfutter • Für den Gebrauch auf Bohrmaschinen von DEWALT® und anderen Herstellern

Artikel-Nr.	Ausführung	Aufnahme	Spannbereich mm	einteilig / zweiteilig	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7002-QZ	Kunststoff	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	55.30	59.56	PG V
DT7043-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	67.50	72.70	PG V
DT7044-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	68.20	73.45	PG V
DT7045-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	1	1	57.60	62.04	PG V
DT7046-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	1	1	68.20	73.45	PG V
DT7025-QZ	Kunststoff/Metall	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	57.00	61.39	PG V

13 mm-Zahnkranz-Bohrfutter

Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7012-QZ	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	1	34.50	37.16	PG V

Bohrfutterschlüssel

Artikel-Nr.	Aufnahme	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7021-QZ	Für 10 und 13 mm Bohrfutter (S2)	1	7.00	7.54	PG V

Spezialfutter & Adapter

Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7005-QZ	Zahnkranzfutter 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF und SDS-plus® Adapter mit Bitaufnahme	1.5 - 13	1	46.10	49.65	PG V
DT7030-QZ	SDS-plus® Bohrfutteradapter 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	-	1	22.20	23.91	PG II
DT7017-QZ	Zweiteiliges Bohrfutter aus Kunststoff für 2 und 4 kg Bohrhammer (z.B. D25114K)	1.5 - 13	1	97.40	104.90	PG V



Schrauben



Torx®



Phillips®



PZ

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits

- Optimierte und verlängerte Torsion-Zone für eine optimale Kraftverteilung und maximale Lebensdauer der Bits
- Reduzierte Bruchgefahr und geringe Abnutzung auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen
- Verbesselter Drehmoment-Transfer auf die Schraube
- Genaue Passgenauigkeit des Bits in den Kopf der Schraube durch optimierte Spitzengeometrie
- Für den Einsatz in Schlagschraubern
- Sortiment als Sets verfügbar von 25 - 57 mm Länge



Torx®



Innenvierkant

Torsion Schrauberbits

- Spezielle Härtung mit Torsion-Zone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall
- Hexagonaler Aufbau gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr
- Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäß der deutschen DIN Norm
- Hochqualitätsstahl für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
- Sortiment von 25 - 70 mm Länge



EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits

Maximale Lebensdauer und optimale Passgenauigkeit



SPEZIELLE TORSION-ZONE

Flexi-Torsion-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits



MAXIMALE PASSGENAUIGKEIT

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube. Dadurch besserer Halt und kein Durchdrehen



MAXIMALE LEBENSDAUER

Längere Standzeit durch verbesserten Drehmoment-Transfer auf die Schraube und optimale Bit-Flexibilität



QUALITÄTSSTAHL

Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

Produktmerkmale: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „EXTREME FLEXTORQ™“ • Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten • Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit

Anwendungen: Für alle Schraubanwendungen

Für den Einsatz in Schlagschrauben, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)



EXTREME FLEXTORQ™ Bits für Phillips® Kreuzschlitzschrauben

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7993T-QZ	Ph1	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7994T-QZ	Ph2	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7995T-QZ	Ph3	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7997T-QZ	Ph1	50	5	12.50	13.46	PG II
DT70532T-QZ	Ph2	50	2	5.00	5.39	PG II
DT7998T-QZ	Ph2	50	5	12.50	13.46	PG II
DT7999T-QZ	Ph3	50	5	12.50	13.46	PG II

EXTREME FLEXTORQ™ Bits für Pz Kreuzschlitzschrauben

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7386T-QZ	Pz1	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7387T-QZ	Pz2	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7388T-QZ	Pz3	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7390T-QZ	Pz1	50	5	12.50	13.46	PG II
DT70531T-QZ	Pz2	50	2	5.20	5.60	PG II
DT7391T-QZ	Pz2	50	5	12.50	13.46	PG II
DT7392T-QZ	Pz3	50	5	12.50	13.46	PG II

EXTREME FLEXTORQ™ Bits für Torx® Schrauben

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7379T-QZ	T10	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7380T-QZ	T15	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7381T-QZ	T20	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7382T-QZ	T25	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7383T-QZ	T27	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7384T-QZ	T30	25	5	7.90	8.51	PG II
DT7373-QZ*	T40	25	5	8.00	8.62	PG II
DT7393T-QZ	T10	50	5	12.50	13.46	PG II
DT7394T-QZ	T15	50	5	12.50	13.46	PG II
DT70533T-QZ	T20	50	2	5.50	5.92	PG II
DT7395T-QZ	T20	50	5	12.50	13.46	PG II
DT70534T-QZ	T25	50	2	5.50	5.92	PG II
DT7396T-QZ	T25	50	5	12.50	13.46	PG II
DT7397T-QZ	T27	50	5	12.50	13.46	PG II
DT7398T-QZ	T30	50	5	12.50	13.46	PG II
DT7399T-QZ	T40	50	5	12.50	13.46	PG II

*Non Torsion

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs



DT70536T



DT70586T



EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs 50 mm inklusive Magnet-Bitring

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT70535T-QZ	Pz2	50	3	10.50	11.31	PG II
DT70536T-QZ	Ph2	50	3	10.50	11.31	PG II
DT70537T-QZ	T20	50	3	10.50	11.31	PG II
DT70538T-QZ	T25	50	3	10.50	11.31	PG II

Siehe auch Seite 282

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	Versandeinheit	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT70586T-QZ	Ph2	25	25	1	12.25	13.19	PG II
DT70555T-QZ	Ph2	25	25	21x 25	11.90	12.82	PG II
DT70556T-QZ	Pz2	25	25	21x 25	11.90	12.82	PG II
DT70557T-QZ	T20	25	25	21x 25	12.25	13.19	PG II
DT70558T-QZ	T25	25	25	21x 25	12.25	13.19	PG II

EXTREME® Schrauberbit-Pack in TIC TAC Box

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	Versandeinheit	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT70559T-QZ	T40	25	25	20x 25	9.90	10.66	PG II

Siehe auch Seite 282

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Sets in kleinen TOUGHCASE™



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Versand-einheit	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT70523T-QZ	32-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits inkl. Magnet-Bithalter 25mm: Ph1, 3x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 3x Pz3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30, T40, 2x SL6, SL8, 2x Pr2 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	33.00	35.54	PG II
DT70578T-QZ	10-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ mit 20° schwenkbarem Bithalter inkl. 9 Bits 25mm: 2x Ph2, Pz2, T10, T15, 2x T20, T25, T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	19.90	21.43	PG II
DT70734T-QZ	29-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits inkl. Magnet-Bitring 25mm: 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 2x T10, 3x T15, 7x T20, 5x T25, 1x T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	5	45.00	48.47	PG II
DT70735T-QZ	25-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter 25mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 5x T20, 3x T25, 1x T30 / 57mm: 1x Ph2, 1x T20 / HSS-G Metallbohrer: Ø 3/4/5/6/8 mm / Steckschlüssel: 8, 10 mm, Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	5	89.00	95.85	PG II
DT70738T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 4x T20, 3x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	5	47.50	51.16	PG II
DT70745T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25	1	5	46.90	50.51	PG II

Siehe auch Seite 282

EXTREME IMPACT® Winkelvorsatz für Bohr- & Schrauberbits



Produktmerkmale: Seitlicher Handgriff – für zusätzliche Hebelwirkung und Unterstützung • Auch für den Einsatz mit Schlag-schraubern geeignet • Der einzige flexible Winkelvorsatz für mehr Vielseitigkeit • Integrierter Magnet-Ring fixiert die Schraube • Sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskant-Schaft • Robustes Metallwinkel-Getriebe für lange Lebensdauer

Anwendungen: Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT70621-QZ	Schlagfester, flexibler Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits, 300 mm	1	49.00	52.77	Netto

EXTREME IMPACT® 90° Winkelvorsatz für Bohr- & Schrauberbits



Produktmerkmale: Sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskant-Schaft • Auch für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet
• Max. Drehmoment: 40 Nm • Integrierter Magnet-Ring fixiert die Schraube • Inkl. 9 EXTREME IMPACT® Torsion Bits

Anwendungen: Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT71517T-QZ	Winkelvorsatz für Bohr- und Schrauberbits inkl. 9 EXTREME IMPACT® Torsion Bits 25mm: 2x Ph2, 3x Pz2, T10, T15, T20, T25	1	59.00	63.54	Netto

Torsion Schrauberbits

Optimale Verdreh Eigenschaften beim Auftreten von Drehmomentspitzen



SPEZIELLE TORSIONSZONE

Spezielle Härtung mit Torsionszone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall



PRÄZISE AUFNAHME

Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäß der deutschen DIN Norm



HEXAGONALER AUFBAU

Gewährleistet optimale Verdreh Eigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr



QUALITÄTSSTAHL

Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

Produktmerkmale: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „TORSION“ • Alle Bits werden in einer robusten, wiederverschließbaren Kunststoff-Box geliefert

Anwendungen: Für alle Schraubenwendungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)



Torsion Bits für Innenvierkant-Schrauben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7170-QZ	1	25	5	15.70	16.91	PG II
DT7171-QZ	2	25	5	15.70	16.91	PG II



Torsion Bits für Torx® Schrauben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7253-QZ	T10	25	5	9.10	9.80	PG II
DT7254-QZ	T15	25	5	9.10	9.80	PG II
DT7255-QZ	T20	25	5	9.10	9.80	PG II
DT7266-QZ	T20	25	20	28.10	30.26	PG II
DT7256-QZ	T25	25	5	9.10	9.80	PG II
DT7267-QZ	T25	25	20	28.10	30.26	PG II
DT7258-QZ	T30	25	5	9.10	9.80	PG II
DT7268-QZ	T30	25	20	28.10	30.26	PG II
DT7259-QZ	T40	25	5	9.10	9.80	PG II
DT7290-QZ	T10	70 (Form E 3.6 1/4")	5	31.40	33.82	PG II
DT7291-QZ	T15	70 (Form E 3.6 1/4")	5	31.40	33.82	PG II
DT7292-QZ	T20	70 (Form E 3.6 1/4")	5	31.40	33.82	PG II
DT7293-QZ	T25	70 (Form E 3.6 1/4")	5	31.40	33.82	PG II
DT7295-QZ	T30	70 (Form E 3.6 1/4")	5	31.40	33.82	PG II



Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	Versand- einheit	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT71570-QZ	14-tlg. Bit-Set in kompakter Kassette – 25mm: Ph1, 2x Ph2, Pz2, T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30 / 1x 125 mm und 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	1	12.00	12.92	PG II
DT71516-QZ	24-tlg. Bit- und Ratschen-Set – 25mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / Bithalter, Adapter, Ratsche	1	32.50	35.00	Netto
DT70707-QZ	26-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Kaffeebecher – 25mm: 2x Ph2, 5x Pz2, 2x Pz3, 1x T10, 1x T15, 1x Pz2, 2x T25, 1x T30 / 50mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 1x T25 / Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3, 4, 5, 6 mm / Steckschlüssel: 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Kaffeebecher	4	39.90	42.97	PG II
DT7944S-QZ	31-tlg. Bit-Set – 2x Pz1, 3x Pz2, Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, Hex3, 2x Hex4, Hex5 / Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	1	19.90	21.43	PG II
DT7969-QZ	32-tlg. Bit-Set in langlebigem und schlagfestem Tough Case mit Gürtelclip Bits in Profiqualität – Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, Si3, Si4, Si5, Si6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	1	18.00	19.39	PG II
DT70717-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ – 25mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6 / 50mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1xT15, 3x T20, 3x T25, 2x T30 / Steckschlüssel: 8,10 mm / Magnet-Bithalter	5	24.50	26.39	PG II
DT70702-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ – 25mm: 1xPh1, 2x Ph2, 2x Ph3, 6x Pz2, 3x Pz3, 1x T10, 2x T15, 2x T25, 2x T30 / 50mm: 1xPh1, 2x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 2x T30 / 89 mm: 2x Ph2 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	5	24.50	26.39	PG II
DT70704-QZ	47-tlg. Bit-Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Schutzbrille - 25mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Pz1, 1x Pz2, 4x T10, 4x T15, 8x T20, 8x T25, 3x T30, 3x T40, 1x T10H, 1x T15H, 2x T20H, 2x T25H, 2x T30H / 50mm: 1x T20, 1x T25 / Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant / Magnet-Bithalter / Sicherheitsbrille	5	39.90	42.97	PG II
DT71569-QZ	100-tlg. T STAK™ Universal-Set – HSS-Metalbohrer Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm / Betonbohrer Ø 4, 5, 5.5, 2x 6, 2x 8, 10 mm / Lochsäge Ø 32, 38, 44, 54 mm / Schnellspanndorn / Bits 25mm: 2x Pz1, 23x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 23x Ph2, Ph3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, SL4, SL5, SL6, SL7 / Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 10 mm / Bithalter	5	59.00	63.54	Netto

Siehe auch Seite 282 / 283

T STAK™ Caddy

Produktmerkmale: Kompatibel mit dem T STAK™ System als perfekte Ergänzung



Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest- bestellmenge	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT70716-QZ	T STAK™ Caddy für 5 kleine TOUGHCASE™ plus 4 TIC TAC Boxen	1	19.90	21.43	Fkt. Rab.

Trockenbauschrauber-Zubehör

Produktmerkmale: Hochwertige Ersatzbits für den Magazinvorsatz des DEWALT® Trockenbauschraubers DCF6201 • Magnet-Bithalter für Schraubtiefenanschlag



NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7205-QZ	Pr2*	153	1	10.00	10.77	PG II
DT7206-QZ	Pr2*	153	5	45.00	48.47	PG II
DT7207-QZ	Pr2*	153	20	143.00	154.01	PG II
DT20425-QZ**	Pr2* speziell für DCF6202	156	5	30.90	33.28	PG II
DT7520-QZ	Magnet-Bithalter für Schraubtiefenanschlag	1	5	6.50	7.00	PG II

*Vergleichbar Ph2

**Verfügbar ab Juni 2020

EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber

Extrem robuste, schlagfeste Steckschlüssel



SPEZIELLE HÄRTUNG

Extrem robust und widerstandsfähig für eine lange Lebensdauer selbst bei härtester Beanspruchung. Gemäß den Richtlinien ISO2725-1 und ISO2725-2



1/4" ZU 1/2" ADAPTER

Für eine volle Kompatibilität mit Ihrem Schrauber sowohl 1/4" als auch Bohrfutter



GELASERTE GRÖSSENANGABEN

Abriebgeschützt platzierte Markierungen sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit



EINSATZ

Für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter

Anwendungen: Absolut schlagfest, konzipiert für die härtesten Anwendungen, bis zu 300 Nm+ geeignet

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)



Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", kurz

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7530-QZ	12	38	1	7.70	8.29	PG II
DT7531-QZ	13	38	1	7.90	8.51	PG II
DT7532-QZ	14	38	1	8.40	09.05.2020	PG II
DT7533-QZ	15	38	1	8.90	9.59	PG II
DT7534-QZ	16	38	1	9.50	10.23	PG II
DT7535-QZ	17	38	1	9.90	10.66	PG II
DT7536-QZ	18	38	1	10.30	11.09.2020	PG II
DT7537-QZ	19	38	1	10.90	11.74	PG II
DT7538-QZ	20	38	1	11.40	12.28	PG II
DT7539-QZ	21	38	1	12.30	13.25	PG II
DT7540-QZ	22	38	1	12.90	13.89	PG II
DT7541-QZ	24	38	1	13.40	14.43	PG II

Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", lang

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7546-QZ	12	78	1	13.00	14.00	PG II
DT7547-QZ	13	78	1	13.90	14.97	PG II
DT7548-QZ	14	78	1	14.70	15.83	PG II
DT7549-QZ	15	78	1	14.90	16.05	PG II
DT7550-QZ	16	78	1	15.40	16.59	PG II
DT7551-QZ	17	78	1	15.60	16.80	PG II
DT7552-QZ	18	78	1	16.10	17.34	PG II
DT7553-QZ	19	78	1	16.10	17.34	PG II
DT7554-QZ	20	78	1	16.20	17.45	PG II
DT7555-QZ	21	78	1	16.20	17.45	PG II
DT7556-QZ	22	78	1	17.40	18.74	PG II
DT7557-QZ	24	78	1	17.80	19.17	PG II

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7507-QZ	9-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	113.40	122.13	Netto
DT7506-QZ	17-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	129.00	138.93	Netto

Siehe auch Seite 283

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter

DT7508



DT7512



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7508-QZ	Adapter 1/4"-Werkzeugaufnahme für 1/2" Schlagschrauber	1	15.20	16.37	PG II
DT7512-QZ	Adapter 1/2"-Werkzeugaufnahme für 1/4" Schlagschrauber	1	16.00	17.23	PG V



Steckschlüssel

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)



EXTREME Easy Clean Permanentmagnet

Außensechskant-Steckschlüssel (Form E 6.3 1/4")

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe mm	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7401-QZ	Permanentmagnet	7	50	1	10.90	11.74	PG II
DT7402-QZ	Permanentmagnet	8	50	1	12.60	13.57	PG II
DT7403-QZ	Permanentmagnet	10	50	1	12.60	13.57	PG II
DT7423-QZ	Permanentmagnet / 12-Kant	11	50	1	13.20	14.22	PG II
DT7404-QZ	Permanentmagnet	13	50	1	14.20	15.29	PG II
DT7430-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	8	75	1	8.97	9.66	PG II
DT7440-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	10	75	1	9.62	10.36	PG II
DT7450-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	13	75	1	10.27	11.06	PG II
DT7460-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet-Set/Easy Clean	8, 10, 13	75	1	28.60	30.80	PG II

Bithalter



Form E 6.3 1/4"


Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7500-QZ	Bithalter magnetisch	60	1	8.20	8.83	PG II
DT7511-QZ	Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	60	1	8.20	8.83	PG II
DT7515-QZ	Schnellwechsel-Bithalter ClicFix für Einhandbedienung, magnetisch	60	1	28.10	30.26	PG II
DT7521-QZ	Trockenbau-Bithalter mit Bit PH2, 25 mm	75	1	18.60	20.03	PG II
DT7701-QZ	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Ø 9.5 mm	80	1	12.00	12.92	PG II
DT7505-QZ	EXTREME IMPACT® schwenkbarer Bithalter mit EXTREME IMPACT® Torsion Bit Pz2, 25 mm	87	1	14.00	15.08	PG II
DT7522-QZ	EXTREME FLEXTORQ™ Magnet-Bithalter	92	1	13.90	14.97	Netto
DT7524-QZ	EXTREME® Magnet-Bithalter	76	1	12.50	13.46	Netto

Schnellwechsel-System

Produktmerkmale: Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem • Einhändig bedienbares Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubanwendung • Robuster 8 mm Schaft für erhöhte Stabilität

Anwendungen: Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen • Ideal für den Einsatz im Möbelbau, Innenausbau etc.

Die Schnellwechsel-Einheit ist ein komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem für sauberes und exaktes Vorbohren und Versenken von Schrauben. Das einhändig bedienbare Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubanwendung reduziert den Zeitaufwand von drei Arbeitsschritten auf ein Minimum.

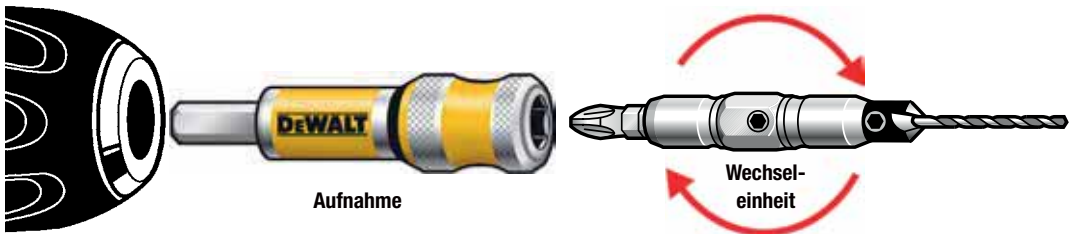

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

Pilotbohrer mit Aufstecksenker


Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7607-XJ	Pilotbohrer mit Senker, für 6 mm Schrauben	Nr. 12	1	7.80	8.40	PG II

Schnellwechsel-Komplett-Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT7612-XJ	Komplett-Set mit Aufnahme, Wechseleinheit, Bohrer mit Senker Nr. 6, 8, 10, 12, Bits 25mm: 2x Pz2, 2x Ph2	Nr. 6, 8, 10, 12	10	69.30	74.64	PG II

Kreissägeblätter

Die Eigenschaften der Kreissägeblätter bestimmen Arbeitsfortschritt, Schnittqualität und Standzeit für den jeweiligen zu bearbeitenden Werkstoff.

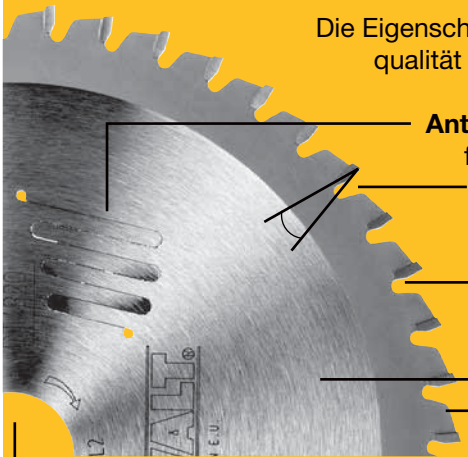

Anti-Vibrations-Linien: Vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

Zahnwinkel: Neigung des Zahns = Winkel, der die Zahnbrust mit einer gedachten Linie zwischen Schneidkante und Sägeblattmittelpunkt bildet (+20° bis -7°).

Schnittbreite: Die Schnittbreite eines Sägeblattes wird durch die Breite des Zahns bestimmt – als messbarer Abstand zwischen rechter und linker Flankenoberkante.

Blattkörper: Dicke des Sägeblattkörpers.

Zahnzahl und -geometrie: Qualität und Geschwindigkeit eines Sägeschnittes werden wesentlich bedingt durch die Zahnzahl- und form. So eignen sich Sägeblätter mit niedriger Zahnzahl und

positivem Zahnwinkel eher für schnelle, einfache Formatschnitte, während Sägeblätter mit hoher Zahnzahl und negativem Winkel für feine Schnitte in anspruchsvollen Materialien, wie Laminat und beschichteten Platten geeignet sind.

Bohrungsdurchmesser: Durchmesser der Bohrung für die Aufnahme des Blattes in der Maschine.


Qualitätsklassen

XR EXTREME® RUNTIME: Kreissägeblätter für eine kompromisslose Performance. Einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie) und Thin Kerf Design für weniger Staub und eine geringere Belastung der Säge. Hochwertigstes Hartmetall und Dehnungs-Slots für eine effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Die Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

EXTREME®: Sägeblätter für ein feines Finish. Extra große und harte HM-Zähne für extrem saubere und präzise Schnitte. Einzigartige Legierung mit Chrombestandteilen für eine längere Standzeit. Gelaserter Blattkörper für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision. Anti-Vibrations-Elemente vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*


CONSTRUCTION: Extrem robuste und widerstandsfähige Sägeblätter. Verstärkte Blattschultern für eine exzellente Blattschärfe und einen schnellen Sägefortschritt mit hoher Lebensdauer. Extrem robuste HM-Zähne, durch die harte Schläge durch Nägel und Betonreste direkt in den gehärteten Blattkörper geleitet werden und somit Zahnausbrüche verhindern. Stabiler Blattkörper absorbiert härteste Schläge und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer.

Zahngeometrie




Flachzahn (FZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkante des Zahns gerade und ohne jegliche Neigung geschliffen ist. Diese Zahnform wird für Längsschnitte und für universelle Anwendungen eingesetzt, wenn hohe Schnittqualität weniger maßgeblich ist.




Trapez-Flachzahn (TFZ)

Zahngeometrie, bei der abwechselnd ein Flachzahn gefolgt von einem geringfügig höheren, trapezförmig geschliffenen Zahn angeordnet ist. Dieser höhere Zahn schneidet entsprechend tiefer, aufgrund seiner beidseitig angefasten Oberkanten aber etwas schmaler als der folgende Flachzahn. Hierdurch wird das Splintern von spröden Materialien wie z.B. Laminat verhindert.



Wechselzahn (WZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkanten der Zähne abwechselnd schräg geschliffen sind, wobei der Winkel von 10° bis 20° reichen kann. Diese Zahnform findet hauptsächlich Anwendung für Querschnitte in Hart- und Weichholz, sowie im universellen Einsatz.




Dachzahn / Hohlzahn (HZ)

Zwei Vorritzer schneiden die Beschichtung vor, ehe die Hauptflanke das (Voll-) Material trennt. Vor allem geeignet für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe. Vorteil: Ausrissfreie Schnittkanten an Ober- und Unterseite des Werkstückes.

*Nur gekennzeichnete Blätter

Kreissägeblätter für Stationärsägen

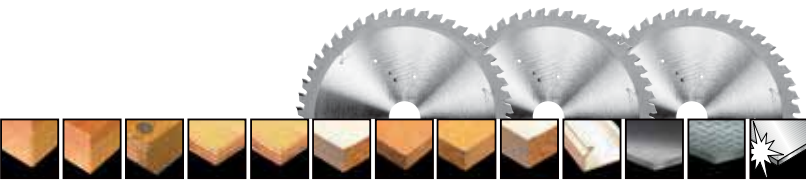

	Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME ODER DC	Schnitte	Hartholz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperrholz	Laminat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst- stoff	Alumi- nium	Metall / Stahl	Edel- stahl
184	DT1669	184/16	24	WZ	7°	2	UE													
	DT1668	184/16	40	WZ	7°	2	FS	✓												
210	DT99565	210/30	24	WZ/FZ	20°	3	UE	✓												
	DT99566	210/30	36	WZ/FZ	20°	3	FS	✓												
	DT99567	210/30	60	WZ/FZ	20°	3	EFS	✓												
216	DT1952	216/30	24	WZ	-5°	1	ESS		✓		✓									
	DT99568	216/30	24	WZ/FZ	7°	3	UE	✓												
	DT99569	216/30	36	WZ/FZ	7°	3	FS	✓												
	DT1953	216/30	40	WZ	-5°	1	UE		✓	✓	✓									
	DT1914	216/30	48	TFZ	-5°	1	-											✓		
	DT99570	216/30	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	✓												
	DT4286	216/30	80	TFZ	-5°	2	EFS												✓	
	DT4310	216/30	24	WZ	-5°	2	ESS	✓												
	DT4320	216/30	48	WZ	-5°	2	UE	✓												
	DT4350	216/30	60	WZ	-5°	2	FS	✓												
235	DT4370	216/30	60	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓		
	DT1954	235/30	24	WZ	20°	1	ESS	✓												
250	DT1955	235/30	40	WZ	10°	1	UE													
	DT1956	250/30	24	WZ	10°	1	ESS		✓	✓	✓									
	DT1957	250/30	48	WZ	10°	1	UE		✓											
	DT4202	250/30	24	FZ	10°	2	-	✓												
	DT4301	250/30	24	FZ	10°	2	-	✓												
	DT99571	250/30	24	WZ/FZ	7°	3	UE	✓												
	DT99572	250/30	36	WZ/FZ	7°	3	FS	✓												
	DT99573	250/30	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	✓												
	DT4226	250/30	30	WZ	20°	2	UE	✓												
	DT4282	250/30	96	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓	✓	
	DT4287	250/30	80	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓	✓	
	DT4311	250/30	24	FZ	10°	2	ESS	✓												
	DT4321	250/30	30	WZ	10°	2	UE	✓												
	DT4322	250/30	40	WZ	10°	2	UE	✓												
	DT4323	250/30	48	WZ	20°	2	UE	✓												
	DT4345	250/30	50	HZ	10°	2	EFS									✓	✓	✓		
	DT4351	250/30	60	WZ	10°	2	FS	✓								✓	✓	✓		
	DT4352	250/30	60	TFZ	-5°	2	FS	✓								✓	✓	✓		
260	DT4353	250/30	80	WZ	10°	2	FS	✓								✓	✓	✓		
	DT4214	260/30	24	WZ	15°	2	ESS	✓												
	DT4280	260/30	80	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓	✓	
300	DT4324	260/30	48	WZ	10°	2	UE	✓												
	DT4281	300/30	80	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓	✓	
	DT1958	305/30	24	WZ	-5°	1	ESS		✓	✓	✓	✓								
305	DT1959	305/30	48	WZ	10°	1	UE		✓	✓	✓	✓								
	DT1960	305/30	60	WZ	-5°	1	UE		✓	✓	✓	✓								
	DT1184	305/30	80	WZ	5°	1	UE		✓	✓	✓	✓								
	DT1916	305/30	80	TFZ	-5°	1	-												✓	
	DT4210	305/30	32	WZ	-5°	2	ESS	✓												
	DT99574	305/30	42	WZ/FZ	7°	3	UE	✓												
	DT4218	305/30	72	HZ	10°	2	-										✓			
	DT4260	305/30	60	WZ	-5°	2	FS	✓												
	DT99575	305/30	60	WZ/FZ	7°	3	FS	✓												
	DT4283	305/30	80	TFZ	-5°	2	EFS													
315	DT4288	305/30	80	TFZ	-5°	2	EFS										✓	✓	✓	✓
	DT99576	305/30	80	WZ/FZ	7°	3	EFS	✓												
	DT4290	305/30	96	TFZ	-5°	2	EFS													
	DT4330	305/30	36	WZ	-5°	2	UE	✓												
	DT4331	305/30	60	WZ	-5°	2	FS	✓												
	DT4346	305/30	60	HZ	10°	2	EFS													
	DT4340	305/30	48	WZ	10°	2	UE	✓												
	DT1961	315/30	24	WZ	20°	1	ESS		✓	✓	✓	✓								
350	DT4332	315/30	48	WZ	10°	2	UE	✓												
	DT4305	350/30	36	FZ	10°	2	-	✓												
355	DT1921	355/25.4	70	TFZ	10°	1	-													✓
	DT1922	355/25.4	90	TFZ	10°	1	-													✓
	DT1926	355/25.4	66	TFZ	1,5°	1	-													
	DT1927	355/25.4	90	TFZ	1,5°	1	-													
400	DT4317	400/30	36	WZ	10°	2	ESS	✓												

DC (1) = DEWALT® Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) ESS = Extra Schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen – messerscharfe Schnittkanten und Schnittflächen wie geschliffen: das sind die Markenzeichen der EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen. Diese sind speziell abgestimmt auf den Einsatz in Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen, Kunststoff und Aluminium. Sie verbinden in einzigartiger Weise beispielhafte Präzision und ein extrem hochwertiges Finish mit Longlife-Eigenschaften. EXTREME® – die erste Wahl für den professionellen Werkstattbetrieb.



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Alumi- nium	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4310-QZ*	216/30	1.8/2.6	24	WZ	-5°	•					122.00	131.39	PG IV
DT4320-QZ*	216/30	1.8/2.6	48	WZ	-5°		•				154.00	165.86	PG IV
DT4350-QZ*	216/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			•			159.00	171.24	PG IV
DT4370-QZ*	216/30	1.8/2.6	60	TFZ	-5°				•		175.00	188.48	PG IV
DT4286-QZ	216/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°					•	166.00	178.78	PG IV
DT4311-QZ*	250/30	2.2/3.0	24	FZ	10°	•					122.00	131.39	PG IV
DT4321-QZ*	250/30	2.2/3.0	30	WZ	10°		•				140.00	150.78	PG IV
DT4226-QZ	250/30	2.2/3.0	30	WZ	20°		•				117.00	126.01	PG IV
DT4322-QZ*	250/30	2.2/3.0	40	WZ	10°		•				150.00	161.55	PG IV
DT4323-QZ*	250/30	2.2/3.0	48	WZ	20°		•				160.00	172.32	PG IV
DT4345-QZ	250/30	2.54/3.2	50	HZ	10°				•		181.00	194.94	PG III
DT4351-QZ*	250/30	2.2/3.0	60	WZ	10°			•			160.00	172.32	PG IV
DT4352-QZ*	250/30	2.2/3.0	60	TFZ	-5°			•			185.00	199.25	PG IV
DT4353-QZ*	250/30	2.2/3.0	80	WZ	10°			•			200.00	215.40	PG IV
DT4287-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	173.00	186.32	PG IV
DT4282-QZ	250/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				•	•	179.00	192.78	PG IV
DT4324-QZ*	260/30	1.8/2.6	48	WZ	10°		•				166.00	178.78	PG IV
DT4280-QZ	260/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	177.00	190.63	PG IV
DT4281-QZ	300/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	196.00	211.09	PG IV
DT4210-QZ	305/30	1.8/2.6	32	WZ	-5°	•					118.00	127.09	PG IV
DT4330-QZ*	305/30	2.2/3.0	36	WZ	-5°		•				169.00	182.01	PG IV
DT4340-QZ*	305/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		•				175.00	188.48	PG IV
DT4260-QZ	305/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			•			155.00	166.94	PG IV
DT4331-QZ*	305/30	2.2/3.0	60	WZ	-5°			•			196.00	211.09	PG IV
DT4283-QZ	305/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				•	•	196.00	211.09	PG IV
DT4288-QZ	305/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				•	•	196.00	211.09	PG IV
DT4290-QZ	305/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				•	•	222.00	239.09	PG IV
DT4332-QZ*	315/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		•				180.00	193.86	PG IV
DT4346-QZ	305/30	2.54/3.2	60	HZ	10°				•		207.00	222.94	PG III
DT4317-QZ*	400/30	2.5/3.0	36	WZ	10°	•					192.00	206.78	PG IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Stationärsägen

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Stationärsägen – optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).



Für den Einsatz auf Stationärsägen (Akku)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT99565-QZ	210/30	1.24/1.8	24	WZ/FZ	20°	•			99.00	106.62	PG IV
DT99566-QZ	210/30	1.24/1.8	36	WZ/FZ	20°		•		129.00	138.93	PG IV
DT99567-QZ	210/30	1.24/1.8	60	WZ/FZ	20°			•	149.00	160.47	PG IV
DT99568-QZ	216/30	1.6/2.16	24	WZ/FZ	7°	•			119.00	128.16	PG IV
DT99569-QZ	216/30	1.6/2.16	36	WZ/FZ	7°		•		149.00	160.47	PG IV
DT99570-QZ	216/30	1.6/2.16	60	WZ/FZ	7°			•	159.00	171.24	PG IV
DT99571-QZ	250/30	1.6/2.16	24	WZ/FZ	7°	•			109.00	117.39	PG IV
DT99572-QZ	250/30	1.6/2.16	36	WZ/FZ	7°		•		149.00	160.47	PG IV
DT99573-QZ	250/30	1.6/2.16	60	WZ/FZ	7°			•	179.00	192.78	PG IV
DT99574-QZ	305/30	1.6/2.16	42	WZ/FZ	7°	•			169.00	182.01	PG IV
DT99575-QZ	305/30	1.6/2.16	60	WZ/FZ	7°		•		189.00	203.55	PG IV
DT99576-QZ	305/30	1.6/2.16	78	WZ/FZ	7°			•	215.00	231.56	PG IV

EXTREME® Spezial-Kreissägeblätter für DCS365

Produktmerkmale: Wechselzahngeometrie und positive Zahnwinkel ermöglichen schnelle und präzise Schnitte mit hoher Vorschubgeschwindigkeit • Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse • Ultrascharfe HM-Zähne für extrem saubere und präzise Schnitte • Optimierter Schnittwinkel, für ausrissfreie Schnitte



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1668-QZ	184/16	1.0x1.6	40	WZ	7°		•	67.00	72.16	PG IV
DT1669-QZ	184/16	1.0x1.6	24	WZ	7°	•		55.00	59.24	PG IV

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

Extrem feine Schnitte für kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffe

Produktmerkmale: Spezielles Blattdesign für extrem feine Schnitte in kunststoffbeschichteten Paneelen

Anwendungen: Zum Sägen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Laminaten

Für den Einsatz auf Stationärsägen



beschichtete Holzwerkstoffe



Einzelpack

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Bohrung mm	Blattstärke mm	Schnittbreite mm	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4218-QZ*	305	30	2.5	3.0	72	HZ	10°	218.00	234.79	PG IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

Metallkreissägeblätter für Stationärsägen

Produktmerkmale: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben

Anwendungen: Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Metall/Stahl und Edelstahl

Für den Einsatz auf Metall-Kaltkreissägen



Metall/Stahl



Edelstahl



Aluminium



Einzelpacks


Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Aluminium	Stahl	Edelstahl	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1914-QZ	216/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°	•			142.50	153.47	PG III
DT1916-QZ	305/30	2.5/3.2	80	TFZ	-5°	•			202.00	217.55	PG III
DT1921-QZ	355/25.4	1.75/2.15	70	TFZ	10°			•	285.50	307.48	PG III
DT1922-QZ	355/25.4	1.75/2.15	90	TFZ	10°			•	332.00	357.56	PG III
DT1926-QZ	355/25.4	1.95/2.31	66	TFZ	1.5°		•		246.50	265.48	PG III
DT1927-QZ	355/25.4	1.95/2.31	90	TFZ	1.5°		•		285.50	307.48	PG III

EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen

Produktmerkmale: Alle Sägeblätter verfügen über Spandickenbegrenzung • Flachzahngeometrie ermöglicht saubere, schnelle Schnitte

Anwendungen: Zum Sägen von Holz, MDF und Sperrholz

Für den Einsatz auf Radialarmsägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Bohrung mm	Blattstärke mm	Schnittbreite mm	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4202-QZ	250	30	1.8	2.8	24	FZ	10°	105.00	113.09	PG IV
DT4301-QZ*	250	30	2.2	3.0	24	FZ	10°	122.00	131.39	PG IV
DT4305-QZ*	350	30	2.2	3.0	36	FZ	10°	158.00	170.17	PG IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

Produktmerkmale: Extrem robuste, nagelfeste Baustellensägeblätter für härteste Anforderungen • Entwickelt für den Einsatz auf Stationärkreissägen zum Schneiden von natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien wie Schalhaut ermöglichen sie einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln

Für den Einsatz auf Stationärsägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/Bohrung	Blattstärke/Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Reduzier-ringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal-Einsatz	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1952-QZ	216/30	1.7/2.6	24	WZ	-5°	-	•	•	36.40	39.20	PG IV
DT1953-QZ	216/30	1.7/2.6	40	WZ	-5°	-	•	•	38.90	41.90	PG IV
DT1954-QZ	235/30	2.6	24	WZ	20°	-	•	•	54.20	58.37	PG IV
DT1955-QZ	235/30	2.6	40	WZ	10°	-	•	•	64.90	69.90	PG IV
DT1956-QZ	250/30	2.0/3.0	24	WZ	10°	16/20/25.4	•	•	46.80	50.40	PG IV
DT1957-QZ	250/30	1.8/3.0	48	WZ	10°	16/20/25.4	•	•	52.00	56.00	PG IV
DT1958-QZ	305/30	2.0/3.0	24	WZ	-5°	25.4	•	•	64.90	69.90	PG IV
DT1959-QZ	305/30	2.0/3.0	48	WZ	10°	25.4	•	•	71.50	77.01	PG IV
DT1960-QZ	305/30	2.0/3.0	60	WZ	-5°	25.4	•	•	77.90	83.90	PG IV
DT1961-QZ	315/30	2.2/3.2	24	WZ	20°	25.4	•	•	71.50	77.01	PG IV
DT1184-QZ	305/30	1.75/2.41	80	WZ	5°	-	•	•	92.00	99.08	PG IV

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1962-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2x DT1952: 216x30x2.6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216x30x2.6 mm, 40, WZ, -5°	95.90	103.28	Netto
DT1963-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2x DT1956: 250x30x3.0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250x30x3.0 mm, 48, WZ, 10°	119.90	129.13	Netto
DT1964-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 1x DT1958: 305x30x3.0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305x30x3.0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305x30x3.0 mm, 60, WZ, -5°	167.90	180.83	Netto

Siehe auch Seite 284

DT1962

Kreissägeblätter für Handkreissägen



		Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME ODER DC	Schnitte	Hartholz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperrholz	Laminat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunststoff	Aluminium	Metall / Stahl	Edelstahl
136	DT1946	136/10TK*	16	WZ	20°	1	ESS			✓	✓	✓									
	DT1923	140/20	30	TFZ	1,5°	1	FS													✓	
	DT1930	152/20	24	WZ	10°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT1931	160/20	18	WZ	20°	1	ESS			✓	✓	✓									
160	DT1932	160/20	30	WZ	10°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT4057	160/20	36	WZ	10°	2	FS	✓					✓	✓	✓						
	DT4084	160/20	48	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓	✓		
	DT1091	165/20	40	WZ	5°	2	UE	✓					✓		✓				✓		
165	DT1090	165/20	48	WZ	5°	2	FS	✓					✓		✓				✓		
	DT1087	165/20	54	TFZ	0°	2	EFS	✓					✓		✓				✓		
	DT1088	165/20	54	TFZ	-5°	2	EFS	✓					✓		✓				✓		
	DT10300	165/20	24	WZ	18°	2	UE	✓					✓	✓	✓						
	DT10301	165/20	40	WZ	18°	2	FS	✓					✓	✓	✓						
	DT10624	165/20	24	WZ	18°	2	UE	✓					✓	✓	✓						
	DT10640	165/20	40	WZ	18°	2	FS	✓					✓	✓	✓						
	DT1933	165/20	18	WZ	20°	1	ESS			✓	✓	✓									
	DT1934	165/20TK*	24	WZ	10°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT1935	165/20	30	WZ	10°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT1950	165/20TK*	40	WZ	20°	1	FS			✓	✓	✓							✓		
	DT1949	165/20TK*	24	WZ	20°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT1948	165/20TK*	16	WZ	20°	1	ESS			✓	✓	✓									
	DT1911	165/20	36	FZ	3°	1	FS												✓		
	DT4026	165/20	24	WZ	25°	2	UE	✓					✓	✓	✓						
	DT99560	165/20	24	WZ/FZ	10°	3	UE	✓					✓		✓				✓		
	DT99561	165/20	42	WZ/FZ	10°	3	FS	✓					✓		✓				✓		
	DT1936	165/30	18	WZ	20°	1	ESS			✓	✓	✓									
	DT1937	165/30	30	WZ	10°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT4027	165/30	24	WZ	25°	2	UE	✓					✓	✓	✓						
	DT4088	165/30	48	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓	✓		
184	DT10302	184/16	24	WZ	18°	2	UE	✓					✓	✓	✓						
	DT10303	184/16	40	WZ	18°	2	FS	✓					✓	✓	✓						
	DT1938	184/16	18	WZ	20°	1	ESS			✓	✓	✓									
	DT1940	184/16	30	WZ	10°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT4031	184/16	28	WZ	25°	2	UE	✓					✓	✓	✓						
	DT4063	184/16	40	WZ	10°	2	FS	✓					✓	✓	✓						
	DT4092	184/16	48	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓	✓		
	DT1951	184/20TK*	24	WZ	18°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT1941	184/30	18	WZ	20°	1	ESS			✓	✓	✓									
	DT1942	184/30	30	WZ	10°	1	UE			✓	✓	✓									
190	DT10304	190/30	24	WZ	18°	2	UE	✓					✓	✓	✓				✓		
	DT1943	190/30	18	WZ	20°	1	ESS			✓	✓	✓									
	DT99562	190/30	24	WZ/FZ	25°	3	UE	✓					✓	✓	✓						
	DT1944	190/30TK*	24	WZ	16°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT1945	190/30	40	WZ	10°	1	UE			✓	✓	✓									
	DT4033	190/30	28	WZ	10°	2	UE	✓					✓	✓	✓						
	DT99563	190/30	36	WZ/FZ	25°	3	FS	✓					✓	✓	✓						
	DT4064	190/30	40	WZ	10°	2	FS	✓					✓	✓	✓						
	DT4094	190/30	48	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓	✓		
	DT99564	190/30	60	WZ/FZ	25°	3	EFS	✓					✓	✓	✓						
235	DT4067	235/30	40	WZ	10°	2	FS	✓					✓	✓	✓						
	DT4097	235/30	56	TFZ	-5°	2	EFS									✓	✓	✓	✓		

DC (1) = DEWALT® Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) ESS = Extra Schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen

EXTREME® Handkreissägeblätter

Präzisionssägeblatt-Sortiment. Die mit Hartmetall-Zähnen bestückten Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metallen (nur mit Zahnform Trapez-Flachzahn TFZ, negativ) und liefern feinste Schnittergebnisse



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT4057-QZ	160/20	1.8/2.6	36	WZ	10°		•			113.00	121.70	PG IV
DT4084-QZ	160/20	1.8/2.6	48	TFZ	-5°			•	•	128.00	137.86	PG IV
DT4026-QZ	165/20	1.8/2.6	24	WZ	25°					94.00	101.24	PG IV
DT4027-QZ	165/30	1.8/2.6	24	WZ	25°	•				94.00	101.24	PG IV
DT4088-QZ	165/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°			•	•	132.00	142.16	PG IV
DT4031-QZ	184/16	1.8/2.6	28	WZ	25°	•				109.00	117.39	PG IV
DT4063-QZ	184/16	1.4/2.6	40	WZ	10°		•			123.00	132.47	PG IV
DT4092-QZ	184/16	1.8/2.6	48	TFZ	-5°			•	•	135.00	145.40	PG IV
DT4033-QZ	190/30	1.8/2.6	28	WZ	10°	•				113.00	121.70	PG IV
DT4064-QZ	190/30	1.8/2.6	40	WZ	10°		•			124.00	133.55	PG IV
DT4094-QZ	190/30	1.8/2.6	48	TFZ	-5°			•	•	139.00	149.70	PG IV
DT4067-QZ	235/30	2.2/3.0	40	WZ	10°		•			123.00	132.47	PG IV
DT4097-QZ	235/30	2.2/3.0	56	TFZ	-5°			•	•	149.00	160.47	PG IV

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Handkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Handkreissägen – optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.

Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).



Für den Einsatz auf Handkreissägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT99562-QZ	190/30	0.82/1.55	24	WZ/FZ	25°	•			109.00	117.39	PG IV
DT99563-QZ	190/30	0.82/1.38	36	WZ/FZ	25°		•		119.00	128.16	PG IV
DT99564-QZ	190/30	0.82/1.38	60	WZ/FZ	25°			•	129.00	138.93	PG IV

EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

Für den Einsatz auf Tauchkreissägen



Hartholz



MDF



Sperrholz,
Laminat



Aluminium



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1091-QZ	165/20	1.6/2.0	40	WZ	5°	•				123.00	132.47	PG IV
DT1090-QZ	165/20	1.6/2.0	48	WZ	5°		•			129.00	138.93	PG IV
DT1087-QZ	165/20	1.6/2.3	54	TFZ	0°			•		119.00	128.16	PG III
DT1088-QZ	165/20	1.6/2.3	54	TFZ	-5°			•	•	159.00	171.24	PG IV

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen – optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.

Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)



Für den Einsatz auf Tauchkreissägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT99560-QZ	165/20	1.20/1.76	24	WZ/FZ	10°	•		69.00	74.31	PG IV
DT99561-QZ	165/20	1.20/1.76	42	WZ/FZ	10°		•	75.00	80.78	PG IV

Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen

Bau-Handkreissägeblätter – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Reduzier- ringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal- Einsatz	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1930-QZ	152/20	1.5/2.4	24	WZ	10°	-	•		38.90	41.90	PG IV
DT1931-QZ	160/20	1.5/2.4	18	WZ	20°	16	•		37.00	39.85	PG IV
DT1932-QZ	160/20	1.5/2.4	30	WZ	10°	-		•	47.80	51.48	PG IV
DT1933-QZ	165/20	1.5/2.4	18	WZ	20°	-	•		32.50	35.00	PG IV
DT1934-QZ	165/20TK*	1.2/1.8	24	WZ	10°	-		•	29.90	32.20	PG IV
DT1935-QZ	165/20	1.5/2.4	30	WZ	10°	-		•	36.50	39.31	PG IV
DT1936-QZ	165/30	1.5/2.4	18	WZ	20°	16,20	•		38.90	41.90	PG IV
DT1937-QZ	165/30	1.5/2.4	30	WZ	10°	16,20		•	47.80	51.48	PG IV
DT1938-QZ	184/16	1.7/2.6	18	WZ	20°	-	•		38.90	41.90	PG IV
DT1940-QZ	184/16	1.7/2.6	30	WZ	10°	-		•	51.90	55.90	PG IV
DT1941-QZ	184/30	1.7/2.6	18	WZ	20°	20	•		38.90	41.90	PG IV
DT1942-QZ	184/30	1.7/2.6	30	WZ	10°	20		•	51.90	55.90	PG IV
DT1943-QZ	190/30	1.7/2.6	18	WZ	20°	20	•		56.50	60.85	PG IV
DT1944-QZ	190/30TK*	1.2/1.8	24	WZ	16°	-		•	47.90	51.59	PG IV
DT1945-QZ	190/30	1.7/2.6	40	WZ	10°	16,20		•	56.50	60.85	PG IV

*TK = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

EXTREME® Handkreissägeblätter – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse. Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT10300-QZ	165/20	1.65	24	WZ	18°	•		40.00	43.08	PG IV
DT10301-QZ	165/20	1.65	40	WZ	18°		•	44.10	47.50	PG IV
DT10302-QZ	184/16	1.65	24	WZ	18°	•		46.70	50.30	PG IV
DT10303-QZ	184/16	1.65	40	WZ	18°		•	60.10	64.73	PG IV
DT10304-QZ	190/30	1.65	24	WZ	18°	•		67.00	72.16	PG IV

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT10399-QZ	3er Pack EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil – 3x DT10304: 190x30x1.65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)	77.00	82.93	PG IV

Siehe auch Seite 284

EXTREME® Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

Produktmerkmale: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Speziell konstruiert für DEWALT® Akku-Handkreissägen • Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø mm	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT10624-QZ	165/20	1.65	24	WZ	18°	•	•	63.00	67.85	PG IV
DT10640-QZ	165/20	1.65	40	WZ	18°		•	67.30	72.48	PG IV

Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

Produktmerkmale: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Bis zu 4x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben • Speziell konstruiert für DEWALT® Akku-Handkreissägen

Anwendungen: Geeignet zum Schneiden von Aluminium und Metall/Stahl

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen



Metall/Stahl



Aluminium



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	Stahl	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1923-QZ	140/20	1.13/1.49	30	TFZ	1.5°	•	•		•	108.50	116.85	PG III
DT1911-QZ	165/20	0.99/1.49	36	FZ	3°	•	•	•		96.90	104.36	PG III

Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

Produktmerkmale: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante • Speziell konstruiert für DEWALT® Akku-Handkreissägen • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln • Thin Kerf – Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Aluminium	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1946-QZ	136/10TK	1.5	16	WZ	20°	•				23.90	25.74	PG IV
DT1948-QZ	165/20TK	1.5	16	WZ	20°	•				43.00	46.31	PG IV
DT1949-QZ	165/20TK	1.5	24	WZ	20°		•	•		47.90	51.59	PG IV
DT1950-QZ	165/20TK	1.5	40	WZ	20°			•	•	53.90	58.05	PG IV
DT1951-QZ	184/20TK	1.8	24	WZ	18°		•			47.90	51.59	PG IV

EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter

Speziell für TRESPA Materialien entwickelte EXTREME® Kreissägeblätter



SPEZIELL ENTWICKELTE ZAHNGEOMETRIE
mit positivem Zahnwinkel und 3,2 mm Schnittbreite (ab 250 mm Ø) sorgt für extrem präzise Schnitte und saubere Schnittkanten sowie Langlebigkeit (bis zu 350 m!)



ANTIVIBRATIONS-ELEMENTE
Spezielle für TRESPA Materialien entwickelte Anti-Vibrations-Elemente für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Vibrations- und Geräuschreduzierung



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Extra feine Schnitte	HKS	Stationär-sägen	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1087-QZ	165/20	1.6/2.3	54	TFZ*	0°	•	•		119.00	128.16	PG III
DT4345-QZ	250/30	2.54/3.2	50	HZ	10°	•		•	181.00	194.94	PG III
DT4346-QZ	305/30	2.54/3.2	60	HZ	10°	•		•	207.00	222.94	PG III

*Modifiziert

Faserzement-Kreissägeblätter

Speziell für Faserzement-Platten und Laminat entwickelte Kreissägeblätter



KREISSÄGEBLATT MIT SYNTHETISCHEN POLYKRISTALLIN-DIAMANTBESETZTEN ZÄHNEN
PKD = Diamant-Schrot, der mit katalytischem Metall und unter Hochdruck und hohen Temperaturen zusammengeschmolzen wurde



100x LÄNGERE LEBENSDAUER
im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägeblättern

Produktmerkmale: Schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien wie: Marley Eternit (Faserzement Fassadenverkleidung), Trespa • Sehr gute Schnittergebnisse in weiteren Materialien wie bspw. Laminat- und Melamin-Oberflächen, glasfaserverstärkter Kunststoff, Weich- und Hartholz, Holzfaserplatten, Sperr- und Spanholz • Sauberer Schnitt und weniger Staubentwicklung



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-winkel	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1470-QZ	160/20	1.4/1.8	4	12°	70.90	76.36	PG III
DT1471-QZ	165/20	1.4/1.8	4	12°	73.00	78.62	PG III
DT1472-QZ	190/30	1.4/1.8	4	12°	76.50	82.39	PG III
DT1473-QZ	216/30	1.5/2.0	8	12°	131.50	141.63	PG III
DT1474-QZ	250/30	1.6/2.2	12	12°	219.50	236.40	PG III
DT1475-QZ	305/30	1.8/2.4	16	12°	280.00	301.56	PG III

Stichsägeblätter



Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem großen Teil von den Eigenschaften eines Stichtsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff von Schaft und Zähnen und der Form des Schaftes bestimmt.

Qualitätsklassen

EXTREME®:

für erhöhte Lebensdauer und hohe Leistung

XPC:

für besonders lange Lebensdauer, erhöhte Schnittkontrolle, saubere ausrissfreie Schnitte, schneller Sägefortschritt

Produktmerkmale Blattmaterial


HM	Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in nicht-rostenden Stählen, Gips, Kunststoffe, Guss und keramische Materialien
Bi-Metall	Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für eine höhere Lebensdauer
HCS	Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz
HSS	Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen

Zahnausführung



Geschränkte Verzahnung

Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz,
Plastik und Aluminium




Gewellte Verzahnung

Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz,
Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe



Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung

Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz



Grade Verzahnung

Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen

Schaftformen

T-Schaft

Passt auf Werkzeuge der Marken AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil

U-Schaft

Passt auf Werkzeuge der Marken Black & Decker,
Haager, Ryobi, Skil, Stayer

Schnellübersicht Stichsägeblätter



XPC Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe mm	Zahn- teilung mm	Inhalt	Gesamt- länge mm 82	Gesamt- länge mm 100
CLEAN WOOD	Saubere, exakte und schnelle Schnitte	DT2205	T101B	Grade Verzahnung	30	2.5	5		x
		DT2209	T101D	Grade Verzahnung	60	4.2	5		x
	Extrem saubere und aussrissfreie Schnitte (Stoßzahnung)	DT2207	T101BR	Grade Verzahnung	40	2.5	5		x
WOOD	Einfache und präzise Schnitte	DT2211	T111C	Geschränkte Verzahnung	60	3.1	5		x
	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte	DT2216	T119B0	Gewellte Verzahnung	15	2	5	x	
SPEED WOOD	Schnelle und exakte Schnitte mit U-Aufnahme	DT2213	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4.2	5		x
CLEAN HARD WOOD	Saubere, schnelle und präzise Schnitte	DT2217	T101BF	Grade Verzahnung	30	2.5	3		x
		DT2218	T101DF	Grade Verzahnung	60	4	3		x
	Extrem saubere und aussrissfreie Schnitte (Stoßzahnung)	DT2219	T101BRF	Grade Verzahnung	40	2.5	3		x



HCS Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe mm	Zahn- teilung mm	Inhalt	Gesamt- länge mm 100	Gesamt- länge mm 116	Gesamt- länge mm 152	Gesamt- länge mm 180
CLEAN WOOD	Schnelle und gerade Schnitte	DT2164	T101D	Grade Verzahnung	60	4	5	x			
	Gerade und feine Schnitte	DT2165	T101B	Grade Verzahnung	30	2.5	5	x			
SPEED WOOD	Schnelle Kurvschnitte	DT2077	T244D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	5	x			
	Schnelle gerade Schnitte	DT2166	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60	4	5	x			
		DT2169	T344D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100	4	5			x	
PRECISION WOOD	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte	DT2048	T301BCP	Grade Verzahnung	65	2.5	5		x		
		DT2076	T344DP	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100	4	5			x	
PROGRESSOR	Schnelle Schnitte	DT2057	T234X	Grade Verzahnung	65	2-3	5		x		
THICK WOOD	Schnelle grobe Schnitte	DT2167	T744D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100	4	5				x

XPC Stichsägeblätter

Rückschlagfreies Eintauchen, präzise Schnitte und extreme Langlebigkeit



PREMIUM STAHL

Für maximale Ausdauer und Standzeit, verstärkter Blattkörper für ein Höchstmaß an Kontrolle und Präzision



ZAHNABSTÄNDE UND GEOMETRIE

Extrem scharfe Zähne und tiefe Zahntäler für besseren Span-Abtransport. Verminderter Ausriss und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Bessere Kontrolle und eine verlängerte Lebensdauer



KONISCHER BLATTKÖRPER

Bessere Kontrolle und sauberes Schnittbild ohne Ansengen der Werkstücke auch bei engen Kurvenschnitten



PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE

Speziell gehärteter, aggressiver Frontzahn ermöglicht ein einzigartiges, rückschlagfreies Eintauchen durch direktes Raussägen von Material bei der ersten Berührung

Produktmerkmale: XPC Stichsägeblätter bieten: Lange Lebensdauer - erhöhte Schnittkontrolle - saubere, ausrissfreie Schnitte - schnellen Sägefortschritt • Einzigartige, patentierte Eintauch-Spitze – ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)



Naturholz



Holz mit Nägeln



MDF



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge mm	Arbeits-länge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitt-tiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2205-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke	100	75	2.5	30	T101B	5	12.00	12.92	PG III
DT2207-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Holz bis zu 40 mm Stärke (Stoßzahnung)	100	75	2.5	40	T101BR	5	14.00	15.08.2020	PG III
DT2209-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100	75	4.2	60	T101D	5	12.00	12.92	PG III
DT2211-QZ	Einfache, präzise Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100	75	3.1	60	T111C	5	11.00	11.85	PG III
DT2213-QZ	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100	75	4.2	60	T144D	5	11.00	11.85	PG III
DT2216-QZ	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten bis zu 15 mm Stärke, NICHT geeignet für Tauchschnitte	82	54	2.0	15	T119B0	5	12.00	12.92	PG III
DT2217-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100	75	2.5	30	T101BF	3	15.00	16.16	PG III
DT2218-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100	75	4.0	60	T101DF	3	15.00	16.16	PG III
DT2219-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Hartholz bis zu 40 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer (Stoßzahnung)	100	75	2.5	40	T101BRF	3	15.00	16.16	PG III



DT2296



DT2298

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2296-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter – 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	35.70	38.45	PG III
DT2298-QZ	14-tlg. Set Stichsägeblätter – 3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	37.00	39.85	PG III

Siehe auch Seite 284

HCS Stichsägeblätter für Holz

Produktmerkmale: HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse • Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) • Für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichteten Holzfaserplatten und Kunststoffen

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)



Naturholz



Holz mit Nägeln



MDF



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge mm	Arbeits-länge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitt-tiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2052-QZ	Schnelle saubere Schnitte in Holz, Span-, Tischler und Faserplatten	116	87	3	65	T301CD	5	12.00	12.92	PG III
DT2164-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	100	68	4	60	T101D	5	11.80	12.71	PG III
DT2165-QZ	Gerade, feine Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen	100	73	2.5	30	T101B	5	11.80	12.71	PG III
DT2077-QZ	Schnelle Kurvenschnitte in Holz	100	70	4	60	T244D	5	10.10	10.88	PG III
DT2166-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	100	68	4	60	T144D	5	8.50	9.15	PG III
DT2169-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	152	116	4	100	T344D	5	17.70	19.06	PG III
DT2048-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	116	87	2.5	65	T301BCP	5	17.00	18.31	PG III
DT2076-QZ	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	152	116	4	100	T344DP	5	24.00	25.85	PG III
DT2057-QZ	Schnelle Schnitte bei variierender Materialstärke in Holz, Span-, Tischler-, und Faserplatten bis zu 65 mm	116	91	2 - 3	65	T234X	5	17.00	18.31	PG III
DT2167-QZ	Schnelle, grobe Schnitte in dicke Holzbohlen bis zu 120 mm Stärke	180	155	4	120	T744D	5	28.00	30.16	PG III



Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2290-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter für Holz – 2x DT2175, 2x DT2177, 1x DT2050, 2x DT2186, 1x DT2168, 2x DT2075	18.70	20.14	PG III

Siehe auch Seite 284

Spezial-Stichsägeblatt

Saubere, extra gerade, winkelgenaue und randbündige Schnitte



JAPAN-ZAHN-FORM

Für extra scharfe und saubere Schnitte ohne Ausriss



EXTRA BREITER BLATTKÖRPER

Für randbündige Schnitte bis an den Anschlag des Sägeschuhs. Extrem gerade Schnitte ohne Verlaufen des Blattes. Ungeeignet für Kurvenschnitte



Naturholz



Holz mit Nägeln



MDF



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge mm	Arbeits-länge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitttiefe mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2074-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten für randbündige Schnitte	112	74	2.3	65	1	11.40	12.28	PG III

HSS Sticksägeblätter für Metall

Produktmerkmale: HSS Sticksägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen • Bestehend aus vollgehärtetem Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) • Kühlmittlempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge mm	Arbeits-länge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitt-tiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2160-QZ	Gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metallen	76	50	1.2	4	T118A	5	11.80	12.71	PG III
DT2085-QZ	Gerade Schnitte in dünnem Stahlblech, NE-Metallen (1.5 - 3 mm) und Aluminium (bis zu 65 mm)	132	108	1.2	3	T318A	5	23.30	25.09	PG III
DT2163-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Aluminium (bis 15 mm), Stahl und NE-Metalle (3 - 6 mm) und Kunststoffen (bis 30 mm)	100	72	3	15/6/30	T127D	5	12.80	13.79	PG III
DT2058-QZ	Für dünne bis starke Bleche, dünne Rohre und Profile sowie Aluminium bis zu einer Stärke von 1.5 - 10 mm	100	74	1.2 - 2.6	10	T123X	5	15.60	16.80	PG III

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2292-QZ	10-tlg. Set HSS Sticksägeblätter für Metall – 2x DT2172 gerade Schnitte in sehr dünnem Stahlblech und NE-Metall 3x DT2160 gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metall 2x DT2161 gerade Schnitte in Vollmaterial wie Stahl und NE-Metall 2x DT2163 schnelle, gerade Schnitte in Alu, Stahl, NE-Metall und PVC 1x DT2054 BiM - Kurvenschnitte in Metall und dünnem Stahlblech	23.60	25.42	PG III

Siehe auch Seite 286

EXTREME® Bi-Metall Sticksägeblätter für Metall

Produktmerkmale: EXTREME® Bi-Metall Sticksägeblätter bieten eine erhöhte Lebensdauer in NE- und eisenlegierten Metallen • Kühlmittlempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge mm	Arbeits-länge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitt-tiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2150-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl bis 3 mm, auch in Aluminium, Kupfer, Messing und anderen NE-Metallen bis 3 mm Materialstärke	86	61	1	3	T118AF	3	11.40	12.28	PG III

EXTREME® Bi-Metall Sticksägeblatt für Holz & Metall

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge mm	Arbeits-länge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitt-tiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2059-QZ	Für Anwendungen in Holz bis zu 65 mm Stärke sowie Metall-Rohren und -Profilen von 3 - 10 mm Stärke. Besonders geeignet für Schnitte bei variierender Materialstärke (Zug)	132	101	2.4 - 5	Holz: 65 Metall: 10	T345XF	5	22.10	23.80	PG III



EXTREME® Spezial-Sticksägeblätter

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge mm	Arbeits-länge mm	Zahn-teilung mm	Max. Schnitt-tiefe mm	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2056-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u.a. Kunststoffen (bis 65 mm), Gips sowie zementgebundenen Plattenwerkstoffen (bis 80 mm)	132	100	4.3	65	T341HM	1	22.10	23.80	PG III
DT2103-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 20 mm) sowie in zementgebundenen Plattenwerkstoffen	100	69	4.3	20	T141HM	1	18.20	19.60	PG III
DT2084-QZ	Gerade und Kurvenschnitte in Sandwichmaterialien (bis 120 mm) und mittelstarken Stahlblechen	180	148	2	120	T718BF	5	34.00	36.62	PG III

Säbelsägeblätter

Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem großen Teil von den Eigenschaften eines Säbelsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff der Zähne und der Form des Schaftes bestimmt.

Qualitätsklassen


XR EXTREME® RUNTIME: Säbelsägeblätter für eine kompromisslose Performance. Einzigartige Zahnform und besondere Tough Coat Legierung sorgen für einen schnellen Sägefortschritt bei geringerer Wärmebildung. Bi-Metall-Konstruktion für eine bis zu zweifache Lebensdauer.

EXTREME®: Aggressive Zahngeometrie und patentierte Eintauchspitze mit speziellem neuem Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag, ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten.

Produktmerkmale Blattmaterial

HM	Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in Leichtbeton, Ziegelsteinen, Porenbeton, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln
Bi-Metall	Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit und verstärkte Zahnschulter für verbesserte Qualität in Holz, Metall, Multi-Materialien und den universellen Einsatz
HCS	Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnitt-ergebnisse in Holz
HSS	Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen


Zahnausführung



Spezieller Wellenschliff
Für saubere Schnitte in Faserdämmstoffen, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi




Geschränkte Verzahnung
Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium



Gewellte Verzahnung
Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe



Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung
Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz



Grade Verzahnung
Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen

Schaftformen

Universal-Schaft



Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer

Schnellübersicht Säbelsägeblätter

- * Großpack
- mit Eintauchspitze
- ▼ für den Einsatz auf Akku-Säbelsägen

HCS = hochflexibler Kohlenstoffstahl
Bi-M = Kombination aus HCS-Blattkörper und kobaltlegierten M2 HSS-Schneiden



Länge	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
Holz und Kunststoff																
Stromgeführte Säge																
Saubere, schnelle Schnitte		DT2362	DT2351					DT2363					DT2364	■ DT2350		
Holz mit Nägeln			■ DT2359					■ DT2349 ■ DT2320						■ DT2359		
Variierende Materialstärke				DT2402												
Lebendholz										DT2352				DT2432		
Akkubetriebene Säge																
Saubere, schnelle Schnitte			▼ DT2344													
Metall																
Stromgeführte Säge																
Metall < 1.5 mm			DT2385													
Metall < 3 mm			DT2384 DT2407L DT2417 DT99553		DT2354			DT2408L DT2416 DT99552						DT2409L		
Metall 3 bis 8 mm			DT2361		DT2323*			DT2408L DT2416						DT2409L		
Metall 1 bis 100 mm			DT2404													
Akkubetriebene Säge																
Metall < 3 mm			▼ DT2346													
Universal																
Stromgeführte Säge																
Kunststoffe, Sandwichmaterialien, Rundrohre			DT2348		DT2387									DT2355		
Metall, Gummi, Fiberglas, Gusseisen					DT2406											
Akkubetriebene Säge																
Holz mit Nägeln, Aluminium, Fiberglas			DT2345													
DEMOLITION - Abrissarbeiten																
Holz			DT2300L DT99554					DT2307L DT99555						DT2314L		
Metall, Metallprofile, Metallrohre			DT2407L DT99553		DT2408L DT99552									DT2409L		
Metall, Kunststoffe, Sandwichmaterialien	DT2315L		DT2301L					DT2308L						DT2316L		
Spezialsägeblätter																
Mauerwerk, Backstein, Keramik, Fiberglas								DT2333								
Hochlochziegel, Backstein, Faserzement										DT2420				DT2421		DT2422
Faserdämmstoffe						DT2450						DT2451			DT2452	

XR EXTREME RUNTIME™ Säbelsägeblätter

Aggressives Zahndesign für eine bis zu zweimal höhere Standzeit



NEUES ZAHNDESIGN

Aggressive Zahngeometrie und HSS Zähne mit 8 % höherem Kobaltanteil (M42) sorgen für ein optimales Schnittbild



TOUGH COAT

Spezielle Legierung leitet die entstehende Wärme ab und schützt die Zähne für eine doppelt so lange Standzeit



BI-METALL-KONSTRUKTION

als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für doppelte Lebensdauer



OPTIMALE ABSTIMMUNG

auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Säbelsäge und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • In Verbindung mit den DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen bis zu 2x so viele Schnitte pro Akkuladung

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Metall/Stahl



Edelstahl



Holz mit Nägeln



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT99552-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203	1.4 - 1.8	5	49.00	52.77	PG II
DT99553-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152	1.4 - 1.8	5	39.00	42.00	PG II
DT99554-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152	4.2 - 6.36	5	39.00	42.00	PG II
DT99555-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	230	4.2 - 6.36	5	49.00	52.77	PG II

DT99552

DT99553

DT99554

DT99555

DT99550

DT99551

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT99550-QZ	13-tlg. Set XR Extreme® Runtime – 2x DT99552-QZ, 4x DT99553-QZ, 5x DT99554-QZ, 2x DT99555-QZ	59.00	63.54	PG II
DT99551-QZ	8-tlg. Set XR Extreme® Runtime – 1x DT99552-QZ, 3x DT99553-QZ, 3x DT99554-QZ, 1x DT99555-QZ	49.00	52.77	PG II

Siehe auch Seite 284



EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter

Innovative Zahngeometrie und patentierte Legierung für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer



SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE

Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild. 8 % höherer Kobaltanteil (M42) für eine extra lange Lebensdauer



PATENTIERTE LEGIERUNG

Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit



AGGRESSIVER WINKEL

Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME

Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Aggressive Zahngeometrie mit speziellem neuem Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag vor allem bei zugfesten und abrasiven Metallen • Ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Metall/Stahl



Edelstahl



Holz mit Nägeln



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2407L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152	1.4 - 1.8	5	42.50	45.77	PG II
DT2408L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203	1.4 - 1.8	5	62.00	66.77	PG II
DT2409L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	305	1.4 - 1.8	5	75.00	80.78	PG II
DT2300L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152	4.2	5	25.90	27.89	PG II
DT2307L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	228	4.2	5	66.00	71.08	PG II
DT2314L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	305	4.2	5	73.90	79.59	PG II
DT2315L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	100	2.5	5	22.00	23.69	PG II
DT2301L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	152	2.5	5	33.00	35.54	PG II
DT2308L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	228	2.5	5	65.00	70.01	PG II
DT2316L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	305	2.5	5	55.00	59.24	PG II

DT2407L

DT2408L

DT2409L

DT2300L

DT2301L

DT2440L

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2440L-QZ	6-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 1x DT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L	56.00	60.31	PG II
DT2443L-QZ	8-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 3x DT2300L, 3x DT2407L, 1x DT2308L, 1x DT2408L	55.00	59.24	PG II
DT2441L-QZ	12-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L	70.00	75.39	PG II

Siehe auch Seite 284



DT2443L



DT2441L



Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

Innovative Zahngeometrie für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer



EXTREM SCHARFE ZÄHNE
Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild



ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT
Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden



AGGRESSIVER WINKEL
Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer



ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME
Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Metall/Stahl

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2385-QZ	Feine Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 1,5 mm	152	1.1	S922AF	5	21.80	23.48	PG II
DT2384-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	152	1.4	S922EF	5	21.80	23.48	PG II
DT2354-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	203	1.4	S1122EF	5	32.40	34.89	PG II
DT2361-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 - 8 mm)	152	1.8	S922BF	5	24.60	26.49	PG II
DT2353-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 - 8 mm)	203	1.8	S1025EF	5	32.40	34.89	PG II
DT2323-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl und NE-Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3 - 8 mm)	203	1.8	S1025EF	100	455.00	490.04	PG II
DT2346-QZ	Stahl und NE-Metalle bis 3 mm. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152	1.4	S922EF	5	23.00	24.77	PG II
DT2404-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken. Dünne bis dicke Bleche (1 - 8 mm), dünne bis dicke Metallprofile (5 - 100 mm); Blattstärke 0,9 mm	152	1.4 - 3.35	S123XF	5	23.00	24.77	PG II

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall (abbrechbar)

Patentiertes abbrechbares Säbelsägeblatt für doppelte Standzeit



HÖHERE STABILITÄT
Dickeres Blatt für eine lange Haltbarkeit und erhöhte Lebensdauer bei Schnitten in Metall



PATENTIERTE INNOVATION
Bei engen Platzverhältnissen kann das Blatt durch einfaches Abbrechen gekürzt werden



MEHR VERSCHLEISSFESTIGKEIT
Legierung für weniger Oberflächenreibung und somit reduzierte Hitzebildung



WENIGER VIBRATIONEN
Bei verkürztem Blatt reduzierte Vibrationen und Beugungen

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M42-HSS-Schneiden mit 8 % mehr Cobalt als bisher, für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt um bis zu 20 % beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • Patentierte abbrechbare Stelle für doppelte Standzeit

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Metall/Stahl

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2416-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- & Isolier-Rohre)	230	1.4 - 1.8	5	42.90	46.20	PG II
DT2417-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- & Isolier-Rohre)	152	1.4 - 1.8	5	28.90	31.13	PG II

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2446-QZ	8-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2x DT2416, 6x DT2417	52.90	56.97	PG II

Siehe auch Seite 284

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

Innovative Zahngeometrie für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer



EXTREM SCHARFE ZÄHNE
Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild



PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE
Für schnelle und einfache Tauchschnitte in allen Holzwerkstoffen. Reißt beim ersten Eintauchen mehr Material heraus



ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT
Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden



AGGRESSIVER WINKEL
Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer




ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME
Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes



VERSTÄRKTE BLATTSCHULTERN
Für eine höhere Standzeit auch bei extremsten Anwendungen

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2" • Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze (außer DT2351-QZ) für saubere, schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2351-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Spezielle Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152	4.2	S711DF	5	20.30	21.86	PG II
DT2359-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152	4.2	S611DF	5	24.60	26.49	PG II
DT2349-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228	4.2	S1111DF	5	27.30	29.40	PG II
DT2320-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228	4.2	S1111DF	100	390.00	420.03	PG II
DT2350-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	305	4.2	S1411DF	5	31.60	34.03	PG II
DT2344-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152	3.6 - 5.1	S711VF	5	23.00	24.77	PG II

Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz

Produktmerkmale: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2348-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 100 mm), Metall (bis 10 mm)	152	1.8 - 2.5	S922VF	5	24.60	26.49	PG II
DT2387-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 175 mm), Metall (bis 10 mm)	203	1.8 - 2.5	S1122VF	5	25.60	27.57	PG II
DT2355-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 250 mm), Metall (bis 10 mm)	305	1.8 - 2.5	S1222VF	5	36.30	39.10	PG II
DT2345-QZ	Universeller Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Aluminium und Fiberglas. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152	2.5	S922HF	5	23.00	24.77	PG II
DT2406-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5 - 150 mm), Metallblech, Aluminium-Profil (3 - 18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profil (5 - 150 mm)	203	2.4 - 4.6	S3456XF	5	27.00	29.08	PG II

HCS Säbelsägeblätter für Holz

Produktmerkmale: Hochflexibler Kohlenstoffstahl (HCS) • Für Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe und andere weiche Materialien • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbel-sägen (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2362-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoffen	152	4.2	S644D	5	20.30	21.86	PG II
DT2363-QZ	Konstruktionsholz (6 - 150 mm), Spanplatten und MDF (6 - 60 mm), Sperrholz, Kunststoff (6 - 150 mm), Holzwände (bis 175 mm); Blattstärke 1.25 mm	228	4.2	S1544D	5	25.30	27.25	PG II
DT2364-QZ	Feine, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen	305	4.2	S1344D	5	30.10	32.42	PG II
DT2402-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Bauholz (6 - 150 mm), Spanplatten und MDF (6 - 60 mm), Sperrholzplatte und Kunststoff (6 - 150 mm), Holzplatten (bis 175 mm)	203	2.4 - 4	S2345X	5	23.00	24.77	PG II
DT2352-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15 - 190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15 - 190 mm); Blattstärke 1.5 mm	240	5 - 6.5	S1531L	5	32.70	35.22	PG II
DT2432-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (20 - 250 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 250 mm), Blattstärke 1.25 mm	305	8.5	S1617K	5	35.00	37.70	PG II


Spezial-Säbelsägeblätter

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge mm	Zahn-teilung mm	Bosch Ref.-Nummer	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2333-QZ	HM-staubbestückt – zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln	228	2	S1130Riff	2	20.70	22.29	PG II
DT2420-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 150 mm, Blattstärke 1.5 mm	240	12.7	S1543HM	1	32.00	34.46	PG II
DT2421-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 250 mm, Blattstärke 1.5 mm	305	12.7	S1243HM	1	45.00	48.47	PG II
DT2422-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 365 mm, Blattstärke 1.5 mm	457	12.7	S2243HM	1	62.00	66.77	PG II
DT2450-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	225	-	S1113AWP	2	33.50	36.08	Netto
DT2451-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	300	-	S1213AWP	2	47.50	51.16	Netto
DT2452-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	400	-	S2013AWP	1	44.00	47.39	Netto

Säbelsägeblätter-Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2444-QZ	6-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2x DT2345, 2x DT2349, 2x DT2353	35.00	37.70	PG II
DT2445-QZ	12-tlg. Set Säbelsägeblätter – 1x DT2345, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361	51.50	55.47	PG II

Siehe auch Seite 284

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Produktmerkmale: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT® Alligator® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DWE 390 / 391 / 392 / 393 / 394 (bis Modelljahr 2012)



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge mm	Zahnmaterial	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2960-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE 390/391	275	HSS	1	47.10	50.73	Fkt. Rab.
DT2961-QZ	Universalsblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE 390/391	275	HSS	1	47.10	50.73	Fkt. Rab.
DT2962-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE 390/391	275	HM	1	92.00	99.08	Fkt. Rab.
DT2963-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE 390/391	275	HM	1	92.00	99.08	Fkt. Rab.
DT2964-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE 392/393/394	425	HM	1	113.00	121.70	Fkt. Rab.
DT2965-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE 392/393/394	425	HM	1	113.00	121.70	Fkt. Rab.
DT2966-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE 392/393/394	425	HM	1	248.00	267.10	Fkt. Rab.

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Produktmerkmale: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT® Alligator® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DWE 396 / 397 / 398 / 399 (ab Modelljahr 2013)



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge mm	Zahn-material	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE 396	295	HSS	1	47.10	50.73	Fkt. Rab.
DT2971-QZ	Universalsblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE 396	295	HSS	1	47.10	50.73	Fkt. Rab.
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE 396	295	HM	1	92.00	99.08	Fkt. Rab.
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE 396	295	HM	1	92.00	99.08	Fkt. Rab.
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE 396	295	HM	1	169.00	182.01	Fkt. Rab.
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE 397/398/399	430	HM	1	139.00	149.70	Fkt. Rab.
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE 397/398/399	430	HM	1	139.00	149.70	Fkt. Rab.
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE 397/398/399	430	HM	1	249.00	268.17	Fkt. Rab.
DT2978-QZ	Universalsblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten - nicht für Spanplatten	DWE 397/398/399	430	HSS	1	47.10	50.73	Fkt. Rab.
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwole	DWE 397/398/399	430	HSS	1	65.00	70.01	Fkt. Rab.

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Produktmerkmale: 2-teilige Sägeblätter in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung • Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung

Für den Einsatz in Spezialsägen
DCS396N / DCS396T2 /
DCS397N / DCS397T2



Hochloch-
ziegel



Ziegelstein



Leichtbeton



Naturholz



Sperrholz,
Laminat



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge mm	Zahnmaterial	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT99590-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DCS396	295	HM	1	79.00	85.08	Fkt. Rab.
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (PO-ROTON®) bis Festigkeitsklasse 12N/mm²	DCS397	430	HM	1	119.00	128.16	Fkt. Rab.
DT99592-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	DCS396	295	HSS	1	49.00	52.77	Fkt. Rab.
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	DCS397	430	HSS	1	59.00	63.54	Fkt. Rab.

Bandsägeblätter

Produktmerkmale: Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl • Extrem scharfgeschliffene und gehärtete Zähne ermöglichen sauberste Schnitte • Speziell gehärtete Zahnreihen

Für den Einsatz in Bandsägen



Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Gesamtlänge mm	Breite mm	Dicke mm	Zahn-teilung mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8460-QZ	Metall (6.35-9.52mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.8	4	65.00	70.01	PG V
DT8461-QZ	Metall (3.97-6.35mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.4	4	65.00	70.01	PG V
DT8462-QZ	Metall (bis zu 3.97mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.05	4	65.00	70.01	PG V
DT8463-QZ	Metall (6.35-9.52mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835	12	0.5	1.8/1.4	4	65.00	70.01	PG V
DT8480-QZ	Holz - kleine Radien	DW738 / DW739	2.095	3	0.6	4.2	1	64.40	69.36	PG V
DT8481-QZ	Universalsägeblatt	DW738 / DW739	2.095	12	0.6	4.2	1	25.80	27.79	PG V
DT8482-QZ	Holz - größere Materialstärken	DW738 / DW739	2.095	16	0.6	6.4	1	24.00	25.85	PG V
DT8483-QZ	Holz - Radien	DW738 / DW739	2.095	6	0.6	3.2	1	24.00	25.85	PG V
DT8484-QZ	NE-Metalle, Dünnschnitt	DW738 / DW739	2.095	6	0.6	1.8	1	24.00	25.85	PG V
DT8485-QZ	NE-Metall - größere Materialstärken	DW738 / DW739	2.095	12	0.6	3.2	1	24.00	25.85	PG V
DT8486-QZ	Holz, Laminat und Formica	DW738 / DW739	2.095	10	0.6	3.2	1	23.10	24.88	PG V
DT8470-QZ	Holz - kleine Radien	DW876	2.215	4	0.6	1.8	1	43.40	46.74	PG V
DT8471-QZ	Holz - Radien	DW876	2.215	6	0.4	4.2	1	52.40	56.43	PG V
DT8472-QZ	Holz - Längs- und Querschnitte	DW876	2.215	10	0.4	4.2	1	52.40	56.43	PG V
DT8473-QZ	Holz, Kunststoffe - Längsschnitte, (größere Materialstärken)	DW876	2.215	16	0.6	6.4	1	52.40	56.43	PG V
DT8474-QZ	Holz, Kunststoffe - Längsschnitte	DW876	2.215	20	0.6	6.4	1	52.40	56.43	PG V
DT8475-QZ	NE-Metall - Dünnschnitt	DW876	2.215	6	0.6	1.4	1	33.70	36.29	PG V
DT8476-QZ	NE-Metall - größere Materialstärken	DW876	2.215	12	0.6	1.8	1	33.70	36.29	PG V

Hobelmesser

Für den Einsatz in Elektrohobeln



Artikel-Nr.	Beschreibung	Passend für Hobel	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3901-QZ	HM-Wendemesser, 80 mm	DW676	1	20.00	21.54	PG II
DT3905-QZ	HSS-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	13.20	14.22	PG II
DT3906-QZ	HM-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	20.00	21.54	PG II

Hartmetall Fräser

Innovative Fräsertechnologie für rückschlagfreies Arbeiten und maximale Lebensdauer



„ANTI-KICKBACK“-DESIGN

Speziell für ein rückschlagfreies Arbeiten in allen Holzmaterialien entwickelter Korpus



PREMIUM STAHLKÖRPER

Gemäß der Euronorm EN847-1 gefertigter Stahlkörper und Aufnahmeschaft für ein Maximum an Lebensdauer



HM-SCHNEIDPLATTEN

Hochwertige Hartmetallschneiden mit winkelgenauem Anschliff für den härtesten Einsatz bei maximaler Lebensdauer



AUSTAUSCHBARE KUGELLAGER

Für eine noch höhere Lebensdauer der einzelnen Fräser des Sortiments

Nutfräser (HM) - Z2

Produktmerkmal: Zweischneidig für präzise und ausrissfreie Kanten

Anwendungen: Grund- und flankenschneidend • Zum Nuten, Fälzen, Langlochfräsen und Bohren • Die angeschliffene Bohrschneide lässt das Einbohren zu • Einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat

Für Oberfräsen




Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Gesamtlänge mm	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT90001-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	5	12	50	16.00	17.23	PG III
DT90002-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	6	19	55	17.00	18.31	PG III
DT90003-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	8	20	55	18.00	19.39	PG III
DT90004-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	10	20	52	19.00	20.46	PG III
DT90005-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	12	20	52	20.00	21.54	PG III
DT90006-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	14	20	52	21.50	23.16	PG III
DT90007-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	15	20	52	21.20	22.83	PG III
DT90008-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	16	20	52	23.90	25.74	PG III
DT90009-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	18	20	52	23.90	25.74	PG III
DT90010-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	20	20	52	24.90	26.82	PG III
DT90011-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	22	20	52	26.00	28.00	PG III
DT90012-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	25	20	52	27.00	29.08	PG III

Abrundfräser mit Kugellager (HM) - Z2

Produktmerkmale: Zweischneidig für glatte, ausrissfreie Kanten • Austauschbares Kugellager-System zur Herstellung unterschiedlicher Profile

Anwendungen: Abrundfräser werden z.B. zum Abrunden von Tisch- und Arbeitsplatten, Rahmenteilen, Schränken und Möbelementen verwendet, wie auch zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau • Für Harthölzer und MDF

Für Oberfräsen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft mm (A)	Fräs-Ø mm (B)	Arbeitslänge mm (C)	Radius (D) mm	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT90013-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	22.7	9.5	5	35.90	38.66	PG III
DT90014-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8	24.7	13.5	6	38.00	40.93	PG III
DT90015-QZ	Zweischneidig (Z2), TCT	8	28.7	15.5	8	43.50	46.85	PG III

HM-Nutfräser

Für den Einsatz in Lamellendübelfräsen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Blattstärke mm	Bohrung mm	Zähnezahl	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT1306-QZ	Nutfräser für DW682K / DW685K	102	4.0	22	12	89.00	95.85	PG III

Fräser-Sets mit 8 mm-Schaft



DT90017



DT90016

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./VRG	PG
DT90016-QZ	12-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	108.90	117.29	Netto
DT90017-QZ	22-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	174.90	188.37	Netto

Siehe auch Seite 285

Set-Inhalt DT90016-QZ

Inhalt je 1 Stk.:

- 1.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
- 2.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°)
- 3.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°)
- 4.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21.5 mm, Radius 6 mm)
- 5.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
- 6.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, 45°)
- 7.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 8.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 9.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 10.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm)
- 11.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24.7 mm, Radius 6 mm)
- 12.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32.7 mm, Radius 10 mm)

Set-Inhalt DT90017-QZ


Inhalt je 1 Stk.:

- 1.) Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 2.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 3.) Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 4.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 5.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 6.) Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm)
- 7.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°)
- 8.) Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm)
- 9.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
- 10.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 60°)
- 11.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°)
- 12.) Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm)
- 13.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.22 mm, Radius 3.2 mm)
- 14.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.7 mm, 45°)
- 15.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.7 mm, Radius 5 mm)
- 16.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, Radius 8 mm)
- 17.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19.9 mm, 22°)
- 18.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm)
- 19.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
- 20.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19.5 mm, Radius 5 mm)
- 21.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25.5 mm, Radius 8 mm)
- 22.) Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31.8 mm, Arbeitslänge 12.7 mm)



Schleifen

Schleifen gehört zur Hauptgruppe des Trennens, sowie zur Gruppe des Spanens und ist ein Fertigungsverfahren zur Bearbeitung von Oberflächen oder zum Trennen von Werkstoffteilen mit Schleifmitteln.

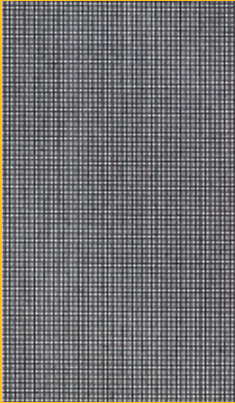

EXTREME® Schleifgitter

- Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht
- Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4x im Vergleich zu DEWALT® Standard-Schleifmitteln
- Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine größere Oberfläche abtransportiert wird. Somit wird ein feineres Finish erreicht
- Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach ausgeklopft oder ausgepustet werden



Schleifmittel


- Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff
- Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen
- Robustes und flexibles Trägermaterial




Fächerschleifscheiben

- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Zirkonid-Körnung ermöglicht einen 3x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben
- Frei von Eisen, Schwefel und Chlor – für schadstofffreies Schleifen

- Typ 27 Bauform für Schleifwinkel von 0 – 15 Grad



- Typ 29 Bauform für Schleifwinkel von 15 – 25 Grad



XR EXTREME® RUNTIME FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

- Fächerschleifscheiben für eine kompromisslose Performance. Aggressive Keramik-Körnung für einen geringeren Kraftaufwand und einen schnelleren Schnittfortschritt. Mehr Schnitte in kürzerer Zeit bei professionellen und industriellen Anwendungen.

EXTREME® Schleifgitter



BIS ZU 25 % BESSERE SCHLEIFERGEBNISSE

Die offene Gewebestruktur ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht



LÄNGERE LEBENSDAUER

Bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT® Standard-Schleifpapieren durch besseren Abtransport des Schleifstaubes



EINFACHE BEFESTIGUNG

Die offene Struktur der Gitterleinen macht ein exaktes Positionieren überflüssig



WASSERFEST

Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit

Produktmerkmale: Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht • Die Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4x im Vergleich zu DEWALT® Standard-Schleifmitteln • Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich größere Oberfläche abtransportiert wird

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben, Lacke, Putz und Trockenbau



Holz



Farben/
Lacke



Metall



Für den Einsatz auf Dreieck-schleifern bzw. DEWALT® Multi Tool DWE 315 / DCS 355. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®

93 x 93 mm – Klettfix

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8667-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	6.65	7.16	PG II
DTM8668-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	6.65	7.16	PG II
DTM3092-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	6.65	7.16	PG II
DTM3093-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	6.65	7.16	PG II
DTM3095-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	6.65	7.16	PG II



Für den Einsatz auf Exzenter-schleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

125 mm Ø – Klettfix

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8671-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	11.90	12.82	PG II
DTM8560-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	12.00	12.92	PG II
DTM3103-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	11.60	12.49	PG II
DTM3105-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	11.60	12.49	PG II
DTM3107-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	11.60	12.49	PG II
DTM8562-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	5	11.70	12.60	PG II



Für den Einsatz auf Exzenter-schleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

150 mm Ø – Klettfix

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8675-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	9.90	10.66	PG II
DTM8557-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	10	18.30	19.71	PG II
DTM3133-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	10	18.00	19.39	PG II
DTM3135-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	10	18.00	19.39	PG II
DTM3137-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	10	18.00	19.39	PG II
DTM8559-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	10	18.30	19.71	PG II



Für den Einsatz auf Exzenter-schleifern. U.a. passend für: Flex®, Festool®
DEWALT® 18V Trocken-
bauschleifer DCE800N

NEU

NEU

NEU

NEU

225 mm Ø – Klettfix

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8681-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	17.90	19.28	PG II
DTM8682-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	17.90	19.28	PG II
DTM8684-QZ	EXTREME® Schleifgitter	150	1	5	17.90	19.28	PG II
DTM8683-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	17.90	19.28	PG II



Für den Einsatz auf Delta-Schleifern von Festool®

100 x 150 mm – Klettfix

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8553-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	9.50	10.23	PG II
DTM8554-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	9.50	10.23	PG II
DTM8555-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	9.50	10.23	PG II



Für den Einsatz auf Vibrations-schleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Makita®

115 x 115 mm – Klettfix

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8663-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	6.75	7.27	PG II
DTM8664-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	6.75	7.27	PG II
DTM3022-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	6.75	7.27	PG II
DTM3023-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	6.75	7.27	PG II
DTM3025-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	6.75	7.27	PG II

EXTREME® Schleifgitter

Fortsetzung



Für den Einsatz auf Vibrations-schleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo®

115 x 228 mm - Klettfix

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8659-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	18.85	20.30	PG II
DTM8660-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	18.85	20.30	PG II
DTM8551-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	18.85	20.30	PG II
DTM8552-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	18.85	20.30	PG II



Für den Einsatz auf Vibrations-schleifern. U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo®

93 x 190 mm - Klettfix

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DTM8655-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	10.30	11.09	PG II
DTM8656-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	10.30	11.09	PG II
DTM8621-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	10.30	11.09	PG II
DTM8622-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	10.30	11.09	PG II
DTM8624-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	10.30	11.09	PG II

Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm

Produktmerkmale: Hochwertiges Aluminiumoxid-Korund für eine perfekte Oberfläche • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse C/D (110 - 130 g/m²) • Stearat-Beschichtung vermindert wirkungsvoll das Zusetzen durch Staub und Farbpartikel

Anwendungen: Grund-, Zwischen- und Endschliff bei Holz, Farben und Lacke

Für Handschleif-Anwendungen



Holz



Farben/
Lacke



Füller



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3230-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	1.30	1.40	PG II
DT3231-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	1.25	1.35	PG II
DT3232-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	1.25	1.35	PG II
DT3233-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	1.00	01.08	PG II
DT3234-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	1.00	01.08	PG II
DT3235-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	1.00	01.08	PG II
DT3236-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	10	1.00	01.08	PG II

Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm

Produktmerkmale: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für schnelle und aggressive Schleif- und Abtragsleistung • Festes und flexibles Gewebe der Klasse J (J = Baumwollgewebe, leicht)

Anwendungen: Für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für Entgrat- und Entrostarbeiten von Metall

Für Handschleif-Anwendungen



Stahl/Metall



Rost



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3281-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	80	1	10	2.50	2.69	PG II
DT3282-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	120	1	10	2.35	2.53	PG II
DT3283-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	180	1	10	2.35	2.53	PG II
DT3284-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	240	1	10	2.35	2.53	PG II
DT3285-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	320	1	10	2.35	2.53	PG II

Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm

Produktmerkmale: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller



Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Hitachi®, Peugeot®, Ryobi®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8550-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	13.00	14.00	PG II
DT8551-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	12.30	13.25	PG II
DT8552-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	12.30	13.25	PG II

Schleifpapier 93 x 230 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller

Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8590-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	7.99	8.61	PG II
DT8591-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	7.65	8.24	PG II
DT8592-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	7.65	8.24	PG II

Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller



Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Casals®, Einhell®, Festool®, Hitachi®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT8620-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	9.20	9.91	PG II
DT8621-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	8.50	9.15	PG II
DT8622-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	8.50	9.15	PG II
DT8623-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	3	10	8.50	9.15	PG II
DT8624-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	3	10	8.50	9.15	PG II

Schleifpapier 115 x 140 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller

Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Makita®, Ryobi®, Skil®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3011-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	3	25	12.40	13.35	PG II
DT3012-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	25	12.40	13.35	PG II
DT3014-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	100	3	25	12.40	13.35	PG II
DT3015-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	150	3	25	12.40	13.35	PG II
DT3017-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	3	25	12.40	13.35	PG II

Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Vibrationsschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller



Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, Makita®, Metabo®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3020-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	3	10	7.65	8.24	PG II
DT3021-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	7.50	8.08	PG II
DT3022-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	7.50	8.08	PG II
DT3023-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	7.30	7.86	PG II
DT3024-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	3	10	7.30	7.86	PG II
DT3025-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	3	10	7.30	7.86	PG II
DT3026-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	3	10	7.30	7.86	PG II
DT3030-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	3	25	18.20	19.60	PG II
DT3031-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	25	17.85	19.22	PG II
DT3032-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	25	17.85	19.22	PG II
DT3033-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	25	17.34	18.68	PG II
DT3034-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	3	25	17.34	18.68	PG II
DT3035-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	3	25	17.34	18.68	PG II

Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf
Dreieckschleifern



Holz



Farben/
Lacke



Füller



Gelocht

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, AEG®, Makita®, Metabo®, Skil®, Kress®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3090-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	3	10	10.30	11.09	PG II
DT3091-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	3	10	10.10	10.88	PG II
DT3092-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	3	10	10.10	10.88	PG II
DT3093-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	3	10	9.50	10.23	PG II

Schleifpapier-Rollen

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Größe (Länge x Breite)	Mindest- Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3580-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	5m x 115mm	3	1	16.15	17.39	PG II
DT3581-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	5m x 115mm	3	1	15.80	17.02	PG II
DT3582-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	5m x 115mm	3	1	15.00	16.16	PG II
DT3583-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	5m x 115mm	3	1	15.00	16.16	PG II
DT3584-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	5m x 115mm	3	1	15.00	16.16	PG II
DT3579-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	25m x 93mm	2	1	56.10	60.42	PG II
DT3595-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	25m x 93mm	2	1	45.90	49.43	PG II
DT3596-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	25m x 93mm	2	1	40.10	43.19	PG II
DT3597-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	25m x 93mm	2	1	40.10	43.19	PG II
DT3598-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	25m x 93mm	2	1	40.10	43.19	PG II
DT3599-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	220	25m x 93mm	2	1	40.10	43.19	PG II

Schleifbänder

Fortsetzung

Für den Einsatz auf Mini-Bandschleifern

Passend für DEWALT®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3661-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	3	3	14.80	15.94	PG II
DT3662-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	3	3	14.80	15.94	PG II
DT3663-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	3	3	14.80	15.94	PG II
DT3664-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	3	3	14.80	15.94	PG II
DT3666-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	42.70	45.99	PG II
DT3667-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	42.70	45.99	PG II
DT3668-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	42.70	45.99	PG II
DT3669-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	42.70	45.99	PG II

Schleifbänder für Stationärschleifer

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse X (X = Baumwollgewebe, schwer)

Anwendungen: Grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik • Feine Körnung zum Schleifen von Meißeln, Hobelmessern u. ä.

Für den Einsatz auf stationären Schleif-/ Abziehgeräten



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3340-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	40	3	3	9.90	10.66	PG II
DT3341-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	60	3	3	9.90	10.66	PG II
DT3342-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	80	3	3	9.90	10.66	PG II
DT3343-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	100	3	3	9.90	10.66	PG II
DT3344-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	120	3	3	9.90	10.66	PG II
DT3345-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	150	3	3	9.90	10.66	PG II
DT3346-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	240	3	3	9.90	10.66	PG II
DT3347-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	320	3	3	9.90	10.66	PG II

45 x 715 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3351-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	80	3	3	13.20	14.22	PG II
DT3352-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	100	3	3	13.20	14.22	PG II
DT3353-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	120	3	3	13.20	14.22	PG II
DT3354-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	150	3	3	13.20	14.22	PG II
DT3355-QZ	Mehrzweck - Metall/Holz/Keramik	240	3	3	13.20	14.22	PG II

Schleifbänder für Bandschleifer

Produktmerkmale: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf Bandschleifern



EXTREME

* EXTREME® DEWALT® Schleifbänder mit einer „Anti-Statik“-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder

75 x 533 mm

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Atlas Copco®, Holz-Her®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Ryobi®, Skil®



EXTREME

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3301-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	10	25.30	27.25	PG II
DT3302-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	23.30	25.09	PG II
DT3303-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	21.20	22.83	PG II
DT3304-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	21.20	22.83	PG II
DT3629-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	120	1	10	24.65	26.55	PG II
DT3305-QZ *	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	21.20	22.83	PG II
DT3307-QZ *	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	220	1	10	21.20	22.83	PG II

100 x 560 mm

U.a. passend für: DEWALT®, AEG®, Ryobi®



EXTREME

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3312-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	3	3	15.40	16.59	PG II
DT3314-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	3	3	14.70	15.83	PG II
DT3315-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	3	3	14.10	15.19	PG II
DT3316-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	3	3	14.10	15.19	PG II
DT3318-QZ*	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	3	3	12.60	13.57	PG II

100 x 610 mm

U.a. passend für: Hitachi®, Makita®, Ryobi®



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest- Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3670-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	2	10	36.40	39.20	PG II
DT3671-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	2	10	34.40	37.05	PG II
DT3672-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	2	10	31.50	33.93	PG II
DT3673-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	2	10	31.50	33.93	PG II

Schleifscheiben – Klettfix


Produktmerkmale: Hitzebeständige Kunstharz-Grund- und Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten • Robustes und flexibles Trägermaterial • Staubabweisende Stearat-Beschichtung verhindert dauerhaft das Zusetzen der Schleifmitteloberfläche • Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller

Anwendungen: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern



U.a. passend für: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®



8-Loch, 125 mm Ø

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3101-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	10	13.40	14.43	PG II
DT3102-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	12.60	13.57	PG II
DT3103-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	11.40	12.28	PG II
DT3105-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	11.40	12.28	PG II
DT3106-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	10	11.40	12.28	PG II
DT3107-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	10	11.40	12.28	PG II
DT3108-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	10	11.40	12.28	PG II

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®



6-Loch, 150 mm Ø

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3131-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	40	1	25	27.10	29.19	PG II
DT3132-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	25	24.30	26.17	PG II
DT3133-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	25	22.00	23.69	PG II
DT3135-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	25	22.00	23.69	PG II
DT3136-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	180	1	25	22.00	23.69	PG II
DT3137-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	240	1	25	22.00	23.69	PG II
DT3138-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	320	1	25	22.00	23.69	PG II

U.a. passend für: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®, DEWALT® 18V Trockenbauschleifer DCE800N




9-Loch, 225 mm Ø

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3164-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	60	1	10	19.90	21.43	PG II
DT3169-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	80	1	10	19.90	21.43	PG II
DT3179-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	100	1	10	19.90	21.43	PG II
DT3170-QZ	Mehrzweck - Holz/Farbe - Trockenschliff	120	1	10	19.90	21.43	PG II

Exzenterschleifteller – Klettfix

PRODUKTMERKMAL: Klettfix-Exzenterschleifteller für DEWALT® Exzenterschleifer (mittelharte Ausführung)

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3600-QZ	Für Exzenterschleifer D26453 - 8-Loch	125	1	1	23.10	24.88	PG II
DT3601-QZ	Für Exzenterschleifer DW443 - 6-Loch	150	1	1	31.40	33.82	PG II
DE2639-XJ	Für Exzenterschleifer D26410 - 6+8-Loch	150	1	1	54.00	58.16	Fkt. Rab.





Fächerschleifscheiben

- Abschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Schweißschlacke
- Entgraten
- Vorbereiten und Endbearbeitung von Oberflächen
- Kantenglätten und Anfasen

Metall / NE-Metall

- Typ 27 Bauform für Schleifwinkel von 0 - 15 Grad
- Typ 29 Bauform für Schleifwinkel von 15 - 25 Grad
- Zirkonoxid-Körnung ermöglicht eine 3x schnellere Materialentfernung als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben
- Frei von Eisen, Schwefel und Chlor – für schadstofffreies Schleifen



XR EXTREME RUNTIME™ Fächerschleifscheiben – Flach

Produktmerkmale: Optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT DCG414 und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung • Körnung aus Keramik • Schleifen ohne Wärmeentwicklung

Anwendungen: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Metall



Eisen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT99583-QZ	Typ 27 - flach	125	40	1	1	8.90	9.59	PG II
DT99584-QZ	Typ 27 - flach	125	60	1	1	9.90	10.66	PG II
DT99585-QZ	Typ 27 - flach	125	80	1	1	10.90	11.74	PG II

Fächerschleifscheiben – Gekröpft und Flach

Produktmerkmale: Widerstandsfähige, haltbare Zirkonoxid-Körnung • Sehr robust und widerstandsfähig, mit sehr hoher Abtragsrate • Geräuscharm • Schleifen ohne Wärmeentwicklung

Anwendungen: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Metall



Eisen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser mm	Körnung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3256-QZ	Typ 29 - gekröpft	115	60	1	1	10.00	10.77	PG II
DT3266-QZ	Typ 29 - gekröpft	125	60	1	1	11.60	12.49	PG II
DT3295-QZ	Typ 27 - flach	115	120	1	1	3.50	3.77	PG II
DT3309-QZ	Typ 27 - flach	125	60	1	1	4.90	5.28	PG II

Schleif- und Polierteller

Produktmerkmal: Thermokunststoff-Schleif-/Polierteller inkl. Befestigungsschrauben

Anwendung: Einsatz in Verbindung mit Schleifscheiben und Polierhauben

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Max. Drehzahl	Durchmesser mm	Bohrung mm	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3610-QZ	13.000 min ⁻¹	115	M14	1	1	12.40	13.35	PG II
DT3611-QZ	15.000 min ⁻¹	125	M14	1	1	13.20	14.22	PG II
DT3612-QZ	8.500 min ⁻¹	178	M14	1	1	21.50	23.16	PG II

Polierhauben

Produktmerkmal: Woll-Polierhaube

Anwendung: Zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien wie lackierte Oberflächen, Metall, Stein, Kunststoff etc.

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel) sowie Poliermaschinen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3621-QZ	125	1	1	11.60	12.49	PG II
DT3622-QZ	178	1	1	13.20	14.22	PG II

Schleifscheiben / Abziehscheiben

Für den Einsatz auf Schleifmaschine DW 755 / 754



Stahl/Metall Eisen Messing

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Material	Körnung	Durchmesser mm	Breite mm	Bohrung mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3385-QZ	Schleifscheibe	Aluminiumoxyd (weiß)+	80	125	25	20	1	33.70	36.29	PG II
DT3380-QZ	Abziehscheibe	Siliciumkarbit SCg (grau)**	400	125	25	20	1	94.00	101.24	PG II

+ Weiß: kühler laufende Aluminiumoxyd-Scheiben zum Schleifen und Schärfen von Hobelmessern, Beiteln u. a. wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen
** Grau: Siliciumkarbit Scheiben zum Schleifen von Hartmetall-bestückten Werkzeugen sowie legierten und unlegierten Stählen und NE-Metallen

Drahtbürsten

Produktmerkmale: Perfekt abgestimmte Bürsteneigenschaften für einen optimalen Materialabtrag • Hohe Bürstendichte für eine lange Lebensdauer

Anwendungen: Gezopfte Topf- und Scheibenbürsten für härteste Anwendungen • Gewellte Topf- und Scheibenbürsten für mittlere Anwendungen • Weichere leicht gewellte Topf- und Scheibenbürsten für universellen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Für die Verwendung in Bohrmaschinen, Winkelschleifern (Akku und Kabel) und Schleifmaschinen



Gezopfte Scheibenbürsten für Winkelschleifer

Für härteste Anwendungen: Zum Entfernen von hartnäckiger Farbe, starkem Rost, Reinigen von Schweißnähten etc.

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Aufnahme	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3502-QZ	22	115	M14	1	1	24.30	26.17	PG II

Gewellte Topfbürsten für Winkelschleifer

Für mittlere Anwendungen: Zum Entfernen von Farbe, Rost, Ablagerungen, Oberflächensäuberung, Entgraten etc.

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Aufnahme	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3480-QZ	19	65	M14	1	1	6.80	7.32	PG II
DT3488-QZ	23	75	M14	1	1	7.00	7.54	PG II
DT3489-QZ	26	100	M14	1	1	12.10	13.03	PG II

Gezopfte Topfbürsten für Winkelschleifer



Für härteste Reinigungsarbeiten

Artikel-Nr.	Drahtlänge mm	Durchmesser mm	Aufnahme	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3500-QZ	18	65	M14	1	1	16.70	17.99	PG II
DT3492-QZ	22	75	M14	1	1	12.90	13.89	PG II
DT3501-QZ	24	100	M14	1	1	30.20	32.53	PG II

Trenn- und Schruppscheiben-Sortiment

DEWALT® Schleifmittel - Produktkennzeichnung

DEWALT® verwendet ein branchenweit anerkanntes Farbcodierungs- und Kennzeichnungssystem, das den Anwendern hilft, die korrekte Trenn- oder Schleifscheibe für die jeweilige Anwendung zu finden. Darüber hinaus gilt es jedoch, auch weitere wichtige Merkmale wie z. B. Drehzahl, Größe und Dicke der Scheibe sowie Bohrungsdurchmesser zu beachten.




High Performance Metall-Schruppscheiben – Gekröpft

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Qualitäts-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Für allgemeine Metall-Schrupparbeiten an eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen, einschließlich Schweißnaht- und Oberflächenvorbereitung

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Stahl/Metall Eisen




Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT43916-QZ	115	A24RBF	6.3	22.23	10	10	2.80	3.02	PG II
DT43917-QZ	125	A24RBF	6.3	22.23	10	10	3.00	3.23	PG II
DT43918-QZ	180	A24RBF	6.3	22.23	10	10	4.90	5.28	PG II
DT43919-QZ	230	A24RBF	6.3	22.23	10	10	7.30	7.86	PG II

EXTREME® Metall-Schruppscheiben – Gekröpft

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

Anwendungen: Für allgemeine Metall-Schrupparbeiten an eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen, einschließlich Schweißnaht- und Oberflächenvorbereitung

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Stahl/Metall Eisen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT43946-QZ	115	A24RBF	6.0	22.23	10	10	3.90	4.20	PG II
DT43947-QZ	125	A24RBF	6.0	22.23	10	10	4.40	4.74	PG II
DT43948-QZ	180	A24RBF	6.0	22.23	10	10	7.70	8.29	PG II
DT43949-QZ	230	A24RBF	6.0	22.23	10	10	10.70	11.52	PG II

Standard Metall-Trennscheiferscheibe – Flach

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und U-Profilen auch in Bündeln

Für den Einsatz in
Trennschleifern
(Akku und Kabel)



Stahl/Metall



Eisen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Versandeinheit (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT3450-QZ	355	A30TBF	3.0	25.4	1	20	13.70	14.75	PG II



High Performance Metall-Trennscheiben – Gekröpft

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und Schweißnähte

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Stahl/Metall



Eisen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT43910-QZ	115	A24RBF	3.0	22.23	25	25	1.70	1.83	PG II
DT43911-QZ	125	A24RBF	3.0	22.23	25	25	1.80	1.94	PG II
DT43912-QZ	180	A24RBF	3.0	22.23	25	25	2.90	3.12	PG II
DT43913-QZ	230	A24RBF	3.0	22.23	25	25	4.00	4.31	PG II



Standard Edelstahl-Trennscheiben – Flach

Produktmerkmale: Aluminiumoxid-Rezeptur in ausgezeichneter Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Qualitäts-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Zum Schneiden von Edelstählen und Dünoblechen

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Edelstahl



Dünoblech

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT42340Z-QZ	125	A60TBF	1.2	22.23	1	25	1.60	1.72	PG II



10er-Dose

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Dose)	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT42340TZ-QZ	125	A24SBF	1.2	22.23	10	1	11.90	12.82	Netto

High Performance Edelstahl-Trennscheiben – Flach

Produktmerkmale: Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Anwendungen: Zum Schneiden von Edelstählen und Dünoblechen

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Edelstahl



Dünoblech



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT43901-QZ	115	A60TBF	1.0	22.23	25	25	1.40	1.51	PG II
DT43905-QZ	115	A60TBF	1.6	22.23	25	25	1.50	1.62	PG II
DT43902-QZ	125	A60TBF	1.0	22.23	25	25	1.50	1.62	PG II
DT43906-QZ	125	A60TBF	1.6	22.23	25	25	1.70	1.83	PG II
DT43908-QZ	180	A60TBF	1.6	22.23	25	25	3.00	3.23	PG II
DT43909-QZ	230	A24SBF	1.9	22.23	25	25	4.70	5.06	PG II



EXTREME® Edelstahl-Trennscheiben – Flach

Produktmerkmale: Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

Anwendungen: Zum Schneiden von Edelstählen und Dünoblechen

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Edelstahl



Dünoblech



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT43931-QZ	115	A60TBF	1.0	22.23	25	25	2.30	2.48	PG II
DT43933-QZ	115	A60TBF	1.2	22.23	25	25	2.30	2.48	PG II
DT43935-QZ	115	A60TBF	1.6	22.23	25	25	2.40	2.58	PG II
DT43932-QZ	125	A60TBF	1.0	22.23	25	25	2.40	2.58	PG II
DT43934-QZ	125	A60TBF	1.2	22.23	25	25	2.40	2.58	PG II
DT43936-QZ	125	A60TBF	1.6	22.23	25	25	2.50	2.69	PG II
DT43937-QZ	150	A60TBF	1.6	22.23	25	25	3.40	3.66	PG II
DT43938-QZ	180	A60TBF	1.6	22.23	25	25	3.90	4.20	PG II
DT43939-QZ	230	A60TBF	1.9	22.23	25	25	5.30	5.71	PG II



EXTREME® Metall-Trennscheiben – Gekröpft

Produktmerkmale: Körnung aus Aluminiumoxid in Industrie-Qualität • Verstärktes Fiberglas als Trägermaterial • Harzbindung in ausgezeichneter Qualität

Anwendungen: Zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl, Eisen, Armierungseisen und Schweißnähte

Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)



Stahl/Metall



Eisen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Material	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt. (Stk.)	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG (Stk.)	PG
DT43940-QZ	115	A24RBF	2.8	22.23	25	25	2.40	2.58	PG II
DT43941-QZ	125	A24RBF	2.8	22.23	25	25	2.70	2.91	PG II
DT43942-QZ	180	A24RBF	2.8	22.23	25	25	4.40	4.74	PG II
DT43943-QZ	230	A24RBF	2.8	22.23	25	25	6.20	6.68	PG II



Schnellspannmutter

Produktmerkmale: Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel • Scheibenwechsel in Sekunden, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich • Bei eventuellem Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen

Anwendungen: Spannmutter zum Befestigen von Trenn- oder Schrappscheiben • Zur Verwendung mit DEWALT® Winkelschleifern

**Für den Einsatz in
Winkelschleifern
(Akku und Kabel)**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt VE	Mindest- Bestellmenge VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vrg	PG
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	1	10	19.90	21.43	PG II

Schnellübersicht – die richtige Diamant-Trennscheibe finden



Professional High Performance			
Seite 268	Seite 268	Seite 268	Seite 268
Universal Baumaterialien Beton	Abrasive Materialien Beton	Extrem harte Materialien Granit Beton	Fliesen Hartkeramik
 1	 2	 3	 4
			


Sehr abrasiv und nicht kompakt				
Leichtziegel (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	○	●		
Schamottstein	○	●		
Schlackestein	●	●		
Mittelabrasiv und kompakt				
Terrazzo, Granit	●	●		○
Zementfaserplatten	●	●		○
Leichtbeton	●	●		○
Ton-Ziegel (Mauerziegel, Dachziegel)	●	●		○
Gipskarton	●	●		○
Naturstein, weich	●	●		○
Handform-Ziegel	●	●	○	○
Beton-Dachstein	●	●	○	○
Kalksandstein	●	●	○	
Abrasiv und sehr kompakt				
Beton mit weichen Zuschlagstoffen (Industriefußböden)	●	●	○	
Mittelharter Sandstein	●	●	○	
Abrasiver Marmor (kristallin)	●	●	○	
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel)	●	●	○	
Tonrohr, Steinzeugrohr	●	●	○	
Mittelhart und kompakt				
Naturschiefer	●	○	○	
Beton (Bord- und Kantensteine, Blocksteine)	●		○	
Leichtbeton (bewehrt)	●		●	
Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen (Industriefußböden)	●		●	
Behandelter Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen	●		●	
Harter Sandstein	●		●	
Hart und kompakt				
Harter Marmor	○		●	
Bewehrter Beton (Fensterbänke)	○		●	
Behandelter Beton mit harten Zuschlagstoffen (Kiesel)	○		●	
Klinker, Verblender-Ziegel	○		●	
Quarzit			●	
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel), mittelharter Beton			●	
Weicher Granit (schwarz)			●	
Sehr hart				
Leichter, bewehrter Beton (mit Kieseln)			●	
Bunter Granit			●	
Klinker			●	
Andere				
Weiche Fliesen, Terracotta				○
Harte Fliesen				●
Steinzeug, Porzellan				●

● Speziell geeignet ○ Geeignet

Professional Economy		
Seite 269	Seite 269	Seite 269
Universal Baumaterialien Beton	Turbo Baumaterialien Beton	Fliesen Hartkeramik
 1	 1	 4
		

[illegible]

Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben



Produktmerkmale: Professionelle Hochleistungs-Diamant-Trennscheiben für den täglichen Baustelleneinsatz • Große, widerstandsfähige Diamant-segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervor-ragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz


Anwendungen: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Universeller Einsatz nur für Trockenschnitte – Baumaterialien, Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1	118.50	127.62	PG II



Produktmerkmale: Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Stand-zeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte • Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebens-dauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz


Anwendungen: Für Schnitte in abrasiven Materialien geringer Härte wie Ziegel, Beton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazzo, Schlacke-Stein, Gips

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Nur für Trockenschnitte – abrasive, zementgebundene Materialien, Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	178.10	191.81	PG II



Produktmerkmale: Speziell abgestimmt für hervorragende Schnittleistung und Standzeit beim Einsatz in besonders harten und kompakten Materialien • „ABT-Bindetechnologie“ für schnelles, kühlmittelfreies Trennen harter Materialien: Diamanten werden mittels spezieller Metalbedampfung extrem fest inner-halb des Segmentes gebunden und können ohne vorzeitigen Ausbruch vollständig verbraucht werden • Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

Anwendungen: Für Schnitte in harten Materialien wie Granit, harter und armierter Beton, harter Naturstein sowie für die meisten gängigen Baustellenmaterialien


Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Nur für Trockenschnitte – sehr harte Materialien, Granit, Klinker, Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3763-XJ	230	22.2	8.5	2.8	1	150.00	161.55	PG II

Gesinterte Diamant-Trennscheiben



Produktmerkmale: Diamant-Trennscheiben mit einer erhöhten Konzentration an sehr hochwertigen Diamanten für exzellente Schnittleistungen in extrem harten Materialien • Direkt auf den Blattkörper gesinterte, umlaufende Diamantschneide für saubere kantenbruchfreie Schnitte • Blattkörper aus hochwer-tigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

Anwendungen: Für Schnitte in sehr harten Materialien wie keramische Fliesen (auch Porzellan und glasiert), hartgebrannte Ton-Dachziegel, Klinker, Terracotta, Zementfaserplatten, Steinzeug

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Nur für Trockenschnitte – Fliesen, Hartkeramik

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3736-XJ	125	22.2	7.0	1.6	1	79.40	85.51	PG II

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben



Produktmerkmale: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis

Anwendungen: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Universal: allgemeine Baustellenmaterialien – schneller, einfacher Schnitt

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3711-QZ	125	22.2	7.5	1.8	1	37.80	40.71	PG II
DT3731-QZ	230	22.2	7.5	2.3	1	86.30	92.95	PG II
DT40212-QZ	300	25.4	10.0	-	1	96.00	103.39	PG II
DT40213-QZ	350	25.4	10.0	-	1	122.00	131.39	PG II



Produktmerkmale: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit Turbo-Schneidring für Schnitte mit gutem Schnittergebnis • „Turbo“-Schneidrand sorgt für ausbrucharme Schnittkanten und effektive Kühlung der Scheibe

Anwendungen: Für saubere Schnitte in Marmor, Terrazzo, Estrich, weichem Natursand- und Kalkstein sowie insbesondere in Ton, weichem und mittel-hartem Feuerfeststein, Betonstein-Platten, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Turbo: allgemeine Baustellenmaterialien – sauberer Schnitt

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3712-QZ	125	22.2	7.5	2.2	1	52.40	56.43	PG II
DT3722-QZ	180	22.2	7.5	2.4	1	96.60	104.04	PG II
DT3732-QZ	230	22.2	7.5	2.6	1	123.10	132.58	PG II



Produktmerkmale: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte in keramischen Materialien • Gesinterte Trockenschnitt-Trennscheiben

Anwendungen: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Fliesen, Keramik

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3713-QZ	125	22.2	5.0	1.6	1	31.60	34.03	PG II
DT40206-QZ	180	22.2	5.0	-	1	35.00	37.70	PG II
DT40207-QZ	230	22.2	5.5	-	1	45.00	48.47	PG II

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen



Produktmerkmal: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

Anwendungen: Für Schnitte in den gängigsten Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunstmaterialien



Universal: Baustellenmaterialien – Beton, Ziegel, Kalkstein, Estrich

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3734-XJ	250	25.4	5.0	1.6	1	95.00	102.32	PG II



Produktmerkmal: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

Anwendungen: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.



Fliesen, Keramik

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3733-XJ	250	25.4	8.0	1.6	1	95.00	102.32	PG II

Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

Für Nass- und Trockenschnitte in harten Materialien wie Fliesen und Steinzeug



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen und Keramik



GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 5 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit



BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 3 und der Härteklasse Mohs-Skala 6

Produktmerkmale: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehenden Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

Anwendungen: Für Schnitte in harte Materialien wie keramische Fliesen und Steinzeug

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3714-QZ	110	20.0	5.0	1.6	1	45.00	48.47	PG II

EXTREME® Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

Für Nass- und Trockenschnitte in harten Materialien wie Fliesen und Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen, Keramik, Granit und Marmor



GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT

Diamantscheibe mit 8 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit



BESTÄNDIGKEIT

Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 4 und der Härteklasse Mohs-Skala 7

Produktmerkmale: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehenden Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

Anwendungen: Für Schnitte in sehr harte Materialien wie keramische Fliesen, Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3715-QZ	110	20.0	8.0	1.6	1	59.00	63.54	PG II



EXTREME® Metal Diamant-Trennscheiben



DURCHMESSERERHALT

Das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner. Für bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision bleibt die Schnitttiefe während der gesamten Lebensdauer unverändert.



WENIGER STAUBRESTE

Die EXTREME® Diamant-Trennscheibe arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel. Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken



SICHERHEIT

Hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen.



LANGLEBIGKEIT

1.000 oder mehr Schnitte ohne einen Scheibenwechsel durchzuführen. Hält 30x so lange wie dünn gebundene Trennscheiben.*

Produktmerkmale: Bahnbrechende Diamanttechnologie – für extreme Dauerhaftigkeit und maximale Arbeitsleistung

* Durchschnittliche Leistung gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl

Anwendungen: Zahlreiche Metalle – Funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Dicke mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT40251-QZ	115	1.3	22.23	1	20.80	22.40	PG II
DT40252-QZ	125	1.3	22.23	1	29.80	32.09	PG II
DT40254-QZ	180	1.5	22.23	1	44.90	48.36	PG II
DT40255-QZ	230	2.1	22.23	1	62.30	67.10	PG II
DT40256-QZ	305	3.3	25.40	1	171.00	184.17	PG II
DT40257-QZ	355	3.3	25.40	1	232.00	249.86	PG II

XR EXTREME RUNTIME™ Diamant-Trennscheibe

Produktmerkmale: Optimale Abstimmung auf den DEWALT® XR FLEXVOLT DCS690 Trennschleifer und effiziente Ausnützung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akku-Ladung • Hochleistungs-Diamant-Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz

Anwendungen: Für Schnitte in Beton (auch amiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien • Für Nass- und Trockenschnitte geeignet

Für den Einsatz auf den Trennschleifern DCS690N/DCS690X2



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT40260-QZ	230	12	2	22.23	1	105.00	113.09	PG II

XR EXTREME RUNTIME™ Diamant-Trennscheibe

Produktmerkmale: Optimale Abstimmung auf die DEWALT® XR FLEXVOLT Elektrowerkzeuge und somit effiziente Ausnützung der maximalen Akku-Leistung • Für schnelle Schnitte – 35 % schneller als Standard Diamant-Trennscheiben • Abtragen von Mörtelresten an Fugen / Fräsarbeiten an allen Arten von Mörtel • Optimaler Materialabtransport

Anwendungen: Für Schnitte in Beton (auch amiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien • Für Nass- und Trockenschnitte geeignet

Ideal für den Einsatz auf dem Winkelschleifer DCG414 und der Mauernutfräse DCG200



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Bohrung mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT90294-QZ	125	12	2,6	22.23	1	69.90	75.28	PG II

NEU

EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe

Produktmerkmale: Optimaler Materialabtransport durch Sandwichbauweise • Extrem widerstandsfähige Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz



Anwendungen: Für schnelle Fugentrennarbeiten und ein feines Finish bei unterschiedlichsten Materialien



Für den Einsatz auf Fugentrenner DWE 46105



2-Scheiben-Design für Mauerschlitzze

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3758-QZ	125	22.2	10.0	6.3	1	84.50	91.01	PG II

EXTREME® Diamant-Topfscheiben

Produktmerkmale: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

Anwendungen: Für schnelle Oberflächenbearbeitung und hohen Materialabtrag bei Ziegeln, Mauerwerk und Beton • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT® Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Ziegel, Mauerwerk, Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	Scheibentyp	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3795-QZ	125	M14	5.0	Einfach	1	1	63.70	68.60	PG II

Produktmerkmale: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

Anwendungen: Für den universellen Einsatz in Steinzeug • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT® Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Steinzeug

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	Scheibentyp	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3796-QZ	125	M14	6.0	Doppelt	1	1	89.70	96.61	PG II

Produktmerkmale: Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport • Spezielle Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

Anwendungen: Für ein feines Finish vor allem bei Betonoberflächen • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT® Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)



Beton

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Aufnahme	Segmenthöhe mm	Scheibentyp	Verpackungs-inhalt (Stk.)	Mindest-Bestell-menge (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3797-QZ	125	M14	6.0	Turbo	1	1	96.20	103.61	PG II

DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall

Innovative Diamanttechnologie mit 100fach höherer Standzeit als konventionelle Trennscheiben



EINSATZ BESTER DIAMANTEN

Große Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration garantieren hervor-ragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer



HOCHWERTIGER STAHLBLATTKÖRPER

Temperaturbeständiger Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, sowie konstanter Schnitttiefe, selbst bei forciertem Einsatz



SPEZIELLE LASERSCHWEISSUNG

Für ein ausgewogenes Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit



FLEXIBLER EINSATZ

Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder -methoden erforderlich. Optimales Arbeiten bei 4.000 min⁻¹

Produktmerkmale: Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit • 100x höhere Standzeit als konventionell gebundene Trennscheiben • Optimales Arbeiten bei 4.000 min⁻¹

Anwendungen: An Stelle von konventionell gebundene Trennscheiben verwendbar • Einsetzbar auf allen herkömmlichen Maschinen, die mit gebundenen Trennscheiben arbeiten • Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder Schnittmethode erforderlich • Optimal zum Schneiden von Metallrohr/-Profil Bündeln

Für die Bearbeitung von Metall, Baustählen, Blechen, Kunststoff und Gummi



Aluminium



Kunststoffprofil



Fiberglas



Gummi



Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT3752-QZ	355	25.4	3.0	1.6	1	262.50	282.71	PG II

Diamant-Nassbohrkronen (Innengewinde)

Produktmerkmale: Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standwegen in einer Vielzahl von Materialien • Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbrüche beim Nassbohren • Für universal und harte Materialien

Anwendungen: Standard 1 1/4" UNC Innengewinde Aufnahme passend auf DEWALT® und anderen Profimarken (Einsatz in Verbindung mit Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde)

Für den Einsatz auf Diamant-Nassbohrmaschinen



Beton



Ziegelstein



Stein



Standard – Beton, Ziegel, Stein

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Anzahl Segmente	Verpackungs-inhalt (Stk.)	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT9760-QZ	52	400	5	1	252.00	271.40	PG II
DT9762-QZ	65	400	7	1	305.00	328.49	PG II
DT9765-QZ	82	400	8	1	354.00	381.26	PG II
DT9769-QZ	112	400	10	1	459.00	494.34	PG II
DT9771-QZ	127	400	11	1	477.00	513.73	PG II
DT9774-QZ	162	400	13	1	666.00	717.28	PG II
DT9777-QZ	200	400	16	1	849.00	914.37	PG II

Multi-Tool Zubehör



MULTI-FIT-AUFNAHME
Passend für DEWALT® Multi-Tool DWE315 und DCS355 (sowie für alle gängigen oszillierenden Werkzeuge (Fein® (nicht für SuperCut und Starlock/Starlock Plus), Bosch® und Makita®)



OPTIMIERTE CARBID-KÖRNUNG
Für einen längeren effektiveren Abtrag (nur DT20718, DT20719, DT20751)



TITANBESCHICHTETE SCHNITTFLÄCHEN
Für eine verlängerte Lebensdauer und Haltbarkeit der Zubehöre (nur DT20702, DT20707, DT20709, DT20711, DT20747)



QUICKWAVE-DESIGN
Ein spezielles Design für schnelleres Fugentrennen (nur DT20718)

Sägen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT20701-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	18.00	19.39	PG V
DT20702-QZ	Titan Sägeblatt 55 x 44 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	25.80	27.79	PG V
DT20703-QZ	BiM Sägeblatt 67 x 30 mm – Für den Einsatz in Hartholz, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	18.00	19.39	PG V
DT20704-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	15.80	17.02.2020	PG V
DT20705-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 65 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	23.50	25.31	PG V
DT20706-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 10 mm – Für Ausschnitte und Aussparungen in Holz, Kunststoff und Gipskarton	1	1	10.50	11.31	PG V
DT20707-QZ	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Metall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	24.50	26.39	PG V
DT20708-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	29.50	31.77	PG V
DT20709-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	31.00	33.39	PG V
DT20710-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Geeignet für flächenbündige Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	31.00	33.39	PG V
DT20711-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	32.50	35.00	PG V
DT20740-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 32 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	17.90	19.28	PG V
DT20741-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 64 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	20.00	21.54	PG V
DT20742-QZ	EXTREME® Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm (2 Stk.) – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.	1	2	125.00	134.63	PG V
DT20743-QZ	EXTREME® Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.	1	1	65.90	70.97	PG V
DT20747-QZ	EXTREME® Titan Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	35.90	38.66	PG V
DT20748-QZ	BiM Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	35.90	38.66	PG V

Schneiden / Spachteln / Schaben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT20712-QZ	Multi-Material Schneidmesser 100 mm – Zum Schneiden von Dachschindeln, Kunststoff, Schaumstoff, Gummi, Karton, Leder, Teppichboden etc.	1	1	10.50	11.31	PG V
DT20714-QZ	Fester Spachtel 52 mm – Zum Entfernen von z.B. Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber, Mörtel, Betonreste	1	1	10.50	11.31	PG V
DT20716-QZ	Flexibler Spachtel 35 mm – Zum Entfernen von z.B. Silikonfugen, weichen Teppichkleberresten, Farbresten	1	1	10.50	11.31	PG V
DT20749-QZ	Schneidmesser in Pilzform zum Entfernen von Dichtungsmasse	1	1	9.50	10.23	PG V
DT20750-QZ	Schneidmesser in Rechtecksform zum Entfernen von Dichtungsmasse in Fugen	1	1	11.50	12.39	PG V

Multi-Tool Zubehör



EXTREME

EXTREME

Fliesen- und Fugenbearbeitung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT20717-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 3 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen feiner Fliesenfugen und Schlitzten in Putz oder ähnlichen Materialien	1	1	35.00	37.70	PG V
DT20718-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 5 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen grober Fliesenfugen und Schlitzten in Putz oder ähnlichen Materialien; Spezielle ToughGrit Hartmetall-Schneide für schnelleres Fugentrennen	1	1	35.00	37.70	PG V
DT20719-QZ	Hartmetall Raspel – Zum groben Schleifen von Fliesenkleber, Beton und Holz. Optimierte Hartmetall-Körnung für effektiven Materialabtrag	1	1	28.00	30.16	PG V
DT20739-QZ	Diamant-Sägeblatt 75 x 60 mm, Schnittbreite 2,4 mm – Ideal geeignet zum Ausfräsen von Fliesenfugen und Schlitzten in Putz oder ähnlichen Materialien; Extra lange Standzeit	1	1	69.00	74.31	PG V
DT20745-QZ	EXTREME® Diamant-Segment-Sägeblatt 94 mm – Für den Einsatz in Fliesenfugen, Fugen in Putz schneiden, Leichtbeton und ähnliche Materialien	1	1	37.90	40.82	PG V
DT20746-QZ	EXTREME® Diamant-Tauch-Sägeblatt 32 x 40 mm – Für den Einsatz in Keramikfliesen	1	1	23.50	25.31	PG V

Schleifen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT20751-QZ	Hartmetall Schleiffinger – Für Grobschliff von Füllmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Geeignet für künstlerische Arbeiten	1	1	26.00	28.00	PG V
DT20700-QZ	Schleifplatte mit Absaugung	1	1	10.50	11.31	PG V
DT3090-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K40	3	10	10.30	11.09	PG II
DT3091-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K60	3	10	10.10	10.88	PG II
DT3092-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K80	3	10	10.10	10.88	PG II
DT3093-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K120	3	10	9.50	10.23	PG II
DT3094-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K180	3	10	9.50	10.23	PG II
DT3095-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K240	3	10	9.50	10.23	PG II
DTM3092-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K80	3	5	6.65	7.16	PG II
DTM3093-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K120	3	5	6.65	7.16	PG II
DTM3095-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K240	3	5	6.65	7.16	PG II

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT20713-QZ	3-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 1x DT20701, 1x DT20706, 1x DT20704	1	3	34.00	36.62	PG V
DT20715-QZ	5-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 2x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20714, 1x DT20711	1	5	77.00	82.93	PG V
DT20731-QZ	8-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 1x DT20700, 1x DT20701, 1x 20704, 1x 20705, DT20710, 3x Schleifpapier	1	8	75.00	80.78	PG V

Siehe auch Seite 285

5er Packs

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge VE	Inhalt VE	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DT20723-QZ	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	1	5	72.30	77.87	PG V
DT20724-QZ	5er Pack Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	1	5	72.30	77.87	PG V
DT20725-QZ	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	1	5	63.00	67.85	PG V
DT20726-QZ	5er Pack Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	1	5	51.35	55.30	PG V
DT20727-QZ	5er Pack Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	1	5	98.00	105.55	PG V
DT20728-QZ	5er Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20708)	1	5	117.00	126.01	PG V
DT20729-QZ	5er Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20710)	1	5	125.00	134.63	PG V


Siehe auch Seite 285

Welches Zubehör für welche Anwendung?

	Artikel-Nr.	Holz	Holz mit Nägeln	Trocken- baumate- rialien	PVC	Metall	Asphalt- Dach- schindeln	Teppich	Karto- nagen	Vinyl- Boden- beläge	Schaum- stoffe	Fliesen	Kleber Lacke Versiege- lungen	Ziegel
	DT20700	✓		✓	✓	✓								
	DT20701	✓	✓	✓	✓									
	DT20702	✓	✓	✓	✓									
	DT20703	✓		✓	✓									
	DT20704	✓		✓	✓									
	DT20705	✓		✓	✓									
	DT20706	✓		✓	✓									
	DT20707					✓								
	DT20708	✓	✓	✓	✓									
	DT20709	✓	✓	✓	✓									
	DT20710	✓	✓	✓	✓									
	DT20711	✓	✓	✓	✓									
	DT20712						✓	✓	✓	✓	✓			
	DT20714												✓	
	DT20716												✓	
	DT20717											✓		
	DT20718											✓		
	DT20719												✓	
	DT20739											✓	✓	
	DT20740	✓		✓	✓									
	DT20741	✓		✓	✓									
	DT20742/ DT20743	✓	✓	✓	✓	✓						✓		✓
	DT20745			✓								✓		✓
	DT20746			✓								✓		
	DT20747	✓	✓	✓	✓									
	DT20748	✓	✓	✓	✓									
	DT20749												✓	
	DT20750												✓	
	DT20751	✓											✓	✓
	DT3090	✓												
	DT3091	✓												
	DT3092	✓												
	DT3093	✓												
	DT3094	✓												
	DT3095	✓												
	DTM3092	✓			✓	✓								
	DTM3093	✓			✓	✓								
	DTM3095	✓			✓	✓								
	SET	DT20713	✓	✓	✓	✓								
	SET	DT20715	✓	✓	✓	✓							✓	
	SET	DT20731	✓	✓	✓	✓								

Erklärung:  Geköpft (zum bündig Schneiden)  Schaben / Spachteln

Nägel



Stauchkopf-Nägel, 15 GA passend für: DPN1564APP

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNBDA1532GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	32	4.000	41.90	45.13	PG VI
DNBDA1538GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	38	4.000	45.40	48.90	PG VI
DNBDA1545GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	45	4.000	50.70	54.60	PG VI
DNBDA1550GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	50	4.000	58.20	62.68	PG VI
DNBDA1564GZ	Stauchkopf galvanisiert	25°	1.80	64	4.000	68.20	73.45	PG VI
DNBDA1538SZ	Stauchkopf Edelstahl	25°	1.80	38	4.000	180.00	193.86	PG VI
DNBDA1550SZ	Stauchkopf Edelstahl	25°	1.80	50	4.000	230.00	247.71	PG VI

Stauchkopf-Nägel, 16 GA passend für: DCN618, DCN660

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNBA1632GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	32	2.500	24.00	25.85	PG VI
DNBA1638GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	38	2.500	27.30	29.40	PG VI
DNBA1644GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	44	2.500	27.90	30.05	PG VI
DNBA1650GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	50	2.500	29.70	31.99	PG VI
DNBA1663GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1.40 x 1.60	63	2.500	32.90	35.43	PG VI
DNBA1632SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	32	2.500	82.50	88.85	PG VI
DNBA1638SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	38	2.500	95.70	103.07	PG VI
DNBA1644SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	44	2.500	112.20	120.84	PG VI
DNBA1650SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	50	2.500	123.00	132.47	PG VI
DNBA1663SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1.40 x 1.60	63	2.500	148.50	159.93	PG VI

Stauchkopf-Nägel, 16 GA passend für: DPN1664PP

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNBSB1625Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	25	5.000	16.90	18.20	PG VI
DNBSB1632Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	32	2.500	11.90	12.82	PG VI
DNBSB1638Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	38	2.500	14.40	15.51	PG VI
DNBSB1645Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	45	2.500	16.90	18.20	PG VI
DNBSB1650Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	50	2.500	19.40	20.89	PG VI
DNBSB1657Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	57	2.500	21.90	23.59	PG VI
DNBSB1664Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.40 x 1.60	64	2.500	24.50	26.39	PG VI
DNBSB1618S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	18	2.500	44.50	47.93	PG VI
DNBSB1622S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	22	2.500	45.60	49.11	PG VI
DNBSB1625S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	25	2.500	46.80	50.40	PG VI
DNBSB1632S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	32	2.500	56.90	61.28	PG VI
DNBSB1638S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	38	2.500	62.00	66.77	PG VI
DNBSB1650S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.40 x 1.60	50	2.500	98.00	105.55	PG VI


BT-Stifte, 18 GA passend für: DC602, DC608, DPN1850PP

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNBT1815GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	15	5.000	6.70	7.22	PG VI
DNBT1820GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	20	5.000	7.90	8.51	PG VI
DNBT1825GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	25	5.000	8.80	9.48	PG VI
DNBT1830GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	30	5.000	10.00	10.77	PG VI
DNBT1835GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	35	5.000	11.00	11.85	PG VI
DNBT1838GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	38	5.000	11.80	12.71	PG VI
DNBT1840GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	40	5.000	12.40	13.35	PG VI
DNBT1845GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	45	5.000	13.60	14.65	PG VI
DNBT1850GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1.25 x 1.00	50	5.000	14.50	15.62	PG VI
DNBT1820SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	20	5.000	38.00	40.93	PG VI
DNBT1825SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	25	5.000	49.00	52.77	PG VI
DNBT1830SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	30	5.000	60.40	65.05	PG VI
DNBT1835SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	35	5.000	112.00	120.62	PG VI
DNBT1840SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	40	5.000	123.00	132.47	PG VI
DNBT1845SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	45	5.000	140.00	150.78	PG VI
DNBT1850SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1.25 x 1.00	50	5.000	157.00	169.09	PG VI

Klammern passend für: DPSSX38, DPSB2IN1

Artikel-Nr.	Beschreibung	Rückenbreite mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DSTSX12Z	Galvanisiert	5.6	12	5.000	9.50	10.23	PG VI
DSTSX15Z	Galvanisiert	5.6	15	5.000	10.70	11.52	PG VI
DSTSX19Z	Galvanisiert	5.6	19	5.000	11.90	12.82	PG VI
DSTSX22Z	Galvanisiert	5.6	22	5.000	14.50	15.62	PG VI
DSTSX25Z	Galvanisiert	5.6	25	5.000	16.90	18.20	PG VI
DSTSX30Z	Galvanisiert	5.6	30	3.000	19.40	20.89	PG VI
DSTSX35Z	Galvanisiert	5.6	35	3.000	22.00	23.69	PG VI
DSTSX18SE	Edelstahl	5.6	18	5.000	105.00	113.09	PG VI
DSTSX25SE	Edelstahl	5.6	25	5.000	124.00	133.55	PG VI
DSTSX28SE	Edelstahl	5.6	28	3.000	82.00	88.31	PG VI
DSTSX30SE	Edelstahl	5.6	30	3.000	84.50	91.01	PG VI
DSTSX35SE	Edelstahl	5.6	35	3.000	94.50	101.78	PG VI

Nägel



- Das DEWALT® Nägel-Sortiment ist zertifiziert nach Eurocode 5
- Eurocode 5 Richtlinien beschreiben einen Leistungsstandard für Nägeltypen, die im Bauwesen verwendet werden
- EC 5 Nägel lassen sich in 3 Nutzungs-klassen unterscheiden:
 - Nutzungsklasse 1:
 - Beheizte Innenräume
 - Nutzungsklasse 2:
 - Unbeheizte Innenräume / geschützte Außenbereiche
 - Nutzungsklasse 3:
 - Ungeschützte oder der Witterung ausgesetzte Außenbereiche
- Jede Verpackung ist entsprechend der Nutzungsklasse gekennzeichnet und farblich kodiert



Papiergebundene D-Kopf-Nägel passend für: DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNPT2863Z	Glatt	34°	1	2.80	63	2.200	57.50	61.93	PG VI
DNPT3190Z	Glatt	34°	1	3.10	90	2.200	93.75	100.97	PG VI
DNPT28R50Z	Ringschaft	34°	1	2.80	50	2.200	61.50	66.24	PG VI
DNPT28R63Z	Ringschaft	34°	1	2.80	63	2.200	65.00	70.01	PG VI
DNPT28R75Z	Ringschaft	34°	1	2.80	75	2.200	73.80	79.48	PG VI
DNPT31R90Z	Ringschaft	34°	1	3.10	90	2.200	107.00	115.24	PG VI
DNPT2863G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	2.80	63	2.200	86.50	93.16	PG VI
DNPT3190G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	3.10	90	2.200	128.70	138.61	PG VI
DNPT28R50G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2.80	50	2.200	77.50	83.47	PG VI
DNPT28R63G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2.80	63	2.200	89.70	96.61	PG VI
DNPT28R75G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2.80	75	2.200	101.50	109.32	PG VI
DNPT31R90G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	3.10	90	2.200	137.50	148.09	PG VI
DNPT28R63SZ	Ringschaft Edelstahl	34°	3	2.80	63	1.200	162.00	174.47	PG VI
DNPT28R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2.80	50	1.200	51.50	55.47	PG VI
DNPT28R63HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2.80	63	1.200	59.00	63.54	PG VI
DNPT31R75HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3.10	75	1.200	88.00	94.78	PG VI
DNPT31R90HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3.10	90	1.200	99.00	106.62	PG VI

Drahtgebundene D-Kopf-Nägel passend für: Akku-Nagler DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNW2850E	Glatt	34°	1	2.80	50	2.200	33.00	35.54	PG VI
DNW2863E	Glatt	34°	1	2.80	63	2.200	37.00	39.85	PG VI
DNW2870E	Glatt	34°	1	2.80	70	2.200	40.00	43.08	PG VI
DNW2880E	Glatt	34°	1	2.80	80	2.200	44.00	47.39	PG VI
DNW2890E	Glatt	34°	1	2.80	90	2.200	47.00	50.62	PG VI
DNW3180E	Glatt	34°	1	3.10	80	2.200	48.00	51.70	PG VI
DNW3190E	Glatt	34°	1	3.10	90	2.200	52.50	56.54	PG VI
DNW28R50E	Ringschaft	34°	1	2.80	50	2.200	34.50	37.16	PG VI
DNW28R63E	Ringschaft	34°	1	2.80	63	2.200	38.50	41.46	PG VI
DNW28R75E	Ringschaft	34°	1	2.80	75	2.200	42.50	45.77	PG VI
DNW28R80E	Ringschaft	34°	1	2.80	80	2.200	45.40	48.90	PG VI
DNW28R90E	Ringschaft	34°	1	2.80	90	2.200	48.00	51.70	PG VI
DNW31R70E	Ringschaft	34°	1	3.10	70	2.200	47.00	50.62	PG VI
DNW31R75E	Ringschaft	34°	1	3.10	75	2.200	48.00	51.70	PG VI
DNW31R80E	Ringschaft	34°	1	3.10	80	2.200	49.50	53.31	PG VI
DNW31R90E	Ringschaft	34°	1	3.10	90	2.200	55.00	59.24	PG VI
DNW28R50G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2.80	50	2.200	44.00	47.39	PG VI
DNW31R90G12E	Ringschaft G 12	34°	2	3.10	90	2.200	76.00	81.85	PG VI
DNW3190G12E	Glatt	34°	2	3.10	90	2.200	73.00	78.62	PG VI

Papiergebundene Ankernägel passend für: DPN250MCN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNM40R40GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4.00	40	2.000	172.50	185.78	PG VI
DNM40R50GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4.00	50	2.000	156.50	168.55	PG VI
DNM40R60GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4.00	60	2.000	131.50	141.63	PG VI
DNM40R40HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4.00	40	1.500	86.50	93.16	PG VI
DNM40R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4.00	50	1.500	99.00	106.62	PG VI
DNM40R60HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4.00	60	1.500	111.00	119.55	PG VI

Coilnägel passend für: DPN64C

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNN20R35G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	35	24.500	210.00	226.17	PG VI
DNN20R38G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	38	24.500	216.00	232.63	PG VI
DNN20R45G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	45	24.500	223.00	240.17	PG VI
DNN20R50G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	50	24.500	227.50	245.02	PG VI
DNN20R55G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.03	55	24.500	230.00	247.71	PG VI

Nägel



Coilnägel passend für: DPN75C, DPN90C

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNF23R64E	Ringschaft	15°	1	2.30	64	10.500	114.00	122.78	PG VI
DNF2560E	Glatt	15°	1	2.50	60	9.000	104.00	112.01	PG VI
DNF2564E	Glatt	15°	1	2.50	64	7.200	106.00	114.16	PG VI
DNF2570E	Glatt	15°	1	2.50	70	7.200	111.00	119.55	PG VI
DNF25R50E	Ringschaft	15°	1	2.50	50	9.900	102.00	109.85	PG VI
DNF25R60E	Ringschaft	15°	1	2.50	60	9.000	110.00	118.47	PG VI
DNF25R70E	Ringschaft	15°	1	2.50	70	7.200	119.00	128.16	PG VI
DNF25R50S316E	Ringschaft	15°	1	2.50	50	5.940	399.00	429.72	PG VI
DNF25R55S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	2.50	55	5.940	419.00	451.26	PG VI
DNF25R70S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	2.50	70	3.600	345.00	371.57	PG VI
DNF28R55E	Ringschaft	15°	1	2.80	55	7.500	115.00	123.86	PG VI
DNF28R60E	Ringschaft	15°	1	2.80	60	7.500	119.00	128.16	PG VI
DNF28R65E	Ringschaft	15°	1	2.80	65	6.000	112.00	120.62	PG VI
DNF28R90E	Ringschaft	15°	1	2.80	90	4.500	121.25	130.59	PG VI
DNF28R55G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2.80	55	7.500	169.00	182.01	PG VI
DNF31R80E	Ringschaft	15°	1	3.10	80	5.400	112.00	120.62	PG VI
DNF31R70S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	3.10	70	2.700	419.00	451.26	PG VI
DNF31R90S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	3.10	90	2.700	455.00	490.04	PG VI

Coilnägel passend für: DPN46RN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DNR3119GZ	Galvanisiert	15°	2	3.05	19	7.200	77.50	83.47	PG VI
DNR3122GZ	Galvanisiert	15°	2	3.05	22	7.200	79.00	85.08	PG VI
DNR3132GZ	Galvanisiert	15°	2	3.05	32	7.200	94.00	101.24	PG VI
DNR3119HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	19	1.200	19.00	20.46	PG VI
DNR3122HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	22	1.200	22.00	23.69	PG VI
DNR3132HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	32	1.200	29.00	31.23	PG VI
DNR3138HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	38	1.200	29.00	31.23	PG VI
DNR3145HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3.05	45	1.200	31.50	33.93	PG VI

Verzinkte Nägel für mittlere Belastung passend für: Akku-Gasnagler DDF5110500, DDF5120550

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Schaftdurchmesser (mm)	Kopfdurchmesser (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DDF6510015	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	15	2.6	6.3	700 +1	198.00	213.25	PG VI
DDF6510020	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	20	2.6	6.3	700 +1	198.00	213.25	PG VI
DDF6510025	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	25	2.6	6.3	700 +1	198.00	213.25	PG VI
DDF6510030	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	30	2.6	6.3	700 +1	215.00	231.56	PG VI
DDF6510035	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	35	2.6	6.3	700 +1	205.00	220.79	PG VI
DDF6510040	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	40	2.6	6.3	700 +1	210.00	226.17	PG VI

Verzinkte Spezial-Nägel für sehr harten Beton passend für: Akku-Gasnagler DDF5110500, DDF5120550

Artikel-Nr.	Beschreibung	ETA-Zulassung	Länge (mm)	Schaftdurchmesser (mm)	Kopfdurchmesser (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DDF6510017	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	17	3.0	6.3	700 +1	205.00	220.79	PG VI
DDF6510022	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	22	3.0	6.3	700 +1	215.00	231.56	PG VI
DDF6510027	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	27	3.0	6.3	700 +1	225.00	242.33	PG VI
DDF6510032	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	32	3.0	6.3	700 +1	230.00	247.71	PG VI
DDF6510038	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	✓	38	3.0	6.3	700 +1	235.00	253.10	PG VI

Verzinkte Nägel für mittlere Belastung passend für: C4 TRAK-IT Akku-Gasnagler 55112-POW

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	Schaftdurchmesser (mm)	Kopfdurchmesser (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DDF6110020	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	20	2.6	6.3	700 +1	198.00	213.25	PG VI
DDF6110025	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	25	2.6	6.3	700 +1	199.00	214.32	PG VI
DDF6110030	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	30	2.6	6.3	700 +1	205.00	220.79	PG VI
DDF6110035	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	35	2.6	6.3	700 +1	205.00	220.79	PG VI
DDF6110040	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	40	2.6	6.3	700 +1	209.00	225.09	PG VI
DDF6110045	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	45	2.6	6.3	700 +1	212.00	228.32	PG VI
DDF6110049	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	50	2.6	6.3	700 +1	215.00	231.56	PG VI
DDF6110055	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	55	2.6	6.3	700 +1	219.00	235.86	PG VI
DDF6110060	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	60	2.6	6.3	700 +1	222.00	239.09	PG VI
DDF6110065	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	65	2.6	6.3	700 +1	225.00	242.33	PG VI

Schellen



Stick-E Schellen & Scheiben passend für: Akku-Gasnagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Inhalt VE in Stück	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DDF6750000	Stick-E Lattungsscheibe	25.0	200	56.00	60.31	PG VI
DDF6750050	Stick-E Isolierscheibe	36.0	100	38.00	40.93	PG VI

Schrauben



Trockenbau-Schrauben mit Feingewinde für Metallprofile (max. 0,88 mm) passend für: 18 V Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt VE in Stück*	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DWF4000250	3,5 x 25 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	30.00	32.31	Netto
DWF4000350	3,5 x 35 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	34.00	36.62	Netto
DWF4000450	3,5 x 45 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	42.00	45.23	Netto
DWF4000550	3,5 x 55 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	48.00	51.70	Netto

*Mindestbestellmenge: 1 VE



Trockenbau-Schrauben mit Grobgewinde für Holz passend für: 18 V Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt VE in Stück*	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG	PG
DWF4100350	3,5 x 35 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	34.00	36.62	Netto
DWF4100450	3,5 x 45 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	42.00	45.23	Netto
DWF4100550	3,5 x 55 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	48.00	51.70	Netto

*Mindestbestellmenge: 1 VE

Hammerbohrer-Sets

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer



Artikel-Nr.	DT9700-QZ	DT9702-QZ	DT9701-QZ	DT70753-QZ
Bezeichnung	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	7-tlg. Set in Metallkassette	10-tlg. Set in TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm	Ø 5.5 / 7 / 8 / 10 mm	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) - Ø 2x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 (160 mm) (VE 5 Stk.)
UVP exkl. MwSt.	35.00 CHF	35.00 CHF	67.00 CHF	39.00 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	37.70 CHF	37.70 CHF	72.16 CHF	42.00 CHF
PG	PG I	PG I	PG I	Netto

SDS-plus® Hammerbohrer



Artikel-Nr.	DT60300-QZ	DT60301-QZ	DT60302-QZ	DT9399-QZ	DT9679-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	6-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer
Inhalt	Ø 2x 6 / 2x 7 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 6 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 (160 mm)	Ø 2x 6 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 / 2x 8 (160 mm)	Ø 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm) Ø 14 (210 mm) 250 mm Spitzmeißel 20x250 u. 2x 40x250 mm Flachmeißel
UVP exkl. MwSt.	26.90 CHF	15.50 CHF	18.00 CHF	Mindestbestellmenge 12 18.00 CHF	89.00 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	28.97 CHF	16.69 CHF	19.39 CHF	19.39 CHF	95.85 CHF
PG	Netto	Netto	Netto	Netto	PG I

Steinbohrer-Sets

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer



EXTREME® Steinbohrer



Steinbohrer



Artikel-Nr.	DT8976-QZ	DT8977B-QZ	DT6956-QZ	DT70712-QZ	DT6952-QZ
Bezeichnung	7-tlg. Aktions-Set in Metallkassette	10-tlg. Set im Minisafe	5-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) - Ø 2x 6 / 6.5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	EXTREME® Steinbohrer Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x T25 / 50 mm Bits: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25 / Magnethalter, Magnet-Bit-halter mit Führungshülse (VE 5 Stk.)	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UVP exkl. MwSt.	115.00 CHF	49.00 CHF	13.00 CHF	49.90 CHF	8.00 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	123.86 CHF	52.77 CHF	14.00 CHF	53.74 CHF	8.62 CHF
PG	PG I	Netto	PG I	PG II	PG I

SDS Meißel-Sets

SDS-plus® Meißel



SDS-max® Meißel



Artikel-Nr.	SDSPLUSSET-DE	DT60330-QZ	DT9000-QZ	SDSMAXSET-QZ	SDSMAXSET2-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in Transportbox	3-tlg. Set in Kunststoffbox	2-tlg. Set in Kunststoffbox	4-tlg. Set in Transportbox	5-tlg. Set in Transportbox
Inhalt	250 mm Spitzmeißel - 20 / 40 (250 mm) Flachmeißel - Hammerbohrer Ø 5 / 6 (110 mm) - Ø 6 / 8 / 10 (160 mm) - Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 (460 mm)	250 mm Spitzmeißel - 20 / 40 (250 mm) Flachmeißel	400 mm Spitzmeißel - 25x300 mm Flachmeißel	300 / 400 mm Spitzmeißel - 25x300 mm / 25x400 mm Flachmeißel	300 / 400 mm Spitzmeißel - 25x300 mm / 25x400 mm / 50x400 mm Flachmeißel
UVP exkl. MwSt.	110.00 CHF	32.50 CHF	25.90 CHF	69.70 CHF	91.08 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	118.47 CHF	35.00 CHF	27.89 CHF	75.07 CHF	98.09 CHF
PG	PG II	Netto	Netto	Netto	Netto

EXTREME® Metallbohrer-Sets

EXTREME® Metallbohrer HSS-CO



Artikel-Nr.	DT4956-QZ	DT4957-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set in Kunststoffkassette	29-tlg. Set in Indexkassette
Inhalt	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm
UVP exkl. MwSt.	23.90 CHF	259.00 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	25.74 CHF	278.94 CHF
PG	PG III	PG III

EXTREME IMPACT® HSS-TiN Metallbohrer



Artikel-Nr.	DT50050-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
UVP exkl. MwSt.	79.90 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	86.05 CHF
PG	PG II

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G



Artikel-Nr.	DT70710-QZ	DT70711-QZ	DT7926-XJ	DT70756-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	29-tlg. Set in Indexkassette	35-tlg. Set TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm (VE 5 Stk.)	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Bits 25mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, Bits 50mm: 1x Ph2, 2x Pz2, Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter (VE 5 Stk.)	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12 mm - Bits 25mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 - 50mm: Pz2 - 89mm: T20 / T25 - Magnet-Bithalter mit Führungshülse (80 mm) - Magnethalter (60 mm) - (VE 5 Stk.)
UVP exkl. MwSt.	49.90 CHF	59.90 CHF	99.00 CHF	71.90 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	53.74 CHF	64.51 CHF	106.62 CHF	77.44 CHF
PG	PG II	PG II	Netto	Netto

BLACK & GOLD Metallbohrer HSS-G



Artikel-Nr.	DT70727-QZ	DT70728-QZ	DT70729-QZ	DT70755-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	19-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	23-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™	21-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 1 / 2x 1.5 / 2x 2 / 2.5 / 2x 3 / 3.5 / 2x 4 / 5 / 6 / 8 mm (VE 5 Stk.)	Ø 1 / 1.5 / 2x 2 / 2x 2.5 / 2x 3 / 2x 3.5 / 2x 4 / 2x 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm (VE 5 Stk.)	Ø 2x 1 / 2x 1.5 / 2x 2 / 2x 2.5 / 2x 3 / 2x 3.5 / 2x 4 / 4.5 / 2x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm (VE 5 Stk.)	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12 mm (VE 5 Stk.)
UVP exkl. MwSt.	39.90 CHF	44.90 CHF	49.90 CHF	36.90 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	42.97 CHF	48.36 CHF	53.74 CHF	39.74 CHF
PG	Netto	Netto	Netto	Netto

Metallbohrer-Sets

Metallbohrer HSS-G



Artikel-Nr.	DT5921-QZ	DT5923-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in Metallkassette
Inhalt	Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm
UVP exkl. MwSt.	26.00 CHF	52.00 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	28.00 CHF	56.00 CHF
PG	PG III	PG III

Holzbohrer-Sets

CV - Holzspiralbohrer



Artikel-Nr.	DT4535-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UVP exkl. MwSt.	12.80 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	13.79 CHF
PG	PG III

EXTREME® Holzbohrer



Artikel-Nr.	DT90238-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set im TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm
UVP exkl. MwSt.	64.90 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	69.90 CHF
PG	Netto

EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer



Artikel-Nr.	DT70751-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set im TOUGHCASE™
Inhalt	Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm (VE 5 Stk.)
UVP exkl. MwSt.	34.90 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	37.59 CHF
PG	Netto

Lochsägen-Sets

EXTREME® HSS Bi-Metall Lochsägen



Artikel-Nr.	DT8270L-QZ	DT8273L-QZ
Bezeichnung	11-tlg. Set „Universal Extreme“ im Tragekoffer	11-tlg. Set „Elektriker Extreme“ im Tragekoffer
Inhalt	7 Lochsägen Ø 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer	7 Lochsägen Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 51 / 64 mm, 2x Adapter, 2x Zentrierbohrer
UVP exkl. MwSt.	165.00 CHF	165.00 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	177.71 CHF	177.71 CHF
PG	PG II	PG II

Schrauberbit-Packs

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits 50 mm inkl. Magnet-Bitring



Artikel-Nr.	DT70535T-QZ	DT70536T-QZ	DT70537T-QZ	DT70538T-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack
Inhalt	2x Pz2 - inkl. Magnet-Bitring	2x Pz2 - inkl. Magnet-Bitring	2x Torx® T20 - inkl. Magnet-Bitring	2x Torx® T25 - inkl. Magnet-Bitring
UVP exkl. MwSt.	10.50 CHF	10.50 CHF	10.50 CHF	10.50 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	11.31 CHF	11.31 CHF	11.31 CHF	11.31 CHF
PG	PG II	PG II	PG II	PG II

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen



Artikel-Nr.	DT70586T-QZ	DT70555T-QZ	DT70556T-QZ	DT70557T-QZ	DT70558T-QZ	DT70559T-QZ
Bezeichnung	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box
Phillips	25x Ph2	25x Ph2				
Pz			25x Pz2			
Torx				25x T20	25x T25	25x T40
Versandereinheit	1	21x 25	21x 25	21x 25	21x 25	20x 25
UVP exkl. MwSt.	12.25 CHF	11.90 CHF	11.90 CHF	12.25 CHF	12.25 CHF	9.90 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	13.19 CHF	12.82 CHF	12.82 CHF	13.19 CHF	13.19 CHF	10.66 CHF
PG	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II

Schrauberbit-Sets

EXTREME FLEXTORQ™ Bohrer- & Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT70523T-QZ	DT70578T-QZ	DT70734T-QZ	DT70735T-QZ	DT70738T-QZ	DT70745T-QZ
Bezeichnung	32-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm	10-tlg. Set 25 mm	29-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm	25-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm	31-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm	31-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm
Phillips	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	2x Ph2		Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph2	Ph2
PZ	2x Pz1 / 5x Pz2 / 3x Pz3	Pz2		Pz2	Pz2	Pz2
Torx	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T27 / T30 / T40	T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / T15 / 5x T20 / 3x T25 / T30	T10 / T15 / 4x T20 / 3x T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / 2x T15 / 4x T20 / 2x T25 / T30 / T20H / T25H
Schlitz	2x SL6 / SL8					
			57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Phillips			Ph2	Ph2	Ph2	Ph2
PZ			Pz2 / Pz3		Pz2	Pz2
Torx			2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / T30	T20	2x T10 / 2x T15 / 6x T20 / 4x T25	2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25
Extras	2x Pr2 - inkl. Magnet-Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Steckschlüssel: 8 / 10 mm - Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone
Versandeinheit	1	1	5	5	5	5
UVP exkl. MwSt.	33.00 CHF	19.90 CHF	45.00 CHF	89.00 CHF	47.50 CHF	46.90 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	35.54 CHF	21.43 CHF	48.47 CHF	95.85 CHF	51.16 CHF	50.51 CHF
PG	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II

Verschiedene Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT71570-QZ	DT71516-QZ	DT70707-QZ	DT7944S-QZ	DT7969-QZ	DT70717-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in Kassette 25 mm	24-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm	26-tlg. Set mit Kaffeebecher in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm	31-tlg. Set 25 mm	32-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm	40-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / Ph2 / Ph3	2x Ph2	2x Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3
PZ	Pz2	Pz1 / Pz2 / Pz3	5x Pz2 / 2x Pz3	2x Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / 2x Pz2 / Pz3	2x Pz2 / 2x Pz3
Torx	T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T30	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30 / T40	T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T30 / 2x T40	T10 - T40 / TT10 - TT40	2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
Schlitz				SL4.5 / SL5.5 / SL6.5	SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5	SL6
Sechskant		Hex 4 / Hex 5 / Hex 6		Hex 3 / 2x Hex 4 / Hex 5	Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	
			50 mm			50 mm
Phillips			Ph2			Ph1 / 2x Ph2
PZ			Pz2 / Pz3			Pz1 / 2x Pz2
Torx			T25			T10 / T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
Extras	1x 125 mm, 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Nüsse: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm - Bithalter, Adapter, Ratsche	HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm, Steckschlüssel: 10 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	inkl. Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	inkl. Magnet-Bithalter, Steckschlüssel: 8 / 10 mm
Versandeinheit	1	1	4	1	1	5
UVP exkl. MwSt.	12.00 CHF	32.50 CHF	39.90 CHF	19.90 CHF	18.00 CHF	24.50 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	12.92 CHF	35.00 CHF	42.97 CHF	21.43 CHF	19.39 CHF	26.39 CHF
PG	PG II	Netto	PG II	PG II	PG II	PG II

Schrauberbit-Sets

Fortsetzung - Verschiedene Schrauberbit-Sets



Artikel-Nr.	DT70702-QZ	DT70704-QZ	DT71569-QZ	DT70757-QZ	DT70758-QZ
Bezeichnung	40-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ 25 mm	47-tlg. Set in kleinem TOUGHCASE™ inkl. Schutzbrille 25 mm	100-tlg. Set T STAK™ „Universal“ 25 mm	55-tlg. Set in TOUGHCASE™ 25 mm	57-tlg. Set in TOUGHCASE™ 25 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3	Ph1 / Ph2	2x Ph1 / 23x Ph2 / Ph3	2x Ph1 / 2x Ph2	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3
PZ	6x Pz2 / 3x Pz3	Pz1 / Pz2	2x Pz1 / 23x Pz2 / 2x Pz3	25x Pz2 / 2x Pz3	Pz1 / 3x Pz2 / Pz3
Torx	T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30	4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / T10H / T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H	2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30	3x T10 / 3x T20 / 2x T25 / 2x T30	T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40
Schlitz			SL4 / SL5 / SL6 / SL7	SL6 / SL8	
	50 mm	50 mm			50 mm
Phillips	Ph1 / 2x Ph2				Ph2
PZ	4x Pz2 / Pz3				Pz2
Torx	T15 / T20 / 2x T25 / 2x T30	T20 / T25			T20
Extras	89 mm: 2x Ph2 - Steckschlüssel: 8 / 10 mm - Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant - Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant - Magnet-Bithalter	HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm, Betonbohrer Ø 4 / 5 / 5.5 / 2x 6 / 2x 8 / 10 mm, Lochsäge Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm, Schnellspanndorn, Steckschlüssel: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Bithalter	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm - Holzfräser: Ø 14 / 20 mm x 152 mm - Steckschlüssel (magnetisch): 8 mm - 2 Adapter 1/4"-1/4" und 1/4"-3/8"	CV Holzspiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer: Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse
Versandeinheit	5	5	5	5	5
UVP exkl. MwSt.	24.50 CHF	39.90 CHF	59.00 CHF	45.90 CHF	49.00 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	26.39 CHF	42.97 CHF	63.54 CHF	49.43 CHF	52.77 CHF
PG	PG II	PG II	Netto	Netto	Netto



T STAK kompatibel

Artikel-Nr.	DT70759-QZ	DT70760-QZ	DT70761-QZ	DT70763-QZ
Bezeichnung	63-tlg. Set in TOUGHCASE™ 25 mm	68-tlg. Set in TOUGHCASE™ 25 mm	72-tlg. Set in TOUGHCASE™ 25 mm	85-tlg. Set in großem TOUGHCASE™ 25 mm
Phillips	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph1 / 3x Ph2 / Ph3	Ph2
PZ	Pz1 / 23x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3x Pz2 / Pz3	Pz1 / Pz2 / Pz3
Torx	T15 / 3x T20 / 3x T25 / T30 / T40	T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40 /	T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40	2x T10 / 6x T15, 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
Schlitz				
	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Phillips	Ph2	Ph2	Ph2	
PZ	Pz2	Pz2	Pz2	
Torx	T20	T20	T20	T20 / T25
Extras	EXTREME® Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm, Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse	EXTREME® HSS-G Metallbohrer: Ø 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm, EXTREME® SDS-plus Hammerbohrer: Ø 6 x 110 mm / 2x 6, 8, 10 x 160 mm Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm, Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse	HSS-G Metallbohrer: Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm, Holzfräser: Ø 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Steckschlüssel (magnetisch) 8 / 10mm, Magnetbithalter mit Führungshülse
Versandeinheit	NEU	NEU	NEU	NEU
UVP exkl. MwSt.	66.90 CHF	79.90 CHF	72.90 CHF	59.00 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	72.05 CHF	86.05 CHF	78.51 CHF	63.54 CHF
PG	Netto	Netto	Netto	Netto

Schlagschrauber-Steckschlüssel-Sets

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Steckschlüssel



Artikel-Nr.	DT7507-QZ	DT7506-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set	17-tlg. Set
Inhalt	10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter
UVP exkl. MwSt.	113.40 CHF	129.00 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	122.13 CHF	138.93 CHF
PG	Netto	Netto

Schnellwechsel-System



Artikel-Nr.	DT7612-XJ
Bezeichnung	9-tlg. Set
Inhalt	Komplett-Set mit Aufnahme: Wechseleinheit Nr.6, Bohrer mit Senker Nr.8 / Nr.10 / Nr.12, Bits 25mm: 2x Pz2 / 2x Ph2
UVP exkl. MwSt.	69.30 CHF
UVP inkl. MwSt./vRG	74.64 CHF
PG	PG II

Kreissägeblätter

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen



EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil



Artikel-Nr.	DT1962-QZ	DT1963-QZ	DT1964-QZ	DT10399-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set
Inhalt	2x DT1952: 216x30x2.6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216x30x2.6 mm, 40, WZ, -5°	2x DT1956: 250x30x3.0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250x30x3.0 mm, 48, WZ, 10°	1x DT1958: 305x30x3.0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305x30x3.0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305x30x3.0 mm, 60, WZ, -5°	3x DT10304: 190x30x1.65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)
UVP exkl. MwSt.	95.90 CHF	119.90 CHF	167.90 CHF	77.00 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	103.28 CHF	129.13 CHF	180.83 CHF	82.93 CHF
PG	Netto	Netto	Netto	PG IV

Stichsägeblätter

XPC Stichsägeblätter



HCS Stichsägeblätter



HSS Stichsägeblätter für Metall



Artikel-Nr.	DT2296-QZ	DT2298-QZ	DT2290-QZ	DT2292-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set	14-tlg. Set	10-tlg. Set für Holz	10-tlg. Set
Inhalt	2x DT2209 / 2x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	3x DT2209 / 3x DT2205 / 3x DT2213 / 2x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220	2x DT2175 / 2x DT2177 / 1x DT2050 / 2x DT2186 / 1x DT2168 / 2x DT2075	2x DT2172 / 3x DT2160 / 2x DT2161 / 2x DT2163 / 1x DT2054 BiM
UVP exkl. MwSt.	35.70 CHF	37.00 CHF	18.70 CHF	23.60 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	38.45 CHF	39.85 CHF	20.14 CHF	25.42 CHF
PG	PG III	PG III	PG III	PG III

Säbelsägeblätter

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter



Säbelsägeblätter



Artikel-Nr.	DT2440L-QZ	DT2443L-QZ	DT2441L-QZ	DT2444-QZ	DT2445-QZ	DT2446-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set	8-tlg. Set	12-tlg. Set	6-tlg. Set	12-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	1x DT2300L / 1x DT2301L / 1x DT2307L / 1x DT2308L / 1x DT2315L / 1x DT2407L	3x DT2300L / 3x DT2407L / 1x DT2308L / 1x DT2408L	2x DT2300L / 2x DT2307L / 2x DT2315L / 2x DT2301L / 2x DT2308L / 1x DT2408L / 1x DT2407L	2x DT2345 / 2x DT2349 / 2x DT2353	1x DT2345 / 3x DT2349 / 3x DT2353 / 2x DT2359 / 3x DT2361	2x DT2416 / 6x DT2417
UVP exkl. MwSt.	56.00 CHF	55.00 CHF	70.00 CHF	35.00 CHF	51.50 CHF	52.90 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	60.31 CHF	59.24 CHF	75.39 CHF	37.70 CHF	55.47 CHF	56.97 CHF
PG	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II	PG II

XR EXTREME® RUNTIME Säbelsägeblätter



Artikel-Nr.	DT99550-QZ	DT99551-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	2x DT99552 / 4x DT99553 / 5x DT99554 / 2x DT99555	1x DT99552 / 3x DT99553 / 3x DT99554 / 1x DT99555
UVP exkl. MwSt.	59.00 CHF	49.00 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	63.54 CHF	52.77 CHF
PG	PG II	PG II

Fräser-Sets

Fräser-Sets mit 8 mm-Schaft



Artikel-Nr.	DT90016-QZ	DT90017-QZ
Bezeichnung	12-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	22-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel
Inhalt	1.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 2.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°) 3.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°) 4.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21.5 mm, Radius 6 mm) 5.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 6.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, 45°) 7.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 8.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 9.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 10.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm) 11.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24.7 mm, Radius 6 mm) 12.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32.7 mm, Radius 10 mm)	1.) Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm) 2.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 3.) Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm) 4.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 5.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 6.) Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm) 7.) Zinkenfräser (Ø 14.3 mm, 14°) 8.) Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm) 9.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 10.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 60°) 11.) V-Nutfräser (Ø 12.7 mm, 90°) 12.) Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm) 13.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.22 mm, Radius 3.2 mm) 14.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.7 mm, 45°) 15.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22.7 mm, Radius 5 mm) 16.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28.6 mm, Radius 8 mm) 17.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19.9 mm, 22°) 18.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12.7 mm, Arbeitslänge 25.4 mm) 19.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 20.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19.5 mm, Radius 5 mm) 21.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25.5 mm, Radius 8 mm) 22.) Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31.8 mm, Arbeitslänge 12.7 mm)
UVP exkl. MwSt.	108.90 CHF	174.90 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	117.29 CHF	188.37 CHF
PG	Netto	Netto

Multi-Tool Zubehör

Multi-Tool Sets




Artikel-Nr.	DT20713-QZ	DT20715-QZ	DT20731-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	5-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	1x DT20701 / 1x DT20706 / 1x DT20704	2x DT20701 / 1x DT20704 / 1x DT20714 / 1x DT20711	1x DT20700 / 1x DT20701 / 1x 20704 / 1x 20705 / DT20710 / 3x Schleifpapier
UVP exkl. MwSt.	34.00 CHF	77.00 CHF	75.00 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	36.62 CHF	82.93 CHF	80.78 CHF
PG	PG V	PG V	PG V

Multi-Tool 5er Packs



Artikel-Nr.	DT20723-QZ	DT20724-QZ	DT20725-QZ	DT20726-QZ	DT20727-QZ	DT20728-QZ	DT20729-QZ
Bezeichnung	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack
Inhalt	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	Segmentsägeblatt 100 mm (DT20708)	Segmentsägeblatt 100 mm (DT20710)
UVP exkl. MwSt.	72.30 CHF	72.30 CHF	63.00 CHF	51.35 CHF	98.00 CHF	117.00 CHF	125.00 CHF
UVP inkl. MwSt./VRG	77.87 CHF	77.87 CHF	67.85 CHF	55.30 CHF	105.55 CHF	126.01 CHF	134.63 CHF
PG	PG V	PG V	PG V	PG V	PG V	PG V	PG V

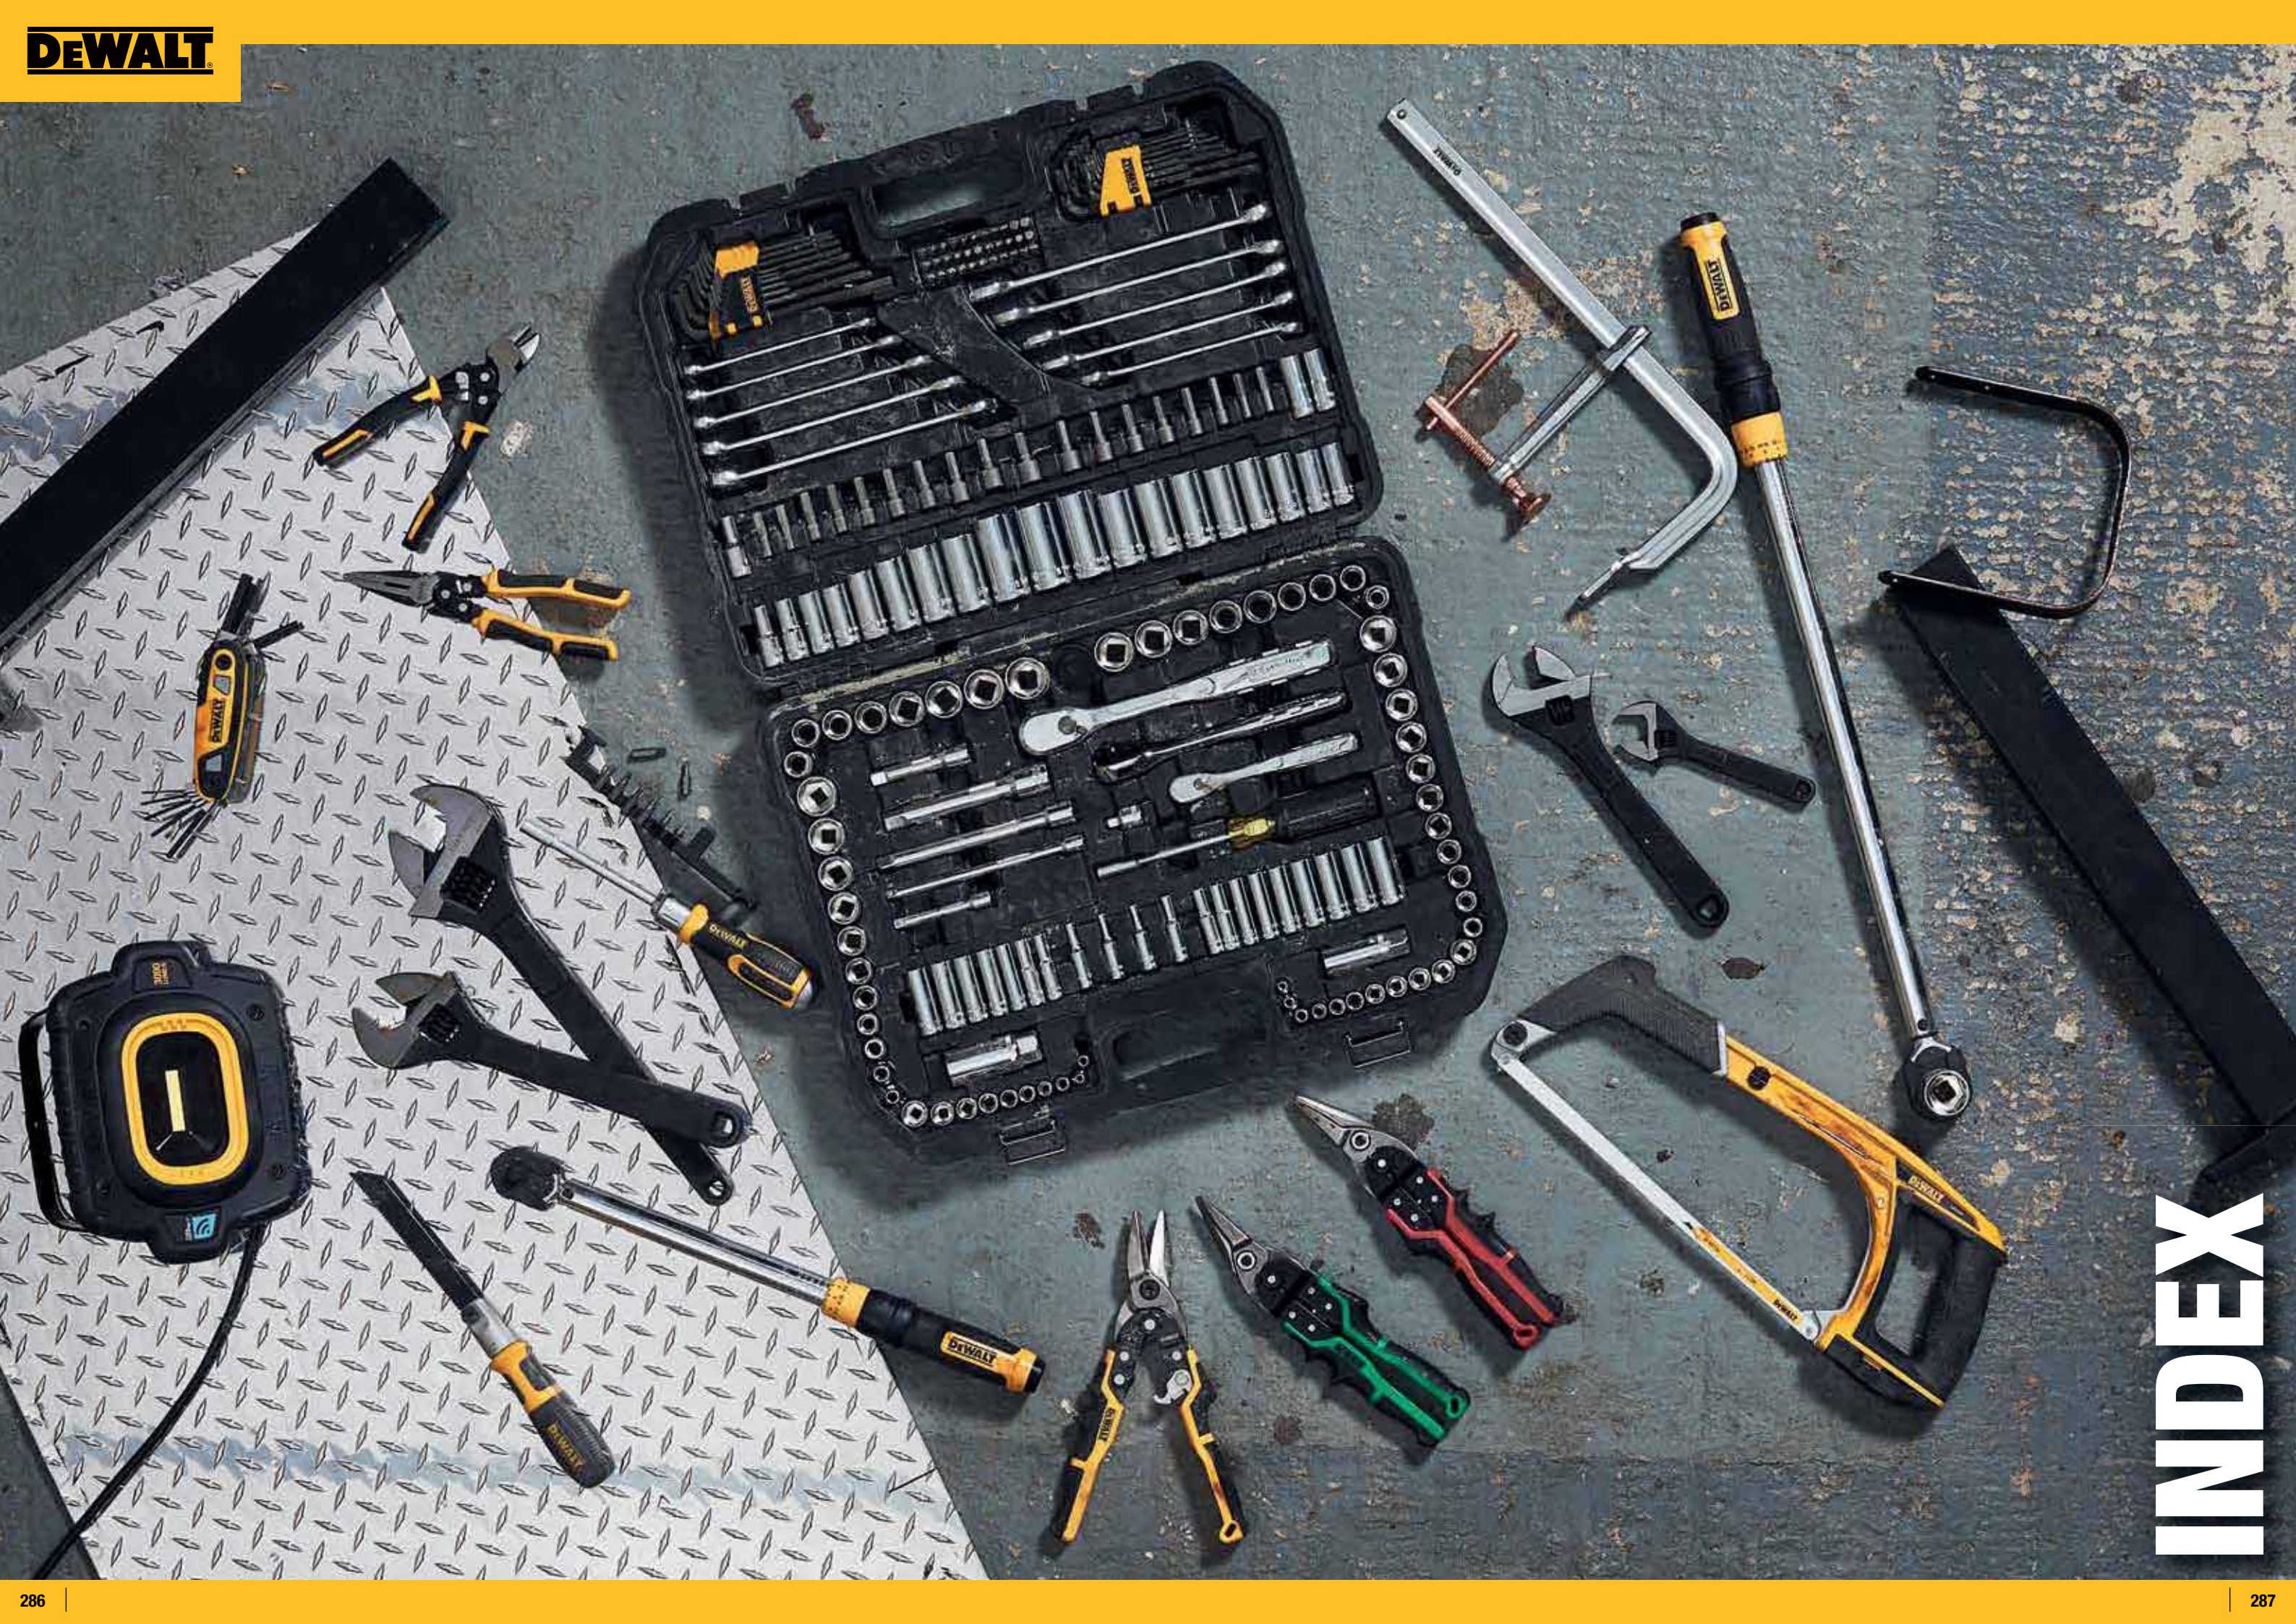

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
1-70-321	186	79.00	85.08
1-70-322	186	89.00	95.85
1-70-323	187	98.00	105.55
1-70-324	187	199.00	214.32
1-70-349	186	399.00	429.72
1-70-362	187	25.00	26.93
1-79-208	183	74.80	80.56
1004733-31	184	19.50	21.00
D21160-QS	25	289.00	311.86
D21441-QS	24	269.00	290.32
D21570K-QS	61	489.00	527.26
D215804-XJ	61	255.00	274.64
D21580K-QS	60	790.00	853.32
D215821-XJ	61	649.00	698.97
D215831-XJ	62	949.00	1,022.07
D21583K-QS	61	1,139.00	1,229.19
D23700-QS	89	580.00	627.15
D24000-QS	60	1,869.00	2,023.68
D25033K-QS	41	199.00	214.93
D25133K-QS	41	269.00	290.32
D25134K-QS	41	299.00	322.63
D25144K-QS	42	365.00	393.71
D25303DH-XJ	45	249.00	268.17
D25303DH-XJ	122	249.00	268.17
D25304DH-XJ	45	229.00	247.24
D25304DH-XJ	122	229.00	247.24
D25332K-QS	43	395.00	426.02
D25334K-QS	44	445.00	479.87
D25335K-QS	44	575.00	621.76
D25413K-QS	44	595.00	641.42
D25417KT-QS	45	689.00	742.66
D25430K-QS	50	625.00	673.73
D25481K-QS	47	599.00	647.61
D25614K-QS	48	669.00	723.00
D25733K-QS	48	975.00	1,052.56
D25773K-QS	49	1,349.00	1,455.36
D25810K-QS	50	595.00	643.30
D25832K-QS	50	569.00	615.30
D25872K-QS	51	915.00	987.94
D25902K-QS	52	1,290.00	1,391.82
D25951K-QS	52	1,195.00	1,292.95
D25960K-QS	52	1,790.00	1,933.82
D259811-XJ	53	169.00	182.01
D25981K-QS	53	2,399.00	2,594.49
D26203-QS	110	495.00	533.72
D26204K-QS	112	575.00	619.88
D26411-QS	154	103.00	111.53
D26414-QS	154	145.00	156.77
D26500-QS	115	379.00	408.79
D26500K-QS	115	429.00	462.64
D271054-XJ	104	73.50	79.16
D271055-XJ	104	1,050.00	1,130.85
D271058-XJ	104	365.00	393.11
D27107-QS	103	1,599.00	1,732.89
D27107XPS-QS	103	1,769.00	1,915.98
D27111-QS	99	1,290.00	1,400.10
D27112-QS	99	1,390.00	1,503.02
D27113-QS	99	1,071.00	1,159.46
D27300-QS	115	2,150.00	2,326.32
D279001-XJ	124	38.60	41.57
D279006-XJ	124	35.00	37.70
D279017-XJ	124	39.00	42.00
D28498-QS	74	299.00	324.51
D28715-QS	77	595.00	646.80
DC5001-XJ	124	27.00	29.08
DC5404-XJ	153	50.00	53.85

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DCB090-XJ	9	35.00	37.90
DCB104-QW	11	239.00	258.01
DCB115-QW	10	99.00	107.23
DCB115D2	12	185.00	200.82
DCB115D3	12	240.00	260.05
DCB115P2	12	265.00	287.73
DCB115P3	12	355.00	384.66
DCB117-QW	11	149.00	161.08
DCB118-QW	10	119.00	128.43
DCB118T2-QW	13	370.00	400.82
DCB118T2T-QW	13	425.00	460.05
DCB118T3-QW	13	530.00	573.14
DCB118X2-QW	14	445.00	481.59
DCB118X2T-QW	14	495.00	535.44
DCB118X3-QW	14	620.00	670.07
DCB118Y2T-QW	15	570.00	616.22
DCB119-XJ	10	155.00	167.54
DCB124-XJ	8	79.00	85.35
DCB127-XJ	8	65.00	70.87
DCB132-QW	11	159.00	171.85
DCB132T2-QW	13	395.00	427.74
DCB132X2-QW	14	469.00	507.44
DCB183-XJ	8	99.00	107.48
DCB184-XJ	8	159.00	172.10
DCB184B-XJ	8	179.00	193.64
DCB500-QS	100	119.00	128.77
DCB546-XJ	9	199.00	216.05
DCB547-XJ	9	239.00	259.13
DCB548-XJ	9	299.00	323.75
DCC018N-XJ	155	149.00	161.08
DCC1054N-XJ	134	429.00	467.97
DCD240N-XJ	152	419.00	451.87
DCD470N-XJ	25	499.00	539.91
DCD701D2-QW	22	199.00	215.90
DCD701N-XJ	22	99.00	107.23
DCD706D2-QW	26	229.00	248.21
DCD706N-XJ	26	129.00	139.54
DCD708D2T-QW	22	279.00	302.06
DCD709D2T-QW	26	299.00	323.60
DCD740NT-XJ	25	229.00	247.24
DCD791D2-QW	23	349.00	377.45
DCD791NT-XJ	22	229.00	247.24
DCD791P2-QW	23	469.00	507.44
DCD796D2-QW	27	389.00	420.53
DCD796NT-XJ	26	239.00	258.01
DCD796P2-QW	27	489.00	528.98
DCD991NT-XJ	23	329.00	354.94
DCD991P2-QW	23	579.00	625.91
DCD996NT-XJ	27	339.00	365.71
DCD996P2-QW	27	599.00	647.45
DCE074D1R-QW	146	942.00	1,020.47
DCE079D1G-QW	146	1,519.00	1,641.90
DCE079D1R-QW	146	1,183.00	1,280.03
DCE080D1GS-QW	145	2,149.00	2,320.41
DCE080D1RS-QW	145	1,799.00	1,943.46
DCE0811D1G-QW	143	519.00	559.57
DCE0811D1R-QW	143	412.00	444.33
DCE0811LR-XJ	144	360.00	388.32
DCE0822D1G-QW	141	479.00	517.46
DCE0822D1R-QW	142	375.00	405.45
DCE0825D1G-QW	142	489.00	528.23
DCE0825D1R-QW	142	415.00	448.53
DCE085D1G-QW	139	415.00	448.53
DCE085D1R-QW	139	289.00	312.83
DCE088D1G-QW	141	405.00	436.79
DCE088D1R-QW	141	354.00	381.86

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DCE088LR-XJ	140	279.00	301.09
DCE089D1G-QW	144	695.00	749.12
DCE089D1R-QW	144	518.00	558.49
DCE089LR-XJ	145	449.00	484.18
DCE530N-XJ	154	169.00	182.62
DCE531N-XJ	63	419.00	451.87
DCE5801-XJ	153	95.00	102.32
DCE581NK-XJ	153	349.00	376.48
DCE800N-XJ	152	699.00	753.43
DCF601D2-QW	33	179.00	194.36
DCF6202-XJ	34	109.00	117.39
DCF620D2K-QW	34	559.00	603.62
DCF620NT-XJ	33	279.00	301.09
DCF620P2K-QW	34	659.00	712.07
DCF622NT-XJ	35	329.00	354.94
DCF680G2-QW	32	159.00	172.82
DCF680G2F-QW	32	175.00	190.05
DCF801D2-QW	28	259.00	280.52
DCF809D2T-QW	29	399.00	431.30
DCF880NT-XJ	30	249.00	268.78
DCF887D2-QW	29	399.00	431.30
DCF887NT-XJ	29	249.00	268.78
DCF887P2-QW	29	549.00	593.60
DCF894HNT-XJ	30	329.00	354.94
DCF894NT-XJ	30	329.00	354.94
DCF897NT-XJ	32	399.00	430.33
DCF899HNT-XJ	31	369.00	398.02
DCF899HP2-QW	31	669.00	722.84
DCF899NT-XJ	31	369.00	398.02
DCF899P2-QW	31	679.00	733.61
DCF902D2-QW	30	249.00	269.75
DCF902D2K-QW	30	269.00	291.29
DCG200NT-XJ	56	479.00	516.49
DCG405FNT-XJ	68	289.00	311.86
DCG405NT-XJ	67	279.00	301.09
DCG406NT-XJ	68	279.00	301.09
DCG414NT-XJ	71	409.00	441.10
DCG426N-XJ	77	229.00	247.24
DCGG6571NK-XJ	153	299.00	322.63
DCH133NT-XJ	41	269.00	290.32
DCH273NT-XJ	40	369.00	398.02
DCH273P2T-QW	40	639.00	690.53
DCH274P2T-QW	40	699.00	755.15
DCH275P2-QW	40	829.00	895.16
DCH283NT-XJ	42	399.00	430.33
DCH283P2-QW	42	719.00	776.69
DCH333NT-XJ	42	499.00	538.03
DCH333X2-QW	42	939.00	1,013.63
DCH334X2-QW	43	999.00	1,081.86
DCH335X2-QW	43	1,099.00	1,189.56
DCH481N-XJ	47	599.00	647.61
DCH481X2-QW	47	1,039.00	1,124.94
DCH614N-XJ	47	669.00	723.00
DCH614X2-QW	47	1,079.00	1,168.02
DCH733N-XJ	48	975.00	1,052.56
DCH733X2-QW	48	1,409.00	1,523.43
DCH773N-XJ	49	1,059.00	1,146.53
DCH773Y2-QW	49	1,599.00	1,733.30
DCK2062D2T-QW	158	399.00	435.66
DCK2077P2T-QW	158	675.00	732.91
DCK2080P2T-QW	158	675.00	732.91
DCK266P2-QW	159	690.00	745.46
DCK384P2T-QW	159	865.00	937.54
DCK422P3-QW	159	1,249.00	1,351.11
DCK853P4-QW	160	2,299.00	2,487.20
DCK856P4-QW	161	2,595.00	2,805.99

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DCK998-XJ	185	11.90	12.82
DCL040-XJ	176	69.00	74.51
DCL043-XJ	176	145.00	156.36
DCL050-XJ	176	89.00	96.05
DCL074-XJ	177	359.00	387.25
DCL077-XJ	177	149.00	160.67
DCL079-XJ	177	345.00	372.17
DCL510N-XJ	176	65.00	70.20
DCM562PB-QW	168	269.00	290.32
DCM565N-XJ	164	239.00	258.01
DCM571N-XJ	166	339.00	365.71
DCM575N-XJ	164	359.00	389.13
DCM848N-XJ	80	359.00	387.25
DCM849N-XJ	80	359.00	387.25
DCMBA572N-XJ	168	299.00	322.63
DCMHT563N-XJ	165	209.00	225.70
DCMPH566N-XJ	165	329.00	354.94
DCMPS567N-XJ	165	359.00	387.25
DCMST561N-XJ	166	249.00	268.78
DCMW564N-XJ	166	540.00	592.35
DCN660NT-XJ	130	469.00	505.72
DCN6901-XJ	130	24.30	26.17
DCN692N-XJ	129	639.00	688.81
DCN692P2-QW	130	1,019.00	1,099.79
DCN695P2-QW	130	1,019.00	1,099.79
DCP580NT-XJ	114	249.00	268.78
DCR006-XJ	173	89.00	97.86
DCR011-XJ	173	149.00	162.48
DCR019-QW	172	160.00	174.32
DCR020-QW	172	198.00	215.25
DCR027-QW	172	329.00	356.34
DCR029-QW	172	219.00	237.87
DCS312D2-QW	92	269.00	291.29
DCS312NT-XJ	92	169.00	182.62
DCS334NT-XJ	91	298.00	321.55
DCS335NT-XJ	91	298.00	321.55
DCS350NT-XJ	79	599.00	645.73
DCS356NT-XJ	116	269.00	290.32
DCS365N-XJ	95	495.00	535.60
DCS367NT-XJ	93	269.00	290.32
DCS369NT-XJ	92	199.00	214.93
DCS371NT-XJ	79	329.00	354.94
DCS373NT-XJ	78	269.00	290.32
DCS380N-XJ	93	325.00	350.63
DCS388NT-XJ	94	409.00	442.98
DCS391NT-XJ	86	329.00	354.94
DCS396N-XJ	57	479.00	518.37
DCS397N-XJ	57	589.00	636.84
DCS491NT-XJ	79	329.00	354.94
DCS520NT-XJ	89	699.00	755.31
DCS570NT-XJ	87	329.00	354.94
DCS572NT-XJ	86	349.00	376.48
DCS575NT-XJ	88	399.00	432.21
DCS576NT-XJ	87	429.00	464.52
DCS690N-XJ	56	599.00	645.73
DCS690X2-QW	56	1,159.00	1,250.57
DCS727N-XJ	97	959.00	1,038.83
DCS7485N-XJ	105	869.00	946.68
DCS777N-XJ	96	629.00	683.42
DCT410D1-QW	155	499.00	539.00
DCV100-XJ	155	169.00	182.62
DCV517N-XJ	120	119.00	128.77
DCV5801H-XJ	124	39.90	42.97
DCV584L-QW	120	269.00	290.32
DCV5861-XJ	124	32.90	35.43
DCV586MK-XJ	121	599.00	647.60

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DNW31R90G12E	276	76.00	81.85
DSTSXI2Z	275	9.50	10.23
DSTSXI5Z	275	10.70	11.52
DSTSXI85E	275	105.00	113.09
DSTSXI9Z	275	11.90	12.82
DSTSX22Z	275	14.50	15.62
DSTSX25SE	275	124.00	133.55
DSTSX25Z	275	16.90	18.20
DSTSX285E	275	82.00	88.31
DSTSX30SE	275	84.50	91.01
DSTSX30Z	275	19.40	20.89
DSTSX35SE	275	94.50	101.78
DSTSX35Z	275	22.00	23.69
DT10300-QZ	231	40.00	43.08
DT10301-QZ	231	44.10	47.50
DT10302-QZ	231	46.70	50.30
DT10303-QZ	231	60.10	64.73
DT10304-QZ	231	67.00	72.16
DT10399-QZ	231	77.00	82.93
DT10399-QZ	284	77.00	82.93
DT10624-QZ	232	63.00	67.85
DT10640-QZ	232	67.30	72.48
DT1087-QZ	230	119.00	128.16
DT1087-QZ	233	119.00	128.16
DT1088-QZ	230	159.00	171.24
DT1090-QZ	230	129.00	138.93
DT1091-QZ	230	123.00	132.47
DT1184-QZ	228	92.00	99.08
DT1306-QZ	249	89.00	95.85
DT1470-QZ	233	70.90	76.36
DT1471-QZ	233	73.00	78.62
DT1472-QZ	233	76.50	82.39
DT1473-QZ	233	131.50	141.63
DT1474-QZ	233	219.50	236.40
DT1475-QZ	233	280.00	301.56
DT1668-QZ	227	67.00	72.16
DT1669-QZ	227	55.00	59.24
DT1911-QZ	232	96.90	104.36
DT1914-QZ	227	142.50	153.47
DT1916-QZ	227	202.00	217.55
DT1921-QZ	227	285.50	307.48
DT1922-QZ	227	332.00	357.56
DT1923-QZ	232	108.50	116.85
DT1926-QZ	227	246.50	265.48
DT1927-QZ	227	285.50	307.48
DT1930-QZ	231	38.90	41.90
DT1931-QZ	231	37.00	39.85
DT1932-QZ	231	47.80	51.48
DT1933-QZ	231	32.50	35.00
DT1934-QZ	231	29.90	32.20
DT1935-QZ	231	36.50	39.31
DT1936-QZ	231	38.90	41.90
DT1937-QZ	231	47.80	51.48
DT1938-QZ	231	38.90	41.90
DT1940-QZ	231	51.90	55.90
DT1941-QZ	231	38.90	41.90
DT1942-QZ	231	51.90	55.90
DT1943-QZ	231	56.50	60.85
DT1944-QZ	231	47.90	51.59
DT1945-QZ	231	56.50	60.85
DT1946-QZ	232	23.90	25.74
DT1948-QZ	232	43.00	46.31
DT1949-QZ	232	47.90	51.59
DT1950-QZ	232	53.90	58.05
DT1951-QZ	232	47.90	51.59
DT1952-QZ	228	36.40	39.20
DT1953-QZ	228	38.90	41.90
DT1954-QZ	228	54.20	58.37
DT1955-QZ	228	64.90	69.90
DT1956-QZ	228	46.80	50.40
DT1957-QZ	228	52.00	56.00

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT1958-QZ	228	64.90	69.90
DT1959-QZ	228	71.50	77.01
DT1960-QZ	228	77.90	83.90
DT1961-QZ	228	71.50	77.01
DT1962-QZ	228	95.90	103.28
DT1962-QZ	284	95.90	103.28
DT1963-QZ	228	119.90	129.13
DT1963-QZ	284	119.90	129.13
DT1964-QZ	228	167.90	180.83
DT1964-QZ	284	167.90	180.83
DT20425-QZ	221	30.90	33.28
DT2048-QZ	237	17.00	18.31
DT2052-QZ	237	12.00	12.92
DT2056-QZ	239	22.10	23.80
DT2057-QZ	237	17.00	18.31
DT2058-QZ	238	15.60	16.80
DT2059-QZ	239	22.10	23.80
DT20700-QZ	273	10.50	11.31
DT20701-QZ	272	18.00	19.39
DT20702-QZ	272	25.80	27.79
DT20703-QZ	272	18.00	19.39
DT20704-QZ	272	15.80	17.02
DT20705-QZ	272	23.50	25.31
DT20706-QZ	272	10.50	11.31
DT20707-QZ	272	24.50	26.39
DT20708-QZ	272	29.50	31.77
DT20709-QZ	272	31.00	33.39
DT20710-QZ	272	31.00	33.39
DT20711-QZ	272	32.50	35.00
DT20712-QZ	272	10.50	11.31
DT20713-QZ	273	34.00	36.62
DT20713-QZ	285	34.00	36.62
DT20714-QZ	272	10.50	11.31
DT20715-QZ	273	77.00	82.93
DT20715-QZ	285	77.00	82.93
DT20716-QZ	272	10.50	11.31
DT20717-QZ	273	35.00	37.70
DT20718-QZ	273	35.00	37.70
DT20719-QZ	273	28.00	30.16
DT20723-QZ	273	72.30	77.87
DT20723-QZ	285	72.30	77.87
DT20724-QZ	273	72.30	77.87
DT20724-QZ	285	72.30	77.87
DT20725-QZ	273	63.00	67.85
DT20725-QZ	285	63.00	67.85
DT20726-QZ	273	51.35	55.30
DT20726-QZ	285	51.35	55.30
DT20727-QZ	273	98.00	105.55
DT20727-QZ	285	98.00	105.55
DT20728-QZ	273	117.00	126.01
DT20728-QZ	285	117.00	126.01
DT20729-QZ	273	125.00	134.63
DT20729-QZ	285	125.00	134.63
DT20731-QZ	273	75.00	80.78
DT20731-QZ	285	75.00	80.78
DT20739-QZ	273	69.00	74.31
DT2074-QZ	237	11.40	12.28
DT20740-QZ	272	17.90	19.28
DT20741-QZ	272	20.00	21.54
DT20742-QZ	272	125.00	134.63
DT20743-QZ	272	65.90	70.97
DT20745-QZ	273	37.90	40.82
DT20746-QZ	273	23.50	25.31
DT20747-QZ	272	35.90	38.66
DT20748-QZ	272	35.90	38.66
DT20749-QZ	272	9.50	10.23
DT20750-QZ	272	11.40	12.28
DT20751-QZ	273	11.50	12.39
DT2076-QZ	237	24.00	25.85
DT2077-QZ	237	10.10	10.88
DT2084-QZ	239	34.00	36.62

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT2085-QZ	238	23.30	25.09
DT2103-QZ	239	18.20	19.60
DT2150-QZ	238	11.40	12.28
DT2160-QZ	238	11.80	12.71
DT2163-QZ	238	12.80	13.79
DT2164-QZ	237	11.80	12.71
DT2165-QZ	237	11.80	12.71
DT2166-QZ	237	8.50	9.15
DT2167-QZ	237	28.00	30.16
DT2169-QZ	237	17.70	19.06
DT2205-QZ	236	12.00	12.92
DT2207-QZ	236	14.00	15.08
DT2209-QZ	236	12.00	12.92
DT2209-QZ	236	11.00	11.85
DT2213-QZ	236	11.00	11.85
DT2216-QZ	236	12.00	12.92
DT2217-QZ	236	15.00	16.16
DT2218-QZ	236	15.00	16.16
DT2219-QZ	236	15.00	16.16
DT2290-QZ	237	18.70	20.14
DT2290-QZ	284	18.70	20.14
DT2292-QZ	238	23.60	25.42
DT2292-QZ	284	23.60	25.42
DT2296-QZ	236	35.70	38.45
DT2296-QZ	284	35.70	38.45
DT2298-QZ	236	37.00	39.85
DT2298-QZ	284	37.00	39.85
DT2300L-QZ	243	25.90	27.89
DT2301L-QZ	243	33.00	35.54
DT2307L-QZ	243	66.00	71.08
DT2308L-QZ	243	65.00	70.01
DT2314L-QZ	243	73.90	79.59
DT2315L-QZ	243	22.00	23.69
DT2316L-QZ	243	55.00	59.24
DT2320-QZ	245	390.00	420.03
DT2323-QZ	244	455.00	490.04
DT2333-QZ	246	20.70	22.29
DT2344-QZ	245	23.00	24.77
DT2345-QZ	245	23.00	24.77
DT2346-QZ	244	23.00	24.77
DT2348-QZ	245	24.60	26.49
DT2349-QZ	245	27.30	29.40
DT2350-QZ	245	31.60	34.03
DT2351-QZ	245	20.30	21.86
DT2352-QZ	246	32.70	35.22
DT2353-QZ	244	32.40	34.89
DT2354-QZ	244	32.40	34.89
DT2355-QZ	245	36.30	39.10
DT2359-QZ	245	24.60	26.49
DT2361-QZ	244	24.60	26.49
DT2362-QZ	246	20.30	21.86
DT2363-QZ	246	25.30	27.25
DT2364-QZ	246	30.10	32.42
DT2384-QZ	244	21.80	23.48
DT2385-QZ	244	21.80	23.48
DT2387-QZ	245	25.60	27.57
DT2402-QZ	246	23.00	24.77
DT2404-QZ	244	23.00	24.77
DT2406-QZ	245	27.00	29.08
DT2407L-QZ	243	42.50	45.77
DT2408L-QZ	243	62.00	66.77
DT2409L-QZ	243	75.00	80.78
DT2416-QZ	244	42.90	46.20
DT2417-QZ	244	28.90	31.13
DT2420-QZ	246	32.00	34.46
DT2421-QZ	246	45.00	48.47
DT2422-QZ	246	62.00	66.77
DT2432-QZ	246	35.00	37.70
DT2440L-QZ	243	56.00	60.31
DT2440L-QZ	284	56.00	60.31
DT2441L-QZ	243	70.00	75.39

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT2441L-QZ	284	70.00	75.39
DT2443L-QZ	243	55.00	59.24
DT2443L-QZ	284	55.00	59.24
DT2444-QZ	246	35.00	37.70
DT2444-QZ	284	35.00	37.70
DT2445-QZ	246	51.50	55.47
DT2445-QZ	284	51.50	55.47
DT2446-QZ	244	52.90	56.97
DT2446-QZ	284	52.90	56.97
DT2450-QZ	246	33.50	36.08
DT2451-QZ	246	47.50	51.16
DT2452-QZ	246	44.00	47.39
DT2960-QZ	247	47.10	50.73
DT2961-QZ	247	47.10	50.73
DT2962-QZ	247	92.00	99.08
DT2963-QZ	247	92.00	99.08
DT2964-QZ	247	113.00	121.70
DT2965-QZ	247	113.00	121.70
DT2966-QZ	247	248.00	267.10
DT2970-QZ	247	47.10	50.73
DT2971-QZ	247	47.10	50.73
DT2972-QZ	247	92.00	99.08
DT2973-QZ	247	92.00	99.08
DT2974-QZ	247	139.00	149.70
DT2975-QZ	247	139.00	149.70
DT2976-QZ	247	249.00	268.17
DT2977-QZ	247	169.00	182.01
DT2978-QZ	247	47.10	50.73
DT2979-QZ	247	65.00	70.01
DT3011-QZ	255	12.40	13.35
DT3012-QZ	255	12.40	13.35
DT3014-QZ	255	12.40	13.35
DT3015-QZ	255	12.40	13.35
DT3017-QZ	255	12.40	13.35
DT3020-QZ	255	7.65	8.24
DT3021-QZ	255	7.50	8.08
DT3022-QZ	255	7.50	8.08
DT3023-QZ	255	7.30	7.86
DT3024-QZ	255	7.30	7.86
DT3025-QZ	255	7.30	7.86
DT3026-QZ	255	7.30	7.86
DT3030-QZ	255	18.20	19.60
DT3031-QZ	255	17.85	19.22
DT3032-QZ	255	17.85	19.22
DT3033-QZ	255	17.34	18.68
DT3034-QZ	255	17.34	18.68
DT3035-QZ	255	17.34	18.68
DT3090-QZ	255	10.30	11.09
DT3090-QZ	273	10.30	11.09
DT3091-QZ	255	10.10	10.88
DT3091-QZ	273	10.10	10.88
DT3092-QZ	255	10.10	10.88
DT3092-QZ	273	10.10	10.88
DT3093-QZ	255	9.50	10.23
DT3093-QZ	273	9.50	10.23
DT3094-QZ	273	9.50	10.23
DT3095-QZ	273	9.50	10.23
DT3101-QZ	258	13.40	14.43
DT3102-QZ	258	12.60	13.57
DT3103-QZ	258	11.40	12.28
DT3105-QZ	258	11.40	12.28
DT3106-QZ	258	11.40	12.28
DT3107-QZ	258	11.40	12.28
DT3108-QZ	258	11.40	12.28
DT3131-QZ	258	27.10	29.19
DT3132-QZ	258	24.30	26.17
DT3133-QZ	258	22.00	23.69
DT3135-QZ	258	22.00	23.69
DT3136-QZ	258	22.00	23.69
DT3137-QZ	258	22.00	23.69
DT3138-QZ	258	22.00	23.69

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT3164-QZ	258	19.90	21.43
DT3169-QZ	258	19.90	21.43
DT3170-QZ	258	19.90	21.43
DT3179-QZ	258	19.90	21.43
DT3230-QZ	253	1.30	1.40
DT3231-QZ	253	1.25	1.35
DT3232-QZ	253	1.25	1.35
DT3233-QZ	253	1.00	1.08
DT3234-QZ	253	1.00	1.08
DT3235-QZ	253	1.00	1.08
DT3236-QZ	253	1.00	1.08
DT3256-QZ	259	10.00	10.77
DT3266-QZ	259	11.60	12.49
DT3281-QZ	253	2.50	2.69
DT3282-QZ	253	2.35	2.53
DT3283-QZ	253	2.35	2.53
DT3284-QZ	253	2.35	2.53
DT3285-QZ	253	2.35	2.53
DT3295-QZ	259	3.50	3.77
DT3301-QZ	256	25.30	27.25
DT3302-QZ	256	23.30	25.09
DT3303-QZ	256	21.20	22.83
DT3304-QZ	256	21.20	22.83
DT3305-QZ	256	21.20	22.83
DT3307-QZ	256	21.20	22.83
DT3309-QZ	259	4.90	5.28
DT3312-QZ	256	15.40	16.59
DT3314-QZ	256	14.70	15.83
DT3315-QZ	256	14.10	15.19
DT3316-QZ	256	14.10	15.19
DT3318-QZ	256	12.60	13.57
DT3340-QZ	257	9.90	10.66
DT3341-QZ	257	9.90	10.66
DT3342-QZ	257	9.90	10.66
DT3343-QZ	257	9.90	10.66
DT3344-QZ	257	9.90	10.66
DT3345-QZ	257	9.90	10.66
DT3346-QZ	257	9.90	10.66
DT3347-QZ	257	9.90	10.66
DT3351-QZ	257	13.20	14.22
DT3352-QZ	257	13.20	14.22
DT3353-QZ	257	13.20	14.22
DT3354-QZ	257	13.20	14.22
DT3355-QZ	257	13.20	14.22
DT3380-QZ	260	94.00	101.24
DT3385-QZ	260	33.70	36.29
DT3450-QZ	262	13.70	14.75
DT3480-QZ	260	6.80	7.32
DT3488-QZ	260	7.00	7.54
DT3489-QZ	260	12.10	13.03
DT3492-QZ	260	12.90	13.89
DT3500-QZ	260	16.70	17.99
DT3501-QZ	260	30.20	32.53
DT3502-QZ	260	24.30	26.17
DT3559-QZ	264	19.90	21.43
DT3579-QZ	256	56.10	60.42
DT3580-QZ	256	16.15	17.39
DT3581-QZ	256	15.80	17.02
DT3582-QZ	256	15.00	16.16
DT3583-QZ	256	15.00	16.16
DT3584-QZ	256	15.00	16.16
DT3595-QZ	256	45.90	49.43
DT3596-QZ	256	40.10	43.19
DT3597-QZ	256	40.10	43.19
DT3598-QZ	256	40.10	43.19
DT3599-QZ	256	40.10	43.19
DT3600-QZ	258	23.10	24.88
DT3601-QZ	258	31.40	33.82
DT3610-QZ	260	12.40	13.35
DT3611-QZ	260	13.20	14.22
DT3612-QZ	260	21.50	23.16

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT4516-QZ	210	8.10	8.72
DT4518-QZ	210	14.10	15.19
DT4520-QZ	210	18.90	20.36
DT4535-QZ	210	12.80	13.79
DT4535-QZ	281	12.80	13.79
DT4575-QZ	212	26.20	28.22
DT4576-QZ	212	29.30	31.56
DT4577-QZ	212	34.50	37.16
DT4578-QZ	212	38.80	41.79
DT4579-QZ	212	43.20	46.53
DT4580-QZ	212	45.40	48.90
DT4581-QZ	212	49.20	52.99
DT4582-QZ	212	59.50	64.08
DT4583-QZ	212	59.50	64.08
DT4584-QZ	212	64.30	69.25
DT4585-QZ	212	71.90	77.44
DT4586-QZ	212	74.50	80.24
DT4587-QZ	212	66.00	71.08
DT4588-QZ	212	72.00	77.54
DT4589-QZ	212	84.00	90.47
DT4590-QZ	212	98.00	105.55
DT4592-QZ	212	30.50	32.85
DT4600-QZ	211	14.90	16.05
DT4602-QZ	211	14.90	16.05
DT4604-QZ	211	14.90	16.05
DT4606-QZ	211	15.70	16.91
DT4608-QZ	211	17.20	18.52
DT4610-QZ	211	19.10	20.57
DT4612-QZ	211	20.30	21.86
DT4614-QZ	211	23.60	25.42
DT4615-QZ	211	23.60	25.42
DT4616-QZ	211	25.20	27.14
DT4618-QZ	211	29.00	31.23
DT4619-QZ	211	34.80	37.48
DT4620-QZ	211	37.40	40.28
DT4621-QZ	211	44.00	47.39
DT4632-QZ	211	19.90	21.43
DT4634-QZ	211	24.90	26.82
DT4636-QZ	211	28.20	30.37
DT4638-QZ	211	30.20	32.53
DT4640-QZ	211	34.80	37.48
DT4642-QZ	211	36.30	39.10
DT4644-QZ	211	37.40	40.28
DT4645-QZ	211	40.10	43.19
DT4646-QZ	211	47.00	50.62
DT4648-QZ	211	51.60	55.57
DT4649-QZ	211	62.30	67.10
DT4650-QZ	211	68.70	73.99
DT4651-QZ	211	77.90	83.90
DT4762-QZ	214	5.80	6.25
DT4763-QZ	214	6.00	6.46
DT4764-QZ	214	6.20	6.68
DT4765-QZ	214	6.20	6.68
DT4766-QZ	214	6.30	6.79
DT4767-QZ	214	6.50	7.00
DT4768-QZ	214	6.50	7.00
DT4769-QZ	214	6.90	7.43
DT4770-QZ	214	7.60	8.19
DT4771-QZ	214	7.70	8.29
DT4772-QZ	214	7.70	8.29
DT4773-QZ	214	8.60	9.26
DT4774-QZ	214	9.30	10.02
DT4775-QZ	214	9.70	10.45
DT4776-QZ	214	10.50	11.31
DT4777-QZ	214	10.70	11.52
DT4778-QZ	214	11.00	11.85
DT4783-QZ	214	20.65	22.24
DT4787-QZ	214	27.65	29.78
DT4788-QZ	214	27.65	29.78
DT4789-QZ	214	31.85	34.30
DT4791-QZ	214	34.30	36.94

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT4849-QZ	214	9.00	9.69
DT4871-QZ	210	15.30	16.48
DT4872-QZ	210	16.30	17.56
DT4873-QZ	210	20.50	22.08
DT4874-QZ	210	26.50	28.54
DT4875-QZ	210	21.30	22.94
DT4876-QZ	210	38.90	41.90
DT4877-QZ	210	46.70	50.30
DT4900-QZ	205	5.60	6.03
DT4901-QZ	205	6.00	6.46
DT4902-QZ	205	6.50	7.00
DT4903-QZ	205	7.60	8.19
DT4904-QZ	205	8.00	8.62
DT4905-QZ	205	5.00	5.39
DT4906-QZ	205	5.30	5.71
DT4907-QZ	205	6.60	7.11
DT4908-QZ	205	6.60	7.11
DT4909-QZ	205	7.90	8.51
DT4910-QZ	205	8.50	9.15
DT4911-QZ	205	8.60	9.26
DT4912-QZ	205	10.00	10.77
DT4913-QZ	205	13.50	14.54
DT4914-QZ	205	14.00	15.08
DT4915-QZ	205	19.50	21.00
DT4916-QZ	205	23.50	25.31
DT4917-QZ	205	27.00	29.08
DT4950-QZ	216	22.50	24.23
DT4951-QZ	216	27.30	29.40
DT4952-QZ	216	52.80	56.87
DT4956-QZ	205	23.90	25.74
DT4956-QZ	280	23.90	25.74
DT4957-QZ	205	259.00	278.94
DT4957-QZ	280	259.00	278.94
DT4958-QZ	205	5.00	5.39
DT4959-QZ	205	5.20	5.60
DT4960-QZ	205	7.30	7.86
DT4961-QZ	205	4.90	5.28
DT4962-QZ	205	9.40	10.12
DT4963-QZ	205	11.00	11.85
DT4964-QZ	205	13.80	14.86
DT4965-QZ	205	16.00	17.23
DT4967-QZ	205	25.50	27.46
DT50000-QZ	208	7.60	8.19
DT50001-QZ	208	7.60	8.19
DT50002-QZ	208	7.60	8.19
DT50003-QZ	208	7.90	8.51
DT50005-QZ	208	8.00	8.62
DT50007-QZ	208	8.90	9.59
DT50009-QZ	208	9.10	9.80
DT50013-QZ	208	9.90	10.66
DT50016-QZ	208	12.70	13.68
DT50018-QZ	208	14.30	15.40
DT50050-QZ	208	79.90	86.05
DT50050-QZ	280	79.90	86.05
DT5026-QZ	208	46.50	50.08
DT5027-QZ	208	48.05	51.75
DT5030-QZ	208	85.25	91.81
DT5034-QZ	206	3.50	3.77
DT5035-QZ	206	3.50	3.77
DT5036-QZ	206	3.20	3.45
DT5037-QZ	206	3.20	3.45
DT5038-QZ	206	3.30	3.55
DT5039-QZ	206	5.00	5.39
DT5040-QZ	206	5.70	6.14
DT5041-QZ	206	5.80	6.25
DT5042-QZ	206	6.20	6.68
DT5043-QZ	206	3.30	3.55
DT5044-QZ	206	3.50	3.77
DT5045-QZ	206	3.50	3.77
DT5046-QZ	206	3.70	3.98
DT5047-QZ	206	4.80	5.17

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT5048-QZ	206	4.80	5.17
DT5049-QZ	206	5.20	5.60
DT5050-QZ	206	5.70	6.14
DT5051-QZ	206	6.00	6.46
DT5052-QZ	206	6.60	7.11
DT5053-QZ	206	7.50	8.08
DT5054-QZ	206	8.00	8.62
DT5055-QZ	206	8.50	9.15
DT5056-QZ	206	9.90	10.66
DT5057-QZ	206	10.60	11.42
DT5058-QZ	206	13.20	14.22
DT5059-QZ	206	11.90	12.82
DT5060-QZ	206	16.20	17.45
DT5061-QZ	206	13.63	14.68
DT5062-QZ	206	18.70	20.14
DT5063-QZ	206	5.50	5.92
DT5067-QZ	206	6.50	7.00
DT5201-QZ	207	3.40	3.66
DT5202-QZ	207	3.40	3.66
DT5203-QZ	207	3.10	3.34
DT5204-QZ	207	3.30	3.55
DT5205-QZ	207	3.30	3.55
DT5206-QZ	207	3.60	3.88
DT5208-QZ	207	3.80	4.09
DT5209-QZ	207	4.10	4.42
DT5211-QZ	207	2.40	2.58
DT5212-QZ	207	2.60	2.80
DT5214-QZ	207	2.50	2.69
DT5215-QZ	207	3.20	3.45
DT5216-QZ	207	3.20	3.45
DT5217-QZ	207	4.20	4.52
DT5218-QZ	207	4.80	5.17
DT5219-QZ	207	5.30	5.71
DT5220-QZ	207	5.80	6.25
DT5221-QZ	207	6.90	7.43
DT5222-QZ	207	8.10	8.72
DT5224-QZ	207	11.60	12.49
DT5226-QZ	207	13.10	14.11
DT5227-QZ	207	13.90	14.97
DT5228-QZ	207	20.00	21.54
DT5229-QZ	207	23.60	25.42
DT5230-QZ	207	26.30	28.33
DT5921-QZ	207	26.00	28.00
DT5921-QZ	280	26.00	28.00
DT5923-QZ	207	52.00	56.00
DT5923-QZ	280	52.00	56.00
DT60230-QZ	198	206.25	222.13
DT60231-QZ	198	213.75	230.21
DT60232-QZ	198	221.25	238.29
DT60233-QZ	198	231.25	249.06
DT60234-QZ	198	273.75	294.83
DT60235-QZ	198	293.75	316.37
DT60300-QZ	194	26.90	28.97
DT60300-QZ	279	26.90	28.97
DT60301-QZ	194	15.50	16.69
DT60301-QZ	279	15.50	16.69
DT60302-QZ	194	18.00	19.39
DT60302-QZ	279	18.00	19.39
DT60330-QZ	201	32.50	35.00
DT60330-QZ	279	32.50	35.00
DT60340-QZ	195	85.00	91.55
DT60341-QZ	195	93.50	100.70
DT60342-QZ	195	98.50	106.08
DT60343-QZ	195	105.00	113.09
DT6046-QZ	280	129.00	138.93
DT60702-QZ	202	12.50	13.46
DT60704-QZ	202	12.50	13.46
DT60705-QZ	202	27.50	29.62
DT60800-QZ	196	91.00	98.01
DT60801-QZ	196	102.70	110.61
DT60805-QZ	196	102.70	110.61

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT60806-QZ	196	119.60	128.81
DT60809-QZ	196	109.20	117.61
DT60810-QZ	196	129.00	138.93
DT60811-QZ	196	110.00	118.47
DT60812-QZ	196	132.00	142.16
DT60813-QZ	196	111.00	119.55
DT60814-QZ	196	134.00	144.32
DT60815-QZ	196	129.00	138.93
DT60816-QZ	196	115.00	123.86
DT60817-QZ	196	139.00	149.70
DT60818-QZ	196	166.00	178.78
DT60819-QZ	198	124.00	133.55
DT60820-QZ	196	144.00	155.09
DT60821-QZ	196	170.00	183.09
DT60822-QZ	196	124.00	133.55
DT60823-QZ	196	146.00	157.24
DT60824-QZ	196	129.00	138.93
DT60825-QZ	196	150.00	161.55
DT60826-QZ	196	205.00	220.79
DT60827-QZ	196	130.00	140.01
DT60828-QZ	196	138.00	148.63
DT60829-QZ	196	150.00	161.55
DT60830-QZ	196	165.00	177.71
DT60831-QZ	196	179.00	192.78
DT60832-QZ	196	150.00	161.55
DT60833-QZ	196	169.00	182.01
DT60834-QZ	196	155.00	166.94
DT60835-QZ	196	184.00	198.17
DT60836-QZ	196	249.00	268.17
DT60837-QZ	196	165.00	177.71
DT60838-QZ	196	207.00	222.94
DT60839-QZ	196	222.00	239.09
DT60840-QZ	196	206.00	221.86
DT60842-QZ	196	250.00	269.25
DT60844-QZ	196	245.00	263.87
DT60845-QZ	196	290.00	312.33
DT60846-QZ	196	370.00	398.49
DT60847-QZ	196	297.00	319.87
DT6504-QZ	203	1.60	1.72
DT6505-QZ	203	1.70	1.83
DT6506-QZ	203	2.20	2.37
DT6508-QZ	203	2.50	2.69
DT6510-QZ	203	3.30	3.55
DT6671-XJ	203	5.20	5.60
DT6672-XJ	203	5.20	5.60
DT6673-XJ	203	7.00	7.54
DT6675-XJ	203	5.00	5.39
DT6676-XJ	203	7.00	7.54
DT6677-XJ	203	8.60	9.26
DT6682-XJ	203	7.80	8.40
DT6683-XJ	203	8.80	9.48
DT6685-XJ	203	8.80	9.48
DT6686-XJ	203	10.60	11.42
DT6744-QZ	199	85.80	92.41
DT6745-QZ	199	95.70	103.07
DT6747-QZ	199	107.30	115.56
DT6750-QZ	199	31.40	33.82
DT6751-QZ	199	64.40	69.36
DT6753-QZ	199	6.60	7.11
DT6761-QZ	199	143.00	154.01
DT6762-QZ	199	159.00	171.24
DT6763-QZ	199	192.00	206.78
DT6765-QZ	199	239.00	257.40
DT6766-QZ	199	319.00	343.56
DT6770-QZ	199	75.00	80.78
DT6771-QZ	199	120.00	129.24
DT6772-QZ	199	27.00	29.08
DT6773-QZ	199	80.00	86.16
DT6785-QZ	199	27.00	29.08
DT6801-QZ	201	24.80	26.71
DT6802-QZ	201	24.80	26.71

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT7386T-QZ	218	7.90	8.51
DT7387T-QZ	218	7.90	8.51
DT7388T-QZ	218	7.90	8.51
DT7390T-QZ	218	12.50	13.46
DT7391T-QZ	218	12.50	13.46
DT7392T-QZ	218	12.50	13.46
DT7393T-QZ	218	12.50	13.46
DT7394T-QZ	218	12.50	13.46
DT7395T-QZ	218	12.50	13.46
DT7396T-QZ	218	12.50	13.46
DT7397T-QZ	218	12.50	13.46
DT7398T-QZ	218	12.50	13.46
DT7399T-QZ	218	12.50	13.46
DT7401-QZ	223	10.90	11.74
DT7402-QZ	223	12.60	13.57
DT7403-QZ	223	12.60	13.57
DT7404-QZ	223	14.20	15.29
DT7423-QZ	223	13.20	14.22
DT7430-QZ	223	8.97	9.66
DT7440-QZ	223	9.62	10.36
DT7450-QZ	223	10.27	11.06
DT7460-QZ	223	28.60	30.80
DT7500-QZ	223	8.20	8.83
DT7505-QZ	223	14.00	15.08
DT7506-QZ	222	129.00	138.93
DT7506-QZ	283	129.00	138.93
DT7507-QZ	222	113.40	122.13
DT7507-QZ	283	113.40	122.13
DT7508-QZ	222	15.20	16.37
DT7511-QZ	223	8.20	8.83
DT7512-QZ	222	16.00	17.23
DT7515-QZ	223	28.10	30.26
DT7520-QZ	221	6.50	7.00
DT7521-QZ	223	18.60	20.03
DT7522-QZ	223	13.90	14.97
DT7524-QZ	223	12.50	13.46
DT7530-QZ	222	7.70	8.29
DT7531-QZ	222	7.90	8.51
DT7532-QZ	222	8.40	9.05
DT7533-QZ	222	8.90	9.59
DT7534-QZ	222	9.50	10.23
DT7535-QZ	222	9.90	10.66
DT7536-QZ	222	10.30	11.09
DT7537-QZ	222	10.90	11.74
DT7538-QZ	222	11.40	12.28
DT7539-QZ	222	12.30	13.25
DT7540-QZ	222	12.90	13.89
DT7541-QZ	222	13.40	14.43
DT7546-QZ	222	13.00	14.00
DT7547-QZ	222	13.90	14.97
DT7548-QZ	222	14.70	15.83
DT7549-QZ	222	14.90	16.05
DT7550-QZ	222	15.40	16.59
DT7551-QZ	222	15.60	16.80
DT7552-QZ	222	16.10	17.34
DT7553-QZ	222	16.10	17.34
DT7554-QZ	222	16.20	17.45
DT7555-QZ	222	16.20	17.45
DT7556-QZ	222	17.40	18.74
DT7557-QZ	222	17.80	19.17
DT7607-XJ	223	7.80	8.40
DT7612-XJ	223	69.30	74.64
DT7612-XJ	283	69.30	74.64
DT7701-QZ	223	12.00	12.92
DT7926-XJ	206	99.00	106.62
DT7926-XJ	280	99.00	106.62
DT7944S-QZ	221	19.90	21.43
DT7944S-QZ	282	19.90	21.43
DT7969-QZ	221	18.00	19.39
DT7969-QZ	282	18.00	19.39
DT7993T-QZ	218	7.90	8.51

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT7994T-QZ	218	7.90	8.51
DT7995T-QZ	218	7.90	8.51
DT7997T-QZ	218	12.50	13.46
DT7998T-QZ	218	12.50	13.46
DT7999T-QZ	218	12.50	13.46
DT8087-QZ	201	35.50	38.23
DT8088-QZ	201	40.80	43.94
DT8101-QZ	216	16.70	17.99
DT8102-QZ	216	27.20	29.29
DT8108-QZ	216	34.65	37.32
DT8109-QZ	216	6.20	6.68
DT8114L-QZ	215	15.60	16.80
DT8116L-QZ	215	16.10	17.34
DT8117L-QZ	215	16.10	17.34
DT8119L-QZ	215	16.10	17.34
DT8120L-QZ	215	16.10	17.34
DT8121L-QZ	215	16.10	17.34
DT8122L-QZ	215	16.10	17.34
DT8124L-QZ	215	16.80	18.09
DT8125L-QZ	215	16.80	18.09
DT8127L-QZ	215	16.80	18.09
DT8129L-QZ	215	16.80	18.09
DT8130L-QZ	215	16.80	18.09
DT8132L-QZ	215	16.80	18.09
DT8133L-QZ	215	18.30	19.71
DT8135L-QZ	215	18.30	19.71
DT8137L-QZ	215	18.30	19.71
DT8138L-QZ	215	18.30	19.71
DT8140L-QZ	215	18.30	19.71
DT8141L-QZ	215	18.30	19.71
DT8143L-QZ	215	18.30	19.71
DT8144L-QZ	215	21.60	23.26
DT8146L-QZ	215	21.60	23.26
DT8148L-QZ	215	21.60	23.26
DT8151L-QZ	215	21.60	23.26
DT8152L-QZ	215	25.60	27.57
DT8154L-QZ	215	25.60	27.57
DT8157L-QZ	215	25.60	27.57
DT8160L-QZ	215	25.60	27.57
DT8164L-QZ	215	26.70	28.76
DT8165L-QZ	215	26.90	28.97
DT8167L-QZ	215	26.90	28.97
DT8168L-QZ	215	26.90	28.97
DT8170L-QZ	215	26.90	28.97
DT8173L-QZ	215	26.90	28.97
DT8176L-QZ	215	26.90	28.97
DT8179L-QZ	215	26.90	28.97
DT8183L-QZ	215	26.90	28.97
DT8186L-QZ	215	26.90	28.97
DT8189L-QZ	215	26.90	28.97
DT8192L-QZ	215	34.00	36.62
DT8195L-QZ	215	35.40	38.13
DT8198L-QZ	215	39.30	42.33
DT8270L-QZ	215	165.00	177.71
DT8270L-QZ	281	165.00	177.71
DT8273L-QZ	215	165.00	177.71
DT8273L-QZ	281	165.00	177.71
DT8286-QZ	216	34.20	36.83
DT8288-QZ	216	42.90	46.20
DT8290-QZ	216	17.40	18.74
DT8460-QZ	248	65.00	70.01
DT8461-QZ	248	65.00	70.01
DT8462-QZ	248	65.00	70.01
DT8463-QZ	248	65.00	70.01
DT8470-QZ	248	43.40	46.74
DT8471-QZ	248	52.40	56.43
DT8472-QZ	248	52.40	56.43
DT8473-QZ	248	52.40	56.43
DT8474-QZ	248	52.40	56.43
DT8475-QZ	248	33.70	36.29
DT8476-QZ	248	33.70	36.29

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT8480-QZ	248	64.40	69.36
DT8481-QZ	248	25.80	27.79
DT8482-QZ	248	24.00	25.85
DT8483-QZ	248	24.00	25.85
DT8484-QZ	248	24.00	25.85
DT8485-QZ	248	24.00	25.85
DT8486-QZ	248	23.10	24.88
DT8550-QZ	254	13.00	14.00
DT8551-QZ	254	12.30	13.25
DT8552-QZ	254	12.30	13.25
DT8590-QZ	254	7.99	8.61
DT8591-QZ	254	7.65	8.24
DT8592-QZ	254	7.65	8.24
DT8620-QZ	254	9.20	9.91
DT8621-QZ	254	8.50	9.15
DT8622-QZ	254	8.50	9.15
DT8623-QZ	254	8.50	9.15
DT8624-QZ	254	8.50	9.15
DT8907-QZ	191	8.90	9.59
DT8908-QZ	191	10.50	11.31
DT8909-QZ	191	15.00	16.16
DT8912-QZ	191	8.90	9.59
DT8913-QZ	191	9.50	10.23
DT8914-QZ	191	16.50	17.77
DT8915-QZ	191	18.50	19.92
DT8916-QZ	191	12.50	13.46
DT8917-QZ	191	18.00	19.39
DT8918-QZ	191	22.00	23.69
DT8919-QZ	191	26.00	28.00
DT8920-QZ	191	13.50	14.54
DT8921-QZ	191	15.50	16.69
DT8922-QZ	191	11.50	12.39
DT8923-QZ	191	11.50	12.39
DT8924-QZ	191	13.90	14.97
DT8925-QZ	191	17.50	18.85
DT8926-QZ	191	25.90	27.89
DT8927-QZ	191	39.90	42.97
DT8928-QZ	191	13.90	14.97
DT8929-QZ	191	16.00	17.23
DT8930-QZ	191	20.50	22.08
DT8931-QZ	191	23.90	25.74
DT8932-QZ	191	34.90	37.59
DT8933-QZ	191	19.00	20.46
DT8934-QZ	191	24.90	26.82
DT8935-QZ	191	24.90	26.82
DT8936-QZ	191	32.00	34.46
DT8937-QZ	191	43.50	46.85
DT8938-QZ	191	25.00	26.93
DT8939-QZ	191	27.00	29.08
DT8940-QZ	191	30.00	32.31
DT8941-QZ	191	36.00	38.77
DT8942-QZ	191	52.50	56.54
DT8950-QZ	192	89.00	95.85
DT8951-QZ	192	105.00	113.09
DT8955-QZ	192	100.00	107.70
DT8956-QZ	192	95.00	102.32
DT8957-QZ	192	165.00	177.71
DT8961-QZ	192	220.00	236.94
DT8965-QZ	192	115.00	123.86
DT8966-QZ	192	139.00	149.70
DT8967-QZ	192	139.00	149.70
DT8968-QZ	192	160.00	172.32
DT8969-QZ	192	205.00	220.79
DT8971-QZ	192	190.00	204.63
DT8972-QZ	192	249.00	268.17
DT8976-QZ	192	115.00	123.86
DT8976-QZ	279	115.00	123.86
DT8977B-QZ	192	49.00	52.77
DT8977B-QZ	279	49.00	52.77
DT8982-QZ	192	285.00	306.95
DT8983-QZ	192	599.00	645.12

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP in CHF exkl. MwSt.	UVP in CHF inkl. MwSt./vRG
DT9000-QZ	201	25.90	27.89
DT9000-QZ	279	25.90	27.89
DT90001-QZ	249	16.00	17.23
DT90002-QZ	249	17.00	18.31
DT90003-QZ	249	18.00	19.39
DT90004-QZ	249	19.00	20.46
DT90005-QZ	249	20.00	21.54
DT90006-QZ	249	21.50	23.16
DT90007-QZ	249	21.20	22.83
DT90008-QZ	249	23.90	25.74
DT90009-QZ	249	23.90	25.74
DT90010-QZ	249	24.90	26.82
DT90011-QZ	249	26.00	28.00
DT90012-QZ	249	27.00	29.08
DT90013-QZ	249	35.90	38.66
DT90014-QZ	249	38.00	40.93
DT90015-QZ	249	43.50	46.85
DT90016-QZ	250	108.90	117.29
DT90016-QZ	285	108.90	117.29
DT90017-QZ	250	174.90	188.37
DT90017-QZ	285	174.90	188.37
DT90238-QZ	213	64.90	69.90
DT90238-QZ	281	64.90	69.90
DT90239-QZ	213	12.90	13.89
DT90240-QZ	213	12.90	13.89
DT90241-QZ	213	13.90	14.97
DT90242-QZ	213	13.90	14.97
DT90243-QZ	213	13.90	14.97
DT90244-QZ	213	16.90	18.20
DT90245-QZ	213	17.90	19.28
DT90292-QZ	213	12.90	13.89
DT90293-QZ	213	12.90	13.89
DT90294-QZ	269	69.90	75.28
DT9399-QZ	194	18.00	19.39
DT9399-QZ	279	18.00	19.39
DT9400-QZ	197	84.00	90.47
DT9401-QZ	197	90.00	96.93
DT9405-QZ	197	92.00	99.08
DT9406-QZ	197	110.00	118.47
DT9409-QZ	197	95.00	102.32
DT9410-QZ	197	112.00	120.62
DT9411-QZ	197	95.00	102.32
DT9412-QZ	197	116.00	124.93
DT9416-QZ	197	100.00	107.70
DT9417-QZ	197	120.00	129.24
DT9418-QZ	197	145.00	156.17
DT9419-QZ	197	109.00	117.39
DT9420-QZ	197	125.00	134.63
DT9421-QZ	197	149.00	160.47
DT9422-QZ	197	109.00	117.39
DT9423-QZ	197	127.00	136.78
DT9424-QZ	197	112.00	120.62
DT9425-QZ	197	129.00	138.93
DT9426-QZ	197	179.00	192.78
DT9428-QZ	197	114.00	122.78
DT9429-QZ	197	120.00	129.24
DT9430-QZ	197	130.00	140.01
DT9431-QZ	197	145.00	156.17
DT9433-QZ	197	145.00	156.17
DT9434-QZ	197	135.00	145.40
DT9435-QZ	197	160.00	172.32
DT9436-QZ	197	213.00	229.40
DT9438-QZ	197	177.00	190.63
DT9439-QZ	197	195.00	210.02
DT9440-QZ	197	179.00	192.78
DT9442-QZ	197	219.00	235.86
DT9445-QZ	197	255.00	274.64
DT9446-QZ	197	323.00	347.87
DT9447-QZ	197	258.00	277.87
DT9448-QZ	197	280.00	301.56
DT9449-QZ	197	325.00	350.03

INDEX ZUBEHÖR

[illegible]

**DIE SPANNUNG STEIGT
VON 0 ... AUF 18 ... ODER 54 VOLT**

The logo for the XR FLEX VOLT 54V battery. It features the text "54V" in white on a black background, followed by a white chevron pointing right. To the right of the chevron is the text "XR" in large, bold, grey letters, with "FLEX" in smaller grey letters above "VOLT" in red letters. To the right of this is a large, bold, yellow "XR" with a registered trademark symbol.



DEWALT XR FLEXVOLT – DAS MAXIMUM AN ULTIMATIVER AKKU-LEISTUNG!
VIELSEITIG EINSETZBAR FÜR JEDE ARBEIT, FÜR JEDES GEWERK!

DEWALT®

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Tel.: 044 755 60 70 · Fax.: 044 730 70 67
verkaufch.sbd@sbdinc.com

DER PARTNER FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE!

Ihr DEWALT Händler:

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2021. Lieferung, solange der Vorrat reicht.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

MP97890-XZ

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.