

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2019/20

DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES OUTILS **“HEAVY DUTY™”** EST SEULEMENT L’UNE DES **PROMESSES FAITE PAR MILWAUKEE®.**

Nos outils doivent être efficaces sur le long terme. Pour cette raison, nous intégrons le service dans chaque outil commercialisé.

Tous les outils quittent l’usine avec une documentation exhaustive sur l’utilisation et les consignes de sécurité de l’outil, ainsi que les coordonnées des Services Clients, Milwaukee®, disposant d’un réseau partout dans le monde.

Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d’assistance, Milwaukee® vous accompagne sur tous vos chantiers en France, en Europe et sur tous les continents.

Ce réseau mondial veille à ce que les besoins et les exigences de nos clients soient pris en compte pour orienter le développement de nos futurs outils.

L’expertise et la compétence gagnées au fil des ans nous permettent de garantir un service de réparation professionnel, rapide et efficace.



Avec ses outils, Milwaukee® tend à répondre, voir à surpasser toutes les normes et directives européennes et internationales, à la fois pour le design et la sécurité. Nos programmes de recherche et de développement ont pour objectif d’anticiper et répondre aux futures exigences du marché tant au niveau de la réglementation que de la performance. Milwaukee® est, entre autres, un membre actif de l’EPTA (Association Européenne des Outils Electroportatifs) et est fier de pouvoir s’aligner sur les normes de mesures de l’industrie agréées par l’organisation.

VOUS AUSSI, TESTEZ L’EXPÉRIENCE **“HEAVY DUTY”**

DES OUTILS CONÇUS POUR DONNER LE MEILLEUR SUR LES CHANTIERS.

Chez Milwaukee®, “Heavy Duty” est plus qu’un simple slogan. Il s’agit d’une véritable promesse: celle d’offrir les meilleurs outils aux professionnels. Les ingénieurs de Milwaukee® ne se contentent pas de concevoir des outils. Ils imaginent des outils capables de travailler mieux, plus vite, plus longtemps et cela, en tenant compte de votre sécurité.



POUR BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE DE GARANTIE ÉTENDUE, IL VOUS SUFFIT DE VOUS ENREGISTRER EN LIGNE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

LES GARANTIES **“HEAVY DUTY”**:



Chez Milwaukee®, nous sommes fiers des outils et services que nous proposons à nos professionnels.

Ainsi, en plus de la garantie constructeur d’un an, Milwaukee® offre une extension de garantie:

- 1+2 ans de garantie pour les outils
- 1+1 ans de garantie pour les batteries REDLITHIUM-ION™.

Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il vous suffit d’enregistrer vos outils et batteries Milwaukee® dans les 30 jours qui suivent vos achats.



Simple et rapide, l’enregistrement se fait en ligne! Suivez le lien sur

www.ch.milwaukeetool.eu

L’extension de garantie n’est disponible que dans les pays listés sur notre site d’enregistrement de garantie. Cette offre d’extension de garantie exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les chargeurs de batteries et les accessoires fournis dans les packs.

Pour prendre connaissance des conditions générales, veuillez consulter www.ch.milwaukeetool.eu

M18



UN SYSTÈME,
PLUS DE

145
OUTILS



UNE LARGE GAMME.
ORIENTÉE PERFORMANCE.
POUR LES PROFESSIONNELS.



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 FUEL

RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™

Image uniquement à des fins d'illustration !

NOUVEAU M18 FUEL™

NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAU DESIGN.

La gamme M18 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M18 FUEL™ fournit une performance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles avec des outils compacts dotés des trois innovations exclusives Milwaukee®:


- Moteur POWERSTATE™ sans charbons
- Batterie REDLITHIUM-ION™
- La nouvelle électronique de gestion intelligente REDLINK PLUS™

La gamme M18 FUEL™ est une technologie développée par Milwaukee® pour fournir aux professionnels des outils encore plus puissants, plus performants et plus robustes.

**PLUS
PUISSANT***

**NOUVEAU
MANDRIN***

**PLUS
COMPACT***

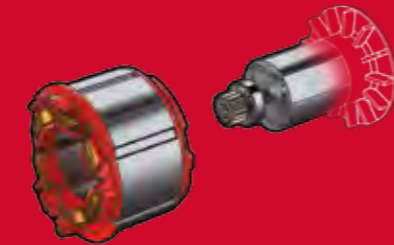

1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBONS

- Moteur sans charbons conçu et fabriqué dans les usines Milwaukee®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance*



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 ELECTRONIQUES INTELLIGENTE REDLINK PLUS™ - NOUVELLE GÉNÉRATION

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie



3 BATTERIE REDLITHIUM-ION™

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchauffes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures

REDLITHIUM-ION™

H3 REDLITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY


M18

 PLUS DE **145** **M18** OUTILS

BATTERIE REDLITHIUM-ION™ ET REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ POUR UNE PROTECTION SUPÉRIEURE

UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE, UNE MEILLEURE AUTONOMIE ET UNE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE*

INDICATEUR DE CHARGE

ELECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK™

Protège la batterie contre les utilisations abusives, fournit une performance inégalées et gère individuellement chaque cellule pour une meilleure durée de vie

SÉPARATEUR AMORTISSEUR


Prévient des dommages dus aux vibrations et aux chutes

SUPPORT MONOBLOC

Protège l'ensemble des cellules grâce à une structure solide pour une durabilité optimale

CONSTRUCTION ANTICHOCS

Protège les cellules et l'ensemble de la batterie des chutes pour une meilleure durée de vie

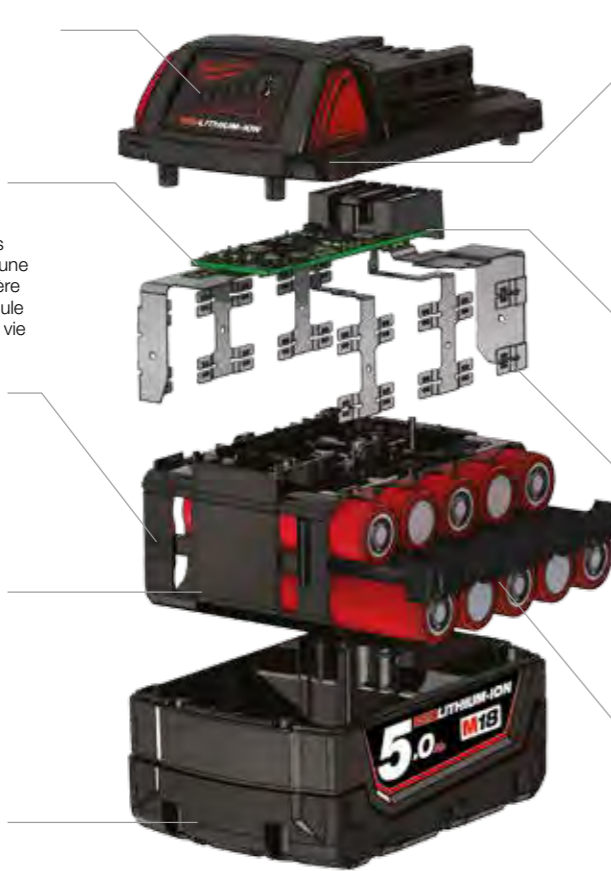

BOUTONS ÉTANCHES

Pour une meilleure résistance aux conditions de chantier

STRUCTURE ÉTANCHE

Protège l'électronique et les cellules de la batterie contre l'eau

COMPOSANTS ISOLÉS

CONDUCTEURS RENFORCÉS

Fournit une structure solide et facilite le transfert d'énergie dans les conditions extrêmes pour une meilleure durée de vie

CELLULES REDLITHIUM-ION™

Construction et électronique de haute qualité délivrant une performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie

* Comparé aux anciennes technologies de batterie Milwaukee®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

EAU ELECTRONIQUE THERMIQUE IMPACT




BATTERIES REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ NOUVELLE GENERATION

NOS DERNIERS TESTS D'AUTONOMIE DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
youtube.com/milwaukeeeurope

CELLULE REDLITHIUM-ION™	<ul style="list-style-type: none"> Cellules haute puissance Performance constante tout au long de sa durée de vie Conçues pour résister dans les environnements les plus extrêmes 	
ELECTRONIQUE REDLINK™	<ul style="list-style-type: none"> Gestion individuelle des cellules Protection électronique contre les surcharges Optimisation des performances Compatible avec tous les outils de la gamme M18™ 	<ul style="list-style-type: none"> LES + DU HIGH OUTPUT + Des cellules plus larges + Nouveau design pour une meilleure restitution de la puissance + Moins de surchauffes + Moins d'impédances pour un meilleur transfert d'énergie
DESIGN	<ul style="list-style-type: none"> Design antichocs solide et résistant Conçu pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes Fonctionne jusqu'à -20°C 	<ul style="list-style-type: none"> LES + DU HIGH OUTPUT + Nouveau design + Nouveaux conducteurs pour un meilleur transfert d'énergie + Fonctionne dans des conditions encore plus froides (jusqu'à -28°C)
BÉNÉFICES	<p>POUR DES*</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 20% de puissance en plus* Durée de vie 2 x plus longue* Jusqu'à 2.5 x plus d'autonomie* Fonctionne jusqu'à -20°C 	<p>LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> + Jusqu'à 50% de puissance en plus* + Jusqu'à 50% de surchauffes en moins* + Jusqu'à 33% d'autonomie en plus* + Fonctionne jusqu'à -28°C
APPLICATIONS RECOMMANDÉES	<p>TOUS LES CORPS DE MÉTIER</p>	<p>APPLICATIONS À FORTE DEMANDE NÉCESSITANT PLUS D'ÉNERGIE</p>
GAMME		

* Comparé à d'autres technologies Li-Ion et/ou à l'ancienne technologie de batterie Milwaukee®. Le résultat dépend de la tension, du dispositif et de l'application.

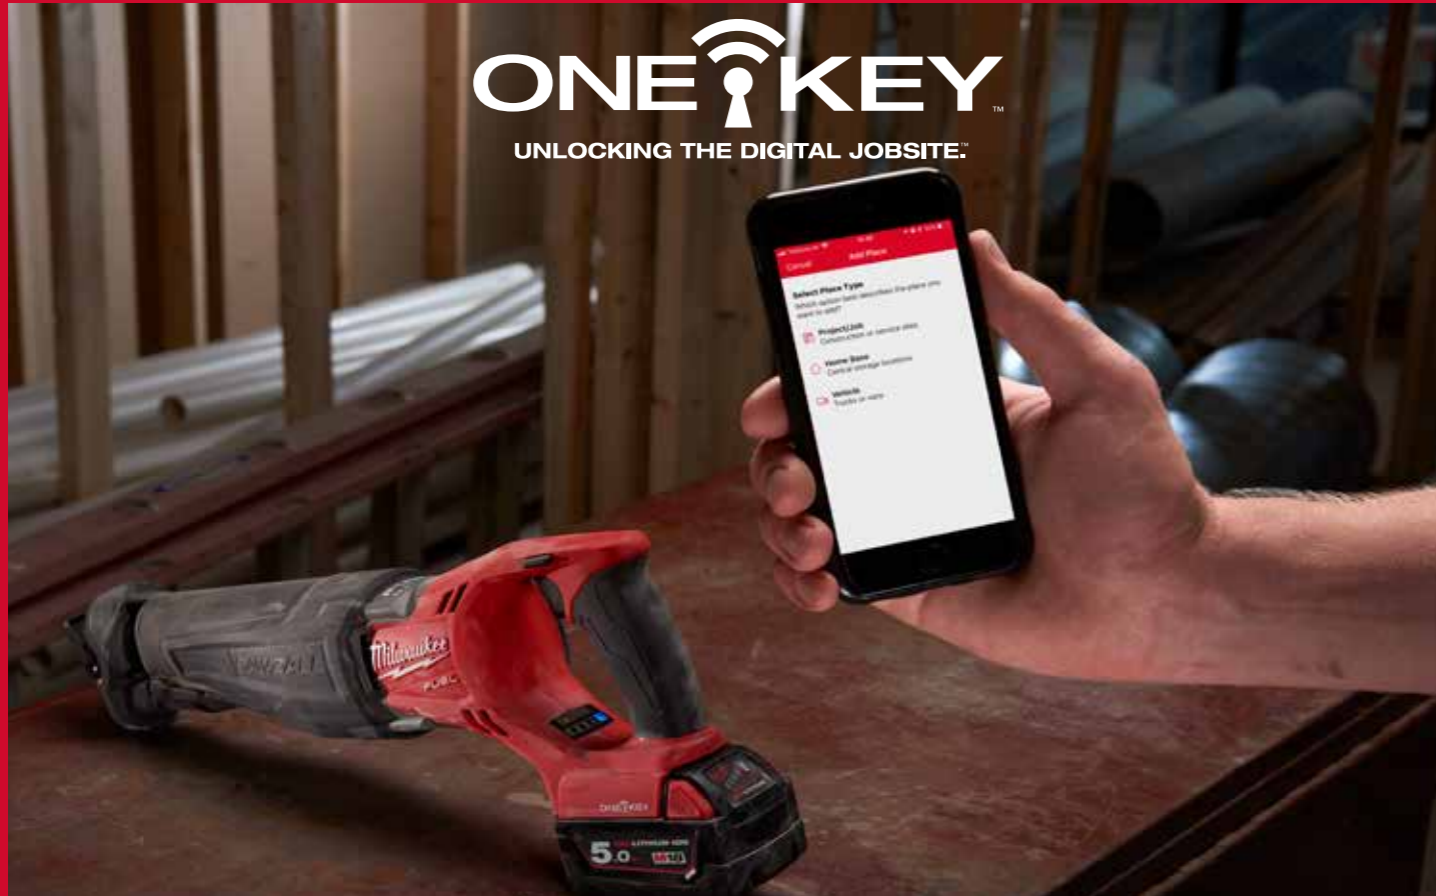

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

INDIVIDUALISER. LOCALISER. GÉRER.

Depuis son lancement en 2016, ONE-KEY™ révolutionne les chantiers en proposant des solutions diverses adaptées à tous les niveaux de l'entreprise.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GRATUITEMENT SUR L'APP STORE OU LE GOOGLE PLAY STORE.



PARAMÉTRER

- Paramétrez les caractéristiques techniques de votre outil selon votre application
- Personnalisez votre machine pour améliorer son autonomie, la durée de vie de vos accessoires et ainsi réduisez vos dépenses en consommables
- Enregistrez vos paramètres et partagez les sur vos machines ONE-KEY™



LOCALISATION

- Localisez vos outils ONE-KEY™ et vos TICKS™ grâce au réseau d'un utilisateur ONE-KEY™
- Mise à jour régulière de la localisation pour tous vos outils et TICK™ situé à 30m d'utilisateur ONE-KEY™
- Déclarez votre outil perdu ou volé pour que celui-ci soit bloqué et inutilisable




NOUVEAU

La **géo-clôture** vous permet de placer une clôture numérique autour de votre chantier de construction ou de votre lieu de stockage, pour mieux comprendre le mouvement de vos outils et appareils

GÉRER

- Gérez facilement votre parc (outils ONE-KEY™, équipés d'un TICK™ ou autre équipement préalablement enregistré sur le site) via l'application ou notre site
- Enregistrez et gérez **vos lieux de travail** et de stockage pour une visibilité accrue des outils présents sur le site
- **Associez votre outil à un code barre** pour retrouver en un clic l'ensemble de votre équipement
- Enregistrez une alerte pour vous rappeler les dates de maintenance de vos outils

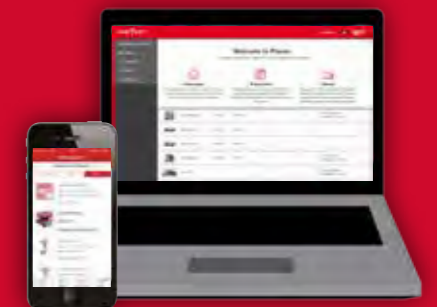

M18 FHM

M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™

- Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par Milwaukee®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons nouvelle génération: il s'agit du moteur le plus puissant conçu et fabriqué par Milwaukee®. Il est équipé d'aimants de qualité supérieure et contient 175% de cuivre en plus (vs anciens moteurs)
- REDLINK PLUS™, NOUVELLE GENERATION - Electronique intelligente nouvelle génération offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah fournit, grâce à sa nouvelle électronique, une performance inégalée (vs les anciennes batteries Milwaukee®). Elle est dotée d'une construction de haute qualité pour résister aux conditions de chantier
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Voltage (V)	18	18
Modèle de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	12,0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	-	130 min
Porte-outils	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	11,0	11,0
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 2900	0 - 2900
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 380	0 - 380
Capacité perçage béton (mm)	45	45
Forage max. (mm)	65	65
Carottage max. (mm)	150	150
Vibrations perçage (m/s²)	9,4	9,4
Vibrations burinage (m/s²)	7,8	7,8
Poids avec batterie (kg)	-	10,2
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464893	4933464894
Code EAN dans SAP	4058546228385	4058546228392
PVB incl. TAR excl. TVA	955,43 CHF	1271,12 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1029,00 CHF	1369,00 CHF



FORET SDS-MAX 28 X 570 MM 4 TAILLANTS	
N° d'article :	4932352779
Code EAN dans SAP	4002395374373
PVB incl. TAR excl. TVA	142,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	154,00 CHF



AUTOSTOP™ - un maximum de contrôle pour un travail en toute sécurité



Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée mode burineur uniquement



Doté de l'application One-Key pour une localisation de l'outil et un paramétrage personnalisé

M18 FUEL


M18 CHM | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ 9.0 Ah offrant une autonomie multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à -20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion
- Carter en magnésium robuste pour résister aux environnements extrêmes, une adaptation parfaite à la boîte de vitesse et un meilleur refroidissement de cette dernière
- Dispose de 3 modes avec orientation du burin (12 positions): Rotation --> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage, Rotation seule
- Système anti-vibration pour un meilleur confort : 9,6 m/s² seulement
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Capacité batterie (Ah)	-	9,0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	95 min
Porte-outils	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	6,1	6,1
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 3000	0 - 3000
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Capacité perçage béton (mm)	40	40
Forage max. (mm)	65	65
Carottage max. (mm)	100	100
Vibrations perçage (m/s²)	10,6	10,6
Vibrations burinage (m/s²)	9,6	9,6
Poids avec batterie (kg)	-	6,6
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933451362	4933451361
Code EAN dans SAP	4002395159208	4002395158591
PVB incl. TAR excl. TVA	695,45 CHF	1150,42 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	749,00 CHF	1239,00 CHF

M18 CHPX | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Moteur puissant pour une performance équivalent à un outil filaire
- Force de frappe puissante : 4,0 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail™: 8,6 m/s² vibrations (perçage)
- Boîte de vitesse tout métal, optimisation des performances pour une durée de vie accrue
- Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
- Système FIXTEC : changement du mandrin sans outil et rapide
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX



	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Capacité batterie (Ah)	-	5,0	9,0
Nombre de batterie[s]	0	2	2
Chargeur fourni	-	59 min	95 min
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	4,0	4,0	4,0
Capacité perçage bois (mm)	30	30	30
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13	13
Capacité perçage béton (mm)	28	28	28
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibrations perçage (m/s²)	8,6	8,6	8,6
Vibrations burinage (m/s²)	7,1	7,1	7,1
Poids avec batterie (kg)	-	4,3	4,6
Fourni avec	-	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933446830	4933451380	4933451469
Code EAN dans SAP	4002395005536	4002395160587	4002395162192
PVB incl. TAR excl. TVA	528,32 CHF	834,73 CHF	955,43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	569,00 CHF	899,00 CHF	1029,00 CHF

M18 CHX | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC

- Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Force de frappe puissante : 2,5 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail™: 8,9 m/s² vibrations
- Design compact, ergonomique pour une meilleure prise en main
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
- Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
- Système FIXTEC : changement du mandrin rapide sans outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18™ CDE



	M18 CHX-0	M18 CHX-502X
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	59 min
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2,5	2,5
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Capacité perçage béton (mm)	26	26
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4900	0 - 4900
Vibrations perçage (m/s²)	8,9	8,9
Vibrations burinage (m/s²)	9,5	9,5
Poids avec batterie (kg)	-	3,5
Fourni avec	-	HD Box
N° d'article :	4933447420	4933451381
Code EAN dans SAP	4002395006205	4002395160594
PVB incl. TAR excl. TVA	444,75 CHF	732,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	479,00 CHF	789,00 CHF

HD18 HX | M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC

- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance / poids
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
- Polyvalent avec 4 modes : perçage/burinage béton, burinage, perçage bois/métal et Variolock pour faciliter orienter le burin
- Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
- Système FIXTEC, changement rapide du mandrin
- Débrayage de sécurité : protection de l'outil et de l'utilisateur
- Système AVS anti-vibration pour un maximum confort et dotée d'une poignée déconnectée
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4	2.4
Capacité perçage bois [mm]	30	30
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Capacité perçage béton [mm]	24	24
Cadence de frappe max (Cps/min)	4200	4200
Vibrations perçage (m/s²)	12.2	12.2
Vibrations burinage (m/s²)	7.4	7.4
Poids avec batterie (kg)	–	3.7
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933408320	4933441280
Code EAN dans SAP	4002395239689	4002395001378
PVB incl. TAR excl. TVA	370,47 CHF	639,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	399,00 CHF	689,00 CHF

ADAPTEUR D'ASPIRATION UNIVERSEL DE 16

N° d'article :	4932430835
Code EAN dans SAP	4002395384976
PVB incl. TAR excl. TVA	87,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	94,00 CHF


HD18 H | M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES

- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance / poids
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Perfo-Burineur de 2,4J EPTA
- Carter en métal parfaitement adapté à la boîte de vitesse (facilite l'entretien)
- Perfo-burineur polyvalent avec système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
- Débrayage de sécurité
- Embrayage mécanique : protège l'outil
- Système AVS anti-vibration : vibrations minimisées pour un maximum de confort
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de la batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	HD18 H-402C
Capacité batterie (Ah)	4.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	80 min
Porte-outils	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Capacité perçage bois [mm]	30
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage béton [mm]	24
Cadence de frappe max (Cps/min)	4200
Vibrations perçage (m/s²)	12.2
Vibrations burinage (m/s²)	7.4
Poids avec batterie (kg)	3.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933443468
Code EAN dans SAP	4002395004355
PVB incl. TAR excl. TVA	611,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	659,00 CHF

ADAPTEUR D'ASPIRATION UNIVERSEL DE 16

N° d'article :	4932430835
Code EAN dans SAP	4002395384976
PVB incl. TAR excl. TVA	87,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	94,00 CHF


M18 BH | M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES

- Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1.2J EPTA pour 2,5 kg EPTA
- Le moteur haute performance 4 pôles de Milwaukee® délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- 2 modes disponibles: perfo-bruineur ou perçage
- Faible niveau de vibrations 10.3 m/s²
- Pour les diamètres 4 à 10 mm, diamètre maximum de 16 mm
- Fonction avant-arrière pour plus de polyvalence
- Collet de Ø 43 mm - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DE
- Indicateur de charge
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	1.2	1.2
Capacité perçage bois [mm]	16	16
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10	10
Capacité perçage béton [mm]	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	7000	7000
Vibrations perçage (m/s²)	10.3	10.3
Poids avec batterie (kg)	–	2.5
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933443320	4933443330
Code EAN dans SAP	4002395003730	4002395003747
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF	537,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF	579,00 CHF

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME

- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec un fonctionnement automatique des outils interrupteur marche / arrêt de déclenchement
- Filtre HEPA : efficacité de 99,75 % pour retenir toutes les tailles de particules
- Grande boîte pour collecter la poussière
- Butée de profondeur réglable avec une règle graduée (de 16 à 90 mm de longueur)
- Compatible avec M18 CHPX & M28CHPX
- Système de batterie flexible: fonctionne avec les outils Milwaukee® de la plateforme M18™


M18 FUEL | M28 FUEL

	M18-28 CPDEX-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Diamètre maxi. mèches (mm)	16
Profondeur de perçage maxi. (mm)	90
Long. de perçage max [mm]	160
Poids sans batterie (kg)	1.6
Fourni avec	–
N° d'article :	4933446810
Code EAN dans SAP	4002395005505
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF

MARTEAU COMBI À ACCU CHPX + ASPIRATION

N° d'article :	4933448180
Code EAN dans SAP	4002395262748
PVB incl. TAR excl. TVA	955,43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1029,00 CHF


M18 CDEX | M18 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME

- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- Filtre HEPA : efficacité de 99,75 % pour retenir toutes les tailles de particules
- Grande boîte pour collecter la poussière
- Butée de profondeur réglable avec règle graduée (de 16 mm à 90 mm de profondeur)
- Compatible avec M18 CHX
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™


M18 FUEL

	M18 CDEX-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Diamètre maxi. mèches (mm)	16
Profondeur de perçage maxi. (mm)	90
Long. de perçage max [mm]	160
Poids sans batterie (kg)	1.6
Fourni avec	–
N° d'article :	4933447450
Code EAN dans SAP	4002395006243
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF

MARTEAU COMBI À ACCU CHX + ASPIRATION

N° d'article :	4933448185
Code EAN dans SAP	4002395262755
PVB incl. TAR excl. TVA	871,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	939,00 CHF



M18 ONEPD2

M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®
- Personnalisez l'anti-rebond de l'outil via l'app ONE-KEY™
- Grâce à la fonction "Inventaire" de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Diamètre de perçage max dans acier (mm)	16	16
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	–	2.2
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464526	4933464527
Code EAN dans SAP	4058546224714	4058546224721
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF	593,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF	638,99 CHF



Personnalisez, localisez et gérez votre outil via l'application ONE-KEY™



Réglage du débrayage électronique de l'outil via l'application ONE-KEY™



Fonctionnalité "Inventaire" pour la gestion totale du parc

M18 FUEL

M18 FPD2

M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Conception extrêmement compacte de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- Indicateur de charge de la batterie
- Éclairage LED 40% plus puissant pour une meilleure visibilité de la zone de travail

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Diamètre de perçage max dans acier (mm)	16	16
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	–	2.2
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464263	4933464264
Code EAN dans SAP	4058546222086	4058546222093
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF	574,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF	619,00 CHF



Conception compacte avec 175 mm de longueur



Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors



Nouvel éclairage LED de l'espace de travail

M18 FUEL

M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ PERCEUSE VISSSEUSE ONE-KEY™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®
- Réglage du débrayage électronique de l'outil via l'application ONE-KEY™
- Grâce à la fonction "Inventaire" de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Diamètre de perçage max dans acier (mm)	16	16
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	–	2.1
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464524	4933464525
Code EAN dans SAP	4058546224691	4058546224707
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF	584,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF	629,00 CHF

M18 FDD2 | M18 FUEL™ PERCEUSE VISSSEUSE

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- Nouveau mandrin en métal de 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons est conçu et fabriqué par Milwaukee® pour des applications lourdes
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- Indicateur de charge de la batterie
- Nouvelle LED 40% plus lumineuse que l'ancien modèle
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement



	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Diamètre de perçage max dans acier (mm)	16	16
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	–	2.1
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464266	4933464267
Code EAN dans SAP	4058546222116	4058546222123
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF	556,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF	599,00 CHF

M18 FUEL

M18 BLPD2

M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION

- Nouveau moteur sans charbons offrant 40% de couple en plus - jusqu'à 82 Nm
- Perceuse à percussion BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0 - 550/0 - 1800 tr / min)
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil



Mesure seulement 180 mm de long



Mandrin robuste tout en métal de 13 mm



Indicateur de charge et éclairage LED

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5,0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois [mm]	76	76
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Capacité de perçage pierre [mm]	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 28.800	0 - 28.800
Couple max (Nm)	82	82
Poids avec batterie (kg)	–	2,1
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464516	4933464517
Code EAN dans SAP	4058546224615	4058546224622
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF	549,00 CHF

M18 CBLDD

M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE

- Perceuse-visseuse compacte sans charbons d'une longueur de 165 mm pour accéder aux espaces restreints
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- 60 Nm de couple: le meilleur rapport puissance / taille
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



165 mm de long



Mandrin en métal de 13 mm



Clip de ceinture réversible en métal

	M18 CBLDD-0X	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Capacité batterie (Ah)	–	2,0	4,0
Nombre de batterie[s]	0	2	2
Chargeur fourni	–	40 min	80 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Capacité perçage bois [mm]	52	52	52
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13	13
Couple max (Nm)	60	60	60
Poids avec batterie (kg)	–	1,5	1,8
Fourni avec	HD Box	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464555	4933464317	4933464539
Code EAN dans SAP	4058546225001	4058546222628	4058546224844
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	314,76 CHF	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	339,00 CHF	439,00 CHF

M18 BLDD2 | M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE

- La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent - jusqu'à 82 Nm
- Perceuse visseuse BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0 - 550/0 - 1800 tr/min)
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5,0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois [mm]	76	76
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Couple max (Nm)	82	82
Poids avec batterie (kg)	–	2,0
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464514	4933464515
Code EAN dans SAP	4058546224592	4058546224608
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF	500,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF	539,00 CHF

M18 CBLPD | M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION

- Perceuse percussion Compact Brushless mesurant seulement 165 mm de long pour un accès facile aux espaces restreints
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance / taille
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 CBLPD-0X	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Capacité batterie (Ah)	–	2,0	4,0
Nombre de batterie[s]	2	2	2
Chargeur fourni	–	40 min	80 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Capacité perçage bois [mm]	52	52	52
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13	13
Capacité de perçage pierre [mm]	16	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 27.000	0 - 27.000	0 - 27.000
Couple max (Nm)	60	60	60
Poids avec batterie (kg)	–	1,5	1,8
Fourni avec	HD Box	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464557	4933464320	4933464537
Code EAN dans SAP	4058546225025	4058546222659	4058546224820
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF	333,33 CHF	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF	359,00 CHF	449,00 CHF

HD18 PD | M18™ PERCEUSE À PERCUSSION

- Moteur 4 pôles offrant un bon rapport puissance / poids
- Nouveau système de percussion produisant 28.000 frappes par minute
- Couple jusqu'à 85 Nm (24 positions) avec 2 vitesses variables
- Nouveau mandrin auto-serrant 13 mm « tout métal » pour un blocage plus puissant
- Boîte de vitesse avec engrenages en métal pour une transmission optimale de la puissance et une longévité accrue
- Sélecteur de fonctions: perçage simple, vissage au couple et perçage percussion
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	HD18 PD-0	
Capacité batterie (Ah)	-	
Nombre de batterie[s]	0	
Chargeur fourni	-	
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	
Capacité mandrin (mm)	13	
Capacité perçage bois [mm]	55	
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	
Capacité de perçage pierre [mm]	16	
Cadence de frappe max (Cps/min)	28,000	
Couple max (Nm)	85	
Poids avec batterie (kg)	2,5	
Fourni avec	-	
N° d'article :	4933446925	
Code EAN dans SAP	4002395005666	
PVB incl. TAR excl. TVA	268,34 CHF	
PVB incl. TAR incl. TVA	289,00 CHF	

M18 BPD | M18™ PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE

- Design compact (198 mm) et léger (2,1 kg) idéal pour les travaux dans les espaces étroits
- Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr/min
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm
- Mandrin 13 mm tout métal
- 18 niveau de couple pour une flexibilité maximale
- Sélecteur 3 modes pour un changement de position rapide : Perçage, Vissage et Percussion
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BPD-202X	M18 BPD-402X
Capacité batterie (Ah)	2.0	4.0
Nombre de batterie[s]	2	2
Chargeur fourni	40 min	80 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois [mm]	38	38
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Capacité de perçage pierre [mm]	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 28,800	0 - 28,800
Couple max (Nm)	50	60
Poids avec batterie (kg)	1.9	2.1
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933446189	4933446192
Code EAN dans SAP	4002395004898	4002395004881
PVB incl. TAR excl. TVA	361,19 CHF	444,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	389,00 CHF	479,00 CHF

M18 BDD | M18™ PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE

- Moteur 4 pôles Milwaukee® compact, puissant et coupleux
- Perceuse polyvalente, légère et très compacte (185 mm) pour les travaux quotidiens
- Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 17 positions
- Mandrin 13 mm haute qualité et robuste
- Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage
- "Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie" M18™
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie de la batterie
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™



	M18 BDD-202X	M18 BDD-402X
Capacité batterie (Ah)	2.0	4.0
Nombre de batterie[s]	2	2
Chargeur fourni	40 min	80 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois [mm]	38	38
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Couple max (Nm)	50	60
Poids avec batterie (kg)	1.8	2.0
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933446195	4933446198
Code EAN dans SAP	4002395004874	4002395004867
PVB incl. TAR excl. TVA	342,62 CHF	435,47 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	369,00 CHF	469,00 CHF

M18 FRAD | M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE 2 VITESSES SUPERHAWG®

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Autonomie très importante : jusqu'à 75 trous avec une mèche auto-pénétrante Ø 65 mm
- Embrayage mécanique pour une protection de l'outil optimisée
- Mandrin à clé 13 mm



SET DE SCIES-CLOCHES BIGHAWG 10 PCS	
N° d'article :	4932464939
Code EAN dans SAP	4058546228842
PVB incl. TAR excl. TVA	252,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	272,00 CHF



	M18 FRAD-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	-
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 350
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 950
Capacité mandrin (mm)	13
Diamètre de perçage max dans le bois [mm]	40
Diamètre perçage max avec une mèche bois [mm]	117
Diamètre de perçage max avec une scie cloche [mm]	152
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Poids avec batterie (kg)	6,4
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451289
Code EAN dans SAP	4002395157471
PVB incl. TAR excl. TVA	444,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	479,00 CHF

M18 FRADH | M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE 2 VITESSES SUPERHAWG®

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Autonomie très importante : jusqu'à 75 trous avec une mèche auto-pénétrante Ø 65 mm
- Robuste construction avec carter en alliage et triple poignées dont latérale (G/D) pour une prise en mains ferme et sûre



SET MÈCHES AUTO-FORANTE SWITCHBLADE (5)	
N° d'article :	49225100
Code EAN dans SAP	045242157686
PVB incl. TAR excl. TVA	272,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	293,00 CHF



	M18 FRADH-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	-
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 350
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 950
Porte-outils	7/16" Hex
Diamètre de perçage max dans le bois [mm]	40
Diamètre perçage max avec une mèche bois [mm]	117
Diamètre de perçage max avec une scie cloche [mm]	152
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Poids avec batterie (kg)	6,2
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451290
Code EAN dans SAP	4002395157488
PVB incl. TAR excl. TVA	454,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	489,00 CHF

M18 CRAD | M18 FUEL™ VISSEUSE D'ANGLE

- Une vitesse (1200 rpm) dans les applications de forage de bois
- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 60% de puissance en plus
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Mandrin à clé 13mm et boîte de vitesse tout métal
- Très longue autonomie jusqu'à 150 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois 50 x 100 mm
- Jusqu'à 10 % plus léger et plus petit que les principaux outils filaires concurrents
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™



	M18 CRAD-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	-
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1200
Capacité mandrin (mm)	13
Diamètre de perçage max dans le bois [mm]	26
Diamètre perçage max avec une mèche bois [mm]	51
Diamètre de perçage max avec une scie cloche [mm]	102
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	8
Poids avec batterie (kg)	4,1
Fourni avec	-
N° d'article :	4933447730
Code EAN dans SAP	4002395263516
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF

C18 RAD | M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE

- Performance optimisée: couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des travaux plus rapides
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Design ergonomique et large gâchette permettant une bonne prise en main dans toutes les positions
- Mandrin monobague Ø10 mm pour faciliter le changement des accessoires
- Tête à renvoi d'angle compacte (100mm) pour travailler dans les espaces confinés et difficiles d'accès
- Design ergonomique pour des applications dans des espaces restreints (longueur de la tête: 100 mm)
- 11 réglages de couple pour un travail plus précis et contrôlé
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



	C18 RAD-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10
Couple max (Nm)	20
Capacité perçage bois [mm]	28
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10
Poids avec batterie (kg)	1.9
Fourni avec	–
N° d'article :	4933427189
Code EAN dans SAP	4002395239085
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF

M18 FID2 | M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
- Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/mim)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Couple max [Nm]	226	226
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	–	1.7
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464087	4933464088
Code EAN dans SAP	4058546220327	4058546220334
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF	584,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF	629,00 CHF

M18 ONEID2
M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®
- Grâce à la fonction "Inventaire" de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammés
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/mim)	1200/ 3400/4300/0-4300	1200/ 3400/4300/0-4300
Couple max [Nm]	226	226
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	–	1.7
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464090	4933464091
Code EAN dans SAP	4058546220358	4058546220365
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF	611,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF	658,99 CHF


M18 FUEL


Personnalisez, localisez et gérez votre outil via l'application ONE-KEY™



Enregistrez les profils pour une précision identique lors des applications répétitives



Fonctionnalité "Inventaire" pour la gestion totale du parc

M18 FQID
M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX

- La visseuse à chocs M18 FUEL™ SURGE™ hydraulique 1/4" Hex est la solution sans fil la plus silencieuse du marché
- FLUID-DRIVE™ : Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard. Équipée d'un moteur POWERSTATE™ sans charbons, la visseuse à chocs délivre jusqu'à 3 000 tr/min
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Technologie DRIVE CONTROL™ pour changer de vitesse et de couple parmi 4 modes préprogrammés dont un mode spécial vis auto-foreuse pour des vissages puissants et rapides sans endommager les vis et les matériaux
- Mode vis auto-taraudeuse pour un meilleur contrôle lors de l'application
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement facile et rapide
- Indicateur de charge et éclairage LED



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Cadence de frappe (Cps/mim)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Couple max (Nm)	50	50
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Boulon max.	M14	M14
Poids avec batterie (kg)	–	1.7
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459187	4933451790
Code EAN dans SAP	4002395289226	4002395277636
PVB incl. TAR excl. TVA	342,62 CHF	639,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	369,00 CHF	689,00 CHF

M18 FUEL


FLUID-DRIVE™ : Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant



Technologie DRIVE CONTROL™ pour



Emmanchement 1/4" Hex pour un changement facile et rapide

M18 BLID2 | M18™ BRUSHLESS VISSSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 130 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits
- Moteur Brushless délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min
- Le Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permet à l'utilisateur de travailler avec 3 réglages de vitesse et de couple différents afin de maximiser la polyvalence sur son application
- Emmanchement 1/4" Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Les batteries REDLITHIUM-ION™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Cadence de frappe (Cps/mim)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Couple max (Nm)	180	180
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	–	1.7
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464519	4933464520
Code EAN dans SAP	4058546224646	4058546224653
PVB incl. TAR excl. TVA	268,34 CHF	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	289,00 CHF	549,00 CHF

PORTE EMBOUTS SHOCKWAVE 1/4" HEX 152 MM	
N° d'article :	48324511
Code EAN dans SAP	045242301980
PVB incl. TAR excl. TVA	19,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	21,10 CHF

M18 CBLID | M18™ COMPACT BRUSHLESS VISSSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Visseuse à chocs compacte mesurant seulement 130 mm de long
- Technologie de moteur sans charbons délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3400	0 - 3400
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 4200	0 - 4200
Couple max (Nm)	180	180
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	–	1.7
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933464476	4933464534
Code EAN dans SAP	4058546224219	4058546224790
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF	439,00 CHF

SET SHOCKWAVE VISSER GEN. II 24 PCS	
N° d'article :	4932464169
Code EAN dans SAP	4058546221140
PVB incl. TAR excl. TVA	50,51 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	54,40 CHF

M18 BID | M18™ VISSSEUSE À CHOCS COMPACTE 1/4" HEX

- Visseuse à chocs compacte de 140 mm de long avec un couple de 180 Nm idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Le moteur 4 pôles Milwaukee® de haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesse en métal pour une meilleure durabilité
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et efficace à une main
- Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2	2
Chargeur fourni	–	40 min	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Couple max (Nm)	180	180	180
Poids avec batterie (kg)	–	1.4	1.7
Fourni avec	–	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933443570	4933443585	4933443580
Code EAN dans SAP	4002395003235	4002395003259	4002395003242
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF	361,19 CHF	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF	389,00 CHF	449,00 CHF

SET COMPACT SHOCKWA-	
N° d'article :	4932464240
Code EAN dans SAP	4058546221850
PVB incl. TAR excl. TVA	25,16 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	27,10 CHF

M18 BRAID | M18™ VISSSEUSE D'ANGLE À CHOCS

- Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
- Design de la tête de 53mm avec 8 rotations différentes
- Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort
- Emmanchement 1/4" compatible avec les douilles universelles
- 2 réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®



	M18 BRAID-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 2400 / 0 - 3400
Porte-outils	1/4" Hex
Couple max (Nm)	41 / 81
Poids avec batterie (kg)	1.8
Fourni avec	–
N° d'article :	4933447891
Code EAN dans SAP	4002395006663
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF

M18 FSGC | M18 FUEL™ VISSSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête automatiquement en fin de vissage
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et facile
- Réglage de la profondeur précis et sans outil
- Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité
- Nettoyage facile de la tête et design évitant les dépôts de poussière
- Chargeur renforcé pour résister aux chutes
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pou un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Clip de ceinture pour accrocher l'outil facilement et rapidement.



	M18 FSGC-202X
Capacité batterie (Ah)	2.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	26 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	13
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	2.0
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933459199
Code EAN dans SAP	4002395289943
PVB incl. TAR excl. TVA	574,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	618,99 CHF

M18 FSG | M18 FUEL™ VISSSEUSE PLACO



- Milwaukee® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x10 et jusqu'à 60% de puissance en plus.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête en fin de vissage
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et facile
- Réglage de la profondeur précis et sans outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Clip de ceinture réversible pour accrocher l'outil rapidement et facilement.



	M18 FSG-0X	M18 FSGC-202X
Voltage (V)	18	18
Modèle de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	26 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4500	0 - 4500
Vis bois (mm)	6	6
Couple blocage statique (Nm)	13	13
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	1.6	2.0
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459201	4933459199
Code EAN dans SAP	4002395289967	4002395289943
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF	574,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF	618,99 CHF

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O' RING

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ équipée de la technologie One-Key™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 2034 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application One-Key™
- Grâce à l'application ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Réception carré 1/4" O'Ring
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M18™ Milwaukee®



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Cadence de frappe (Cps/mim)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Porte-outils	3/4" carré	3/4" carré
Couple max [Nm]	1627	1627
Couple de desserrage [Nm]	2034	2034
Poids avec batterie (kg)	–	3.5
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459729	4933459730
Code EAN dans SAP	4058546029012	4058546029029
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF	714,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF	769,00 CHF



Customisation et adaptation de l'outil grâce à l'application ONE-KEY™



Sauvegarde des profils pour des applications spécifiques et répétitives



Fonctionnalité Inventaire pour une meilleure gestion du parc

M18 FUEL

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O' RING

M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ équipée de la technologie One-Key™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1898Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application One-Key™
- Grâce à l'application ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth



SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS	
N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	126,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	136,00 CHF



M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ équipée de la technologie One-Key™ délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout tout en restant compacte (206mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1491Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application One-Key™
- Grâce à l'application ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth



SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS	
N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	126,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	136,00 CHF



M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION O' RING

M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1898Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Réception carré 1/2" O'Ring
- Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Cadence de frappe (Cps/mim)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max [Nm]	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Couple de desserrage [Nm]	1898	1898
Poids avec batterie (kg)	–	3.3
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459726	4933459727
Code EAN dans SAP	4058546028985	4058546028992
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF	714,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF	769,00 CHF

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Cadence de frappe (Cps/mim)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max [Nm]	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Couple de desserrage [Nm]	1491	1491
Poids avec batterie (kg)	–	3.2
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459724	4933459725
Code EAN dans SAP	4058546028961	4058546028978
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF	714,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF	769,00 CHF

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Cadence de frappe (Cps/mim)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max [Nm]	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Couple de desserrage [Nm]	1898	1898
Poids avec batterie (kg)	–	3.3
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459695	4933459696
Code EAN dans SAP	4058546028671	4058546028688
PVB incl. TAR excl. TVA	389,04 CHF	695,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	419,00 CHF	749,00 CHF

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE
M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ FHIWP12 délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout en restant compacte (206mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de déserrage de 1491Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Réception carré 1/2" à bague
- Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Cadence de frappe (Cps/mim)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max [Nm]	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Couple de déserrage [Nm]	1491	1491
Poids avec batterie (kg)	–	3.2
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459692	4933459693
Code EAN dans SAP	4058546028640	4058546028657
PVB incl. TAR excl. TVA	389,04 CHF	695,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	419,00 CHF	749,00 CHF

HD18 HIWF | M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION O' RING

- Boulonneuse à chocs compacte et puissante (610 Nm) pour une utilisation polyvalente sur les chantiers
- Nouveau moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un très bon rapport puissance/poids
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Emmanchement 1/2" avec système de fixation O' Ring
- Idéal pour les applications les plus intensives, comme la fixation de charpentes métalliques ou les applications industrielles les plus diverses
- Design ergonomique avec revêtement Soft-Grip pour une bonne prise en main
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1900	0 - 1900
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 2200	0 - 2200
Couple max (Nm)	610	610
Poids avec batterie (kg)	–	3.0
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933441794	4933441789
Code EAN dans SAP	4002395002313	4002395002290
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF	574,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF	618,99 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	126,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	136,00 CHF


M18 FMTIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS CARRÉ 1/2" AVEC FIXATION O' RING
M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ FMTIWF12 délivre jusqu'à 610 Nm pour une taille de 170 mm seulement
- Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 3 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Carré 1/2" avec O'ring pour douilles à chocs
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Cadence de frappe (Cps/mim)	420/2700/3000	420/2700/3000
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	130/550/610	130/550/610
Boulon max.	M20	M20
Poids avec batterie (kg)	–	2.4
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459189	4933459185
Code EAN dans SAP	4002395289240	4002395289202
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF	658,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF	709,00 CHF

HD18 HIW | M18™ BOULONNEUSE À CHOCS AVEC FIXATION À BILLE

- Boulonneuse à chocs compacte et puissante (610 Nm) pour une utilisation polyvalente sur les chantiers
- Nouveau moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un très bon rapport puissance/poids
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Emmanchement 1/2" avec système de fixation à bille
- Idéal pour les applications les plus intensives, comme la fixation de charpentes métalliques ou les applications industrielles les plus diverses
- Design ergonomique avec Soft-Grip anti-vibration et antidérapant pour une bonne prise en main
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	–	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1900	0 - 1900
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 2200	0 - 2200
Couple max (Nm)	610	610
Poids avec batterie (kg)	–	3.0
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933416195	4933441260
Code EAN dans SAP	4002395236879	4002395001330
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF	574,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF	619,00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	126,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	136,00 CHF


M18 FMTIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE
M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ FMTIWP12 (système de fixation à bille) délivre jusqu'à 610 Nm pour une taille de 170 mm seulement
- Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 3 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Emmanchement 1/2" avec système de fixation à bille
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Cadence de frappe (Cps/mim)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	430/550/610	430/550/610
Poids avec batterie (kg)	–	2.4
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459188	4933459183
Code EAN dans SAP	4002395289233	4002395288588
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF	658,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF	709,00 CHF

M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION O' RING
M18 FUEL

- M18™ ONEIWF12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FIW12 avec la technologie ONE-KEY™)
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™ :
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED
- 4 mode DRIVE CONTROL™: Mode 1: 40 Nm, 0 à 1700 tr/min, 0 à 2400 cps/min; Mode 2: 120 Nm, 0 à 2000 tr/min, 0 à 2600 cps/min; Mode 3: 300 Nm, 0 à 2500 tr/min, 0 à 3100 cps/min
- Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide
- Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés



	M18 ONEIWF12-0	M18 ONEIWF12-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Cadence de frappe (Cps/mim)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max [Nm]	300	300
Couple max (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Poids avec batterie (kg)	–	1.8
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933451153	4933451374
Code EAN dans SAP	4002395138227	4002395160525
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF	676,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF	729,00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	126,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	136,00 CHF



M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

- M18™ ONEIWP12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FIW avec la technologie ONE-KEY™)
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED
- 4 mode DRIVE CONTROL™ pour une utilisation rapide et adaptée de l'outil (couple, vitesse et cadence programmés)
- Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide
- Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés


 ONE-KEY
UNO CONNEXIONE TRONCOLE, UNO CONNEXIONE TRONCOLE

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Cadence de frappe (Cps/mim)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	300	300
Couple max (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Poids avec batterie (kg)	–	1.8
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459197	4933451372
Code EAN dans SAP	4002395289929	4002395160501
PVB incl. TAR excl. TVA	324.05 CHF	676.88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349.00 CHF	729.00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	126.28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	136.00 CHF


M18 FIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION O' RING

- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 20% de puissance en plus
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision (40 Nm, 1700 tr/min, 0 à 2400 cps/min)
- Mode 2: conseillé pour éviter d'abîmer les écrous et les matériaux (120 Nm, 0 à 2000 tr/min, 0 à 2600 cps/min)
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles (300 Nm, 0 à 2500 tr/min, 0 à 3100 cps/min)
- Mode 4: lorsque l'écrou affleure le matériaux, l'outil s'arrête automatiquement en 1 seconde (120 Nm; 2000 tr/min; 2600 cps/min)
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie



	M18 FIWF12-0	M18 FIWF12-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Cadence de frappe (Cps/mim)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	300	300
Couple max (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Poids avec batterie (kg)	–	1.8
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933451070	4933451071
Code EAN dans SAP	4002395810499	4002395810550
PVB incl. TAR excl. TVA	286.91 CHF	639.74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309.00 CHF	689.00 CHF

M18 FIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 60% de puissance en plus
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision (40 Nm, 1700 tr/min, 0 à 2400 cps/min)
- Mode 2: conseillé pour éviter d'abîmer les écrous et les matériaux (120 Nm, 0 à 2000 tr/min, 0 à 2600 cps/min)
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles (300 Nm, 0 à 2500 tr/min, 0 à 3100 cps/min)
- Mode 4: lorsque l'écrou affleure le matériaux, l'outil s'arrête automatiquement en 1 seconde (120 Nm; 2000 tr/min; 2600 cps/min)
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant



	M18 FIWP12-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2000/2500/2000
Cadence de frappe (Cps/mim)	2400/2600/3100/2600
Porte-outils	1/2" carré
Couple max (Nm)	300
Couple max (Nm)	40/120/300/120
Poids avec batterie (kg)	–
Fourni avec	–
N° d'article :	4933451067
Code EAN dans SAP	4002395810468
PVB incl. TAR excl. TVA	286.91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309.00 CHF

M18 BIW12 | M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"™

- Boulonneuse à chocs compacte 1/2" mesure 155 mm de longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesse en métal pour une meilleure durabilité
- Emmanchement 1/2" correspondant aux douilles universelles
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2450	0 - 2450
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 3350	0 - 3350
Couple max (Nm)	240	240
Poids avec batterie (kg)	–	1.9
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933443590	4933443607
Code EAN dans SAP	4002395003266	4002395003280
PVB incl. TAR excl. TVA	240.48 CHF	509.75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259.00 CHF	549.00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	126.28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	136.00 CHF


M18 BIW38 | M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"™

- Boulonneuse à chocs compacte 3/8" mesure 152 mm en longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesse en métal pour une meilleure durabilité
- Emmanchement 3/8" compatible avec les douilles universelles
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



	M18 BIW38-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2450
Porte-outils	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 3350
Couple max (Nm)	210
Poids avec batterie (kg)	1.9
Fourni avec	–
N° d'article :	4933443600
Code EAN dans SAP	4002395003273
PVB incl. TAR excl. TVA	240.48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259.00 CHF

M18 BRAIW | M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE À CHOCS 3/8"™

- Boulonneuse à chocs d'angle compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
- Design de la tête compact (53 mm) avec 8 rotations différentes
- Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort
- Emmanchement 3/8" compatible avec les douilles universelles
- Deux réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure une longue durée de vie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®



	M18 BRAIW-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Porte-outils	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 2400 / 0 - 3400
Couple max (Nm)	40 / 76
Poids avec batterie (kg)	1.8
Fourni avec	–
N° d'article :	4933447899
Code EAN dans SAP	4002395006670
PVB incl. TAR excl. TVA	184.77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199.00 CHF

M18 FPM | M18 FUEL™ MALAXEUR

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure grâce à la construction de la batterie, son électronique et une performance constante pour une plus grande autonomie et une durée de vie de la batterie plus longue
- Contrôle de la vitesse optimale pour réaliser de bons mélanges: 8 vitesses, gâchette de variateur de vitesse et bouton de verrouillage
- Poignée ajustable jusqu'à 180° (16 positions disponibles) pour un confort optimisé et adapté
- Réception M14
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® M18™
- Extension de 150 mm fournie (emmanchement M14)


M18 FUEL

	M18 FPM-0X
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550
Porte-outils	M14
diam. max. brasseur [mm]	120
capacité de mélange max. [l]	20
Poids avec batterie (kg)	3,0
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933459719
Code EAN dans SAP	4058546028916
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF

M18 FMDP | M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- AUTOSTOP™ : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- Aimant permanent auto-alimenté de 7100 N sur acier de 6,35 mm et 8 890 N sur acier 25,4 mm à désactivation involontaire impossible
- 2 vitesses (400 et 690 tr/min) pour les trépan ou les forets
- Capacité maximum Ø38 mm avec trépan et Ø13 mm avec foret hélicoïdal
- Mandrin 19 mm FIXTEC (type Weldon) pour un changement facile sans clé
- Réservoir de lubrifiant (avec flexible) démontable et aimanté pour le refroidissement interne du trépan
- Course de 146 mm, permet l'utilisation de trépan, de forets classiques ou pour l'alésage
- Poignée amovible adaptable au gaucher et au droitier


AUTO STOP
M18 FUEL

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Capacité batterie (Ah)	–	5,0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	400 / 690	400 / 690
Capacité broche (mm)	38	38
Profondeur max. de perçage (mm)	50	50
Perçage durs max. (mm)	13	13
Pouvoir magnétique [N]	8890	8890
Course (mm)	146	146
Poids avec batterie (kg)	–	13,0
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933451636	4933451012
Code EAN dans SAP	4002395142330	4002395136650
PVB incl. TAR excl. TVA	1958,22 CHF	2283,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2109,00 CHF	2459,00 CHF

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE 125 MM AVEC GÂCHETTE 'HOMME MORT' ET FREIN

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une durée de vie de l'outil multipliée par 10
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, ce qui améliore de manière unique les performances et l'autonomie de l'outil
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde
- Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempêtif, débrayage électronique de sécurité
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnage que les meuleuses filaires de 1200 W
- Démarrage progressif sans effet de couple
- Large carter de protection réglable sans outil, filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Poignée AVS antivibrations
- Puissante: une seule meuleuse pour tronçonner, ébarber, meuler ...
- Système de fixation FIXTEC pour un changement du disque sans outil


RAPID STOP

	M18 CAG125XPDB-0	M18 CAG125XPDB-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5,0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2,7
Echanger	Protection "homme mort"	Protection "homme mort"
Temps de freinage (s)	< 2	< 2
Ecrou FIXTEC	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933451009	4933451544
Code EAN dans SAP	4002395136629	4002395145812
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF	658,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF	709,00 CHF

M18 FLAG230XPDB
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230 MM

- La meuleuse d'angle 230mm M18 FUEL™ est la première meuleuse grand angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par Milwaukee®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.


RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT™
 BATTERY TECHNOLOGY


Ecrou FIXTEC pour un change de disque rapide et sans outil



Filtre amovible pour une meilleure protection du moteur



Gâchette "Homme mort"

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Capacité batterie (Ah)	–	12,0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	–	130 min
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	65	65
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (kg)	–	5,3
Echanger	Protection "homme mort"	Protection "homme mort"
Ecrou FIXTEC	Oui	Oui
Protection anti-kickback	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464114	4933464115
Code EAN dans SAP	4058546220594	4058546220600
PVB incl. TAR excl. TVA	574,74 CHF	890,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	618,99 CHF	959,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230 K

N° d'article :	4932459341
Code EAN dans SAP	4058546010027
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF


M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE 115 MM AVEC GÂCHETTE 'HOMME MORT' ET FREIN

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une durée de vie de l'outil multipliée par 10
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, ce qui améliore de manière unique les performances et l'autonomie de l'outil
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde
- Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempêtif, débrayage électronique de sécurité
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnage que les meuleuses filaires de 1200 W
- Démarrage progressif sans effet de couple
- Large carter de protection réglable sans outil, filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Poignée AVS antivibrations
- Puissante: une seule meuleuse pour tronçonner, ébarber, meuler ...


RAPID STOP

	M18 CAG115XPDB-0	M18 CAG115XPDB-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5,0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	115	115
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2,7
Echanger	Protection "homme mort"	Protection "homme mort"
Temps de freinage (s)	< 2	< 2
Ecrou FIXTEC	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933451007	4933451543
Code EAN dans SAP	4002395136605	4002395145805
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF	658,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF	709,00 CHF

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"

- Milwaukee® a conçu et construit le moteur POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée 10 et deux fois plus d'autonomie pour une productivité maximale
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnage que les meuleuses filaires de 1200 W
- Large carter de protection réglable sans outil
- Système de fixation FIXTEC pour un changement du disque sans outil
- Grande capacité de coupe. Idéale pour ébarber, tronçonner et meuler
- Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Gâchette "Homme mort" non-blocable, démarrage automatique pour une sécurité optimale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré



	M18 CAG125XPD-0	M18 CAG125XPD-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2,5
Echanger	Protection "homme mort"	Protection "homme mort"
FIXTEC	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933447605	4933448864
Code EAN dans SAP	4002395006502	4002395263479
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF	621,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF	669,00 CHF

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"

- Milwaukee® a conçu et construit le moteur sans charbon POWERSTATE™ pour une durée de vie x10 et une autonomie x2
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnage que les meuleuses filaires de 1200 W
- Large carter de protection réglable sans outil
- Système de fixation FIXTEC pour un changement du disque sans outil
- Grande capacité de coupe. Idéale pour ébarber, tronçonner et meuler
- Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Gâchette "Homme mort" non-blocable, démarrage automatique pour une sécurité optimale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®



	M18 CAG115XPD-0X
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	8500
Ø disque (mm)	115
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids avec batterie (kg)	2,5
Echanger	Protection "homme mort"
FIXTEC	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933451440
Code EAN dans SAP	4002395163397
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF

M18 CAG125X | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM AVEC INTERRUPTEUR

- Milwaukee® a conçu et construit le moteur POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée 10 et deux fois plus d'autonomie pour une productivité maximale
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnage que les meuleuses filaires de 1200 W
- Large carter de protection réglable sans outil
- Protection intégrale contre les surcharges, sécurité antidémarrage
- Système de fixation FIXTEC pour un changement du disque sans outil
- Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 CAG125X-0	M18 CAG125X-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2,5
Echanger	Interrupteur	Interrupteur
FIXTEC	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933443940	4933448866
Code EAN dans SAP	4002395004317	4002395263486
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF	621,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF	669,00 CHF

M18 CAG115X | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115MM AVEC INTERRUPTEUR

- Milwaukee® a conçu et construit le moteur POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée 10 et deux fois plus d'autonomie pour une productivité maximale
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnage que les meuleuses filaires de 1200 W
- Large carter de protection réglable sans outil
- Système de fixation FIXTEC pour un changement du disque sans outil
- Le design le plus fin disponible sur le marché
- Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 CAG115X-0	M18 CAG115X-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	115	115
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2,5
Echanger	Interrupteur	Interrupteur/Interrupteur
FIXTEC	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933443925	4933448861
Code EAN dans SAP	4002395004294	4002395263462
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF	621,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF	669,00 CHF

HD18 AG-125 | M18™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM AVEC INTERRUPTEUR

- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance/poids
- Electronique REDLINK™ pour une protection contre les surcharges et une meilleure durée de vie des batteries et de l'outil
- Vitesse de rotation élevée pour travailler plus efficacement
- Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et sûre
- Gâchette "Homme mort" anti-blocage : sécurité pour l'utilisateur même avec des gants et poignée latérale multipositions
- Résistant à la poussière, avec un carter de protection ajustable pour une mise en place rapide et une bonne protection
- Multi-position pour une utilisation simple
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batteries flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2,2
Echanger	Protection "homme mort"	Protection "homme mort"
FIXTEC	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Non	Non
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933441502	4933441507
Code EAN dans SAP	4002395002177	4002395002184
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF	537,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF	579,00 CHF

HD18 AG-115 | M18™ MEULEUSE D'ANGLE 115MM AVEC INTERRUPTEUR

- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance/poids
- Electronique REDLINK™ pour une protection contre les surcharges et une meilleure durée de vie des batteries et de l'outil
- Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et sûre
- Vitesse de rotation élevée pour travailler plus efficacement
- Gâchette "Homme mort" anti-blocage : sécurité pour l'utilisateur même avec des gants et poignée latérale multipositions
- Résistant à la poussière, avec un carter de protection ajustable pour une mise en place rapide et une bonne protection
- Multi position pour une utilisation agréable
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	115	115
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2,4
Echanger	Protection "homme mort"	Protection "homme mort"
FIXTEC	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Non	Non
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933411210	4933441300
Code EAN dans SAP	4002395235681	4002395001415
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF	537,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF	579,00 CHF

M18 BMS12 | M18™ CISAILLE MÉTAL 1,2MM

- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 1,2 mm dans l'acier
- Tête rotative à 360 ° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie
- Design de l'outil "en ligne" pour un contrôle accru lors de la coupe
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle supplémentaire lors de la coupe
- Clip ceinture pour un transport sécuritaire
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batteries flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BMS12-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Capacité de coupe max. acier (mm)	1.2
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	2.0
Angle coupe mini (mm)	180
Poids avec batterie (kg)	2.3
Fourni avec	–
N° d'article :	4933447925
Code EAN dans SAP	4002395006731
PVB incl. TAR excl. TVA	268,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	289,00 CHF

M18 BMS20 | M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0MM

- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 2.0 mm dans l'acier
- Tête rotative à 360 ° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Design de l'outil "en ligne" pour un contrôle accru lors de la coupe
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle supplémentaire lors de la coupe
- Clip ceinture pour un transport sécurisé
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BMS20-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Capacité de coupe max. acier (mm)	2.0
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	3.2
Angle coupe mini (mm)	180
Poids avec batterie (kg)	2.6
Fourni avec	–
N° d'article :	4933447935
Code EAN dans SAP	4002395006748
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF

M18 CBS125 | M18 FUEL™ SCIE À RUBAN

- Milwaukee® a conçu et construit le moteur sans charbons POWERSTATE™ offrant une durée de vie du moteur multipliée par 10 et jusqu'à 2 fois plus d'autonomie
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Grande capacité de coupe jusqu'à 125 x 125 mm de diamètre
- Sélecteur de vitesse 5 positions de 0 à 116 m/min
- Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple
- Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide sur les chantiers
- Carter léger en métal et éclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Nombre de coup	0 - 116	0 - 116
Capacité de coupe rect. stock (mm)	125 x 125	125 x 125
Longueur de lame (mm)	1139.83	1139.83
Poids avec batterie (kg)	–	7.3
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933447150	4933448195
Code EAN dans SAP	4002395006038	4002395262779
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF	806,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF	869,00 CHF

HD18 BS | M18™ SCIE À RUBAN MÉTAL

- Jusqu'à 45 % plus légère, 4.7 kg seulement pour les coupes dans les endroits les plus difficiles d'accès
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Capacité de coupe : profilés 85mm, tubes de diam. 70mm
- Patin ajustable sans outil pour un ajustement rapide et des coupes à ras
- Changement rapide et sans outil de la lame
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	146	146
Capacité de coupe rect. stock (mm)	85 x 85	85 x 85
Longueur de lame (mm)	898.52	898.52
Poids avec batterie (kg)	–	4.8
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933419122	4933441415
Code EAN dans SAP	4002395238224	4002395001644
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF	686,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF	739,00 CHF

LAMES SCIE À RUBAN 900 MM 14 TPI 3 PCS	
N° d'article :	48390519
Code EAN dans SAP	045242201594
PVB incl. TAR excl. TVA	53,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	57,10 CHF



M18 FAP | M18 FUEL™ POLISSEUSE Ø 180 MM

- Moteur Powerstate™ sans charbons idéale pour un polissage de haute qualité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Polisseuse sans fil avec 8 positions variables allant de 360 à 2 220 tr.min avec bloqueur de vitesse pour les longs travaux
- Grande autonomie: polissage de l'ensemble d'une voiture avec une batterie M18™ 9,0 Ah (sur une vitesse modérée pour un polissage parfait)
- Électronique avec démarrage progressif, vitesse constante, limiteur de vitesse à vide et antiredémarrage.
- Accessoire pour polir de Ø 180 mm de diamètre maximum
- Filter anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Poignée étrier surmoulé pour un confort optimal, notamment lors d'un travail à la verticale Design ergonomique avec poignée étrier multiprises et réglable en 3 positions
- Anti-redémarrage intempêtif pour éviter les démarrages automatiques
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils



	M18 FAP180-0X	M18 FAP180-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	360 - 2200	360 - 2200
Ø disque (mm)	180	180
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2.2
Vitesse variable	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Démarrage progressif	Oui	Oui
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933451552	4933451550
Code EAN dans SAP	4002395144549	4002395144525
PVB incl. TAR excl. TVA	389,04 CHF	695,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	419,00 CHF	749,00 CHF

M18 FDG | M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE

- Moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie multipliée par 10 et une autonomie de 20 min avec une batterie M18™ 5,0 Ah
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Réception universelle adaptée aux pinces standard de 6 et 8 mm du marché
- Poignée la plus fine du marché
- Grille de protection contre la poussière
- Poignée surmoulée pour un meilleur confort
- Fonction LLO pour éviter les démarrages automatique
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™
- Fourni avec deux pinces 6 & 8 mm, 2 filtres anti-poussière



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	27,000	27,000
Ø max pinces [mm]	50	50
Poids avec batterie (kg)	–	2.1
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459190	4933459107
Code EAN dans SAP	4002395289257	4002395287017
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF	593,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF	639,00 CHF

M18 FMCS | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie et faciliter les découpes. Les performances de la scie à métaux permettent jusqu'à 370 coupes avec une seule charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les chantiers
- Ajustement de la profondeur de coupe sans outil, de 0 à 57 mm
- Pour maximiser le confort, la scie à métaux est plus légère et plus compacte
- Crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier
- Rangement facile et pratique de la clé Allen sur la machine
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure la charge et la décharge pour une durée de vie maximale
- Indicateur de charge permet de contrôler l'autonomie restante de la batterie



M18 FUEL

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	3900	3900
Diamètre de lame (mm)	150	150
Alésage (mm)	20	20
Profondeur de coupe (mm)	57	57
Poids avec batterie (kg)	-	2,8
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459192	4933459193
Code EAN dans SAP	4002395289271	4002395289288
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF	704,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF	759,00 CHF

LAME SCIE CIRCULAIRE 150/20 MM 34 D

N° d'article :	48404080
Code EAN dans SAP	045242510283
PVB incl. TAR excl. TVA	82,08 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	88,40 CHF



M18 BMT | M18™ MULTI-TOOL

- Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie
- La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique
- Système FIXTEC pour un changement rapide de la lame. Fourni avec un adaptateur de lame universelle pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Changement libre de l'outil FIXTEC, adaptateur universel inclus
- Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil)
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Capacité batterie [Spécial]	-	1 x 2,0 + 1 x 4,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Angle oscillation D/G (°)	1,7	1,7
Vitesse à vide (tr/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Poids avec batterie (kg)	-	1,7
Fourni avec	-	Kitbox
N° d'article :	4933446203	4933446210
Code EAN dans SAP	4002395004928	4002395004911
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	454,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	489,00 CHF

COFFRET D'ACCESSOIRES MULTITOOL 9 PIÈCES

N° d'article :	48901009
Code EAN dans SAP	045242474721
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF



M18 FMS254 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Fournie avec une lame de 254 mm pour des coupes larges et précises
- Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite.
- Larges supports pour poser le matériau offrant une bonne stabilité et de la précision lors de la coupe
- Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe
- Jusqu'à 307 coupes 38 mm x 89 mm dans du bois avec une batterie M18™ 9,0 Ah. Ces performances permettent de travailler une journée complète sans recharger la batterie
- Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers
- Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis



M18 FUEL

	M18 FMS254-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Diamètre de lame (mm)	254
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	60
Capacité de coupe max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	205,23 x 51,3
Capacité max. onglet 45°/biaise 90° (mm)	205,23 x 91,2
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	289,3 x 51,3
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	289,3 x 91,2
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (kg)	20,0
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451729
Code EAN dans SAP	4002395279418
PVB incl. TAR excl. TVA	760,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	819,00 CHF

M18 FMS190 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- lame de 190 mm pour des coupes précises
- Réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou la gauche
- Coupe stable et précise grâce aux larges butées
- Jusqu'à 299 coupes dans un bois souple (38mm x 89mm) avec une batterie M18™ 5,0 Ah pour une autonomie toute la journée
- Outil de seulement 12,7 kg
- Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers
- Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



M18 FMS190-0

Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Diamètre de lame (mm)	190
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	48
Capacité onglet à droite (°)	48
Capacité de coupe max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	39,3 x 152,7
Capacité max. onglet 45°/biaise 90° [mm]	55,4 x 152,7
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	39,3 x 215,5
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	55,4 x 215,5
Coupe Max Onglet 0°/biseau 0° (mm)	90,9 x 21,8
Coupe Max Onglet 45° gauche/ biseau 0° (mm)	90,9 x 20,3
Coupe Max Onglet 45° droit/ biseau 0° (mm)	90,9 x 17,8
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (kg)	12,7
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459619
Code EAN dans SAP	4058546027919
PVB incl. TAR excl. TVA	630,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	678,99 CHF

M18 SMS216 | M18™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM

- Moteur Milwaukee® 2 pôles avec une vitesse de 2700 trs/min pour une coupe rapide
- Protection électronique REDLINK™ protégeant l'outil et la batterie contre les surcharges pour une meilleure durabilité
- Double rails en acier pour des coupes linéaires précises et identiques à chaque coupe
- Rail de verrouillage
- Laser réglable - pour un alignement parfait et rapide
- Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- Levier de verrouillage - permet à l'utilisateur d'effectuer une répétition de coupes confortablement et sans fatigue
- Réglage de la potence facile pour rapidement modifier l'angle de coupe
- Lumière de chantier LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Blocage de l'arbre - pour un changement rapide et facile de la lame
- Durabilité et précision
- 48° / -2° de capacité biseau
- Livré avec lame de scie (48 dents), lame clé et pince
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



M18 SMS216-0 M18 SMS216-401

Capacité batterie (Ah)	-	4,0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	-	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	2700	2700
Diamètre de lame (mm)	216	216
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	-2	-2
Capacité onglet à gauche (°)	50	50
Capacité onglet à droite (°)	50	50
Capacité de coupe max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	190 x 48	190 x 48
Capacité max. onglet 45°/biaise 90° [mm]	190 x 60	190 x 60
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	270 x 48	270 x 48
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	270 x 60	270 x 60
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	14,5	14,5
Fourni avec	-	-
N° d'article :	4933446780	4933448494
Code EAN dans SAP	4002395005475	4002395262984
PVB incl. TAR excl. TVA	621,17 CHF	797,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	669,00 CHF	859,00 CHF

M18 FCS66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

M18 FUEL

- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par Milwaukee®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration Milwaukee®



M18 FCS66-121C

Capacité batterie (Ah)	12,0
Nombre de batterie(s)	1
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48
Diamètre de lame (mm)	190
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (kg)	5,4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933464586
Code EAN dans SAP	4058546225315
PVB incl. TAR excl. TVA	834,73 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	899,00 CHF

M18 CCS55 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE
M18 FUEL

- Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Coupe biseau jusqu'à 50°
- Carter et capot de protection en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Poids réduit et durabilité maximisée
- Souffleur intégré pour une visibilité de la ligne de coupe en permanence
- Crochet pour le stockage de l'outil
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	5000	5000
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	55	55
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	41	41
Diamètre de lame (mm)	165	165
Alésage (mm)	15.87	15.87
Poids avec batterie (kg)	–	3.2
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933446223	4933451376
Code EAN dans SAP	4002395004959	4002395160549
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF	676,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF	729,00 CHF

M18 BLCS66 | M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

- Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité
- Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les extracteurs de poussières Milwaukee®
- Sabot en aluminium pour une durabilité maximale
- LED intégrée pour éclairer la surface de travail
- Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	5000	5000
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48	48
Diamètre de lame (mm)	190	190
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	–	4.0
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464589	4933464590
Code EAN dans SAP	4058546225346	4058546225353
PVB incl. TAR excl. TVA	342,62 CHF	611,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	369,00 CHF	659,00 CHF

HD18 CS | M18™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges)
- Coupe biseau jusqu'à 50°
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
- Gestion individuelle des cellules pour une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™
- Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, extracteur de poussière et clé



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	3500	3500
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	55	55
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	39	39
Diamètre de lame (mm)	165	165
Alésage (mm)	15.87	15.87
Poids avec batterie (kg)	–	3.8
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933419134	4933441400
Code EAN dans SAP	4002395238248	4002395001613
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF	611,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF	659,00 CHF

M18 FTS210
M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY™

- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par Milwaukee®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm
- Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés
- Localisez et sécurisez votre outil à distance via l'application ONE-KEY™
- Carter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en place facile et sans outil selon l'application

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Capacité batterie (Ah)	–	12.0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	–	130 min
Vitesse à vide (tr/min)	6300	6300
Diamètre de lame (mm)	210	210
Coupe biseau (°)	47	47
Délignage [mm]	622	622
Profondeur de coupe max (mm)	63.5	63.5
Poids avec batterie (kg)	–	22.3
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933464722	4933464225
Code EAN dans SAP	4058546221706	4058546226671
PVB incl. TAR excl. TVA	769,73 CHF	1085,42 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	829,00 CHF	1169,00 CHF


TABLE DE TRAVAIL TTS 1000

N° d'article :	4933464227
Code EAN dans SAP	4058546221720
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF



Cliquets anti-recul empêchant le matériel de se retourner contre l'opérateur



Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm



Rangement sur poussoir

M18 ONESX | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL® ONE-KEY™

- M18™ ONESX est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ CSX avec la technologie ONE-KEY™)
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™ :
- Vitesse de course, frein et débrayage automatique, paramétrage selon le matériau
- Le démarrage progressif et sans à-coups dans les différents matériaux
- L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des lames dans une large gamme de matériau
- Arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents
- Pour les coupes plongeantes : démarrage lent puis accélération progressive
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés



	M18 ONESX-0	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0	9.0
Nombre de batterie(s)	0	2	2
Chargeur fourni	–	59 min	300
Profondeur de coupe max dans le bois tendre [mm]	300	300	20
Profondeur de coupe max dans l'acier [mm]	20	20	25
Max. profondeur de coupe en aluminium [mm]	25	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux [mm]	25	25	150
Profondeur de coupe max. dans tuyau de métal [mm]	150	150	0 - 3000
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	28.6
Course (mm)	28.6	28.6	4.3
Poids avec batterie (kg)	–	4.0	HD Box
Fourni avec	–	HD Box	–
N° d'article :	4933451665	4933451666	4933459220
Code EAN dans SAP	4002395275533	4002395275540	4002395287956
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF	704,74 CHF	890,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF	759,00 CHF	959,00 CHF

M18 FSX | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL®

- La super scie sabre M18 FUEL™ fournit la puissance nécessaire pour couper à la même vitesse qu'une scie sabre filaire équivalente. Avec une batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par Milwaukee®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- L'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, permettant une coupe plus rapide dans le bois. Idéal pour la démolition
- 3000 cps/min et une course de 32 mm pour une coupe rapide et sans effort dans une large gamme de matériaux


M18 FUEL

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Capacité batterie (Ah)	–	12.0
Nombre de batterie[s]	0	1
Profondeur de coupe max dans le bois tendre [mm]	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier [mm]	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium [mm]	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	32	32
Poids avec batterie (kg)	–	5.5
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464724	4933464484
Code EAN dans SAP	4058546226695	4058546224295
PVB incl. TAR excl. TVA	481,89 CHF	834,73 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	519,00 CHF	899,00 CHF

M18 CSX | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL®

- Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x5 et des coupes 30% plus rapides
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de la lame sans outil
- Patin ajustable pour un maximum d'applications avec une seule lame
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Crochet en métal pour le stockage de l'outil
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 CSX-0	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0	9.0
Nombre de batterie[s]	0	2	2
Chargeur fourni	–	59 min	95 min
Profondeur de coupe max dans le bois tendre [mm]	300	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier [mm]	20	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium [mm]	25	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	28.6	28.6	28.6
Poids avec batterie (kg)	–	4.1	4.4
Fourni avec	–	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933446085	4933451378	4933451470
Code EAN dans SAP	4002395004713	4002395160563	4002395162802
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF	676,88 CHF	853,30 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF	729,00 CHF	919,00 CHF

M18 BSX | M18™ SCIE SABRE SAWZALL®

- Le moteur haute performance 4 pôles de Milwaukee® délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système FIXTEC Milwaukee® breveté permet un changement de lame rapide sans outil
- Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s² dans des poutres en bois
- 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Profondeur de coupe max dans le bois tendre [mm]	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier [mm]	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium [mm]	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	3000	3000
Course (mm)	28.6	28.6
Poids avec batterie (kg)	–	4.0
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933447275	4933447285
Code EAN dans SAP	4002395006113	4002395006120
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF	537,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF	579,00 CHF

SET LAMES SCIE SABRE DÉMOLITION 12 PCS

N° d'article :	49222229
Code EAN dans SAP	045242536863
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,66 CHF


M18 FHZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min
- Patin pivotant pour optimiser la position de coupe
- LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres
- Système FIXTEC : changement de la lame simple et sans outil
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	22	22
Poids avec batterie (kg)	–	2.6
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459887	4933459885
Code EAN dans SAP	4058546030599	4058546030575
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF	549,00 CHF

SET LAMES DE SCIE SABRE HACKZALL 10 PCS

N° d'article :	49220220
Code EAN dans SAP	045242160365
PVB incl. TAR excl. TVA	50,51 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	54,40 CHF


C18 HZ | M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

- Scie sabre une main Milwaukee® haute performance de seulement 375 mm de longueur, idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue
- Système FIXTEC : changement rapide du mandrin et de la lame
- 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	20	20
Poids avec batterie (kg)	–	2.5
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933416785	4933441340
Code EAN dans SAP	4002395237982	4002395001491
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF	500,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF	539,00 CHF

SET LAMES DE SCIE SABRE HACKZALL 10 PCS

N° d'article :	49220220
Code EAN dans SAP	045242160365
PVB incl. TAR excl. TVA	50,51 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	54,40 CHF


M18 FBJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une coupe rapide, une longue durée de vie de l'outil et des coupes jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie 5,0 Ah)
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vi plus longue de l'ensemble
- Système de fixation FIXTEC breveté par Milwaukee® pour un changement de lame rapide et facile
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes
- Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances
- 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises
- Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîment pas le matériau



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (cpm)	800 - 3500	800 - 3500
Capacité de coupe max. bois (mm)	100	100
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (kg)	–	2.8
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464799	4933464800
Code EAN dans SAP	4058546227449	4058546227456
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF	611,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF	659,00 CHF

M18 FJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

- Moteur Milwaukee® POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32m dans de l'OSB 19mm avec une batterie 5,0 Ah
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de fixation FIXTEC breveté Milwaukee® pour un changement facile et rapide de la lame
- Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
- Action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe accrue
- Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



M18 FUEL™

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Capacité batterie (Ah)	-	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	59 min
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3500	0 - 3500
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Coupe biaise (°)	45	45
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (kg)	-	2.9
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464726	4933464727
Code EAN dans SAP	4058546226718	4058546226725
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF	611,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF	658,99 CHF

M18 BJS | M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

- Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide
- Electronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- Système FIXTEC breveté pour un changement de lame facile et rapide
- Semelle en fonte pour un ajustement entre 0° et 45° sans outil
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
- Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
- Patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Capacité batterie (Ah)	-	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (kg)	-	2.5
Fourni avec	-	Kitbox
N° d'article :	4933451391	4933451389
Code EAN dans SAP	4002395157990	4002395157976
PVB incl. TAR excl. TVA	268,34 CHF	574,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	289,00 CHF	618,99 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T1018	
N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	8,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	9,55 CHF

M18 BP | M18™ RABOT 82 MM

- Moteur 4 pôles Milwaukee® délivrant une vitesse de 14 000 tr/min
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable et une largeur de coupe de 82 mm
- Semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins
- Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure
- Ejection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
- Patin large sur l'avant pour un placement précis et rapide de l'outil sur le matériau à travailler
- Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure.
- Frein moteur intégré pour plus de sécurité
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Capacité batterie (Ah)	-	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	14,000	14,000
Hobelbreite (mm)	82	82
Spantiefe (mm)	2	2
Profondeur de délignage (mm)	10,7	10,7
Poids avec batterie (kg)	-	2,7
Fourni avec	-	Kitbox
N° d'article :	4933451113	4933451114
Code EAN dans SAP	4002395137374	4002395137381
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF	481,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF	519,00 CHF

JEU DE LAMES DE RABOT	
N° d'article :	4932273484
Code EAN dans SAP	4002395300150
PVB incl. TAR excl. TVA	19
PVB incl. TAR incl. TVA	21

M18 BOS125 | M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

- Le moteur haute performance Milwaukee® délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 tr/min pour un enlèvement de matière plus rapide
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux
- Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières
- Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile
- Légèreté - 1,6 kg
- Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs Milwaukee®
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Capacité batterie (Ah)	-	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	12,000	12,000
Oscillation (osc/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Diamètre d'oscillation (mm)	2.4	2.4
Dimension des abrasifs (mm)	125	125
Poids avec batterie (kg)	-	1.6
Fourni avec	-	Sac de transport
N° d'article :	4933464228	4933464229
Code EAN dans SAP	4058546221737	4058546221744
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	409,00 CHF

M18 CN15GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 15

- Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs
- Technologie "Ready To Fire" pour un gain de temps entre chaque tir2 modes d'utilisation: tirs en rafale ou au coup par coup
- Ajustement de la profondeur sans outil et facile pour un affleurement du matériau précis
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah
- Chargeur facilement accessible en cas de blocage
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible: fonctionne avec l'ensemble des batteries Milwaukee® M18™



M18 FUEL™

	M18 CN15GA-0X	
Capacité batterie (Ah)	-	
Nombre de batterie[s]	0	
Chargeur fourni	-	
Angle d'inclinaison (degrés)	34	
Clous gauge [mm]	1.8	
Type de clou (mm)	32 / 63	
Capacité chargeur clous	110	
Maintenance [cycles]	900	
Poids avec batterie (kg)	3.3	
Fourni avec	HD Box	
N° d'article :	4933459633	
Code EAN dans SAP	4058546028053	
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF	
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF	

M18 CN16GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 16

- Embout anti-traces et réglage précis (sans outil) de la profondeur de clouage, jusqu'à 110 clous en magasin
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis2 modes de sélection : Tir séquentiel pour maximiser la précision et tir rafale pour la vitesse
- Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- 800 clous d'autonomie avec une batterie 18 V 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ pour un maximum de productivité
- Cloueurs pour les travaux d'intérieur, de pose de plinthes, de chambranles, idéal pour les bois durs
- Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



M18 FUEL™

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Capacité batterie (Ah)	-	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	40 min
Angle d'inclinaison (degrés)	20	20
Clous gauge [mm]	1.6	1.6
Type de clou (mm)	32 / 63	32 / 63
Capacité chargeur clous	110	110
Maintenance [cycles]	900	900
Poids avec batterie (kg)	-	3.3
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933451958	4933451570
Code EAN dans SAP	4002395282289	4002395140718
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF	714,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF	769,00 CHF

M18 CN18GS | M18 FUEL™ CLOUEUR DROIT DE FINITION JAUGE 18

- Cloueur de finition et de précision pour les travaux d'intérieur et de décoration, idéal aux bois durs
- Technologie "ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis. Deux modes de sélection; Le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
- Embout anti-traces et réglage précis (sans outil) de la profondeur de clouage
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Délivre jusqu'à 1 200 clous par charge avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah pour un maximum de productivité
- Jusqu'à 110 clous en magasin. Accès facile pour éjection et nettoyage du chargeur
- Équipé d'un éclairage LED afin de maximiser la précision des placements des clous
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™


M18 FUEL

	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Angle d'inclinaison (degrés)	0	0
Clous gauge (mm)	1.2	1.2
Type de clou (mm)	16 / 54	16 / 54
Capacité chargeur clous	110	110
Maintenance [cycles]	900	900
Poids avec batterie (kg)	–	3.1
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933451959	4933451573
Code EAN dans SAP	4002395282296	4002395140749
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF	760,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF	819,00 CHF

M18 FBPV | M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une puissance d'aspiration supérieure et une durée de vie du moteur améliorée
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Classe de Poussière L. Norme MAK-factor > 1 mg/m³
- Le filtre HEPA collecte 99,97% des particules en suspension dans l'air (jusqu'à 0,3 microns)
- Compatible avec le DEK 26 pour connecter facilement l'aspirateur à un outil électroportatif
- Faible niveau sonore: intensité acoustique de 76 dB(A)
- Technologie cyclonique qui offre une performance de pointe, une durée de vie du filtre plus longue et une collecte des débris sans sac
- Crochet de suspension intégré pour échelles et échafaudages
- Harnais amovible pour s'adapter à toutes les applications
- Fourni avec 1 x brosse, 1 x suceur plat, 1 rallonge télescopique, 1 x tuyau flexible, 1 adaptateur DEK26 pour connecter les outils


M18 FUEL

	M18 FBPV-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Capacité solide (l)	3.6
Ø tuyau (mm)	36
Aspiration max (mbar)	189
Volume d'air (l/min)	1557.43
Type de filtre	HEPA/HEPA Filter
Aspiration scellée max. (mm)	1905 v H2O
Poids avec batterie (kg)	8.5
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464483
Code EAN dans SAP	4058546224288
PVB incl. TAR excl. TVA	444,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	479,00 CHF

M18 VC2 | M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

- Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières
- Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 micron
- Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0 Ah
- Rangement des accessoires et du tuyau intégrés pour éviter la perte des équipements
- Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils
- Haut de l'aspirateur plat permet d'empiler les rangements
- Souffleur intégré pour dégager les débris et les poussières de la zone de travail
- Les caractéristiques Waterproof évitent les dommages et augmentent la durée de vie de l'outil
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 VC2-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Capacité solide (l)	9.79
Capacité liquides (l)	7.5
Ø tuyau (mm)	41
Longueur tuyau (m)	0.47
Aspiration max (mbar)	80
Volume d'air (l/min)	1300
Type de filtre	Humide / secHEPA Filter
Poids avec batterie (kg)	5.3
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464029
Code EAN dans SAP	4058546219741
PVB incl. TAR excl. TVA	175,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	189,00 CHF

M18 CV | M18™ ASPIRATEUR

- Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage.
- Filtre HEPA: 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns)
- Gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante
- Aspirateur polyvalent pour les petites et grandes surfaces
- Réservoir sécurisé contre les débordements
- Fenêtre permettant de voir le niveau de débris cumulé
- Jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie M18™ 5,0 Ah
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 CV-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Capacité solide (l)	2.5
Ø tuyau (mm)	32
Longueur tuyau (m)	1.2
Aspiration max (mbar)	84.8
Volume d'air (l/min)	1019.33
Type de filtre	Sec
Poids avec batterie (kg)	1.9
Fourni avec	–
N° d'article :	4933459204
Code EAN dans SAP	4002395289998
PVB incl. TAR excl. TVA	138,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	149,00 CHF

M18 BBL | M18™ SOUFFLEUR

- Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
- Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
- Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
- Buse amovible pour un rangement facile et rapide
- Interrupteur verrouillable
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BBL-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Volume d'air [m³/min]	0 - 2.9
Débit d'air (km/h)	0 - 42.8
Vitesse (tr/min)	0 - 18,700
Long. Sans buse [mm]	375
Poids avec batterie (kg)	1.2
Fourni avec	–
N° d'article :	4933446216
Code EAN dans SAP	4002395004942
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

M18 AF | M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER

- 2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM-ION™
- 3 vitesses disponibles pour optimiser le débit d'air jusqu'à 1290 m/h
- Design compact et léger avec une poignée de transport intégrée
- Inclinaison verticale de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur
- 3 heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
- Fixation murale incluse
- Pieds surmoulés pour une meilleure stabilité et éviter les glissements
- Grille spirale pour maximiser le refroidissement de l'air.
- Fourni avec une prise
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 AF-0
Tension (DC) (V)	18
Tension (AC) (V)	220 - 240
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse d'écoulement d'air 1 (m³/h)	760
Vitesse d'écoulement d'air 2 (m³/h)	1000
Vitesse d'écoulement d'air 3 (m³/h)	1290
Poids avec batterie (kg)	2.7
Fourni avec	–
N° d'article :	4933451022
Code EAN dans SAP	4002395136971
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

M18 BHG | M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE

- Décapeur thermique atteignant 470°C
- Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
- Fourni avec 2 nez: 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Températures [°C]	470	470
Volume d'air (l/min)	170	170
Température ambiante conseillée [°]	-18 - +52	-18 - +52
Poids avec batterie (kg)	–	1.4
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933459771	4933459772
Code EAN dans SAP	4058546029432	4058546029449
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF	409,00 CHF

C18 PCG/600 | C18™ PISTOLET À COLLE 600ML

- Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + molette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharges totale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Capacité batterie (Ah)	2.0	2.0
Nombre de batterie[s]	1	1
Chargeur fourni	40 min	40 min
Force de Poussée max (N)	4500	4500
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Tube en aluminium	Tube transparent
Poids avec batterie (kg)	2.3	2.3
Fourni avec	Sac de transport	Sac de transport
N° d'article :	4933441305	4933441808
Code EAN dans SAP	4002395001422	4002395002375
PVB incl. TAR excl. TVA	481,89 CHF	546,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	519,00 CHF	589,00 CHF

C18 PCG/400 | C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML

- Force de poussée de 4500 Nm, compatible avec toutes les cartouches standards 400 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + molette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee®



	C18 PCG/400T-201B
Capacité batterie (Ah)	2.0
Nombre de batterie[s]	1
Chargeur fourni	40 min
Force de Poussée max (N)	4500
Réglages vitesse	6
Livré avec	Tube transparent
Poids avec batterie (kg)	2.3
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933441812
Code EAN dans SAP	4002395002368
PVB incl. TAR excl. TVA	537,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	579,00 CHF

C18 PCG/310 | M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML

- Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, compatible avec toutes cartouches standards de 310 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + molette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale



RÉCEPTEUR DE CARTOUCHE 310 ML C18 PCG

N° d'article :	48081076
Code EAN dans SAP	045242263127
PVB incl. TAR excl. TVA	43,27 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	46,60 CHF



M18 GG | M18™ POMPE À GRAISSE

- Moteur puissant délivrant 690 bars de pression
- Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
- Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg
- Purge avec soupage de sécurité
- 3 possibilités de remplissage : cartouche standard 400 ml ou en vrac jusqu'à 473 ml
- Débit continu pour éviter les désamorçages
- Livrée complète dans un grand sac, une bandoulière. Eclairage LED intégré à l'outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries™ M18™
- Tuyau flexible haute pression de 1219 mm



	C18 PCG/310C-201B
Capacité batterie (Ah)	2.0
Nombre de batterie[s]	1
Chargeur fourni	40 min
Force de Poussée max (N)	4500
Réglages vitesse	6
Livré avec	Support de cartouche de 310 ml
Poids avec batterie (kg)	2.3
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933441310
Code EAN dans SAP	4002395001439
PVB incl. TAR excl. TVA	481,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	519,00 CHF

M18 RC | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®

- Tuner AM / FM exclusif avec processeur numérique qui offre la plus grande précision de réception et la clarté du signal
- Haut-parleurs haut de gamme et amplificateur de 40 W qui produisent un son riche
- Enceinte hybride AC / DC: fonctionne avec les batteries Milwaukee® M18™ ou sur secteur
- Arceau renforcé et poignées en métal qui protègent contre les conditions de chantier abusives
- Ouvrez la bouteille intégrée
- Récepteur Bluetooth® numérique: jouez de la musique jusqu'à 30,48m de votre smartphone, ordinateur ou tablette
- Compartiment étanche auxiliaire qui protège les lecteurs MP3 et autres appareils audio
- Égaliseur personnalisé et 10 stations préréglées
- Port USB 2.1 Amp protégé permettant de charger les téléphones lorsque l'enceinte est sur batterie ou secteur
- Livré avec cordon auxiliaire d'entrée, 2 piles AAA. Les Batteries Milwaukee® sont vendus séparément
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



	M18 RC-0
Tension (DC) (V)	18
Tension (AC) (V)	220 - 240
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Dimension (mm)	300 x 307 x 370
Puissance haut-parleur [W]	40
Poids (kg)	7.7
Fourni avec	–
N° d'article :	4933446639
Code EAN dans SAP	4002395005420
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF

M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 10 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité
- Port USB 2.1A intégré pour charger votre Smartphone ou tablette



M12-18 JSSP-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Dimension (mm)	360 x 165 x 165
Puissance hautparleur (W)	40
Poids avec batterie (kg)	2.3
Fourni avec	–
N° d'article :	4933459275
Code EAN dans SAP	4058546002411
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF

M18 JSR DAB+ | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER DAB+

- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Radio de haute qualité proposant de nouvelles fonctionnalités: titres de la chanson, artiste et l'heure
- Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes
- Egaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables
- Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités
- Fonctionne avec les batteries Milwaukee® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
- Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie ou courant électrique
- Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries Milwaukee® sont vendues séparément



M18 JSR DAB+-0	
Tension (DC) (V)	18
Tension (AC) (V)	220 - 240
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Bande AM (kHz)	–
Bande FM (MHz)	87.50 - 108
Bande DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimension (mm)	402 x 197 x 197
Poids avec batterie (kg)	4.9
Fourni avec	–
N° d'article :	4933451251
Code EAN dans SAP	4002395167760
PVB incl. TAR excl. TVA	259,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	279,00 CHF

M18 JSR | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER

- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes
- Egaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables
- Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités
- Fonctionne avec les batteries Milwaukee® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
- Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie ou courant électrique
- Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries Milwaukee® sont vendues séparément



M18 JSR-0	
Tension (DC) (V)	18
Tension (AC) (V)	220 - 240
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Bande AM (kHz)	522 - 1629
Bande FM (MHz)	87.50 - 108.00
Dimension (mm)	402 x 197 x 197
Poids avec batterie (kg)	4.9
Fourni avec	–
N° d'article :	4933451250
Code EAN dans SAP	4002395167753
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF

M18 FHPP3A | M18™ POWERPACK HIGH OUTPUT

- Meuleuse d'angle 230 mm avec gâchette "Homme mort" - M18 FUEL™ FLAG230XPDB
- Scie sabre SAWZALL® - M18 FUEL™ FSX
- Scie circulaire Ø66 mm pour bois et plastique - M18 FUEL™ FCS66



M18 FHPP3A-122B	
Capacité batterie (Ah)	12.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	130 min
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933464831
Code EAN dans SAP	4058546227760
PVB incl. TAR excl. TVA	2849,58 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3069,00 CHF

M18 ONEPP2B2 | M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

- Perceuse à percussion One-Key™ - M18 FUEL™ ONEPD2
- Boulonneuse à chocs One-Key™ carré 1/2" avec fixation O'Ring - M18 FUEL™ ONEIWF12



M18 ONEPP2B2-502X	
Capacité batterie (Ah)	5.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	59 min
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933464595
Code EAN dans SAP	4058546225407
PVB incl. TAR excl. TVA	918,29 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	989,00 CHF

M18 ONEPP2A2 | M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

- Perceuse à percussion One-Key™ - M18 FUEL™ ONEPD2
- Visseuse à chocs One-Key™ 1/4" Hex - M18 FUEL™ ONEID2



M18 ONEPP2A2-502X	
Capacité batterie (Ah)	5.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	59 min
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933464529
Code EAN dans SAP	4058546224745
PVB incl. TAR excl. TVA	927,58 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	999,00 CHF

M18 FPP2A2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- Perceuse à percussion - M18 FUEL™ FPD2
- Visseuse à chocs 1/4" Hex - M18 FUEL™ FID2



M18 FPP2A2-502X	
Capacité batterie (Ah)	5.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	59 min
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933464268
Code EAN dans SAP	4058546222130
PVB incl. TAR excl. TVA	871,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	939,00 CHF

M18 FPP2C2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- Perceuse à percussion - M18 FUEL™ FPD2
- Boulonneuse à chocs carré 1/2" avec fixation O' Ring - M18 FUEL™ FIWF12

M18 FUEL

M18 FPP2C2-502X

Capacité batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	59 min
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933464270
Code EAN dans SAP	4058546222154
PVB incl. TAR excl. TVA	853,30 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	919,00 CHF

M18 FPP6C2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- Perceuse à percussion - M18 FUEL™ FPD2
- Visseuse à chocs 1/4" Hex - M18 FUEL™ FID2
- Scie Sabre SAWZALL® - M18 FUEL™ CSX
- Meuleuse d'angle 125 mm avec interrupteur - M18 FUEL™ CAG125X
- Scie circulaire Ø55 mm pour bois et plastique - M18 FUEL™ CCS55
- Lampe torche LED - M18™ TLED

M18 FUEL

M18 FPP6C2-502B

Capacité batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	59 min
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933464592
Code EAN dans SAP	4058546225377
PVB incl. TAR excl. TVA	1995,36 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2149,00 CHF

M18 CBLPP2A | M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK

- Perceuse à percussion - M18™ COMPACT BRUSHLESS CBLPD
- Visseuse à chocs 1/4" Hex - M18™ COMPACT BRUSHLESS CBLID


M18 CBLPP2A-402C

Capacité batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	80 min
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933464536
Code EAN dans SAP	4058546224813
PVB incl. TAR excl. TVA	574,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	619,00 CHF

M18 BLPP2B2 | M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- Perceuse-visseuse - M18™ BRUSHLESS BLDD2
- Visseuse à chocs 1/4" Hex - M18™ BRUSHLESS BLID2


M18 BLPP2B2-502X

Capacité batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	59 min
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933464594
Code EAN dans SAP	4058546225391
PVB incl. TAR excl. TVA	732,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	789,00 CHF

M18 BLPP2A2 | M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- Perceuse à percussion - M18™ BLPD2
- Visseuse à chocs 1/4" Hex - M18™ BRUSHLESS BLID2


M18 BLPP2A2-502X

Capacité batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	59 min
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933464522
Code EAN dans SAP	4058546224677
PVB incl. TAR excl. TVA	741,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	799,00 CHF

M18 CBLPP2B | M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK

- Perceuse-visseuse - M18™ COMPACT BRUSHLESS CBLDD
- Visseuse à chocs 1/4" Hex - M18™ COMPACT BRUSHLESS CBLID


M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C

Capacité batterie (Ah)	4,0	5,0
Nombre de batterie(s)	2	2
Chargeur fourni	80 min	80 min
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464593	4933464718
Code EAN dans SAP	4058546225384	4058546226633
PVB incl. TAR excl. TVA	574,74 CHF	704,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	618,99 CHF	759,00 CHF

M18 BPP2C | M18™ POWERPACK

- Perceuse à percussion - M18™ BPD
- Visseuse à chocs 1/4" Hex - M18™ BID


M18 BPP2C-402C

Capacité batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	80 min
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933443552
Code EAN dans SAP	4002395003419
PVB incl. TAR excl. TVA	667,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	719,01 CHF

M18 FPP4F2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- Perceuse à percussion - M18 FUEL™ FPD2
- Visseuse à chocs 1/4" Hex - M18 FUEL™ FID2
- Scie sauteuse poignée pommeau - M18 FUEL™ FBJS
- Multi-Tool - M18™ BMT
- Mètre SLIM 5 m

M18 FUEL

M18 FPP4F2-502B

Capacité batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	59 min
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933471208
Code EAN dans SAP	4058546288365
PVB incl. TAR excl. TVA	1466,11 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1579,00 CHF

M12



UN SYSTÈME,
PLUS DE **75**
OUTILS

UNE GAMME COMPACTE.
ORIENTÉE MOBILITÉ.
POUR LES PROFESSIONNELS.

M12 FUEL

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La gamme M12 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M12 FUEL™ fournit une performance, une autonomie et une durabilité inégalées avec des outils compacts et les trois innovations exclusives Milwaukee®:

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons
- Batterie REDLITHIUM-ION™
- Electronique de gestion intelligente REDLINK PLUS™

La gamme M12 FUEL™ est une technologie développée par Milwaukee® pour fournir aux professionnels des outils encore plus puissants, plus performants et plus robustes.

NOUVEAU

ENCORE PLUS PUISSANTES*

LÉGER*

ENCORE PLUS COMPACTES*

1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBONS

- Moteur sans charbons conçu et fabriqué dans les usines Milwaukee®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance*



M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ NOUVELLE ELECTRONIQUE INTELLIGENTE

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie

3 REDLITHIUM-ION™ BATTERIE

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchaufes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah



M12

PLUS DE **75** **M12** OUTILS

* Comparé aux anciennes technologies de batterie Milwaukee®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

M12 CH

M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS

- Premier perforateur brushless compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)
- Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisée pendant 8 heures par jour
- Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie avec une batterie M12™ 2,0 Ah
- Plus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, POWERSTATE™ le moteur sans charbon
- REDLINK™ protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Perforateur polyvalent avec 2 fonctions: rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le métal
- Plage idéale d'utilisation dans le béton : 6 - 10 mm et une capacité max 13 mm



	M12 CH-0	M12 CH-202X	M12 CH-402X	M12 CH-602X
Capacité batterie (Ah)	–	2.0	4.0	6.0
Nombre de batterie[s]	0	2	2	2
Chargeur fourni	–	40 min	80 min	90 min
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	1.1	1.1	1.1	1.1
Capacité perçage bois [mm]	13	13	13	13
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10	10	10	10
Capacité perçage béton [mm]	13	13	13	13
Vibrations perçage (m/s ²)	4.4	4.4	4.4	4.4
Poids avec batterie (kg)	–	1.7	1.9	1.9
Fourni avec	–	HD Box	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933441947	4933446046	4933446049	4933451510
Code EAN dans SAP	4002395002719	4002395004669	4002395004676	4002395161584
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF	333,33 CHF	398,33 CHF	454,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF	359,00 CHF	429,00 CHF	489,00 CHF

FORETS SDS-PLUS M2, SET DE 5 PCS	
N° d'article :	4932352338
Code EAN dans SAP	4002395369973
PVB incl. TAR excl. TVA	21,36 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	23,00 CHF


M12 FUEL


Perforateur SDS + 2 modes


 Seulement 4.4 m/s² de vibration


Éclairage LED

M12 H | M12™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS

- Au design ergonomique, compact et léger, cet outil permet de travailler dans des espaces difficiles d'accès tout en limitant la fatigue
- REDLINK™ Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Polyvalent: perçage béton; stop frappe pour le perçage bois/métal; inverseur de rotation pour visser/dévisser
- Faibles vibrations de 6.7 m/s²
- Le plus performant pour les perçages de Ø 6 à 10 mm dans le béton, capacité maxi Ø13mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- Éclairage par LED intégrée pour une vue parfaite sur les travaux
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2	2
Chargeur fourni	–	40 min	80 min
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	0.9	0.9	0.9
Capacité perçage bois [mm]	10	10	10
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	8	8	8
Capacité perçage béton [mm]	13	13	13
Vibrations perçage (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Poids avec batterie (kg)	–	1.6	1.8
Fourni avec	–	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933431355	4933431340	4933441164
Code EAN dans SAP	4002395243679	4002395243693	4002395001149
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	314,77 CHF	370,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	339,00 CHF	399,00 CHF

M12 DE | M12™ ASPIRATEUR AUTONOME POUR PERFORATEURS SDS-PLUS

- Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçage adaptable sur les perforateurs (collet Ø 43/59 mm)
- Idéal pour les perçages au plafond et en milieux sensibles (hopitaux, cuisines, hôtels, intérieurs...)
- Grâce à l'alimentation indépendante du M12™ DE, le perforateur ne perd pas de puissance, ni d'autonomie pour les perforateurs sur batterie
- L'aspiration s'arrête 5 secondes après l'arrêt du perforateur
- Filtre HEPA: 99.7% d'efficacité
- Aspiration à double flux : l'air est dirigé au-dessus du foret et aspiré par le dessous pour éviter tout colmatage
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®
- Puissance augmentée de 20%



	M12 DE-0X	M12 DE-201X
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	–	40 min
Diamètre maxi. mèches (mm)	16	16
Profondeur de perçage maxi. (mm)	120	120
Poids avec batterie (kg)	–	1.7
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933443000	4933443003
Code EAN dans SAP	4002395002733	4002395002740
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	296,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	319,00 CHF

M12 FPD

M12™ PERCEUSE À PERCUSSION

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Mandrin autoserrant métal 13mm

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-402X	M12 FPD-602X
Capacité batterie (Ah)	–	2.0	4.0	6.0
Nombre de batterie[s]	0	2	2	2
Chargeur fourni	–	40 min	80 min	90 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacité mandrin (mm)	13	13	13	13
Capacité perçage bois [mm]	35	35	35	35
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13	13	13
Capacité de perçage pierre [mm]	13	13	13	13
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Couple max (Nm)	44	37	44	44
Poids avec batterie (kg)	–	1.2	1.5	1.5
Fourni avec	–	HD Box	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459801	4933459802	4933459804	4933459806
Code EAN dans SAP	4058546029739	4058546029746	4058546029760	4058546029784
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	296,19 CHF	342,62 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	319,00 CHF	369,00 CHF	409,00 CHF



Plus puissante, plus compacte



Mandrin en métal 13mm



Débrayage électronique avec 16 couples pré-programmés et un mode pour ajouter la percussion

M12 FDD | M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Mandrin autoserrant métal 13mm
- Perceuse-visseuse la plus compacte du marché (seulement 168 mm) à 2 vitesses
- Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie
- LED plus lumineuse que les précédents modèles
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®.



M12 FUEL

	M12 FDD-0	M12 FDD-202XM12	FDD-402XM12	FDD-602X
Capacité batterie (Ah)	–	2.0	4.0	6.0
Nombre de batterie[s]	0	2	2	2
Chargeur fourni	–	40 min	80 min	90 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacité mandrin (mm)	13	13	13	13
Capacité perçage bois [mm]	35	35	35	35
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13	13	13
Couple max (Nm)	44	37	44	44
Poids avec batterie (kg)	–	1.2	1.5	1.5
Fourni avec	–	HD Box	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459815	4933459816	4933459818	4933459820
Code EAN dans SAP	4058546029876	4058546029883	4058546029906	4058546029920
PVB incl. TAR excl. TVA	175,49 CHF	277,62 CHF	333,33 CHF	370,47 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	189,00 CHF	299,00 CHF	359,00 CHF	399,00 CHF

M12 FPDX | M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES

- Perceuse à percussion Milwaukee® 6 en 1 pour un outil adaptable aux différentes conditions de chantier
- Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm; tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; tête déportée tout métal orientable sur 360°; embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Mandrin 13 mm autoserrant tout en métal, emmanchement 1/4" hex
- Fixation 1/4" hex disponible sans mandrin réduisant la longueur de l'outil à 125 mm
- Boîte de vitesse en métal très résistant
- Indicateur de charge et LED intégré
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®.



M12 FUEL

	M12 FPDX-0	M12 FP-DX-202X	M12 FPDX-KIT-202X
Capacité batterie (Ah)	–	2.0	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2	2
Chargeur fourni	–	40 min	40 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Capacité perçage bois [mm]	35	35	35
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13	13
Capacité de perçage pierre [mm]	13	13	13
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Couple max (Nm)	44	37	37
Poids avec batterie (kg)	–	1.2	1.2
Livré avec	Mandrins FIXTEC Mandrin FIXTEC	Mandrins FIXTEC	Mandrins FIXTEC
Fourni avec	–	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933464135	4933464136	4933464138
Code EAN dans SAP	4058546220808	4058546220815	4058546220839
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF	305,48 CHF	361,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF	329,00 CHF	389,00 CHF

M12 BDDX | M12™ PERCEUSE VISSEUSE 4 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES

- Perceuse - visseuse 5 en 1 Milwaukee® polyvalente idéale pour diverses applications
- Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : Tête mandrin auto-serrant 10 mm; Tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; Tête déportée tout métal orientable sur 360°; Embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
- Design compact de 153 mm seulement et léger pour une agilité sans pareil
- Moteur puissant 32 Nm et 2 vitesses : 1er couple élevé et les vissages importants, 2ème pour les perçages jusqu'au diam. 22 mm dans le bois ou diam. 10 mm dans les métaux
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Transmission planétaire tout métal pour la robustesse
- Lumière LED pour éclairage de l'espace de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 BDDX-202X	M12 BDDXKIT-202X
Capacité batterie (Ah)	2.0	2.0
Nombre de batterie[s]	2	2
Chargeur fourni	40 min	40 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 -1500	0 -1500
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois [mm]	25	25
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10	10
Couple max (Nm)	32	32
Poids avec batterie (kg)	1.2	1.2
Livré avec	Mandrin FIXTEC amovible, clip ceinture	Mandrin FIXTEC amovible, clip ceinture
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933447136	4933447129
Code EAN dans SAP	4002395005956	4002395005963
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF	296,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF	319,00 CHF

M12 BPD | M12™ PERCEUSE À PERCUSSION

- Perceuse à percussion mesurant seulement 190 mm, idéale pour les endroits confinés
- REDLINK™ - protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin métal fixtec 10 mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois [mm]	22	22
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10	10
Capacité de perçage pierre [mm]	10	10
Cadence de frappe max (Cps/min)	22,500	22,500
Couple max (Nm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	–	1.2
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933441950	4933441940
Code EAN dans SAP	4002395002702	4002395002641
PVB incl. TAR excl. TVA	138,35 CHF	175,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	149,00 CHF	189,00 CHF

M12 BDD | M12™ PERCEUSE VISSEUSE

- Perceuse-visseuse Milwaukee® compacte haute performance mesurant seulement 187 mm
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin métal 10 mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois [mm]	22	22
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10	10
Couple max (Nm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	–	1.2
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933441930	4933441915
Code EAN dans SAP	4002395002658	4002395002627
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF	166,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF	179,00 CHF

C12 RAD | M12™ PERCEUSE D'ANGLE

- Engrenage et pignonerie en métal pour une meilleure durée de vie et un couple maximum
- Gâchette "pleine main" facilitant la prise en main quelle que soit la position
- Mandrin auto-serrant 10mm
- Inverseur de rotation pour visser / dévisser
- Boîte d'engrenage en acier HD pour la robustesse
- Réglage de couple électronique à positions
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800	0 - 800
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois [mm]	22	22
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10	10
Couple max (Nm)	12	12
Poids avec batterie (kg)	–	1.1
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933416900	4933441215
Code EAN dans SAP	4002395237678	4002395001248
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF	240,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF	259,00 CHF

M12 CD | M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX

- Nouvelle technologie FUEL™: moteur sans charbon, puissance x2, durée de vie x3
- Visseuse ultra-légère (900 g) et ultra-maniable doté d'un porte-outil six pans creux 1/4" automatique
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Lumière LED pour éclairer la zone de travail
- Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®


M12 FUEL

	M12 CD-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700
Porte-outils	1/4" Hex
Capacité perçage bois [mm]	25
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10
Couple max (Nm)	37
Poids avec batterie (kg)	1.2
Fourni avec	–
N° d'article :	4933440450
Code EAN dans SAP	4002395000968
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF

M12 BD | M12™ VISSEUSE 1/4" HEX

- Visseuse Milwaukee® compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin hex 1/4"
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Capacité perçage bois [mm]	22	22
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10	10
Vis bois (mm)	6	6
Couple max (Nm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	–	1.0
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933441910	4933441900
Code EAN dans SAP	4002395002566	4002395002559
PVB incl. TAR excl. TVA	101,21 CHF	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	109,00 CHF	199,00 CHF

M12 BSD | M12™ VISSEUSE 1/4" HEX

- Tournevis de haute performance mesurant 169 mm, idéal pour travailler dans des espaces confinés
- Engrenages métalliques pour une longévité supérieure et un couple maximum de 20 Nm
- Mandrin 1/4" pour un changement plus simple et rapide
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Ajustement du couple pour une flexibilité maximale
- Poignée Softgrip
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 BSD-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Capacité perçage bois [mm]	16
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10
Couple max (Nm)	20
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	0.9
Fourni avec	–
N° d'article :	4933447135
Code EAN dans SAP	4002395006021
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF

M12 FID
M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La fonction DRIVE CONTROL™ permet à l'utilisateur de sélectionner parmi 3 modes différents (vitesse et couple) pour un changement rapide selon l'application
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Visseuse à chocs la plus compacte du marché (130mm) équipée d'un porte-outil 1/4" Hex
- Indicateur de charge et LED intégré
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®.



Design compact (130 mm) et léger



Système DRIVE CONTROL™ permettant à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence de l'outil selon les applications



Changement de l'embout à une main

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide (tr/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 4000	0 - 4000
Couple max (Nm)	147	147
Poids avec batterie (kg)	–	1.1
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933459822	4933459823
Code EAN dans SAP	4058546029944	4058546029951
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF	277,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF	299,00 CHF

SET SHOCKWAVE PERCER & VISSER 40 PCS

N° d'article :	4932430908
Code EAN dans SAP	4002395385706
PVB incl. TAR excl. TVA	81,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	87,90 CHF


M12 BID | M12™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Visseuse à chocs légère et compacte pour travailler dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Visseuse à chocs puissante avec un couple de 112 Nm
- Réception 1/4" hex
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500	0 - 2500
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 3300	0 - 3300
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Couple max (Nm)	112	112
Poids avec batterie (kg)	–	1.0
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933441955	4933441960
Code EAN dans SAP	4002395002689	4002395002696
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF	249,00 CHF

M12 BRAID | M12™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

- Viseuse à chocs et renvoi d'angle de 287 mm de longueur ce qui permet de travailler dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Engrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 68 Nm
- Design de la tête compact: Ø35,6 mm
- Design compact avec une poignée affinée et une tête compacte
- Gâchette "pleine main" pour une prise en main ferme et sûre sous tous les angles.
- Porte-outil HEX 1/4" (6 pans creux) pour facilité le changement d'outil.
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré



	M12 BRAID-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2425
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 3300
Porte-outils	1/4" Hex
Couple max (Nm)	68
Poids avec batterie (kg)	1.2
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451247
Code EAN dans SAP	4002395167715
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

M12 FIWF12

M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

- Plus de puissance, plus compact, plus de contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 1/2" pour un changement facile et rapide des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 124,5 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau
- Eclairage LED de la zone de travail
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Capacité batterie (Ah)	-	1x 2.0/1x 4.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Couple max (Nm)	339	339
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (kg)	-	1.1
Fourni avec	-	HD Box
N° d'article :	4933464615	4933464616
Code EAN dans SAP	4058546225605	4058546225612
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF	333,33 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF	359,00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	126,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	136,00 CHF



Carré 1/2" avec fixation O' Ring



Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 124,5 mm



DRIVE CONTROL™ à 4 modes avec mode d'arrêt automatique, offre à l'utilisateur un contrôle précis

M12 FUEL

M12 FIW38 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"

- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 3/8" pour un changement des douilles facile et rapide
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 121,9 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau
- Eclairage LED de la zone de travail
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ Milwaukee®.



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Capacité batterie (Ah)	-	1x 2.0/1x 4.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Porte-outils	3/8" carré	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Couple max (Nm)	339	339
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (kg)	-	1.1
Fourni avec	-	HD Box
N° d'article :	4933464612	4933464613
Code EAN dans SAP	4058546225575	4058546225582
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	339,00 CHF

M12 FUEL

M12 FIW14 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/4"

- Plus de puissance, plus compact, plus de contrôle
- Jusqu'à 115 Nm de couple de serrage
- Jusqu'à 136 Nm de couple de desserrage
- Carré 1/4" pour un changement rapide et facile des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 129,5 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau
- Eclairage LED de la zone de travail



	M12 FIW14-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Vitesse à vide (tr/min)	1300/1900/3200/3200
Porte-outils	1/4" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	1300/2000/4300
Couple max (Nm)	136
Boulon max.	M12
Poids avec batterie (kg)	0.9
Fourni avec	-
N° d'article :	4933464611
Code EAN dans SAP	4058546225568
PVB incl. TAR excl. TVA	175,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	189,00 CHF

M12 FUEL

M12 BIW12 | M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

- Boulonneuse à chocs, 171 mm de longueur idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Carré 1/2" pour utilisation avec des prises universelles
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batterie Milwaukee® M12™



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Capacité batterie (Ah)	-	2.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	40 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2550	0 - 2550
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 3400	0 - 3400
Couple max (Nm)	138	138
Poids avec batterie (kg)	-	1.0
Fourni avec	-	Kitbox
N° d'article :	4933447134	4933447133
Code EAN dans SAP	4002395006014	4002395006007
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF	249,00 CHF

M12 BIW38 | M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"

- Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Réception carré 3/8"
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et Lumière LED
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500	0 - 2500
Porte-outils	3/8" carré	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 3300	0 - 3300
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	–	1.0
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933441985	4933441990
Code EAN dans SAP	4002395002603	4002395002597
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF	249,00 CHF

M12 FIR12 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"

- Avec un couple de 81 Nm et une vitesse de 175 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent à cet outil une plus grande durabilité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable
- Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
- Fourni avec un adaptateur 3/8"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 FIR12-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Porte-outils	1/2" carré
Couple max (Nm)	81
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 175
Longueur (mm)	324
Poids avec batterie (kg)	1.5
Fourni avec	–
N° d'article :	4933459800
Code EAN dans SAP	4058546029722
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF

M12 FIR38 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8"

- Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de 200 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Poignée surmoulée pour une bonne prise en main
- Indicateur de charge pour contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
- Fourni avec un adaptateur 1/4"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	–	40 min
Porte-outils	3/8" carré	3/8" carré
Couple max (Nm)	75	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 200	0 - 200
Longueur (mm)	307	307
Poids avec batterie (kg)	–	1.4
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933459797	4933459798
Code EAN dans SAP	4058546029692	4058546029708
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF	296,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF	319,00 CHF

M12 FIR14 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/4"

- Avec un couple de 54 Nm et une vitesse de 250 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Poignée surmoulée pour une bonne prise en main
- Indicateur de charge pour contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
- Fourni avec un adaptateur 3/8"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	–	40 min
Porte-outils	1/4" carré	1/4" carré
Couple max (Nm)	54	54
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250	0 - 250
Longueur (mm)	291	291
Poids avec batterie (kg)	–	1.1
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933459795	4933459796
Code EAN dans SAP	4058546029678	4058546029685
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF	296,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF	319,00 CHF

M12 IR | M12™ CLÉ À CLIQUET

- Aussi performant qu'un outil pneumatique avec les avantages du sans fil, cet outil délivre un couple de 47 Nm et une vitesse de 250 rpm
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Design renforcé pour une résistance comparable au clef à cliquet en acier
- Design compact idéal pour une utilisation dans les espaces étroits
- Gâchette "pleine main" et variateur pour un contrôle plus précis
- Gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Capacité batterie (Ah)	2.0	2.0
Nombre de batterie[s]	1	1
Chargeur fourni	40 min	40 min
Porte-outils	1/4" carré	3/8" carré
Couple max (Nm)	40	47
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250	0 - 250
Longueur (mm)	274	274
Poids avec batterie (kg)	0.9	0.9
Fourni avec	Sac de transport	Sac de transport
N° d'article :	4933441725	4933441720
Code EAN dans SAP	4002395002030	4002395002023
PVB incl. TAR excl. TVA	268,34 CHF	268,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	289,00 CHF	289,00 CHF

M12 SI | M12™ FER À SOUDER

- Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes
- Tête réglable à 0°, 45° et 90°
- Changement la pointe sans outil
- LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge.
- Température constante tout au long de l'application
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ Milwaukee®.



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	–	40 min
Puissance (W)	90	90
Températures (°C)	400/400	400/400
Poids avec batterie (kg)	–	0.5
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933459760	4933459761
Code EAN dans SAP	4058546029326	4058546029333
PVB incl. TAR excl. TVA	110,49 CHF	175,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	119,00 CHF	189,00 CHF

M12 BI | M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR

- Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
- Moteur et pompe haute performance
- Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
- Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
- Manomètre digital rétro-éclairé pour une lecture plus facile et précise de la pression lors du gonflage et indicateur de charge
- Rangement des embouts et tuyau - Rangez facilement le tuyau et les accessoires à directement sur le produit.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble (Batterie vendue séparément)
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®.
- Livré avec une aiguille pour ballon, un embout Presta, une buse de gonflage et un embout Schrader



	M12 BI-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	-
Longueur du tuyau (mm)	660
Pression max (bar/PSI)	8.27 / 120
Volume d'air [l min]	24.9
Cycle de fonction	5 minutes; 10 minutes de pause
Precision (%)	± 3%
Poids sans batterie (kg)	1.4
Fourni avec	-
N° d'article :	4933464124
Code EAN dans SAP	4058546220693
PVB incl. TAR excl. TVA	110,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	119,00 CHF

M12 CHZ | M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™

- Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par Milwaukee®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Système FIXTEC : changement rapide de la lame
- Vibrations inférieures à 6.5 m/s² permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité et plus longtemps tout en réduisant la fatigue
- Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières
- Lumière LED pour éclairer la ligne de coupe en cas de faible luminosité
- Compacte et légère pour des utilisations dans des endroits confinés
- Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-202X
Capacité batterie (Ah)	-	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	40 min
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	15.9	15.9
Poids avec batterie (kg)	-	1.6
Fourni avec	-	HD Box
N° d'article :	4933446960	4933447738
Code EAN dans SAP	4002395005727	4002395006632
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF	333,33 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF	359,00 CHF

SET LAMES DE SCIE SABRE HACKZALL 10 PCS

N° d'article :	49220220
Code EAN dans SAP	045242160365
PVB incl. TAR excl. TVA	50,51 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	54,40 CHF



C12 HZ | M12™ SCIE SABRE HACKZALL™

- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- 28 cm de long seulement : idéale pour travailler dans les endroits exigus
- Porte-outils FIXTEC pour un changement rapide de la lame
- Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés
- Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau
- Eclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces sombres
- Indicateur de charge pour connaître l'autonomie restante en permanence
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Capacité batterie (Ah)	-	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	40 min
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	13	13
Poids avec batterie (kg)	-	1.2
Fourni avec	-	Kitbox
N° d'article :	4933411925	4933441195
Code EAN dans SAP	4002395236367	4002395001200
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF	249,00 CHF

SET LAMES DE SCIE SABRE HACKZALL 10 PCS

N° d'article :	49220220
Code EAN dans SAP	045242160365
PVB incl. TAR excl. TVA	50,51 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	54,40 CHF



M12 CCS44 | M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø44 MM

- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de vie et le nombre de coupes par charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Capacité de coupe biaise de 50°
- Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium
- Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
- Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Capacité batterie (Ah)	-	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	3600	3600
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	44	44
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	33	33
Diamètre de lame (mm)	140	140
Alésage (mm)	20	20
Poids avec batterie (kg)	-	2.7
Fourni avec	-	Kitbox
N° d'article :	4933448225	4933448235
Code EAN dans SAP	4002395262809	4002395262816
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF	439,00 CHF

M12 JS | M12™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE POMMEAU

- Design plus compact, larges surfaces Softgrip, poignée plus fine pour une prise en main plus confortable
- Nouvelle mécanique supprimant les à-coups pour une meilleure qualité de coupe
- Semelle anti-rayure interchangeable
- Coupe avec un minimum de vibration (7,8m/s² dans le métal) pour un travail moins fatiguant
- Eclairage LED de chaque coté de la ligne de coupe
- Variateur électronique
- Réglage de l'angle de coupe rapide et sans outil (biseau jusqu'à 45°)
- Système de fixation de la lame QUIK-LOK™
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour connaître en continu l'autonomie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®
- Patin de glissement pour protéger le matériau lors de la coupe



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Capacité batterie (Ah)	-	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Course (mm)	19	19
Poids avec batterie (kg)	-	2.1
Fourni avec	-	Sac de transport
N° d'article :	4933431305	4933441700
Code EAN dans SAP	4002395242085	4002395001965
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	370,47 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	399,00 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T101B

N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	8,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	9,55 CHF



M12 BST | M12™ AGRAFEUSE

- Elimine le mouvement répétitif d'une agrafeuse manuelle
- Technologie "Ready To Fire" pour une cadence d'agrafage plus rapide
- Tir d'agrafes en rafale ou au coup par coup
- 2 000 agrafes avec une batterie M12 2,0Ah
- Agrafes T50 standard avec une profondeur de 6 à 14 mm
- Système de verrouillage Dry-Fire, pour éviter les tirs à vide
- Outil compact et léger pour un accès facile dans les espaces étroits
- Clip de ceinture intégré
- Issu de la plateforme d'outils 12V Milwaukee® qui permet d'utiliser une seule et même batterie avec plus de 65 outils M12™



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Capacité batterie (Ah)	-	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	-	40 min
Largeur agrafe [mm]	11.4	11.4
Longueur de l'agrafe [mm]	6 - 14	6 - 14
Capacité chargeur	89	89
Cycle rate [min]	140	140
Poids avec batterie (kg)	-	1.6
Fourni avec	-	HD Box
N° d'article :	4933459634	4933459635
Code EAN dans SAP	4058546028060	4058546028077
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF	296,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF	319,00 CHF

AGRAFES T50/6 MM

N° d'article :	4932459145
Code EAN dans SAP	4002395289806
PVB incl. TAR excl. TVA	4,41 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	4,75 CHF



M12 BPRT | M12™ RIVETEUSE

- Avec une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm
- Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
- Rivets avec une course de 20,32 mm
- Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation
- Accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simple
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés - Facilite le travail de l'utilisateur dans des zones peu éclairées
- Design ergonomique Hauteur 273mm x Largeur 66,8mm x Longueur 165mm sans le réservoir de clous
- Crochet de ceinture intégré et cordon de fixation
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®.
- Livré avec 4 nez de différentes tailles



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	–	40 min
Force max. [N]	9000	9000
Nombre de rivets max. M12B2	325 x 4.8	325 x 4.8
Diam. rivets [mm]	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Course (mm)	20.32	20.32
Dimension (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Poids avec batterie (kg)	–	2.1
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933464404	4933464405
Code EAN dans SAP	4058546223496	4058546223502
PVB incl. TAR excl. TVA	370,47 CHF	444,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	399,00 CHF	479,00 CHF

RALLONGE 152 MM POUR M12 BPRT	
N° d'article :	48950100
Code EAN dans SAP	045242504459
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF



C12 PN | C12™ CLOUEUR COMPACT

- Performances professionnelles : moins de 3 secondes pour un clou de 90 mm, jusqu'à 100 clous avec une seule recharge
- Forme ergonomique tenant dans la paume de la main avec Softgrip anti-vibration
- Compact et maniable pour clouer là où le marteau ne peut aller
- Porte-clou magnétique et étroit ne laissant pas de marque
- Construction robuste avec carter en alliage et mécanique tout métal
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	C12 PN-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Cadence de frappe max (Cps/min)	2700
Dimensions clous	90
Force de frappe (J) (EPTA)	2.9
Poids avec batterie (kg)	1.6
Fourni avec	–
N° d'article :	4933427182
Code EAN dans SAP	4002395239238
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

C12 MT | C12™ MULTI-TOOL

- La vitesse d'oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l'amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique
- Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjoindre rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux
- En complément de la large gamme d'accessoires Milwaukee®, il est compatible avec les accessoires des principales marques
- Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™
- Fourni avec un adaptateur, une lame OSC 112



	C12 MT-0	C12 MT-202B
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Angle oscillation D/G (°)	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Poids avec batterie (kg)	–	1.0
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933427180	4933441710
Code EAN dans SAP	4002395239276	4002395002009
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF	259,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF	279,00 CHF

LAME PLONGEANTE 3 MM BOIS ET PLASTIQUE	
N° d'article :	48900030
Code EAN dans SAP	045242349036
PVB incl. TAR excl. TVA	14,53 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	15,65 CHF



C12 RT | M12™ MINI MEULEUSE DROITE

- Solution sans fil pour la coupe et l'enlèvement de matériau
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Vitesse variable (5000 à 32000 tr/min) avec 6 présélections
- Pinces de 0.8 à 3.2 mm compatibles avec les accessoires proposés sur le marché
- Mécanisme de blocage facile pour un changement de broche facile et rapide
- Design compact et construction légère pour une prise en main parfaite
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	C12 RT-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 32,000
Capacité mandrin (mm)	3.2
Poids avec batterie (kg)	0.6
Fourni avec	–
N° d'article :	4933427183
Code EAN dans SAP	4002395239030
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

M12 BS | M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN

- Désign compact et léger pour des coupes à une main, au dessus de la tête ou dans des espaces étroits
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Nouveau système de protection de la lame pour une meilleure sécurité tout en permettant un changement plus rapide et facile de la lame
- Polyvalence avec variateur de vitesse pour une utilisation multimatériaux: acier, inox, alu, pvc...
- Coupe de haute qualité et de grande précision grâce au guidage de lame à 8 roulements à billes et à l'absence de vibration. Scie à sec sans étincelle et sans bavure
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®
- Fournie avec une lame 18 Tpi



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 85	0 - 85
Capacité de coupe max. (mm)	41 x 41	41 x 41
Longueur de lame [mm]	687.57	687.57
Poids avec batterie (kg)	–	3.2
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933431310	4933441805
Code EAN dans SAP	4002395242092	4002395002344
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF	409,00 CHF

LAMES SCIE À RUBAN 687,57MM 18 TPI 3 PCS	
N° d'article :	48390572
Code EAN dans SAP	045242272341
PVB incl. TAR excl. TVA	47,73 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	51,40 CHF



M12 FCOT | M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE

- Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises
- Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long
- Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant)
- Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique
- Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe
- Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Capacité batterie (Ah)	–	1x 2.0 + 1x 4.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	20,000	20,000
Profondeur de coupe (mm)	16.3	16.3
Ø disque (mm)	76	76
Alésage (mm)	10	10
Poids avec batterie (kg)	–	1.1
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933464618	4933464619
Code EAN dans SAP	4058546225636	4058546225643
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	351,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	379,00 CHF

M12 BPS | M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE

- 2 Vitesses (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage
- Protection REDLINK™ contre les surchauffes pour une meilleure durabilité
- Grande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage pour un travail rapide
- Grande autonomie pouvant ainsi être utilisée pour diverses applications avec une seule charge
- Design compact avec seulement 130 mm pour accéder à des zones difficiles
- Changement simple et rapide de l'accessoire
- Poignée amovible (2 positions possibles)
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Capacité batterie [Spécial]	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 2800	0 - 2800
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 8300	0 - 8300
Ø disque (mm)	76	76
Broche	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Poids avec batterie (kg)	–	1.0
Fourni avec	–	HD Box
N° d'article :	4933447791	4933447799
Code EAN dans SAP	4002395006557	4002395006564
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF	351,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF	379,00 CHF

PEAU DE MOUTON, AUTO-AGRIPPANTE 80 MM	
N° d'article :	4932430838
Code EAN dans SAP	4002395385003
PVB incl. TAR excl. TVA	12,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	13,60 CHF


M12 HV | M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER

- Aspirateur sans fil puissant (débit d'air 934l/min -Dépression 31,1mbar), compact et toujours à portée de main
- Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir
- Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche réduit la fatigue pendant une utilisation prolongée
- Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes surfaces
- Son design compact permet d'aspirer dans les endroits étroits et difficiles d'accès
- Le réservoir est équipé d'un verrou de sécurité pour éviter les déversements accidentels
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™
- Livré avec suceur, tube, filtre, buse large



	M12 HV-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	–
Volume d'air (l/min)	934
Débit d'air (m per h)	56
Aspiration max (mbar)	31,1
Capacité solide (l)	0,6
Ø tuyau (mm)	22,5
Poids avec batterie (kg)	1,2
Fourni avec	–
N° d'article :	4933448390
Code EAN dans SAP	4002395262908
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF

M12 GG | M12™ POMPE À GRAISSE

- Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes
- REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie vie augmentée
- Grande autonomie: ± 7 cartouches par charge
- Purge avec soupape de sécurité
- Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages
- Trois possibilités de remplissage: cartouche standard (400 ou 500 mL), en vrac ou par aspiration
- Capacité 400 ml - 473 ml
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lampe LED
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Capacité batterie (Ah)	–	4.0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	–	80 min
Pression (bar)	562	562
Poids avec batterie (kg)	–	3.2
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933440435	4933441675
Code EAN dans SAP	4002395000951	4002395001903
PVB incl. TAR excl. TVA	175,49 CHF	305,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	189,00 CHF	329,00 CHF

M12 PCG/310 | M12™ PISTOLET À COLLE 310ML

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Porte cartouche 310ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
- REDLINK™ optimise la consommation en fonction de l'utilisation et optimise l'autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	–	40 min
Force de Poussée max (N)	1780	1780
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Support de cartouche de 310 ml	Support de cartouche de 310 ml
Poids avec batterie (kg)	–	1.9
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933441783	4933441655
Code EAN dans SAP	4002395002269	4002395001866
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF	277,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF	299,00 CHF

RÉCEPTEUR DE CARTOUCHE 310 ML M12 PCG	
N° d'article :	48080900
Code EAN dans SAP	045242286355
PVB incl. TAR excl. TVA	33,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	35,60 CHF


M12 PCG/400 | M12™ PISTOLET À COLLE 400ML

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 400ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	–	40 min
Force de Poussée max (N)	1780	1780
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Tube aluminium 400 ml	Tube aluminium 400 ml
Poids avec batterie (kg)	–	1.9
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933441780	4933441665
Code EAN dans SAP	4002395002276	4002395001880
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	339,00 CHF

TUBE 400 ML EN ALUMINIUM	
N° d'article :	4932352844
Code EAN dans SAP	4002395375028
PVB incl. TAR excl. TVA	33,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	36,50 CHF


M12 PCG/600 | M12™ PISTOLET À COLLE 600ML

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 600ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	–	40 min
Force de Poussée max (N)	1780	1780
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Tube aluminium 600 ml	Tube aluminium 600 ml
Poids avec batterie (kg)	–	1.9
Fourni avec	–	Sac de transport
N° d'article :	4933441786	4933441670
Code EAN dans SAP	4002395002283	4002395001897
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	305,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	329,00 CHF

TUBE 600 ML EN ALUMINIUM	
N° d'article :	4932352845
Code EAN dans SAP	4002395375035
<attrib a="1653" l="15" PRICE NOT FOUND!	
<attrib a="1105" l="15" PRICE NOT FOUND!	



C12 PC | M12™ COUPE-TUBE CUIVRE

- Vitesse de coupe de 500 tr/min pour la coupe d'un tube en cuivre de Ø12 mm en - de 3 secondes
- REDLINK protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mécanisme de verrouillage automatique du système de coupe permettant d'accéder aux endroits les plus confinés (battement de 37 mm)
- S'ajuste et se bloque automatiquement sur les tubes de Ø 12 à Ø 28 mm
- Construction étanche à l'eau, et revêtement anti-corrosion de la mécanique
- Prise en main ergonomique avec revêtement antidérapant SoftGrip
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage par LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	C12 PC-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Tubes en cuivre (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Espace minimum pour la découpe du tube [mm]	80
Longueur (mm)	360
Poids avec batterie (kg)	1.5
Fourni avec	–
N° d'article :	4933411920
Code EAN dans SAP	4002395236374
PVB incl. TAR excl. TVA	175,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	189,00 CHF

MOLETTE POUR C12 PC

N° d'article :	48380010
Code EAN dans SAP	045242159710
PVB incl. TAR excl. TVA	17,08 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	18,40 CHF



C12 PPC | C12™ COUPE-TUBE PEX

- Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm² pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'à Ø50mm)
- Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Engrenage en métal pour un couple élevé et une meilleure durée de vie
- Puissant mécanisme de coupe 175 kg/cm² : coupe les tubes diam. 50 mm en moins de 3 secondes
- Lame haute résistance à affûtage très aigu pour une coupe nette et sans bavure
- Jusqu'à 200 coupes avec une seule charge
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED pour une bonne visibilité de la surface de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®



	C12 PPC-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Capacité de coupe max. (mm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Poids avec batterie (kg)	1.9
Fourni avec	–
N° d'article :	4933416550
Code EAN dans SAP	4002395237203
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF

M12 CC | M12™ COUPE-CÂBLE

- Coupe-câbles électrique jusqu'à Ø 32 mm pour une coupe nette et sans déformation du câble
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Grande autonomie: jusqu'à 60 coupes de câble en cuivre (4 x 35mm²) par charge
- Tête fine pour un accès facile au tableau électrique
- Sélecteur à 2 vitesses de coupe pour l'autonomie
- Libération automatique de la poignée pour une exécution plus rapide lors d'un mouvement répétitif
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 CC-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Diamètre max. (mm)	32
Force de coupe (kN)	32
Réglages vitesse	2
Poids avec batterie (kg)	3.0
Fourni avec	–
N° d'article :	4933431600
Code EAN dans SAP	4002395242832
PVB incl. TAR excl. TVA	444,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	479,00 CHF

C12 JSR | M12™ RADIO DE CHANTIER MP3

- Tuner numérique pour une réception optimale et une très haute qualité de son
- Radio hybride fonctionnant sur batterie M12™ ou sur secteur
- Autonomie de 8h avec une batterie Milwaukee® M12™
- Compartiment auxiliaire étanche protège les lecteurs MP3 et autres appareils audio
- Haut-parleurs protégés en aluminium pour un son parfait
- Prise auxiliaire pour lecteur mp3, Ipod...
- Adaptateur d'alimentation 220 - 240 V, 3,5 mm prise jack pour la connexion avec un auxiliaire (exp: Ipod)
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	C12 JSR-0
Tension (DC) (V)	12
Tension (AC) (V)	220-240
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Dimension (mm)	267 x 102 x 178
Poids (kg)	1.8
Fourni avec	–
N° d'article :	4933416365
Code EAN dans SAP	4002395237098
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

M12 JSSP | M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®

- Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection sans fil avec un appareil électronique dans un rayon allant jusqu'à 10 mètres
- Son clair et puissant à tous les niveaux de volume Enceinte résistante aux chocs, à l'eau et aux débris. Parfaitement adaptée à une utilisation sur chantier
- Haut parleur protégé par une grille en métal pour résister aux conditions des chantiers
- Port USB intégré pour charger votre smartphone ou tablette
- Jusqu'à 25 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 JSSP-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Dimension (mm)	105,5 x 153
Puissance haut-parleur [W]	5
Poids (kg)	0,5
Fourni avec	–
N° d'article :	4933448380
Code EAN dans SAP	4002395262892
PVB incl. TAR excl. TVA	101,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	109,00 CHF

M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 10 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité
- Port USB 2.1A intégré pour charger votre Smartphone ou tablette



	M12-18 JSSP-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Dimension (mm)	360 x 165 x 165
Puissance haut-parleur [W]	40
Poids avec batterie (kg)	2,3
Fourni avec	–
N° d'article :	4933459275
Code EAN dans SAP	4058546002411
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF

M12 FPP2A | M12 FUEL™ POWERPACK

- Perceuse à percussion 2 vitesses - M12 FUEL™ FPD
- Visseuse à chocs 1/4" - M12 FUEL™ FID

M12 FUEL



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Capacité batterie (Ah)	4.0	6.0
Nombre de batterie[s]	2	2
Chargeur fourni	80 min	90 min
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459808	4933459810
Code EAN dans SAP	4058546029807	4058546029821
PVB incl. TAR excl. TVA	500,46 CHF	537,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	539,00 CHF	579,00 CHF

M12 FPP2B | M12 FUEL™ POWERPACK

- Perceuse à percussion 2 vitesses - M12 FUEL™ - FPD
- Perforateur compact SDS+ - M12 FUEL™ CH

M12 FUEL



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Capacité batterie (Ah)	4.0	6.0
Nombre de batterie[s]	2	2
Chargeur fourni	80 min	90 min
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933459812	4933459813
Code EAN dans SAP	4058546029845	4058546029852
PVB incl. TAR excl. TVA	574,74 CHF	639,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	618,99 CHF	689,00 CHF

M12 BPP2D | M12™ POWERPACK

- Perceuse visseuse compacte - M12™ BDD
- Multi-tool - C12™ MT



	M12 BPP2D-402B
Capacité batterie (Ah)	4.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	80 min
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933441250
Code EAN dans SAP	4002395001316
PVB incl. TAR excl. TVA	472,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	509,00 CHF

M12 BPP3A | M12™ POWERPACK

- Perceuse visseuse - M12™ BDD
- Visseuse à chocs - M12™ BID
- Lampe LED - M12™ TLED



	M12 BPP3A-202B
Capacité batterie (Ah)	2.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	40 min
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933441225
Code EAN dans SAP	4002395001262
PVB incl. TAR excl. TVA	389,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	419,00 CHF

M12 BPP2B | M12™ POWERPACK

- Perceuse à percussion - M12™ BPD
- Visseuse à chocs - M12™ BID



	M12 BPP2B-421C
Capacité batterie [Spécial]	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	80 min
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933443497
Code EAN dans SAP	4002395004614
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF

M12 BPP2C | M12™ POWERPACK

- Perceuse visseuse - M12™ BDD
- Scie sabre 1 main - C12™ HZ



	M12 BPP2C-402B
Capacité batterie (Ah)	4.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	80 min
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933441230
Code EAN dans SAP	4002395001279
PVB incl. TAR excl. TVA	463,32 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	499,00 CHF

M12 BPP4A | M12™ POWERPACK

- Perceuse visseuse - M12™ BDD
- Visseuse à chocs - M12™ BID
- Scie sabre - M12™ C12 HZ
- Lampe LED - M12™ TLED



	M12 BPP4A-202B
Capacité batterie (Ah)	2.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	40 min
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933441240
Code EAN dans SAP	4002395001293
PVB incl. TAR excl. TVA	528,32 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	569,00 CHF

TEST ET MESURE



M12 IC | M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE 360°

- Nouveau flexible de 2.7m pour un rayon d'action plus large
- Ecran rotatif pour une lisibilité parfaite dans toutes les configurations
- Ecran LCD couleur haute résolution 640 x 480 pixels
- Microcaméra numérique (diam. 9mm seulement) étanche à l'eau
- Nouveau câble flexible avec tête en alu, à la fois plus souple et plus robuste pour atteindre les endroits les plus inaccessibles
- 4 LED intégrées à 5 niveaux de puissance pour une meilleure visibilité sans éblouissement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™
- Accessoires : crochet, aimant, miroir



M12

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	–	40 min
Taille écran (mm)	68	68
Résolution de l'écran (pixels)	320 x 240	320 x 240
Ø tête de caméra (mm)	9	9
Flexible (mm)	914	914
Poids avec batterie (kg)	–	0.6
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933431615	4933441680
Code EAN dans SAP	4002395241774	4002395001910
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF	333,33 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF	359,00 CHF

M12 IC AV3 | M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE

- Écran détachable pour une lisibilité parfaite dans toutes les configurations
- Caméra d'inspection numérique M12™ avec écran détachable et zoom x 4 pour des inspections plus détaillées
- Écran LCD de 85 mm haute résolution
- Large écran de contrôle de 320x240 mm et caméra de 12 mm fournissant une image numérique de qualité supérieure
- Éclairage 4 LEDS pour une meilleure visibilité sans éblouissement
- Livrée avec une carte SD de 8 GB et un câble de 2.7 m
- Câble renforcé et tête en aluminium pour maximiser la durée de vie et la flexibilité
- Tête articulée disponible comme accessoire pour plus de maniabilité
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™
- Microcaméra numérique (Ø 12 mm seulement) étanche à l'eau
- Enregistrement des images fixes, des vidéos et des commentaires sur carte SD ou via le câble USB
- Lentille FLUSH aux bords biseautés pour réduire les frottements
- Design de la caméra plus courte et de faible diamètre pour les virages serrés



M12

	M12 IC AV3-201C	
Capacité batterie (Ah)	2.0	
Nombre de batterie[s]	1	
Chargeur fourni	40 min	
Taille écran (mm)	85	
Résolution de l'écran (pixels)	320 x 240	
Ø tête de caméra (mm)	12	
Longueur câble (m)	2.7	
Zoom	4x	
Poids avec batterie (kg)	0.7	
Fourni avec	Kitbox	
N° d'article :	4933451367	
Code EAN dans SAP	4002395159994	
PVB incl. TAR excl. TVA	667,60 CHF	
PVB incl. TAR incl. TVA	719,01 CHF	

2309-60 | MICROCAMÉRA D'INSPECTION

- Large écran LCD 65,8 mm pour une image plus nette et plus claire
- Microcaméra numérique (Ø 9 mm seulement) pour une définition haute qualité de 320 x 240 pixels
- Design ergonomique et léger (0,5 kg) avec poignée bi-matière
- Fonction antireflet pour une meilleure visibilité de l'écran
- Livrée avec une pile 9 V pour une autonomie d'au moins une heure



2309-60

	2309-60
Modèle de batterie	2 x AA
Taille écran (mm)	65.8
Résolution de l'écran (pixels)	320 x 240
Ø tête de caméra (mm)	9
Longueur câble (m)	0.914
Poids avec batterie (kg)	0.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451526
Code EAN dans SAP	4002395143535
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF

2205-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN

- Système TRMS pour une mesure précise
- Contraste élevé pour une facilité de lecture
- Détecteur de tension
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pour une sécurité accrue
- Boîtier surmoulé pour une meilleure prise en main et une durée de vie plus longue
- Eclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Utilisation à une seule main
- Interface utilisateur simplifiée et paramètres adaptés aux électriciens
- Fourni avec set de test électrique et 2 piles AA



2205-40	
Ouverture des pinces (mm)	16
Courant AC (Ah)	200
Tension (AC) (V)	1000
Tension (DC) (V)	1000
mesure LoZ	Oui
Résistance (kΩ)	40
Continu	Oui
Modèle de batterie	2 x AA
Poids avec batterie (kg)	0.3
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933416972
Code EAN dans SAP	4002395238026
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF



2217-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Toutes les fonctionnalités adaptées aux électriciens
- LO-Z – TRMS : mesure de valeur efficace
- Grand afficheur à haut contraste pour une parfaite lisibilité
- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- Tous types de mesures : tension, courant, résistance, puissance et même température
- Lectures précises
- Mesure de la température
- Glissières pour l'accessoire de montage
- Fourni avec test électrique, thermocouple et 2 batteries A4
- Interface intuitive



2217-40	
Courant AC/DC (Ah)	10
Tension AC/DC (V)	600
mesure LoZ	Oui
Résistance (kΩ)	40,000
Continu	Oui
Capacité (µF)	1000
Température contact (°C)	-40 - +538
Fréquence (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Modèle de batterie	2 x AA
Poids avec batterie (kg)	0.4
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933416976
Code EAN dans SAP	4002395238064
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF



2212-20 | TESTEUR DE TENSION

- Testeur précis à la décimale, simple d'utilisation, lisible et avertisseur buzzer
- Détermine automatiquement les tests à réaliser et affiche l'ensemble des mesures
- Compatible avec les accessoires de transport et de fixation
- Eclairage LED de la zone de travail
- Avertisseur sonore et lumineux lorsque l'opération est terminée
- Sondes amovibles et remplaçables
- Surmoulages antichocs et antidérapants pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main



2212-20	
Tension AC/DC (V)	600
Températures [°C]	0 - 50
Classe sécurité	CAT IV 600 V
Continu	Oui
Modèle de batterie	2 x AAA
Poids avec batterie (kg)	0.3
Fourni avec	-
N° d'article :	4933447776
Code EAN dans SAP	4002395006526
PVB incl. TAR excl. TVA	73,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	79,00 CHF



2235-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour plus de sécurité
- Renforts anti-choc externes pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main
- Eclairage LED intégré
- Utilisation à une main
- Facilité de mesure
- Fourni avec test électrique et 2 batteries A4
- Grip poignée



2235-40	
Machoire (mm)	25
AC Amps [A]	400
Tension AC/DC (V)	600
mesure LoZ	Non
Résistance (kΩ)	0.4
Continu	Oui
Modèle de batterie	2 x AA
Poids avec batterie (kg)	0.3
Fourni avec	-
N° d'article :	4933427315
Code EAN dans SAP	4002395240135
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF



2216-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour une sécurité accrue
- Durabilité et adhérence
- Utilisation à une main
- Ensemble de fonctionnalités adaptées aux électriciens - pour une utilisation intuitive
- Gamme automatique
- Fourni avec un test électrique



2216-40	
Courant AC/DC (Ah)	10
Tension (AC) (V)	6.00 mV - 600
Tension (DC) (V)	600
mesure LoZ	Non
Résistance (kΩ)	40,000
Continu	Oui
Fréquence (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Modèle de batterie	2 x AA
Poids avec batterie (kg)	0.4
Fourni avec	-
N° d'article :	4933427309
Code EAN dans SAP	4002395240128
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF



2267-40 | THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants
- Design ergonomique avec revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main



2267-40	
Températures [°C]	-30 à 400
Précision (%)	± 2
Repeatability (%)	± 0.08
Émissivité	0.95
Modèle de batterie	2 x AA
Poids avec batterie (kg)	0.3
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451906
Code EAN dans SAP	4002395282159
PVB incl. TAR excl. TVA	138,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	149,00 CHF



2200-40 | DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

- Détecteur de tension sans contact couvrant une très large plage de 50 à 1000 V
- Utilisation ultra-simple : pointer le détecteur et en présence d'une tension un voyant rouge s'allume et bip est émis
- Bouton on / off avec voyant vert de contrôle
- Design ultra compact et léger pour se faufiler partout
- Indication de la tension
- Lumière rouge
- On/Off bouton
- Clip poche pour stockage facile



	2200-40
Tension (AC) (V)	50 - 1000
Classe sécurité	CAT IV 1000 V
Modèle de batterie	2 x AAA
Poids avec batterie (kg)	0.4
Fourni avec	-
N° d'article :	4932352561
Code EAN dans SAP	4002395372195
PVB incl. TAR excl. TVA	26,93 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	29,00 CHF



LDM 50 | LASERMÈTRE

- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- Design très mince avec clip ceinture pour un transport facile
- Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
- Min / Max Balayage et suivi continu
- Addition / Soustraction
- Fonction Pythagore: 2 points, 3 points, hauteur partiel
- Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage automatique
- Embout pour effectuer des mesures à partir des bords ou des des coins
- Mémoires 20 mesures
- IP 54: Protection de l'eau et de la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unités de mesure: mètres
- Pochette en nylon et clip ceinture
- Classe Laser : 2



	LDM 50
Plage de mesure maximale (m)	50
Précision	± 1.5
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	119 x 40 x 32
Gamme (m)	0.05 - 50
Modèle de batterie	2 x AAA
Poids avec batterie (kg)	0.1
Fonction Pythagore	2 points, 3 points et hauteur partielle
Capteur d'Inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Fourni avec	-
N° d'article :	4933447700
Code EAN dans SAP	4002395006540
PVB incl. TAR excl. TVA	166,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF



LDM 30 | LASERMÈTRES

- Protection IP 54 contre l'eau et la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unité de mesures métriques et impériale
- Design du boîtier léger avec un clip ceinture intégré pour faciliter le transport
- 2 touches de fonction pratiques sur le devant et le côté du boîtier
- Possibilité de réaliser une mesure simple ou un suivi continu
- Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage automatique
- Lecture des 3 dernières mesures



	LDM 30
Plage de mesure maximale (m)	30
Précision	± 2
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	101 x 38 x 28
Gamme (m)	0.15 - 30
Modèle de batterie	2 x AAA
Poids avec batterie (kg)	0.1
Fonction Pythagore	Non
Capteur d'Inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Fourni avec	Blisters
N° d'article :	4933459276
Code EAN dans SAP	4058546002428
PVB incl. TAR excl. TVA	73,36 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	79,00 CHF



LDM 100 LASERMÈTRE 100 M


- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Unités de mesure métrique ou impériale
- Boutons faciles d'accès sur l'avant et sur le côté du boîtier pour réaliser une mesure simple ou en continue
- Nombreuses fonctions de mesure comme l'addition et la soustraction de valeurs, le calcul de distance linéaire, calcul de surface et de volume.
- Niveau digital automatique permettant la prise de mesure automatique lorsque le mètre atteint la position 0°, améliorant la précision de mesure sur longue distance.
- Mesure de la hauteur et de la longueur facilitée grâce la fonction auto-niveau pour plus de précision dans les situations de mesure difficiles
- 3 larges lignes de 50 mm de diamètre multi-couleur LCD avec affichage graphique pour une visibilité optimisée
- L'affichage montre les 3 dernières mesures et l'historique fournis les 30 dernières mesures.



Facile d'utilisation



fonction niveau automatique

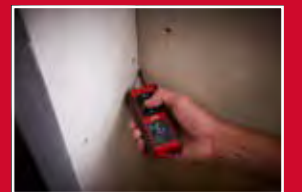

Broche dépliant 3 positions pour mesurer depuis un angle



LDM 45 | LASERMÈTRE 45 M

- Outil facile d'utilisation par une personne
- IP54 protection contre l'eau et la poussière
- Unités de mesure métriques et impériales
- Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté du boîtier
- Permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures uniques ou mesure en continu
- Plusieurs fonctions de mesure disponibles: addition/soustraction, mesure linéaire, surface, la surface totale, volume
- Grand écran graphique LCD multicolore pour une visibilité optimisée
- L'affichage montre les trois dernières mesures et le menu historique montre les 30 derniers calculs
- Goupille repliable à auto-référence à 2 positions intégrée pour faciliter les mesures dans les coins
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Boîtier mince pour une manipulation facile et pochette en nylon pour un transport en toute sécurité



	LDM 45
Plage de mesure maximale (m)	45
Précision	± 1.5
Ecran	LCD
Taille écran (mm)	31,5 x 40
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	105 x 48 x 24
Gamme (m)	0.15 - 45
Modèle de batterie	2 x AAA
Poids avec batterie (kg)	0.11
Mesures nivelées automatiquement	Non
Fonction Pythagore	Non
Capteur d'Inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459277
Code EAN dans SAP	4058546002435
PVB incl. TAR excl. TVA	110,50 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	119,00 CHF



	LDM 100
Plage de mesure maximale (m)	100
Précision	± 1.5
Ecran	LCD
Taille écran (mm)	31,5 x 40
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	113 x 48 x 31
Gamme (m)	0.15 - 100
Modèle de batterie	2 x AAA
Poids avec batterie (kg)	0.14
Mesures nivelées automatiquement	Oui
Fonction Pythagore	Oui
Capteur d'Inclinaison	Oui
Mesure de la hauteur	Oui
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459278
Code EAN dans SAP	4058546002442
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF

VÊTEMENTS DE CHANTIER



M12 HJP | VESTE CHAUFFANTE M12™

- La veste chauffante M12™ est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Milwaukee utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Nombre de batterie(s)	0	0	0	0	0
Chargeur fourni	–	–	–	–	–
Poids avec batterie (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
N° d'article :	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
Code EAN dans SAP	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF



M12 HJP LADIES | VESTE CHAUFFANTE M12™ FEMME

- La veste chauffante M12™ Femme est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Milwaukee utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Nombre de batterie(s)	0	0	0	0	0
Chargeur fourni	–	–	–	–	–
Poids avec batterie (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
N° d'article :	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
Code EAN dans SAP	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF



M12 HBWP | M12™ VESTE CHAUFFANTE

- La veste chauffante sans manches M12™ est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Milwaukee utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Nombre de batterie(s)	0	0	0	0	0
Chargeur fourni	–	–	–	–	–
Poids avec batterie (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
N° d'article :	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
Code EAN dans SAP	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199
PVB incl. TAR excl. TVA	175,49 CHF	175,49 CHF	175,49 CHF	175,49 CHF	175,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	189,00 CHF	189,00 CHF	189,00 CHF	189,00 CHF	189,00 CHF



M12 HBWP LADIES | M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME

- La veste chauffante sans manches M12™ Femme est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Milwaukee utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté à la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Nombre de batterie[s]	0	0	0	0
Chargeur fourni	-	-	-	-
Poids avec batterie (kg)	0,6	0,6	0,7	0,7
N° d'article :	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
Code EAN dans SAP	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517
PVB incl. TAR excl. TVA	175,49 CHF	175,49 CHF	175,49 CHF	175,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	189,00 CHF	189,00 CHF	189,00 CHF	189,00 CHF



M12 HJ CAMO5 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM CAMOUFLAGE

- Le modèle Realtree Xtra® Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année
- Équipé d'une matière stretch en polyester aux niveaux des manches pour réduire les bruits lors des mouvements
- Le blouson chauffant M12™ est composé de 5 zones chauffantes en fibre de carbone et d'une doublure en polaire pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut du corps
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Mobilité FREEFLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos et un cordon de réglage au niveau de la taille pour éviter toute perte de chaleur

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Nombre de batterie[s]	0	0	0	0	0
Chargeur fourni	-	-	-	-	-
Poids avec batterie (kg)	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5
N° d'article :	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
Code EAN dans SAP	405854622796	405854622802	405854622819	405854622826	405854622833
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF	249,77 CHF	249,77 CHF	249,77 CHF	249,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF	269,00 CHF	269,00 CHF	269,00 CHF	269,00 CHF



M12 HJ GREY4 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM GRIS

- Le blouson chauffant M12™ est composé de 5 zones chauffantes en fibre de carbone et d'une doublure en polaire pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut du corps
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Matière ToughShell™ stretchen polyester idéal pour résister aux conditions de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREEFLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos et un cordon de réglage au niveau de la taille pour éviter toute perte de chaleur

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Nombre de batterie[s]	0	0	0	0	0
Chargeur fourni	-	-	-	-	-
Poids avec batterie (kg)	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
N° d'article :	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
Code EAN dans SAP	4058546227234	4058546227241	4058546227258	4058546227265	4058546227272
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	212,63 CHF	212,63 CHF	212,63 CHF	212,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	229,00 CHF	229,00 CHF	229,00 CHF	229,00 CHF



M12 HJ BL4 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM NOIR

- Le blouson chauffant M12™ est composé de 5 zones chauffantes en fibre de carbone et d'une doublure en polaire pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut du corps
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Matière ToughShell™ stretch en polyester idéal pour résister aux conditions de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREEFLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos et un cordon de réglage au niveau de la taille pour éviter toute perte de chaleur

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Nombre de batterie[s]	0	0	0	0	0
Chargeur fourni	-	-	-	-	-
Poids avec batterie (kg)	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
N° d'article :	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
Code EAN dans SAP	4058546222673	4058546222680	4058546222697	4058546222703	4058546222710
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	212,63 CHF	212,63 CHF	212,63 CHF	212,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	229,00 CHF	229,00 CHF	229,00 CHF	229,00 CHF



M12 HJ LADIES2 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT FEMME

- Le blouson chauffant M12™ est composé de 4 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut du corps
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Tissu imperméable, coupe-vent et haute isolation pour résister aux conditions extrêmes
- Veste pour femme cintrée afin d'éviter les zones trop amples et conserver au mieux la chaleur près du corps
- Prise USB 2,1A intégré à l'adaptateur pour recharger les smartphones et tablettes
- Vêtement adapté à la machine à laver et le sèche-linge
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Nombre de batterie[s]	0	0	0	0	0
Chargeur fourni	-	-	-	-	-
Poids avec batterie (kg)	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4
N° d'article :	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
Code EAN dans SAP	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF



M12 HH GREY3 | M12™ SWEAT CHAUFFANT GRIS

- Sweat chauffant haute qualité en coton résistant avec des poches renforcées et une doublure thermique en polyester résistant aux conditions extérieures les plus difficiles
- Ce sweat chauffant est idéal en automne comme au printemps, porté seul ou sous une veste. Sa coupe permet de conserver la chaleur près du corps réduisant ainsi considérablement le nombre de sous-couche et améliorant la mobilité
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
- Ce sweat chauffant est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une meilleure répartition de la chaleur sur tout le haut du corps
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- La batterie M12™ est dissimulée dans une poche prévue à cet effet pour plus de confort

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Nombre de batterie[s]	0	0	0	0	0
Chargeur fourni	-	-	-	-	-
Poids avec batterie (kg)	1,1	1,1	1,3	1,4	1,5
N° d'article :	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
Code EAN dans SAP	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014
PVB incl. TAR excl. TVA	138,35 CHF	138,35 CHF	138,35 CHF	138,35 CHF	138,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	149,00 CHF	149,00 CHF	149,00 CHF	149,00 CHF	149,00 CHF



M12 HH BL3 | M12™ SWEAT CHAUFFANT NOIR



- Sweat chauffant haute qualité en coton résistant avec des poches renforcées et une doublure thermique en polyester résistant aux conditions extérieures les plus difficiles
- Ce sweat chauffant est idéal en automne comme au printemps, porté seul ou sous une veste. Sa coupe permet de conserver la chaleur près du corps réduisant ainsi considérablement le nombre de sous-couche et améliorant la mobilité
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah
- Ce sweat chauffant est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une meilleure répartition de la chaleur sur tout le haut du corps
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- La batterie M12™ est dissimulée dans une poche prévue à cet effet pour plus de confort
- La capuche se glisse facilement sous le casque
- Poche pour téléphone intégré



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Nombre de batterie(s)	0	0	0	0	0
Chargeur fourni	-	-	-	-	-
Poids avec batterie (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
N° d'article :	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
Code EAN dans SAP	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956
PVB incl. TAR excl. TVA	138,35 CHF	138,35 CHF	138,35 CHF	138,35 CHF	138,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	149,00 CHF	149,00 CHF	149,00 CHF	149,00 CHF	149,00 CHF

WGT-R | SALOPETTE GRIDIRON™



- Salopette en GRIDIRON™ pour une durée de vie 3 fois plus longue qu'un coton classique 340g et ainsi une meilleure résistance aux conditions de chantier
- Mobilité Free Flex™ pour faciliter les mouvements
- Renforcement sur les zones les plus usées habituellement, les fermetures éclairées et les boucles sont en métal pour ne pas plier ou casser sur les chantiers
- Idéal par tous les temps avec une protection contre le vent et l'eau
- Poche sur la poitrine pour un accès rapide aux outils ou objets utilisés régulièrement
- 2 poches sur le côté, 2 larges poches à l'arrière et 3 poches sur les jambes
- Vêtement adapté à la machine à laver et le sèche-linge



	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Poids (kg)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
N° d'article :	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390
Code EAN dans SAP	4058546223311	4058546223328	4058546223335	4058546223342	4058546223359
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF

WWLSG | T-SHIRT MANCHES LONGUES GRIS WORKSKIN™



- La tissu COOLCORE® utilise la technologie brevetée à 3 fils pour une meilleure évacuation de la transpiration gardant ainsi les vêtements jusqu'à 30% pour plus frais
- Zones respirantes sous les bras et dans le dos pour un tissu sec rapidement
- Évacuation de la transpiration sans produit chimique pour un séchage plus rapide, sans perte d'efficacité avec le temps
- Protection UV pour bloquer les rayons du soleil et protéger la peau
- Tissu résistant adapté aux chantiers pour une meilleure durée de vie
- Coupe longue en bas du dos pour une protection des reins en toute occasion
- Pas de couture au niveau des épaules pour éviter les frottements lors du port du sac ou autres bandoulières
- Matière 100% polyester



	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Poids (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
N° d'article :	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197
Code EAN dans SAP	4058546220532	4058546221393	4058546221409	4058546221416	4058546221423
PVB incl. TAR excl. TVA	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF

WWLSY | T-SHIRT MANCHES LONGUES JAUNE FLUO WORKSKIN™



- La tissu COOLCORE® utilise la technologie brevetée à 3 fils pour une meilleure évacuation de la transpiration gardant ainsi les vêtements jusqu'à 30% pour plus frais
- Zones respirantes sous les bras et dans le dos pour un tissu sec rapidement
- Évacuation de la transpiration sans produit chimique pour un séchage plus rapide, sans perte d'efficacité avec le temps
- Protection UV pour bloquer les rayons du soleil et protéger la peau
- Tissu résistant adapté aux chantiers pour une meilleure durée de vie
- Coupe longue en bas du dos pour une protection des reins en toute occasion
- Pas de couture au niveau des épaules pour éviter les frottements lors du port du sac ou autres bandoulières
- Matière 100% polyester



	WWLSY (S)	WWLSY (M)	WWLSY (L)	WWLSY (XL)	WWLSY (XXL)
Poids (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
N° d'article :	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201
Code EAN dans SAP	4058546220549	4058546221430	4058546221447	4058546221454	4058546221461
PVB incl. TAR excl. TVA	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF

WWSSG | T-SHIRT MANCHES COURTES GRIS WORKSKIN™



- La tissu COOLCORE® utilise la technologie brevetée à 3 fils pour une meilleure évacuation de la transpiration gardant ainsi les vêtements jusqu'à 30% pour plus frais
- Zones respirantes sous les bras et dans le dos pour un tissu sec rapidement
- Évacuation de la transpiration sans produit chimique pour un séchage plus rapide, sans perte d'efficacité avec le temps
- Protection UV pour bloquer les rayons du soleil et protéger la peau
- Tissu résistant adapté aux chantiers pour une meilleure durée de vie
- Coupe longue en bas du dos pour une protection des reins en toute occasion
- Pas de couture au niveau des épaules pour éviter les frottements lors du port du sac ou autres bandoulières
- Matière 100% polyester



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Poids (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
N° d'article :	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205
Code EAN dans SAP	4058546220556	4058546221478	4058546221485	4058546221492	4058546221508
PVB incl. TAR excl. TVA	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF

WWSSY | T-SHIRT MANCHES COURTES JAUNE FLUO WORKSKIN™



- La tissu COOLCORE® utilise la technologie brevetée à 3 fils pour une meilleure évacuation de la transpiration gardant ainsi les vêtements jusqu'à 30% pour plus frais
- Zones respirantes sous les bras et dans le dos pour un tissu sec rapidement
- Évacuation de la transpiration sans produit chimique pour un séchage plus rapide, sans perte d'efficacité avec le temps
- Protection UV pour bloquer les rayons du soleil et protéger la peau
- Tissu résistant adapté aux chantiers pour une meilleure durée de vie
- Coupe longue en bas du dos pour une protection des reins en toute occasion
- Pas de couture au niveau des épaules pour éviter les frottements lors du port du sac ou autres bandoulières
- Matière 100% polyester



	WWSSY (S)	WWSSY (M)	WWSSY (L)	WWSSY (XL)	WWSSY (XXL)
Poids (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
N° d'article :	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209
Code EAN dans SAP	4058546220563	4058546221515	4058546221522	4058546221539	4058546221546
PVB incl. TAR excl. TVA	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF	64,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF	69,00 CHF

WGJHBL | BLOUSON DE CHANTIER À CAPUCHE NOIR

- Blouson conçu pour résister aux conditions de chantier et protéger les employés du bâtiment face au froid et au vent
- Polyester Ripstop Gridiron™ résiste jusqu'à 3 fois plus longtemps aux abrasifs et aux déchirures qu'un tissu en coton 340 g classique
- Soufflé FreeFlex™ pour une meilleure mobilité lors de travaux en hauteur
- Résiste à l'eau et au vent pour un confort tout au long de la journée
- Blouson léger avec une protection contre le froid de haute qualité
- Poches renforcées par des rivets, fermeture en métal résistante
- Capuche ajustée pour une grande visibilité
- Poignets tricotés et ajustés pour une bonne conservation de la chaleur
- 2 poches larges, 1 poche à accès facile, 1 poche à fermeture éclair

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (XXL)
Poids (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
N° d'article :	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439
Code EAN dans SAP	4058546010966	4058546010973	4058546010980	4058546010997	4058546011000
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF	166,20 CHF	166,20 CHF	166,20 CHF	166,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF	179,00 CHF	179,00 CHF	179,00 CHF	179,00 CHF



GRIDIRON
RIPSTOP POLYESTER

WGJCBL | BLOUSON DE CHANTIER NOIR

- Blouson conçu pour résister aux conditions de chantier et protéger les employés du bâtiment face au froid et au vent
- Polyester Ripstop Gridiron™ résiste jusqu'à 3 fois plus longtemps aux abrasifs et aux déchirures qu'un tissu en coton 340 g classique
- Soufflé FreeFlex™ pour une meilleure mobilité lors de travaux en hauteur
- Résiste à l'eau et au vent pour un confort tout au long de la journée
- Blouson léger avec une protection contre le froid de haute qualité
- Poches renforcées par des rivets, fermeture en métal résistante
- Coupe longue en bas du dos pour une meilleure protection des reins
- Poignets tricotés et ajustés pour une bonne conservation de la chaleur
- 2 poches larges, 1 poche à accès facile, 1 poche à fermeture éclair

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Poids (kg)		1.2	1.2	1.2	1.3
N° d'article :		4933459700	4933459701	4933459702	4933459703
Code EAN dans SAP		4058546028725	4058546028732	4058546028749	4058546028756
PVB incl. TAR excl. TVA		166,20 CHF	166,20 CHF	166,20 CHF	166,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA		179,00 CHF	179,00 CHF	179,00 CHF	179,00 CHF



GRIDIRON
RIPSTOP POLYESTER

GANTS DE TRAVAIL

	Dimensions	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Gants mitaines	M	48229741	045242508730	23,40 CHF	25,20 CHF	
	L	48229742	045242508747	23,40 CHF	25,20 CHF	
	XL	48229743	045242508754	23,40 CHF	25,20 CHF	
	XXL	48229744	045242508761	23,40 CHF	25,20 CHF	
Gants multi usage souples	M	48229711	045242508693	18,85 CHF	20,30 CHF	
	L	48229712	045242508709	18,85 CHF	20,30 CHF	
	XL	48229713	045242508716	18,85 CHF	20,30 CHF	
	XXL	48229714	045242508723	18,85 CHF	20,30 CHF	
Gants de travail	M	48229731	045242479433	25,16 CHF	27,10 CHF	
	L	48229732	045242479443	25,16 CHF	27,10 CHF	
	XL	48229733	045242479450	25,16 CHF	27,10 CHF	
	XXL	48229734	045242479467	25,16 CHF	27,10 CHF	

EQUIPEMENT

		N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Porte-outils électricien	◦ Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistant à l'usure et aux accrocs	48228112	045242509157	56,82 CHF	61,20 CHF	
	◦ Fond rigide : permet au sac de tenir droit et protection améliorée					
	◦ Poignée intégrée : pour le saisir facilement, pour l'accrocher et le porter					
Ceinture d'électricien	◦ Résistante : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accrocs	48228110	045242333936	-	-	
	◦ Ceinture à réglage rapide					
Sac à dos	◦ Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accrocs	48228200	045242333943	113,28 CHF	122,00 CHF	
	◦ Fond rigide qui permet au sac de tenir droit et permet une protection optimale par tous les temps.					
Sac à dos artisan	◦ Porte-outils vertical pour maximiser l'espace de rangement	4932464252	4058546221973	91,92 CHF	99,00 CHF	
	◦ Rangement ordinateur : rangement de protection pour ordinateurs portables/tablettes					
Sac à dos compact	◦ Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accrocs	4932464252	4058546221973	91,92 CHF	99,00 CHF	
	◦ Construction durable, faite de nylon balistique 1680D.					
	◦ Sangles rembourrées pour plus de confort et de performance sur le chantier.					
Sac à dos ultime	◦ Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accrocs	4932464833	4058546227784	151,35 CHF	163,00 CHF	
	◦ Poignée intégrée : pour le saisir facilement, pour l'accrocher et le porter					
Sac à dos compact	◦ La base renforcée protège le sac à dos des dommages causés par des conditions de chantier abusives.	4932464834	4058546227791	139,28 CHF	150,00 CHF	
	◦ Le harnais porteur rembourré et respirant répartit uniformément le poids pour plus de confort et de performance sur le chantier.					
Sac à dos ultime	◦ 22 poches dont une pochette électronique rembourrée pour une organisation ultime.	4932464833	4058546227784	151,35 CHF	163,00 CHF	
	◦ Le harnais porteur rembourré et respirant répartit uniformément le poids pour plus de confort et de performance sur le chantier.					
Sac à dos ultime	◦ La base renforcée protège le sac à dos des dommages causés par des conditions de chantier abusives.	4932464833	4058546227784	151,35 CHF	163,00 CHF	
	◦ Le harnais porteur rembourré et respirant répartit uniformément le poids pour plus de confort et de performance sur le chantier.					
Sac à dos ultime	◦ 22 poches dont une pochette électronique rembourrée pour une organisation ultime.	4932464833	4058546227784	151,35 CHF	163,00 CHF	
	◦ Le harnais porteur rembourré et respirant répartit uniformément le poids pour plus de confort et de performance sur le chantier.					

PACKOUT™



**POLYVALENT.
RESISTANT.**

LE SYSTÈME MODULAIRE PACKOUT™ RÉVOLUTIONNE LE TRANSPORT, LE RANGEMENT ET L'ORGANISATION DE VOS OUTILS DE L'ATELIER AU CHANTIER ET INVERSEMENT. CHACUN DES NOMBREUX MODULES PACKOUT™ SE VERROUILLE FACILEMENT ET SE COMBINE POUR OFFRIR DE MULTIPLES SOLUTIONS. TOUT EST À SA PLACE ET À PORTÉE DE MAIN.

SYSTÈME PACKOUT™

PERSONNALISEZ VOTRE RANGEMENT



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU

PACKOUT™ TROLLEY

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
- Capacité de poids de 113 kg
- Poignée d'extension de qualité industrielle
- Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Coins renforcés en métal
- Point de verrouillage renforcé en métal
- Plateau organisateur intérieur
- Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™



PACKOUT™ Trolley

Dimension (mm)	560 x 410 x 480
N° d'article :	4932464078
Code EAN dans SAP	4058546220235
PVB incl. TAR excl. TVA	201,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	217,00 CHF

ADAPTEUR PACKOUT POUR HD BOX

N° d'article :	4932464081
Code EAN dans SAP	4058546220266
PVB incl. TAR excl. TVA	31,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	33,90 CHF



PACKOUT™ BOX

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Coins renforcés en métal
- Point de verrouillage renforcé en métal
- Plateau organisateur intérieur
- Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™
- Poignée supérieure renforcée en métal pour faciliter le transport (uniquement sur la grande boîte)



PACKOUT™ Large Box

PACKOUT™ Box

Dimension (mm)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
N° d'article :	4932464079	4932464080
Code EAN dans SAP	4058546220242	4058546220259
PVB incl. TAR excl. TVA	100,28 CHF	87,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	108,00 CHF	94,00 CHF

PACKOUT™ ORGANISEUR

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
- L'intérieur comporte 10 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport



PACKOUT™ organiseur

Dimension (mm)	500 x 380 x 120
N° d'article :	4932464082
Code EAN dans SAP	4058546220273
PVB incl. TAR excl. TVA	53,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	57,90 CHF

PACKOUT™ ORGANISEUR COMPACT

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- L'intérieur comprend 5 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile.
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Système évitant le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.



PACKOUT™ organiseur compact

Dimension (mm)	250 x 380 x 120
N° d'article :	4932464083
Code EAN dans SAP	4058546220280
PVB incl. TAR excl. TVA	31,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	33,90 CHF

ORGANISEUR SLIM PACKOUT™

- Fait partie du système de stockage modulaire Packout
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- L'intérieur contient 2 bacs larges et 8 petits bacs. Tous les bacs sont amovibles
- Bacs de transport empêchant le contenu des bacs de migrer entre les bacs pendant le transport.
- IP 65 pour protéger contre la pluie et la poussière.



Nouveauté dès avril

Packout Slim Organiseur	
Dimension (mm)	500 x 380 x 65
N° d'article :	4932471064
Code EAN dans SAP	4058546286927
PVB incl. TAR excl. TVA	50,51 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	54,40 CHF

ORGANISEUR COMPACT SLIM PACKOUT

- Fait partie du système de stockage modulaire Packout
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- L'intérieur contient 5 bacs larges et 4 petits bacs. Tous les bacs sont amovibles
- Joints autour des bacs pour empêcher le transfert de contenu d'un bac à l'autre pendant le transport
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière



Nouveauté dès avril

Packout Compact Slim Organiseur	
Dimension (mm)	250 x 380 x 65
N° d'article :	4932471065
Code EAN dans SAP	4058546286934
PVB incl. TAR excl. TVA	28,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	31,20 CHF

PACKOUT™ SAC DE TRANSPORT

- Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™.
- 1680 construction de matériaux balistiques.
- Base moulée résistante aux chocs
- Tout le matériel en métal.
- Poignée surmoulée durable



Nouveauté dès avril

	Packout™ Sac de transport 25 cm	Packout™ Sac de transport 40 cm	Packout™ Sac de transport 50 cm
Dimension (mm)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
No. of pockets	28	31	32
N° d'article :	4932464084	4932464085	4932464086
Code EAN dans SAP	4058546220297	4058546220303	4058546220310
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF	113,28 CHF	126,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,60 CHF	122,00 CHF	136,00 CHF

SAC DE TRANSPORT PACKOUT

- Fait partie du système de stockage modulaire Packout
- Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilité sur le chantier
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- Bretelle rembourrée, poignée latérales et sur le haut pour un transport facilité



Nouveauté dès avril

	Packout Sac de transport 38cm	Packout Sac de transport 50cm
Dimension (mm)	395 x 295 x 341	530 x 310 x 350
N° d'article :	4932471066	4932471067
Code EAN dans SAP	4058546286941	4058546286958
PVB incl. TAR excl. TVA	88,39 CHF	101,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	95,20 CHF	109,00 CHF

SAC À DOS TECHNIQUE PACKOUT

- Fait partie du système de stockage modulaire Packout
- Construction en matériau balistique 1680 pour une meilleure durabilité
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- 58 poches au total. Poche pour instruments protégée par une coque dure.
- Rangement sécurisé pour les ordianateurs et tablettes



Nouveauté dès avril

Packout sac technique	
N° d'article :	4932471130
Code EAN dans SAP	4058546287580
PVB incl. TAR excl. TVA	151,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	163,00 CHF

SAC À DOS PACKOUT

- Fait partie du système de stockage modulaire Packout
- Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilité sur le chantier
- 48 poches. Une poche renforcée pour les objets fragiles
- Base en polymère résistante aux impacts et protégeant les outils de l'eau et de la poussière; permet au sac de se maintenir debout
- Rembourrage dans le dos, sangles et harnais renforcés pour un confort maximal



Nouveauté dès avril

Packout sac à dos	
N° d'article :	4932471131
Code EAN dans SAP	4058546287597
PVB incl. TAR excl. TVA	151,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	163,00 CHF

GLACIÈRE DE CHANTIER PACKOUT

- Fait partie du système de stockage modulaire Packout
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- L'isolation supplémentaire maintient le contenu au froid pendant 24 heures
- Doublure de qualité alimentaire à l'épreuve des fuites
- Bretelle renforcée pour un transport plus facile



Nouveauté dès avril

Packout glacière	
N° d'article :	4932471132
Code EAN dans SAP	4058546287603
PVB incl. TAR excl. TVA	88,39 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	95,20 CHF

JARDIN



M18

#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.EU

M18 FCHS M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE

M18 FUEL

RED LITHIUM-ION™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

- o La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes dans les applications les plus exigeantes
- o Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc
- o Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par Milwaukee®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- o Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- o La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- o Tronçonneuse haute performance. Avec une batterie REDLITHIUM™ High-Output™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupe dans du pin 290 x 45 mm
- o Engrenage métal surdimensionné pour une tronçonneuse coupleuse
- o Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
- o Griffes d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe
- o Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès. Niveau d'huile visible rapidement.
- o Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne et une protection pour la chaîne



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Capacité batterie (Ah)	–	12.0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	–	130 min
Chaîne (cm)	40	40
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (kg)	–	6.4
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933464723	4933464223
Code EAN dans SAP	4058546226688	4058546221683
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF	834,73 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF	899,00 CHF

CHAÎNE DE COUPE M18 FCHS 3/8" 40 CM	
N° d'article :	4932464873
Code EAN dans SAP	4058546228187
PVB incl. TAR excl. TVA	37,79 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	40,70 CHF



Vitesse variable



Griffe d'abattage en métal



Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès

M18 FBL | M18 FUEL™ SOUFFLEUR

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Design ergonomique avec un buse fin pour accéder aux espaces restreints
- Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de soufflé de 193 km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil
- Bouton de verrouillage de l'outil
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries Milwaukee® M18™


M18 FUEL

	M18 FBL-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Débit d'air Mode 1 (m³/min)	8.75
Débit d'air Mode 1 (m³/min)	12.7
Débit d'air Vitesse 1 [km l h]	133
Vitesse d'écoulement d'air 2 [km per h]	193
Vitesse (tr min)	14,000
Poids avec batterie (kg)	4.4
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459825
Code EAN dans SAP	4058546029975
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF

M18 CLT | M18 FUEL™ COUPE-BORDURE

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Accélération maximale en moins d'une seconde.
- Permet de défricher les broussailles épaisses.
- Jusqu'à 1h d'autonomie avec une batterie 9.0 Ah 18 V
- 2 vitesses variables à adapter grâce à une gâchette prévu à cet effet.
- Carter de protection à 135°
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™


M18 FUEL

	M18 CLT-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Diamètre de la ligne de coupe (mm)	2.4
Largeur de coupe (cm)	38.6
Poids avec batterie (kg)	5.6
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459345
Code EAN dans SAP	4058546010065
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF

FIL DE COUPE 45 M, EPAISSEUR FIL 2,0 MM

N° d'article :	49162712
Code EAN dans SAP	045242493906
PVB incl. TAR excl. TVA	31.48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	33.90 CHF


M18 CHT | M18 FUEL™ TAILLE-HAIE

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Capacité de coupe: branche jusqu'au Ø 20 mm
- Lame de 600 mm pour tailler plus de matière en un passage augmentant ainsi l'efficacité et la productivité
- Jusqu'à 2h d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0Ah
- Coupe jusqu'à 30% plus vite qu'un outil sans fil de la concurrence
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™


M18 FUEL

	M18 CHT-0
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Nombre de coup	3400
Longueur de lame [mm]	610
Espacement des dents [mm]	20
Capacité de coupe [mm]	20
Angle d'affûtage [°]	< 30
Poids avec batterie (kg)	5.0
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459346
Code EAN dans SAP	4058546010072
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF

COMBI-SYSTÈME **M18 FUEL**

ETAPE 1

ACHETEZ VOTRE MOTEUR


M18 FOPH-0
 M18 FUEL™ MOTEUR
 COMBI-SYSTÈME
 4933464954

- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbons Milwaukee® sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leur performance
- Puissance totale en moins d'une seconde
- Compatible avec tous les accessoires du Combi-Système Milwaukee®
- 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

2ÈME ÉTAPE

CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE


M18 FOPH-LTA
 M18™ COMBI-SYSTÈME -
 COUPE-BORDURE
 4932464955

M18 FOPH-CSA
 M18™ COMBI-SYSTÈME -
 TAILLE-HAIE
 4932464957

M18 FOPH-EA
 M18™ COMBI-SYSTÈME -
 DRESSE-BORDURE
 4932464958


M18 FOPH-HTA
 M18™ COMBI-SYSTÈME -
 ELAGUEUR
 4932464959

M18 FOPH-EXA
 M18™ COMBI-SYSTÈME -
 EXTENSION
 4932464960

M18 FOPHLTKIT-0
 M18 FUEL™ MOTEUR
 COMBI-SYSTÈME +
 COUPE-BORDURE
 4933464956

**EGALEMENT
DISPONIBLE EN PACK**

FORCE LOGIC™

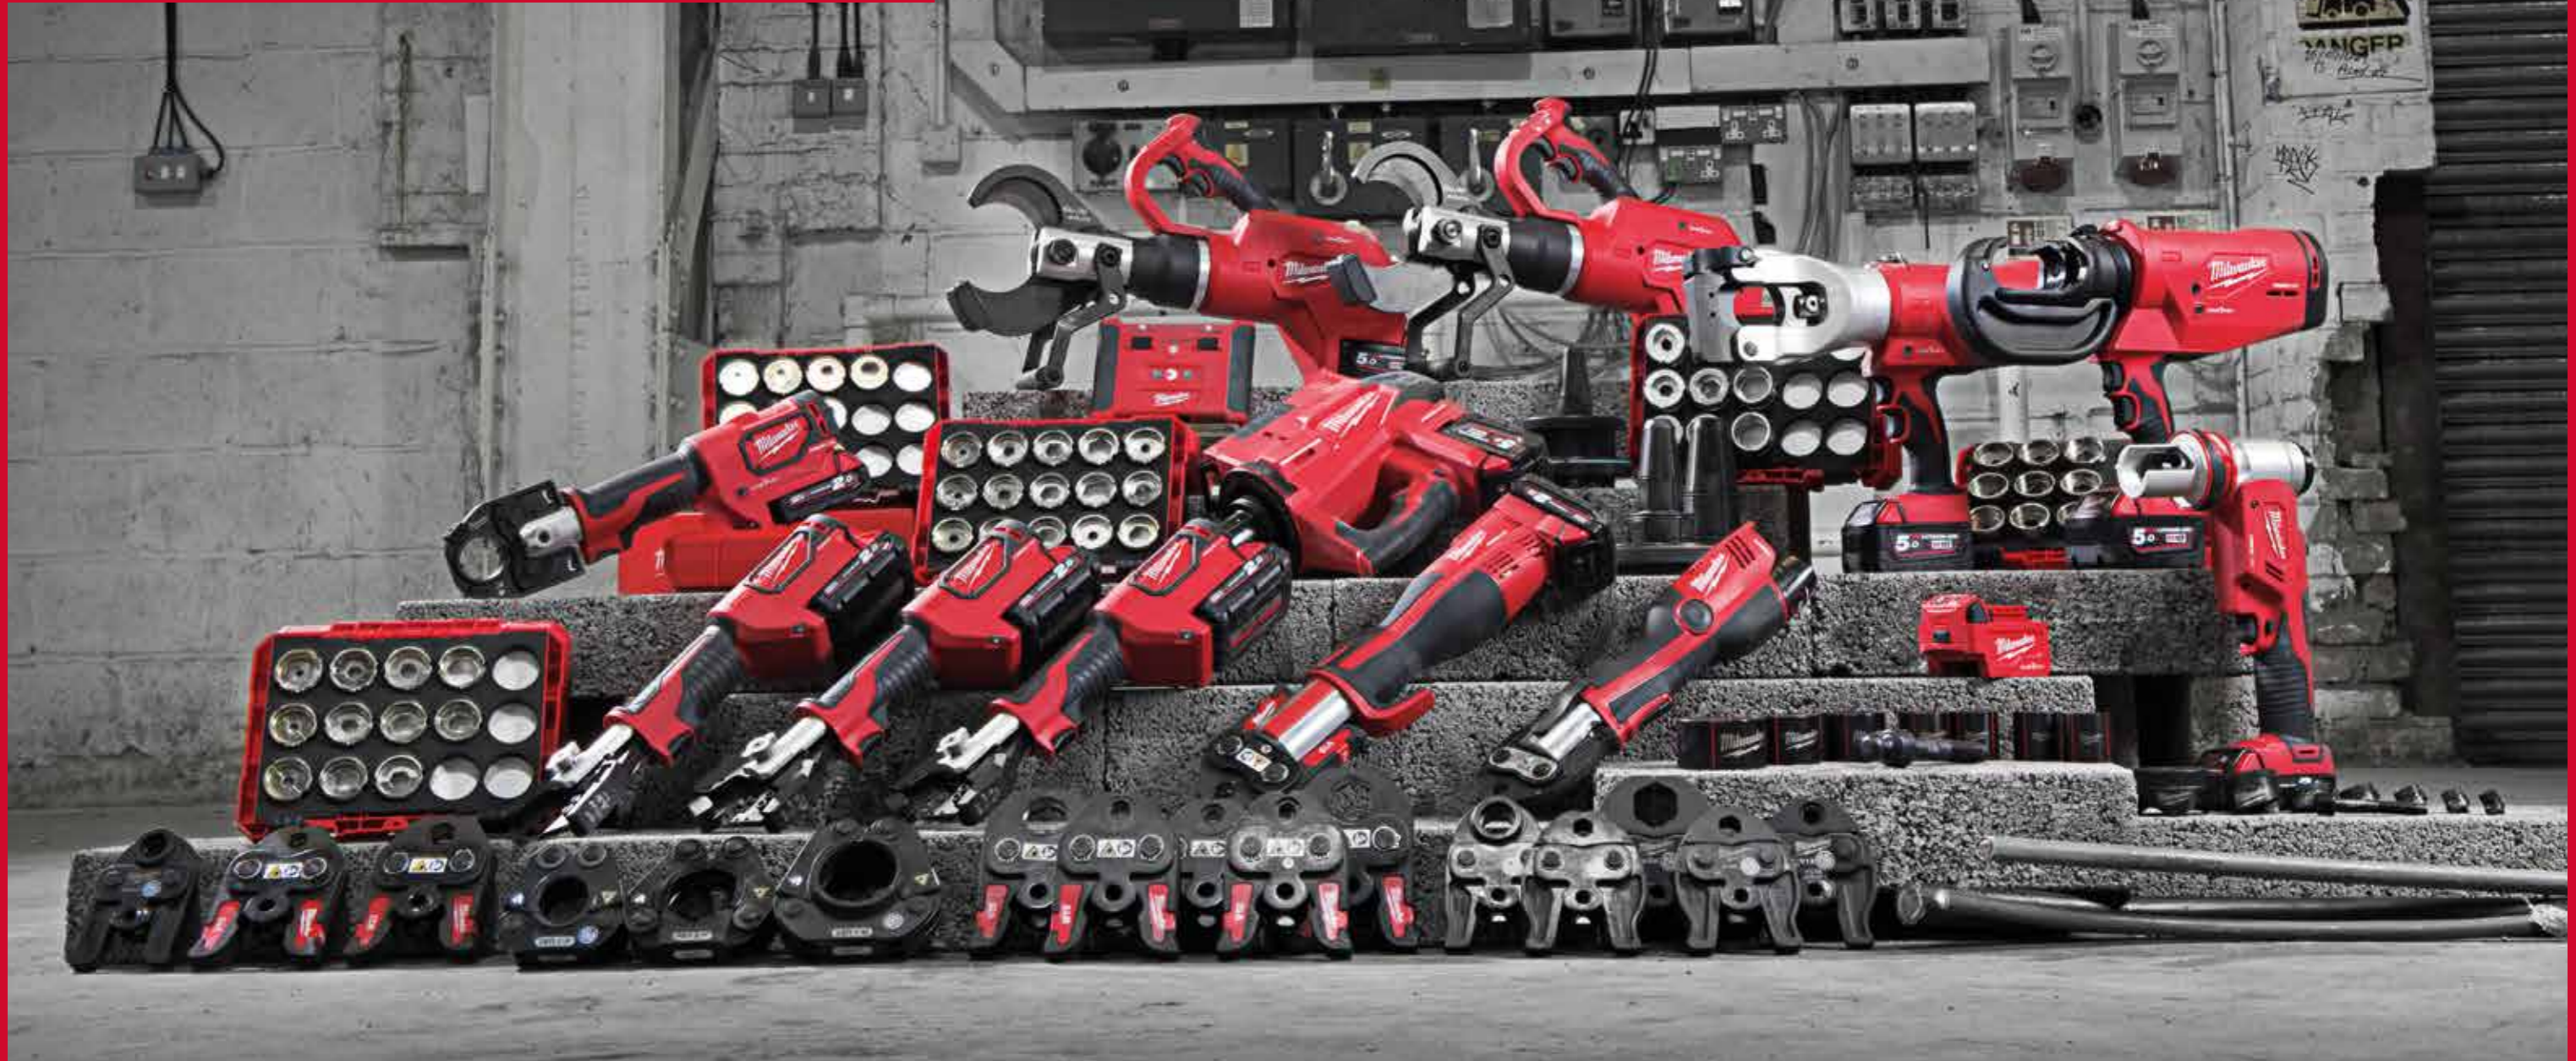

M18 HCCT109/42 | M18™ SERTISSEUSE FORCE LOGIC™

- Sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ avec une force de 109 kN (11,1 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique
- Marquage rouge présent sur les mâchoires facilitant l'alignement pour un sertissage précis
- Ouverture des mâchoires de 42 mm et tête rotative à 350° permettant l'accès aux endroits étroits
- Équipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte.
- Sertissage possible pour les connecteurs jusqu'à 400 mm² pour le cuivre et 300 mm² pour l'aluminium
- Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché
- La sertisseuse M18 HCCT109/42 fait partie des nouveaux outils intelligents connectés. Grâce à sa connexion par Bluetooth™ via l'application ONE-KEY™ Milwaukee®, les professionnels peuvent établir un rapport certifiant la qualité de chaque sertissage
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se fait grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Vérification de l'état de la batterie avant le sertissage pour éviter tout problème ou arrêt au cours de l'opération
- Éléments électroniques stockés dans un boîtier scellé résistant pour une meilleure résistance à la poussière et aux moisissures
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie



M18 HCCT109/42-522C	
Capacité batterie [Spécial]	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	59 min
force de sertissage [kN]	109
Mâchoire disponible (mm²)	16 - 400
Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm)	42
Poids avec batterie (kg)	5,6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933459273
Code EAN dans SAP	4058546002398
PVB incl. TAR excl. TVA	3926,65 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	4229,00 CHF

BOÎTE VIDE POUR OUTILS DE SERTISSAGE 12T

N° d'article : 4932464211

Code EAN dans SAP 4058546221560

PVB incl. TAR excl. TVA 22,14 CHF

PVB incl. TAR incl. TVA 23,85 CHF



M18 HCCT | M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN

- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sert des câbles électriques en cuivre ou en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 53 kN (5,4 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® délivrant une puissance exceptionnelle avec une durée de vie accrue
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique permettant une utilisation à une main. Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien
- Mâchoires légères et parfaitement alignées avec le design de l'outil. Doté d'une tête rotative à 350° pour sertissage facile même dans les endroits étroits
- Sertissage des câbles électriques en cuivre jusqu'à 300 mm² et jusqu'à 150 mm² en aluminium
- Équipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte
- Sertissage des câbles électriques en cuivre jusqu'à 300 mm² et jusqu'à 150 mm² en aluminium
- Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché
- La sertisseuse M18 HCCT-201C™ fait partie des nouveaux outils intelligents connectés. Grâce à sa connexion par Bluetooth™ via l'application ONE-KEY™ Milwaukee®, les professionnels peuvent établir un rapport certifiant la qualité de chaque sertissage
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Vérification de l'état de la batterie avant le sertissage pour éviter tout problème ou arrêt au cours de l'opération



M18 HCCT-201C	
Capacité batterie (Ah)	2.0
Nombre de batterie[s]	1
Chargeur fourni	40 min
force de sertissage [kN]	53
Mâchoire disponible (mm²)	16 - 300
Durée de sertissage	< 3
Sertissage par charge	>250 sertissages sur câble cuivre 70 mm²
Cycles de presse	30,000
Poids avec batterie (kg)	3,7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451194
Code EAN dans SAP	4002395138821
PVB incl. TAR excl. TVA	1902,51 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2049,00 CHF

LAMES POUR LE CUIVRE ET L'ALUMINIUM

N° d'article : 4932464498

Code EAN dans SAP 4058546224431

PVB incl. TAR excl. TVA 125,35 CHF

PVB incl. TAR incl. TVA 135,00 CHF



MÂCHOIRES SERTISSEUSES (ÉLECTRICITÉ)

Type	Forme	Taille (mm²)	M18 HCCT109/42				M18 HCCT																							
			Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN SAP	PVB incl. TAR excl. TVA																				
NF C 20-130 pour les cosses	Hex	16	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147	126,28 CHF	136,00 CHF	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	113,28 CHF	122,00 CHF																		
		DIN 46235 pour les cosses et connecteurs en cuivre (DIN 46267)	Hex	16	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	113,28 CHF	122,00 CHF																
				Câbles tubulaires et connecteurs	Hex	16	R13 Cu 16	4932459476	4058546011377	126,28 CHF	136,00 CHF	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	113,28 CHF	122,00 CHF														
						Bornes sans cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Half round indent	16	O13 Cu 16	4932459477	4058546011383	132,78 CHF	143,00 CHF	O22 Cu 16	4932451766	4002395278978	151,35 CHF	163,00 CHF												
								DIN Aluminium pour cosses et connecteurs aluminium (DIN 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	113,28 CHF	122,00 CHF										
										Pre-arrondissement de conducteurs triangulaires en aluminium et en cuivre	Round	16	RU13 Cu/AL16	4932459483	4058546011444	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu/AL 16	4932451780	4002395276912	126,28 CHF	136,00 CHF								
												Matrices rondes de conducteurs de forme trapézoïdale pour le cuivre	Trapézoïdale	16	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-						
														Matrices rondes de conducteurs de forme ovale pour le cuivre	Ovale	16	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-				
																Matrices rondes de conducteurs de forme ovale pour le cuivre, profil H	Ovale	16	HAH13 Cu 16	4932459534	4058546027063	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-		
																		Matrices rondes de conducteurs de forme ovale pour le cuivre avec double point de pression	Ovale	2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-

M18 HCC75R

M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'au Ø 75 mm
- Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil
- LED verte intégrée à la télécommande pour indiquer la fin et la réussite du sertissage
- Passage du mode manuel au mode télécommandé facile et rapide
- Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide
- Le design linéaire et la tête rotative à 340° facilitent l'accès dans les fossés et assure une bonne position lors de la coupe des câbles
- La technologie ONE-KEY™ permet de contrôler l'utilisation de l'outil, recevoir une notification pour la maintenance de l'outil et enregistrer les informations sur le cloud pour une meilleure conservation des données
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- La gestion individuelle REDLINK™ des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC75R-502C
Capacité batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	59 min
Force de coupe (kN)	77,8
Diamètre max. (mm)	75
Temps de coupes (s)	<10
Poids avec batterie (kg)	7,9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933459271
Code EAN dans SAP	4058546002374
PVB incl. TAR excl. TVA	3805,94 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	4099,00 CHF

MÂCHOIRE ET LAME DE REMPLACEMENT	
N° d'article :	49162774
Code EAN dans SAP	045242486663
PVB incl. TAR excl. TVA	631,38 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	680,00 CHF



Des coupes sécurisées sans contact avec le câble lors de l'application grâce à la télécommande



Design parfaitement équilibré



Ouverture de la mâchoire facile pour une mise en place rapide

M18 FORCELOGIC™

M18 HCC75 | M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN
- Milwaukee® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'au Ø 75mm
- Le design linéaire facilite l'accès dans les fossés et assure une bonne position lors de la coupe des câbles
- Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide
- Tête rotative à 340° avec une pompe hydraulique de 77,8 kN (7,9 T) réalisant les coupes les plus rapides du marché
- La technologie ONE-KEY™ permet de contrôler l'utilisation de l'outil, recevoir une notification pour la maintenance de l'outil et enregistrer les informations sur le cloud pour une meilleure conservation des données
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- La gestion individuelle REDLINK™ des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Capacité batterie (Ah)	–	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Force de coupe (kN)	77,8	77,8
Diamètre max. (mm)	75	75
Temps de coupes (s)	<10	<10
Poids avec batterie (kg)	–	7,9
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933459268	4933459269
Code EAN dans SAP	4058546002343	4058546002350
PVB incl. TAR excl. TVA	2738,16 CHF	3044,57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2949,00 CHF	3279,00 CHF

MÂCHOIRE ET LAME DE REMPLACEMENT

N° d'article :	49162774
Code EAN dans SAP	045242486663
PVB incl. TAR excl. TVA	631,38 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	680,00 CHF



M18 HCC45 | M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø44 MM

- Coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ pour des câbles ACSR/ACSS coupés en moins de 9 secondes avec une force de 77,8kN (7,9 T)
- Milwaukee® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles à transmission ACSR et ACSS jusqu'à 44mm
- Design breveté pour une ouverture des mâchoires à une main facilitant l'alignement du produit et du câble permettant une coupe plus facile
- Fermeture des mâchoires au contact du câble, permettant un système de verrouillage automatique pour une coupe à distance plus facile. Outil parfaitement équilibré pour un contrôle à une main
- Tête rotative à 340° avec une pompe hydraulique de 77,8 kN permettant une coupe plus rapide des câbles à transmission
- La technologie ONE-KEY™ permet de contrôler l'utilisation de l'outil, recevoir une notification pour la maintenance de l'outil et enregistrer les informations sur le cloud pour une meilleure conservation des données
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- La gestion individuelle REDLINK™ des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Capacité batterie (Spécial)	–	1 x 5,0 + 1 x 2,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Force de coupe (kN)	77,8	77,8
Diamètre max. (mm)	44	44
Temps de coupes (s)	<9	<9
Poids avec batterie (kg)	–	6,0
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933459265	4933459266
Code EAN dans SAP	4058546002312	4058546002329
PVB incl. TAR excl. TVA	2301,76 CHF	2533,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2479,00 CHF	2729,00 CHF

SET DE LAMES POUR ACSR POUR M18HCC45


N° d'article :	49162775
Code EAN dans SAP	045242486632
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF



M18 ONEHCC

M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en moins de 3 secondes avec une force de 53 kN
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une coupe rapide et une durée de vie de l'outil plus longue
- Design équilibré pour un contrôle total de l'outil même à une main
- Outil polyvalent idéal pour les câbles ACSR, en acier et les câbles en cuivre et en aluminium à brins fins ou standard
- Mâchoires à utilisation facile et rapide pour une préparation de l'outil en moins de 15 secondes après chaque application
- Tête pivotante à 350° et design aligné et fin pour des coupes faciles, même dans des espaces étroits

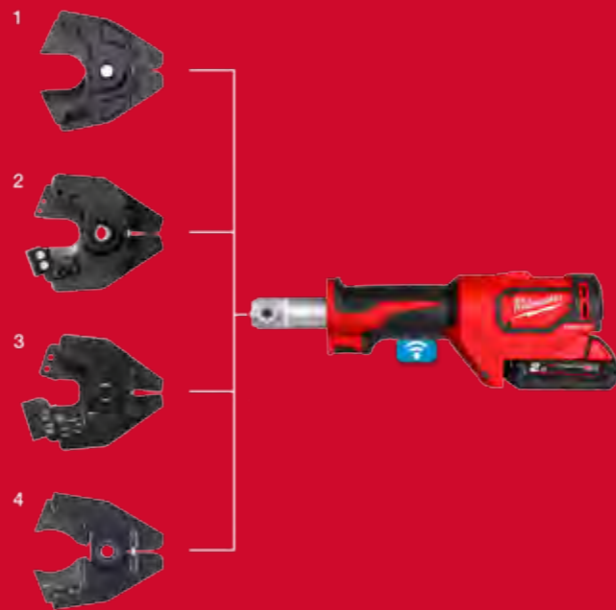M18 FORCE LOGIC™


		N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
1.	Set de mâchoires et lames coupe câbles pour couper le cuivre et l'aluminium jusqu'à 4 x 50 mm ² , 1 x 100 mm ²	4932430839	4002395385010	251,62 CHF	271,00 CHF	
	Lames de coupe câble pour câbles standards cuivre/alu. Lames compatibles avec les	4932464498	4058546224431	125,35 CHF	135,00 CHF	
2.	Mâchoires et lames pour couper l'acier. ACSS (conducteur en aluminium renforcé d'acier) et ACSR (conducteur en aluminium acier). Ex : 477 ACSR.	49162773	045242350070	289,69 CHF	312,00 CHF	
	Lames de remplacement pour couper l'acier jusqu'à Ø 9,5 mm d'épaisseur. Ne	48440412	045242355235	150,42 CHF	162,00 CHF	
3.	Mâchoires et lames de coupe pour fil métallique de qualité, fil d'acier galvanisé correspondant à la norme	49162777	045242505449	454,04 CHF	489,00 CHF	
	Lame de remplacement pour fil métallique de qualité	48442777	045242505456	213,56 CHF	230,00 CHF	
4.	Mâchoire et lames de coupe câble pour fil toronné de catégorie 5 et fil torsadé de catégorie 6 selon la norme IEC 602228/DIN VDE 0295.	49162778	045242505722	454,04 CHF	489,00 CHF	
	Lame de remplacement pour fil fin toronné	48442778	045242505739	213,56 CHF	230,00 CHF	

	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Capacité batterie (Ah)	—	2,0	—	2,0	—	2,0
Nombre de batterie(s)	0	1	0	1	0	1
Chargeur fourni	—	40 min	—	40 min	—	40 min
Force de coupe (kN)	53	53	53	53	53	53
Diamètre max. [mm]	35	35	22,5	22,5	35	35
Temps de coupes (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Poids avec batterie (kg)	—	3,7	—	3,7	—	3,7
Livré avec	mâchoire Cu/AL	mâchoire Cu/AL	mâchoire ACSR	mâchoire ACSR	mâchoire FSW	mâchoire FSW
Fourni avec	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309
Code EAN dans SAP	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543
PVB incl. TAR excl. TVA	1391,83 CHF	1521,82 CHF	1391,83 CHF	1521,82 CHF	1651,81 CHF	1651,81 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1499,00 CHF	1639,00 CHF	1499,00 CHF	1639,00 CHF	1639,00 CHF	1779,00 CHF

 Pour d'autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notre site Web : www.milwaukee.com

M18 HKP

M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M18 FORCE LOGIC™

- L'emporte-pièce hydraulique FORCE LOGIC™ est compact et léger avec une force de 60 kN (6,1 T)
- La façon la plus simple de réaliser un trou précis, rond et sans bavure
- Système d'alignement haute précision
- Outil parfaitement équilibré pour un contrôle de l'outil à une main
- Mise en place rapide de l'emporte-pièce et de l'outil pour limiter la fatigue
- Découpe jusqu'au Ø 100 mm dans l'acier doux de 3 mm ou l'inox de 2,5 mm
- Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles
- Contrôle du process: vitesse rapide jusqu'au contact du matériau puis optimise la force en fonction de la matière pour une exécution accélérée, une force de travail accrue et une autonomie de la batterie optimisée
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- REDLINK™ : La gestion individuelle des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™
- Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Capacité batterie (Ah)	2,0	2,0
Nombre de batterie(s)	1	1
Chargeur fourni	40 min	40 min
Force de frappe (kN)	60	60
Diamètre max. de l'emporte-pièces (mm)	100	100
Épaisseur Max. (mm)	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero
Livré avec	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur, poinçons et matrices : M16, M20, M25, M32, M40
Poids avec batterie (kg)	2,3	2,3
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933451202	4933451204
Code EAN dans SAP	4002395138906	4002395138920
PVB incl. TAR excl. TVA	1011,14 CHF	1271,12 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1089,00 CHF	1369,00 CHF

Description produit catalogue	Ø (mm)	N° d'article :	Description produit catalogue	Ø (mm)	N° d'article :
Poinçon M16	16.2	4932430841	Matrice M16	16.2	4932430913
Poinçon PG16	22.5	4932430843	Matrice PG16	22.5	4932430915
Poinçon M20	20.4	4932430842	Matrice M20	20.4	4932430914
Poinçon PG21	28.3	4932430845	Matrice PG21	28.3	4932430917
Poinçon M25	25.4	4932430844	Matrice M25	25.4	4932430916
Poinçon M32	32.5	4932430846	Matrice M32	32.5	4932430918
Poinçon M40	40.5	4932430847	Matrice M40	40.5	4932430919
Poinçon M50	50.5	4932430848	Matrice M50	50.5	4932430920
Poinçon M63	63.5	4932430849	Matrice M63	63.5	4932430921
Boulon de serrage 11,1 mm (7/16")		49162680			
Boulon de serrage 19 mm (3/4")		49162681			

 Pour d'autres caractéristiques techniques, y compris les données de bruit et de vibrations, merci de vous rendre sur notre site Web : www.milwaukee.com


M18 ONEBLPXPL

NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

◦ Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



M18 ONEBLPXPL-502C

Capacité batterie (Ah)	5.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	100 min
Course (mm)	55.5
Type de tête	Rotation automatique
Poids avec batterie (kg)	10.1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933464299

M18 FORCELOGIC™



Design équilibré pour les applications en hauteur



Utilisable à l'envers et à l'endroit pour s'adapter à toutes vos applications



Poignée latérale et point d'ancrage intégré pour une sécurité accrue sur le chantier

HD18 PXP | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

◦ Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Capacité batterie (Ah)	2.0	2.0
Nombre de batterie[s]	2	2
Chargeur fourni	40 min	40 min
Course (mm)	14	25
Vitesse (tr/min)	45	45
Têtes incluses	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Poids avec batterie (kg)	3.5	3.5
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933441771	4933441774

C12 PXP | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

◦ Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Capacité batterie (Ah)	2.0	2.0	2.0
Nombre de batterie[s]	2	2	2
Chargeur fourni	40 min	40 min	40 min
Course (mm)	14	14	14
Vitesse (tr/min)	60	60	60
Têtes incluses	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Poids avec batterie (kg)	1.9	1.9	1.9
Fourni avec	Kitbox	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933441715	4933441730	4933441740

TÊTE D'EXPANDEUR

Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse

	Ø tube [mm]	Épaisseur tube (mm)	Pression tuyau (bar)	Adapté	N° d'article :
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399

Pour lubrifier les cônes et les têtes.

4932352726



DÉBOUCHEURS



M12 BDC6 | M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 6 MM

- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
- Câble spiral très flexible Ø 6 mm pour les canalisations jusqu'à Ø 50 mm sur une longueur de 7,6 m
- Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre
- Puissant éclairage LED idéal sous les évier et autres espaces sombres
- Electronique REDLINK™ gérant tous les paramètres électronique de la machine et de la batterie pour maximiser sa durabilité
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500	0 - 500
Diamètre max d'évacuation (mm)	50	50
Diamètre de la spirale (mm)	6	6
Capacité du godet (l)	22.5	22.5
Poids avec batterie (kg)	–	4.2
Fourni avec	Seau	Seau
N° d'article :	4933451634	4933451635
Code EAN dans SAP	4002395141616	4002395141623
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	349,00 CHF

M12 BDC8 | M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 8 MM

- Le déboucheur professionnel le plus léger sur le marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
- Câble spiral très flexible Ø 8 mm pour les canalisations jusqu'à Ø 60 mm sur une longueur de 7,6 m
- Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre
- Puissant éclairage LED idéal sous les évier et autres espaces sombres
- Electronique REDLINK™ gérant tous les paramètres électronique de la machine et de la batterie pour maximiser sa durabilité
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	40 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500	0 - 500
Diamètre max d'évacuation (mm)	60	60
Diamètre de la spirale (mm)	8	8
Capacité du godet (l)	22.5	22.5
Poids avec batterie (kg)	–	4.8
Fourni avec	Seau	Seau
N° d'article :	4933451632	4933451633
Code EAN dans SAP	4002395140992	4002395141609
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	349,00 CHF

ACCESSOIRES: DÉBOUCHEUR


	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	Flexible spirale tête droite Ø 8mm x 7.6m	48532571	045242364213 53,76 CHF	57,90 CHF
2.	Flexible spirale tête inclinée Ø8mm x 7.6m	48532572	045242364206 63,14 CHF	68,00 CHF
1.	Flexible spirale tête droite Ø6mm x 7.6m	48532573	045242471270 44,10 CHF	47,50 CHF
2.	Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m	48532574	045242471287 50,51 CHF	54,40 CHF
3.	Flexible spirale tête droite Ø8mm x 7.6mm + tambour	48532581	045242480586 66,39 CHF	71,50 CHF
4.	Flexible spirale tête inclinée Ø8mm x 7.6mm + tambour	48532582	045242480593 69,45 CHF	74,80 CHF
3.	Flexible spirale tête droite Ø6mm x 7.6mm + tambour	48532583	045242480609 60,07 CHF	64,70 CHF
4.	Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m + tambour	48532584	045242480616 63,14 CHF	68,00 CHF

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE
- Tambour permettant le rangement complet du câble pour un stockage plus facile de l'outil
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Accepte les câbles d'autres marques
- Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries Milwaukee® M18™



	M18 FDCPF8-0C	
Capacité batterie (Ah)	–	
Nombre de batterie[s]	0	
Chargeur fourni	–	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 600	
Diamètre max d'évacuation (mm)	75	
Diamètre de la spirale (mm)	8	
Longueur câble (m)	10.6	
Capacité du godet (l)	23	
Poids avec batterie (kg)	6.9	
Fourni avec	Seau	
N° d'article :	4933459683	
Code EAN dans SAP	4058546028558	
PVB incl. TAR excl. TVA	444,75 CHF	
PVB incl. TAR incl. TVA	479,00 CHF	

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE
- Tambour permettant le rangement complet du câble pour un stockage plus facile de l'outil
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Accepte les câbles d'autres marques
- Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries Milwaukee® M18™



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Capacité batterie (Ah)	–	2.0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	–	25 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 600	0 - 600
Diamètre max d'évacuation (mm)	75	75
Diamètre de la spirale (mm)	10	10
Longueur câble (m)	10.6	10.6
Capacité du godet (l)	23	23
Livré avec	10 mm x 10,6 m Spirale, Rückholbohrer, Demontagestift	Câble 10 mm x 10,6 m (48532675), tête bulbe, 5 cutter
Poids avec batterie (kg)	6.9	6.9
Fourni avec	Seau	Seau
N° d'article :	4933459684	4933459685
Code EAN dans SAP	4058546028565	4058546028572
PVB incl. TAR excl. TVA	444,75 CHF	574,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	479,00 CHF	619,00 CHF

ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS M18™


	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m + tambour	48532671	045242482740 75,77 CHF	81,60 CHF
1.	Flexible spirale tête droite diam. 8mm x 10.5m pour M18PF	48532673	045242482764 88,39 CHF	95,20 CHF
1.	Flexible spirale tête droite diam. 6mm x 15m pour M18PF	48532672	045242482757 88,39 CHF	95,20 CHF
1.	Flexible spirale tête droite diam. 10mm x 10.5m pour M18PF	48532675	045242482788 101,21 CHF	109,00 CHF
1.	Flexible spirale tête droite diam. 8mm x 15m pour M18PF	48532674	045242482771 101,21 CHF	109,00 CHF
2.	Tête bulbe articulée pour Déboucheurs M18 PF	48532681	045242503803 18,85 CHF	20,30 CHF
3.	Tête bulbe courte pour Déboucheurs M18PF	48532682	045242503810 31,48 CHF	33,90 CHF
4.	Tête fer de lance pour Déboucheurs M18PF	48532683	045242503827 14,53 CHF	15,65 CHF
5.	Tête couteau à graisse pour Déboucheurs M18PF	48532684	045242503834 63,14 CHF	68,00 CHF
6.	Pack 5 têtes pour Déboucheur M18PF	48532685	045242503841 63,14 CHF	68,00 CHF

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™ avec système de fixation sans outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôlé et sécurisé
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires
- Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 16 mm x 15 m câbles, 1 x set de 4 têtes
- Peut être utilisé avec les câbles d'autres marques
- Flexible battery system: works with all Milwaukee® M18™ batteries



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Capacité batterie (Ah)	–	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	–	59 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250	0 - 250
Diamètre max d'évacuation (mm)	110	110
Diamètre de la spirale (mm)	16	16
Longueur câble (m)	15	15
Poids avec batterie (kg)	13,4	13,4
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933459709	4933459710
Code EAN dans SAP	4058546028817	4058546028824
PVB incl. TAR excl. TVA	1326,83 CHF	1623,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1429,00 CHF	1749,00 CHF



Déboucheur à section et à tambour M18 FUEL™ SWITCHPACK™



Harnais de transport intégré pour faciliter les déplacements sur le terrain



Pédale antidérapante pour une utilisation en toute sécurité

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™ avec système de fixation sans outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôlé et sécurisé
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires
- Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 13 mm x 15 m câbles, 1 x set de 4 têtes



	M18 FFSDC13-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250
Diamètre max d'évacuation (mm)	100
Diamètre de la spirale (mm)	13
Longueur câble (m)	15
Poids avec batterie (kg)	13,4
Fourni avec	–
N° d'article :	4933459708
Code EAN dans SAP	4058546028800
PVB incl. TAR excl. TVA	1326,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1429,00 CHF

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™ avec système de fixation sans outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôlé et sécurisé
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires
- Fourni avec 1 x harnais, 1 x tambour amovible, 1 x 10 mm x 15 m câble, 1 x set de 4 têtes



	M18 FFSDC10-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250
Diamètre max d'évacuation (mm)	75
Diamètre de la spirale (mm)	10
Longueur câble (m)	15
Poids avec batterie (kg)	13,4
Fourni avec	–
N° d'article :	4933459707
Code EAN dans SAP	4058546028794
PVB incl. TAR excl. TVA	946,15 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1019,00 CHF

M18™ FS ACCESSOIRES DÉBOUCHEUR



	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	Tambour seul	4932464277	4058546222222	184,77 CHF 199,00 CHF
2.	Flexible spirale tête diam. 8mm x 23m pour M18FS	48532772	045242513079	163,42 CHF 176,00 CHF
2.	Flexible spirale tête diam. 10mm x 15m pour M18FS	48532773	045242513086	163,42 CHF 176,00 CHF
2.	Flexible spirale tête diam. 13mm x 15m pour M18FS	48532774	045242513093	201,49 CHF 217,00 CHF
2.	Flexible spirale tête diam. 16mm x 15m pour M18FS	48532775	045242513109	213,56 CHF 230,00 CHF
3.	Tête bulbe courte pour Déboucheurs M18FS	48532786	045242006106	28,51 CHF 30,70 CHF
4.	Tête conique pour Déboucheurs M18FS	48532787	045242006113	25,16 CHF 27,10 CHF
5.	Tête fer de lance pour Déboucheurs M18FS	48532788	045242006120	28,51 CHF 30,70 CHF
6.	Tête couteau à graisse pour Déboucheurs M18FS	48532789	045242006137	28,51 CHF 30,70 CHF
7.	Kit 5 têtes pour Déboucheurs M18FS	48532790	045242006144	63,14 CHF 68,00 CHF

ECLAIRAGE HAUTE DÉFINITION TRUEVIEW™



M18 ONESLDP

M18™ ECLAIRAGE DU SITE ONE-KEY™

- o Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 9 000 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- o La technologie One-Key™ donne accès à des paramétrages et des contrôles avancés de l'outil dans un de 30m
- o La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- o Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage (uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur)
- o Eclairage pouvant charger jusqu'à 2 batteries M18™ lorsque branchée sur secteur
- o Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM-ION
- o Lorsque utilisée sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairages
- o Lentille en polycarbonate résistante aux chutes et aux impacts rencontrés sur conditions de chantier
- o Eclairage IP 54 résistant à la poussière et à l'eau
- o Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée

	M18 ONESLDP-0
Tension (AC) (V)	100 - 240
Tension (DC) (V)	18
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	-
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	9000/ 4800/ 2500/ -
Autonomie max avec une Batterie M18 B9 (h)	3.5/ 7/ 14/ -
Poids avec batterie (kg)	12.1
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459160
Code EAN dans SAP	4002395287154
PVB incl. TAR excl. TVA	825.44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	889.00 CHF

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Eclairage doté de la technologie One-Key Eclairage du site One-Key™ permettant de personnaliser le paramétrage



Eclairage pouvant charger jusqu'à 2 batteries M18™ lorsque branchée sur secteur



Lentille en polycarbonate résistante et durable s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers

M18 ONESLSP | M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER ONE-KEY™ 360° LED

- o Eclairage doté de la technologie One-Key™ permettant de personnaliser le paramétrage
- o La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- o Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage (uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur)
- o Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée
- o Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 4 400 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- o Contrôle des zones d'éclairage à 180° ou 360° optimisant l'autonomie de la batterie
- o Crochet en acier pour suspendre la lampe sur des tuyaux (inclus un câble de sécurité pour une protection optimale)
- o Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m non-amovible) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM-ION™
- o Lorsque utilisé sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairage



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONESLSP-0
Tension (AC) (V)	220 - 240
Tension (DC) (V)	18
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	-
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	4400 / 2100 / 1000 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	2 / 4 / 8 / -
Poids avec batterie (kg)	5.4
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459155
Code EAN dans SAP	4002395287109
PVB incl. TAR excl. TVA	491,18 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	529,00 CHF

M18 SLSP | M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER 360° LED

- Eclairage haute définition TRUEVIEW™
- Lampe polyvalente pouvant éclairer une petite, une grande zone de travail ou encore être suspendue en hauteur
- Eclairage à 180° ou 360° pour éclairer un espace de travail réduit ou tout une zone
- LEDs haute performance éclairant jusqu'à 4 400 lumens pour un éclairage complet de la zone
- Crochet de suspension renforcé prévu pour suspendre la lampe sur un tuyau ou un goujon
- Lampe hybride: alimentation par batteries M18™ ou sur secteur (câble de 2.5 m non-amovible)
- Jusqu'à 8h d'autonomie sur la luminosité la plus basse avec une batterie M18™ 5,0Ah
- Lentille en polycarbonate résistante et durable s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers
- Protection IP54, l'éclairage est protégé contre la poussière et l'eau
- Transport facile grâce à la poignée surmoulée
- Câble de sécurité inclus



M18 SLSP-0	
Tension (AC) (V)	220 - 240
Tension (DC) (V)	18
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	4400 / 2100 / 1000 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	2 / 4 / 8 / -
Poids avec batterie (kg)	5.4
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451514
Code EAN dans SAP	4002395162222
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF

M18
M18 HSAL | M18™ PROJECTEUR SUR TRÉPIED AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ

- TRUEVIEW™ éclairage haute définition combine les technologies LED les plus avancés
- 12 puissantes LED et 3 réglages d'éclairages fournissant jusqu'à 3 000 Lumens pour le mode le plus puissant. Comparable à un halogène de 500 Watt
- 3 têtes pivotantes en polycarbonate résistantes aux chocs. Tête pivotante: 180° verticalement et 240° horizontalement
- Dispose d'un chargeur M18™ intégré
- Alimentation hybride, puissance fournie soit par une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ soit par un câble d'alimentation de 2.5 m
- Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté
- Projecteur extensible de 1.10 m jusqu'à 2.20 m afin d'éclairer les espaces de chantier sans zones d'ombres
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM-ION™ M18™ 5.0 Ah
- Norme IP54: Protection poussières et eau
- Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
- Poignées renforcées pour faciliter le transport



M18 HSAL-0	
Tension (AC) (V)	220 - 240
Tension (DC) (V)	18
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	3000 / 1700 / 900 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	2.25 / 4.25 / 8 / -
Poids avec batterie (kg)	-
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451392
Code EAN dans SAP	4002395158607
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF

M18
M18 TAL | M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER 360°

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations de chantier
- 2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 Lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1 000 Lumens
- Design compact pour un transport à une main sur le chantier, avec une poignée de transport intégrée
- Lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux produits chimiques pour une meilleure durée de vie
- Crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en hauteur sur les tuyaux
- Indicateur de charge: la lumière clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M18™ Milwaukee®.



M18 TAL-0	
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance Mode diffus Maxi/Moyen/Bas [Lumens]	2200 / 1100 / 550
Puissance Mode Spot Maxi/Moyen/Bas [Lumens]	1000 / 500 / 250
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4 / 8 / 16
Poids avec batterie (kg)	2.5
Fourni avec	-
N° d'article :	4933464134
Code EAN dans SAP	4058546220792
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF

M18
M18 ONERSAL | M18™ ECLAIRAGE TRÉPIEDS ONE-KEY™

- Gestion de l'intensité via l'application (de 0 à 5 400 Lumens) optimisant l'autonomie de la batterie
- La technologie One-Key™ donne accès à des paramétrages et des contrôles avancés de l'outil dans un rayon de 30 m
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Eclairage IP 67 résistant à la poussière et à l'eau (forte pluie, neige et conditions de chantier)
- Meilleure stabilité et durabilité grâce au design des pieds renforcés
- Lentille en polycarbonate résistante et durable avec support en aluminium s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers
- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations de chantier
- Jusqu'à 2 batteries positionnées dans un compartiment fermé pour plus de sécurité et plus d'autonomie
- Taille allant de 0.5m à 1.65m pour un éclairage adaptable en fonction des besoins



M18 ONERSAL-0	
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	5400/3000/1550/-
Autonomie max avec une Batterie M18 B9 (h)	7/12.5/26/-
Poids avec batterie (kg)	9,1
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459431
Code EAN dans SAP	4058546010928
PVB incl. TAR excl. TVA	732,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	789,00 CHF

M18
HOBL 7000 | ECLAIRAGE DE CHANTIER LED 360° (FILAIRE)

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition avec une intensité de 7700 Lumens pour un éclairage inégalé des chantiers (110 Lumens/Watt)
- Lentille résistant aux impacts et aux chutes jusqu'à 2,7 m
- Branchement en série intégré (voltage de 90 à 227 V)
- Raccordement du câble directement sur le boîtier intégré. Fonctionne avec les câbles H07RNF (dimensions max 3 x 2.5 mm²)
- Câble en acier de 1,2 m pour une utilisation en hauteur en toute sécurité
- Câble de raccordement de 4 m inclus
- Rangement facile grâce au design conique et à une base de petite taille



HOBL 7000	
Tension (AC) (V)	90 - 277
Ampoule	LED
Poids (kg)	3,7
Fourni avec	-
N° d'article :	4933464126
Code EAN dans SAP	4058546220716
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF

M18 SAL | M18™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER SUR TRÉPIED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robuste et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 000 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 850 sur une surface classique
- Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240°
- Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté
- La hauteur est réglable de 1,10 m à 2,20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombres
- 10 heures d'autonomie avec un éclairage classique, 6 heures d'autonomie pour un éclairage médium et 4 heures d'autonomie pour un éclairage fort avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- IP54 - Protection contre l'eau et la poussière
- 2 Poignées de transport pour faciliter le transport
- Lumière clignotant quand la batterie est faible



M18 SAL-0	
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	2000 / 1300 / 850 / -
Max. run time with M18 B5 battery (h)	4 / 6 / 10 / -
Poids avec batterie (kg)	-
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451246
Code EAN dans SAP	4002395167708
PVB incl. TAR excl. TVA	370,47 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	399,00 CHF

M18

M12 SAL | PROJECTEUR TRÉPIED

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Douze LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 400 lumens
- Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate extrêmement pour résister aux chutes jusqu'à 3 m
- Tête pivotante à 210 ° verticalement et 270 ° horizontalement pour un éclairage optimal sur les chantiers
- Le design renforcé au niveau de la tête protège la lentille et les LED lors des chutes
- Mât extensible de 0,91 m à 1,72 m pour un éclairage polyvalent sur tous les chantiers
- Eclairage compact et équilibré avec un centre de gravité bas pour plus de stabilité. Pieds en nylon renforcé résistants aux chocs pour résister aux conditions de travail extrêmes
- 2 poignées de transport pour un transport facile à une main: poids parfaitement équilibré lorsque la lampe est pliée
- Indicateur de batterie - la lampe clignote lorsque la batterie est faible


M12

M12 SAL-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1400 / - / 700 / -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4 / - / 10 / -
Poids avec batterie (kg)	3.4
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464823
Code EAN dans SAP	4058546227685
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF

M18 AL | M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Huit LED hautes performances offrent 1500 sortie de lumière Lumen - jusqu'à 30 % plus lumineux que 250 lumières halogènes W
- Plus de 8 heures de tenue avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah avec deux niveaux de luminosité.
- Design compact dotée d'une poignée intégrée pour un accrochage verticale ou horizontale
- Utilisation polyvalente: à la verticale sur des tuyaux de Ø 13 mm, tige ou barre d'armature pour garder les mains libres lors des applications
- Système de batterie flexible: compatible avec toute les batteries Milwaukee® M18™


M18

M18 AL-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1500 / - / 780
Poids avec batterie (kg)	2.1
Fourni avec	–
N° d'article :	4932430392
Code EAN dans SAP	4002395380534
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF

M18 PAL | M18™ PROJECTEUR À TÊTE PIVOTANTE LED

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie (éclaire aussi bien qu'un halogène 500 W)
- 2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier
- Lentille résistant aux impacts et à une chute de 2,7 m
- L'éclairage M18™ le plus compact pour répondre à des besoins d'éclairage immédiat
- Lampe IP54 résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Poignée et système d'accroche intégrés pour un transport et une mise en place facilité
- Indicateur de batterie, la lumière clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™


M18

M18 PAL-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1500 / 600 / 300
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4.5 / 10 / 20
Poids avec batterie (kg)	2.1
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464105
Code EAN dans SAP	4058546220501
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF

M12 AL | M12™ PROJECTEUR LED

- Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDS d'une puissance de 1 000 lumens comparable à un halogène de 250 Watts
- Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus faible avec une batterie REDLITHIUM-ION™ M12™ 6.0 Ah
- Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2.7 mètres de hauteur.
- Aimants intégrés pour une fixation simple et rapide sur tous supports métalliques
- Conception robuste avec multipoignée de transport et d'accrochage
- Norme IP54: Protection poussières et éclaboussures d'eau
- Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™


M12

M12 AL-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1000 / 500 / 250
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	3.5 / 7.5 / 15
Poids avec batterie (kg)	1.3
Fourni avec	Bliester
N° d'article :	4933451394
Code EAN dans SAP	4002395158621
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

M18 HAL | M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- 12 puissantes LED et 3 réglages d'éclairages fournissant jusqu'à 3 000 Lumens pour le mode le plus puissant comparable à un halogène de 500 Watt
- Tête rotative à 240° et poignées intégrées pour une utilisation verticale ou horizontale
- Lentille en polycarbonate résistant aux impacts et aux conditions de chantiers. Protection IP54: résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Alimentation hybride, puissance fournie soit par une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ soit par un câble d'alimentation de 2.5 m
- Jusqu'à 9 heures d'autonomie sur le mode le plus faible avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™


M18

M18 HAL-0	
Tension (AC) (V)	220 - 240
Tension (DC) (V)	18
Modèle de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	3000 / 1500 / 650 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	2 / 4 / 9 / -
Poids avec batterie (kg)	3.4
Fourni avec	–
N° d'article :	4933451262
Code EAN dans SAP	4002395170166
PVB incl. TAR excl. TVA	268,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	289,00 CHF

M18 SLED | M18™ ECLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Tête pivotante offrant 1 250 lumens et un faisceau de 650 m de distance
- 4 modes d'éclairage: intensif, projecteur, combiné et stroboscopique, fournissant différentes options pour l'éclairage des zones de travail
- Le mode combiné permet le contrôle à grande distance et l'inspection des conduits, des câbles, des tuyaux en cuivre, les travaux sous-terrains ...
- Le mode projecteur intensif permet un éclairage homogène des espaces de travail
- Indice IP54 pour protection contre la poussière et l'humidité.
- Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc pour une meilleure prise en main
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport et l'utilisation
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™


M18

M18 SLED-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4 / 4 / 7 / 5
Distance d'éclairage (m)	650
Poids avec batterie (kg)	1.4
Fourni avec	–
N° d'article :	4933459159
Code EAN dans SAP	4002395287147
PVB incl. TAR excl. TVA	166,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	179,00 CHF

M12 SLED | M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE
M12

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers.
- Jusqu'à 640 m de portée, 3 réglages : normal - 400 lumens , fort - 750 lumens et stroboscopique - 750 lumens Lentille en polycarbonate avec un surmoulage en caoutchouc pour une meilleure résistance aux conditions de chantier Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main
- Design avec un plat à 45° pour un éclairage dirigé vers le haut (lorsque l'éclairage est muni d'une batterie)
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
- Gâchette blocable pour les utilisations à longue durée
- Indicateur de charge intégré
- Fourni avec une lanière pour plus de sécurité
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



M12 SLED-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	750 / - / 400 / 750
Poids avec batterie (kg)	0,8
Fourni avec	Blister
N° d'article :	4933451261
Code EAN dans SAP	4002395170159
PVB incl. TAR excl. TVA	110,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	119,00 CHF

M12 UHL | M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT
M12

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers.
- 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 600 Lumens) pour optimiser l'autonomie et adapté l'éclairage au besoin
- Autonomie de 8h avec une batterie 4,0Ah à 600 Lumens et 4h à 1 350 Lumens
- Baladeuse extensible de 1,19m à 1,96m parfaitement adaptée aux voitures et aux camions
- Eclairage s'adaptant parfaitement aux besoins de l'utilisateur (faisceau de lumière orientable et indépendant du support)
- Patins antidérapants pour une meilleure prise sur les capots
- Patins de fixation FINISHGUARD™ pour une utilisation sans risque sur les peintures
- Crochet en acier inoxydable pour utiliser le faisceau de manière indépendante
- Cadre en aluminium pour une durée de vie optimale
- Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts et aux produits chimiques utilisés habituellement dans l'automobile



M12 UHL-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1350/ - / 600/ -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4/ - / 8/ -
Poids avec batterie (kg)	1,1
Fourni avec	–
N° d'article :	4933459432
Code EAN dans SAP	4058546010935
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF

M18 IL | M18™ BALADEUSE LED
M18

- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- 3 LED avec 2 modes de réglage: 300 Lumens et 130 Lumens
- Pivote de 45° de l'avant vers l'arrière pour une couverture à 180°
- 2 crochets en métal pour suspendre la lampe verticalement ou horizontalement
- Design compact idéal pour éclairer les espaces étroits
- Protection IP 24: résiste à la poussière et aux faibles éclaboussures d'eau
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™
- Jusqu'à 15 heures de temps d'exécution avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah



M18 IL-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	300 / - / 130 / -
Poids avec batterie (kg)	1,2
Fourni avec	–
N° d'article :	4932430564
Code EAN dans SAP	4002395382255
PVB incl. TAR excl. TVA	101,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	109,00 CHF

M12 SL | M12™ BALADEUSE LED
M12

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Dispose d'une puissance d'éclairage à 3 LED et fourni 220 lumens
- Crochet en métal ajustable qui permet d'orienter la lumière dans de multiple zones
- Design pour compact pour accéder aux endroits les plus étroits
- Système qui permet d'utiliser toutes les batteries Milwaukee® M12™



M12 SL-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	220 / - / - / -
Poids avec batterie (kg)	0,5
Fourni avec	–
N° d'article :	4932430178
Code EAN dans SAP	4002395378395
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF

M18 LL | M18™ LANterne DE CHANTIER
M18

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Les éclairages TRUEVIEW™ sont très robuste et spécialement protégés pour les utilisations chantiers. Milwaukee® TRUEVIEW™ éclairage haute définition qui représente avec précision les vraies couleurs et les détails
- Faisceau de lumière réglable de 180° - 360°. Design polyvalent pour s'adapter aux différents besoins présents sur les chantiers
- Eclairage allant jusqu'à de 700 lumens pour éclairer de grands espaces. Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah au mode le plus élevé
- Chargeur USB pour charger les téléphones, les tablettes et autres appareils électroniques
- Eclairage robuste avec une lentille résistante aux chocs pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- 4 réglages de lumière: 700 Lumens en mode stroboscopique et haut, 350 Lumens en mode moyen, 70 Lumens en mode bas
- Doté de 2 crochets en métal
- Protection IP 24: résiste aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau



M18 LL-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	700 / 350 / 70 / 700
Distance d'éclairage (m)	29
Poids avec batterie (kg)	1,4
Fourni avec	–
N° d'article :	4932430563
Code EAN dans SAP	4002395382248
PVB incl. TAR excl. TVA	110,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	119,00 CHF

M12 LL | M12™ LANterne DE CHANTIER
M12

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m
- 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations
- Prise USB pour tablettes, smartphones et autres appareils
- Eclairage résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres
- 2 crochets en métal
- Protection IP 24 résistant aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



M12 LL-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	400 / 200 / 40 / 400
Distance d'éclairage (m)	23
Poids avec batterie (kg)	0,9
Fourni avec	–
N° d'article :	4932430562
Code EAN dans SAP	4002395382231
PVB incl. TAR excl. TVA	101,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	109,00 CHF

M12 MLED | M12™ TORCHE LED HAUTE PERFORMANCE
M12

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Tête focus coulissante pour ajuster la largeur du faisceau lumineux de large à très ponctuel. Commutateur unique pour tous les modes : en continu puissant / économique ou stroboscopique
- Design ergonomique avec une poignée moletée pour une prise en main parfaite
- Protection IP54: Résiste aux poussières et aux projections d'eau
- Indicateur de charge intégré
- Dragonne main libre pour plus de maniabilité et un transport plus facile
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



M12 MLED-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	800 / - / 325 / 800
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	5 / - / 7 / 7
Distance d'éclairage (m)	350
Poids avec batterie (kg)	0.7
Fourni avec	Blister
N° d'article :	4933451899
Code EAN dans SAP	4002395281480
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

M18 TLED | M18™ LAMPE LED TORCHE
M18

- Eclairage LED 120 Lumens 2x plus lumineux que les éclairages traditionnels
- Lampe avec une meilleure autonomie grâce à la nouvelle technologie LED
- Tête en aluminium - résistant au temps et aux impacts
- Tête rotative 135°
- Crochet de suspension intégré offrant de nombreuses possibilités d'accrochage
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



M18 TLED-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	120 / - / - / -
Poids avec batterie (kg)	0.7
Fourni avec	–
N° d'article :	4932430361
Code EAN dans SAP	4002395380220
PVB incl. TAR excl. TVA	73,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	79,00 CHF

M12 TLED | M12™ LAMPE TORCHE LED
M12

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les batteries REDLITHIUM™
- Lampe avec une meilleure autonomie grâce à la nouvelle technologie LED
- Design compact et résistant (tête en aluminium)
- Tête rotative à 90° permettant aux utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées
- Eclairage doté d'une zone magnétique
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™



M12 TLED-0	
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ Milwaukee®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	120 / - / - / -
Poids avec batterie (kg)	0.5
Fourni avec	–
N° d'article :	4932430360
Code EAN dans SAP	4002395380213
PVB incl. TAR excl. TVA	73,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	79,00 CHF

L4 FL | ECLAIRAGE DE POCHE SUR BATTERIE
REDLITHIUM

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 445 Lumens
- Se clipse ou se fixe avec 2 aimants
- Design compact pour un rangement facile
- Eclairage IP54 résistant aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
- Indicateur de charge
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



L4 FL-201	
Capacité batterie (Ah)	2.5
Nombre de batterie[s]	1
Chargeur fourni	–
Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	445 / - / 100 / -
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	2 / - / 11 / -
Poids avec batterie (kg)	0.2
Fourni avec	–
N° d'article :	4933459442
Code EAN dans SAP	4058546011031
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF

L4 FFL | PROJECTEUR RECHARGEABLE USB
REDLITHIUM

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Utilisable avec un double aimant ou clipsé
- Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
- Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



L4 FFL-201	
Capacité batterie (Ah)	2.5
Nombre de batterie[s]	1
Chargeur fourni	–
Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	550 / 250 / 100 / -
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Poids avec batterie (kg)	0.2
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464821
Code EAN dans SAP	4058546227661
PVB incl. TAR excl. TVA	101,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	109,00 CHF

L4 PWL | LAMPE DE POCHE À TÊTE PIVOTANTE RECHARGEABLE USB
REDLITHIUM

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Eclairage diffus ou spot avec un ajustement de l'intensité pour un éclairage adapté aux différentes applications fournissant jusqu'à 10h d'autonomie
- Eclairage pivotant jusqu'à 45° pour éclairer facilement la zone souhaitée
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



L4 PWL-201	
Capacité batterie (Ah)	2.5
Nombre de batterie[s]	1
Chargeur fourni	–
Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance Mode Spot Max/Moyen/Bas (Lumens)	400 / - / 100 / 500
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	3 / - / 10 / 3
Poids avec batterie (kg)	0.2
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464822
Code EAN dans SAP	4058546227678
PVB incl. TAR excl. TVA	101,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	109,00 CHF

L4 HL | ECLAIRAGE FRONTALE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 455 Lumens
- 3 modes d'utilisation: éclairage d'une zone, éclairage du site et stroboscopique pour une autonomie de 31h
- 4 points de fixation pour une mise en place sur casque sécurisée et ajustable
- Faisceau lumineux dirigeable dans 7 directions différentes et orientable sur 216° pour un éclairage adapté à toutes les situations
- Système d'accroche amovible pour une utilisation manuelle
- Eclairage IP53 contre la poussière et les éclaboussures d'eau
- Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
- Indicateur de charge
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



L4 HL-201	
Capacité batterie (Ah)	2.5
Nombre de batterie(s)	1
Chargeur fourni	-
Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Poids avec batterie (kg)	0.2
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459443
Code EAN dans SAP	4058546011048
PVB incl. TAR excl. TVA	101,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	109,00 CHF



HL-LED | ECLAIRAGE FRONTALE SUR PILES

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 300 Lumens
- Bandeau en micro-fibre lavable pour un confort tout au long de la journée
- Design ultra-compact et léger
- Faisceau lumineux dirigeable dans 6 directions différentes
- Faisceau lumineux dirigeable dans 7 directions différentes
- Eclairage résistant aux impacts ainsi qu'à la poussière et à l'eau
- Inclus 3 piles AAA



HL-LED	
Modèle de batterie	3 x AAA
Compatibilité batterie	Pile
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	300 / 150 / 25 / -
Autonomie (h)	4 / 8.5 / 31 / -
Poids avec batterie (kg)	0.1
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459441
Code EAN dans SAP	4058546011024
PVB incl. TAR excl. TVA	45,50 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	49,00 CHF



L4 MLED | TORCHE LED COMPACTE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 700 Lumens allant jusqu'à 155 m
- Tête focus coulissante pour ajuster la largeur du faisceau lumineux de large à très ponctuel
- Cadre en aluminium "AL 6000 Series" avec poignée surmoulée et lentille en polycarbonate pour une résistance optimale aux conditions de chantier et aux chutes jusqu'à 4 m
- IP67 rated for submersion in up to 1 meter of water and protection from dust
- 2 interrupteurs: 1 pour une utilisation ponctuelle, 1 pour une utilisation longue
- Clip de ceinture amovible
- Indicateur de charge
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



L4 MLED-201	
Capacité batterie (Ah)	2.5
Nombre de batterie(s)	1
Chargeur fourni	-
Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	700 / - / 100 / 700
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	4.5 / - / 16 / 9
Distance d'éclairage (m)	155
Poids avec batterie (kg)	0.3
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459444
Code EAN dans SAP	4058546011055
PVB incl. TAR excl. TVA	101,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	109,00 CHF



FL-LED | LAMPE DE POCHE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 300 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Utilisable avec un double aimant ou clipsé
- Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
- Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Inclus 2 piles Alkaline AA



FL-LED	
Modèle de batterie	2 x AA
Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	300 / - / 100 / -
Autonomie (h)	5 / - / 16 / -
Poids avec batterie (kg)	0.1
Fourni avec	-
N° d'article :	4933464824
Code EAN dans SAP	4058546227692
PVB incl. TAR excl. TVA	64,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	69,00 CHF



IPL-LED | LAMPE DE POCHE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 100 Lumens allant jusqu'à 30 m pour une utilisation ponctuelle
- Cadre en aluminium résistant aux impacts et à la corrosion avec une poignée surmoulée pour une meilleure prise en main
- IP67 protection contre la poussière et une immersion dans l'eau jusqu'à 1m
- Comprend une zone de protection en caoutchouc pour une utilisation ponctuelle sans les mains
- Clip de ceinture amovible
- Interrupteur On/Off
- Inclus 2 piles AAA



IPL-LED	
Modèle de batterie	2 x AAA
Compatibilité batterie	Pile
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	100
Autonomie (h)	3
Distance d'éclairage (m)	30
Poids avec batterie (kg)	0.1
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459440
Code EAN dans SAP	4058546011017
PVB incl. TAR excl. TVA	36,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	39,00 CHF



ML-LED | LAMPE DE POCHE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 325 Lumens allant jusqu'à 50 m
- Cadre en aluminium d'aéronef avec une poignée surmoulée résistant aux chocs et à la rouille pour une meilleure durée de vie
- Indice de protection IP67, pour une protection contre les poussières et l'immersion de l'outil jusqu'à 1m
- Clip de ceinture amovible
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques
- Inclus 3 piles AAA



ML-LED	
Modèle de batterie	3 x AAA
Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	325 / - / 25 / -
Autonomie (h)	5 / - / 18 / -
Distance d'éclairage (m)	50
Poids avec batterie (kg)	0.13
Fourni avec	-
N° d'article :	4933464825
Code EAN dans SAP	4058546227708
PVB incl. TAR excl. TVA	64,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	69,00 CHF





M28 CHPX | M28 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Perforateur sans fil aussi performant qu'un perforateur filaire: force de frappe de 4.1 Joules EPTA
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Vibrations à 8,1 m/s² grâce au système anti-vibration breveté Dual-Rail
- Boîtier d'engrenage en métal pour une meilleure durée de vie de l'outil
- 4 modes: forage béton jusqu'au diam. 28mm; burinage avec orientation du burin; perçage bois/acier; vissage / dévissage. Débrayage de sécurité intégré
- Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide du mandrin SDS-Plus
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré



M28 FUEL

	M28 CHPX-OX	M28 CHPX-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	90 min
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	4.1	4.1
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Diamètre de perçage max dans acier (mm)	13	13
Capacité perçage béton (mm)	28	28
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibrations perçage (m/s ²)	8.1	8.1
Vibrations burinage (m/s ²)	8.1	8.1
Poids avec batterie (kg)	–	4.7
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933451029	4933451025
Code EAN dans SAP	4002395136933	4002395137008
PVB incl. TAR excl. TVA	528,32 CHF	1011,14 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	569,00 CHF	1089,00 CHF

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME

- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec un fonctionnement automatique des outils interrupteur marche / arrêt de déclenchement
- Filtre HEPA : efficacité de 99,75 % pour retenir toutes les tailles de particules
- Grande boîte pour collecter la poussière
- Butée de profondeur réglable avec une règle graduée (de 16 à 90 mm de longueur)
- Compatible avec M18 CHPX & M28CHPX
- Système de batterie flexible: fonctionne avec les outils Milwaukee® de la plateforme M18™



M28 FUEL

	M18-28 CPDEX-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Diamètre maxi. mèches (mm)	16
Profondeur de perçage maxi. (mm)	90
Long. de perçage max (mm)	160
Poids sans batterie (kg)	1.6
Fourni avec	–
N° d'article :	4933446810
Code EAN dans SAP	4002395005505
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF

M28 CHPXDE | M28 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS AVEC ASPIRATEUR

- Le plus puissant des perfo-burineurs sans fil : 4,7 J - Ø 28 mm
- 8,1 m/s² seulement de vibrations grâce au double système antivibration breveté DualRail™
- Perfo-burineur avec aspiration pour des perçages sans poussière jusqu'à Ø 16 mm
- Filtre HEPA 99,97 % d'efficacité, réservoir grande capacité
- L'aspiration s'arrête automatiquement quelques secondes après l'arrêt du perforateur
- Aspiration à double flux : l'air est soufflé au-dessus du foret et aspiré par le dessous pour éviter tout colmatage
- Montage/démontage simple et sans-outil, LED d'éclairage
- Butée de profondeur réglable avec règle graduée (de 16 à 90 mm de profondeur)
- Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide du mandrin SDS-Plus au mandrin autosserrant



M28 FUEL

	M28 CHPXDE-502C
Capacité batterie (Ah)	5.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	90 min
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933448015
Code EAN dans SAP	4002395006779
Price ex. VAT	1131,85 CHF
Price inc. VAT	1219,00 CHF

HD28 PD | M28™ PERCEUSE À PERCUSSION

- Moteur Milwaukee® haute performance, ultra-compact et aussi performant qu'un outil filaire
- Couple de 90 Nm + vitesse variable
- Platine électronique brevetée Milwaukee® avec DPM contrôlant les paramètres de la batterie (surcharge, intensité, tension, température) pour optimiser la durée de vie de l'outil
- Design compact: 237 mm de long
- Mandrin 13 mm pour une durabilité maximale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- Eclairage LED intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble


M28

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	90 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	65	65
Diamètre de perçage max dans acier (mm)	16	16
Capacité perçage béton (mm)	20	20
Couple max (Nm)	90	90
Poids avec batterie (kg)	–	2.5
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933431646	4933448544
Code EAN dans SAP	4002395242887	4002395263158
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF	676,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF	729,00 CHF

HD28 AG125 | M28™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM

- Moteur Milwaukee® haute performance avec une vitesse de 9000 tr/min pour des travaux encore plus rapides
- Electronique REDLINK™ pour une protection de la batterie contre les surcharges
- Régulation électronique avec démarrage progressif en douceur. Sécurité avec verrouillage anti-redémarrage intempestif
- Design ergonomique et léger grâce à la boîte d'engrenage et au corps plus fin
- Changement du disque rapide et sans outil grâce à l'écrou FIXTEC
- Carter de protection résistant et ajustable sans outil pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Poignée AVS pour un travail moins fatiguant
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble


M28

	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	90 min
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	36	36
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2.8
Ecrou FIXTEC	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933432225	4933448541
Code EAN dans SAP	4002395243952	4002395263127
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF	788,30 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF	849,00 CHF

HD28 AG115 | M28™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM

- Moteur Milwaukee® haute performance avec une vitesse de 9000 tr/min pour des travaux encore plus rapides
- Electronique REDLINK™ pour une protection de la batterie contre les surcharges
- Régulation électronique avec démarrage progressif en douceur. Sécurité avec verrouillage anti-redémarrage intempestif
- Design ergonomique et léger grâce à la boîte d'engrenage et au corps plus fin
- Changement du disque rapide et sans outil grâce à l'écrou FIXTEC
- Carter de protection résistant et ajustable sans outil pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Poignée AVS pour un travail moins fatiguant
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.


M28

	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	90 min
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	115	115
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	–	2.8
Ecrou FIXTEC	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933432146	4933448540
Code EAN dans SAP	4002395243785	4002395263110
Price ex. VAT	379,76 CHF	788,30 CHF
Price Inc. VAT	409,00 CHF	849,00 CHF

HD28 IW | M28™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

- Moteur Milwaukee® haute performance, délivrant un couple de 440 Nm
- Electronique REDLINK™ pour une protection de la batterie contre les surcharges
- Carter en magnésium robuste et léger pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Réception carré 1/2" à bille
- Revêtement SoftGrip pour un grand confort et une meilleure prise en main
- Vitesse variable à la gâchette et inverseur de rotation
- Pack batterie réversible
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble


M28

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	90 min
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1450	0 - 1450
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 2450	0 - 2450
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	440	440
Poids avec batterie (kg)	–	4.1
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933431642	4933448545
Code EAN dans SAP	4002395242870	4002395263165
PVB incl. TAR excl. TVA	519,03 CHF	946,15 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	559,00 CHF	1019,00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 20 PCS
 N° d'article : 4932352862
 Code EAN dans SAP 4002395375202
 PVB incl. TAR excl. TVA 133,70 CHF
 PVB incl. TAR incl. TVA 144,00 CHF


HD28 MS | M28™ SCIE MÉTAL Ø 174 MM

- Moteur Milwaukee® hautes performances assurant une vitesse de 3200 tr/min pour des coupes rapides et nettes
- Capacité de coupe de 61 mm et lame Ø 174mm à denture au carbure
- Revêtement softgrip anti-vibration et antidérapant pour un grand confort et une meilleure prise en main
- Design compact et ergonomique pour un contrôle supérieur aux scies métal, scie sabre et scie à bande
- Revêtement SoftGrip pour un grand confort et une meilleure prise en main
- Frein moteur électrique pour un arrêt instantané de la lame et blocage de l'arbre pour un changement rapide de la lame
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Lumière LED intégré
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Lame en carbure de 174 mm avec 36 dents


M28

	HD28 MS-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	3200
Diamètre de lame (mm)	174
Alésage (mm)	20
Capacité de coupe dans l'acier (mm)	5
Capacité de coupe max. tube acier (mm)	61
Capacité de coupe max. profilés (mm)	61
Poids avec batterie (kg)	4,2
Fourni avec	–
N° d'article :	4933416880
Code EAN dans SAP	4002395237777
PVB incl. TAR excl. TVA	519,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	559,00 CHF

HD28 SG | M28™ MEULEUSE DROITE

- Nez long et fin pour un accès pratique dans les endroits confinés
- Electronique REDLINK™ pour une protection de la batterie contre les surcharges
- Fonction "lock-out" de la batterie : anti-redémarrage intempestif de la machine lors du changement de la batterie
- Carter et engrenage métalliques pour une durabilité maximale
- Sélecteur électronique à 2 vitesses pour un parfait rendement des fraises
- Système de ventilation renforcée pour un refroidissement parfait du moteur
- Pince de 6 mm pour utiliser les accessoires les plus courants
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré


M28

	HD28 SG-0
Capacité batterie (Ah)	–
Nombre de batterie[s]	0
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	22,500 / 19,500
Capacité mandrin (mm)	6
Poids avec batterie (kg)	3,1
Fourni avec	–
N° d'article :	4933415615
Code EAN dans SAP	4002395238484
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF

HD28 CS | M28™ SCIE CIRCULAIRE Ø 165 MM

- Moteur Milwaukee® haute performance assurant une vitesse élevée de 4200 tr/min pour des performances proches d'un outil filaire
- Electronique REDLINK™ pour une protection de la batterie contre les surcharges
- Polyvalent: coupe plongeante jusqu'à 54 mm et coupe biseauté jusqu'à 50°
- Carter en métal robuste et semelle en fonte d'aluminium
- Coupe à gauche pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe et un meilleur contrôle
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame et blocage de l'arbre pour le changement de lame
- Revêtement SoftGrip pour un grand confort et une meilleure prise en main
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Fourni avec une lame 24 dents, une guide parallèle, port poussière et clé Allen



	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	90 min
Vitesse à vide (tr/min)	4200	4200
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	54	54
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	39	39
Diamètre de lame (mm)	165	165
Ø arbre (mm)	15.87	15.87
Poids avec batterie (kg)	–	3.6
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933419022	4933448538
Code EAN dans SAP	4002395238804	4002395263097
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF	983,29 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF	1059,00 CHF


HD28 SX | M28™ SCIE SABRE SAWZALL®

- Moteur Milwaukee® haute performance assurant un bon ratio poids/puissance
- Electronique REDLINK™ pour une protection de la batterie contre les surcharges
- Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de la lame sans outil
- Débrayage intégré pour une meilleure protection de l'outil
- Durabilité légendaire Milwaukee® grâce au balancier d'équilibrage et au débrayage de sécurité
- Course de la lame de 28,6 mm et vitesse de 3000 cp/min pour une coupe rapide
- Revêtement softgrip pour un grand confort et une meilleure prise en main
- 2 vitesses disponibles pour un meilleur contrôle de l'outil sur tous les matériaux
- Poignée SoftGrip pour un confort maximum et un meilleur contrôle
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée



	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	90 min
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	25	25
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Course (mm)	28.6	28.6
Poids avec batterie (kg)	–	4.1
Fourni avec	–	Kitbox
N° d'article :	4933416860	4933448537
Code EAN dans SAP	4002395237807	4002395263080
PVB incl. TAR excl. TVA	491,18 CHF	983,29 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	529,00 CHF	1059,00 CHF


HD28 JSB | M28™ SCIE SAUTEUSE

- Moteur Milwaukee® haute performance avec une vitesse de 2800 tr/min pour des travaux encore plus rapides
- Electronique REDLINK™ pour une protection de la batterie contre les surcharges
- Démarrage progressif
- Sélecteur de vitesse pour un travail parfait quelque soient les matériaux
- Système de fixation FIXTEC pour un changement de la lame rapide et sans outil et des coupes biaisées de 0° à 45°
- Système pendulaire 4 positions pour une meilleure efficacité dans tous les matériaux
- Plateau en fonte d'aluminium pour une plus grande durabilité
- Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse
- système anti-vibration pour plus de confort
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble



	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Capacité batterie (Ah)	–	5.0
Nombre de batterie[s]	0	2
Chargeur fourni	–	90 min
Vitesse à vide (cpm)	2100 / 2800	2100 / 2800
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	26	26
Poids avec batterie (kg)	–	3.5
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933432090	4933448542
Code EAN dans SAP	4002395243778	4002395263134
Price ex. VAT	463,32 CHF	881,15 CHF
Price Inc. VAT	499,00 CHF	949,00 CHF


M28 PACK D | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

- Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



M28 Pack D-502B	
Capacité batterie (Ah)	5.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	90 min
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933448547


**M4 D
TOURNEVIS 4V**

- 244 mm
- Tolérance de 8%
- 2 vitesses
- Vitesse variable
- Changement rapide et simple
- 2 positions de maintien
- Indicateur de charge



M4 D-202B	
Capacité batterie (Ah)	2.0
Nombre de batterie[s]	2
Chargeur fourni	30 min
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 200
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 600
Porte-outils	1/4" Hex
Couple max (Nm)	5
Poids avec batterie (kg)	0.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933440475
Code EAN dans SAP	4002395000388
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF



2 vitesses



Mandrin Hex 1/4"



Poignée 2 positions

BATTERIE M12™



M12

	Système	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Voltage (V)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
1.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	12	4932451395	4002395158638	110,49 CHF	119,00 CHF
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	12	4932430065	4002395377268	91,92 CHF	99,00 CHF
3.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	12	4932451388	4002395157969	73,35 CHF	79,00 CHF
4.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	12	4932430064	4002395377251	64,07 CHF	69,00 CHF

BATTERIE M18™



REDLITHIUM-ION
BATTERY TECHNOLOGY **M18**

	Système	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Voltage (V)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
1.	M18 HB12	M18	Li-ion	12.0	18	4932464260	4058546222055	333,33 CHF	359,00 CHF
2.	M18 HB8	M18	Li-ion	8.0	18	4932471070	4058546286989	259,05 CHF	279,00 CHF
3.	M18 HB5.5	M18	Li-ion	5.5	18	4932464712	4058546226572	203,34 CHF	219,00 CHF
4.	M18 HB3	M18	Li-ion	3.0	18	4932471069	4058546286972	156,92 CHF	169,00 CHF
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	18	4932451245	4002395167678	259,05 CHF	279,00 CHF
6.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	18	4932451244	4002395167661	212,63 CHF	229,00 CHF
7.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	18	4932430483	4002395381449	166,20 CHF	179,00 CHF
8.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	18	4932430063	4002395377244	138,35 CHF	149,00 CHF
9.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	18	4932430062	4002395377237	110,49 CHF	119,00 CHF

BATTERIES



M4 **REDLITHIUM™** **M14** **M28**

	Système	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Voltage (V)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
1.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	28	4932430484	4002395381456	259,05 CHF	279,00 CHF
2.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	28	4932352732	4002395373901	231,20 CHF	249,00 CHF
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	14.4	4932430323	4002395379842	129,06 CHF	139,00 CHF
4.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	14.4	4932352665	4002395373239	101,21 CHF	109,00 CHF
5.	L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	2.5	4	4932459445	4058546011062	36,21 CHF	39,00 CHF
6.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4	4932430098	4002395377596	54,78 CHF	59,00 CHF

CHARGEURS



M4 **REDLITHIUM™** **M12** **M14** **M18** **M28**

	Système	Gamme de chargeurs	Temps de charge (min)	Capacité batterie (Ah)	Pour batterie Li-Ion	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
1.	M28 C	M28	28 V	60/90	3.0, 5.0	Oui	4932352524	4002395371822	110,49 CHF	119,00 CHF
2.	M1418 C6	M14, M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180/70/125/190/270	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Oui	4932430086	4002395377473	175,49 CHF	189,00 CHF
3.	M12-18 AC	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/75/130/190/285	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Oui	4932459205	4002395287208	110,49 CHF	119,00 CHF
4.	M12 18 FC	M12, M14, M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95/35/60/87/130	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Oui	4932451079	4002395810581	129,06 CHF	139,00 CHF
5.	M12-18C	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/65/115/167/250	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	Oui	4932352959	4002395376179	101,21 CHF	109,00 CHF
6.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Oui	4932430554	4002395382156	129,06 CHF	139,00 CHF
7.	M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Oui	4932459450	4058546011116	64,07 CHF	69,00 CHF
8.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Oui	4932352000	4002395366606	91,92 CHF	99,00 CHF
9.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	2.5	Oui	4932459446	4058546011079	36,21 CHF	39,00 CHF
10.	M4 C	M4	4 V	30	2.0	Oui	4932352958	4002395376162	91,92 CHF	99,00 CHF

ACHETEZ UN PACK NRJ M18™ ET RECEVEZ UNE BATTERIE M12™ OFFERTE

OFFERT M12™



REDLITHIUM-ION™

M12-18 FC



2
SYSTEMES

1
CHARGEUR

CHARGE TOUS LES ACCUS M12 + M18 ACCUS

PROMOTION VALABLE JUSQU'AU 31.12.2019

PACKS NRG



M12 M18 REDLITHIUM-ION



	Voltage (V)	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie[s]	Chargeur fourni	Chargeur fourni [special]	N° d'article : Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	M18 NRG-903	18 Li-ion	9.0	3	100 min	M12-18 FC	4933459219 4002395287949	695,45 CHF	749,00 CHF
2.	M18 NRG-902	18 Li-ion	9.0	2	95 min	M12-18 FC	4933451422 4002395162611	509,75 CHF	549,00 CHF
3.	M18 NRG-603	18 Li-ion	6.0	3	68 min	M12-18 FC	4933464026 4058546219710	574,74 CHF	619,00 CHF
4.	M18 NRG-503	18 Li-ion	5.0	3	59 min	M12-18 FC	4933451423 4002395162628		
5.	M18 NRG-502	18 Li-ion	5.0	2	59 min	M12-18 FC	4933459217 4002395287925	314,76 CHF	339,00 CHF

	Système	Voltage (V)	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie[s]	Chargeur fourni	Chargeur fourni	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
1.	M18 HNRG-122	18	Li-ion	12.0	2	130 min	M12-18 FC	4933464261	4058546222062	676,88 CHF	729,00 CHF	
2.	M18 HNRG-802	18	Li-ion	8.0	2	-	M12-18 FC	4933471073	4058546287016	509,75 CHF	549,00 CHF	
3.	M18 HNRG-552	18	Li-ion	5.5	2	59 min	M12-18 FC	4933464713	4058546226589	407,61 CHF	439,00 CHF	
4.	M18 HNRG-302	18	Li-ion	3.0	2	35 min	M12-18 FC	4933471071	4058546286996	305,48 CHF	329,00 CHF	
5.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	47 min	M12-18 FC	4933459215	4002395287901	296,19 CHF	319,00 CHF	
6.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	40 min	M12-18 C	4933459213	4002395287284	212,63 CHF	229,00 CHF	
7.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	130 min	C12 C	4933459208	4002395287239	277,62 CHF	299,00 CHF	
8.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	130 min	C12 C	4933451903	4002395282128	184,77 CHF	199,00 CHF	
9.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	80 min	C12 C	4933459211	4002395287260	166,20 CHF	179,00 CHF	
10.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	70 min	C12 C	4933459207	4002395287222	184,77 CHF	199,00 CHF	
11.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	70 min	C12 C	4933451902	4002395282111	138,35 CHF	149,00 CHF	
12.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	40 min	C12 C	4933459209	4002395287246	119,78 CHF	129,00 CHF	
13.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	40 min	C12 C	4933451900	4002395281497	73,35 CHF	79,00 CHF	
14.	L4 NRG-201	REDLITHIUM™ USB	4	Li-ion	2.5	1	120 min	L4 C	4932459448	4058546011093	64,07 CHF	69,00 CHF

CONSTRUCTION



K 2500 H | DÉMOLISSEUR, 25 KG EMMANCHEMENT 28 MM HEX

- Démolisseur de 25 kg avec une puissance de frappe de 64J pour les applications les plus lourdes
- Moteur désolidarisé de la coque et poignées fixées à la coque pour un produit avec moins de fibration et une meilleure durée d'utilisation (8h/j)
- Poignée sur l'avant du produit pour une meilleure prise en main
- 1300 Cps/min pour une meilleure productivité
- Moteur sans charbons pour une meilleure durée d'utilisation
- Câble 10m pour une couverture de zone plus grande (314m²)
- Réception universelle 28mm Hex
- Disponible: Trolley avec rangement pour 4 burins pour faciliter le transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)



K 2500 H	
Puissance absorbée (W)	2200
Force de frappe (J) (EPTA)	64
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1300
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	4.9
Poids (kg)	27.4
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459602
Code EAN dans SAP	4058546027742
PVB incl. TAR excl. TVA	2543,18 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2739,00 CHF

BURIN POINTU 28 MM K-HEX 400 MM	
N° d'article :	4932459774
Code EAN dans SAP	4058546029463
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,60 CHF



K 2000 H | DÉMOLISSEUR, 20KG EMMANCHEMENT 28 MM HEX

- Démolisseur de 24.1 kg avec une puissance de frappe de 42J
- Moteur désolidarisé de la coque et poignées fixées à la coque pour un produit avec moins de fibration et une meilleure durée d'utilisation (8h/j)
- Poignée sur l'avant du produit pour une meilleure prise en main
- 1300 Cps/min pour une meilleure productivité
- Câble 10m pour une couverture de zone plus grande (314m²)
- Réception universelle 28mm Hex
- Disponible: Trolley avec rangement pour 4 burins pour faciliter le transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)



K 2000 H	
Puissance absorbée (W)	2200
Force de frappe (J) (EPTA)	42
Cadence de frappe en charge [cps/min]	1300
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	4.7
Poids (kg)	24.2
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459604
Code EAN dans SAP	4058546027766
PVB incl. TAR excl. TVA	2153,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2319,00 CHF

BURIN POINTU 28 MM K-HEX 400 MM	
N° d'article :	4932459774
Code EAN dans SAP	4058546029463
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,60 CHF



BRT | TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

- Trolley pour démolisseur avec des rangements adaptés pour les burins et le câble facilitant le transport
- Jusqu'à 100 kg
- Finition de qualité pour résister aux conditions de chantier
- Compatible avec les démolisseurs K 2000 H et K 2500 H



BRT	
Capacité de chargement	100
Poids (kg)	14,3
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459794
Code EAN dans SAP	4058546029661
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF


K 1530 H BURINEUR 15 KG HEX 28MM

- Puissant et compact délivrant jusqu'à 39 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- Les technologies antivibratoires à corps flottant permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée sans atteindre des niveaux d'exposition dangereux
- 1560 coups par minute : fournit une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m permettant une surface de travail supérieure à 110 m²
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Réception Hex 30mm
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1530 H	
Puissance absorbée (W)	2100
Force de frappe (J) (EPTA)	39
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1560
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	8.4
Poids (kg)	16.8
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464117
Code EAN dans SAP	4058546220624
PVB incl. TAR excl. TVA	1521,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1639,00 CHF

BURIN POINTU 30 MM K-HEX 400 MM	
N° d'article :	4932464162
Code EAN dans SAP	4058546221072
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,60 CHF




Le système AVS à corps flottant Milwaukee® permet d'appuyer l'outil contre le corps sans ressentir les vibrations



Une troisième poignée à l'avant du produit facilite la levée de l'outil et sa mise en place



Réception Hex 30mm

K 1528 H | BURINEUR 15 KG HEX 28MM

- Burineur puissant et compact délivrant jusqu'à 39 Joules pour des applications difficiles
- Grâce à son moteur dissocié de la coque, le système AVS Milwaukee réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée
- Cadence de 1560 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m²
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Réception Hex 28mm
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1528 H	
Puissance absorbée (W)	2100
Force de frappe (J) (EPTA)	39
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1560
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	8.8
Poids (kg)	17,2
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464118
Code EAN dans SAP	4058546220631
Price ex. VAT	1521,82 CHF
Price Inc. VAT	1639,00 CHF

BURIN PLAT 28 MM K-HEX 400 MM	
N° d'article :	4932459775
Code EAN dans SAP	4058546029470
PVB incl. TAR excl. TVA	82,08 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	88,40 CHF



K 1000 S BURINEUR 10 KG

- o Burineur compact délivrant jusqu'à 26 joules idéal pour diverses applications
- o Grâce à son moteur dissocié de la coque, le système AVS Milwaukee réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée
- o Cadence de 1980 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications
- o Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m²
- o Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié
- o Réception SDS-Max
- o Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- o Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- o Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1000 S	
Puissance absorbée (W)	1750
Force de frappe (J) (EPTA)	26
Cadence de frappe en charge [cps/min]	1400 - 1950
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s ²)	6.7
Poids (kg)	12.7
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464120
Code EAN dans SAP	4058546220655
PVB incl. TAR excl. TVA	1020,43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1099,00 CHF

ADAPT. D'ASPIRATION + BURIN POINTU PCHDE

N° d'article :	4932455280
Code EAN dans SAP	4002395247943
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF



La technologie Anti-vibrations Milwaukee permet une utilisation tout au long de la journée sans atteindre des niveaux d'exposition dangereux



Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié



Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance

K 850 BURINEUR 8KG

- o Puissant perfo-burineur SDS-Max avec AUTOSTOP™ fournissant 11 Joules pour une sécurité intégrale
- o AUTOSTOP™ - Arrêt immédiat de l'outil lors des blocages pour un contrôle maximum et une sécurité optimale
- o Nouvelle électronique pour fournir une puissance constante et une productivité maximale dans les applications les plus difficiles
- o Verrouillage de la gâchette en mode burinage pour un plus confort lors d'une utilisation prolongée
- o Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations
- o Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- o Poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil
- o Câble de 6m

K 850 S	
Puissance absorbée (W)	1400
Vitesse à vide (tr/min)	380
Force de frappe (J) (EPTA)	11
Cadence de frappe en charge [cps/min]	1600 - 2900
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	210 - 380
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	9.4
Vibrations burinage (m/s ²)	7.8
Poids (kg)	9.6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933464896
Code EAN dans SAP	4058546228415
PVB incl. TAR excl. TVA	1141,13 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1229,00 CHF



AUTOSTOP



AUTOSTOP™ - Arrêt immédiat de l'outil lors des blocages pour un contrôle maximum et une sécurité optimale



Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée mode burineur uniquement



Grande poignée arrière et latérale AVS diminuant l'exposition aux vibrations

K 950 | PERFO - BURINEUR SDS-MAX 10KG

- o Perfo-burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
- o Moteur de 1700 W
- o Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- o Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- o Poignées anti-vibration AVS
- o Construction antichocs avec carter en magnésium
- o Système de lubrification automatique
- o Forme "en ligne" plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout)
- o Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- o Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- o Câble 6 m



K 950 S	
Puissance absorbée (W)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	125 - 250
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Cadence de frappe en charge [cps/min]	975 - 1950
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	125 - 250
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	12.5
Vibrations burinage (m/s ²)	11
Poids (kg)	11.8
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933375710
Code EAN dans SAP	4002395232031
PVB incl. TAR excl. TVA	1141,13 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1229,00 CHF

K 900 | BURINEUR SDS-MAX 10 KG

- o Burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
- o Moteur de 1600 W
- o Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- o Poignées anti-vibration AVS surmoulées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- o Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance
- o Lubrification du système automatique pour une meilleure durée de vie
- o Forme "en ligne" : plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout)
- o Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- o Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- o Câble de 6 m



	K 900 S	K 900 K
Puissance absorbée (W)	1600	1600
Force de frappe (J) (EPTA)	20	20
Cadence de frappe en charge [cps/min]	975 - 1950	975 - 1950
Porte-outils	SDS-Max	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	11	11
Poids (kg)	11.0	11.0
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933375720	4933375650
Code EAN dans SAP	4002395232048	4002395231614
PVB incl. TAR excl. TVA	946,15 CHF	946,15 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1019,00 CHF	1019,00 CHF

ADAPT. D'ASPIRATION + BURIN POINTU PCHDE

N° d'article :	4932455280
Code EAN dans SAP	4002395247943
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF



K 750 S | PERFO-BURINEUR SDS-MAX 7 KG

- Moteur surdimensionné délivrant une force de frappe de 11,9 J
- Moteur puissant de 1500 W pour les travaux exigeants et intenses sans risque pour la durée de vie
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle de l'outil
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Une conception moderne utilisant les technologies actuelles : réduction des temps de travail et des coûts d'entretien
- Câble de 6 m



K 750 S	
Puissance absorbée (W)	1550
Vitesse à vide (tr/min)	300
Force de frappe (J) (EPTA)	11,9
Cadence de frappe en charge [cps/min]	2740
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	240
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	9,5
Vibrations burinage (m/s ²)	9,1
Poids (kg)	8,2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933398600
Code EAN dans SAP	4002395235193
PVB incl. TAR excl. TVA	1103,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1189,00 CHF

K 545 S | PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 8,5 J et une puissance de 1300 W
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Poignée supplémentaire avec 3 crans de fixation différents
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour un bon rapport poids/puissance
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 6 m



K 545 S	
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (tr/min)	450
Force de frappe (J) (EPTA)	8,5
Cadence de frappe en charge [cps/min]	2840
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	350
Perçage durs max. (mm)	45
Forage max. (mm)	65
Carottage max. (mm)	100
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	13
Vibrations burinage (m/s ²)	9
Poids (kg)	6,7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933398200
Code EAN dans SAP	4002395234073
PVB incl. TAR excl. TVA	1011,14 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1089,00 CHF

K 540 S | PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W
- Moteur endurant pour les travaux exigeants et intenses sans risque pour la durée de vie
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
- Taux de vibration bas pour une utilisation quotidienne améliorée
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un meilleur ratio poids/puissance
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine lors des blocages
- Poignée SoftGrip pour une bonne prise en main
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 4 m



K 540 S	
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (tr/min)	450
Force de frappe (J) (EPTA)	7,5
Cadence de frappe en charge [cps/min]	3000
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	430
Capacité perçage béton (mm)	40
Forage max. (mm)	65
Carottage max. (mm)	105
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	16,8
Vibrations burinage (m/s ²)	16,7
Poids (kg)	6,3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933418100
Code EAN dans SAP	4002395238422
PVB incl. TAR excl. TVA	593,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	639,00 CHF

K 500 ST | BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante. Gâchette blocable en mode burinage pour un confort d'utilisation maximal
- Système AVS intégré pour un taux de vibration diminué et une utilisation journalière améliorée
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 4 m



K 500 ST	
Puissance absorbée (W)	1100
Force de frappe (J) (EPTA)	7,5
Cadence de frappe en charge [cps/min]	3000
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s ²)	16,7
Poids (kg)	5,9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933443180
Code EAN dans SAP	4002395003402
PVB incl. TAR excl. TVA	593,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	639,00 CHF

K 500 S | BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 8,5 J et une puissance de 1300 W
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur confort
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance
- Gâchette blocable en mode burinage
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 6 m



K 500 S	
Puissance absorbée (W)	1300
Force de frappe (J) (EPTA)	8,5
Cadence de frappe en charge [cps/min]	2840
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s ²)	11,5
Poids (kg)	6,3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933398220
Code EAN dans SAP	4002395234059
PVB incl. TAR excl. TVA	825,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	889,00 CHF

BURIN POINTU SDS-MAX 400 MM

N° d'article :	4932455144
Code EAN dans SAP	4002395247981
PVB incl. TAR excl. TVA	33,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	36,60 CHF



PCE 3/K | BURINEUR SDS-PLUS 3 KG

- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 3,6 J et une puissance de 720 W
- Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application
- Excellent équilibre et maniement facile avec sa forme en L avec système anti-vibration et poignée softgrip
- Construction antichocs avec robustes carters en magnésium et lubrification automatique
- Débrayage de sécurité et variateur électronique de vitesse
- Poignées anti-vibration AVS et SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Gâchette blocable pour un confort d'utilisation maximal lors des burinages en continu
- Variolock permettant de sélectionner l'angle d'attaque du burin le plus adapté
- Câble 4 m



PCE 3/K	
Puissance absorbée (W)	720
Force de frappe (J) (EPTA)	3,6
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 3650
Porte-outils	SDS-Plus
Poids (kg)	3,7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933384300
Code EAN dans SAP	4002395232215
PVB incl. TAR excl. TVA	565,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	609,00 CHF

PLH 32 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 3,8 J et une puissance de 900 W
- La forme compacte en L et sa légère font de ce perfo-burineur un choix excellent pour les multi applications
- Mallette de transport ABS
- Système anti-vibrations AVS et poignées SofGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Système de fixation FIXTEC pour changement rapide des accessoires ou du mandrin sans perte de puissance ou d'efficacité
- Boîte de vitesses métallique entièrement isolée assurant un maximum de stabilité
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret
- Idéal pour le burinage léger, le perçage avec des forets SDS-Plus, les trépan. Possibilité de percer dans le bois et l'acier grâce au mandrin autoserrant
- Câble 4 m



PLH 32 XE	
Puissance absorbée (W)	900
Force de frappe (J) (EPTA)	3.8
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 800
Capacité perçage béton [mm]	32
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	16
Capacité perçage bois [mm]	40
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vibrations burinage (m/s ²)	20
FIXTEC	Oui
Poids (kg)	3.6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933400069
Code EAN dans SAP	4002395233342
PVB incl. TAR excl. TVA	667,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	719,01 CHF

PLH 28 | PERFORATEUR SDS-PLUS 28 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton
- Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main
- Taux de vibration de 10,6 m/s² m grâce la poignée antivibration
- Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité
- Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des blocages de l'outil
- Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis
- Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC et un mandrin autoserrant
- Câble 4 m



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Puissance absorbée (W)	800	800
Force de frappe (J) (EPTA)	4.1	4.1
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 4000	0 - 4000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1000	0 - 1000
Capacité perçage béton [mm]	28	28
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Capacité perçage bois [mm]	40	40
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	10.6	10.6
Vibrations burinage (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC	Non	Oui
Poids (kg)	3.4	3.6
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933446790	4933446800
Code EAN dans SAP	4002395005482	4002395005499
PVB incl. TAR excl. TVA	481,89 CHF	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	519,00 CHF	549,00 CHF

PH 30 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30 MM

- Moteur délivrant une force de frappe efficace de 3,6 J et une puissance de 1030 W
- Vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages impressionnantes
- Niveau de vibrations très faible et poignée ergonomique SoftGrip
- Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique
- Disjoncteur thermique de protection contre les surcharge
- 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
- Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante
- Robustes carters antichocs pour la fiabilité et la durée de vie
- Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide des accessoires et du mandrin
- 4 m de câble



PH 30 POWER X	
Puissance absorbée (W)	1030
Force de frappe (J) (EPTA)	3.6
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 3800
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 850
Capacité perçage béton [mm]	30
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	40
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vibrations burinage (m/s ²)	14
FIXTEC	Oui
Poids (kg)	2.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933396420
Code EAN dans SAP	4002395234967
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF

PH 28 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 3,4 J et une puissance de 820 W pour une application polyvalente
- 3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Robuste carters antichocs pour une durée de vie plus longue
- Disjoncteur thermique pour une protection contre les surcharges
- Sélecteur d'angle du burin pour un burinage précis et un angle d'attaque optimale
- Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide du porte-outil
- Poignées SoftGrip antivibration pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Version X disponible avec un changement du mandrin SDS-Plus au mandrin autoserrant rapide et sans outil
- Câble de 4 m



PH 28 X	
Puissance absorbée (W)	820
Force de frappe (J) (EPTA)	3.4
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 4000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 900
Capacité perçage béton [mm]	28
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vibrations burinage (m/s ²)	16
FIXTEC	Oui
Poids (kg)	2.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933396392
Code EAN dans SAP	4002395234943
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF

PH 27 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26 MM

- Design plus compact et poignée affinée: idéal pour les travaux à bout de bras
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,8 Joules (EPTA) et une puissance de 800 W pour de travaux de perçage et de burinage plus rapides
- Vibration très faibles (11,4 m/s) pour plus de confort
- Mandrin SDS-Plus
- Technologie et construction plus légères brevetées
- Fonction sans percussion et fonction burinage pour une plus grande polyvalence
- Débrayage de sécurité pour plus de protection en cas de blocages
- Version X disponible équipée d'un mandrin FIXTEC à changement rapide
- Câble 4 m



	PH 27	PH 27 X
Puissance absorbée (W)	800	800
Force de frappe (J) (EPTA)	2.8	2.8
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 4800	0 - 4800
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	0 - 1300	0 - 1300
Capacité perçage béton [mm]	26	26
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Capacité perçage bois [mm]	30	30
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	11.4	11.4
Vibrations burinage (m/s ²)	10.2	10.2
FIXTEC	Non	Oui
Poids (kg)	2.8	3.0
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933448469	4933448470
Code EAN dans SAP	4002395259434	4002395259441
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF	268,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF	289,00 CHF

PH 26 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26 MM

- Perfo-burineur au design compact et léger pour s'adapter à toutes les utilisations
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min
- Taux de vibration de 13,5 m/s²
- Le niveau de vibration le plus bas avec seulement 13,5 m/s²
- Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse
- Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres
- Fonction sans percussion et fonction burinage pour une plus grande polyvalence
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble de 4 m



	PH 26	PH 26 X
Puissance absorbée (W)	725	725
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4	2.4
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 4500	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1250	0 - 1250
Capacité perçage béton [mm]	26	26
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Capacité perçage bois [mm]	30	30
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	13.5	13.5
Vibrations burinage (m/s ²)	11.2	11.2
FIXTEC	Non	Oui
Poids (kg)	2.4	2.6
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933428240	4933428250
Code EAN dans SAP	4002395239849	4002395239863
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF	249,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF	269,00 CHF

PH 26 T | PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 3 MODES

- Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- Force de frappe de 2,4 J
- Moteur de 800W pour les applications les difficiles
- Capacité de perçage de 6 à 16 mm
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Version X disponible équipée d'un mandrin FIXTEC à changement rapide
- Câble 4 m



	PH 26 T	PH 26 TX
Puissance absorbée (W)	800	800
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4	2.4
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 4500	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité perçage béton [mm]	26	26
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13	13
Capacité perçage bois [mm]	30	30
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s²)	13.6	13.6
Vibrations burinage (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC	Non	Oui
Poids (kg)	2.4	2.6
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464580	4933464579
Code EAN dans SAP	4058546225254	4058546225247
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	212,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	229,00 CHF

PFH 26 T | PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 2 MODES

- Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- Force de frappe de 2,4 J
- Moteur de 800W pour les applications les difficiles
- Capacité de perçage de 6 à 16 mm
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble 4 m



	PFH 26 T
Puissance absorbée (W)	800
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1500
Capacité perçage béton [mm]	26
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s²)	13.6
FIXTEC	Non
Poids (kg)	2.4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933464581
Code EAN dans SAP	4058546225261
Price ex. VAT	166,20 CHF
Price Inc. VAT	179,00 CHF

PFH 26 | PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM

- Perforateur au design fin et compact pour une utilisation facile dans toutes les situations
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min
- Niveau de vibration de 13,5 m/s² dans le béton
- Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse
- Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres
- Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble 4 m



	PFH 26
Puissance absorbée (W)	725
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1250
Capacité perçage béton [mm]	26
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s²)	13.5
Vibrations burinage (m/s²)	8.5
FIXTEC	Non
Poids (kg)	2.4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428230
Code EAN dans SAP	4002395239832
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF

PFH 24 | PERFORATEUR SDS-PLUS 24MM

- Le chevilleur par excellence : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Débrayage intégré pour protéger l'utilisateur et l'outil lors des blocages
- Rotation droite/gauche pour débloquer un foret coincé
- Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal
- Accès facile au moteur pour changer rapidement les charbons lors de la maintenance
- Tige de butée réglable pour un perçage précis
- Poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Câble 4 m



	PFH 24 E
Puissance absorbée (W)	670
Force de frappe (J) (EPTA)	1.9
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 3700
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	0 - 850
Capacité de perçage pierre [mm]	24
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s²)	15.5
FIXTEC	Non
Poids (kg)	2.4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933411470
Code EAN dans SAP	4002395235834
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF

PLH 20 | CHEVILLEUR SDS-PLUS 20MM

- Le plus rapide + le plus compact + le plus léger : le meilleur des chevilleurs
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,0 J et une puissance de 620 W idéal pour les perçages d'un diamètre de 5 à 12 mm dans le béton
- Débrayage pour protéger la machine et l'utilisateur
- Poignée étrier AVS pour un outil bien équilibré
- 25% de vibrations en moins grâce au système anti-vibration avs
- Ventilation renforcée avec déflecteurs pour dévier l'air loin de l'utilisateur
- Revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main
- Stop frappe et inverseur de rotation pour le travail du bois, de l'acier et le vissage/dévisage
- Câble de 4 m



	PLH 20
Puissance absorbée (W)	620
Force de frappe (J) (EPTA)	2.0
Cadence de frappe en charge [cps/min]	0 - 4400
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	0 - 2700
Capacité perçage béton [mm]	20
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s²)	10.2
FIXTEC	Non
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933408070
Code EAN dans SAP	4002395237531
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF

SB 2-35 D | PERCEUSE DE 1010 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 1010 W, un couple de 88 Nm et une faible vitesse pour les perçages de gros diamètres jusqu'à 50 mm dans le bois ou plus avec une scie cloche
- 2 vitesses mécaniques + variateur de vitesse à mollette de préselection pour des performances optimales en fonction des travaux
- Mandrin métal grande capacité Ø16 mm
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage
- Moteur très robuste, adapté au travaux intensifs



	SB 2-35 D
Puissance absorbée (W)	1010
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 800
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800
Capacité perçage béton [mm]	35
Capacité de perçage pierre [mm]	40
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	16
Capacité perçage bois [mm]	50
Couple blocage statique (Nm)	57
Capacité mandrin (mm)	16
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380507
Code EAN dans SAP	4002395227280
PVB incl. TAR excl. TVA	602,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	649,00 CHF

PD2E 24 R | PERCEUSE À PERCUSSION 1020 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 1020 W, un couple de 60 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse
- Nouveau système d'engrenages "tout métal" pour une longévité accrue
- Débrayage de sécurité en cas de surcharges ou de blocages
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Système anti-vibration plus efficace et large poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en main plus sûre et plus confortable
- L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux
- Câble 4 m



PD2E 24 R	
Puissance absorbée (W)	1020
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3200
Capacité perçage béton [mm]	22
Capacité de perçage pierre [mm]	24
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	16
Capacité perçage bois [mm]	40
Couple blocage statique (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	3.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933419595
Code EAN dans SAP	4002395238651
PVB incl. TAR excl. TVA	277,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	299,00 CHF

SET DE FORETS MULTI-MATÉRIEAUX TGT 7 PCS

N° d'article :	4932352335
Code EAN dans SAP	4002395369942
PVB incl. TAR excl. TVA	39,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	42,90 CHF



PD2E 24 RS | PERCEUSE À PERCUSSION 1010 W, 2 VITESSES


- Moteur puissant de 1010 W
- Présélection de la vitesse et sélecteur du couple de vissage
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton
- Emmanchement direct des embouts de vissage
- Performance optimale dans tous les matériaux
- Poignée softgrip amortissant et antidérapant
- Câble 4 m



PD2E 24 RS	
Puissance absorbée (W)	1010
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3400
Capacité perçage béton [mm]	20
Capacité de perçage pierre [mm]	24
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	16
Capacité perçage bois [mm]	40
Couple blocage statique (Nm)	54
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	3.1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380462
Code EAN dans SAP	4002395227273
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF

SET DE FORETS MULTI-MATÉRIEAUX TGT 7 PCS

N° d'article :	4932352335
Code EAN dans SAP	4002395369942
PVB incl. TAR excl. TVA	39,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	42,90 CHF



PD2E 24 RST | PERCEUSE À PERCUSSION 1200 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 1200 W, un couple de 56 Nm, 2 vitesses mécaniques
- Un variateur de vitesse avec molette de présélection et sélecteur du couple de vissage
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Stop de frappe pour le travail du bois, de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton
- Emmanchement direct des embouts de vissage
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur
- Mandrin sans clé de 1,5 à 13 mm
- Câble 4 m



PD2E 24 RST	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3400
Capacité perçage béton [mm]	22
Capacité de perçage pierre [mm]	24
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	16
Capacité perçage bois [mm]	45
Couple blocage statique (Nm)	56
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	3.1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380796
Code EAN dans SAP	4002395228553
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF

PD2E 22 R | PERCEUSE À PERCUSSION 850 W, 2 VITESSES

- Plus légère et plus maniable pour les travaux en continu ou difficiles d'accès
- Nouveau système d'engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge ou de blocages
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Système anti-vibration AVS et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en mains sûre et plus confortable
- Mandrin sans clé de 1,5 à 13 mm
- Câble 4 m



PD2E 22 R	
Puissance absorbée (W)	850
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3200
Capacité perçage béton [mm]	20
Capacité de perçage pierre [mm]	22
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	40
Couple blocage statique (Nm)	56
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	2.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933419570
Code EAN dans SAP	4002395238613
Price ex. VAT	240,48 CHF
Price Inc. VAT	259,00 CHF

COFFRET DE FORETS BÉTON S-PLUS 5 PCS

N° d'article :	4932352336
Code EAN dans SAP	4002395369959
PVB incl. TAR excl. TVA	23,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	25,60 CHF



PD-705 | PERCEUSE À PERCUSSION 750 W

- Moteur délivrant une puissance de 705 W, un couple de 23 Nm avec un design compact et léger pour la maniabilité
- Excellent rapport poids/puissance pour une utilisation plus confortable
- Variateur de vitesse pour un contrôle une adaptation à toutes les applications
- Stop de frappe pour le travail du bois, de l'acier et inverseur du sens de rotation
- Mandrin autoserrant Ø13 mm tout métal type industriel
- Design ergonomique avec poignées affinées et larges zones de préhension SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Collet standard Ø43 mm pour une utilisation en poste fixe avec blocage de la gâchette



PD-705	
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Capacité perçage béton [mm]	15
Capacité de perçage pierre [mm]	16
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	30
Couple blocage statique (Nm)	15
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	-
N° d'article :	4933431955
Code EAN dans SAP	4002395243914
PVB incl. TAR excl. TVA	110,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	119,00 CHF

PDE 16 RP | PERCEUSE À PERCUSSION 630 W

- Engrenages planétaires pour une vitesse lente avec un couple plus important de 59 Nm
- IMB : technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée
- Mandrin "tout métal" spécial percussion autoserrant pour un changement sans outil du foret
- Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe
- Poignées SoftGrip ergonomiques et affinées pour une bonne prise en main
- Câble 4 m



PDE 16 RP	
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950
Capacité perçage béton [mm]	16
Capacité de perçage pierre [mm]	20
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	40
Couple blocage statique (Nm)	59
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	2.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409206
Code EAN dans SAP	4002395235339
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF

PDE 13 RX | PERCEUSE À PERCUSSION 630 W

- Design compact et léger idéal pour les travaux à bout de bras
- IMB: technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée
- Mandrin autoserrant pour un changement rapide et sans outil du foret
- Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe
- Poignées ergonomiques et affinées avec softgrip amortissant et antidérapant
- Accès au moteur facile pour un changement rapide des charbons
- Câble 4 m



PDE 13 RX	
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2900
Capacité perçage béton [mm]	15
Capacité de perçage pierre [mm]	18
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	30
Couple blocage statique (Nm)	21
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	1.8
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409200
Code EAN dans SAP	4002395235322
PVB incl. TAR excl. TVA	175,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	189,00 CHF

B2E 16 RLD | PERCEUSE 900 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 900 W, un couple de 88 Nm+ couple et une vitesse lente: pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux plus divers
- 2 vitesses mécaniques et vitesse préprogrammable pour des performances optimales en fonction des travaux
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Vitesse variable avec mollette de présélection de la vitesse
- Mandrin métal grande capacité Ø16 mm
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage



B2E 16 RLD	
Puissance absorbée (W)	900
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 750
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1600
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	16
Capacité perçage bois [mm]	40
Couple blocage statique (Nm)	88
Capacité mandrin (mm)	16
Porte-outils	M18 x 2.5
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	-
N° d'article :	4933380482
Code EAN dans SAP	4002395227198
PVB incl. TAR excl. TVA	602,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	649,00 CHF

MÊCHES À SIMPLE SPIRALE 230 MM SET 6 PCS

N° d'article :	4932373380
Code EAN dans SAP	4002395349258
PVB incl. TAR excl. TVA	85,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	92,50 CHF



HD2E 13 R | PERCEUSE 705 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 705 W, un couple de 75 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse à mollette pour des performances optimales dans tous les matériaux
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Robuste construction avec carters en alliage antichocs
- Poignée SoftGrip affinée pour une bonne prise en main
- Emmanchement direct des embouts de vissage
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Légère et maniable même à une seule main



HD2E 13 R	
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1050
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2200
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	40
Couple blocage statique (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	1/2" x 20
Poids (kg)	2.7
Fourni avec	-
N° d'article :	4933390186
Code EAN dans SAP	4002395231454
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF

HDE 13 RQX | PERCEUSE 950 W

- Moteur délivrant une puissance de 950 W, un couple de 94 Nm et une vitesse lente variable
- Légère et maniable même à une seule main
- Poignées affinées avec softgrip amortissant et antidérapant
- Mandrin automatique type industrie en métal avec blocage automatique de l'arbre
- Gâchette deux doigts très confortable avec verrouillage pour marche en continue
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Câble QUIK-LOK interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)



HDE 13 RQX KIT	
Puissance absorbée (W)	950
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 850
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	38
Couple blocage statique (Nm)	94
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	1/2" x 20
Poids (kg)	2.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428550
Code EAN dans SAP	4002395241576
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF

SET DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZER 17 PCS

N° d'article :	49224102
Code EAN dans SAP	045242271054
PVB incl. TAR excl. TVA	251,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	271,00 CHF



HDE 13 RQD | PERCEUSE 825 W

- Moteur délivrant une puissance de 825 W, un couple de 101 Nm et une vitesse lente pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux plus divers
- Parfaitement adaptée pour recevoir un renvoi d'angle (option)
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Câble QUIK-LOK interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)
- Gâchette deux doigts très confortables avec verrouillage pour marche en continue
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation



HDE 13 RQD	
Puissance absorbée (W)	825
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	38
Couple blocage statique (Nm)	101
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	1/2" x 20
Poids (kg)	3.2
Fourni avec	-
N° d'article :	110750
Code EAN dans SAP	4002395229659
PVB incl. TAR excl. TVA	481,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	519,00 CHF

RENVOI D'ANGLE POUR HDE 13 RQD

N° d'article :	48062871
Code EAN dans SAP	045242088812
PVB incl. TAR excl. TVA	168,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182,00 CHF



DE 13 RP | PERCEUSE 630 W

- Vitesse lente et couple élevé de 59 Nm
- Design compact et poignée SoftGrip pour une prise en main ergonomique
- Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
- Mandrin autoserrant pour un changement rapide du foret
- Electronique et présélection de la vitesse variable
- Inversion du sens de rotation pour visser/dévisser
- Trappes d'accès faciles aux charbons
- Câble 4 m



DE 13 RP	
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	13
Capacité perçage bois [mm]	40
Couple blocage statique (Nm)	59
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	1/2" x 20
Poids (kg)	2.1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409194
Code EAN dans SAP	4002395235346
PVB incl. TAR excl. TVA	268,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	289,00 CHF

TKSE 2500 Q | VISSEUSE BARDAGE

- Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour la pose des vis autoperçuses ou torx
- Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs en continu
- Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une seule main avec gâchette largement dimensionnée
- Porte-outils pouvant recevoir tous les accessoires 1/4"
- Débrayage silencieux et précis pour des vissages répétitifs
- Câble QUICK-LOK interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option)
- Clip d'accrochage à la ceinture
- Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des pignons



TKSE 2500 Q	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	25
Porte-outils	1/4" Hex
Poids (kg)	1.4
Fourni avec	-
N° d'article :	679050
Code EAN dans SAP	4002395229710
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF

SET DE DOUILLES HEX 1/4" 6/8/10 MM

N° d'article :	49663004
Code EAN dans SAP	045242207848
PVB incl. TAR excl. TVA	39,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	42,90 CHF



DWSE 4000 Q | VISSEUSE PLAQUISTE

- Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour un travail dans les plaques de plâtre
- Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs et continu
- Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une seule main avec gâchette largement dimensionnée
- Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des pignons
- Débrayage silencieux et précis pour des vissages de profondeur constante
- Butée de profondeur à réglage micrométrique facile
- Câble Quik-Lock interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option)
- Clip d'accrochage à la ceinture



DWSE 4000 Q	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4000
Vis bois (mm)	4,8
Couple blocage statique (Nm)	20
Porte-outils	1/4" Hex
Poids (kg)	1,3
Fourni avec	-
N° d'article :	674350
Code EAN dans SAP	4002395229680
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF

IPWE 400 R | BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

- Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Couple élevé de 400 Nm
- Poignée SoftGrip et ergonomique
- Variateur de vitesse, et sens de rotation réversible
- Câble de 4 m



IPWE 400 R	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1700
Cadence de frappe (Cps/mim)	1000 - 2600
Couple max (Nm)	400
Boulon max.	M20
Porte-outils	1/2" carré
Poids (kg)	2,7
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451524
Code EAN dans SAP	4002395143511
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	126,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	136,00 CHF



IPWE 520 R | BOULONNEUSE À CHOCS 3/4"

- Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Couple élevé de 520 Nm
- Poignée SoftGrip et ergonomique pour une bonne prise en main
- Variateur de vitesses et rotation réversible
- Câble 4 m



IPWE 520 R	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1700
Cadence de frappe (Cps/mim)	1000 - 2500
Couple max (Nm)	520
Boulon max.	M24
Porte-outils	3/4" carré
Poids (kg)	2,8
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451525
Code EAN dans SAP	4002395143528
PVB incl. TAR excl. TVA	686,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	739,01 CHF

DD 3-152 | CAROTTEUSE 3 VITESSES

- Forage à la main jusqu'au Ø80 mm
- Avec le bâti DR 152 T, jusqu'au Ø202 mm ou pour forer en angle
- Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction
- Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges avec LED de contrôle et disjoncteur intégrés
- Régulation électronique avec démarrage progressif
- 3 vitesses mécaniques + variateur



DD 3-152	
Puissance absorbée (W)	1900
Vitesse en pleine charge (tr/min)	550 / 1250 / 2700
Capacité perçage béton [mm]	152
Capacité de perçage pierre [mm]	202
Porte-outils	1/2" G + 1 1/4" UNC
Poids (kg)	6,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428000
Code EAN dans SAP	4002395239801
PVB incl. TAR excl. TVA	1252,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1349,00 CHF

RÉSERVOIR D'EAU EN ACIER 10 L, 6 BAR

N° d'article :	4932399726
Code EAN dans SAP	4002395363773
PVB incl. TAR excl. TVA	332,40 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	358,00 CHF



DR 152 T | BÂTI DE FORAGE POUR DD3-152

- Mise en place et fixation rapide et précise
- 10 kg seulement pour un positionnement et un transport plus facile
- Fixation au choix par dépression (ventouse) ou par chevilles murales
- Inclinable pour les forages jusqu'à 45°
- Niveaux à bulle intégrés sur les 2 axes (horizontal et vertical) et 4 vis de réglage pour une mise à niveau parfaite
- Poignée de transport pratique et confortable
- Verrouillage central en position haute pour faciliter l'installation du moteur et de la couronne
- Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur
- Plaque de montage rapide du moteur
- Régulation fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à droite ou à gauche



DR 152 T	
Carottage max. (mm)	152
Taille base (mm)	330 x 210
Angle de coupe (°)	45
Poids (kg)	10
Fourni avec	-
N° d'article :	4933428020
Code EAN dans SAP	4002395239818
PVB incl. TAR excl. TVA	825,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	889,00 CHF

PLAQUE VACUUM POUR DD3-152

N° d'article :	4932352676
Code EAN dans SAP	4002395373345
PVB incl. TAR excl. TVA	214,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	231,00 CHF



DD 2-160 XE | CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES

- Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant
- Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la protection de l'outil et de l'utilisateur
- Construction antichoc avec carter en alliage
- Poignée latérale anti-vibrations AVS
- Boîte à 2 vitesses mécaniques
- Emmanchement FIXTEC pour un changement facile des carottes
- Fonction frappe légère: forage plus rapide et sans effort dans les matériaux durs, supprime les risques d'échauffement des segments Diamant
- Démarrage progressif pour une amorce précise et un forage maîtrisé
- Adaptateur d'aspiration des poussières FIXTEC cleanline (en option) améliore les conditions de travail, favorise la vitesse de forage et augmente la durée de vie des segments Diamant
- Câble 4 m
- Fourni avec un adaptateur rapide SDS-Plus, foret SDS-Plus (8 x 140 mm)



DD 2-160 XE	
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Cadence de frappe cps/min	24,000 / 48,000
Capacité de perçage pierre [mm]	162
Couple blocage statique (Nm)	50
Porte-outils	M18 x 2,5
Poids (kg)	4,2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933368690
Code EAN dans SAP	4002395232505
PVB incl. TAR excl. TVA	806,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	869,00 CHF

ROTOR D'ASPIRATION FIXTEC 1/4" UNC	
N° d'article :	4932352172
Code EAN dans SAP	4002395368242
PVB incl. TAR excl. TVA	252,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	272,00 CHF



DCM 2-350 C | SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT

- Pour le carottage à eau dans le béton avec bâti (option) du Ø100 au Ø350 mm
- Engrenages planétaires à triple réduction pour un couple constant
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil
- Régulation électronique constante avec démarrage progressif
- Protection contre les surcharges avec disjoncteur
- Branchement intégré pour collecteur d'eau
- Boîtier différentiel intégré au câble
- Dispositif de réglage pour un centrage précis
- Fourni avec clés et boîtier avec sangle de serrage



DCM 2-350 C	
Puissance absorbée (W)	2800
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	300
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	600
Carottage max. (mm)	350
Porte-outils	1 1/4" UNC
Poids (kg)	9,0
Fourni avec	-
N° d'article :	40044
Code EAN dans SAP	4002395229772
PVB incl. TAR excl. TVA	2013,93 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2169,00 CHF

DR 350 T | BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-350C

- Construction en aluminium rigide facile à transporter grâce à la poignée et aux roues
- Montage et réglages faciles et rapides
- Angle de forage réglable de 0 à 45°
- Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur
- Plaque de montage rapide du moteur
- Réglage fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à droite ou à gauche
- Niveaux à bulle intégrés sur les 2 axes (horizontal et vertical) et 4 vis de réglage pour une mise à niveau parfaite
- Dispositif de réglage pour un centrage précis Fourni avec une clés, kit de fixation, bloc-moteur, accessoires



DR 350 T	
Carottage max. (mm)	350
Course (mm)	610
Hauteur (mm)	1042
Taille base (mm)	391 x 523
Angle de coupe (°)	45
Poids (kg)	19,5
Fourni avec	-
N° d'article :	4933400600
Code EAN dans SAP	4002395234011
PVB incl. TAR excl. TVA	1642,53 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1769,00 CHF

COLLECTEUR D'EAU POUR BÂTI DR 350 T	
N° d'article :	4932399728
Code EAN dans SAP	4002395363797
PVB incl. TAR excl. TVA	463,32 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	499,00 CHF



DCM 2-250 C | SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT

- Pour le carottage à eau dans le béton avec bâti (option) du Ø50 au Ø250 mm
- Engrenages planétaires à triple réduction pour un couple constant
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil
- Régulation électronique constante avec démarrage progressif
- Protection contre les surcharges avec disjoncteur
- Branchement intégré pour collecteur d'eau
- Boîtier différentiel intégré au câble



DCM 2-250 C	
Puissance absorbée (W)	2800
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	900
Carottage max. (mm)	250
Porte-outils	1 1/4" UNC
Poids (kg)	9,0
Fourni avec	-
N° d'article :	40964
Code EAN dans SAP	4002395229796
PVB incl. TAR excl. TVA	2013,93 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2169,00 CHF

DR 250 TV | BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-250C

- Fixation au choix par dépression (ventouse) ou par chevilles murales
- Montage et réglages faciles et rapides
- Angle de forage réglable de 0 à 45°
- Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur
- Plaque de montage rapide du moteur
- Réglage fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à droite ou à gauche
- Niveaux à bulle intégrés pour les 2 axes: horizontal et vertical et 4 vis de réglage pour une mise à niveau parfaite
- Dispositif de réglage pour un centrage précis Fourni avec clés, kit de fixation bloc-moteur, accessoires, joint d'étanchéité pour ventousage (réf 4931400613)



DR 250 TV	
Carottage max. (mm)	250
Course (mm)	520
Hauteur (mm)	834
Taille base (mm)	276 x 467
Angle de coupe (°)	45
Poids (kg)	10,0
Fourni avec	-
N° d'article :	4933400590
Code EAN dans SAP	4002395234028
PVB incl. TAR excl. TVA	1224,70 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1319,00 CHF

AGV 15 DEC | MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE

- Moteur ultra-puissant de 1550 W avec vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecrou FIXTEC pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque
- Corps affiné et poignée latérale AVS antivibration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant
- Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et améliore l'aspiration grâce à l'effet de succion
- Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
- Se monte et se démonte facilement sans outil



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Puissance absorbée (W)	1550
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,6
Vitesse variable	Non
FIXTEC	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933448025
Code EAN dans SAP	4002395006816
PVB incl. TAR excl. TVA	454,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	489,00 CHF

AGV 15 DEG MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE

- Moteur ultra-puissant de 1550 W et vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecrrou FIXTEC pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque
- Corps affiné et poignée latérale AVS anti-vibration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant
- Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises
- Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques
- Se monte et se démonte facilement sans outil et se raccorde directement sur les aspirateurs Milwaukee® ou tuyaux de Ø32 mm
- Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfacer Ø125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Puissance absorbée (W)	1550	1550
Vitesse à vide (tr/min)	11,000	2800 - 11,000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	2,6	2,6
Vitesse variable	Non	Oui
FIXTEC	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933448035	4933448830
Code EAN dans SAP	4002395006830	4002395263424
PVB incl. TAR excl. TVA	519,03 CHF	528,32 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	559,00 CHF	569,00 CHF

MEULE ASSIETTE DIAMANTÉE DCWU 125 MM

N° d'article :	4932451186
Code EAN dans SAP	4002395138746
PVB incl. TAR excl. TVA	50,51 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	54,40 CHF



Magnétique, fixation sans outil



possibilité de se raccorder rapidement à notre aspirateur classe M grâce à l'adaptateur "click system"



100% sans outil

AGV 12 DEC | MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE

- Nouveau moteur "Protector Milwaukee®" 1200W
- Régulation électronique
- Couple très important et vitesse rapide 11 000 tr/min pour des travaux difficiles et intensifs
- Blocage de l'arbre pour faciliter le changement du disque
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Carter de protection orientable sans outil
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et améliore l'aspiration grâce à l'effet de suction
- Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
- Se monte et se démonte facilement sans outil
- Se raccorde directement sur les aspirateurs Milwaukee® ou tuyaux de Ø32 mm
- Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque DUH Ø125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC



	AGV 12-125 X DEC-SET
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,4
FIXTEC	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933448020
Code EAN dans SAP	4002395006809
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF

AGV 12 DEG | MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE

- Moteur « Protector Milwaukee® II » 1200 W
- Régulation électronique
- Couple très important et vitesse rapide 11 000 tr/min pour des travaux difficiles et intensifs
- Blocage de l'arbre pour faciliter le changement du disque
- Démarrage progressif + limitation du courant de démarrage + vitesse constante + protection contre les surcharges + protection contre les redémarrages
- Carter de protection orientable sans outil
- Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques
- Se monte et se démonte facilement sans outil
- Se raccorde directement sur les aspirateurs Milwaukee® ou tuyaux de Ø32 mm
- Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfacer Ø125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC



	AGV 12-125 X DEG-SET
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,4
FIXTEC	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933448030
Code EAN dans SAP	4002395006823
PVB incl. TAR excl. TVA	389,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	419,00 CHF

WCS 45 | RAINUREUSE 1900 W, 150 MM

- Forme compacte avec poignée tilt-lok orientable sur 8 positions + poignée latérale: idéale pour les travaux à la verticale
- Réglages rapides de la profondeur et de la largeur de rainure
- Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques
- Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur
- Protection contre les surcharges
- Revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main
- Fourni avec 2 disques Diamant, 1 burin spécial et clés



	WCS 45
Puissance absorbée (W)	1900
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Ø disque (mm)	150
Largeur de coupe (mm)	45
Profondeur de coupe (mm)	45
Broche	M 14
Poids (kg)	6,6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933383350
Code EAN dans SAP	4002395229086
PVB incl. TAR excl. TVA	1187,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1279,00 CHF

DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ DSU 150 MM

N° d'article :	4932373148
Code EAN dans SAP	4002395346462
PVB incl. TAR excl. TVA	107,71 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	116,00 CHF



WCE 30 | RAINUREUSE 1500 W, 125 MM


- Electronique avec démarrage progressif, vitesse constante et protection contre les surcharges
- Limitation du courant pour un démarrage en douceur
- Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques
- Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur
- Légère et compacte avec poignées multiprises pour les travaux sous tous les angles Fourni avec 2 disques Diamant, un burin spécial et clés



	WCE 30
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	9500
Ø disque (mm)	125
Largeur de coupe (mm)	26
Profondeur de coupe (mm)	30
Broche	M 14
Poids (kg)	4,3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933383855
Code EAN dans SAP	4002395228980
PVB incl. TAR excl. TVA	927,58 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	999,00 CHF

DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ DSU 125 MM

N° d'article :	4932373147
Code EAN dans SAP	4002395346455
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF



MÉTAL



AGVM 26 | MEULEUSE 2600 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

- Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide
- "Moteur PROTECTOR" de 2600W avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s²
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante
- Ecroû de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Protection antidémarrage après coupure de courant
- Système "autobalancé" pour rééquilibrer le balourd de la meule



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Puissance absorbée (W)	2600	2600
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5,8	5,8
Ecroû FIXTEC	Oui	Oui
Gâchette "Homme mort"	Non	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933402365	4933402495
Code EAN dans SAP	4002395234271	4002395234394
PVB incl. TAR excl. TVA	444,75 CHF	444,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	479,00 CHF	479,00 CHF

AGVK 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

- Moteur ultra-puissant de 2400 W et endurant pour les travaux en continu
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant.
- "Moteur PROTECTOR" bobinage renforcé, blindage nylon, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Protection contre les surcharges
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Design compact est de 485 mm avec un poids de 5,4 kg pour facilité et maximiser le confort lors des applications
- Poignée antivibration et revêtement bi-matière pour plus de confort dans les applications et moins de vibrations



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5,4	5,4
Ecroû FIXTEC	Non	Non
Gâchette "Homme mort"	Non	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Non	Non
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933451413	4933451414
Code EAN dans SAP	4002395161683	4002395161690
PVB incl. TAR excl. TVA	259,05 CHF	259,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	279,00 CHF	279,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230 K

N° d'article :	4932459341
Code EAN dans SAP	4058546010027
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



AGV 26 | MEULEUSE 2600 W AVEC AVS

- Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide
- "Moteur PROTECTOR" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Protection antidémarrage après coupure de courant
- Câble de 4 m
- Ecroû de blocage rapide FIXTEC



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Puissance absorbée (W)	2600	2600
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5,5	5,5
Ecroû FIXTEC	Non	Non
Gâchette "Homme mort"	Non	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933402360	4933402490
Code EAN dans SAP	4002395234257	4002395234356
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF	409,00 CHF

AGV 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS

- Moteur ultra-puissant de 2400 W pour un travail plus rapide
- "Moteur PROTECTOR" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection contre les poussières
- Débrayage de sécurité en cas de blocage supprimant l'effet de rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins pour le confort
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection anti-démarrage après coupure de courant
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble de 4m



	AGV 24-230 GE
Puissance absorbée (W)	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Ø disque (mm)	230
Profondeur de coupe (mm)	68
Broche	M 14
Poids (kg)	5,5
Ecroû FIXTEC	Non
Gâchette "Homme mort"	Non
Antidémarrage intempestif	Oui
Système Autobalancer	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui
Poignée principale rotatif	Oui
Fourni avec	–
N° d'article :	4933402330
Code EAN dans SAP	4002395234226
PVB incl. TAR excl. TVA	351,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	379,00 CHF

AGVM 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

- Moteur ultra-puissant de 2400 W pour un travail plus rapide
- "Moteur PROTECTOR" de 2400W avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s²
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- Ecroû de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Système "autobalancé" pour rééquilibrer le balourd de la meule



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5,8	5,8
Ecroû FIXTEC	Oui	Oui
Gâchette "Homme mort"	Non	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933402340	4933402475
Code EAN dans SAP	4002395234240	4002395234370
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF	449,00 CHF

AG 24 | MEULEUSE 2400 W

- Moteur ultra-puissant de 2400 W et fiable pour les travaux en continu
- "Moteur protector" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- Protection contre les surcharges
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Poignée SoftGrip pour une meilleure prise en main



CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230 K

N° d'article :	4932459341
Code EAN dans SAP	4058546010027
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5,3	5,3
Ecroû FIXTEC	Non	Non
Gâchette "Homme mort"	Non	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Non	Non
Système anti-vibrations AVS	Non	Non
Poignée principale rotatif	Non	Non
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933402325	4933402450
Code EAN dans SAP	4002395234219	4002395234325
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF	305,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF	329,00 CHF

AGV 22 | MEULEUSE 2200 W AVEC AVS

- Moteur PROTECTOR 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg)
- Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Poignées anti-vibration 2 positions pour un meilleur contrôle de l'outil
- Moteur facilement accessible pour un changement rapide des charbons
- Câble 4 m



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Puissance absorbée (W)	2200	2200	2200
Vitesse à vide (tr/min)	8500	6600	6600
Ø disque (mm)	180	230	230
Profondeur de coupe (mm)	43	68	68
Broche	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	5.3	5.4	5.4
Ecrou FIXTEC	Non	Non	Non
Gâchette "Homme mort"	Non	Non	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Non
Système Autobalancer	Non	Non	Non
Poignée AVS	Oui	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Non	Non	Non
Fourni avec	-	-	-
N° d'article :	4933431820	4933431850	4933431860
Code EAN dans SAP	4002395243839	4002395243860	4002395243877
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF	203,34 CHF	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF	219,00 CHF	219,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230 K

N° d'article :	4932459341
Code EAN dans SAP	4058546010027
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



AG 22 | MEULEUSE 2200 W

- Moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide
- Moteur « PROTECTOR » à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Design compact (485 mm seulement) et léger (5,2 kg)
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Puissance absorbée (W)	2200	2200
Vitesse à vide (tr/min)	8500	6600
Ø disque (mm)	180	230
Profondeur de coupe (mm)	43	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.1	5.2
Ecrou FIXTEC	Non	Non
Gâchette "Homme mort"	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Non	Non
Système Autobalancer	Non	Non
Poignée AVS	Non	Non
Poignée principale rotatif	Non	Non
Fourni avec	-	-
N° d'article :	4933431830	4933433630
PVB incl. TAR excl. TVA	175,49 CHF	175,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	189,00 CHF	189,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230

N° d'article :	4932459340
Code EAN dans SAP	4058546010010
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



AGV 21 GEX | MEULEUSE 2100 W AVEC AVS

- Moteur PROTECTOR 2100 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et système "autobalancer" pour rééquilibrer le balourd de la meule
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Câble 4 m



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Puissance absorbée (W)	2100	2100
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.5	5.5
Ecrou FIXTEC	Oui	Oui
Gâchette "Homme mort"	Non	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	-	-
N° d'article :	4933402304	4933402525
Code EAN dans SAP	4002395234158	4002395234424
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF	339,00 CHF

AGV 17 INOX | MEULEUSE 1750 W INOX (VITESSE LENTE) AVEC AVS

- Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- Débrayage de sécurité et gâchette DMS avec antidémarrage après coupure
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS
- Variateur de vitesses 7 positions de 2000 à 7600 tr/min
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Protection contre les surcharges et les poussières
- Câble 4 m



	AGV 17-125 INOX
Puissance absorbée (W)	1750
Vitesse à vide (tr/min)	2000 - 7600
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2.8
Vitesse variable	Oui
Ecrou FIXTEC	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Fourni avec	-
N° d'article :	4933449870
Code EAN dans SAP	4002395247912
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF

AGV 17 MEULEUSE 1750 W AVEC AVS

- Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- Débrayage de sécurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS
- Livraison avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule
- Protection contre les surcharges
- Protection renforcée contre les poussières



Moteur PROTECTOR avec blindage résine Epoxy résistant aux débris abrasifs du meulage



Poignée additionnelle AVS



Electronique

	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XE/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Puissance absorbée (W)	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Vitesse à vide (tr/min)	11,000	11,000	2600 - 11,000	2600 - 11,000	9500	7600
Ø disque (mm)	125	125	125	125	150	180
Profondeur de coupe (mm)	33	33	33	33	45	58
Broche	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Vitesse variable	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Ecrou FIXTEC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gâchette "Homme mort"	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système Autobalancer	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fourni avec	-	-	-	-	-	-
N° d'article :	4933455140	4933449850	4933432230	4933432690	4933432250	4933432270
Code EAN dans SAP	4002395247905	4002395247295	4002395243983	4002395000012	4002395243990	4002395244003
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF	305,48 CHF	314,76 CHF	314,76 CHF	286,91 CHF	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF	329,00 CHF	339,00 CHF	339,00 CHF	309,00 CHF	349,00 CHF

AGV 15 | MEULEUSE 1500 W AVEC AVS

- Moteur ultra-puissant de 1750 W
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- Nouvel écrou FIXTEC pour un changement encore plus simple et rapide du disque
- Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip



	AGV 15-125 XE	AGV 15-125 XC	AGV 15-150 XC
Puissance absorbée (W)	1550	1550	1550
Vitesse à vide (tr/min)	2800 - 11,000	11,000	9000
Ø disque (mm)	125	125	150
Profondeur de coupe (mm)	33	33	44
Broche	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	2.6	2.6	2.6
Vitesse variable	Oui	Non	Non
FIXTEC	Oui	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui
Système Autobalancer	Non	Non	Non
Fourni avec	-	-	-
N° d'article :	4933428127	4933428120	4933433250
Code EAN dans SAP	4002395239658	4002395239641	4002395244164
PVB incl. TAR excl. TVA	277,62 CHF	268,34 CHF	277,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	299,00 CHF	289,00 CHF	299,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION MEULAGE DEG 125

N° d'article :	4932430468
Code EAN dans SAP	4002395381296
PVB incl. TAR excl. TVA	106,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	115,00 CHF



AGV 13 XSPDEB | MEULEUSE D'ANGLE 1250W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN

- "Moteur PROTECTOR" puissant avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation et protection renforcée contre les poussières
- Frein RAPIDSTOP™ : arrête les disques jusqu'à 50% plus vite que les meuleuses sans frein
- Le design compact avec une taille de corps de seulement 160 mm pour une meilleure prise en main
- Démarrage progressif
- Gâchette non-verrouillage pour empêcher le démarrage automatique après une panne de courant
- Protection contre la surcharge pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Débrayage de sécurité en cas de blocage et éviter l'effet de rebond
- Ecrou FIXTEC pour un changement rapide du disque sans outil
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Poignée latérale anti-vibration pour réduire la fatigue de l'utilisateur



RAPID STOP



"Moteur PROTECTOR" puissant 1250W



Frein de disque RAPIDSTOP™



Débrayage de sécurité en cas de blocage et éviter l'effet de rebond

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 125

N° d'article :	4932430467
Code EAN dans SAP	4002395381289
PVB incl. TAR excl. TVA	119,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	129,00 CHF



AGV 13 XSPDE | MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET GÂCHETTE "HOMME MORT"

- "Moteur PROTECTOR" de 1 250 W avec blindage résine Époxy pour la protection contre les débris abrasifs du meulage
- Design compact et prise en main confortable, seulement 160 mm de long
- Démarrage progressif
- Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue
- Protection contre les surcharges
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
- Écrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultra rapide du disque.
- Carter de protection ajustable sans outil



CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 125

N° d'article :	4932430467
Code EAN dans SAP	4002395381289
PVB incl. TAR excl. TVA	119,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	129,00 CHF



AGV 13-125 XSPDE

Puissance absorbée (W)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	12,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,5
FIXTEC	Oui
Gâchette "Homme mort"	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451578
Code EAN dans SAP	4002395140794
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF

AG 13 XSPD | MEULEUSE 1250 W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"

- "Moteur PROTECTOR" puissant de 1200 W développant une grande vitesse, idéale pour les travaux difficiles en continu
- Design compact de 160 mm seulement pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- Écrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue
- Câble 4 m



CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 125

N° d'article :	4932430467
Code EAN dans SAP	4002395381289
PVB incl. TAR excl. TVA	119,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	129,00 CHF



AG 13-125 XSPD

Puissance absorbée (W)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	12,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,3
FIXTEC	Oui
Antidémarrage intempestif	Non
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451577
Code EAN dans SAP	4002395140787
PVB incl. TAR excl. TVA	147,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	159,00 CHF

AGV 13 | MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET INTERRUPTEUR

- "Moteur PROTECTOR" de 1250 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation et protection contre les poussières renforcées
- Très compact pour un maintien confortable
- Vitesse variable sur 6 positions de 2800 à 11500 tr/min pour adapter la vitesse selon le matériau
- Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide et protection contre les surcharges.
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Protection contre les surchauffes
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond



CAPOT D'ASPIRATION MEULAGE DEG 125

N° d'article :	4932430468
Code EAN dans SAP	4002395381296
PVB incl. TAR excl. TVA	106,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	115,00 CHF



AGV 13-125 XE

Puissance absorbée (W)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	2,800 - 11,500
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,4
FIXTEC	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451218
Code EAN dans SAP	4002395260850
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF

AGV 12 | MEULEUSE 1200 W AVEC AVS

- Moteur de 1200 W développant une grande vitesse pour les travaux difficiles en continu
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- "Moteur protector" à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
- Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide du disque
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Poignée antivibration pour une bonne prise en main
- Câble 4 m



AGV 12-125 X	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,4
FIXTEC	Oui
Gâchette "Homme mort"	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	–
N° d'article :	4933428085
Code EAN dans SAP	4002395239597
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 125

N° d'article :	4932430467
Code EAN dans SAP	4002395381289
PVB incl. TAR excl. TVA	119,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	129,00 CHF



AGV 10 EK | MEULEUSE 1000 W AVEC AVS

- Moteur de 1000 W développant un couple élevé et une grande vitesse
- Meuleuse très maniable et performante d'une longueur de 276 mm et d'un poids de 2,2 kg EPTA
- Blocage de l'arbre pour faciliter le changement du disque
- Corps affiné pour une prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Equipée d'une poignée latérale AVS antivibration, et revêtement SoftGrip amortisseur et antidérapant
- Equipée du moteur "PROTECTOR" : Protection moteur renforcée contre les débris, refroidissement amélioré, protection thermique contre les surcharges
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble 4 m



AGV 10-125 EK	
Puissance absorbée (W)	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,2
Ecrou FIXTEC	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	–
N° d'article :	4933451222
Code EAN dans SAP	4002395260898
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

DISQUE À COUPER INOX PRO+ 125/1 MM (50)

N° d'article :	4932451487
Code EAN dans SAP	4002395163984
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



AG 10 EK | MEULEUSE 1000 W

- Meuleuse puissante avec un moteur de 1000 W pour plus de performance dans tous types de travaux
- Meuleuse de 2,1 kg pour 276 mm, dont le design compact fournit un maximum de confort
- Débrayage pour éviter les démarrages intempêtifs
- Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble 4 m



AG 10-115 EK	
Puissance absorbée (W)	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	115
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,1
Ecrou FIXTEC	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	–
N° d'article :	4933451219
Code EAN dans SAP	4002395260867
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

DISQUE À COUPER INOX PRO+ 125/1 MM (50)

N° d'article :	4932451487
Code EAN dans SAP	4002395163984
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



AG 9 | MEULEUSE 850 W

- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges
- "Moteur protector" : bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Carter avant à profil surbaissé pour travailler dans des espaces limités
- Tête d'outillorientable sur 4 x 90° pour un travail sous le meilleur angle
- Livrée avec poignée latérale Carter de sécurité ajustable sans outil Câble de 4 m



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Puissance absorbée (W)	850	850
Vitesse à vide (tr/min)	10,000	2700 - 10,000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	1,8	1,8
Vitesse variable	Non	Oui
Ecrou FIXTEC	Oui	Oui
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933403200	4933403206
Code EAN dans SAP	4002395233779	4002395233786
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	219,00 CHF

DISQUE À COUPER INOX PRO+ 125/1 MM (50)

N° d'article :	4932451487
Code EAN dans SAP	4002395163984
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



AG 800 EK | MEULEUSE 800 W AVEC CARTER RÉGLABLE SANS OUTIL

- Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2 kg idéale pour une utilisation en continue
- Meuleuse de 194 mm de longueur, compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quel que soit l'angle de travail
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement fiable tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche de la machine
- Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
- Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
- Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus facile dans les espaces étroits
- Carter ajustable sans outil
- 4 m de câble



	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Puissance absorbée (W)	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	11,500	11,500
Ø disque (mm)	115	125
Profondeur de coupe (mm)	28	33
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	2,0	2,0
Ecrou FIXTEC	Non	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Fourni avec	–	–
N° d'article :	4933451212	4933451213
Code EAN dans SAP	4002395260195	4002395260805
PVB incl. TAR excl. TVA	101,21 CHF	101,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	109,00 CHF	109,00 CHF

DISQUE À COUPER INOX PRO+ 125/1 MM (50)

N° d'article :	4932451487
Code EAN dans SAP	4002395163984
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



AG 800 E | MEULEUSE 800 W

- Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2,0 kg pour une utilisation en continu
- Meuleuse 194 mm compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quelque soit l'angle de travail
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation de en cas de blocage
- Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement fiable tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche
- Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
- Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
- Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus facile dans les espaces étroits



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Puissance absorbée (W)	800	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	11,500	11,500	11,500
Ø disque (mm)	115	125	115
Profondeur de coupe (mm)	28	33	28
Broche	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	2,0	2,0	2,0
Ecrou FIXTEC	Non	Non	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui	Oui
Fourni avec	–	–	Kitbox
N° d'article :	4933451210	4933451211	4933451281
Code EAN dans SAP	4002395260171	4002395260188	4002395170777
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF	91,92 CHF	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF	99,00 CHF	139,00 CHF

DISQUE À COUPER INOX PRO+ 125/1 MM (50)

N° d'article :	4932451487
Code EAN dans SAP	4002395163984
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



AGS 15-125 C | PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W

- Moteur PROTECTOR[®] puissant bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Conçu pour une vitesse optimisée des disques à lamelles
- Electronique fournissant une puissance et une vitesse constantes
- Démarrage progressif
- Protection anti-démarrage après une coupure de courant
- Protection du moteur contre les surcharges
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Filtre pour les mailles de métal
- Câble de 4 m



AGS 15-125 C	
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	7600
Ø disque (mm)	125
Broche	M 14
Poids (kg)	2,4
Ecrou FIXTEC	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	-
N° d'article :	4933407480
Code EAN dans SAP	4002395236015
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF

AS 12 E | PONÇEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W

- Puissante polisseuse de 1200 W
- Compacte, légère et ergonomique
- Protection thermique
- Démarrage en douceur, protection contre les surcharges
- S'adapte parfaitement à chaque matériau et assure une finition parfaite



AS 12 E	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	1800 - 4800
Ø disque (mm)	180
Broche	M 14
Poids (kg)	2,5
Vitesse variable	Oui
Fourni avec	-
N° d'article :	4933383940
Code EAN dans SAP	4002395229390
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF

DISQUE À LAMELLES 125 MM CÉRAMIQUE

N° d'article :	4932430408
Code EAN dans SAP	4002395380695
PVB incl. TAR excl. TVA	7,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	7,90 CHF



AP 12 E | POLISSEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W

- Moteur de 1200 W
- La nouvelle électronique numérique offre une vitesse variable, un démarrage doux, une protection du moteur contre les surcharges et une limitation à vide
- La vitesse basse est idéale pour un travail de surface fin
- Protection interne du bobinage
- Poids léger et forme soignée pour maniement idéal
- Nouvelle poignée ergonomique
- Charbons arrêt automatique



AP 12 E	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	900 - 2500
Ø disque (mm)	150
Broche	M 14
Poids (kg)	2,2
Vitesse variable	Oui
Fourni avec	-
N° d'article :	4933383925
Code EAN dans SAP	4002395229406
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF

ÉPONGE À POLIR VELCRO 150 MM DURE

N° d'article :	4932373165
Code EAN dans SAP	4002395347940
PVB incl. TAR excl. TVA	15,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	17,00 CHF



AP 14-2 200 E POLISSEUSE 1450 W

- Puissant moteur de 1450 W
- Démarrage progressif
- Variateur électronique
- 7 vitesses : de 600 à 2100 trs/min
- Protection thermique pour éviter les surchauffes
- Poignée large pour un meilleur maintien
- Interrupteur de sécurité pour éviter les redémarrages intempêtifs
- Interrupteur auto-bloquant
- Vitesse constante
- Câble 6 m



Pignonnerie métal haute densité



Ergonomie



vitesse ajustable 7 positions pour un travail plus précis

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Puissance absorbée (W)	1450	1450
Vitesse à vide (tr/min)	490 - 2100	490 - 2100
Ø disque (mm)	200	200
Broche	M 14	M 14
Livré avec	Câble 6 m	Câble 6m, 2x Eponge de Lustrage, 1x Peau de mouton, 1x Plateau souple, 1x Chiffon, 1x 250ml Solution de ponçage, 1 X 250ml Solution de lustrage
Poids (kg)	2,3	2,3
Vitesse variable	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Démarrage progressif	Oui	Oui
Fourni avec	-	HD Box
N° d'article :	4933432800	4933432795
Code EAN dans SAP	4002395001156	4002395004348
PVB incl. TAR excl. TVA	463,32 CHF	528,32 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	499,00 CHF	569,00 CHF

FEUTRE À POLIR AUTO-AGRIPPANT 150 MM

N° d'article :	4932373163
Code EAN dans SAP	4002395347902
PVB incl. TAR excl. TVA	10,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	11,60 CHF



DGL 34 | MEULEUSE DROITE

- Carter moteur ergonomique pour un grand confort d'utilisation
- La broche d'extension permet d'accéder facilement aux endroits difficiles
- Vitesse de 34000 tr/min élevée pour la construction métallique et la fonderie
- Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur des tuyaux
- Bon rapport poids/puissance
- Fourni avec une pince de serrage 6 mm



DGL 34	
Puissance absorbée (W)	500
Vitesse à vide (tr/min)	34.000
Ø max. meule (mm)	40
Diamètre maxi. meule (mm)	25
Capacité mandrin (mm)	6
Poids (kg)	1,8
Fourni avec	-
N° d'article :	4933385110
Code EAN dans SAP	4002395230020
PVB incl. TAR excl. TVA	342,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	369,00 CHF

DGL 30 E | MEULEUSE À RECTIFIER

- Vitesse variable pour des applications multiples, les travaux de haute performance, le meulage et la découpe de matériaux doux et durs
- Démarrage électronique en douceur
- Carter moteur ergonomique pour très grand confort d'utilisation
- La broche d'extension permet d'accéder facilement aux endroits difficiles
- Electronique avec vitesse constante
- Bloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement pour un fonctionnement sans vibration et un travail plus précis
- Fourni avec une pince de 6 mm



DGL 30 E	
Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (tr/min)	10,000 - 30,000
Ø max. meule (mm)	40
Diamètre maxi. meule (mm)	20
Capacité mandrin (mm)	6
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	-
N° d'article :	4933385120
Code EAN dans SAP	4002395230037
PVB incl. TAR excl. TVA	454,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	489,00 CHF

DG 30 E | MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE

- Régulation de vitesse électronique
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Carter moteur ergonomique pour très grand confort d'utilisation
- Ponceuse droite compacte pour travail à un main
- Faible poids et équilibre favorable du poids pour maniement aisé
- Bloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement pour un fonctionnement sans vibration et travail plus précis
- Collet de 43 mm pour montage en poste fixe sur support
- Fourni avec une pince de serrage de 6 mm



DG 30 E	
Puissance absorbée (W)	500
Vitesse à vide (tr/min)	10,000 - 30,000
Ø max. meule (mm)	40
Diamètre maxi. meule (mm)	20
Capacité mandrin (mm)	6
Poids (kg)	1.3
Fourni avec	-
N° d'article :	4933385100
Code EAN dans SAP	4002395230013
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF

DG 7 E | MEULEUSE DROITE

- Régulation de vitesse électronique
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif et limiteur de vitesse à vide. Variateur de vitesse pour optimiser le travail avec broches, meules à lamelles et meules émeris
- Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur de tuyaux
- Vitesse maximum de 7000 tr/min pour le ponçage et le fraisage dans le métal
- Fourni avec une pince de 6 mm, une clé SW 17 / SW 15 et un câble de 4 m



DG 7 E	
Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (tr/min)	3000 - 7000
Ø max. meule (mm)	45
Capacité mandrin (mm)	6 + 8
Poids (kg)	1.5
Fourni avec	-
N° d'article :	4933391200
Code EAN dans SAP	4002395231928
PVB incl. TAR excl. TVA	584,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	629,00 CHF

MCS 66 | SCIE MÉTAL 66 MM

- Puissante scie métal de 1800 W
- Démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Technologie de coupe à sec (sans lubrifiant) : rapide, propre, sans bavure
- Pas de dégagement de copeaux : récupération quasi-intégrale dans le carter
- Recommandée pour couper l'acier, l'inox, l'aluminium, et les panneau sandwich (isolant)
- Permet la réalisation de coupes plongeantes
- Fourni avec une lame métal/céramique de 42 Tpi



MCS 66	
Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Diamètre de lame (mm)	203
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66
Alésage (mm)	15.87
Poids (kg)	6.4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933440615
Code EAN dans SAP	4002395000432
PVB incl. TAR excl. TVA	528,32 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	569,00 CHF

LAME SCIE CIRCULAIRE 203/15,87 MM 50 D

N° d'article :	48404520
Code EAN dans SAP	045242134472
PVB incl. TAR excl. TVA	145,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	157,00 CHF



BS 125 SCIE À RUBAN

- Moteur de 1100 W
- Capacité de coupe 125 x 125 mm
- Sélecteur de vitesse variable 4 positions de 0 à 116 m/min
- La technologie de puissance constante maintient la vitesse de coupe dans les applications les plus difficiles pour une performance optimale
- Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe
- Semelle réglable sans outil



Capacité de coupe 125 X125 la plus larhe du marché



Vitesse variable 4 positions



Changement de la lame sans outil

BS 125	
Puissance absorbée (W)	1100
Nombre de coup	0 - 116
Capacité de coupe rect. stock (mm)	125 x 125
Capacité de coupe max. tube acier (mm)	125
Longueur de lame (mm)	1139.83
Poids (kg)	6.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933448245
Code EAN dans SAP	4002395262830
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF

LAMES SCIE À RUBAN 1140,83 18 TPI 3 PCS

N° d'article :	48390521
Code EAN dans SAP	045242132263
PVB incl. TAR excl. TVA	53,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	57,10 CHF



CHS 355 | TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM

- Moteur délivrant une puissance de 2300 W et une vitesse de 3800 tr/min pour un performance de coupe dans les métaux non ferreux et les tuyaux en fonte
- Position de transport compacte avec poignée et broche de blocage, plus besoin de chaîne
- Etou à serrage / desserrage rapide avec rapporteur pour coupes de 0 à 45° d/g
- Ecroû FIXTEC + blocage de l'arbre pour un changement simple et rapide du disque sans outil
- Ventilateur intégré en métal pour la durée de vie
- Capot de protection enveloppant et résistant pour une plus grande sécurité
- Construction robuste avec base en acier indéformable



	CHS 355
Puissance absorbée (W)	2300
Vitesse à vide (tr/min)	3800
Diam. de la lame (mm)	355
Capacité Ø tube à 90°/45° (mm)	125 / 100
Capacité profilé à 90°/45° (mm)	115 / 80
Capacité à 90°/45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Capacité profilé en L (mm)	130 / 80
Alésage (mm)	25,4
Poids (kg)	18
Fourni avec	–
N° d'article :	4933411760
Code EAN dans SAP	4002395236220
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF

DISQUE À COUP. MÉTAL PRO+ 355/2,5MM (50)

N° d'article :	4932451505
Code EAN dans SAP	4002395162086
PVB incl. TAR excl. TVA	14,53 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	15,65 CHF



HDE 6 RQ | PERCEUSE 725 W

- Haute vitesse pour les petits diamètres dans les métaux et le bois
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs en continu
- Légère et équilibrée même à une seule main
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Câble QUIK-LOK interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)
- Câble QUIK-LOK 4 m



	HDE 6 RQ
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4000
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	6
Capacité perçage bois [mm]	16
Couple blocage statique (Nm)	30
Capacité mandrin (mm)	10
Porte-outils	1/2 x 20
Poids (kg)	1,4
Fourni avec	–
N° d'article :	010150
Code EAN dans SAP	4002395229611
PVB incl. TAR excl. TVA	277,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	299,00 CHF

SET DE FORETS MÉTAUX HSS-G RED CO 19 PCS

N° d'article :	4932352470
Code EAN dans SAP	4002395371297
PVB incl. TAR excl. TVA	117,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	127,00 CHF



DE 10 RX | PERCEUSE 630 W

- Design compact et poignée SoftGrip pour une bonne prise en main
- Vitesse de rotation très élevée pour les perçages dans l'acier
- Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
- Mandrin autoserrant pour un changement du foret
- Electronique et variateur de vitesse
- Inversion du sens de rotation pour visser/dévisser
- Trappes d'accès facile aux charbons
- Câble 4 m



	DE 10 RX
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2700
Diamètre de perçage max dans acier [mm]	10
Capacité perçage bois [mm]	30
Couple blocage statique (Nm)	21
Capacité mandrin (mm)	10
Porte-outils	1/2 x 20
Poids (kg)	1,6
Fourni avec	–
N° d'article :	4933409211
Code EAN dans SAP	4002395235353
PVB incl. TAR excl. TVA	147,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	159,00 CHF

MDE 42 | PERÇAGE MAGNÉTIQUE

- Unité de perçage compacte, légère et remarquablement maniable pour les travaux à la verticale et en hauteur
- Couple élevé, vitesses préprogrammables et puissance de 1200 W pour des capacités jusqu'au Ø42 mm
- Construction compacte et rapport puissance/poids optimal
- Disposition automatique de sécurité contre tout redémarrage intempestif après une coupure de courant
- Grande course de forage avec volant démultiplicateur pour une avance précise



	MDE 42
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	300 - 640
Vitesse en pleine charge (tr/min)	170 - 330
Capacité broche (mm)	42
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	16
Couple blocage statique (Nm)	85
Pouvoir magnétique [N]	10,000
Poids (kg)	11,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380832
Code EAN dans SAP	4002395228881
PVB incl. TAR excl. TVA	2023,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2179,00 CHF

SET DE TRÉPANS HSS COURTS 14-24 MM

N° d'article :	4932372533
Code EAN dans SAP	4002395345236
PVB incl. TAR excl. TVA	303,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	327,00 CHF



MDE 41 | PERCEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT

- Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W
- 2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépan et les forets
- AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- Puissant électroaimant de 9930 N permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Capacité maximale de perçage avec trépan de Ø41 mm et Ø13 mm avec mandrin
- Mandrin 19 mm FIXTEC, type Weldon, sans clé pour changer facilement de trépan Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage



AUTO STOP

	MDE 41
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	475 / 730
Capacité broche (mm)	41
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	13
Pouvoir magnétique [N]	9930
Poids (kg)	13,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451015
PVB incl. TAR excl. TVA	1326,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1429,00 CHF

MDP 41 | PERCEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT

- Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W
- 2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépan et les forets
- AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- Puissant électroaimant de 8890 N permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Capacité maximale de perçage avec trépan de Ø 41 mm et Ø 13 mm avec mandrin
- Mandrin 19 mm FIXTEC, type Weldon, sans clé pour changer facilement de trépan Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage



AUTO STOP

	MDP 41
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	475 / 730
Capacité broche (mm)	41
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	13
Pouvoir magnétique [N]	8890
Poids (kg)	14,0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451014
Code EAN dans SAP	4002395136674
PVB incl. TAR excl. TVA	1521,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1639,00 CHF

BOIS



SSPE 1500 X

SCIE SABRE SAWZALL® 1500 W

- Moteur délivrant une puissance de 1500 W et une course de 32 mm pour les applications les plus difficiles sans risque de surchauffe
- Variateur et pré-réglage de la vitesse + mouvement pendulaire
- Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue, faibles vibrations de 12.5 m/s²
- Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Système ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame



SSPE 1500 X	
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	32
Poids (kg)	4,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428900
Code EAN dans SAP	4002395241699
PVB incl. TAR excl. TVA	519,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	559,00 CHF

LAME SCIE SABRE CARBURE THE AX 230X5 MM

N° d'article :	48005226
Code EAN dans SAP	045242483723
PVB incl. TAR excl. TVA	34,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	37,50 CHF



Système FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil



Système antivibrations breveté pour un travail sans fatigue



Action orbitale

SSPE 1300 RX | SCIE SABRE SAWZALL® 1300 W

- Moteur délivrant une puissance de 1300 W et une course de 32 mm, avec mouvement pendulaire et variateur pour les applications les plus difficiles et exigeantes
- Poignée rotative sur 360° pour une maniabilité optimale
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie de la lame
- Livrée avec un jeu de lames, câble de 4 m et coffret



SSPE 1300 RX	
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Course (mm)	32
Poids (kg)	4,2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933440590
Code EAN dans SAP	4002395001095
PVB incl. TAR excl. TVA	519,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	559,00 CHF

LAME SCIE SABRE CARBURE THE AX 230X5 MM

N° d'article :	48005226
Code EAN dans SAP	045242483723
PVB incl. TAR excl. TVA	34,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	37,50 CHF



SSPE 1300 SX | SCIE SABRE SAWZALL® 1300 W

- Moteur délivrant une puissance de 1300 W, une course de 32 mm, un mouvement pendulaire et un variateur pour les applications les plus difficiles et exigeantes
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système antivibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Patin ajustable pour optimiser l'utilisation de la lame
- Fourni avec une lame SAWZALL®, une clé et un câble de 4 m



SSPE 1300 SX	
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	32
Poids (kg)	3,9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428520
Code EAN dans SAP	4002395241545
PVB incl. TAR excl. TVA	463
PVB incl. TAR incl. TVA	499,00 CHF

SET LAMES SCIE SABRE DÉMOLITION 12 PCS

N° d'article :	49222229
Code EAN dans SAP	045242536863
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,66 CHF



SSD 1100 X | SCIE SABRE SAWZALL® 1100 W

- Variateur, pré-réglage de la vitesse et mouvement pendulaire pour une course de 32 mm
- Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Semelle ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame



SSD 1100 X	
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2900
Course (mm)	28
Poids (kg)	3,2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933416710
Code EAN dans SAP	4002395237623
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF

SET LAMES SCIE SABRE DÉMOLITION 12 PCS

N° d'article :	49222229
Code EAN dans SAP	045242536863
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,66 CHF



FSPE 110 X | SCIE SAUTEUSE 710 W

- Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle optimal de la scie et la réalisation de coupes fines ou rapides dans tous les matériaux
- Système FIXTEC pour ajustage rapide de la plaque de base et régulation angulaire sans outil. La plaque de base peut être déplacée dans le sens longitudinal pour sciage en approche d'angle
- FIXTEC : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé
- Plaque de base conçue pour le professionnel et réalisée en aluminium moulé
- Guidage précis de lame de scie par grand galet porteur pour excellents résultats de travail
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de coupe
- Soufflerie réglable pour une meilleure visibilité
- Faible vibration et bon fonctionnement grâce à la technologie anti-vibration
- Fourni avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, adaptateur d'absorption, sabot coulissant et câble de 4 m



FSPE 110 X	
Puissance absorbée (W)	710
Vitesse à vide (cpm)	500 - 3000
Capacité de coupe max. bois (mm)	120
Capacité de coupe max. acier (mm)	10
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	30
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Poids (kg)	2,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933357990
Code EAN dans SAP	4002395229185
PVB incl. TAR excl. TVA	370,47 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	399,00 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T101B

N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	8,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	9,55 CHF



JSPE 135 | SCIE SAUTEUSE 750 W

- Scie sauteuse robuste et puissante avec poignée supérieure pour une coupe rapide dans le bois, l'aluminium, l'acier ou la céramique
- Puissant moteur de 750 W
- Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle optimal de la scie et des coupes fines ou rapides dans tous les matériaux
- Système FIXTEC breveté pour le changement rapide de la lame sans clé et le réglage du biseau avec une pression de 0° et 45°
- Soufflerie réglable pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe
- Réglage de l'action du pendule à quatre niveaux pour des performances de coupe encore plus puissantes et une durée de vie plus longue
- Ventilateur à copeaux réglable avant et arrière
- Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de coupe
- Fourni avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, adaptateur d'absorption, sabot coulissant et câble de 4 m



JSPE 135 TX

Puissance absorbée (W)	750
Vitesse à vide (cpm)	800 - 3000
Capacité de coupe max. bois (mm)	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	30
Coupe onglet (°)	45
Course (mm)	26
Poids (kg)	2,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933381230
Code EAN dans SAP	4002395232529
PVB incl. TAR excl. TVA	379
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T101B

N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	8,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	9,55 CHF



JS 120 X | SCIE SAUTEUSE 710 W

- Electronique avec variateur et présélecteur de vitesse, démarrage progressif, vitesse constante en charge, mouvement pendulaire 4 positions
- Système anti-vibration pour plus de confort
- FIXTEC : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé
- Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse
- Réglage de la semelle sans clé de 0° à 45°
- Plateau en fonte d'aluminium pour une plus grande durabilité
- Ajustement du mouvement pendulaire à quatre étapes pour performance de coupe améliorée et plus longue durée de vie de la lame de scie
- Dispositif à souffler la sciure
- Aspiration de poussière intégrée
- Fourni avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, sabot coulissant et câble de 4 m



JS 120 X

Puissance absorbée (W)	710
Vitesse à vide (cpm)	500 - 2800
Capacité de coupe max. bois (mm)	120
Capacité de coupe max. acier (mm)	10
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	30
Coupe onglet (°)	45
Course (mm)	26
Poids (kg)	2,3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933381680
Code EAN dans SAP	4002395234677
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T101B

N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	8,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	9,55 CHF



CS 85 SB | SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM

- 2 200 W pour des coupes rapides et nettes
- Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des disjoncteurs
- Ejection des copeaux avec raccordement à un aspirateur ou au kit DEK26
- Trappe d'accès au câble sans démonter toute la scie
- Trappe d'accès au câble sans démonter toute la scie
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de la lame



CS 85 SB

Puissance absorbée (W)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Diamètre de lame (mm)	235
Coupe biaise (°)	50
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	67
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	85
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	6,6
Fourni avec	-
N° d'article :	4933451117
Code EAN dans SAP	4002395137411
PVB incl. TAR excl. TVA	333,33 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	359,00 CHF

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 235/30 MM 40 D

N° d'article :	4932451726
Code EAN dans SAP	4002395279333
PVB incl. TAR excl. TVA	34,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	37,50 CHF



CS 85 CBE | SCIE CIRCULAIRE Ø235 MM

- Puissance de 2200 W pour des coupes rapides et nettes jusqu'à 85 mm à 90° et 67 mm à 45°
- Coupe biaise jusqu'à 60° idéale pour les travaux de toiture
- Couteau diviseur rétractable pour les coupes plongeantes en plein bois
- Compatible avec le rail de guidage
- Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des disjoncteurs
- Frein de lame en 3,5 secondes seulement
- Design de la semelle ouverte pour les coupes au ras de l'obstacle. Double graduation sur la semelle
- Ejection des copeaux avec raccordement à un aspirateur ou au kit DEK26
- Rail de guidage disponible pour des coupes précises (réf 4932451265, non inclus)



Coupe biaise jusqu'à 60°



Couteau diviseur rétractable pour les coupes plongeantes en plein bois



Design de la semelle ouverte pour les coupes au ras de l'obstacle. Double graduation sur la semelle

CS 85 CBE

Puissance absorbée (W)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Diamètre de lame (mm)	235
Coupe biaise (°)	60
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	67
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	85
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	7,7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451116
Code EAN dans SAP	4002395137404
PVB incl. TAR excl. TVA	407,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	439,00 CHF

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 235/30 MM 24 D

N° d'article :	4932451725
Code EAN dans SAP	4002395279326
PVB incl. TAR excl. TVA	28,51 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	30,70 CHF



SCS 65 Q | SCIE CIRCULAIRE Ø190 MM

- Moteur délivrant une puissance de 1900 W pour des coupes plus rapides et une utilisation intensive dans le bois massif
- Coupe biaise jusqu'à 56° avec index de pré-réglages à 45°
- Poignée ergonomique avec revêtement SoftGrip amortissant et antidérapant
- Robuste semelle en aluminium indéformable et surdimensionnée
- Ejection optimisée des copeaux et puissante soufflerie pour une excellente visibilité de la ligne de coupe
- Blocage de l'arbre pour un changement facile de la lame
- Guide parallèle surdimensionné pour des coupes rectilignes
- Livrée avec câble QUIK-LOK 4 m, lame carbure 20 dents, guide parallèle, clé



SCS 65 Q

Puissance absorbée (W)	1900
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Diamètre de lame (mm)	190
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	52
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	65
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	5,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	638051
Code EAN dans SAP	4002395229529
PVB incl. TAR excl. TVA	454,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	489,00 CHF

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 190/30 MM 24 D

N° d'article :	4932327969
Code EAN dans SAP	4002395319060
PVB incl. TAR excl. TVA	53,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	57,90 CHF



CS 60 | SCIE CIRCULAIRE Ø184 MM

- Moteur délivrant une puissance de 1600 W pour des coupes jusqu'à 61 mm
- Coupe biaisée jusqu'à 56° avec index de pré-réglage à 45°
- Graduons de coupes d'angle indexées, grande lisibilité
- Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
- Soufflerie intégrée pour une vue parfaite sur la ligne de coupe
- Poignée softgrip pour plus de confort
- Guide parallèle pour guidage précis
- Fourni avec une lame de scie à 24 dents au carbure, un guide parallèle et un câble de 4 m



CS 60	
Puissance absorbée (W)	1600
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Diamètre de lame (mm)	184
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	49
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	61
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	4,8
Fourni avec	–
N° d'article :	4933419225
Code EAN dans SAP	4002395238361
PVB incl. TAR excl. TVA	277,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	299,00 CHF

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 184/30 MM 24 D

N° d'article :	4932352327
Code EAN dans SAP	4002395369867
PVB incl. TAR excl. TVA	47,73 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	51,40 CHF



BS 100 LE | PONCEUSE À BANDE 100 MM

- Design compact, idéal pour poncer dans les angles
- Grande surface de ponçage 100 x 160 mm pour un grand rendement
- Présélection de la vitesse pour un travail de haute qualité sur tous les matériaux
- Dispositif d'aspiration intégré avec turbine et sac à poussières (ou vers aspirateur) pour un travail propre et une usure moindre de la bande
- Electronique pour travaux bien adaptés aux matériaux
- Déport latéral nul pour les ponçages à ras des obstacles. Centrage automatique de la bande
- Travail stationnaire possible (accessoire non inclus)
- Fourni avec une bande de ponçage 100 x 620 mm (grain 100) et un câble de 4 m



BS 100 LE	
Puissance absorbée (W)	1150
Vitesse bande (tr/min)	230 - 400
Longueur bande (mm)	620
Largeur bande (mm)	100
Surface de ponçage (mm)	100 x 160
Poids (kg)	5,3
Fourni avec	–
N° d'article :	4933385150
Code EAN dans SAP	4002395229222
PVB incl. TAR excl. TVA	463,32 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	499,00 CHF

BANDES ABRASIVES 100 X 610 MM GR60 5 PCS

N° d'article :	4932355067
Code EAN dans SAP	4002395319831
PVB incl. TAR excl. TVA	18,85 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	20,30 CHF



ROS 150 E-2 | PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø150 MM

- Moteur délivrant une puissance de 440 W et réalisant des mouvements excentriques pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée
- Démarrage progressif et frein instantané de la rotation pour éviter les rayures
- Réglage du mouvement orbital pour passer du ponçage au ponçage de finition
- Variateur de vitesse avec pré-réglage de la vitesse en fonction du matériau
- Capacité d'aspiration très élevée avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
- Construction robuste avec carter en alliage pour la durée de vie
- Poignée AV pour une bonne prise en main et un guidage précis



ROS 150 E-2	
Puissance absorbée (W)	440
Vitesse à vide (tr/min)	4000 - 10.000
Diamètre d'oscillation (mm)	6,4 / 3,2
Dimension des abrasifs (mm)	150
Poids (kg)	2,8
Fourni avec	–
N° d'article :	4933431170
Code EAN dans SAP	4002395243624
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF

DISQUES ABRASIFS 150 MM GR60, 6T 5 PCS

N° d'article :	4932371591
Code EAN dans SAP	4002395343188
PVB incl. TAR excl. TVA	7,71 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	8,30 CHF



ROS 125 E | PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125 MM

- Variateur de vitesse avec présélection pour des résultats parfaits sur tous les matériaux
- Moteur délivrant une puissance de 300 W, mouvement excentrique et rotation pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée
- Electronique avec démarrage progressif, frein de la rotation pour éviter les rayures
- Aspiration puissante : jusqu'à 90% des poussières collectées
- Sac à poussières plus facile à vider et à remonter ou un adaptateur aspirateur
- Design compact et ergonomique avec SoftGrip pour un guidage plus précis à une seule main
- Plateau fibre plus résistant et abrasif auto-agrippant pour un changement plus facile
- Fourni avec un sac en tissu et un set de ponçage (grain de 60, 80 et 120)



ROS 125 E	
Puissance absorbée (W)	300
Vitesse à vide (tr/min)	7000 - 12.000
Oscillation (osc/min)	14.000 - 26.000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4
Dimension des abrasifs (mm)	125
Poids (kg)	1,7
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933433180
Code EAN dans SAP	4002395244010
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF

DISQUES ABRASIFS 125 MM GR60, 8T 5 PCS

N° d'article :	4932367741
Code EAN dans SAP	4002395338627
PVB incl. TAR excl. TVA	7,71 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	8,30 CHF



SPS 140 | PONCEUSE 1/4"

- Ponceuse de paume puissante (260 W) d'un design compact et ergonomique
- 1,6 mm d'amplitude d'oscillation pour un ponçage de haute qualité
- Fixation des abrasifs auto-agrippants ou par pinces de serrage très robustes
- Connexion rapide et simple du sac de poussières
- Faible niveau de vibrations pour un travail moins fatigant



SPS 140	
Puissance absorbée (W)	260
Vitesse à vide (tr/min)	14.700
Oscillation (osc/min)	28.000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,6
Dimension des abrasifs (mm)	113 x 105
Poids (kg)	1,6
Fourni avec	–
N° d'article :	4933447015
Code EAN dans SAP	4002395005826
PVB incl. TAR excl. TVA	138,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	149,00 CHF

TSS 1000 | PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210

- Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour un transport sur les chantiers facilités
- Supporte jusqu'à 82 kg
- Système de fixation rapide pour une mise en place rapide
- Un pied ajustable pour les surfaces inégales
- Piètement d'un hauteur de 559mm pour une hauteur de travail agréable



TSS 1000	
Hauteur (mm)	559
Force d'appui (kg)	82
Poids (kg)	6,6
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464227
Code EAN dans SAP	4058546221720
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

AS 42 MAC

ASPIRATEUR 42L, CLASSE M

- Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Poignée de transport pour un déplacement facile sur les chantiers
- Fourni avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 42 MAC	
Puissance absorbée (W)	1200
Volume d'air (l/min)	4500
Type de filtre	PTFE/PTFE
Aspiration max (mbar)	250
Capacité (l)	42
Ø tuyau (mm)	38
Longueur tuyau (m)	4
Poids (kg)	17.5
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464777
Code EAN dans SAP	4058546227227
PVB incl. TAR excl. TVA	1020,43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1089,00 CHF



Filtre PTFE longue durée



Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil



Poignée de transport pour un déplacement facile sur les chantiers

AS 30 MAC | ASPIRATEUR 30L, CLASSE M

- Cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Fourni avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 30 MAC	
Puissance absorbée (W)	1200
Volume d'air (l/min)	4500
Type de filtre	PTFE
Aspiration max (mbar)	250
Capacité (l)	30
Ø tuyau (mm)	38
Longueur tuyau (m)	4
Poids (kg)	14.5
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464776
Code EAN dans SAP	4058546227210
PVB incl. TAR excl. TVA	853,30 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	919,00 CHF

AS 30 LAC | ASPIRATEUR 30L, CLASSE L

- Cuve de 30L pour une utilisation sur les chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe L (valeur MAK > 1mg/m³)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Fourni avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 36 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 30 LAC	
Puissance absorbée (W)	1200
Volume d'air (l/min)	4500
Type de filtre	PTFE
Aspiration max (mbar)	250
Capacité (l)	30
Ø tuyau (mm)	36
Longueur tuyau (m)	4
Poids (kg)	14.5
Fourni avec	–
N° d'article :	4933464775
Code EAN dans SAP	4058546227203
PVB incl. TAR excl. TVA	630,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	679,00 CHF

AS 2-250 ELCP | NON DISPONIBLE EN SUISSE

- Non disponible en Suisse



AS 2-250 ELCP	
Puissance absorbée (W)	1250
Volume d'air (l/min)	3600
Aspiration max (mbar)	210
Capacité (l)	25
Ø tuyau (mm)	32
Poids (kg)	10.4
Fourni avec	–
N° d'article :	4933447480
Code EAN dans SAP	4002395006274
PVB incl. TAR excl. TVA	305,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	329,00 CHF

MS 304 DB

SCIE RADIALE Ø305 MM

- Double inclinaison de la tête pour des coupes combinées et complexes en une seule passe
- Grande capacité de coupe, jusqu'à 102 x 342 mm
- Extraction de la poussière vers l'arrière de la machine grâce à l'aspiration intégrée captant les poussières des 2 côtés de la lame
- Réglage d'onglet jusqu'à 55° à gauche et 60° à droite, avec préréglage à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et 60°
- Moteur délivrant une puissance de 1800 W pour les travaux intensifs même dans les bois les plus durs
- Coupes biaisées droite et gauche de 0 à 48° avec une détente droite et gauche de: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° et 48°
- Ajustement rapide et précis du biseau



MS 304 DB	
Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	3900
Diamètre de lame (mm)	305
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	55
Capacité onglet à droite (°)	60
Capacité de coupe max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	57 x 241
Capacité max. onglet 45°/biaise 90° [mm]	102 x 241
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	57 x 342
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	102 x 342
Poids (kg)	29,5
Fourni avec	-
N° d'article :	4933471052
Code EAN dans SAP	4058546286804
PVB incl. TAR excl. TVA	1150,42 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1239,00 CHF

LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS 305/30 MM 60 D	
N° d'article :	4932352141
Code EAN dans SAP	4002395367948
PVB incl. TAR excl. TVA	150,42 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	162,00 CHF



Coupes biaisées droite et gauche



Graduation indiquée sur la semelle pour des coupes précises



Construction solide

MS 216 | SCIE RADIALE Ø216 MM

- Moteur puissant délivrant 1800 W intégré dans un design léger et compact (14,5 kg) pour un transport facile sur les chantiers
- Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de coupe et une meilleure visibilité du travail
- Système de blocage automatique dès que l'outil revient à sa position initiale
- Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de coupe et une meilleure visibilité du travail
- Plus polyvalente, plus pratique : coupe d'onglets avec index de préréglages à 0°-15°-22,5°-30°-45°, coupe biaisée de 0 à 48° à droite et à gauche, coupe radiale jusqu'à 270 mm et coupes combinées
- Butée haute et extensible pour appuyer et bloquer les pièces de grandes longueurs
- Rapporteur métal gradué et index : résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la coupe
- Système de fixation de la broche facile et rapide
- Rapport en métal et butée haute avec des graduations intégrées pour des coupes précises et identiques
- Fourni avec une lame carbure 48 dents, un étai de serrage et clé



MS 216 SB	
Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	6000
Diamètre de lame (mm)	216
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	-2
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Capacité de coupe max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	190 x 48
Capacité max. onglet 45°/biaise 90° [mm]	190 x 60
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	270 x 48
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	270 x 60
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	14,5
Fourni avec	-
N° d'article :	4933471055
Code EAN dans SAP	4058546286835
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF

MSL 1000 | PIÉTEMENT ALLANT JUSQU'À 2M

- Construction robuste et stable en aluminium
- 1,2 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes les camionnettes
- Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles de scies
- Supports à rouleaux réglables en hauteur
- Extensible latéralement jusqu'à 2,4 m et charge maxi de 180 kg
- Réglages avec leviers à serrage rapide
- Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur des sols irréguliers
- Facile à transporter de chantier en chantier



MSL 1000	
Hauteur (mm)	850
Taille base (mm)	1065
Extensible jusqu'à (mm)	2125
Taille (mm)	1065
Force d'appui (kg)	180
Poids (kg)	17,0
Fourni avec	-
N° d'article :	4933428970
Code EAN dans SAP	4002395241729
PVB incl. TAR excl. TVA	240,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	259,00 CHF

MSL 2000 | PIÉTEMENT ALLANT JUSQU'À 2,5M

- Cadre léger en aluminium facilement transportable sur les chantiers
- Longueur totale: 1,09m
- Rallonge allant jusqu'à 2,54m
- Peut supporter jusqu'à 227 kg
- 1 pied ajustable pour assurer une stabilité sur tous les terrains
- Système de fixation facile et rapide
- Supports de pièce réglables en hauteur
- Mise en place et rangement facile et rapide pour un piétement compact et transportable



MSL 2000	
Hauteur (mm)	860
Taille base (mm)	1093
Extensible jusqu'à (mm)	2542
Taille (mm)	1093
Force d'appui (kg)	227
Poids (kg)	14,0
Fourni avec	-
N° d'article :	4933459617
Code EAN dans SAP	4058546027896
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF

MSLA2 TABLE SUPPLÉMENTAIRE POUR MSL 2000

N° d'article :	4932459713
Code EAN dans SAP	4058546028855
PVB incl. TAR excl. TVA	37,79 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	40,70 CHF



MSL 3000 | PIÉTEMENT ALLANT JUSQU'À 3M

- Extensible jusqu'à 3 m: idéale avec la scie radiale MS 305 DB Milwaukee® pour les pièces de grandes dimensions
- Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié
- Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers
- Supporte jusqu'à 250 kg
- Hauteur de travail confortable
- Equipé de 2 roues pour un déplacement plus facile
- Supports de pièce entièrement réglables, adaptés aux longs matériaux, réglage simple du bouton
- Rapide à assembler - mis en place en quelques secondes
- Supports à rouleaux - pour un support matériel efficace



MSL 3000	
Hauteur (mm)	810
Taille base (mm)	1100
Extensible jusqu'à (mm)	3000
Taille (mm)	1200
Force d'appui (kg)	250
Poids (kg)	23,0
Fourni avec	-
N° d'article :	4933411565
Code EAN dans SAP	4002395236213
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF

OUTILS À MAIN



NIVEAUX

	Magnétique	Longueur (cm)	Poignées	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Niveau tubulaire REDSTICK™ Premium	Oui	40	0	4932459061	4002395280322	69,45 CHF	74,80 CHF	
		60	0	4932459063	4002395280346	75,30 CHF	81,10 CHF	
		80	1	4932459065	4002395280360	81,62 CHF	87,90 CHF	
		100	0	4932459067	4002395280384	112,35 CHF	121,00 CHF	
		120	2	4932459069	4002395281008	138,35 CHF	149,00 CHF	
		180	2	4932459071	4002395281046	163,42 CHF	176,00 CHF	
		200	2	4932459073	4002395281060	175,49 CHF	189,00 CHF	
	Non	240	2	4932459075	4002395281084	201,49 CHF	217,00 CHF	
		40	0	4932459060	4002395280315	47,45 CHF	51,10 CHF	
		60	0	4932459062	4002395280339	50,51 CHF	54,40 CHF	
		80	1	4932459064	4002395280353	56,82 CHF	61,20 CHF	
		100	0	4932459066	4002395280377	69,45 CHF	74,80 CHF	
		120	2	4932459068	4002395280391	88,39 CHF	95,20 CHF	
		180	2	4932459070	4002395281015	112,35 CHF	121,00 CHF	
Niveau tubulaire REDSTICK™ Compact	Oui	200	2	4932459072	4002395281053	132,78 CHF	143,00 CHF	
		240	2	4932459074	4002395281077	163,42 CHF	176,00 CHF	
		40	0	4932459079	4002395281725	53,76 CHF	57,90 CHF	
		60	0	4932459081	4002395281749	56,82 CHF	61,20 CHF	
		80	0	4932459083	4002395281763	61,37 CHF	66,10 CHF	
		100	0	4932459085	4002395281787	84,59 CHF	91,10 CHF	
	Non	120	0	4932459087	4002395282401	103,99 CHF	112,00 CHF	
		180	0	4932459089	4002395282425	123,49 CHF	133,00 CHF	
		40	0	4932459078	4002395281718	37,33 CHF	40,20 CHF	
		60	0	4932459080	4002395281732	37,79 CHF	40,70 CHF	
		80	0	4932459082	4002395281756	42,34 CHF	45,60 CHF	
		100	0	4932459084	4002395281770	53,76 CHF	57,90 CHF	
		120	0	4932459086	4002395281794	66,39 CHF	71,50 CHF	
		180	0	4932459088	4002395282418	84,59 CHF	91,10 CHF	

NIVEAUX

Description produit catalogue	Magnétique	Longueur (cm)	Poignées	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Niveaux Béton REDSTICK™	Non	60	0	4932459893	4058546030650	107,71 CHF	116,00 CHF	
		120	0	4932459894	4058546030667	175,49 CHF	189,00 CHF	
		180	0	4932459895	4058546030674	238,63 CHF	257,00 CHF	
Niveau tubulaire Slim	Non	40	0	4932459090	4002395282432	17,08 CHF	18,40 CHF	
		60	0	4932459091	4002395282449	20,89 CHF	22,50 CHF	
		80	0	4932459092	4002395282456	23,40 CHF	25,20 CHF	
		100	0	4932459093	4002395282463	27,21 CHF	29,30 CHF	
		120	0	4932459094	4002395282470	27,72 CHF	29,85 CHF	
		180	0	4932459095	4002395282487	48,75 CHF	52,50 CHF	
	Oui	200	0	4932459590	4058546027629	56,82 CHF	61,20 CHF	
		40	0	4932464854	4058546227999	32,22 CHF	34,70 CHF	
		60	0	4932464855	4058546228002	36,03 CHF	38,80 CHF	
Niveau trapézoïdal RED-CAST™ 60 cm	Non	100	0	4932464856	4058546228019	50,51 CHF	54,40 CHF	
		180	0	4932464857	4058546228026	82,08 CHF	88,40 CHF	
		60	0	4932459098	4002395283118	44,10 CHF	47,50 CHF	
Niveau trapézoïdal RED-CAST™ 80 cm	Non	80	0	4932459099	4002395283125	56,82 CHF	61,20 CHF	
Niveau BLOCK TORPEDO Magnétique 360	Oui	25	0	4932459096	4002395282494	68,99 CHF	74,30 CHF	
Niveau Billet TORPEDO magnétique	Oui	17	0	4932459097	4002395283101	44,10 CHF	47,50 CHF	
Niveau MINIBOX	Non	10	0	4932459100	4002395283446	7,43 CHF	8,00 CHF	
Niveau de poche	Oui	7.8	0	4932459597	4058546027698	25,16 CHF	27,10 CHF	

FEUTRES


			Couleur	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	Marqueurs Pointe Fine -1 pièce		Noir	48223100	045242319473	1,86 CHF	2,00 CHF
2.	Marqueur Pointe biseautée	Mais aussi sur les surfaces humides, huileuses, rouillées ou recouvertes de poussière.	Noir	48223103	045242333608	3,30 CHF	3,55 CHF
3.	Pack de 4 marqueurs couleurs point fine		Bleu, rouge, vert et noir	48223106	045242333585	7,43 CHF	8,00 CHF
4.	Marqueur à pointe fine		Rouge	48223170	045242355259	1,86 CHF	2,00 CHF
5.	Marqueur Pointe fine avec stylet	Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher	Noir	48223101	045242297436	12,53 CHF	13,50 CHF
6.	Marqueur peinture liquide jaune INKZALL™	La température de la surface à marquer peut atteindre de - 10° jusqu'à + 150°	Jaune	48223721	045242363377	4,41 CHF	4,75 CHF
7.	Marqueur peinture liquide blanche INKZALL™		Blanc	48223711	045242363360	4,41 CHF	4,75 CHF
8.	Marqueur peinture liquide noire INKZALL™		Noir	48223731	045242363384	4,41 CHF	4,75 CHF
9.	Surligneur INKZALL™ - jaune	Mine durable, peut rester ouvert 12 h sans sécher	Jaune	48223201	045242482573	6,96 CHF	7,50 CHF
10.	Surligneur INKZALL™ - multi couleurs		Jaune, rose, orange, vert et bleu	48223206	045242482580	6,96 CHF	7,50 CHF
11.	Marqueur à pointe fine INKZALL	Principales applications: marquage d'étiquettes pour fils électriques, ajout de commentaires aux plans d'architecte.	Noir	48223154	045242479764	7,43 CHF	8,00 CHF
12.	Marqueur à pointe fine noir		Noir	48223164	045242479818	8,73 CHF	9,40 CHF
13.	Marqueur à pointe fine de couleur		Noir, rouge et bleu	48223165	045242479825	8,73 CHF	9,40 CHF

MÈTRE À RUBAN

	Longueur (m)	Largeur de lame (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Mesure à ruban magnétique Premium	5	27	48227305	045242486953	25,16 CHF	27,10 CHF	
	8	27	48227308	045242486960	31,48 CHF	33,90 CHF	
	10	27	48227310	045242486977	37,79 CHF	40,70 CHF	
	5 / 16'	27	48227216	045242486939	-	-	
	8 / 26'	27	48227225	045242486946	-	-	
	10 / 33'	27	48227233	045242317707	-	-	
Mesure Compact PRO	3	16	4932459591	4058546027636	11,28 CHF	12,15 CHF	
	5	19	4932459592	4058546027643	14,53 CHF	15,65 CHF	
	5	25	4932459593	4058546027650	15,78 CHF	17,00 CHF	
	8	25	4932459594	4058546027667	19,59 CHF	21,10 CHF	
	5 / 16'	25	4932459595	4058546027674	-	-	
	8 / 26'	25	4932459596	4058546027681	-	-	
Mesures SLIM	3	16	48227703	045242512898	6,96 CHF	7,50 CHF	
	5	19	48227705	045242512904	11,28 CHF	12,15 CHF	
	5	25	48227706	045242512911	12,02 CHF	12,95 CHF	
	8	25	48227708	045242512928	13,79 CHF	14,85 CHF	
	5/16'	25	48227717	045242512935	-	-	
	8/26'	25	48227726	045242512942	-	-	
Mètre à ruban Autolock	5	25	4932464663	4058546226084	19,59 CHF	21,10 CHF	
	8	25	4932464664	4058546226091	25,16 CHF	27,10 CHF	
	5	25	4932464665	4058546226107	-	-	
	8	25	4932464666	4058546226114	-	-	
Mètre à ruban STUD	5	27	48229905	045242533558	27,21 CHF	29,30 CHF	
	7.5	27	48229908	045242533565	33,52 CHF	36,10 CHF	
	5 / 16"	27	48229917	045242533534	-	-	
	7.5 / 25"	27	48229926	045242533541	-	-	
Mètre à ruban LED	3	12	48226602	045242529285	9,98 CHF	10,75 CHF	
Mesure à ruban	2	13	48225502	045242468034	6,22 CHF	6,70 CHF	

LONGUES BANDES

		Longueur (m)	Largeur de lame (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Mesures longues boîtier ouvert 30 m / 100'	<ul style="list-style-type: none"> Bande en acier avec une fine doublure en nylon pour améliorer la résistance Meilleure de sa catégorie : 50% moins élastique qu'un ruban en fibre de verre Design ultra design avec une poignée en métal renforcée et une durée de vie plus longue Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rebobinage doux Protection Grime Guard™ : Évite les débris sur la bande et maximise la durée de vie Précision classe II 	30	13	48225203	045242486069	56,82 CHF	61,20 CHF	
Mesures longues boîtier ouvert 100 m / 330'	<ul style="list-style-type: none"> Impression à l'échelle 2 faces. Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame. 	100	9.5	48225211	045242486076	113,28 CHF	122,00 CHF	
Mesure longue boîtier fermé 30 m	<ul style="list-style-type: none"> Mesure à boîtier fermé de 30m avec une bande de 13 mm de largeur Protection Grime Guard™ : Garde la bande propre et évite les débris Design ultra résistant : Poignée en métal renforcé et résistant aux chutes Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rebobinage doux Précision classe II 	30	9.5	48225103	045242486106	37,79 CHF	40,70 CHF	
Bandes longues en fibre de verre 30 m / 100'	<ul style="list-style-type: none"> La lame en fibre de verre assure un faible poids de ruban Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rebobinage doux Protection Grime Guard™ : Garde la bande propre et évite les débris 	30	13	48225330	045242527731	31,48 CHF	33,90 CHF	
Bandes longues en fibre de verre 60 m / 200'	<ul style="list-style-type: none"> Impression à l'échelle 2 faces. Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame. 	60	13	48225360	045242527748	44,10 CHF	47,50 CHF	

DOUBLE MÈTRE

	Longueur (m)	Largeur de lame (mm)	Précision	Links	Hinge	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Mesure pliante composite 2 m	2	15 x 3.20	Classe 2	10	Plastic and stainless steel	4932459301	4058546002671	15,04 CHF	16,20 CHF	
Mesure pliante bois 2 m	2	16 x 3.20	Classe 3	10	Brass	4932459302	4058546002688	4,92 CHF	5,30 CHF	
Mesure pliante fine bois 2 m	2	16 x 2.70	Classe 3	10	Brass	4932459303	4058546002695	5,71 CHF	6,15 CHF	

COUTEAUX & CUTTERS



		N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	Couteau de poche FASTBACK™	Pointe perçante pour agrandir les trous.	48221990	045242296842	25,16 CHF / 27,10 CHF
2.	Couteaux HARDLINE - lisse	Lame lisse ou crantée, idéale pour déchirer les matériaux tout en contôlant le perçage.	48221994	045242477043	50,51 CHF / 54,40 CHF
3.	Couteaux HARDLINE - cranté		48221998	045242359165	50,51 CHF / 54,40 CHF
4.	Cutter pliant FASTBACK™ avec stockage de lames	Stockage pour 4 lames supplémentaires.	48221903	045242292547	17,60 CHF / 18,95 CHF
5.	Cutter de poche FASTBACK™	Ouverture par pression et basculement, ouverture facile et rapide à une main.	48221906	045242359196	12,53 CHF / 13,50 CHF
6.	Cutter à lame rétractable	Cutter de sécurité à lame à retour automatique	48229910	045242367054	13,79 CHF / 14,85 CHF
7.	Cutter sécurité auto-rétractable	Cutter de sécurité à lame à retour automatique	48221915	045242296873	15,04 CHF / 16,20 CHF
8.	Cutter de sécurité	Réduit les risques de coupure. Les lames encastrées évitent le contact avec les doigts.	48221916	045242495337	4,92 CHF / 5,30 CHF
9.	Cutters à lames sécables 9 mm		48221960	045242296811	4,64 CHF / 5,00 CHF
10.	Cutters à lames sécables 18 mm	Lame micro carbure pour un tranchant net	48221961	045242296798	9,98 CHF / 10,75 CHF
11.	Cutters à lames sécables 25 mm		48221962	045242296828	10,77 CHF / 11,60 CHF

CISEAUX DE CHANTIER

- Micro carbone pour une longévité maximum. Durée de vie accrue par rapport à l'acier inoxydable
- Lames chromées pour une protection anticorrosion maximale
- Corps 100 % métal : poignée 100 % métal pour protéger la poignée
- Technologie type bolt lock : évite la perte de lame, permet une coupe de précision
- Grandes poignées pour utilisation avec gants
- Appui index pour plus de confort
- Graduation gravée au laser sur la lame
- Lames dentelées pour une durabilité maximum
- Ciseaux de chantier 60°: permet de garder la main au dessus du matériel de coupe



	Ciseaux 60°	Ciseaux droits
Longueur totale (mm)	240	230
Longueur de lame (mm)	115	95
N° d'article :	48224043	48224044
Code EAN dans SAP	045242347476	045242347483
PVB incl. TAR excl. TVA	23,91 CHF	22,14 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	25,75 CHF	23,85 CHF

CHEATER - CLÉ SERRE TUBE AJUSTABLE

- INNOVATION MONDIALE - Une clé ajustable sur 3 longueurs : 250 mm pour les espaces étroits, 450 mm pour les applications classiques et 600 mm pour les applications nécessitant un effet de levier important.
- Convient aux espaces étroits et aux applications difficiles.
- Conçu avec ressort hélicoïdal : Résistance et durée de vie plus importante.
- 2 poignées avec tête filetée pour un changement facile et rapide.
- Design exclusif de la poignée : moins de fatigue et meilleure saisie de la poignée grâce au design arrondi.
- Prise sûre pour les raccords et les tubes.
- Profil des mâchoires compact pour les endroits confinés.



	Clé a tube ajustable
Longueur totale (mm)	250/450/600
Longueur totale (pouce)	10/18/24
Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm)	63
Jaw opening capacity for pipe (inch)	2.5
Poids (g)	3243
N° d'article :	48227314
Code EAN dans SAP	045242342402
PVB incl. TAR excl. TVA	88,39 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	95,20 CHF

TOURNEVIS À CLIQUET 10 EN 1

- Tournevis ergonomique d'une longueur de 152 mm avec embouts réception Hex 1/4"
- Mécanisme à cliquet haute résistance
- Axe hexagonal de 88 mm permettant les dévissages difficiles à l'aide de clés
- Embouts chromés et anticorrosion
- Stockage des embouts dans un barillet type revolver
- Lame magnétique pour maintenir efficacement la vis



	Tournevis multi-embout 10 en 1. Universel.	Tournevis multi-embout 10 en 1. Hexagonal.
Contenu	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Fente 0.8 x 5.5 mm.	Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Unité d'emballage	1	1
N° d'article :	48222311	48229306
Code EAN dans SAP	045242352135	045242467310
PVB incl. TAR excl. TVA	25,16 CHF	25,16 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	27,10 CHF	27,10 CHF

VDE SCREWDRIVERS

- VDE testé à 10 000 V et garanti à 1 000 V
- Acier de qualité supérieure avec du molybdène et du vanadium pour plus de flexibilité et de durée de vie
- Embouts fraisés CNC pour une grande précision pour un meilleur ajustement et un effet cammout réduit
- Phosphate noir sur la pointe pour une meilleure adhérence et une meilleure résistance à la corrosion.
- Poignée à 2 composants avec poignée souple pour une manipulation confortable.
- Conception à 3 côtés pour un transfert de puissance antidérapant et maximum
- Conception mince à l'avant pour des applications à faible puissance/couple et un travail électrique fin
- Laser gravé avec la réception sur le dessus de la poignée pour une identification facile
- Anti-roulis, col 3 côtés sur poignée




	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. excl. TVA	PVB incl. incl. TVA	
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796	6,96 CHF	7,50 CHF	
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802	6,96 CHF	7,50 CHF	
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819	7,20 CHF	7,75 CHF	
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826	8,73 CHF	9,40 CHF	
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833	11,28 CHF	12,15 CHF	
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840	12,53 CHF	13,50 CHF	
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857	15,78 CHF	17,00 CHF	
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	4058546219864	6,96 CHF	7,50 CHF	
PH0 x 60	4932464042	4058546219871	8,22 CHF	8,85 CHF	
PH1 x 80	4932464043	4058546219888	9,98 CHF	10,75 CHF	
PH2 x 100	4932464044	4058546219895	12,53 CHF	13,50 CHF	
PH3 x 150	4932464045	4058546219901	15,78 CHF	17,00 CHF	
PZ0 x 60	4932464046	4058546219918	9,47 CHF	10,20 CHF	
PZ1 x 80	4932464047	4058546219925	10,77 CHF	11,60 CHF	
PZ2 x 100	4932464048	4058546219932	13,79 CHF	14,85 CHF	
PZ3 x 150	4932464049	4058546219949	18,34 CHF	19,75 CHF	
T10 x 60	4932464050	4058546219956	12,53 CHF	13,50 CHF	
T15 x 75	4932464051	4058546219963	12,53 CHF	13,50 CHF	
T20 x 100	4932464052	4058546219970	13,28 CHF	14,30 CHF	
T25 x 100	4932464053	4058546219987	13,79 CHF	14,85 CHF	
T30 x 100	4932464054	4058546219994	13,79 CHF	14,85 CHF	
PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006	11,28 CHF	12,15 CHF	
PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013	12,53 CHF	13,50 CHF	
PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020	11,28 CHF	12,15 CHF	
PZ2/SL2 x 100	4932464058	4058546220037	12,53 CHF	13,50 CHF	
SW6 x 125	4932464059	4058546220044	15,04 CHF	16,20 CHF	
SW7 x 125	4932464060	4058546220051	16,34 CHF	17,60 CHF	
SW8 x 125	4932464061	4058546220068	17,08 CHF	18,40 CHF	
SW9 x 125	4932464062	4058546220075	18,85 CHF	20,30 CHF	
SW10 x 125	4932464063	4058546220082	19,59 CHF	21,10 CHF	
SW11 x 125	4932464064	4058546220099	22,66 CHF	24,40 CHF	
SW13 x 125	4932464065	4058546220105	26,42 CHF	28,45 CHF	
Tournevis VDE 5 pièces	4932464066	4058546220112	34,82 CHF	37,50 CHF	
Tournevis VDE 7 pièces 1	4932464067	4058546220129	47,45 CHF	51,10 CHF	
Tournevis VDE 7 pièces 2	4932464068	4058546220136	47,45 CHF	51,10 CHF	

PINCES VDE

- Isolation testée à 10 000 V et garantie à 1 000 volts. Testé à -40°C
- Mâchoires en acier forgé et trempé. Traitement anticorrosion avec finition titane gris antireflet
- Tranchants trempés à induction pour couper les matériaux les plus durs
- Poignées ergonomiques bi-matière pour une prise sûre et confortable

	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
PINCE COUPE CÂBLE VDE 160 mm	4932464562	4058546225070	43,64 CHF	47,00 CHF	
PINCE COUPE CÂBLE VDE 210 mm	4932464563	4058546225087	63,14 CHF	68,00 CHF	
PINCE BEC LONG VDE 210 mm	4932464564	4058546225094	32,22 CHF	34,70 CHF	
PINCE À BEC LONG TÊTE 45° VDE 205 mm	4932464565	4058546225100	31,48 CHF	33,90 CHF	
PINCE COUPANTE DIAGONALE VDE 145 mm	4932464566	4058546225117	30,27 CHF	32,60 CHF	
PINCE COUPANTE DIAGONALE VDE 160 mm	4932464567	4058546225124	31,48 CHF	33,90 CHF	
PINCE COUPANTE DIAGONALE VDE 180 mm	4932464568	4058546225131	33,52 CHF	36,10 CHF	
PINCE COUPANTE DIAGONALE HEAVY DUTY VDE 180 mm	4932464569	4058546225148	42,34 CHF	45,60 CHF	
PINCE COUPANTE DIAGONALE HEAVY DUTY VDE 200 mm	4932464570	4058546225155	46,15 CHF	49,70 CHF	
PINCE UNIVERSELLE VDE 165 mm	4932464571	4058546225162	31,48 CHF	33,90 CHF	
PINCE UNIVERSELLE VDE 180 mm	4932464572	4058546225179	34,82 CHF	37,50 CHF	
PINCE À DÉNUDER VDE 160 mm	4932464573	4058546225186	33,52 CHF	36,10 CHF	
PINCE MULTIPRISE VDE 240 mm	4932464574	4058546225193	37,79 CHF	40,70 CHF	
SET DE 3 PINCES VDE UNIVERSELLE, COUPANTE, BEC LONG	4932464575	4058546225209	88,39 CHF	95,20 CHF	

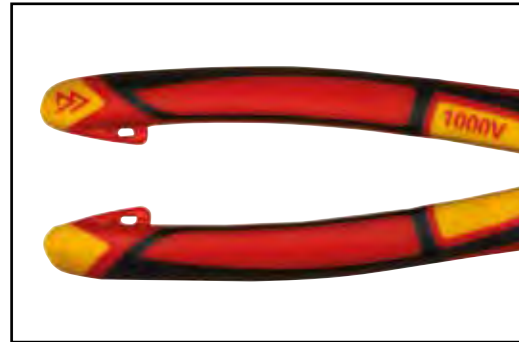

PRÉSENTATION MILWAUKEE® 2 - 3

PLATEFORME M18™

PLATEFORME M18™ 4 - 5

PRÉSENTATION M18 FUEL™ 6 - 7

PRÉSENTATION BATTERIES REDLITHIUM-ION™ 8 - 9

PRÉSENTATION ONE-KEY™ 10 - 11

C18 HZ	M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™	43
C18 PCG/310	M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML	49
C18 PCG/400	C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML	48
C18 PCG/600	C18™ PISTOLET À COLLE 600 ML	48
C18 RAD	M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE	22
HD18 AG-115	M18™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC INTERRUPTEUR	35
HD18 AG-125	M18™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR	35
HD18 BS	M18™ SCIE À RUBAN MÉTAL	37
HD18 CS	M18™ SCIE CIRCULAIRE Ø 55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE	40
HD18 H	M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES	14
HD18 HIW	M18™ BOULONNEUSE À CHOCS AVEC FIXATION À BILLE	29
HD18 HIWF	M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION O' RING	29
HD18 HX	M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC	14
HD18 PD	M18™ PERCEUSE À PERCUSSION	20
M12-18 JSSP	M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®	50
M18 AF	M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER	47
M18 BBL	M18™ SOUFFLEUR	47
M18 BDD	M18™ PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE	20
M18 BH	M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES	15
M18 BHG	M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE	48
M18 BID	M18™ VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 1/4" HEX	24
M18 BIW12	M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	31
M18 BIW38	M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"	31
M18 BJS	M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE	44

M18 BLCS66	M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE Ø 66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE	40
M18 BLDD2	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE	18
M18 BLID2	M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	24
M18 BLPD2	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION	18
M18 BMS12	M18™ CISAILLE MÉTAL 1,2 MM	36
M18 BMS20	M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0 MM	36
M18 BMT	M18™ MULTI-TOOL	38
M18 BOS125	M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125 MM	45
M18 BP	M18™ RABOT 82 MM	44
M18 BPD	M18™ PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE	20
M18 BRAID	M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS	25
M18 BRAIW	M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE À CHOCS 3/8"	31
M18 BSX	M18™ SCIE SABRE SAWZALL®	42
M18 CAG115X	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC INTERRUPTEUR	35
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"	34
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE 115 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN	33
M18 CAG125X	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR	34
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"	34
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE 125 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN	32
M18 CBLDD	M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE	19
M18 CBLID	M18™ COMPACT BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	24
M18 CBLPD	M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION	19
M18 CBS125	M18 FUEL™ SCIE À RUBAN	36
M18 CCS55	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø 55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE	40
M18 CDEX	M18 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME	15
M18 CHM	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG	13
M18 CHPX	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC	13

M18 CHX	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC	13
M18 CN15GA	M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 15	45
M18 CN16GA	M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 16	45
M18 CN18GS	M18 FUEL™ CLOUEUR DROIT DE FINITION JAUGE 18	46
M18 CRAD	M18 FUEL™ VISSEUSE D'ANGLE	21
M18 CSX	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL®	42
M18 CV	M18™ ASPIRATEUR	47
M18 FAP	M18 FUEL™ POLISSEUSE Ø 180 MM	37
M18 FBJS	M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU	43
M18 FBPV	M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS	46
M18 FCS66	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø 66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE	39
M18 FDD2	M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE	17
M18 FDG	M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE	37
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION O' RING	27
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	28
M18 FHM	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™	12
M18 FHZ	M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™	43
M18 FID2	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	23
M18 FWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION O' RING	30
M18 FWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	30
M18 FJS	M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE	44
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230 MM	33
M18 FMCS	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX	38
M18 FMDF	M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT	32
M18 FMS190	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø 190 MM	39
M18 FMS254	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø 254 MM	38
M18 FMTIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS CARRÉ 1/2" AVEC FIXATION O' RING	28

M18 FMTWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	28
M18 FPD2	M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION	17
M18 FPM	M18 FUEL™ MALAXEUR	32
M18 FQID	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE BRUSHLESS 1/4" HEX	23
M18 FRAD	M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE 2 VITESSES SUPERHAWG®	21
M18 FRADH	M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE 2 VITESSES SUPERHAWG®	21
M18 FSG	M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO	25
M18 FSGC	M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE	25
M18 FSX	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL®	42
M18 FTS210	M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY™	41
M18 GG	M18™ POMPE À GRAISSE	49
M18 JSR	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER	50
M18 JSR DAB+	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER DAB+	50
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE ONE-KEY™	16
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O' RING	27
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O' RING	26
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	27
M18 ONEID2	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX	22
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION O' RING	29
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	30
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™	16
M18 ONESX	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL® ONE-KEY™	41
M18 RC	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®	49
M18 SMS216	M18™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø 216 MM	39
M18 VC2	M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE	46
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME	15

M18™ POWERPACKS

M18 BLPP2A2	M18™ BRUSHLESS POWERPACK	52
M18 BLPP2B2	M18™ BRUSHLESS POWERPACK	53
M18 BPP2C	M18™ POWERPACK	53
M18 CBLPP2A	M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK	53
M18 CBLPP2B	M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK	52
M18 FHPP3A	M18™ POWERPACK HIGH OUTPUT	51
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK	51
M18 FPP2C2	M18 FUEL™ POWERPACK	52
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ POWERPACK	53
M18 FPP6C2	M18 FUEL™ POWERPACK	52
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™	51
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™	51

PLATEFORME M12™

PLATEFORME M12™	54 - 55	
PRÉSENTATION M12 FUEL™	56 - 57	
C12 HZ	M12™ SCIE SABRE HACKZALL™	68
C12 JSR	M12™ RADIO DE CHANTIER MP3	75
C12 MT	C12™ MULTI-TOOL	70
C12 PC	M12™ COUPE-TUBE CUIVRE	74
C12 PN	C12™ CLOUEUR COMPACT	70
C12 PPC	C12™ COUPE-TUBE PEX	74
C12 RAD	M12™ PERCEUSE D'ANGLE	61
C12 RT	M12™ MINI MEULEUSE DROITE	71
M12 BD	M12™ VISSEUSE 1/4" HEX	62
M12 BDD	M12™ PERCEUSE VISSEUSE	61
M12 BDDX	M12™ PERCEUSE VISSEUSE 4 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES	60
M12 BI	M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR	68
M12 BID	M12™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	63
M12 BIW12	M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	65
M12 BIW38	M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"	66
M12 BPD	M12™ PERCEUSE À PERCUSSION	61

M12 BPRT	M12™ RIVETUEUSE	70
M12 BPS	M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE	72
M12 BRAID	M12™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS	64
M12 BS	M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN	71
M12 BSD	M12™ VISSEUSE 1/4" HEX	62
M12 BST	M12™ AGRAFEUSE	69
M12 CC	M12™ COUPE-CÂBLE	74
M12 CCS44	M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø 44 MM	69
M12 CD	M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX	62
M12 CH	M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS	58
M12 CHZ	M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™	68
M12 DE	M12™ ASPIRATEUR AUTONOME POUR PERFORATEURS SDS-PLUS	59
M12 FCOT	M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE	71
M12 FDD	M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE	60
M12 FID	M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	63
M12 FIR12	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"	66
M12 FIR14	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/4"	67
M12 FIR38	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8"	66
M12 FIW14	M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/4"	65
M12 FIW38	M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"	65
M12 FIWF12	M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	64
M12 FPD	M12™ PERCEUSE À PERCUSSION	59
M12 FPDX	M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES	60
M12 GG	M12™ POMPE À GRAISSE	72
M12 H	M12™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS	58
M12 HV	M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER	72
M12 IR	M12™ CLÉ À CLIQUET	67
M12 JS	M12™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE POMMEAU	69
M12 JSSP	M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®	75
M12 PCG/310	M12™ PISTOLET À COLLE 310 ML	73
M12 PCG/400	M12™ PISTOLET À COLLE 400 ML	73

M12 PCG/600	M12™ PISTOLET À COLLE 600 ML	73
M12 SI	M12™ FER À SOUDER	67
M12-18 JSSP	M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®	75

M12™ POWERPACKS

M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	76
M12 BPP2C	M12™ POWERPACK	76
M12 BPP2D	M12™ POWERPACK	77
M12 BPP3A	M12™ POWERPACK	77
M12 BPP4A	M12™ POWERPACK	77
M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK	76
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK	76

OUTILS TEST ET MESURE

2200-40	DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT	82
2205-40	PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN	80
2212-20	TESTEUR DE TENSION	80
2216-40	MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	80
2217-40	MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	81
2235-40	PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	81
2267-40	THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER	81
2309-60	MICROCAMÉRA D'INSPECTION	79
LDM 100	LASERMÈTRE 100 M	83
LDM 30	LASERMÈTRES	82
LDM 45	LASERMÈTRE 45 M	82
LDM 50	LASERMÈTRE	83
M12 IC	M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE 360°	79
M12 IC AV3	M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE	79

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT	91	
M12 HBWP	M12™ VESTE CHAUFFANTE	85
M12 HBWP LADIES	M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME	86

M12 HH BL3	M12™ SWEAT CHAUFFANT NOIR	88
M12 HH GREY3	M12™ SWEAT CHAUFFANT GRIS	87
M12 HJ BL4	M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM NOIR	87
M12 HJ CAM05	M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM CAMOUFLAGE	86
M12 HJ GREY4	M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM GRIS	86
M12 HJ LADIES2	M12™ BLOUSON CHAUFFANT FEMME	87
M12 HJP	VESTE CHAUFFANTE M12™	85
M12 HJP LADIES	VESTE CHAUFFANTE M12™ FEMME	85

PACKOUT™ SAC À DOS	95	
PACKOUT™ BOX	93	
PACKOUT™ ORGANISEUR COMPACT	93	
PACKOUT™ COMPACT SLIM ORGANISEUR	94	
PACKOUT™ SAC DE TRANSPORT	94	
PRÉSENTATION PACKOUT	92	
PACKOUT™ GLACIÈRE	95	
PACKOUT™ ORGANISEUR	93	
PACKOUT™ SLIM ORGANISEUR	94	
PACKOUT™ SAC TECHNIQUE	95	
PACKOUT™ SACCOCHE	94	
PACKOUT™ TROLLEY	93	
WGJCB	BLOUSON DE CHANTIER NOIR	90
WGJHBL	BLOUSON DE CHANTIER À CAPUCHE NOIR	90
WGT-R	SALOPETTE GRIDIRON™	88
GANTS DE TRAVAIL	90	
WWLSG	T-SHIRT MANCHES LONGUES GRIS WORKSKIN™	88
WWLSY	T-SHIRT MANCHES LONGUES JAUNE FLUO WORKSKIN™	89
WWSSG	T-SHIRT MANCHES COURTES GRIS WORKSKIN™	89
WWSSY	T-SHIRT MANCHES COURTES JAUNE FLUO WORKSKIN™	89

OUTILS JARDIN

M18 CHT	M18 FUEL™ TAILLE-HAIE	98
---------	-----------------------	----

M18 CLT	M18 FUEL™ COUPE-BORDURE	98
M18 FBL	M18 FUEL™ SOUFFLEUR	98
M18 FCHS	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE	97
M18 FOPH	M18 FUEL™ COMBI-SYSTÈME	99

OUTILS FORCE LOGIC™

M12 HPT	M12™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	108
M18 BLHPT	M18™ BRUSHLESS SERTISSEUSE FORCE LOGIC™	108
M18 HCC45	M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø 44 MM	105
M18 HCC75	M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	105
M18 HCC75R	M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ	104
M18 HCCT	M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN	102
M18 HCCT109/42	M18™ SERTISSEUSE FORCE LOGIC™	102
M18 HKP	M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	107
M18 ONEHCC	M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	106
MÂCHOIRES SERTISSEUSE (PLOMBERIE)		109

DÉBOUCHEURS

M12 BDC6	M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 6 MM	114
M12 BDC8	M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 8 MM	114
ACCESSOIRES: DÉBOUCHEUR		114
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM	115
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM	115
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM	117
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM	117
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM	116
M18™ FS ACCESSOIRES DÉBOUCHEUR		117

ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS M18™		115
TRUEVIEW™ ÉCLAIRAGE HAUTE DÉFINITION		
FL-LED	LAMPE DE POCHE SUR PILE	129
HL-LED	ECLAIRAGE FRONTALE SUR PILES	129
HOBL 7000	ECLAIRAGE DE CHANTIER LED 360° (FILAIRE)	120
IPL-LED	LAMPE DE POCHE SUR PILE	128
L4 FFL	PROJECTEUR RECHARGEABLE USB	127
L4 FL	ECLAIRAGE DE POCHE SUR BATTERIE	127
L4 HL	ECLAIRAGE FRONTALE	128
L4 MLED	TORCHE LED COMPACTE	128
L4 PWL	LAMPE DE POCHE À TÊTE PIVOTANTE RECHARGEABLE USB	127
M12 AL	M12™ PROJECTEUR LED	123
M12 LL	M12™ LANTERNE DE CHANTIER	125
M12 MLED	M12™ TORCHE LED HAUTE PERFORMANCE	126
M12 SAL	M12™ PROJECTEUR TRÉPIED	122
M12 SL	M12™ BALADEUSE LED	125
M12 SLED	M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE	124
M12 TLED	M12™ LAMPE TORCHE LED	126
M12 UHL	M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT	124
M18 AL	M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER	123
M18 HAL	M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER	122
M18 HSAL	M18™ PROJECTEUR SUR TRÉPIED AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ	121
M18 IL	M18™ BALADEUSE LED	124
M18 LL	M18™ LANTERNE DE CHANTIER	125
M18 ONERSAL	M18™ ECLAIRAGE TRÉPIEDS ONE-KEY™	121
M18 ONESLDP	M18™ ECLAIRAGE DU SITE ONE-KEY™	119
M18 ONESLSP	M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER ONE-KEY™ 360° LED	119
M18 PAL	M18™ PROJECTEUR À TÊTE PIVOTANTE LED	122
M18 SAL	M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER SUR TRÉPIED	121
M18 SLED	M18™ ECLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED	123
M18 SLSP	M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER 360° LED	120

M18 TAL	M18™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 360°	120
M18 TLED	M18™ LAMPE LED TORCHE	126
ML-LED	LAMPE DE POCHE SUR PILE	129
PLATEFORME M28™		
HD28 AG115	M28™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM	132
HD28 AG125	M28™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM	132
HD28 CS	M28™ SCIE CIRCULAIRE Ø 165 MM	134
HD28 IW	M28™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	133
HD28 JSB	M28™ SCIE SAUTEUSE	134
HD28 MS	M28™ SCIE MÉTAL Ø 174 MM	133
HD28 PD	M28™ PERCEUSE À PERCUSSION	132
HD28 SG	M28™ MEULEUSE DROITE	133
HD28 SX	M28™ SCIE SABRE SAWZALL®	134
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME	131
M28 CHPX	M28 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS	131
M28 CHPXDE	M28 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS AVEC ASPIRATEUR	131
M28 PACK D	POWERPACK M28™	135

PLATEFORME M4™

M4 D	TOURNEVIS 4 V	135
------	---------------	-----

BATTERIES ET CHARGEURS

PACKS NRJ		138 - 138
CHARGEURS		137
BATTERIE M12™		136
BATTERIE M18™		136
BATTERIES		137

CONSTRUCTION

AGV 12 DEC	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE	160
AGV 12 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE	161
AGV 15 DEC	MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE	159
AGV 15 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE	160

BZE 16 RLD	PERCEUSE À PERCUSSION 1200 W, 2 VITESSES	154
BRT	TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR	142
DCM 2-250 C	SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT	159
DCM 2-350 C	SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT	158
DD 2-160 XE	CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES	158
DD 3-152	CAROTTEUSE 3 VITESSES	157
DE 13 RP	PERCEUSE 630 W	155
DR 152 T	BÂTI DE FORAGE POUR DD3-152	157
DR 250 TV	BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-250C	159
DR 350 T	BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-350C	158
DWSE 4000 Q	VISSEUSE PLAQUISTE	156
HD2E 13 R	PERCEUSE 705 W, 2 VITESSES	154
HDE 13 RQD	PERCEUSE 825 W	155
HDE 13 RQX	PERCEUSE 950 W	155
IPWE 400 R	BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	156
IPWE 520 R	BOULONNEUSE À CHOCS 3/4"	157
K 1000 S	BURINEUR 10 KG	144
K 1528 H	BURINEUR 15 KG HEX 28 MM	143
K 1530 H	BURINEUR 15 KG HEX 30 MM	143
K 2000 H	DÉMOLISSEUR, 20 KG EMMANCHEMENT 28 MM HEX	142
K 2500 H	DÉMOLISSEUR, 25 KG EMMANCHEMENT 28 MM HEX	142
K 500 S	BURINEUR SDS-MAX 5 KG	147
K 500 ST	BURINEUR SDS-MAX 5 KG	147
K 540 S	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG	146
K 545 S	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG	146
K 750 S	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 7 KG	146
K 850	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 8 KG	145
K 900	BURINEUR SDS-MAX 10 KG	145
K 950	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 10 KG	144
PCE 3/K	BURINEUR SDS-PLUS 3 KG	147
PD2E 22 R	PERCEUSE À PERCUSSION 850 W, 2 VITESSES	153
PD2E 24 R	PERCEUSE À PERCUSSION 1020 W, 2 VITESSES	152
PD2E 24 RS	PERCEUSE À PERCUSSION 1010 W, 2 VITESSES	152

PD2E 24 RST	PERCEUSE À PERCUSSION 1200 W, 2 VITESSES	152
PD-705	PERCEUSE À PERCUSSION 750 W	153
PDE 13 RX	PERCEUSE À PERCUSSION 630 W	154
PDE 16 RP	PERCEUSE À PERCUSSION 630 W	153
PFH 24	PERFORATEUR SDS-PLUS 24MM	151
PFH 26	PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM	150
PFH 26 T	PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 2 MODES	150
PH 26	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26 MM	149
PH 26 T	PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 3 MODES	150
PH 27	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26 MM	149
PH 28	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28 MM	149
PH 30	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30 MM	148
PLH 20	CHEVILLEUR SDS-PLUS 20 MM	151
PLH 28	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28 MM	148
PLH 32	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM	148
SB 2-35 D	PERCEUSE DE 1010 W, 2 VITESSES	151
TKSE 2500 Q	VISSEUSE BARDAGE	156
WCE 30	RAINUREUSE 1500 W, 125 MM	161
WCS 45	RAINUREUSE 1900 W, 150 MM	161

MÉTAL

AG 10 EK	MEULEUSE 1000 W	170
AG 13 XSPD	MEULEUSE 1250 W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"	169
AG 22	MEULEUSE 2200 W	166
AG 24	MEULEUSE 2400 W	165
AG 800 E	MEULEUSE 800 W	171
AG 800 EK	MEULEUSE 800 W AVEC CARTER RÉGLABLE SANS OUTIL	171
AG 9	MEULEUSE 850 W	171
AGS 15-125 C	PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W	172
AGV 10 EK	MEULEUSE 1000 W AVEC AVS	170
AGV 12	MEULEUSE 1200 W AVEC AVS	170
AGV 13	MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET INTERRUPTEUR	169
AGV 13 XSPDE	MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET GÂCHETTE "HOMME MORT"	169

AGV 13 XSPDEB	MEULEUSE D'ANGLE 1250 W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN	168
AGV 15	MEULEUSE 1550 W AVEC AVS	168
AGV 17	MEULEUSE 1750 W AVEC AVS	167
AGV 17 INOX	MEULEUSE 1750 W INOX (VITESSE LENTE) AVEC AVS	167
AGV 21 GEX	MEULEUSE 2100 W AVEC AVS	166
AGV 22	MEULEUSE 2200 W AVEC AVS	166
AGV 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS	165
AGV 26	MEULEUSE 2600 W AVEC AVS	164
AGVK 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ	165
AGVM 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ	164
AGVM 26	MEULEUSE 2600 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ	164
AP 12 E	POLISSEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W	172
AP 14-2 200 E	POLISSEUSE 1450 W	173
AS 12 E	PONCEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W	172
BS 125	SCIE À RUBAN	175
CHS 355	TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø 355 MM	176
DE 10 RX	PERCEUSE 630 W	176
DG 30 E	MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE	174
DG 7 E	MEULEUSE DROITE	174
DGL 30 E	MEULEUSE À RECTIFIER	174
DGL 34	MEULEUSE DROITE	173
HDE 6 RQ	PERCEUSE 725 W	176
MCS 66	SCIE MÉTAL 66 MM	175
MDE 41	PERCEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT	177
MDE 42	PERÇAGE MAGNÉTIQUE	177
MDP 41	PERCEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT	177

BOIS

AS 2-250 ELCP	ASPIRATEUR DE CHANTIER 25 L	187
AS 30 LAC	ASPIRATEUR 30 L, CLASSE L	187
AS 30 MAC	ASPIRATEUR 30 L, CLASSE M	187
AS 42 MAC	ASPIRATEUR 42 L, CLASSE M	186

BS 100 LE	PONCEUSE À BANDE 100 MM	184
CS 60	SCIE CIRCULAIRE Ø 184 MM	184
CS 85 CBE	SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM	183
CS 85 SB	SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM	182
FSPE 110 X	SCIE SAUTEUSE 710 W	181
JS 120 X	SCIE SAUTEUSE 710 W	182
JSPE 135	SCIE SAUTEUSE 750 W	182
MS 216	SCIE RADIALE Ø 216 MM	188
MS 304 DB	SCIE RADIALE Ø 305 MM	188
MSL 1000	PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 2 M	189
MSL 2000	PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 2,5 M	189
MSL 3000	PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 3 M	189
ROS 125 E	PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM	185
ROS 150 E-2	PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 150 MM	184
SCS 65 Q	SCIE CIRCULAIRE Ø 190 MM	183
SPS 140	PONCEUSE 1/4"	185
SSD 1100 X	SCIE SABRE SAWZALL® 1100 W	181
SSPE 1300 RX	SCIE SABRE SAWZALL® 1300 W À POIGNÉE ROTATIVE	180
SSPE 1300 SX	SCIE SABRE SAWZALL® 1300 W	181
SSPE 1500 X	SCIE SABRE SAWZALL® 1500 W	180
TSS 1000	PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210	185

OUTILS À MAIN

TOURNEVIS À CLIQUET 10 EN 1	198
CHEATER - CLÉ SERRE TUBE AJUSTABLE	198
METRE PLIJANT	196
MARQUEURS INKZALL™	194
CISEAUX DE CHANTIER	198
COUTEAUX & CUTTERS	197
NIVEAUX	192 - 193
MESURE LONGUE	196
MESURE À RUBAN	195
PINCES VDE	200
TOURNEVIS VDE	199



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

Emetteur des factures :

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Itterpark 2
D-40724 Hilden
Tel. 02103 / 960-0 / Fax -238
www.milwaukeetool.de

Interlocuteur local :

**Techtronic Industries
Switzerland AG**

Webergutstrasse 5
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 911 61 61
Fax: +41 (0)31 911 61 47

Votre revendeur spécialisé Milwaukee® :