

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2022/23

DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES OUTILS **HEAVY DUTY™** EST SEULEMENT L'UNE DES **PROMESSES FAITE PAR MILWAUKEE®.**

Nos outils doivent être efficaces sur le long terme. Pour cette raison, nous intégrons le service dans chaque outil commercialisé.

Tous les outils quittent l'usine avec une documentation exhaustive sur l'utilisation et les consignes de sécurité de l'outil, ainsi que les coordonnées des services clients Milwaukee Tool, disposant d'un réseau partout dans le monde.

Si vous rencontrez un problème nécessitant une assistance ou un soutien à court terme, vous pouvez compter sur notre centre services/agents dans le monde entier.

Ce réseau mondial veille à ce que les besoins et les exigences de nos clients soient pris en compte pour orienter le développement de nos futurs outils

L'expertise et la compétence gagnées au fil des ans nous permettent de garantir un service de réparation professionnel, rapide et efficace.



VOUS AUSSI, TESTEZ L'EXPÉRIENCE "HEAVY DUTY"

DES OUTILS CONÇUS POUR DONNER LE MEILLEUR SUR LES CHANTIERS.

Chez Milwaukee Tool, Heavy Duty est plus qu'un simple slogan. Il s'agit d'une véritable promesse : celle d'offrir les meilleurs outils aux professionnels. Les ingénieurs de Milwaukee Tools ne se contentent pas de concevoir des outils.

Ils imaginent des outils capables de travailler mieux, plus vite, plus longtemps, et cela en tenant compte la sécurité des utilisateurs.



www.milwaukeetool.ch

POUR BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE DE GARANTIE ÉTENDUE, IL VOUS SUFFIT DE VOUS ENREGISTRER EN LIGNE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

Avec ses outils, MILWAUKEE® tend à répondre, voir à surpasser toutes les normes et directives européennes et internationales, à la fois en terme de design et de sécurité. Nos programmes de recherche et de développement ont pour objectif d'anticiper et répondre aux futures exigences du marché tant au niveau de la réglementation que de la performance. MILWAUKEE® est entre autres un membre actif de l'EPTA (Association Européenne des Outils Electroportatifs) et est fier de pouvoir s'aligner sur les normes de mesures de l'industrie agréées par l'organisation.

LES GARANTIES „HEAVY DUTY“:



Chez MILWAUKEE®, nous sommes fiers des outils et services que nous proposons à nos professionnels. Ainsi, en plus de la garantie constructeur d'un an, MILWAUKEE® offre une extension de garantie.



1+2 ans de garantie pour les outils
1+1 ans de garantie pour les batteries REDLITHIUM™.

MX FUEL™ bénéficie d'une garantie standard d'un an, qui peut être étendue à un maximum de deux ans (1+1).



Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il vous suffit d'enregistrer vos outils et batteries MILWAUKEE® dans les 30 jours qui suivent vos achats.

Chaque outil MILWAUKEE® est testé selon un processus complet et certifié avant de quitter l'usine. Ce processus est certifié et garantit **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. Chez Milwaukee Tool nous sommes très fiers des produits et des services que nous offrons à nos clients professionnels

L'extension de garantie n'est disponible que dans les pays listés sur notre site d'enregistrement de garantie. Cette offre d'extension de garantie exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les chargeurs de batteries et les accessoires fournis dans les packs.

Pour prendre connaissance des conditions générales, veuillez consulter www.milwaukeetool.ch

*Les cloueurs à batterie, les radios, les haut-parleurs, les accus et les chargeurs sont exclus de la garantie de 3 ans. Ici, les réglementations légales s'appliquent. L'appareil doit être acheté auprès d'un revendeur agréé MILWAUKEE®.

ENVIRONNEMENT



SANTÉ



SÉCURITÉ



PRODUCTIVITÉ



VALEUR ÉCONOMIQUE



**ÉQUIPEMENT
REDÉFINI**

**APPROCHE
PAR MÉTIER**

LARGE GAMME



L'INNOVATION POUR CHAQUE MÉTIER

NOTRE NOUVEL ÉQUIPEMENT MX FUEL™

ÉLIMINE LES RISQUES
ASSOCIÉS AUX
ÉMISSIONS, AUX BRUIT,
AUX VIBRATIONS ET
LA FRUSTRATION DE
L'ENTRETIEN



GAGNEZ DU TEMPS & ÉCONOMISEZ

CALCULEZ VOS ÉCONOMIES EN LIGNE AVEC NOTRE APPLICATION INTERNET

www.milwaukeetool.ch

MXF CVBP | MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS

- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application.
- Livrée avec une télécommande sans fil.



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrations [1/min]	11,200	11,200	11,200
Colonnes	✓✓✓	✓✓	✓✓
Fondations	✓✓	✓✓	✓✓
Dalles	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Murs	✓✓	✓	✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Livrée avec une télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 2 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479595	4933479591	4933479593
Code EAN dans SAP	4058546373894	4058546373856	4058546373870
PVB incl. TAR excl. TVA	2199,63 CHF	3740,95 CHF	3991,64 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2369,00 CHF	4029,00 CHF	4299,00 CHF

MXF CVBC | MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE

- Conception compacte et mince pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobiles.
- Sangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile.
- Équipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrage.
- MX FUEL™ aiguille vibrante portable est la solution idéale pour travailler les murs et les colonnes en béton, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif. Ainsi il n'y a pas besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier.
- Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de 63 mm de Ø pour une consolidation optimale, même dans le béton le plus dense.
- Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, éliminant les mouvements répétitifs d'un démarrage par traction et réduisant les temps d'arrêt, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendez.
- Accepte les aiguilles de 2 m à 6 m et têtes de 25 mm à 63 mm de Ø.
- Compacte jusqu'à 80m³ de béton avec 2 batteries MXF XC406.
- La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguilles.
- System attachements, arbre flexible et tête pour aiguille vibrante sont disponibles séparément.



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrations [1/min]	11,200	11,200	11,200
Colonnes	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Fondations	✓✓	✓✓	✓✓
Dalles	✓✓✓	✓✓	✓
Murs	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 4 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479607	4933479608	4933479610
Code EAN dans SAP	4058546374013	4058546374020	4058546374044
PVB incl. TAR excl. TVA	2023,21 CHF	3527,39 CHF	3926,65 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2179,00 CHF	3799,00 CHF	4229,00 CHF

CHOISISSEZ VOTRE AIGUILLE VIBRANTE

- * Les têtes et arbres ne sont pas échangeable !
- ✓✓✓ = Parfait, ✓✓ = Bon, ✓ = Acceptable, ✗ = Non recommandé

	Dalles	Fondations	Colonnes	Murs
MXF CVBP	✓✓✓	✓✓	✓	✓
MXF CVBC	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
M18 FCVN-12*	✓	✓✓✓	✗	✗
M18 FCNV-24*	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓

CHOISISSEZ VOTRE TÊTE D'AIGUILLE VIBRANTE

- Pour choisir le diamètre de tête parfait, vous devez tenir compte du rayon d'influence requis ainsi que de la distance entre les barres d'armature.
- MILWAUKEE™ propose une gamme de têtes d'aiguille vibrante de différentes tailles pour toutes les applications.

	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Têtes de vibreurs à béton	25	4932479839	4058546376338	574,74 CHF	619,00 CHF	
	38	4932478612	4058546348052	416,90 CHF	449,00 CHF	
	50	4932478613	4058546348069	537,60 CHF	579,00 CHF	
	63	4932479840	4058546376345	1131,85 CHF	1219,00 CHF	

CHOISISSEZ L'AXE DE VOTRE VIBRATEUR À BÉTON

- ✓✓✓ = Parfait, ✓✓ = Bien, ✓ = Acceptable, ✗ = Non recommandé

	Dalles MXF CVBP	Dalles MXF CVBC	Fondations MXF CVB	Fondations MXF CVBC	Columns MXF CVBP	Colonnes MXF CVBC	Murs MXF CVBP	Murs MXF CVBC	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045	500,46 CHF	539,00 CHF	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068	602,60 CHF	649,00 CHF	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038	816,16 CHF	879,00 CHF	
MXF CVS-6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075	918,29 CHF	989,00 CHF	

MXF COS350 | MX FUEL™ DECOUPEUSE BÉTON 350 MM

- La première découpeuse béton 350 mm au monde, alimentée par une batterie et avec une capacité de découpe totale sur béton armé.
- Installation et réalisation plus rapide : 3 secondes pour démarrer l'outil, dispense du besoin de faire les mélanges essence + huile, et évite les maintenances liées au moteur à essence.
- Pas de gaz d'échappement : Possibilité de travailler en intérieur en toute sécurité.
- Puissance et performance équivalent à une découpeuse thermique avec une vitesse maximum à vide de 5370 tpm et 125 mm de profondeur de coupe.
- Plus silencieux qu'une découpeuse thermique équivalente, avec très peu de vibrations en provenance du moteur et poids parfaitement équilibré.
- Carter de protection ajustable sans clé, et arrivée d'eau intégré pour les coupes humides qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'arrivée d'eau.
- Un chariot pour la découpeuse MXF COSC, disponible séparément, assure une découpe droite.



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL

	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Vitesse à vide (tr/min)	5370	5370
Diamètre de lame (mm)	350	350
Alésage (mm)	20/ 25.4	20/ 25.4
Profondeur de coupe (mm)	125	125
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478984	4933464881
Code EAN dans SAP	4058546362669	4058546228262
PVB incl. TAR excl. TVA	1168,99 CHF	2366,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1259,00 CHF	2549,00 CHF

MXF COSC | MX FUEL™ CHARIOT POUR DECOUPEUSE BÉTON 350 MM

- Chariot pour découpeuse béton 350 mm permet de réaliser des découpes droites jusqu'à 125 mm de profondeur.
- Profondeur de coupe ajustable à une main, grâce à un levier intégré au chariot.
- Possibilité d'adapter sur la base M18™ SWITCH TANK™, différents réservoirs en fonction des applications.
- Possibilité de stoker une batterie supplémentaire sur le chariot.
- Facilement pliable pour le transporter ou le ranger.
- Fourni avec un réservoir de 11,4 litres.



MXF COSC

Capacité de chargement	69
Capacité réservoir (l)	10.4
Poids (kg)	26.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464883
Code EAN dans SAP	4058546228286
PVB incl. TAR excl. TVA	881,15 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	949,00 CHF

MXF DH2528H | MX FUEL™ DEMOLISSEUR 25 KG EMMANCHEMENT HEX 28 MM

- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Porte-outils	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Force de frappe (J) (EPTA)	64	64
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1300	1300
Vibrations burinage (m/s ²)	5.17	5.17
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478985	4933464877
Code EAN dans SAP	4058546362676	4058546228224
PVB incl. TAR excl. TVA	2097,49 CHF	3388,12 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2259,00 CHF	3649,00 CHF

MXF DHT | MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

- Trolley pour démolisseur léger qui dispose de grandes roues en caoutchouc pour se déplacer n'importe où.
- Sangle de retenue du marteau de démolition intégrée et emplacements de fixation entièrement métalliques.
- 4 emplacements de rangement pour les burins avec des ressorts permettant de les maintenir en place.
- Emplacement pour batterie et chargeur, crochet de maintien du câble du chargeur.



MXF DHT

Capacité de chargement	150
Poids (kg)	15.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464879
Code EAN dans SAP	4058546228248
PVB incl. TAR excl. TVA	203,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	219,00 CHF

MXF DCD150 | MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM

- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Drilling capacity in concrete 1st/ 2nd gear (mm)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Porte-outils	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Livré avec	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gâchette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bati de carottage
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Kitbox	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478986	4933464887	4933471835
Code EAN dans SAP	4058546362683	4058546228323	4058546297343
PVB incl. TAR excl. TVA	1288,60 CHF	2542,08 CHF	3517,01 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1399,00 CHF	2749,00 CHF	3799,00 CHF

MXF DR255TV | MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE PREMIUM

- Poignée d'entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main
- Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandue sur le marché
- Système d'arrivée d'eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™
- Avec colonne extra-longue à utiliser avec la carotteuse MXF DCD150, pour percer des trous jusqu'à Ø 250 mm
- Peut être utilisé avec une pompe à vide sur des surfaces lisses et uniformes
- Niveau digital intégré pour aider à carotter droit de 0° à 45°
- Éléments coulissants réglables
- Conception robuste et légère en Aluminium
- Kit de fixation sur béton inclus (ref: 4932399731)



	MXF DR255TV
Taille base (mm)	276 x 467
Hauteur (mm)	892
Angle de coupe (°)	0 - 45
Carottage max. (mm)	250
Course (mm)	570
Poids (kg)	13,2
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472247
Code EAN dans SAP	4058546338930
PVB incl. TAR excl. TVA	1252,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1349,00 CHF

ACCESSOIRES POUR MXF DCD150

	Designation	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Kit de fixation	Kit de fixation à usage exclusif dans le béton. Un foret de Ø16 mm est nécessaire pour fixer l'ancrage de suspension. Le kit comprend un boulon de goujon, un outil de réglage, un écrou à oreilles, une rondelle et 5 pièces d'ancrage M12	4932399731	4002395363827	86,63 CHF	93,30 CHF
	Pompe à vide VP6 pour la fixation de la carotteuse sur des surfaces lisses et uniformes. Capacité d'aspiration: 850 mbar. Max. pression de vide: 6 m³/h / 100 l / min. Tension nominale: 220-240 V. Livré avec 5 m de tuyau avec connexion DW7	4932352094	4002395367474	1200,56 CHF	1293,00 CHF
	Joint de remplacement pour pompe à vide	4931400613	4002395764631	57,50 CHF	61,93 CHF
Carottage à eau	Réservoir d'eau WT 10. Capacité de 10 litres, acier, réservoir d'eau avec revêtement polyester intérieur et extérieur. Pompe en laiton avec une pression max de 6 bar. Tuyau de 2,5 m avec système de connexion rapide s'adaptant directement aux carotteuses Milwaukee®	4932399726	4002395363773	335,19 CHF	361,00 CHF
	La base du sac à dos sans fil (M18 BPPH-401) et le réservoir à eau (M18 BPF-T) garantissent une pression d'eau optimale en un clic et offrent la combinaison parfaite pour chaque application de carottage à eau. Capacité de 15 l, jusqu'à 12 réservoirs avec une batterie M18™ 4,0 Ah	4933464962	4058546229078	394,61 CHF	425,00 CHF
	Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec max. Trépan Ø 180 mm. Convient pour le carottage en suspension	4932399727	4002395363780	441,04 CHF	475,00 CHF
	Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec max. Trépan Ø 152 mm. Convient pour le carottage en suspension	4932478073	4058546340063	151,35 CHF	163,00 CHF
	Extracteur de poussière pour perforateur et carotteuse de 25 à 152 mm Ø. Brosses pour améliorer l'extraction de la poussière	4932471990	4058546298890	113,28 CHF	122,00 CHF

MXF LSDP | MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERREDZ™

- Technologie POWERREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m
- Le tambour entièrement fermé élimine tous risques pour l'utilisateur et la zone de travail avec un meilleur confinement des saletés tout en débouchant les canalisations
- Pédale pour actionner le déboucheur avec un revêtement anti-gliss, et frein électronique qui débraille le tambour pour assurer un maximum de contrôle et de sécurité
- Capacité du tambour MX FUEL™: câbles de 16 mm x 30 m de long et 20 mm x 30 m de long
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



	MXF LSDP-301
Vitesse à vide (tr/min)	200
Capacité de canalisation (mm)	75 - 200
Diamètre de la spirale (mm)	20
Longueur de la spirale (m)	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	56,6 (MXF CP203)
Livré avec	1 câble 20 mm x 15,2 m, 1 câble 20 mm x 7,6 m, 1 x coffret de 9 têtes
Inclus dans le kit	1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471851
Code EAN dans SAP	4058546297503
PVB incl. TAR excl. TVA	6023,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	6499,00 CHF

ACCESSOIRES POUR MXF LSDP

	Designation	Convient au déboucheur MXF LSDP	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Câbles à spirale	Rallonge de câble 16 mm x 7.6 m	✓	4932471701	4058546296001	277,62 CHF	299,00 CHF
	Rallonge de câble 16 mm x 15.2 m	✓	4932471702	4058546296018	426,18 CHF	459,00 CHF
	Rallonge de câble 20 mm x 7.6 m	✓	4932471703	4058546296025	305,48 CHF	329,00 CHF
	Rallonge de câble 20mm x 15.2m	✓	4932471704	4058546296032	463,32 CHF	499,00 CHF
	Câble d'ancrage 16mm	✓	4932471707	4058546296063	91,92 CHF	99,00 CHF
	Câble principal 16mm x 60 cm	✓	4932471708	4058546296070	73,35 CHF	79,00 CHF
	Câble principal 20mm x 600 mm	✓	4932471709	4058546296087	91,92 CHF	99,00 CHF
Spirale droite	Tête droite pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532830	4058546323370	54,78 CHF	59,00 CHF
Têtes à spirale conique	Tête bulbe courte pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532831	4058546323387	54,78 CHF	59,00 CHF
Tête coupe racine	Tête tranchante 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532832	4058546323394	91,92 CHF	99,00 CHF
	Tête tranchante 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532833	4058546323400	101,21 CHF	109,00 CHF
	Tête tranchante 150 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532834	4058546323417	110,49 CHF	119,00 CHF
Ogive tête fer de lance	Petite ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm	✓	48532835	4058546323424	91,92 CHF	99,00 CHF
	Ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm	✓	48532836	4058546323431	110,49 CHF	119,00 CHF
Tête à chaînes	Tête à chaînes 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532837	4058546323448	203,34 CHF	219,00 CHF
	Tête à chaînes 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532838	4058546323455	249,77 CHF	269,00 CHF
Kit 5 têtes medium pour câbles	Coffret de 9 têtes pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532840	4058546296131	509,75 CHF	549,00 CHF
Tuyau de guidage pour déboucheur MX FUEL	Tuyau de guidage pour MXF LSDP	✓	4932478110	4058546340421	249,77 CHF	269,00 CHF
Clé pin	Clé pin	✓	4932471717	4058546296162	11,98 CHF	12,90 CHF

MXF TL | MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE

- Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cette éclairage est facile à transporter même en condition de chantier
- Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installée en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et résiste au vent jusqu'à 55 km/h.
- La tour d'éclairage MX FUEL™ est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers
- Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieurs (poussière, humidité...)
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branché sur le secteur
- Protection IP 55
- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe



MXF TL-601	
Système	MX FUEL™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MX FUEL™
Ampoule	LED
Intensité Lumineuse Maximum sur secteur Haute/Moyenne/Basse (lumens)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Intensité Lumineuse Maximum sur batterie Haute/Moyenne/Basse (lumens)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Autonomie maximum sur secteur (h)	Illimité
Autonomie max avec une batterie MXF XC406 [h]	3/ 6/ 10
Hauteur maximum du mat (m)	3.1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471844
Code EAN dans SAP	4058546297435
PVB incl. TAR excl. TVA	5105,85 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	5499,00 CHF

MXF XC406 | BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH

- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie lithium-ion la plus performante et de la plus haute qualité
- Elles délivrent dans un encombrement réduit une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler en toute liberté
- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- Fonctionne jusqu'à -28.0°
- Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie
- Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, en tranché), en intérieur ...
- Offre une alternative aux outils thermiques
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



	MXF XC406	MXF XC-2406
Système	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	6.0	6.0
Nombre de batterie(s)	1	2
Temps de chargement chargeur MXF C	90 min	90 min
Poids (kg)	4.8	4.8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471837	4933479162
Code EAN dans SAP	4058546297367	4058546369569
PVB incl. TAR excl. TVA	741,88 CHF	1011,14 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	799,00 CHF	1089,00 CHF

MXF CP203 | BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH


- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie lithium-ion la plus performante et de la plus haute qualité
- Elles délivrent dans un encombrement réduit une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler en toute liberté
- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- Fonctionne jusqu'à -28.0°
- Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie
- Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, en tranché), en intérieur ...
- Offre une alternative aux outils thermiques



	MXF CP203	MXF CP-2203
Système	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	3.0	3.0
Nombre de batterie(s)	1	2
Temps de chargement chargeur MXF C	55 min	55 min
Poids (kg)	2.7	2.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471838	4933479161
Code EAN dans SAP	4058546297374	4058546369552
PVB incl. TAR excl. TVA	500,46 CHF	704,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	539,00 CHF	759,00 CHF

MXF PS | MX FUEL™ GÉNÉRATEUR

- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- Fournit jusqu'à 3 600 watts maximum et 1 800 watts continus d'énergie, alimentant tout les outils, à forte demande 16A aux appareils électroniques sensibles.
- Pas d'émissions polluantes et un fonctionnement silencieux permettent une utilisation en toute sécurité à l'intérieur.
- Le générateur sur batterie élimine le coût de l'essence et de l'entretien, ce qui réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité du chantier
- Le chargeur intégré permet à l'utilisateur de charger toute batterie MX FUEL™ lorsque le générateur est branché sur secteur
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- La conception robuste de l'arceau de sécurité assure la durabilité de l'outil sur les chantiers extérieurs
- Fonctionne avec une ou deux batteries pour une meilleure durée de fonctionnement
- Peut alimenter un outil 16Amp et un outil à faible voltage simultanément

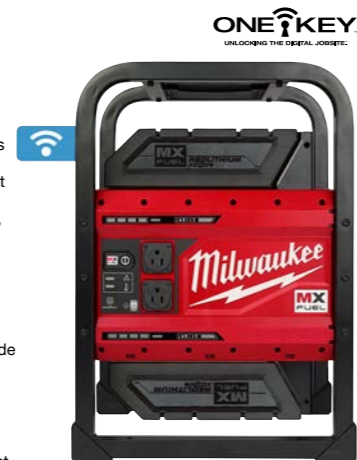

MXF PS-602	
Puissance de fonctionnement (W)	1800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Inclus dans le kit	2 x MXF XC406 Packs Batteries, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479266
Code EAN dans SAP	4058546370602
PVB incl. TAR excl. TVA	2979,57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3209,00 CHF

MXF C | CHARGEUR MX FUEL™

- Charge la Batterie MXF CP203 en 55 min
- Charge la batterie MXF XC406 en 90 min
- REDLINK™ intelligence minimise le temps de charge en régulant l'intensité de charge (4,5 A/h)
- Ventilateur intérieur optimise la performance et le temps de charge
- La batteries MX FUEL™ sont chargées à 80% en moins 30 min pour CP et moins de 55 min pour la XC
- Une poignée de transport intégrée



	MXF C
Port de charge	1 x MX FUEL™
Type de chargement	Unitaire
Type d'alimentation	AC
Carry handle	Oui
Fixation murale	Oui
Poids (kg)	2.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471839
Code EAN dans SAP	4058546297381
PVB incl. TAR excl. TVA	314,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF

MXF NRG | MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR


- 2 x MXF XC406 - Batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah
- MXF C - MX FUEL™ Chargeur



MXF NRG-406	
Système	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	6.0
Nombre de batterie(s)	2
Temps de chargement chargeur MXF C	90 min
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479160
Code EAN dans SAP	4058546369545
PVB incl. TAR excl. TVA	1293,47 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1399,00 CHF



M18

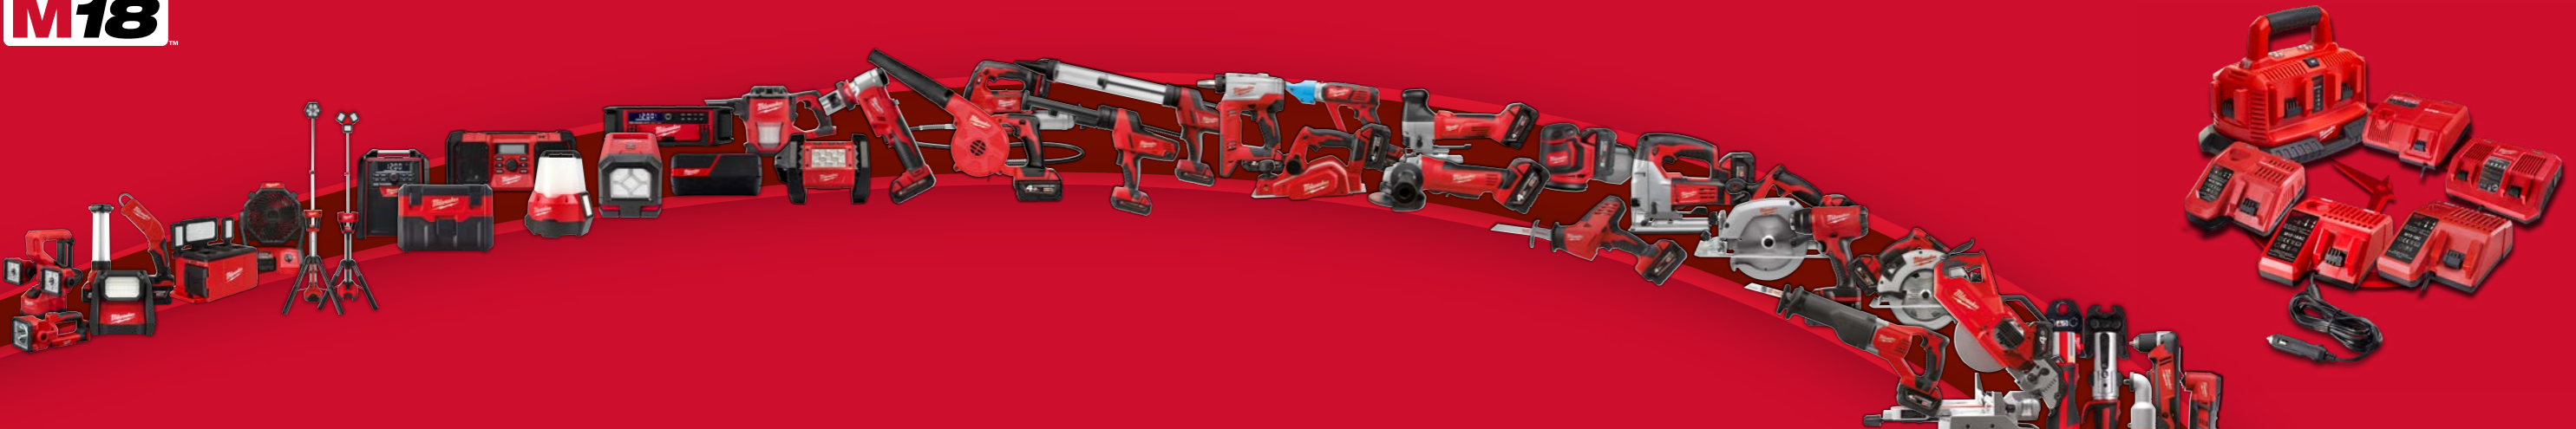

UN SYSTÈME,
PLUS DE
215
OUTILS

**UNE LARGE GAMME.
ORIENTÉE PERFORMANCE.
POUR LES PROFESSIONNELLS.**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 FUEL



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

Image uniquement à des fins d'illustration 1

NOUVEAU M18 FUEL™

NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAU DESIGN

La gamme M18 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M18 FUEL™ fournit une performance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles avec des outils compacts dotés des trois innovations exclusives MILWAUKEE®.


- Moteur POWERSTATE™ sans charbon
- Batterie REDLITHIUM™
- La nouvelle électronique de gestion intelligente REDLINK PLUS™ qui offre une puissance, une durée de fonctionnement et une durabilité incroyables.

En d'autres termes, le M18 FUEL™ offre le meilleur système technologique complet qui conduit, protège et alimente vos outils sans fil.

**PLUS
PUISSANT
PLUS
EFFICACE***

**NOUVEAU
MANDRIN
MÉTAL
HEAVY DUTY***

**NOUVEAU DESIGN
ENCORE
PLUS
COMPACT***

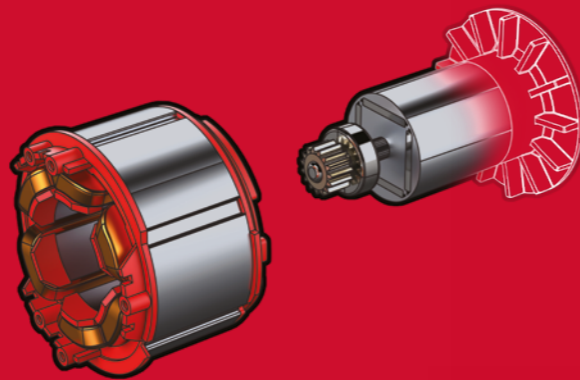


1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON

- Moteur sans charbon conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance



M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 ELECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK PLUS™ - NOUVELLE GENERATION

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie



3 BATTERIE REDLITHIUM™

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchauffes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



PLUS DE **215** M18 OUTILS

*Comparé aux anciennes technologies de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



JUSQU'À
30 m



Scannez ici pour plus d'information

Bluetooth LOCALISATION

Bluetooth

CONSTRUISEZ UN CHANTIER PLUS CONNECTÉ

Avec 40 outils connectés, MILWAUKEE® est le leader mondial des solutions intelligentes, dédiées à l'avancement des chantiers.


Téléchargez l'application ONE-KEY™ gratuitement via l'App Store, ou Google Play Store, ou utilisez simplement votre navigateur



INVENTAIRE DIGITAL



SUIVI DE L'OUTIL




OUTILS CONNECTÉS



INVENTAIRE DIGITAL

ONE-KEY™ vous permet de gérer vos actifs depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Sur le chantier, au bureau - accédez à votre inventaire, où que vous alliez grâce à notre solution basée sur le cloud.

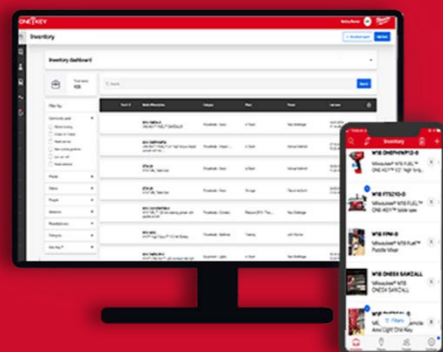

LE TABLEAU DE BORD:

- Vous aide à obtenir un aperçu rapide
- Les filtres intelligents affichent les informations essentielles en fonction de vos besoins



DÉTAIL DE L'ARTICLE:

- Gérez les détails de manière transparente
- Augmentez la responsabilité dans tous les métiers grâce à la visibilité des outils
- Identifiez où les outils sont affectés



HISTORIQUE DES OUTILS:



- Créez un historique numérique complet indiquant quand, où et comment vos outils ont été utilisés



RAPPEL DE MAINTENANCE:

- Définissez des rappels de maintenance sur votre outil et ONE-KEY™ vous avertira lorsque la maintenance sera nécessaire

GESTION D'ÉQUIPE




MULTI-UTILISATEUR

- Invitez des employés sur votre compte et laissez-les gérer votre outil et inventaire
- Les attributions de rôle intégrées décident à quoi elles auront accès
- Importez des contacts de votre répertoire téléphonique ou ajoutez-en de nouveaux à un carnet d'adresses virtuel
- Appelez, envoyez un SMS ou envoyez un e-mail à des personnes directement depuis l'application

GESTION DE LIEUX

- Gérez votre inventaire en fonction de l'endroit où il est stocké
- Accès rapide à tous vos chantiers dans un aperçu propre
- Visualisez ce qui est disponible pour réduire la thésaurisation ou obtenir quelque chose là où il doit être
- Auditez n'importe où, le moyen le plus rapide de vérifier ce que vous avez sous la main
- Transferts, remplir un panier d'articles à envoyer sur un chantier, générer automatiquement une liste de sélection pour la responsabilité

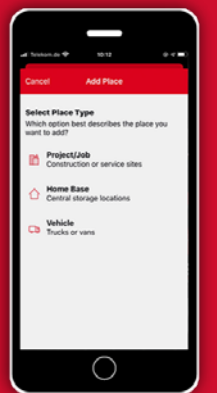

SUIVI DE L'OUTIL

Grâce au suivi communautaire Bluetooth®, à la lecture de codes-barres et à la géolocalisation, il est facile de gérer vos outils et équipements. ONE-KEY™ affiche le dernier emplacement connu de vos outils connectés. Marquez un manquant et notre réseau, composé de centaines de milliers de personnes vous aide à le retrouver.



Puce de suivi TICK™

Cet outil de suivi Bluetooth® polyvalent peut être fixé avec de la colle, des vis, des rivets ou des sangles sur n'importe quoi. Il fournit des mises à jour d'emplacement (date, heure et emplacement de la dernière vue) lorsqu'il se trouve à moins de 90 m de tout téléphone doté de l'application ONE-KEY™.



*La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par (dénomination sociale TTI) est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

OUTILS CONNECTÉS

- Suivi et verrouillage des outils, le verrouillage à distance des outils rend les outils volés inutilisables pour les voleurs
- Composez la performance, configurez vos outils en fonction de l'application à effectuer
- Données d'utilisation, vérifiez que les outils exécutent les tâches conformément aux spécifications
- Contrôle ultime, optimisation des performances de l'outil et de la durée de vie des accessoires
- Rapports, générez des rapports détaillés sur les performances de votre outil et envoyez-les à toute personne qui a besoin



BATTERIE REDLITHIUM™ ET REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ POUR UNE PROTECTION SUPÉRIEURE

UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE, UNE MEILLEURE AUTONOMIE ET UNE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE*



INDICATEUR DE CHARGE

Pour une visibilité de l'autonomie restante



ELECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK™

Protège la batterie contre les utilisations abusives, fournit une performance inégalée et gère individuellement chaque cellule pour une meilleure durée de vie



SÉPARATEUR AMORTISSEUR

Prévient des dommages dus aux vibrations et aux chutes



SUPPORT MONOBLOC

Protège l'ensemble des cellules grâce à une structure solide pour une durabilité optimale



CONSTRUCTION ANTICHOCS

Protège les cellules et l'ensemble de la batterie des chutes pour une meilleure durée de vie



BOUTONS ÉTANCHES

Pour une meilleure résistance aux conditions de chantier

STRUCTURE ÉTANCHE

Protège l'électronique et les cellules de la batterie contre l'eau

COMPOSANTS ISOLÉS

Protège l'électronique de l'eau et de la condensation

CONDUCTEURS RENFORCÉS

Fournit une structure solide et facilite le transfert d'énergie dans les conditions extrêmes pour une meilleure durée de vie

CELLULES REDLITHIUM™

Construction et électronique de haute qualité délivrant une performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie

* Comparé aux anciennes technologies de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

EAU ELECTRONIQUE THERMIQUE IMPACT



BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ NOUVELLE GÉNÉRATION



NOS DERNIERS TESTS D'AUTONOMIE DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

youtube.com/milwaukeetoolurope

CELLULE REDLITHIUM™	<p>REDLITHIUM™</p> <ul style="list-style-type: none"> Cellules haute puissance Performance constante tout au long de sa durée de vie Conçues pour résister dans les environnements les plus extrêmes 	<p>HO REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>LES + DU HIGH OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> Des cellules plus larges Nouveau design pour une meilleure restitution de la puissance Moins de surchauffes Moins d'impédances pour un meilleur transfert d'énergie
ELECTRONIQUE REDLINK™	<ul style="list-style-type: none"> Gestion individuelle des cellules Protection électronique contre les surcharges Optimisation des performances Compatible avec tous les outils de la gamme M18™ 	<p>LES + DU HIGH OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> Nouvelle électronique optimisée Amélioration de la communication avec la machine Compatible avec tous les outils de la gamme M18™
DESIGN	<ul style="list-style-type: none"> Design antichocs solide et résistant Conçu pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes Fonctionne jusqu'à -20°C 	<p>LES + DU HIGH OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> Nouveau design Nouveaux conducteurs pour un meilleur transfert d'énergie Fonctionne dans des conditions encore plus froides (jusqu'à -28°C)
BÉNÉFICES	<p>POUR DES</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 20% de puissance en plus* Durée de vie 2 x plus longue* Jusqu'à 2.5 x plus d'autonomie* Fonctionne jusqu'à -20°C 	<p>LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 50% de puissance en plus** Jusqu'à 33% d'autonomie en plus** Jusqu'à 50% de surchauffes en moins** Fonctionne jusqu'à -28°C
APPLICATIONS RECOMMANDÉES	<p>TOUS LES CORPS DE MÉTIER</p>	
GAMME	<p>APPLICATIONS À FORTE DEMANDE NÉCESSITANT PLUS D'ÉNERGIE</p>	

* Vs les technologies Lithium-Ion classiques

** Vs les batteries REDLITHIUM™ standard sur des applications difficiles

PLATEFORME M18 ADAPTÉE À TOUTES VOS APPLICATIONS

TROUVEZ LE BON PERFORATEUR-BURINEUR

SYSTEMES D'ASPIRATION COMPATIBLES

M12 UDEL-201B Compatible avec tous les produits MILWAUKEE® SDS-plus et à la majorité des perforateurs concurrents avec une tête entre 41-61 mm	M18 CDEX-0 • M18 BLH • M18 BLHX	M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0 • M18 FH • M18 FXH • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	M18 FPDDEXL • M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	PHDE72 • M18 CHM • M18 FHM
--	--	---	---	---

PERFORATEUR CHEVILLEUR, IDÉAL POUR LES ESPACES RESTREINTS ET POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE.

M12 H-402C
1,1 J
Ø 5,5-10 mm*

PERFORATEUR POLYVALENT, IDÉAL POUR UN BURINAGE LÉGER.

M12 CH-602X
0,9 J
Ø 5,5-12 mm*

PERFORATEUR CHEVILLEUR, IDÉAL POUR LES ESPACES RESTREINTS ET POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE.

M18 BH-402C
1,2 J
Ø 5,5-13 mm*

PERFORATEUR POLYVALENT, IDÉAL POUR UN BURINAGE LÉGER.

HD18 H-402C
2,4 J
Ø 6-18 mm*

PERFORATEUR POLYVALENT, IDÉAL POUR UN BURINAGE LÉGER.

HD18 HX-402C
2,4 J
Ø 6-18 mm*

PERFORATEUR POLYVALENT, IDÉAL POUR UN BURINAGE LÉGER.

M18 BLH-502X
2,3 J
Ø 6-18 mm*

PERFORATEUR POLYVALENT, IDÉAL POUR UN BURINAGE LÉGER.

M18 BLHX-502X
2,3 J
Ø 6-18 mm*

EXCELLENTE PERFORMANCE, IDÉAL POUR DES PERÇAGES RÉPÉTITIFS ET RAPIDES.

M18 FH-0X
2,5 J
Ø 6-26 mm*

EXCELLENTE PERFORMANCE, IDÉAL POUR DES PERÇAGES RÉPÉTITIFS ET RAPIDES.

M18 FXH-552X
2,5 J
Ø 6-26 mm*

EXCELLENTE PERFORMANCE, IDÉAL POUR DES PERÇAGES RÉPÉTITIFS ET RAPIDES.

M18 ONEFH-0X
2,5 J
Ø 6-26 mm*

EXCELLENTE PERFORMANCE, IDÉAL POUR DES PERÇAGES RÉPÉTITIFS ET RAPIDES.

M18 ONEFHX-552X
2,5 J
Ø 6-26 mm*

POUR LES APPLICATIONS INTENSIVES, IDÉAL POUR LA PLOMBERIE OU LE COFFRAGE.

M18 ONEFHP-0X
5,0 J
Ø 8-32 mm*

POUR LES APPLICATIONS INTENSIVES, IDÉAL POUR LA PLOMBERIE OU LE COFFRAGE.

M18 ONEFHPX-552X
5,0 J
Ø 8-32 mm*

POUR LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES ET LES PLUS GROS PERÇAGES.

M18 CHM-121C
6,1 J
Ø 16-40 mm*

POUR LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES ET LES PLUS GROS PERÇAGES.

M18 FHM-121C
11,0 J
Ø 16-45 mm*

Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI

Scannez ici pour accéder aux forêts compatibles

* Capacité de forage optimal

REDLITHIUM™

M18 FHM | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™

- Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
- Nouvelle batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah fournit, grâce à sa nouvelle électronique, une performance inégalée (vs les anciennes batteries MILWAUKEE®). Elle est dotée d'une construction de haute qualité pour résister aux conditions de chantier.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth.
- Verrouillage de la gâchette en mode burinage pour un plus confort lors d'une utilisation prolongée.



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Porte-outils	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	11.0	11.0
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 2900	0 - 2900
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 380	0 - 380
Capacité perçage béton (mm)	45	45
Forage max. (mm)	65	65
Carottage max. (mm)	150	150
Vibrations perçage (m/s²)	9.4	9.4
Vibrations burinage (m/s²)	7.8	7.8
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464893	4933464894
Code EAN dans SAP	4058546228385	4058546228392
PVB incl. TAR excl. TVA	977,72 CHF	1332,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1053,00 CHF	1435,55 CHF

M18 CHM | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™ 9,0 Ah offrant une autonomie multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à -20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion.
- Carter en magnésium robuste pour résister aux environnements extrêmes, une adaptation parfaite à la boîte de vitesse et un meilleur refroidissement de cette dernière.
- Dispose de 3 modes avec orientation du burin (12 positions): Rotation --> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage, Rotation seule.
- Système anti-vibration pour un meilleur confort : 9,6 m/s² seulement.
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Porte-outils	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	6.1	6.1
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 3000	0 - 3000
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Capacité perçage béton (mm)	40	40
Forage max. (mm)	65	65
Carottage max. (mm)	100	100
Vibrations perçage (m/s²)	10.6	10.6
Vibrations burinage (m/s²)	9.6	9.6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451362	4933471284
Code EAN dans SAP	4002395159208	4058546289126
PVB incl. TAR excl. TVA	716,81 CHF	952,23 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	772,00 CHF	1025,55 CHF

M18 ONEFHPX | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM ONE-KEY™ 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™

- Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5,0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6,9 m/s².
- Jusqu'à 10 trous de 10 mm de Ø et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
- FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (varioloock).
- Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Porte-outils	SDS-Plus +	SDS-Plus +
Force de frappe (J) (EPTA)	13 mm	13 mm
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4600	0 - 4600
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800	0 - 800
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage béton (mm)	32	32
Vibrations perçage (m/s²)	6.9	6.9
Vibrations burinage (m/s²)	7.4	7.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478495	4933478496
Code EAN dans SAP	4058546346881	4058546346898
PVB incl. TAR excl. TVA	621,17 CHF	974,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	669,00 CHF	1049,00 CHF

M18 ONEFHP | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS 4 MODES 32 MM

- Une force de frappe de 5 J avec un niveau de vibration réduit de 6,9 m/s².
- Jusqu'à 10 trous de 18 mm de Ø et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (varioloock).
- Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.



	M18 ONEFHP-0X
Porte-outils	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	5.0
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4600
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800
Capacité perçage bois (mm)	30
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage béton (mm)	32
Vibrations perçage (m/s²)	6.9
Vibrations burinage (m/s²)	7.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933478884
Code EAN dans SAP	4058546361662
PVB incl. TAR excl. TVA	565,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	609,00 CHF

M18 FPDDEXL | M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™

- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0,3 microns
- La boîte à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière à l'intérieur ainsi que lorsque la boîte à poussière est pleine
- La boîte à poussière avec orifice d'aspiration peut être relié à de grands extracteurs de poussière pour aspirer la poussière de la boîte. Optimisé pour être utilisé avec l'aspirateur AS 30 LAC 30 L et l'adaptateur de collier de serrage DEK26 (4931447295)
- Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à Ø16 mm, 1x jusqu'à Ø32 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock
- Le tube d'extraction de poussières en aluminium est réglable en fonction de la taille du foret et de la longueur jusqu'à 230 mm de profondeur



M18 FPDDEXL-0	
Diamètre maxi. méches (mm)	32
Profondeur de perçage maxi. (mm)	230
Long. de perçage max (mm)	260
Course (mm)	203
Poids (kg)	2.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478509
Code EAN dans SAP	4058546347024
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF

M18 ONEFHPXDEL | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE M18 FUEL

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ Perforateur SDS-Plus 32mm haute performance 4 modes avec fixation FIXTEC™
- M18 FPDDEXL - Système d'extraction de poussière M18 FUEL™ pour perforateur SDS-Plus 32mm avec AUTOPULSE™



M18 ONEFHPXDEL-552C	
Inclus dans le kit	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478498
Code EAN dans SAP	4058546346911
PVB incl. TAR excl. TVA	1141,13 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1229,00 CHF

JEU DE 7 FORETS 4 TAILLANTS MX4 SDS-PLUS	
N° d'article :	4932478626
Code EAN dans SAP	4058546348199
PVB incl. TAR excl. TVA	72,70 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	78,30 CHF



M18 ONEFHX | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™ M18 FUEL

- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Porte-outils	SDS-Plus +	SDS-Plus +
	Emmanchement réduit	Emmanchement réduit
Force de frappe (J) (EPTA)	13 mm	13 mm
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4800	0 - 4800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1330	0 - 1330
Capacité perçage bois (mm)	28	28
Capacité acier (mm)	13	28
Capacité perçage béton (mm)	26	26
Vibrations perçage (m/s²)	12.9	12.9
Vibrations burinage (m/s²)	14.2	14.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478503	4933478504
Code EAN dans SAP	4058546346966	4058546346973
PVB incl. TAR excl. TVA	528,32 CHF	890,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	569,00 CHF	959,00 CHF

M18 ONEFH | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC ONE-KEY™ M18 FUEL

- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 ONEFH-0X	
Porte-outils	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1330
Capacité perçage bois (mm)	28
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage béton (mm)	26
Vibrations perçage (m/s²)	12.9
Vibrations burinage (m/s²)	14.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933478886
Code EAN dans SAP	4058546361686
PVB incl. TAR excl. TVA	500,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	539,00 CHF

M18 FHX | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ M18 FUEL

- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Porte-outils	SDS-Plus +	SDS-Plus +
	Emmanchement réduit	Emmanchement réduit
Force de frappe (J) (EPTA)	13 mm	13 mm
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4800	0 - 4800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1330	0 - 1330
Capacité perçage bois (mm)	28	28
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage béton (mm)	26	26
Vibrations perçage (m/s²)	12.9	12.9
Vibrations burinage (m/s²)	14.2	14.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478888	4933478889
Code EAN dans SAP	4058546361709	4058546361716
PVB incl. TAR excl. TVA	500,46 CHF	862,58 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	539,00 CHF	929,00 CHF

M18 FH | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES M18 FUEL

- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FH-0X	
Porte-outils	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1330
Capacité perçage bois (mm)	28
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage béton (mm)	26
Vibrations perçage (m/s²)	12.9
Vibrations burinage (m/s²)	14.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933478500
Code EAN dans SAP	4058546346935
PVB incl. TAR excl. TVA	481,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	519,00 CHF

M18 FDDEXL | M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26MM AVEC AUTOPULSE™

- Conçu pour collecter la poussière efficacement grâce à un interrupteur on/off
- AUTOPULSE™: le premier nettoyage de filtre automatique intégré sur un système d'aspiration de poussière ce qui permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0,3 microns.
- Equipé d'un réservoir transparent pour une excellente visibilité du niveau de poussière
- Le réservoir avec connecteur d'aspiration permet à l'utilisateur de rattacher un plus grand système d'extraction de poussière pour aspirer la poussière du bac. Optimisé pour une utilisation avec l'aspirateur AS30LAC et au tuyau adaptateur DEK26
- Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à Ø16 mm, 1x jusqu'à Ø26 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock
- Le tube aluminium d'extraction de poussière ajustable permet de percer jusqu'à 210mm de profondeur
- Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis



M18 FDDEXL-0	
Diamètre maxi. méches (mm)	26
Profondeur de perçage maxi. (mm)	152
Long. de perçage max (mm)	210
Course (mm)	152
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478508
Code EAN dans SAP	4058546347017
PVB incl. TAR excl. TVA	221,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	239,00 CHF

M18 FCDDEXL | M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION COMPACT POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™

- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0,3 microns.
- Le système de nettoyage du filtre manuel permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre
- Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à Ø16 mm, 1x jusqu'à Ø26 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock
- Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis
- LED pour l'éclairage de la zone de travail
- Compatible avec les perforateurs : M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH et M18 ONEFHX



M18 FCDDEXL-0	
Diamètre maxi. méches (mm)	26
Profondeur de perçage maxi. (mm)	96
Long. de perçage max (mm)	200
Course (mm)	96
Poids (kg)	1.4
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478507
Code EAN dans SAP	4058546347000
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF

TROUVEZ LA BONNE PERÇEUSE À PERCUSSION



M18 FUEL **135 Nm**

0 - 2000 tr/min
0 - 32 000 Cps/min

ONE-KEY

M18 ONEPD2-502X

M18 FUEL **135 Nm**

0 - 2000 tr/min
0 - 32 000 Cps/min

M18 FPD2-502X

M12 FUEL **44 Nm**

0 - 1700 tr/min
0 - 25 500 Cps/min

M12 FPD-602X

M12 FUEL **37 Nm**

0 - 1700 tr/min
0 - 25 500 Cps/min

M12 FPDKIT-202X



BRUSHLESS **M18** **82 Nm**

0 - 1800 tr/min
0 - 28 800 Cps/min

M18 BLPD2-502X



COMPACT BRUSHLESS **M18** **60 Nm**

0 - 1800 tr/min
0 - 27 000 Cps/min

M18 CBLPD-402C



BRUSHED **M18** **60 Nm**

0 - 1800 tr/min
0 - 28 800 Cps/min

M18 BPD-402C

M12 **38 Nm**

0 - 1500 tr/min
0 - 22 500 Cps/min

M12 BPD-402C



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux forets compatibles



M18 ONEPD2 M18 FUEL™ PERÇEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez l'anti-rebond de l'outil via l'app ONE-KEY™
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 32.000	0 - 32.000
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464526	4933464527
Code EAN dans SAP	4058546224714	4058546224721
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	607,52 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	654,30 CHF

SET SHOCKWAVE PERÇER & VISSER 40 PCS

N° d'article :	4932430908
Code EAN dans SAP	4002395385706
PVB incl. TAR excl. TVA	84,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	91,10 CHF



M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ PERÇEUSE VISSSEUSE ONE-KEY™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Réglage du débrayage électronique de l'outil via l'application ONE-KEY™
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement



M18 FUEL

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)	2,1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464524	4933464525
Code EAN dans SAP	4058546224691	4058546224707
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF	601,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF	647,30 CHF

M18 FPD2 | M18 FUEL™ PERÇEUSE À PERCUSSION

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Conception extrêmement compacte de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- Indicateur de charge de la batterie
- Eclairage LED 40% plus puissant pour une meilleure visibilité de la zone de travail



M18 FUEL

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 32.000	0 - 32.000
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464263	4933464264
Code EAN dans SAP	4058546222086	4058546222093
PVB incl. TAR excl. TVA	311,98 CHF	582,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF	627,30 CHF

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE

- Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) dans les applications de perçage bois
- Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm
- Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CRAD2-0X	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	13
Diamètre de perçage max dans le bois (mm)	26
Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm)	65
Diamètre de perçage max avec une scie cloche (mm)	102
Capacité acier (mm)	12,7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4,1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933471641
Code EAN dans SAP	4058546295400
PVB incl. TAR excl. TVA	351,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	379,00 CHF

SET DE SCIES-CLOCHES BIGHAWG 10 PCS	
N° d'article :	4932464939
Code EAN dans SAP	4058546228842
PVB incl. TAR excl. TVA	252,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	272,00 CHF



C18 RAD | M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE

- Performance optimisée: couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des travaux plus rapides
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Design ergonomique et large gâchette permettant une bonne prise en main dans toutes les positions
- Mandrin monobague Ø10 mm pour faciliter le changement des accessoires
- Tête à renvoi d'angle compacte (100mm) pour travailler dans les espaces confinés et difficiles d'accès
- Design ergonomique pour des applications dans des espaces restreints (longueur de la tête: 100 mm)
- 11 réglages de couple pour un travail plus précis et contrôlé
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



C18 RAD-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10
Couple max (Nm)	20
Capacité perçage bois (mm)	28
Capacité acier (mm)	10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427189
Code EAN dans SAP	4002395239085
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

M18 ONEID2

M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces étroits
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Grâce à la fonction "Inventaire" de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammés
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Bouillon max.	M16	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464090	4933464091
Code EAN dans SAP	4058546220358	4058546220365
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	628,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	677,30 CHF

ENSEMBLE D'EMBOUS ET D'ÉCROUS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DE 33 PIÈCES	
N° d'article :	4932430905
Code EAN dans SAP	4002395385676
PVB incl. TAR excl. TVA	56,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	61,20 CHF



M18 FID2 | M18 FUELL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
- Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Bouillon max.	M16	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucun chargeur fourni, HD Box	Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464087	4933464088
Code EAN dans SAP	4058546220327	4058546220334
PVB incl. TAR excl. TVA	311,98 CHF	601,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF	647,30 CHF

SHOCKWAVE™ COFFRET 10 FORETS HSS-G RED HEX	
N° d'article :	48894759
Code EAN dans SAP	045242502066
PVB incl. TAR excl. TVA	63,14 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	68,00 CHF



M18 FQID | M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX



- La visseuse à chocs M18 FUEL™ SURGE™ hydraulique 1/4" Hex est la solution sans fil la plus silencieuse du marché
- FLUID-DRIVE™: Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard. Equipée d'un moteur POWERSTATE™ sans charbons, la visseuse à chocs délivre jusqu'à 3 000 tr/min
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Technologie DRIVE CONTROL pour changer de vitesse et de couple parmi 4 modes préprogrammés dont un mode spécial vis auto-foreuse pour des vissages puissants et rapides sans endommager les vis et les matériaux
- Mode vis auto-taraudeuse pour un meilleur contrôle lors de l'application
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement facile et rapide



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Vitesse à vide (tr/min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Cadence de frappe (Cps/min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Couple max (Nm)	50	50
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Bouillon max.	M14	M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459187	4933451790
Code EAN dans SAP	4002395289226	4002395277636
PVB incl. TAR excl. TVA	350,97 CHF	653,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	378,00 CHF	703,30 CHF

M18 BLID2 | M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 130 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits
- Moteur Brushless délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min
- Le MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de travailler avec 3 réglages de vitesse et de couple différents afin de maximiser la polyvalence sur son application
- Emmanchement 1/4" Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Cadence de frappe (Cps/min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Couple max (Nm)	180	180
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464519	4933464520
Code EAN dans SAP	4058546224646	4058546224653
PVB incl. TAR excl. TVA	272,98 CHF	517,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	294,00 CHF	557,30 CHF

M18 CBLID | M18™ COMPACT BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Visseuse à chocs compacte mesurant seulement 130 mm de long
- Technologie de moteur sans charbons délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3400	0 - 3400
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4200	0 - 4200
Couple max (Nm)	180	180
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B4)	1,7 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464476	4933464534
Code EAN dans SAP	4058546224219	4058546224790
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF	415,32 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF	447,30 CHF

M18 BID | M18™ VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 1/4" HEX

- Visseuse à chocs compacte de 140 mm de long avec un couple de 180 Nm idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® de haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesse en métal pour une meilleure durabilité
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et efficace à une main
- Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Couple max (Nm)	180	180
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443570	4933443580
Code EAN dans SAP	4002395003235	4002395003242
PVB incl. TAR excl. TVA	168,99 CHF	430,18 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182,00 CHF	463,30 CHF

M18 BRAID | M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

- Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
- Design de la tête de 53mm avec 8 rotations différentes
- Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort
- Emmanchement 1/4" compatible avec les douilles universelles
- 2 réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



	M18 BRAID-0
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Porte-outils	1/4" Hex
Couple max (Nm)	41 / 81
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447891
Code EAN dans SAP	4002395006663
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

M18 FSGC | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête automatiquement en fin de vissage
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et facile
- Réglage de la profondeur précis et sans outil
- Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité
- Nettoyage facile de la tête et design évitant les dépôts de poussière
- Chargeur renforcé pour résister aux chutes
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pou un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail



	M18 FSGC-202X
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	13
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,0 (M18 B2)
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459199
Code EAN dans SAP	4002395289943
PVB incl. TAR excl. TVA	582,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	627,30 CHF

M18 FSG | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO

- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x10 et jusqu'à 60% de puissance en plus.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête en fin de vissage
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et facile
- Réglage de la profondeur précis et sans outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Clip de ceinture réversible pour accrocher l'outil rapidement et facilement.



	M18 FSG-0X
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	13
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,0 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933459201
Code EAN dans SAP	4002395289967
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF

TROUVEZ LA BONNE VISSEUSE À CHOC

M18 FUEL 226 Nm
0 - 3600 tr/min
0 - 4300 Cps/min

ONE KEY

M18 ONEID2-502X

M18 FUEL 226 Nm
0 - 3600 tr/min
0 - 4300 Cps/min

M18 FID2-502X

M12 FUEL 147 Nm
0 - 3300 tr/min
0 - 4000 Cps/min

M12 FID-202X

M18 FUEL 50 Nm
0 - 3000 tr/min
0 - 4000 Cps/min

SURGE
SILENCIEUSE
FAIBLE VIBRATION

M18 FQID-502X

M12 FUEL 50 Nm
0 - 3200 tr/min
0 - 3400 Cps/min

SURGE
SILENCIEUSE
FAIBLE VIBRATION

M12 FQID-202X

BRUSHLESS

M18 180 Nm
0 - 3400 tr/min
0 - 4200 Cps/min

M18 BLID2-502X

COMPACT BRUSHLESS

M18 180 Nm
0 - 3400 tr/min
0 - 4200 Cps/min

M18 CBLID-402C

BRUSHED

M18 180 Nm
0 - 2750 tr/min
0 - 3450 Cps/min

M18 BID-402C

M12 112 Nm
0 - 2500 tr/min
0 - 3300 Cps/min

M12 BID-202C

M18 81 Nm
0 - 2250 tr/min
0 - 3400 Cps/min

M18 BRAID-0

M12 68 Nm
0 - 2425 tr/min
0 - 3300 Cps/min

M12 BRAID-0



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux forets compatibles



TROUVEZ LA BONNE BOULONNEUSE

COMPACTE

TRAVAUX SUR LES VÉHICULES, ACCÈS AUX ENDROITS DIFFICILES À ATTEINDRE NOTAMMENT SUR LE CHÂSSIS.



PETITS BOULONS MÉTRIQUES

<p>M12 138 Nm</p> <p>M12 BIW12-202C</p>	<p>M18 240 Nm</p> <p>M18 BIW12-402C</p>	<p>M12 FUEL 339 Nm</p> <p>M12 FIWF12-422X</p>
---	---	---

FORMAT STANDARD

CHANGEMENT DE ROUE SUR VOITURES : POUR DES BOULONS PLUS GRANDS



BOULONS MÉTRIQUES DE PETITE À MOYENNE TAILLE

<p>M18 FUEL 339 Nm</p> <p>M18 FIW2F12-502X</p>	<p>M18 FUEL 300 Nm</p> <p>M18 ONEIWF12-502X</p>	<p>M18 FUEL 745 Nm</p> <p>M18 FMTIW2F12-502X</p>
--	---	--

HAUTE PERFORMANCE

ASSOCIATION PARFAITE ENTRE PUISSANCE, TAILLE ET FONCTIONNALITÉ.



BOULONS MÉTRIQUES DE TAILLE MOYENNE À GRANDE

<p>M18 FUEL 1356 Nm</p> <p>M18 FHIWF12-502X</p>	<p>M18 FUEL 1356 Nm</p> <p>M18 ONEFHIWF12-502X</p>	<p>M18 FUEL 1017 Nm</p> <p>M18 ONEFHIWF12E-0X</p>
---	--	---



LARGES BOULONS MÉTRIQUES

<p>M18 FUEL 1627 Nm</p> <p>M18 ONEFHIWF34-502X</p>	<p>TRAVAILLER SUR DES SEMI-REMORQUES OU SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION POUR LES APPLICATIONS À COUPLE ÉLEVÉ</p>	<p>M18 FUEL 2033 Nm</p> <p>M18 ONEFHIWF1-802X</p>
--	---	---

SPÉCIFIQUE

DES OUTILS CONÇUS POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES ET UN TRAVAIL RAPIDE.



<p>M18 FUEL 1017 Nm</p> <p>M18 ONEFHIWH716-0X</p>	<p>M18 FUEL 2576 Nm</p> <p>M18 ONEFHIWF1D-121C</p>	<p>M18 FUEL 2576 Nm</p> <p>M18 ONEFHIWF1DS-121C</p>
---	--	---



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux douilles compatibles



M18 ONEFHIWF1D

M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D ET NEZ LONG AVEC FIXATION O-RING

- La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D et son nez long de 150 mm fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques
- Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de desserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42
- Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
- Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE™ - le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Vitesse à vide (tr/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Cadence de frappe (Cps/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Porte-outils	1" carré	1" carré
Couple max (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Couple de desserrage (Nm)	2711	2711
Boulon max.	M42	M42
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12,7 (M18 HB12)	12,7 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933471755	4933471756
Code EAN dans SAP	4058546296544	4058546296551
PVB incl. TAR excl. TVA	1141,13 CHF	1642,53 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1229,00 CHF	1769,00 CHF



DOUILLES IMPACT 1" - 65 MM	
N° d'article	4932471673
EAN code	4058546295721
PVB incl. TAR excl. TVA	202,41 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	218,00 CHF

M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D AVEC FIXATION O-RING

- La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques
- Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de desserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42
- Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
- Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Vitesse à vide (tr/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Cadence de frappe (Cps/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Porte-outils	1" carré	1" carré
Couple max (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Couple de desserrage (Nm)	2711	2711
Boulon max.	M42	M42
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	11,1 (M18 HB12)	11,1 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933472071	4933472072
Code EAN dans SAP	4058546324674	4058546324681
PVB incl. TAR excl. TVA	1076,14 CHF	1577,53 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1159,00 CHF	1699,00 CHF

M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O-RING

- Innovation mondiale: Première boulonneuse 1" sur le marché du sans fil
- La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre un couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)
- Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'à M42
- DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Cadence de frappe (Cps/min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Porte-outils	1" carré	1" carré
Couple max (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Couple de desserrage (Nm)	2400	2400
Boulon max.	M42	M42
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,9 (M18 HB8)	5,9 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459732	4933459733
Code EAN dans SAP	4058546029043	4058546029050
PVB incl. TAR excl. TVA	584,03 CHF	1017,22 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	629,00 CHF	1095,55 CHF

M18 BIW38 | M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"

- Boulonneuse à chocs compacte 3/8" mesure 152 mm en longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesse en métal pour une meilleure durabilité
- Emmanchement 3/8" compatible avec les douilles universelles
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



M18 BIW38-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2450
Porte-outils	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3350
Couple max (Nm)	210
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933443600
Code EAN dans SAP	4002395003273
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

M18

M18 BRAIW | M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE À CHOCS 3/8"

- Boulonneuse à chocs d'angle compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
- Design de la tête compact (53 mm) avec 8 rotations différentes
- Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort
- Emmanchement 3/8" compatible avec les douilles universelles
- Deux réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure une longue durée de vie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



M18 BRAIW-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Porte-outils	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Couple max (Nm)	40 / 76
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447899
Code EAN dans SAP	4002395006670
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

M18

M18 ONEFPRT | M18 FUEL™ ONE-KEY™ RIVETEUSE

- La riveteuse M18 FUEL™ ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui offre un rivetage rapide et facile tout en maintenant des performances, une durabilité et une taille optimales.
- Jusqu'à 900 rivets de 4,8 mm en aluminium ou 500 rivets de 6,4 mm en aluminium avec une charge complète de batterie M18™ 2,0 Ah
- Permet de fixer tous les rivets aveugles, y compris l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable et le cuivre de 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm et 7,0 mm pour offrir toujours plus de polyvalence à l'utilisateur
- 20000 N de force de traction avec une course de 30 mm offrant la puissance nécessaire pour travailler les plus grands diamètres sans effort
- La conception à 3 mâchoires en alliage d'acier de qualité supérieure offre plus de durabilité
- Accès sans outil aux mâchoires pour un nettoyage facile. Rangement du nez et clé intégrés pour plus de commodité
- Le collecteur de têtes de rivets transparent permet de voir quand le collecteur est plein, évitant tout blocage et minimisant les temps d'arrêt pour débloquer les bourrages, évitant également des réparations coûteuses en même temps
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



JEU DE 4 NEZ POUR RIVETEUSE M18 FUEL™ONE-KEY™	
N° d'article	4932478961
EAN code	4058546362430
PVB incl. TAR excl. TVA	45,50 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	49,00 CHF



	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Force max. (N)	20,000	20,000
Rivets max avec une batterie M18 B2 (mm)	900 x 4.8 / 500 x 6.4	900 x 4.8 / 500 x 6.4
Capacité rivets (mm)	4.8 - 7.0	4.8 - 7.0
Course (mm)	30	30
Dimension (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B2)	2.5 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478601	4933478602
Code EAN dans SAP	4058546347949	4058546347956
PVB incl. TAR excl. TVA	1141,13 CHF	1326,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1229,00 CHF	1429,00 CHF

M18 FUEL
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

C18 PCG/600 | C18™ PISTOLET À COLLE 600ML

- Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + molette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharges totale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Force de poussée max (N)	4500	4500
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Tube en aluminium	Tube transparent
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441305	4933441808
Code EAN dans SAP	4002395001422	4002395002375
PVB incl. TAR excl. TVA	495,17 CHF	554,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	533,30 CHF	597,30 CHF

M18

C18 PCG/400 | C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML

- Force de poussée de 4500 Nm, compatible avec toutes les cartouches standards 400 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + molette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
- La durée de vie de la batterie doublée et fonctionne avec des températures extrêmes



C18 PCG/400T-201B	
Force de poussée max (N)	4500
Réglages vitesse	6
Livré avec	Tube transparent
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441812
Code EAN dans SAP	4002395002368
PVB incl. TAR excl. TVA	545,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	587,30 CHF

M18

C18 PCG/310 | M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML

- Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, compatible avec toutes cartouches standards de 310 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + molette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



C18 PCG/310C-201B	
Force de poussée max (N)	4500
Réglages vitesse	6
Livré avec	Support de cartouche de 310 ml
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441310
Code EAN dans SAP	4002395001439
PVB incl. TAR excl. TVA	495,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	533,30 CHF

M18

M18 GG | M18™ POMPE À GRAISSE

- Moteur puissant délivrant 690 bars de pression
- Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
- Plus autonome: plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg
- Purge avec soupape de sécurité
- 3 possibilités de remplissage: cartouche standard 400 ml ou en vrac jusqu'à 473 ml
- Débit continu pour éviter les désamorçages
- Livrée complète dans un grand sac, une bandoulière. Eclairage LED intégré à l'outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries™ M18™
- Tuyau flexible haute pression de 1219 mm



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Pression (bar)	690	690
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933440493	4933440490
Code EAN dans SAP	4002395000357	4002395000340
PVB incl. TAR excl. TVA	311,98 CHF	458,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF	493,30 CHF

M18

TROUVEZ LA BONNE SCIE À ONGLET RADIALE

PIÈTEMENT EXTENSIBLE POUR SCIE À ONGLET RADIALE

MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
			
Extensible jusqu'à 2 m	Extensible jusqu'à 2,5 m	Extensible jusqu'à 2,8 m	Extensible jusqu'à 3 m



INTÉRIEUR

Seconde fixation, petites coupes, plinthes, aménagement de cuisines, encadrements de portes et de fenêtres

PORTABILITÉ

M18

14,8 kg*



M18 SMS216-0

Diamètre de lame 216 mm

M18 FUEL

12,7 kg*



M18 FMS190-0

Diamètre de lame 190 mm

* Poids avec batterie M18 B5



EXTÉRIEUR

Toitures, clôtures, terrasses

CAPACITÉ

M18 FUEL



M18 FMS254-0

Diamètre de lame 254 mm / 150 mm sur le bord

M18 FUEL

HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 FMS305-121

Diamètre de lame 305 mm / 173 mm sur le bord



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux lames de scies à onglet compatibles

REDLITHIUM™

M18 FMS305 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø305 MM ONE-KEY™

- Offre les mêmes performances qu'une scie à onglet radiale filaire 305mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision
- Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- La poignée de transport intégrée facilite le transport sur et hors du chantier
- Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives
- Éclairage LED pour illuminer la zone de travail et faciliter la coupe dans les conditions de faible luminosité
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Vitesse à vide (tr/min)	3600	3600
Diamètre de lame (mm)	305	305
Capacité coupe biseau à droite (°)	48	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48	48
Capacité onglet à gauche (°)	55	55
Capacité onglet à droite (°)	60	60
Capacité max. coupe onglet 45°/ biseau gauche 45° (mm)	235 x 65	235 x 65
Capacité max. coupe onglet 45°/ biseau droit 45° (mm)	235 x 40	235 x 40
Capacité max. coupe onglet 45°/ biseau 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Capacité de coupe max. onglet 90°/ biseau 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Capacité de coupe max. onglet 90°/ biseau 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Capacité max. coupe onglet 90°/ biseau 90° (mm)	173 x 28	173 x 28
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	22,5 (M18 HB12)	22,5 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, M12-18 FC chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471205	4933471122
Code EAN dans SAP	4058546288334	4058546287504
PVB incl. TAR excl. TVA	1178,27 CHF	1498,42 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1269,00 CHF	1613,80 CHF

M18 FMS254 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Fournie avec une lame de 254 mm pour des coupes larges et précises
- Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite.
- Larges supports pour poser le matériau offrant une bonne stabilité et de la précision lors de la coupe
- Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe



	M18 FMS254-0
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Diamètre de lame (mm)	254
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	60
Capacité de coupe max. onglet 45°/ biseau 45° (mm)	205,23 x 51,3
Capacité max. coupe onglet 45°/ biseau 90° (mm)	205,23 x 91,2
Capacité de coupe max. onglet 90°/ biseau 45° (mm)	289,3 x 51,3
Capacité de coupe max. onglet 90°/ biseau 90° (mm)	289,3 x 91,2
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	22,5 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451729
Code EAN dans SAP	4002395279418
PVB incl. TAR excl. TVA	786,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	847,00 CHF

M18 SMS216 | M18™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM

- Moteur MILWAUKEE® 2 pôles avec une vitesse de 2700 trs/min pour une coupe rapide
- Protection électronique REDLINK™ protégeant l'outil et la batterie contre les surcharges pour une meilleure durabilité
- Double rails en acier pour des coupes linéaires précises et identiques à chaque coupe
- Rail de verrouillage
- Laser réglable - pour un alignement parfait et rapide
- Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- Levier de verrouillage - permet à l'utilisateur d'effectuer une répétition de coupes confortablement et sans fatigue
- Réglage de la potence facile pour rapidement modifier l'angle de coupe
- Lumière de chantier LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Blocage de l'arbre - pour un changement rapide et facile de la lame
- Durabilité et précision



	M18 SMS216-0
Vitesse à vide (tr/min)	2700
Diamètre de lame (mm)	216
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	-2
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Capacité de coupe max. onglet 45°/ biseau 45° (mm)	190 x 48
Capacité max. coupe onglet 45°/ biseau 90° (mm)	190 x 60
Capacité de coupe max. onglet 90°/ biseau 45° (mm)	270 x 48
Capacité de coupe max. onglet 90°/ biseau 90° (mm)	270 x 60
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	14,8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471057
Code EAN dans SAP	4058546286859
PVB incl. TAR excl. TVA	658,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	709,00 CHF

M18 FMS190 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Lame de 190 mm pour des coupes précises
- Réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou la gauche
- Coupe stable et précise grâce aux larges butées
- Jusqu'à 299 coupes dans un bois souple (38mm x 89mm) avec une batterie M18™ 5,0 Ah pour une autonomie toute la journée
- Outil de seulement 12,7 kg
- Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers
- Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis



	M18 FMS190-0
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Diamètre de lame (mm)	190
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	48
Capacité onglet à droite (°)	48
Capacité de coupe max. onglet 45°/ biseau 45° (mm)	152,7 x 39,3
Capacité max. coupe onglet 45°/ biseau 90° (mm)	152,7 x 55,4
Capacité de coupe max. onglet 90°/ biseau 45° (mm)	215,5 x 39,3
Capacité de coupe max. onglet 90°/ biseau 90° (mm)	215,5 x 55,4
Coupe Max Onglet 0°/ biseau 0° (mm)	90,9 x 21,8
Coupe Max Onglet 45° gauche/ biseau 0° (mm)	90,9 x 20,3
Coupe Max Onglet 45° droit/ biseau 0° (mm)	90,9 x 17,8
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12,7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459619
Code EAN dans SAP	4058546027919
PVB incl. TAR excl. TVA	652,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	703,00 CHF

M18 FTS210 | M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY™

- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
- Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés.
- Localisez et sécurisez votre outil à distance via l'application ONE-KEY™.


M18 FUEL

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Vitesse à vide (tr/min)	6300	6300
Diamètre de lame (mm)	210	210
Coupe biaisé (°)	47	47
Déclivage (mm)	622	622
Profondeur de coupe max (mm)	63.5	63.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464722	4933464225
Code EAN dans SAP	4058546221706	4058546226671
PVB incl. TAR excl. TVA	786,44 CHF	1117,73 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	847,00 CHF	1203,80 CHF

TSS 1000 | PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210

- Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour un transport sur les chantiers facilités.
- Supporte jusqu'à 82 kg.
- Système de fixation rapide pour une mise en place rapide.
- Un pied ajustable pour les surfaces inégales.
- Piètement d'une hauteur de 559mm pour une hauteur de travail agréable.



	TSS 1000
Hauteur (mm)	559
Force d'appui (kg)	82
Poids (kg)	6.6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464227
Code EAN dans SAP	4058546221720
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

M18 FCS66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées.
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés.
- Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®.
- Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.


M18 FUEL

	M18 FCS66-0
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48
Diamètre de lame (mm)	190
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464725
Code EAN dans SAP	4058546226701
PVB incl. TAR excl. TVA	520,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	561,00 CHF

M18 FCSG66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS Ø66 MM COMPATIBLE AVEC LE RAIL DE GUIDAGE

- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah.
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées.
- Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément).
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés.
- Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®.
- Coupe biseautée jusqu'à 56°.
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.



	M18 FCSG66-0	M18 FCS66-121C
Vitesse à vide (tr/min)	5800	5800
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48	48
Diamètre de lame (mm)	190	190
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933472163	4933471195
Code EAN dans SAP	4058546325596	4058546288235
PVB incl. TAR excl. TVA	519,03 CHF	850,09 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	559,00 CHF	915,55 CHF

TROUVEZ LA BONNE SCIE CIRCULAIRE



DÉCOUPES DE PLANCHES

M12 FUEL

M12 CCS44-602X
Diamètre de lame 140 mm
M18

HD18 CS-402B
Diamètre de lame 165 mm
M18 BRUSHLESS

M18 BLCS66-502X
Diamètre de lame 190 mm
M18 FUEL

M18 CCS55-502X
Diamètre de lame 165 mm
M18 FUEL

M18 FCS66-0
Diamètre de lame 190 mm
M18 FUEL

M18 FCSG66-121C
Diamètre de lame 190 mm
COMPATIBLE AVEC RAIL DE GUIDAGE


DÉCOUPES DE MONTANTS

M18 FUEL

M18 FCSRH66-0
Diamètre de lame 190 mm


Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux lames de scies circulaires compatibles

REDLITHIUM™

M18 FHZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min
- Patin pivotant pour optimiser la position de coupe
- LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres
- Système FIXTEC™ : changement de la lame simple et sans outil
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	22	22
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459887	4933459885
Code EAN dans SAP	4058546030599	4058546030575
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF	517,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF	557,30 CHF

Set lames de scie sabre HACKZALL 10 pcs	
N° d'article :	49220220
Code EAN dans SAP	045242160365
PVB incl. TAR excl. TVA	52,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	56,00 CHF



C18 HZ | M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

- Scie sabre une main MILWAUKEE® haute performance de seulement 375 mm de longueur, idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue
- Système FIXTEC™ : changement rapide du mandrin et de la lame
- 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



M18

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	20	20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933416785	4933441340
Code EAN dans SAP	4002395237982	4002395001491
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF	508,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF	547,30 CHF

M18 BJS | M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

- Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide
- Electronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- Système FIXTEC™ breveté pour un changement de lame facile et rapide
- Semelle en fonte pour un ajustement entre 0° et 45° sans outil
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
- Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
- Patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451391	4933451389
Code EAN dans SAP	4002395157990	4002395157976
PVB incl. TAR excl. TVA	272,98 CHF	582,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	294,00 CHF	627,30 CHF

M18 FBJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide, une longue durée de vie de l'outil et des coupes jusqu'à 32 mm en OSB 19 mm (avec une batterie 5.0 Ah)
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de fixation FIXTEC™ breveté par MILWAUKEE® pour un changement de lame rapide et facile
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes
- Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances
- 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises
- Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîme pas le matériau
- Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application
- Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail



M18 FUEL

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Vitesse à vide (cpm)	800 - 3500	800 - 3500
Capacité de coupe max. bois (mm)	100	100
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464799	4933464800
Code EAN dans SAP	4058546227449	4058546227456
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	628,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	677,30 CHF

Set de 35 lames de scie sauteuse - convient pour les applications dans le bois et le métal	
N° d'article	4932479088
EAN code	4058546368821
PVB incl. TAR excl. TVA	61,37 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	66,10 CHF



M18 BOS125 | M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

- Le moteur haute performance MILWAUKEE® délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 tr/min pour un enlèvement de matière plus rapide
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux
- Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières
- Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile
- Légèreté - 1,6 kg
- Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Vitesse à vide (tr/min)	12,000	12,000
Oscillation (osc/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4	2,4
Dimension des abrasifs (mm)	125	125
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933464228	4933464229
Code EAN dans SAP	4058546221737	4058546221744
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF	443,18 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF	477,30 CHF

M18 FJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

- Moteur MILWAUKEE® POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32m dans de l'OSB 19mm avec une batterie 5,0 Ah
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de fixation FIXTEC™ breveté MILWAUKEE® pour un changement facile et rapide de la lame
- Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
- Action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe accrue
- Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3500	0 - 3500
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Coupe biaisé (°)	45	45
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464726	4933464727
Code EAN dans SAP	4058546226718	4058546226725
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	628,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	677,30 CHF

M18 BHG | M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE

- Décapeur thermique atteignant 470°C
- Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
- Fourni avec 2 nez: 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Températures (°C)	470	470
Volume d'air (l/min)	170	170
Température ambiante conseillée (°)	-18 - +52	-18 - +52
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459771	4933459772
Code EAN dans SAP	4058546029432	4058546029449
PVB incl. TAR excl. TVA	168,99 CHF	443,18 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182,00 CHF	477,30 CHF

TROUVEZ LES BONS CLOUEURS/AGRAFEUSES

CLOUEURS DE CHARPENTE

Toits, planchers, montants et terrasses.



M18 FUEL



M18 FFN-502C

Angle d'assemblage 30° - 34°

M18 FUEL



M18 FFN21-0C

Angle d'assemblage 20° - 22°

CLOUEURS DE FINITION

Plinthes, moulures, parquets, rampes, escaliers, encadrement de portes et de fenêtres, ébénisterie.



M18 FUEL



M18 FN18GS-202X

Angle d'assemblage DROIT

M18 FUEL



M18 FN16GA-202X

Angle d'assemblage 20°

M18 FUEL



M18 FN15GA-0X

Angle d'assemblage 34°

AGRAFEUSES

Tissus, plastiques et planches.



M18 FUEL



M18 FNCS18GS-202X

Angle d'assemblage DROIT

M12



M12 BST-202X

Angle d'assemblage DROIT



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour voir les clous et agrafes

REDLITHIUM™

M18 FFN21 | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21°

- Puissance adaptée pour un affilement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Deux mode de tir : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
- Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affilement précis du matériau
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 Ah pour un maximum de productivité
- Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur adapté pour des angles de 20° à 22°
- Chargeur facilement accessible en cas de blocage
- Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



	M18 FFN21-0C
Angle d'inclinaison (°)	20 - 22
Clous gauge (mm)	2.8 - 3.7
Type de clou (mm)	50 - 90
Capacité chargeur clous	51
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox
N° d'article :	4933478993
Code EAN dans SAP	4058546362751
PVB incl. TAR excl. TVA	676.88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	729.00 CHF

M18 FFN | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE

- Puissance adaptée pour un affilement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Deux mode de sélection : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
- Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affilement précis du matériau
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 Ah pour un maximum de productivité
- Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur adapté pour des angles de 30° à 34°
- Chargeur facilement accessible en cas de blocage
- Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Angle d'inclinaison (°)	30 - 34	30 - 34
Clous gauge (mm)	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Type de clou (mm)	50 - 90	50 - 90
Capacité chargeur clous	51	51
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933471406	4933471404
Code EAN dans SAP	4058546290344	4058546290320
PVB incl. TAR excl. TVA	682.45 CHF	955.43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	735.00 CHF	1029.00 CHF

M18 FFNS | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE AVEC FIXATION UNITAIRE

- Puissance adaptée pour un affilement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Le mode de tir unique permet un placement précis de chaque clou tiré
- Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affilement précis du matériau
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 Ah pour un maximum de productivité
- Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°
- Accès rapide et élimination facile des bourrages
- Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FFNS-502C
Angle d'inclinaison (°)	30 - 34
Clous gauge (mm)	2.8 - 3.3
Type de clou (mm)	50 - 90
Capacité chargeur clous	51
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478302
Code EAN dans SAP	4058546344795
PVB incl. TAR excl. TVA	955.43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1029.00 CHF

M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION

- Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la surface des bois durs
- La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir d'agrafes
- Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage requis, conçus pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien
- Différents nez stockés sur l'outil pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la meilleure finition quelle que soit l'application
- Le verrouillage à vide empêche le tir lorsqu'il n'y a plus d'agrafes dans le chargeur
- Accepte les agrafes de 9,5 mm à 38 mm
- Tire jusqu'à 1200 agrafes par charge avec 1 batterie REDLITHIUM™ -ION 2,0 Ah pour une productivité maximale
- Eclairage LED pour illuminer la surface de travail pour un meilleur placement des agrafes
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Capacité chargeur	108	108
Longueur de l'agrafe (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Largeur agrafe (mm)	6.35	6.35
Taux de cycle (h)	900	900
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471942	4933471940
Code EAN dans SAP	4058546298418	4058546298395
PVB incl. TAR excl. TVA	556.17 CHF	721.73 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	599.00 CHF	777.30 CHF

M18 CV | M18™ ASPIRATEUR

- Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage.
- Filtre HEPA: 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns)
- Gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante
- Aspirateur polyvalent pour les petites et grandes surfaces
- Réservoir sécurisé contre les débordements
- Fenêtre permettant de voir le niveau de débris cumulé
- Jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie M18™ 5,0 Ah
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CV-0	
Capacité solide (l)	2,5
Ø tuyau (mm)	32
Longueur tuyau (m)	1,2
Aspiration max (mbar)	84,8
Volume d'air (l/min)	1019,33
Type de filtre	Sec
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459204
Code EAN dans SAP	4002395289998
PVB incl. TAR excl. TVA	142,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	153,00 CHF

M18

M18 JSR DAB+ | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER DAB+

- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Radio de haute qualité proposant de nouvelles fonctionnalités: titres de la chanson, artiste et l'heure
- Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes
- Egaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables
- Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités
- Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
- Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie ou courant électrique
- Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries MILWAUKEE® sont vendues séparément



M18 JSR DAB+-0	
Bande AM (kHz)	-
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Bande DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimension (mm)	402 x 197 x 197
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451251
Code EAN dans SAP	4002395167760
PVB incl. TAR excl. TVA	259,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF

M18

M18 BBL | M18™ SOUFFLEUR

- Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
- Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
- Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
- Buse amovible pour un rangement facile et rapide
- Interrupteur verrouillable
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 BBL-0	
Volume d'air (m³/min)	0 - 2,9
Débit d'air (km/h)	0 - 42,8
Vitesse (tr/min)	0 - 18,700
Long. Sans buse (mm)	375
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933446216
Code EAN dans SAP	4002395004942
PVB incl. TAR excl. TVA	129,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	140,00 CHF

M18

M18 JSR | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER

- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes
- Egaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables
- Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités
- Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
- Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie ou courant électrique
- Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries MILWAUKEE® sont vendues séparément



M18 JSR-0	
Bande AM (kHz)	522 - 1629
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Dimension (mm)	402 x 197 x 197
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451250
Code EAN dans SAP	4002395167753
PVB incl. TAR excl. TVA	233,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251,00 CHF

M18

M18 AF | M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER

- 2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM™
- 3 vitesses disponibles pour optimiser le débit d'air jusqu'à 1290 m³/h
- Design compact et léger avec une poignée de transport intégrée
- Inclinaison verticale de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur
- 3 heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah
- Fixation murale incluse
- Pieds surmoulés pour une meilleure stabilité et éviter les glissements
- Grille spirale pour maximiser le refroidissement de l'air
- Fourni avec une prise
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 AF-0	
Vitesse d'écoulement d'air 1 (m³/h)	760
Vitesse d'écoulement d'air 2 (m³/h)	1000
Vitesse d'écoulement d'air 3 (m³/h)	1290
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451022
Code EAN dans SAP	4002395136971
PVB incl. TAR excl. TVA	129,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	140,00 CHF

M18

M18 RC | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®

- Tuner AM / FM exclusif avec processeur numérique qui offre la plus grande précision de réception et la clarté du signal
- Haut-parleurs haut de gamme et amplificateur de 40 W qui produisent un son riche
- Enceinte hybride AC / DC: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou sur secteur
- Arceau renforcé et poignées en métal qui protègent contre les conditions de chantier abusives
- Ouvre bouteille intégré
- Récepteur Bluetooth® numérique: jouez de la musique jusqu'à 30,48m de votre smartphone, ordinateur ou tablette
- Compartment étanche auxiliaire qui protège les lecteurs MP3 et autres appareils audio
- Egaliseur personnalisé et 10 stations pré-réglées
- Port USB 2.1 Amp protégé permettant de charger les téléphones lorsque l'enceinte est sur batterie ou secteur
- Livré avec cordon auxiliaire d'entrée, 2 piles AAA. Les Batteries MILWAUKEE® sont vendus séparément
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 RC-0	
Dimension (mm)	300 x 307 x 370
Puissance haut-parleur (W)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	8,4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933446639
Code EAN dans SAP	4002395005420
PVB incl. TAR excl. TVA	325,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	351,00 CHF

M18

M18 PRCDAB+ | M18™ RADIO CHARGEUR PACKOUT™

- Haut-parleurs de haute qualité avec un son à 360° et un amplificateur de 40 W produisant un son riche et complet pour les grands espaces et les espaces extérieurs
- Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste
- Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu'à 30 m de votre smartphone, ordinateur ou tablette
- Compatible avec l'ensemble de la gamme MILWAUKEE® PACKOUT™
- Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP
- IP57: sur le mode batterie - rendant la radio résistante à la poussière et aux éclaboussures d'eau
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
- Autonomie d'une journée de travail complète avec la batterie M18™ 5,0 Ah



M18 PRCDAB+-0	
Bande AM (kHz)	522 - 1620
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Bande DAB+ (MHz)	174 - 240
Dimension (mm)	558,8 x 411,5 x 172
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10,9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472112
Code EAN dans SAP	4058546325084
PVB incl. TAR excl. TVA	454,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	489,00 CHF

M18

M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 10 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité
- Port USB 2.1A intégré pour charger votre Smartphone ou tablette



M12-18 JSSP-0	
Dimension (mm)	360 x 165 x 165
Puissance haut-parleur (W)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459275
Code EAN dans SAP	4058546002411
PVB incl. TAR excl. TVA	233,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251,00 CHF

M12 M18

M18 ONEPP2A2

M18 FUEL

M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Perceuse à percussion ONE-KEY™
- M18 ONEID2 - Visseuse à chocs ONE-KEY™ 1/4" Hex



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 ONEPP2A2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464529
Code EAN dans SAP	4058546224745
PVB incl. TAR excl. TVA	885,14 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	953,30 CHF

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL

M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Perceuse à percussion ONE-KEY™
- M18 ONEIWF12 - Boulonneuse à chocs ONE-KEY™ carré 1/2" avec fixation O'Ring



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 ONEPP2B2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464595
Code EAN dans SAP	4058546225407
PVB incl. TAR excl. TVA	922,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	993,30 CHF

M18 FPP6K2

M18 FUEL

M18™ FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Perceuse à percussion
- M18 FID2 - M18 FUEL™ Visseuse à chocs Hex 1/4"
- M18 FSZ - M18 FUEL™ Scie Sabre
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle avec interrupteur coulissant
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55mm pour bois et plastique
- M18 TLED - M18™ LED torch



M18 FPP6K2-502B

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933479422
Code EAN dans SAP	4058546372163
PVB incl. TAR excl. TVA	1651,81 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1779,00 CHF

M18 FPP6L2

M18 FUEL

M18™ FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Perceuse à percussion
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ Boulonneuse 1/2" avec fixation O'ring
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55mm pour bois et plastique
- M18 FSZ - M18 FUEL™ Scie Sabre
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle avec interrupteur coulissant
- M18 TLED - M18™ LED torch



M18 FPP6L2-502B

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933479423
Code EAN dans SAP	4058546372170
PVB incl. TAR excl. TVA	1271,12 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1369,00 CHF

M18 FPP2A2

M18 FUEL

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - Perceuse à percussion
- M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 FPP2A2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464268
Code EAN dans SAP	405854622130
PVB incl. TAR excl. TVA	848,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	913,30 CHF

M18 FPP2T2

M18 FUEL

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Perceuse percussion
- M18 FW2F12 - M18 FUEL™ Boulonneuse compacte 1/2" avec fixation O'ring



M18 FPP2T2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478767
Code EAN dans SAP	4058546360498
PVB incl. TAR excl. TVA	946,15 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1019,00 CHF

M18 BLPP2A2

M18

M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLPD2 - Perceuse à percussion
- M18 BLID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 BLPP2A2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464522
Code EAN dans SAP	4058546224677
PVB incl. TAR excl. TVA	745,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	803,30 CHF

M18 BLPP2B2

M18

M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLDD2 - Perceuse-visseuse
- M18 BLID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 BLPP2B2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464594
Code EAN dans SAP	4058546225391
PVB incl. TAR excl. TVA	731,01 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	787,30 CHF

M18 FPP4F2

M18 FUEL

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - Perceuse à percussion
- M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex
- M18 FBJS - Scie sauteuse poignée pommeau
- M18 BMT - M18™ MULTITOOL
- Mètre SLIM 5 m



M18 FPP4F2-502B

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933471208
Code EAN dans SAP	4058546288365
PVB incl. TAR excl. TVA	1459,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1571,55 CHF

M18 FPP5K

M18 FUEL

M18™ POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ COMPACT BRUSHLESS Perceuse visseuse
- M18 CBLID - M18™ COMPACT BRUSHLESS Visseuse à chocs 1/4" Hex
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire Ø55 mm pour bois et plastique
- M18 BMT - M18™ MULTITOOL
- M18 FBJS - M18 FUEL™ Scie Sauteuse pommeau



M18 FPP5K-502B

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933471209
Code EAN dans SAP	4058546288372
PVB incl. TAR excl. TVA	1586,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1709,00 CHF

M18 CBLPP2A

M18

M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK

- M18 CBLPD - Perceuse à percussion
- M18 CBLID - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 CBLPP2A-402C

Inclus dans le kit	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464536
Code EAN dans SAP	4058546224813
PVB incl. TAR excl. TVA	582,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	627,30 CHF

M18 CBLPP2B

M18

M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK

- M18 CBLDD - Perceuse-visseuse
- M18 CBLID - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 CBLPP2B-402C

M18 CBLPP2B-502C

Inclus dans le kit	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464593	4933464718
Code EAN dans SAP	4058546225384	4058546226633
PVB incl. TAR excl. TVA	582,45 CHF	619,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	627,30 CHF	667,30 CHF

M12



UN SYSTÈME,
PLUS DE **95**
OUTILS

**UNE GAMME COMPACTE.
ORIENTÉE MOBILITÉ.
POUR LES PROFESSIONNELS.**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL



Image uniquement à des fins d'illustration !

RED LITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La gamme M12 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M12 FUEL™ fournit une performance, une autonomie et une durabilité inégalées avec des outils compacts et les trois innovations exclusives MILWAUKEE®:

- Moteur POWERSTATE™ sans charbon
- Batterie REDLITHIUM™
- Electronique de gestion intelligente REDLINK PLUS™

La gamme M12 FUEL™ est une technologie développée par MILWAUKEE® pour fournir aux professionnels des outils plus puissants, plus performants et plus robustes

NOUVEAU


**PLUS
PUISSANTE***

**PLUS
LÉGÈRE***

**PLUS
COMPACTE***


1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON

- Moteur sans charbon conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance*

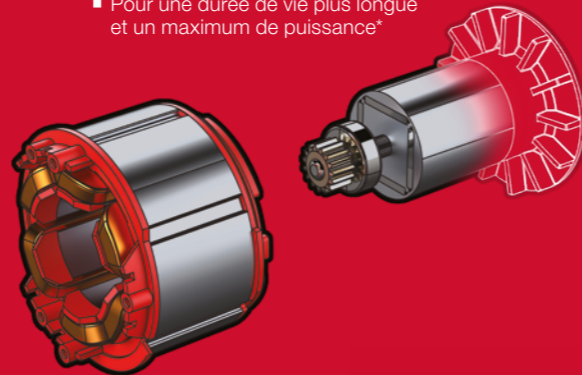

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 NOUVELLE ELECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK PLUS™

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie

3 BATTERIE REDLITHIUM™

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchauffes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures



REDLITHIUM™



*Comparé aux anciennes technologies de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

M12 BIW38 | M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/16"

- Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Réception carré 3/16"
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et Lumière LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batterie MILWAUKEE® M12™



M12 BIW38-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Porte-outils	3/16" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3300
Couple max (Nm)	135
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933441985
Code EAN dans SAP	4002395002603
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

M12

M12 FRAIWF38 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/16" AVEC FIXATION O'RING

- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de déserrage
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints
- Carré 3/16" avec fixation O'Ring pour un changement facile et rapide des douilles
- Bright LED workspace illumination
- Surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résistant aux matériaux corrosifs et offrant un confort accru lors de l'utilisation
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 FRAIWF38-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Porte-outils	3/16" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Couple max (Nm)	270
Boulon max.	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471700
Code EAN dans SAP	4058546295998
PVB incl. TAR excl. TVA	277,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	299,00 CHF

M12 FUEL

M12 BPRT | M12™ RIVETEUSE

- Avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm
- Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
- Rivets avec une course de 20,32 mm
- Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation
- Accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simple
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés - Facilite le travail de l'utilisateur dans des zones peu éclairées
- Design ergonomique Hauteur 273mm x Largeur 66,8mm x Longueur 165mm sans le réservoir de clous
- Crochet de ceinture intégré et cordon de fixation
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Livré avec 4 nez de différentes tailles



M12

M12 ONEFTR12 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE 1/2"

- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2%
- Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème
- Couple réglable afin d'éviter un couple excessif
- 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 pré-réglages disponibles
- Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants
- Quatre modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire)
- Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Force max. (N)	9000	9000
Nombre de rivets max. M12B2	325 x 4.8	325 x 4.8
Capacité rivets (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Course (mm)	20.32	20.32
Dimension (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B2)	2.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464404	4933464405
Code EAN dans SAP	4058546223496	4058546223502
PVB incl. TAR excl. TVA	378,83 CHF	458,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	408,00 CHF	493,30 CHF

RALLONGE 152 MM POUR M12 BPRT	
N° d'article :	48950100
Code EAN dans SAP	045242504459
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF



	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
plage de couple (Nm)	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Précision	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 100	0 - 100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464969	4933464970
Code EAN dans SAP	4058546229146	4058546229153
PVB incl. TAR excl. TVA	881,15 CHF	944,57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	949,00 CHF	1017,30 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS	
N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	132,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	143,00 CHF



M12 FRAIWF12 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de déserrage
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints
- Carré 1/2" avec fixation O'Ring pour un changement facile et rapide des douilles
- Éclairage LED de l'espace de travail
- Surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résistant aux matériaux corrosifs et offrant un confort accru lors de l'utilisation
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 FRAIWF12-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Porte-outils	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Couple max (Nm)	270
Boulon max.	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471699
Code EAN dans SAP	4058546295981
PVB incl. TAR excl. TVA	277,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	299,00 CHF

M12 FUEL

M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 3/8" M12 FUEL

- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Fournit une plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2%
- Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème
- Couple réglable afin d'éviter un couple excessif
- 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 pré-réglages disponibles
- Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants
- Quatre modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire)
- Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
plage de couple (Nm)	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Précision	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Porte-outils	3/8" carré	3/8" carré
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 100	0 - 100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)	2.5 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464966	4933464967
Code EAN dans SAP	4058546229115	4058546229122
PVB incl. TAR excl. TVA	881,15 CHF	944,57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	949,00 CHF	1017,30 CHF

TROUVEZ LA BONNE CLÉ À CLIQUET

BOULONNEUSE D'ANGLE

POUR UN ACCÈS MAXIMAL POUR LES APPLICATIONS DIFFICILES D'ATTEINTES



M12 FUEL 270 Nm



M12 FRAIWF38-0 Carré de 3/8"

COMPACT

LE MÉLANGE PARFAIT ENTRE TAILLE ET PUISSANCE POUR LES ENDROITS EXIGUS



M12 40 Nm



M12 IR-201B 1/4 Carré de 1/4"

M12 47 Nm



M12 IR-201B 3/8 Carré de 3/8"

M12 FUEL 75 Nm



M12 FIR38-201B Carré de 3/8"

M12 FUEL 81 Nm



M12 FIR12-0 Carré de 1/2"

LONGUE PORTÉE

TÊTE LONGUE ET FINE POUR UNE PORTÉE ÉTENDUE DANS LES ESPACES RESTREINTS



M12 FUEL 82 mm extension



M12 FIR14LR-0 Carré de 1/4"

M12 FUEL 82 mm extension



M12 FIR38LR-0 Carré de 3/8"

VITESSE

VITESSE PLUS RAPIDE LORS DE L'INSTALLATION ET DU RETRAIT DES FIXATIONS



M12 FUEL 0-450 Tr/min



M12 FHIR14-0 Carré de 1/4"

M12 FUEL 0-450 Tr/min



M12 FHIR38-0 Carré de 3/8"

OUTILS DE PRÉCISION

OFFRANT UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE, UNE PRÉCISION DE SERRAGE, AVEC UNE FONCTIONNALITÉ DE RAPPORT À LA DEMANDE DE L'UTILISATEUR



M12 FUEL 16,9-203,4 Nm



M12 ONEFTR12-201C Carré de 1/2"

M12 FUEL 13,6-135,6 Nm



M12 ONEFTR38-201C Carré de 3/8"



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EP!



Scannez ici pour voir les douilles à chocs compatibles

REDLITHIUM™

M12 FIR38LR | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"

- Avec un couple maximal de 75 Nm et 200 tr / min, cet outil est la solution de fixation idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel
- Cliquet à col allongé : 82 mm de longueur supplémentaire pour accéder aux espaces restreints
- La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil
- Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation
- Le voyant LED illumine la zone de travail tandis que le témoin de batterie intégré indique l'autonomie restante
- L'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil
- La batterie REDLITHIUM™ offre une construction de batterie supérieure, des composants électroniques et une performance supérieure pour une autonomie accrue
- Fourni avec un adaptateur 1/4"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™



M12 FUEL

M12 FIR38LR-0	
Porte-outils	3/8" carré
Couple max (Nm)	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 200
Longueur (mm)	363
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471500
Code EAN dans SAP	4058546293994
PVB incl. TAR excl. TVA	251,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	271,00 CHF

M12 FIR14LR | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 1/4"

- Avec un couple maximal de 54 Nm et 250 tr / min, cet outil est la solution idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel
- Cliquet à col allongé : 82 mm de longueur supplémentaire pour accéder aux espaces restreints
- La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil
- Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Fourni avec un adaptateur 3/8"



M12 FUEL

M12 FIR14LR-0	
Porte-outils	1/4" carré
Couple max (Nm)	54
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250
Longueur (mm)	348
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471499
Code EAN dans SAP	4058546293987
PVB incl. TAR excl. TVA	251,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	271,00 CHF

M12 FHIR14

M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 1/4"

- Jusqu'à 47 Nm de couple maximal et 450 tr / min, cet outil offre une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
- La conception de la tête de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints
- La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil
- La technologie de pointe FUEL™ combinée à un mécanisme renforcé pour une plus grande durabilité
- Le surmoulage en caoutchouc résiste à la plupart des matériaux corrosifs et offre un confort accru
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Fixation et retrait de 210 boulons M8 avec une charge de batterie M12B2 pour toute la journée de travail
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 FUEL

M12 FHIR14-0	
Porte-outils	1/4" carré
Couple max (Nm)	47
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450
Longueur (mm)	272
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478171
Code EAN dans SAP	4058546341046
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/4" 20 PCS

N° d'article :	4932352862
Code EAN dans SAP	4002395375202
PVB incl. TAR excl. TVA	139,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	150,00 CHF



M12 BI | M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR

- Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
- Moteur et pompe haute performance
- Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
- Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
- Manomètre digital rétro-éclairé pour une lecture plus facile et précise de la pression lors du gonflage et indicateur de charge
- Rangement des embouts et tuyau - Rangez facilement le tuyau et les accessoires à directement sur le produit.
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble (Batterie vendue séparément)
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Livré avec une aiguille pour ballon, un embout Presta, une buse de gonflage et un embout Schrader



M12 BI-0	
Longueur du tuyau (mm)	660
Pression max (bar/PSI)	8,27 / 120
Volume d'air (l/min)	24,9
Cycle de fonction	5 minutes; 10 minutes de pause
Precision (%)	±3
Poids sans batterie (kg)	1,4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464124
Code EAN dans SAP	4058546220693
PVB incl. TAR excl. TVA	116,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	126,00 CHF

M12

C12 RT | M12™ MINI MEULEUSE DROITE

- Solution sans fil pour la coupe et l'enlèvement de matériau
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Vitesse variable (5000 à 32000 tr/min) avec 6 présélections
- Pincés de 0.8 à 3.2 mm compatibles avec les accessoires proposés sur le marché
- Mécanisme de blocage facile pour un changement de broche facile et rapide
- Design compact compact et construction légère pour une prise en main parfaite
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



C12 RT-0	
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 32.000
Capacité mandrin (mm)	3,2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,60 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427183
Code EAN dans SAP	4002395239030
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

M12

M12 SI | M12™ FER À SOUDER

- Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes
- Tête réglable à 0°, 45° et 90°
- Changement la pointe sans outil
- LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge.
- Température constante tout au long de l'application
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Puissance (W)	90	90
Températures (°C)	400	400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)	0.50 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459760	4933459761
Code EAN dans SAP	4058546029326	4058546029333
PVB incl. TAR excl. TVA	116,99 CHF	183,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	126,00 CHF	198,05 CHF

M12

M12 FCOT

M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE

- Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises
- Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long
- Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant)
- Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique
- Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe
- Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie



M12 FUEL

M12 FTB | M12 FUEL™ RECTIFIEUSE À PNEUMATIQUE

- Des réglages de vitesse optimisés de 1200 tr / min sur le premier mode et de 2500 tr / min sur le second mode afin d'éviter de brûler le caoutchouc et d'endommager le pneu
- Offre les performances d'un outil pneumatique avec la commodité du sans fil pour une meilleure accessibilité et maniabilité dans les espaces restreints
- Emmanchement 7/16" pour un changement rapide et facile des accessoires
- Une puissance soutenue sans ratés
- La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil
- Le verrouillage de la gâchette prolonge la durée de vie de l'outil et de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 FTB-0	
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0-1200
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0-2500
Diamètre max. de perçage (mm)	9,5
Diamètre max. de polissage (mm)	80
Porte-outils	7/16" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472215
Code EAN dans SAP	4058546326111
PVB incl. TAR excl. TVA	231,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	249,00 CHF

M12 FUEL

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Vitesse à vide (tr/min)	20.000	20.000
Profondeur de coupe (mm)	16,3	16,3
Ø disque (mm)	76	76
Alésage (mm)	10	10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,1 (M12 B2)	1,1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464618	4933464619
Code EAN dans SAP	4058546225636	4058546225643
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF	360,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF	388,05 CHF

DISQUE À TRONÇONNER LE MÉTAL Ø76 MM	
N° d'article	4932464717
Code EAN dans SAP	4058546226626
PVB incl. TAR excl. TVA	9,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	10,75 CHF



M12 FBS64 | M12 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE 64MM

- Première scie à ruban 12V avec une capacité de coupe de 64 mm du marché
- Conception compacte et légère, idéale pour les coupes en hauteur d'une seule main dans les installations existantes et dans les espaces restreints
- Gâchette à vitesse variable pour des réglages de rapides et faciles
- Le carter de lame intégré protège l'utilisateur des blessures en empêchant tout accès à la lame - installation et retrait sans outil en quelques secondes
- Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour des changements de lame de scie rapides et faciles
- Gâchette à double action pour empêcher l'activation accidentelle
- Sabot ajustable et verrouillable sans outil
- Crochet en métal solide pour un rangement facile sur le chantier
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0-174	0-174
Capacité de coupe rect. stock (mm)	64	64
Longueur de lame (mm)	776,3	776,3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,2 (M12 B4)	3,2 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478440	4933478441
Code EAN dans SAP	4058546346317	4058546346324
PVB incl. TAR excl. TVA	351,90 CHF	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	379,00 CHF	549,00 CHF

M12 FUEL

M12 AF | M12™ VENTILATEUR

- Trois réglages de vitesse pour un débit d'air optimisé jusqu'à 12,4m³ par minute
- Les pales de 150 mm de diamètre génèrent un débit d'air maximal de 600m³/min
- La rotation à 360° permet un flux d'air multidirectionnel
- Possibilités illimitées d'accrochage et de montage
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0
- Conception légère et compacte
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 AF-0

Débit d'air Mode 1 (m ³ /min)	12.4
Débit d'air Mode 1 (m ³ /min)	8.5
Volume d'air 3 (m ³ par min)	6.2
Vitesse d'air (m par min)	680/ 450/ 300
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478228
Code EAN dans SAP	4058546344054
PVB incl. TAR excl. TVA	129.06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139.00 CHF

M12

M12 RCDAB+ | M12™ RADIO CHARGEUR DAB+

- Haut-parleur haut de gamme et tweeter haute fréquence offrant une qualité de son élevée
- Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste
- Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu'à 30 m de votre smartphone, ordinateur ou tablette
- Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M12™ ou appareil électrique via le port USB
- IP54 en mode batterie - rendant la radio résistante à la poussière et aux éclaboussures d'eau
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M12™ soit sur secteur



M12 RCDAB+-0

Bande AM (kHz)	522 - 1620
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Bande DAB+ (MHz)	174 - 240
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472114
Code EAN dans SAP	4058546325107
PVB incl. TAR excl. TVA	184.77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199.00 CHF

M12

M12 JSSP | M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®

- Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection sans fil avec un appareil électronique dans un rayon allant jusqu'à 10 mètres
- Son clair et puissant à tous les niveaux de volume Enceinte résistante aux chocs, à l'eau et aux débris. Parfaitement adaptée à une utilisation sur chantier
- Haut parleur protégé par une grille en métal pour résister aux conditions des chantiers
- Port USB intégré pour charger votre smartphone ou tablette
- Jusqu'à 25 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 JSSP-0

Dimension (mm)	105.5 x 153
Puissance hautparleur (W)	5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933448380
Code EAN dans SAP	4002395262892
PVB incl. TAR excl. TVA	103.06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111.00 CHF

M12

M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 10 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité
- Port USB 2.1A intégré pour charger votre Smartphone ou tablette



M12-18 JSSP-0

Dimension (mm)	360 x 165 x 165
Puissance hautparleur (W)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459275
Code EAN dans SAP	4058546002411
PVB incl. TAR excl. TVA	233.05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251.00 CHF

M12 M18

M12 FPP2A

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - Perceuse à percussion 2 vitesses
- M12 FID - Visseuse à chocs 1/4"



M12 FUEL

	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459808	4933459810
Code EAN dans SAP	4058546029807	4058546029821
PVB incl. TAR excl. TVA	508.17 CHF	545.31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	547.30 CHF	587.30 CHF

M12 FPP2B

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - Perceuse à percussion 2 vitesses
- M12 CH - Perforateur compact SDS+



M12 FUEL

	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459812	4933459813
Code EAN dans SAP	4058546029845	4058546029852
PVB incl. TAR excl. TVA	582.45 CHF	653.02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	627.30 CHF	703.30 CHF

M12 FPP2AQ

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12™ Perceuse à percussion
- M12 FQID - Visseuse à chocs 1/4"



M12 FUEL

	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464975	4933464976
Code EAN dans SAP	4058546229207	4058546229214
PVB incl. TAR excl. TVA	508.17 CHF	545.31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	547.30 CHF	587.30 CHF

M12 BPP2B

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - Perceuse à percussion
- M12 BID - Visseuse à chocs



M12

	M12 BPP2B-421C
Inclus dans le kit	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443497
Code EAN dans SAP	4002395004614
PVB incl. TAR excl. TVA	409.98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	441.55 CHF

LASERS



M12 3PL | M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360°

- Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, une équerrage et des transferts rapides et faciles, vous permettant de travailler facilement de grands espaces avec un seul outil
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (50m avec une cellule de réception)
- Plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation avec une batterie M12 B4
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
- Le support permet également la rotation du laser à 330°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide



	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Couleur du laser	Vert	Vert
Projection laser	2x verticales, 1x horizontale	2x verticale, 1x horizontale
Portée du faisceau (m)	38	38
Précision (mm/m)	0.3	0.3
Plage de nivellement automatique [°]	4	4
Compatible avec une cellule de réception	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)
Livré avec	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS
Inclus dans le kit	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, PACKOUT™ box
N° d'article :	4933478102	4933478960
Code EAN dans SAP	4058546340353	4058546362423
PVB incl. TAR excl. TVA	714,02 CHF	1048,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	769,00 CHF	1129,00 CHF

M12 CLLP | M12™ LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

- Le laser 2 lignes vert M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (50m avec une cellule de réception)
- Plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation avec une batterie M12 B3
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
- Le support permet également la rotation du laser à 360 °, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Projection laser	1x horizontale, 1x verticale, 2x points d'aplomb	1x horizontale, 1x verticale, 2x points d'aplomb
Portée du faisceau (m)	38	38
Précision (mm/m)	0.3	0.3
Plage de nivellement automatique [°]	4	4
Compatible avec une cellule de réception	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B3)	1.2 (M12 B3)
Livré avec	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M12 B3 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478101	4933478100
Code EAN dans SAP	4058546340346	4058546340339
PVB incl. TAR excl. TVA	463,32 CHF	546,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	499,00 CHF	589,00 CHF

L4 CLLP | REDLITHIUM™USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

- Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 30m (50m avec une cellule de réception)
- La batterie rechargeable et amovible REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah offre une autonomie de plus de 8 heures pour travailler toute une journée
- 1 batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 a une durée de vie qui équivaut jusqu'à 6000 piles alcalines
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied



	L4 CLLP-301C
Projection laser	1x horizontale, 1x verticale, 2x points d'aplomb
Portée du faisceau (m)	30
Précision (mm/m)	0.3
Plage de nivellement automatique [°]	4
Compatible avec une cellule de réception	LLD50 / LRD100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Livré avec	Track clip
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Kitbox
N° d'article :	4933478099
Code EAN dans SAP	4058546340322
PVB incl. TAR excl. TVA	444,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	479,00 CHF

L4 CLL | REDLITHIUM™USB LASER VERT 2 LIGNES

- Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 30m (50m avec une cellule de réception)
- La batterie rechargeable et amovible REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah offre une autonomie de plus de 8 heures pour travailler toute une journée
- 1 batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 a une durée de vie qui équivaut jusqu'à 6000 piles alcalines
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied



	L4 CLL-301C
Projection laser	1x horizontale, 1x verticale,
Portée du faisceau (m)	30
Précision (mm/m)	0.3
Plage de nivellement automatique [°]	4
Compatible avec une cellule de réception	LLD50 / LRD100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Livré avec	Track Clip
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Kitbox
N° d'article :	4933478098
Code EAN dans SAP	4058546340315
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF

ACCESSOIRES POUR LASERS

	Designation	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
LLD50	Cellule de réception laser	4932478104	4058546340377	175,49 CHF	189,00 CHF	
	<ul style="list-style-type: none"> La cellule de réception laser LLD 50 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 50 mètres Les LED à l'avant et à l'arrière permettent une détection facile et précise du faisceau laser pour améliorer le processus de mise en place Des aimants aux terres rares situés sur les deux côtés du détecteur lui permettent de se fixer facilement aux surfaces métalliques La pince incluse est idéale pour la fixation sur des surfaces non métalliques pour ajuster la hauteur de travail Comprend un son réglable et plus de 65 heures d'autonomie avec les piles AA incluses 					
LRD100	Cellule de réception pour laser lignes et rotatifs	4932479555	4058546373498	314,76 CHF	339,00 CHF	
	<ul style="list-style-type: none"> La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 100 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWAUKEE® et également être utilisée de façon universelle même avec les lasers rotatifs jusqu'à 250m de rayon L'affichage millimétré à l'avant et à l'arrière permet de détecter facilement et précisément les faisceaux laser ce qui améliore l'installation Détection des lasers à diode rouge et vert pour une utilisation plus polyvalente 					
LM360	Support Laser 360°	4932478105	4058546340384	51,07 CHF	55,00 CHF	
	<ul style="list-style-type: none"> Le support pour laser 360° MILWAUKEE® LM360 est un accessoire qui offre une configuration du laser plus rapide Réglage de la rotation multi-plans, les utilisateurs peuvent facilement fixer tous les lasers MILWAUKEE® au support Un micro réglage vertical qui rend l'alignement des lignes horizontales beaucoup plus rapide 					
HI-VIST	Cible laser haute visibilité	4932478108	4058546340414	17,64 CHF	19,00 CHF	
	<ul style="list-style-type: none"> La cible laser haute visibilité MILWAUKEE® fournit un alignement rapide et visible avec une large base magnétique pour les sols et les surfaces ferreuses 					
TRP180	Trépied pour laser 1.8m	4932478106	4058546340391	82,64 CHF	89,00 CHF	
	<ul style="list-style-type: none"> Le trépied laser MILWAUKEE® avec un filetage de montage 1/4", il est idéal pour régler la hauteur d'une ligne laser horizontale ou pour élever le laser si nécessaire La hauteur peut être ajustée facilement de 72 cm à 180 cm Le laser peut être monté au bas du trépied avec le support à 360° (non inclus) pour les applications basses comme l'installation de la prise. Tête d'inclinaison réglable avec plaque de montage laser amovible Conception renforcée pour une meilleure durabilité Conception légère en aluminium 					
TRP120	Trépied pour laser 1.2m	4932478959	4058546362416	73,35 CHF	79,00 CHF	
	<ul style="list-style-type: none"> Le trépied compact pour laser MILWAUKEE® avec un filetage de montage 1/4", il est idéal pour régler la hauteur d'une ligne laser horizontale ou pour élever le laser si nécessaire La hauteur peut être ajustée facilement de 47 cm à 120 cm Plage d'élévation de 29 cm pour un réglage précis de la hauteur Le laser peut être monté au bas du trépied avec le support à 360° (non inclus) pour les applications basses comme l'installation de la prise. Conception renforcée en aluminium pour plus de durabilité et de légèreté 					

LDM 100 | LASERMÈTRE 100M

- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Unités de mesure métrique ou impériale
- Boutons faciles d'accès sur l'avant et sur le côté du boîtier pour réaliser une mesure simple ou en continu
- Nombreuses fonctions de mesure comme l'addition et la soustraction de valeurs, le calcul de distance linéaire, calcul de surface et de volume.
- Niveau digital automatique permettant la prise de mesure automatique lorsque le mètre atteint la position 0°, améliorant la précision de mesure sur longue distance.
- Mesure de la hauteur et de la longueur facilitée grâce la fonction auto-niveau pour plus de précision dans les situations de mesure difficiles
- 3 larges lignes de 50 mm de diamètre multi-couleur LCD avec affichage graphique pour une visibilité optimisée
- L'affichage montre les 3 dernières mesures et l'historique fournit les 30 dernières mesures.
- Broche dépliant 3 positions pour mesurer depuis un angle
- Arrêt automatique et indicateur de batterie faible
- boîtier compact facilitant la prise en main et la manipulation, ainsi qu'une pochette de transport en nylon pour protéger l'outil



LDM 100	
Plage de mesure maximale (m)	100
Précision	±1,5
Ecran	LCD
Taille écran (mm)	31.5 x 40
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	113 x 48 x 31
Gamme (m)	0.15 - 100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Mesures nivelées automatiquement	Oui
Fonction Pythagore	Oui
Capteur d'inclinaison	Oui
Mesure de la hauteur	Oui
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459278
Code EAN dans SAP	4058546002442
PVB incl. TAR excl. TVA	233,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251,00 CHF

LDM 50 | LASERMÈTRE 50M

- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- Design très mince avec clip ceinture pour un transport facile
- Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
- Min / Max Balayage et suivi continu
- Addition / Soustraction
- Fonction Pythagore: 2 points, 3 points, hauteur partiel
- Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage automatique
- Embout pour effectuer des mesures à partir des bords ou des des coins
- Mémoires 20 mesures
- IP 54: Protection de l'eau et de la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unités de mesure: mètres
- Pochette en nylon et clip ceinture
- Classe Laser : 2



LDM 50	
Plage de mesure maximale (m)	50
Précision	±1.5
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	119 x 40 x 32
Gamme (m)	0.05 - 50
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.1 (2 x AAA)
Fonction Pythagore	2-points, 3-points, hauteur partielle
Capteur d'inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447700
Code EAN dans SAP	4002395006540
PVB incl. TAR excl. TVA	168,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	181,00 CHF

LDM 45 | LASERMÈTRE 45M

- Outil facile d'utilisation par une personne
- IP54 protection contre l'eau et la poussière
- Unités de mesure métriques et impériales
- Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté du boîtier
- Permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures uniques ou mesure en continu
- Plusieurs fonctions de mesure disponibles: addition/soustraction, mesure linéaire, surface, la surface totale, volume
- Grand écran graphique LCD multicolore pour une visibilité optimisée
- L'affichage montre les trois dernières mesures et le menu historique montre les 30 derniers calculs
- Goupille repliable à auto-référence à 2 positions intégrée pour faciliter les mesures dans les coins
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Boîtier mince pour une manipulation facile et pochette en nylon pour un transport en toute sécurité



LDM 45	
Plage de mesure maximale (m)	45
Précision	± 1.5
Ecran	LCD
Taille de l'écran (mm)	31.5 x 40
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	105 x 48 x 24
Gamme (m)	0.15 - 45
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.11 (2 x AAA)
Mesures nivelées automatiquement	Non
Fonction Pythagore	Non
Capteur d'inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459277
Code EAN dans SAP	4058546002435
PVB incl. TAR excl. TVA	116,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	126,00 CHF

LDM 30 | LASERMÈTRE 30M

- Protection IP 54 contre l'eau et la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unité de mesures métriques et impériale
- Design du boîtier léger avec un clip ceinture intégré pour faciliter le transport
- 2 touches de fonction pratiques sur le devant et le côté du boîtier
- Possibilité de réaliser une mesure simple ou un suivi continu
- Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage automatique
- Lecture des 3 dernières mesures



LDM 30	
Plage de mesure maximale (m)	30
Précision	± 2
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	101 x 38 x 28
Gamme (m)	0.15 - 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Fonction Pythagore	Non
Capteur d'inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933459276
Code EAN dans SAP	4058546002428
PVB incl. TAR excl. TVA	77,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	83,00 CHF

VÊTEMENTS



M12 HJP | VESTE CHAUFFANTE M12™

- La veste chauffante M12™ est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- Milwaukee utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
Code EAN dans SAP	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137
PVB incl. TAR excl. TVA	208,91 CHF	208,91 CHF	208,91 CHF	208,91 CHF	208,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	225,00 CHF	225,00 CHF	225,00 CHF	225,00 CHF	225,00 CHF

M12 HJP LADIES | VESTE CHAUFFANTE M12™ FEMME

- La veste chauffante M12™ Femme est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- MILWAUKEE® utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
Code EAN dans SAP	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895
PVB incl. TAR excl. TVA	208,91 CHF	208,91 CHF	208,91 CHF	208,91 CHF	208,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	225,00 CHF	225,00 CHF	225,00 CHF	225,00 CHF	225,00 CHF

M12 HBWP | M12™ VESTE CHAUFFANTE

- La veste chauffante sans manches M12™ est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- MILWAUKEE® utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
Code EAN dans SAP	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF

M12 HBWP LADIES | M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME

- La veste chauffante sans manches M12™ Femme est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- MILWAUKEE® utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
Code EAN dans SAP	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF



FFP2

- Classement FFP2 - le masque filtrant assure une filtration jusqu'à 94 %
- Pont de nez en aluminium flexible - ajustement réglable
- Bretelles réglables confortables - ajustement facile
- Couche intérieure anti-colmatage - Restez au frais toute la journée
- compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee
- Certification européenne comme masque jetable FFP2 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009

Masques FFP2 - 20 pièces	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932479237
Code EAN dans SAP	4058546370312
PVB incl. TAR excl. TVA	48,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	52,00 CHF



MASQUES FFP2 PLIABLE

- Classement FFP2 - le masque filtrant assure une filtration jusqu'à 94 %
- Masque pliable - Pliable pour un transport facile
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustement réglable
- Bretelles réglables confortables - ajustement facile
- Compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee
- Certification européenne comme masque jetable FFP2 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009

Masque pliables FFP2 - 20 pièces	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932479238
Code EAN dans SAP	4058546370329
PVB incl. TAR excl. TVA	48,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	52,00 CHF



MASQUES FFP3 AVEC VALVE

- Classement FFP3 - le masque le plus filtrant offrant une protection jusqu'à 99 % (y compris l'amiante et la silice)
- Valve unidirectionnelle - sans buée et facilite la respiration
- Valve d'expiration - respiration facile
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles confortables et ajustables - ajustement facile
- Revêtement anti-colmatage - Restez au frais toute la journée
- Joint d'étanchéité confortable - empêche l'insertion de la poussière et des débris
- Compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee®
- Certification européenne comme Masque respirateur jetable FFP3 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009

MASQUES FFP3 AVEC VALVE	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932471906
Code EAN dans SAP	4058546298050
PVB incl. TAR excl. TVA	37,79 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	40,70 CHF



MASQUE FFP2 AVEC VALVE

- Classification FFP2 - capacité de filtration 94%
- Valve One Way - anti-buée et respiration facile
- Valve d'expiration - facilite la respiration
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles ajustables et confortables
- Couche intérieure anti-colmatage : reste frais toute la journée
- Compatible avec les lunettes de protection Milwaukee®
- Certification européenne FFP2 des masques respiratoires en accord avec la norme EN149: 2001/A1:2009

MASQUES FFP2 AVEC VALVE	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932478548
Code EAN dans SAP	4058546347413
PVB incl. TAR excl. TVA	25,16 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	27,10 CHF



MASQUE PLIABLE FFP2 AVEC VALVE


- Classification FFP2 - capacité de filtration 94%
- Masque pliable à plat pour un transport facile sur le chantier
- Valve One Way - anti-buée et respiration facile
- Valve d'expiration - facilite la respiration
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles ajustables et confortables
- Couche intérieure anti-colmatage : reste frais toute la journée
- Compatible avec les lunettes de protection Milwaukee®
- Certification européenne FFP2 des masques respiratoires en accord avec la norme EN149: 2001/A1:2009

Masques pliables FFP2 avec valve	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932478801
Code EAN dans SAP	4058546360832
PVB incl. TAR excl. TVA	28,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	31,20 CHF





GUIDE DES GANTS

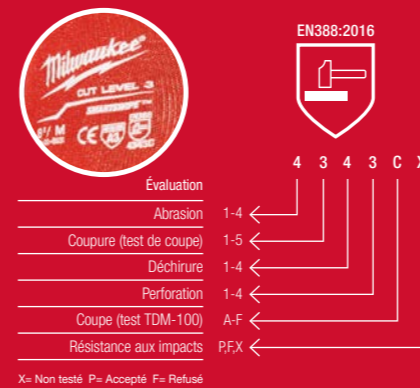

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



TYPES DE GANTS

GANTS DE TRAVAIL



GANTS ANTI-CHOC




GANTS EN CUIR



	SOUPLE	MITAINE	DÉMOLITION	DÉMOLITION HIVER	ANTI-CHOC	ANTI-CHOC ANTI-COUPURE NIVEAU C	ANTI-CHOC ANTI-COUPURE NIVEAU E	CUIR HYBRIDE	CUIR
CARACTÉRISTIQUE									
NORME EN 388	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
APPLICATIONS									
MÉCANIQUE AUTO	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-
BÉTON / PIERRE	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
PLACO	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
MANIPULATION DU VERRE	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
HVAC	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
MANIPULATION DES MATÉRIEAUX	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓
OFF SHORE	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
PÉTROLE & GAZ	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
PEINTURE	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
FILETAGE DE TUYAU	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
PLOMBERIE	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
FERROVIAIRE	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
ISOLATION DE LA TOITURE	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
TÔLE MÉTALLIQUE	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
SURFACE MOUILLÉE	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
DÉNUDAGE CABLES	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
TRAVAIL DU BOIS	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
SANS SILICONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAILLES									
SMALL / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
MEDIUM / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
LARGE / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
EXTRA LARGE / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
EXTRA EXTRA LARGE / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126



GUIDE DES GANTS ANTI-COUPURE

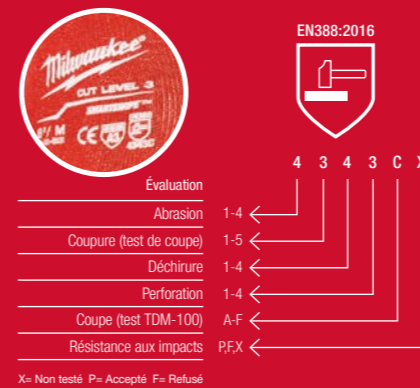

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- CONFORT
- DEXTERITÉ
- SMARTWIPE™
- ANTI-COUPURE A
- ANTI-COUPURE B
- ANTI-COUPURE C
- ANTI-COUPURE D
- ANTI-COUPURE E
- HAUTE VISIBILITÉ
- RESPIRABILITÉ
- ANTI-PERFORATION & ADHÉRENCE RENFORCÉE
- HIVER
- CUIR
- RÉSISTANT AUX IMPACTS
- PAUME RENFORCÉE
- DURABILITÉ
- RENFORCÉ ARMORTEK™

GANTS NITRILE ANTI-COUPURE

GANTS ANTI-COUPURE EN PU DE HAUTE VISIBILITÉ

GANTS D'HIVER ANTI-COUPURE

TYPES DE GANTS



	ANTI-COUPURE NIVEAU A	ANTI-COUPURE NIVEAU B	CANTI-COUPURE NIVEAU C	ANTI-COUPURE NIVEAU D	ANTI-COUPURE NIVEAU E	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU A	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU B	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU C	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU D	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU E	ANTI-COUPURE HIVER NIVEAU A	ANTI-COUPURE HIVER NIVEAU C	ANTI-COUPURE HIVER NIVEAU E
CARACTÉRISTIQUE													
NORME EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN 388: 1141A EN 511: 01X	EN 388: 2442C EN 511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
APPLICATIONS													
MÉCANIQUE AUTO	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
BÉTON / PIERRE	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
CONSTRUCTION	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLACO	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
MANIPULATION DU VERRE	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
MANIPULATION DES MATÉRIAUX	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
OFF SHORE	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
PÉTROLE & GAZ	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PEINTURE	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
FILETAGE DE TUYAU	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
PLOMBERIE	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
FERROVIAIRE	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISOLATION DE LA TOITURE	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
TÔLE MÉTALLIQUE	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
SURFACE MOUILLÉE	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
DÉNUDAGE CABLES	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
TRAVAIL DU BOIS	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
SANS SILICONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAILLES													
SMALL / 7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
MEDIUM / 8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
LARGE / 9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
EXTRA LARGE / 10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
EXTRA EXTRA LARGE / 11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561



GUIDE DE CHOIX LUNETTES MILWAUKEE®



SÉCURITÉ RENFORCÉE

GROSSISSANTE

PROTECTION & PERFORMANCE

JOINT AMOVIBLE

TYPES DE LUNETTES



	CLAIRE	GRISE	TEINTÉE	JAUNE	GROSSISSANTE	CLAIRE	GRISE	TEINTÉE	JAUNE	CLAIRE	POLARISÉE
RÉF.	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789-09/10/11/12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
MONTURE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
VERRE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
CARACTÉRISTIQUES											
NEZ AMOVIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
CONFORT D'UTILISATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LA CLASSE OPTIQUE (CLASSE 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI-RAYURES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI-BUÉE	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JOINT AMOVIBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
ALLÉGÉE	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ENVELOPPANTE	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ÉTUI SOUPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
VERRES POLARISÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
CORRECTION OPTIQUE	-	-	-	-	+1 / +1.5 / +2 / + 2.5	-	-	-	-	-	-
UTILISATIONS											
À L'INTÉRIEUR	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
À L'EXTÉRIEUR	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
AU SOLEIL	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
LUMIÈRE INDUSTRIELLE	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
APPLICATION MINUTIEUSE	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ENVIRONNEMENT POUSSIÉREUX	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓

PRÉVENTION DES CHUTES D'OUTILS

MILWAUKEE® LANIÈRES



POURQUOI LES LANIÈRES MILWAUKEE®?

LA CHUTE D'OBJETS EST LA TROISIÈME PLUS GRANDE CAUSE D'ACCIDENT MORTEL SUR LES CHANTIERS.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

LANIÈRE POUR OUTILS

LANIÈRE À POIGNET

LANIÈRE RÉTRACTABLE

ACCESSOIRES DE LANIÈRE

ACCESSOIRES DE LANIÈRE



DÉSIGNATION	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE D'OUTILS (4,5 KG)	QUICK CONNECT LANIÈRE DE VÉROUILLAGE D'OUTILS (4,5 KG)	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE D'OUTILS (6,8 KG)	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE D'OUTILS (15,8 KG)	LANIÈRE À POIGNET	LANIÈRE RÉTRACTABLE QUICK CONNECT	SANGLE D'ANCRAGE	ADAPTATEUR À ANNEAUX D-RING	ACCESSOIRE QUICK CONNECT	ANNEAUX D'ATTACHE 38 ET 50 MM	RUBAN AUTO-ADHÉRENT
RÉFÉRENCE	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
CAPACITÉ DE POIDS	4,5 KG	4,5 KG	6,8 KG	15,8 KG	2,2 KG	2,2 KG	22,7 KG	2,2 KG	2,2 KG	1 KG	-
CODE COULEUR	ROUGE	ROUGE	NOIR	GRIS	BLANC	BLANC	VERT	BLANC	BLANC	-	-
MÉCANISME D'ATTACHE										-	-
COMPATIBLE AVEC	SANGLE D'ANCRAGE	TOUS LES ACCESSOIRES	SANGLE D'ANCRAGE	SANGLE D'ANCRAGE	-	TOUS LES ACCESSOIRES	TOUS LES LANIÈRES DE VÉROUILLAGES	RUBAN AUTO-ADHÉSIF ET LANIÈRE DE VÉROUILLAGE QUICK CONNECT DE 4,5 KG	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE QUICK CONNECT DE 4,5 KG	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE QUICK CONNECT DE 4,5 KG	ADAPTATEUR À ANNEAUX D-RING
PIVOT INTÉGRÉ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
PRODUITS COMPATIBLES*	PERCEUSE VISSEUSE BOULONNEUSE VISSEUSE À CHOC SCIE SAUTEUSE SCIE SABRE CISEAUX	OUTILS À MAINS AVEC LES ACCESSOIRES DE LANIÈRE	MEULEUSE D'ANGLE PERCEUSE VISSEUSE BOULONNEUSE VISSEUSE À CHOC PERFORATEUR SDS PLUS SCIE SAUTEUSE SCIE SABRE SCIES À RUBAN	PERFORATEUR SDS PLUS PERFORATEUR SDS MAX PERÇEUSE MAGNÉTIQUE VISSEUSE À CHOC SCIES À RUBANS TRONÇONNEUSE	PERÇEUSE VISSEUSE BOULONNEUSE VISSEUSE À CHOC OUTILS À MAINS	PERÇEUSE VISSEUSE BOULONNEUSE VISSEUSE À CHOC OUTILS À MAINS	TOUTES LES LANIÈRES DE VÉROUILLAGE	OUTILS À MAINS SANS TROU LANIÈRE MARTEAUX CUTTERS PINCED	OUTILS À MAINS AVEC TROU LANIÈRE TOURNEVIS RUBAN PINCE	OUTILS À MAINS AVEC LANIÈRE COUTEAUX RUBAN PINCE	ADAPTATEUR À ANNEAUX D-RING
APPLICATION											

*Toutes les recommandations de produits ne sont que des exemples et ne sont pas garanties !
Veuillez vous assurer que le poids total du produit attaché (+ batterie) ne dépasse pas la capacité de poids de la lanyère !

ELECTRICITÉ



M18 HKP | M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

- L'emporte-pièce hydraulique FORCE LOGIC™ est compact et léger avec une force de 60 kN (6,1 T)
- La façon la plus simple de réaliser un trou précis, rond et sans bavure
- Système d'alignement haute précision
- Outil parfaitement équilibré pour un contrôle de l'outil à une main
- Mise en place rapide de l'emporte-pièce et de l'outil pour limiter la fatigue
- Découpe jusqu'au Ø 100 mm dans l'acier doux de 3 mm ou l'inox de 2,5 mm
- Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles
- Contrôle du process: vitesse rapide jusqu'au contact du matériau puis optimise la force en fonction de la matière pour une exécution accélérée, une force de travail accrue et une autonomie de la batterie optimisée
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M18™ Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles

M18
FORCELOGIC™



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Force de frappe (kN)	60	60
Diamètre max. de l'emporte-pièces (mm)	100	100
Épaisseur max. (mm)	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)	2,3 (M18 B2)
Livré avec	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur, poinçons et matrices : M16, M20, M25, M32, M40
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451202	4933451204
Code EAN dans SAP	4002395138906	4002395138920
PVB incl. TAR excl. TVA	1046,70 CHF	1302,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1127,30 CHF	1403,30 CHF

ACCESSOIRES POUR M18 HKP

Description produit catalogue	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Poinçon M16	16.2	4932430841	4002395385034	27,21 CHF	29,30 CHF	Matrice M16	16.2	4932430913	4002395385751	16,34 CHF	17,60 CHF
Poinçon PG16	22.5	4932430843	4002395385058	27,95 CHF	30,10 CHF	Matrice PG16	22.5	4932430915	4002395385775	16,81 CHF	18,10 CHF
Poinçon M20	20.4	4932430842	4002395385041	27,21 CHF	29,30 CHF	Matrice M20	20.4	4932430914	4002395385768	16,34 CHF	17,60 CHF
Poinçon PG21	28.3	4932430845	4002395385072	27,95 CHF	30,10 CHF	Matrice PG21	28.3	4932430917	4002395385799	16,81 CHF	18,10 CHF
Poinçon M25	25.4	4932430844	4002395385065	27,95 CHF	30,10 CHF	Matrice M25	25.4	4932430916	4002395385782	16,81 CHF	18,10 CHF
Poinçon M32	32.5	4932430846	4002395385089	35,84 CHF	38,60 CHF	Matrice M32	32.5	4932430918	4002395385805	20,24 CHF	21,80 CHF
Poinçon M40	40.5	4932430847	4002395385096	43,64 CHF	47,00 CHF	Matrice M40	40.5	4932430919	4002395385812	25,95 CHF	27,95 CHF
Poinçon M50	50.5	4932430848	4002395385102	71,49 CHF	77,00 CHF	Matrice M50	50.5	4932430920	4002395385829	44,94 CHF	48,40 CHF
Poinçon M63	63.5	4932430849	4002395385119	71,49 CHF	77,00 CHF	Matrice M63	63.5	4932430921	4002395385836	44,94 CHF	48,40 CHF
Boulon de serrage 11,1 mm (7/16)		49162680	045242311774	25,95 CHF	27,95 CHF						
Boulon de serrage 19 mm (3/4)		49162681	045242311781	29,34 CHF	31,60 CHF						

M18 HUP700

M18™ POMPE HYDRAULIQUE

M18

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
FORCELOGIC™

- La pompe hydraulique FORCE LOGIC™ fournit une puissance de 700 bar pour sertir, couper ou adapter différentes têtes
- Cycles de travail nettement plus rapides grâce à un réservoir d'huile de 1,6 litre et à un débit deux fois supérieur par rapport aux autres pompes
- La pompe est équipée d'une connexion rapide CEJN série 115, G1 / 4" adapté aux équipements les plus courants
- Télécommande filaire de 1,8 mètre de long qui permet à l'utilisateur de travailler loin de la pompe et peut être rallongé jusqu'à 7 mètres avec des accessoires
- IP54 pour une meilleure protection dans les environnements difficiles tels que la saleté, la poussière et l'humidité.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil
- Une poignée équilibrée permet une répartition uniforme du poids pour un transport aisé du camion au chantier
- La technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), permet d'avoir la vérification de chaque pression grâce à une LED verte.
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 HUP700-121
Pression max (bar/PSI)	700 / 10.000
Degré d'étanchéité IP	54
Débit à faible pression (litres par minutes)	2,05
Débit à haute pression (litres par minutes)	0,42
Type de raccord	CEJN G1/4"
Volume total d'huile (l)	1,6
Volume d'huile consommable (l)	1,3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16,5 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471813
Code EAN dans SAP	4058546297121
PVB incl. TAR excl. TVA	5128,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	5523,80 CHF



Télécommande filaire de 1,8 mètre de long qui permet à l'utilisateur de travailler loin de la pompe



Poignée bien équilibrée



La technologie ONE-KEY™ permet aux monteurs de ligne de visualiser l'utilisation des outils, de recevoir des notifications de maintenance recommandées et de synchroniser des informations avec le cloud

ACCESSOIRES POUR HUP700

Câble d'extension de la télécommande 1,8m pour M18 HUP	Système de suspension pour M18 HUP700	huile de remplacement pour M18 HUP700
49122775	49122776	4932472004
4058546326487	045242535231	4058546324001
36,21 CHF	231,20 CHF	26,93 CHF
39,00 CHF	249,00 CHF	29,00 CHF

M18 FPFT | M18 FUEL™ TIR FIL ÉLECTRIQUE

- M18 FUEL™ Tir fil est le premier tir fil professionnel sur batterie du marché
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons permet de tirer jusqu'à 72 m de fil
- Système AUTO-RUN™
- Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travail sur des montages électriques
- Changement de tambour rapide et sans outils, compatible avec 4 tambours interchangeable : ruban d'acier : 36 et 72 m / ruban pas conducteur : 30 et 60 m
- Propriété anti-blocage conçu pour des enroulements et déroulements fluide
- Gâchette à vitesse variable pour contrôler enroulement et le déroulement des câbles
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)	7.0 (M18 B2)	6.4 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471952	4933471953	4933471954
Code EAN dans SAP	4058546298517	4058546298524	4058546298531
PVB incl. TAR excl. TVA	342,62 CHF	695,45 CHF	710,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	369,00 CHF	749,00 CHF	765,55 CHF

TAMBOURS COMPATIBLES AVEC TIRE FIL M18 FUEL™

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Tambours acier pour tire fil	Tambour acier pour tire fil 36 m	48445176	4058546326432	166,20 CHF	179,00 CHF
	Tambour acier pour tire fil 73 m	48445178	4058546326449	231,20 CHF	249,00 CHF
Tambours isolés	Tambours isolés 30 m	48445195	4058546326463	175,49 CHF	189,00 CHF
	Tambours isolés 60 m	48445197	4058546326470	240,48 CHF	259,00 CHF

M18 HDCT | M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICE

M18

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT sertit de 10 à 300 mm² sans avoir à changer de matrice
- Le contrôle automatique de la distance mesure en continu la distance et la pression pour une apparence de sertissage uniforme sur toutes les tailles de la plage de sertissage
- Tête rotative à 180° et loquet d'accès facile pour un alignement facile et une seconde main libre pour tenir le matériau
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) assure la pleine pression et fournit une vérification instantanée de la pression avec un indicateur vert
- L'outil enregistre et stocke chaque sertissage conçu pour la création de rapports professionnels via l'application ONE-KEY™
- La vérification de la batterie avant le sertissage assure automatiquement une charge suffisante pour terminer chaque sertissage
- Jusqu'à 90 sertissages avec 1 charge de batterie M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- L'électronique scellée résiste aux environnements difficiles avec la saleté, la poussière et l'humidité
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Mâchoire disponible (mm ²)	10 - 300	10 - 300
Sertissage par charge	Jusqu'à 90 pressions par charge 2.0 Ah	Jusqu'à 90 pressions par charge 2.0 Ah
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.5 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933471949	4933471950
Code EAN dans SAP	4058546298487	4058546298494
PVB incl. TAR excl. TVA	3155,99 CHF	3422,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3399,00 CHF	3685,55 CHF

M18 HCCT109/42 | M18™ SERTISSEUSE FORCE LOGIC™

M18

- Sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ avec une force de 109 kN (11,1 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique
- Marquage rouge présent sur les mâchoires facilitant l'alignement pour un sertissage précis
- Ouverture des mâchoires de 42 mm et tête rotative à 350° permettant l'accès aux endroits étroits
- Equipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte.
- Sertissage possible pour les connecteurs jusqu'à 400 mm² pour le cuivre et 300 mm² pour l'aluminium
- Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché
- La sertisseuse M18 HCCT109/42 fait partie des nouveaux outils intelligents connectés. Grâce à sa connexion par Bluetooth™ via l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®, les professionnels peuvent établir un rapport certifiant la qualité de chaque sertissage



	M18 HCCT109/42-522C
Force de sertissage [kN]	109
Mâchoire disponible (mm ²)	16 - 400
Capacité d'ouverture des mâchoires (mm)	42
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B2)
Inclus dans le kit	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459273
Code EAN dans SAP	4058546002398
PVB incl. TAR excl. TVA	4040,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	4351,55 CHF

M18 HCCT | M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN

M18

- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sertit des câbles électriques en cuivre ou en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 53 kN (5,4 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® délivrant une puissance exceptionnelle avec une durée de vie accrue
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique permettant une utilisation à une main. Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien
- Mâchoires légères et parfaitement alignées avec le design de l'outil. Doté d'une tête rotative à 350° pour sertissage facile même dans les endroits étroits
- Sertissage des câbles électriques en cuivre jusqu'à 300 mm² et jusqu'à 150 mm² en aluminium
- Equipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte
- Sertissage des câbles électriques en cuivre jusqu'à 300 mm² et jusqu'à 150 mm² en aluminium
- Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché



	M18 HCCT-201C
Force de sertissage [kN]	53
Mâchoire disponible (mm ²)	16 - 300
Durée de sertissage	< 3
Sertissage par charge	>250 sertissages sur câble cuivre 70 mm ²
Cycles de presse	30.000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451194
Code EAN dans SAP	4002395138821
PVB incl. TAR excl. TVA	1956,64 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2107,30 CHF

M18 BLTRC | M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS

M18

- Le coupe tige fileté sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige filetée en acier M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah
- Les matrices de coupe incluses couvrent les tailles les plus courantes de tige filetée: M6, M8, M10 et M12, qui peuvent être changées en faisant tourner les matrices
- L'outil est optimisé pour une manipulation simplifiée, une meilleure visibilité afin de garantir un alignement facile et une précision de coupe précise
- La conception intelligente offre un équilibre optimal ainsi qu'une grande stabilité pour la coupe en hauteur
- Outil parfaitement équilibré, avec une conception à poignée centrée, permet une utilisation parfaite à une main
- Les matrices s'ouvrent automatiquement en fin de coupe pour permettre à l'utilisateur de faire des coupes répétitives rapides
- L'outil offre la possibilité de couper des pièces courtes d'une longueur minimale de 3,8 cm
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Livré avec	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471150	4933471151
Code EAN dans SAP	4058546287788	4058546287795
PVB incl. TAR excl. TVA	593,31 CHF	812,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	639,00 CHF	875,00 CHF

M18 UBL | ECLAIRAGE DE NACELLE

- Eclairage équipé de 2 têtes rotatives: rotation à 180° à la verticale et à l'horizontale indépendante pour chaque partie
- 3 modes d'éclairage: spot, projecteur et combiné. Fournit une lumière jusqu'à 2500 Lumens sur une distance de 457 m en mode Projecteur
- Crochet breveté pour une prise sécurisée et adaptée sur la majorité des nacelles utilisées
- Eclairage IP 56 pour une résistance aux conditions météorologiques difficiles
- La lumière clignote lorsque la batterie arrive en fin de charge



TRUEVIEW™ M18

M18 UBL-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries Milwaukee® M18™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	2200/ 2500/ 800/ -
Autonomie max avec une Batterie M18 B9 (h)	4/ 4/ 6/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459433
Code EAN dans SAP	4058546010942
PVB incl. TAR excl. TVA	630,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	679,00 CHF

2217-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Toutes les fonctionnalités adaptées aux électriciens
- LO-Z – TRMS : mesure de valeur efficace
- Grand afficheur à haut contraste pour une parfaite lisibilité
- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- Tous types de mesures : tension, courant, résistance, puissance et même température
- Lectures précises
- Mesure de la température
- Glissières pour l'accessoire de montage
- Fourni avec test électrique, thermocouple et 2 batteries A4
- Interface intuitive



2217-40	
Courant AC/DC (Ah)	10
Tension AC/DC (V)	600
mesure LoZ	Oui
Résistance (kΩ)	40,000
Continu	Oui
Capacité (µF)	1000
Température contact (°C)	-40 - +538
Fréquence (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Sac de transport
N° d'article :	4933416976
Code EAN dans SAP	4002395238064
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF

2205-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN

- Système TRMS pour une mesure précise
- Contraste élevé pour une facilité de lecture
- Détecteur de tension
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pour une sécurité accrue
- Boîtier surmoulé pour une meilleure prise en main et une durée de vie plus longue
- Eclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Utilisation à une seule main
- Interface utilisateur simplifiée et paramètres adaptés aux électriciens
- Fourni avec set de test électrique et 2 piles AA



2205-40	
Ouverture des pinces (mm)	16
Courant AC (Ah)	200
Tension AC/DC (V)	1000
mesure LoZ	Oui
Résistance (kΩ)	40
Continu	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Sac de transport
N° d'article :	4933416972
Code EAN dans SAP	4002395238026
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF

2235-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour plus de sécurité
- Renforts anti-choc externes pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main
- Eclairage LED intégré
- Utilisation à une main
- Facilité de mesure
- Fourni avec test électrique et 2 batteries A4
- Grip poignée



2235-40	
Machoire (mm)	25
AC Amps [A]	400
Tension AC/DC (V)	600
mesure LoZ	Non
Résistance (kΩ)	0.4
Continu	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427315
Code EAN dans SAP	4002395240135
PVB incl. TAR excl. TVA	168,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182,00 CHF

2212-20 | TESTEUR DE TENSION

- Testeur précis à la décimale, simple d'utilisation, lisible et avertisseur buzzer
- Détermine automatiquement les tests à réaliser et affiche l'ensemble des mesures
- Compatible avec les accessoires de transport et de fixation
- Eclairage LED de la zone de travail
- Avertisseur sonore et lumineux lorsque l'opération est terminée
- Sondes amovibles et remplaçables
- Surmoulages antichocs et antidérapants pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main



2212-20	
Tension AC/DC (V)	600
Températures (°C)	0 - 50
Classe sécurité	CAT IV 600 V
Continu	Oui
Modèle de batterie	2 x AAA
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AAA)
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447776
Code EAN dans SAP	4002395006526
PVB incl. TAR excl. TVA	77,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	83,00 CHF

2267-40 | THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants
- Design ergonomique avec revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main



2267-40	
Températures (°C)	-30 à 400
Précision (%)	±2
Répétabilité (%)	±0.08
Émissivité	0.95
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451906
Code EAN dans SAP	4002395282159
PVB incl. TAR excl. TVA	142,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	153,00 CHF

2216-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour une sécurité accrue
- Durabilité et adhérence
- Utilisation à une main
- Ensemble de fonctionnalités adaptées aux électriciens - pour une utilisation intuitive
- Gamme automatique
- Fourni avec un test électrique



2216-40	
Courant AC/DC (Ah)	10
Tension (AC) (V)	6.00 mV - 600
Tension (DC) (V)	600
mesure LoZ	Non
Résistance (kΩ)	40,000
Continu	Oui
Fréquence (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427309
Code EAN dans SAP	4002395240128
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

2200-40 | DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

- Détecteur de tension sans contact couvrant une très large plage de 50 à 1000 V
- Utilisation ultra-simple : pointer le détecteur et en présence d'une tension un voyant rouge s'allume et bip est émis
- Bouton on / off avec voyant vert de contrôle
- Design ultra compact et léger pour se faufiler partout
- Indication de la tension
- Lumière rouge
- On/Off bouton
- Clip poche pour stockage facile



2200-40	
Tension (AC) (V)	50 - 1000
Classe sécurité	CAT IV 1000 V
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.40 (AAA)
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933252561
Code EAN dans SAP	4002395372195
PVB incl. TAR excl. TVA	25,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	27,00 CHF

PLOMBERIE



MÂCHOIRES SERTISSEUSE (PLOMBERIE)

Les mâchoires de sertissage M12™ et M18™ FORCE LOGIC™ sont réalisées pour les professionnels pour des sertissages durables. Fabriquées pour une ouverture à un doigt, ces mâchoires sont conçues pour les sertisseuses une main M12™ et M18™ FORCE LOGIC™. Ces mâchoires de sertissage délivrent des connections réussies sur toutes les marques compatibles jusqu'à 108mm.



Large product catalog table with columns for Diameter, Description, Code EAN, PVB incl. TAR, and Part Number, categorized by M12 HPT, M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, and M18 FUEL.

M18 FPT2 | M18 FUEL™ FILIÈRE POUR TUYAU 2" ONE-KEY™

- Première filière 18 V 2 au monde sur le marché entièrement universel avec des têtes de filières compétitives. Conçue pour les tuyaux de 1/8" à 2"
• Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTO-STOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur
• Directement compatible avec Ridgid 12-R, avec les kits d'adaptateurs MILWAUKEE® FPT2AK-RI pour Ridgid 11-R, MILWAUKEE® FPT2AK-RE pour Rems Quick Change et MILWAUKEE® FPT2AK-RO pour Rothenberger SUPER CUT
• 2 vitesses: vitesse 1, 0 - 29 tr / min, pour 1-1/4" - 2", et vitesse 2, 0 - 41 tr / min, pour 1/8" - 1", pour une qualité de filetage optimisée dans toutes les tailles offrant ainsi plus de rapidité et de productivité
• Des journées complètes de travail sur une seule charge de batterie, avec plus de 25 filets 2" et plus de 60 filets 1/2" sur une batterie M18™ 12,0 Ah
• La prise latérale ne permet aucun engagement avec la tête de filière avant ou pendant le processus de filetage
• L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



Technical specifications table for M18 FPT2-0C and M18 FPT2-121C, including settings for speed, thread size, weight, and included accessories.



ADAPTATEURS POUR FILIÈRE M18 FUEL™



Table listing adapter kits for different pipe threaders (Ridgid 11-R, Rems, Rothenberger) with part numbers and prices.

C12 PC | M12™ COUPE-TUBE CUIVRE

- Vitesse de coupe de 500 tr/min pour la coupe d'un tube en cuivre de Ø12 mm en - de 3 secondes
• REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
• Mécanisme de verrouillage automatique du système de coupe permettant d'accéder aux endroits les plus confinés (battement de 37 mm)
• S'ajuste et se bloque automatiquement sur les tubes de Ø 12 au Ø 28 mm
• Construction étanche à l'eau, et revêtement anti-corrosion de la mécanique
• Prise en main ergonomique avec revêtement antidérapant SoftGrip
• Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
• Indicateur de charge et éclairage par LED
• Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Technical specifications table for the C12 PC copper pipe cutter, including tube sizes, dimensions, weight, and included accessories.

C12 PPC | C12™ COUPE-TUBE PEX

- Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm² pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'au Ø50mm)
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™ contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Engrenage en métal pour un couple élevé et une meilleure durée de vie
- Puissant mécanisme de coupe 175 kg/cm² : coupe les tubes diam. 50 mm en moins de 3 secondes
- Lame haute résistance à affûtage très aigu pour une coupe nette et sans bavure
- Jusqu'à 200 coupes avec une seule charge
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED pour une bonne visibilité de la surface de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



C12 PPC-0	
Capacité de coupe max. (mm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933416550
Code EAN dans SAP	4002395237203
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF

M12

M18 BTP | M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE

- Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg, plus légère que les autres pompes de transfert filaires avec des performances équivalentes
- Avec un débit de 1817 l/h, elle peut fournir 908 l d'eau transférée avec une charge de batterie M18™ 5.0 Ah
- L'intelligence électronique REDLINK™ va permettre à la pompe de s'éteindre automatiquement lorsqu'elle détecte que l'eau n'est plus transférée afin d'éviter le pompage à sec.
- La turbine flexible de l'outil et son puissant moteur génèrent une hauteur de levage jusqu'à 5,5 m et une hauteur de tête jusqu'à 23 m
- Filetage de réception mâle BSPT 3/4" pour tout tuyau d'arrosage standard. Pour l'entrée, un tuyau avec un diamètre intérieur de 19 mm est recommandé pour des performances optimales.
- S'utilise pour l'eau claire sans débris
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



M18 BTP-0	
Débit (l/h)	1817
Débit (l/min)	30.3
Hauteur d'aspiration max (m)	5.5
Max. hauteur de refoulement (m)	23
Température max. de l'eau (°C)	60
Degré d'étanchéité IP	IP54
Filetage (mm)	3/4" (19 mm) Male
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471494
Code EAN dans SAP	4058546293932
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF

M18

MPS MILWAUKEE® SUPPORT A TUBES

- Le premier support à tubes avec étau à chaîne pliable, ce qui permet un transport et un rangement plus facile
- Capable de pincer divers matériaux comme des tuyaux, de l'entretoise, des cornières et tout autre matériel jusqu'à 165mm ou 6"
- Le support à tubes avec étau à chaîne MILWAUKEE® peut être utilisé avec une meuleuse, une scie sabre, une scie à métaux, une scie circulaire et divers autres outils
- L'étagère amovible permet à l'utilisateur d'installer et d'enlever facilement l'étagère à matériel comme il le souhaite
- Différentes mâchoires pour différents matériaux. MPS-SSJ pour l'acier inoxydable et MPS-NCJ pour les matériaux tendres, tels que le PVC. MPS-RJ est une mâchoire à usage universel livré avec avec l'outil



MPS	
Poids (kg)	22.7
N° d'article :	4933472022
Code EAN dans SAP	4058546324186
PVB incl. TAR excl. TVA	630,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	679,00 CHF

ACCESSOIRES SUPPORT DE TUBE

	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
MILWAUKEE® mâchoire remplaçable pour support de tubes MPS	4932478923	4058546362058	110,49 CHF	119,00 CHF	
MILWAUKEE® mâchoire néoprene pour support de tubes MPS	4932478924	4058546362065	110,49 CHF	119,00 CHF	
MILWAUKEE® mâchoire acier inoxydable pour support de tubes MPS	4932478925	4058546362072	110,49 CHF	119,00 CHF	
MILWAUKEE® Etagère amovible pour support de tubes MPS	4932478926	4058546362089	119,78 CHF	129,00 CHF	

M18 BLTRC | M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS

- Le coupe tige fileté sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige filetée en acier M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah
- Les matrices de coupe incluses couvrent les tailles les plus courantes de tige filetée: M6, M8, M10 et M12, qui peuvent être changées en faisant tourner les matrices
- L'outil est optimisé pour une manipulation simplifiée, une meilleure visibilité afin de garantir un alignement facile et une précision de coupe précise
- La conception intelligente offre un équilibre optimal ainsi qu'une grande stabilité pour la coupe en hauteur
- Outil parfaitement équilibré, avec une conception à poignée centrée, permet une utilisation parfaite à une main
- Les matrices s'ouvrent automatiquement en fin de coupe pour permettre à l'utilisateur de faire des coupes répétitives rapides
- L'outil offre la possibilité de couper des pièces courtes d'une longueur minimale de 3,8 cm
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Livré avec	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471150	4933471151
Code EAN dans SAP	4058546287788	4058546287795
PVB incl. TAR excl. TVA	593,31 CHF	812,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	639,00 CHF	875,00 CHF

M18



2267-40 | THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants
- Design ergonomique avec revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main



2267-40	
Températures (°C)	-30 à 400
Précision (%)	±2
Répétabilité (%)	±0.08
Émissivité	0.95
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451906
Code EAN dans SAP	4002395282159
PVB incl. TAR excl. TVA	142,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	153,00 CHF

M12

DÉBOUCHAGE ET INSPECTION



NOUVEAU M18 CAMERA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

IMAGES NETTES. INSPECTIONS FACILES.



ONE-KEY

TRACK AND MANAGE.



Suivez l'emplacement de votre outil et, s'il est perdu, recevez des alertes lorsqu'il est retrouvé.

Verrouillez votre outil et désactivez-le à distance.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GRATUITE MAINTENANT !



ÉTAPE 1

CHOISISSEZ VOTRE CAMÉRA DE BASE



Caméra 36 m, 25 mm



Caméra 60 m, 34 mm

ÉTAPE 2

PLATEFORME DE GESTION



- Sauvegardez les images HD et les enregistrements vidéo sur le hub intelligent M18™ de 500 Go.
- Maintien de la vidéo en direct lors du remplacement des batteries M18™ REDLITHIUM™.

ÉTAPE 3

CHOISISSEZ VOTRE MODULE DE CONTRÔLE



- Choisissez le moniteur MILWAUKEE® et/ou la tablette/smartphone avec l'application MILWAUKEE®.

ÉTAPE 4

SAUVEGARDEZ VOS ENREGISTREMENTS

USB ou



- Télécharger des fichiers volumineux sur une clé USB
- Envoyer des enregistrements sauvegardés depuis un appareil mobile

M18 SIC60 | M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 60M

M18

- Caméra HD 34 mm 1080 p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'ensemble de l'image
- Éclairage 20 LEDS pour une meilleure visibilité des drains
- 60m de longueur, 11mm d'épaisseur pour faciliter l'accès aux longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de plomberie de 75mm et de 90° degrés
- Bobines entièrement fermées pour un meilleur confinement des saletés
- Support en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
- Poignée extensible pour faciliter le transport
- Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
- Traceur de ligne intégré pour un meilleur positionnement
- TICK™ intégré afin d'utiliser la technologie ONE-KEY™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol



	M18 SIC60
Ø câble (mm)	12
Longueur de câble de la caméra (m)	60
Ø tête de caméra (mm)	34
Protection IP de la tête (IP)	67
Résolution de la caméra (px)	1080
Capacité de canalisation [mm]	75 - 250
Fréquence de trace de la ligne (k)(Hz)	33, 83
Fréquence de la sonde (k)(Hz)	512, 640, 33
Poids (kg)	20,5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471412
Code EAN dans SAP	4058546290405
PVB incl. TAR excl. TVA	8606.31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	9269.00 CHF

M18 SIC36 | M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 36M

M18

- Caméra HD 1080p 25 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'image entière
- 12 LED pour un meilleur éclairage du tuyau bobines entièrement fermées pour un meilleur confinement des saletés
- 36m, tige de poussée 9mm pour faciliter l'accès
- bobines entièrement fermées pour un meilleur confinement des saletés
- Support en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
- Sangles de sac à dos pour un transport plus facile
- Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
- TICK™ intégré afin d'utiliser la technologie ONE-KEY™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
- Fournis avec un patin 1x 100mm et 1x75mm



	M18 SIC36
Ø câble (mm)	9
Longueur de câble de la caméra (m)	36
Ø tête de caméra (mm)	25
Protection IP de la tête (IP)	67
Résolution de la caméra (px)	1080
Capacité de canalisation [mm]	50 - 160
Diamètre max d'évacuation (mm)	160
Fréquence de trace de la ligne (k)(Hz)	33, 83
Fréquence de la sonde (k)(Hz)	512, 640, 33
Poids (kg)	12,4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471413
Code EAN dans SAP	4058546290412
PVB incl. TAR excl. TVA	4688.02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	5049.00 CHF

M18 SISH | PLATEFORME M18™ DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION

M18

- Wi-Fi intégré pour la connexion avec le moniteur MILWAUKEE® et la tablette ou le smartphone avec la NOUVELLE application MILWAUKEE®.
- Partage des rapports
- Visualisation et enregistrement multi-écrans
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Le disque SSD 500 Go permet
- Ports USB 3.0 et USB-C
- Le compartiment à batterie accepte toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Sonde intégrée pour une localisation: 33kHz ou 83kHz



	M18 SISH-0
Degré d'étanchéité IP	54
Fréquence de trace de la ligne (k)(Hz)	33, 65, 83
Disque dur SSD (GB)	500
Clé USB	Oui
Connexion vidéo	Moniteur d'inspection des égouts MILWAUKEE® ou application d'inspection des canalisations MILWAUKEE®
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471415
Code EAN dans SAP	4058546290436
PVB incl. TAR excl. TVA	3155.99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3399.00 CHF

M18 SIM | M18™ MODULE DE CONTRÔLE

M18

- Ecran 8" haute résolution, 800 x 600, écran LCD pour une visualisation optimale
- Meilleure visualisation de l'écran même en plein soleil
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Fonction de reporting simple et offrant la possibilité de localiser et identifier les problèmes dans le tuyau
- Fonction d'ajout de vidéos et de photos sur les rapports
- Ports USB 3.0 et USB-C
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Connectez-vous au M18 SISH avec un câble USB-C pour une connexion filaire



	M18 SIM-0
Résolution de l'écran (pixels)	600 x 800
Taille de l'écran (Inch)	8
Degré d'étanchéité IP	54
Clé USB	Oui
Connexion vidéo	WiFi et USB-C
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471414
Code EAN dans SAP	4058546290429
PVB incl. TAR excl. TVA	2524.61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2719.00 CHF

GAMME JARDIN



M18 F2LM53

M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIES

- La conception du carter et de la lame en acier de 53 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Démarrage instantané dans les hautes herbes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour répondre aux applications exigeantes
- Tondeuse 3-en-1 : mulching, bac de remplissage, éjection arrière
- Ajustement automatique de la vitesse de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- Tondeuse autotractée avec 5 niveaux de vitesse de coupe qui varie entre 0,16 et 6,43 km/h
- Un mode de gestion manuelle de la vitesse est disponible pour un contrôle ultime de l'outil
- Fonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances exceptionnelles
- 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, permettent de tondre jusqu'à 2000 m²
- Les phares avant et latéraux offrent une visibilité à 180° pour travailler même la nuit avec une précision accrue
- 7 niveaux de coupe : de 2,5 à 10,1 cm avec un pas de 1,25 cm permettant d'ajuster la hauteur de coupe avec précision
- Guidon repliable pour un stockage peu encombrant et un transport sans effort.
- Kit mulching, accessoire d'éjection de tonte et un bac de ramassage d'une capacité de 70 litres sont inclus
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

M18 FUEL



	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Vitesse de la lame (tr/min)	3.300	3.300
largeur de coupe	53	53
Mécanisme d'entraînement	Autotracté	Autotracté
Mulching	Oui	Oui
Roue avant (Ø cm)	20.3	20.3
Roue arrière (Ø cm)	26.4	26.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)	38.5 (2 x M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479584	4933479585
Code EAN dans SAP	4058546373788	4058546373795
PVB incl. TAR excl. TVA	-	1716,81 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	-	1849,00 CHF

LAME TONDEUSE 217 53 CM

N° d'article	4932479818
EAN code	4058546376123
PVB incl. TAR excl. TVA	36,21 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	39,00 CHF

M18 BLLT | M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS

- Le coupe-bordures Brushless M18™ permet d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
- Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2
- Les 2 vitesses d'utilisation permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une durée de fonctionnement prolongée
- Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm
- Jusqu'à 1h d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Installation du fil facile et poignée auxiliaire réglable pour un confort et un contrôle optimisés pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™




M18 BLLT-0

Diamètre de la ligne de coupe (mm)	2.4
Largeur de coupe (cm)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472218
Code EAN dans SAP	4058546326142
PVB incl. TAR excl. TVA	277,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	299,00 CHF

M18 FOPH

M18 FUEL™ COMBI-SYSTÈME

- Système d'équipement extérieur polyvalent avec une seule source d'énergie
- Compatible avec tous les accessoires du Combi-Système MILWAUKEE®
- Puissance totale en moins d'une seconde
- 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette
- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbons sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leur performance
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

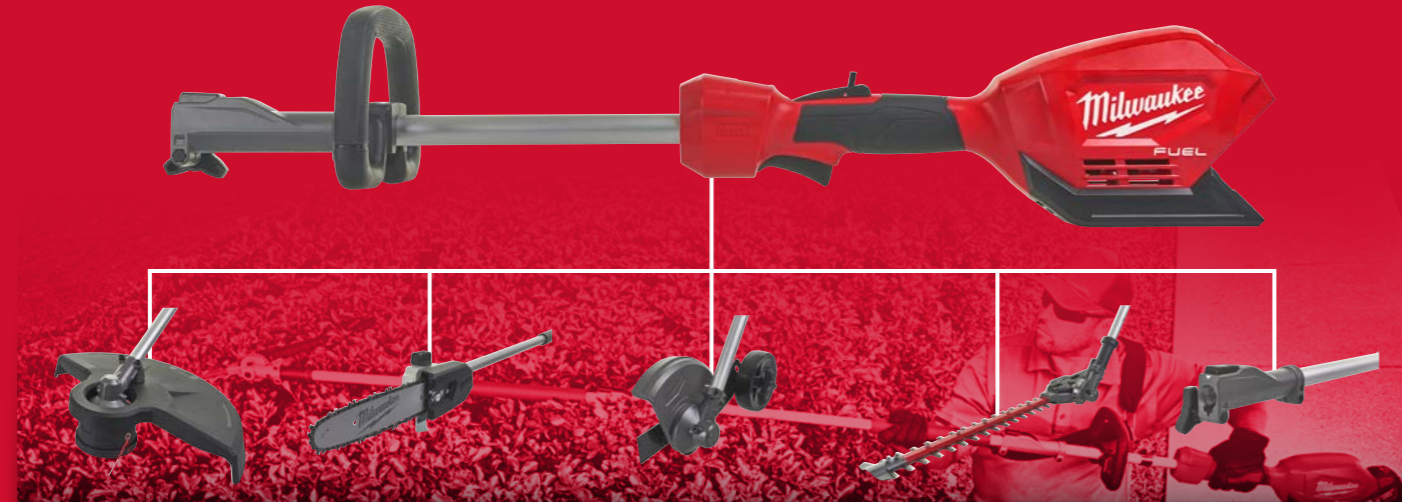M18 FUEL


M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054
142,06 CHF	207,06 CHF	155,99 CHF	207,06 CHF	77,07 CHF
153,00 CHF	223,00 CHF	168,00 CHF	223,00 CHF	83,00 CHF

M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE BORDURE

- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbons sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leur performance
- Puissance totale en moins d'une seconde
- Capable de d'enlever de la broussailles épaisses
- Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec le pack batterie M18™ 9.0 Ah
- 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette
- Carter de protection 135°
- Compatible avec tous les combi-système MILWAUKEE®
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum



M18 FOPHLTKIT-0	
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 6200
Diamètre de la ligne de coupe (mm)	2,0 / 2,4
Capacité de coupe max. (mm)	400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464956
Code EAN dans SAP	4058546229016
PVB incl. TAR excl. TVA	363,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	392,00 CHF

M18 FUEL


Conçu pour réaliser la maintenance des espaces verts



Parfait pour réaliser la découpe de branches



Capable de d'enlever de la broussailles épaisses

M18 BPFPH

M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™

M18

- Le pulvérisateur sac à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel.
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™
- Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- 120 PSI (8.3 Bar) de pression
- Pression réglable pour répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0Ah
- Plateforme de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,0 (M18 B4)	5,0 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 B4 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464961	4933464962
Code EAN dans SAP	4058546229061	4058546229078
PVB incl. TAR excl. TVA	259,98 CHF	394,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF	425,00 CHF



M18 BPFPH-CST	M18 BPFPH-WST	M18 BPFPH-CCST
Cuve Produits Chimiques 15L M18™ SWITCH TANK™	Cuve à Eau 15L M18™ SWITCH TANK™	Cuve Béton 15L M18™ SWITCH TANK™
<ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec la gamme SWITCH TANK™ • Cuve de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglacage, etc. • Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir • Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile • Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec la gamme SWITCH TANK™ • Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Aussi utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements • Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir • Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec la gamme SWITCH TANK™ • Conçu pour répondre aux besoins liés au béton, fournit une pression instantanée, constante et réglable jusqu'à 120 psi et une distance de pulvérisation de 7,6 m • Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir • 5 modes pour ajuster la pression entre 20 et 120 PSI avec un débit élevé optimisé pour couvrir une grande surface • Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546229097
193,13 CHF	193,13 CHF	233,05 CHF



Réservoir interchangeable



Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques



Larges sangles pour plus de confort pour l'utilisateur

ECLAIRAGES TRUEVIEW™



TRUEVIEW™

LUMIÈRE **HAUTE DÉFINITION**

CONSTRUIT POUR RÉSISTER AUX CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES SUR ET EN DEHORS DU CHANTIER.

Les éclairages MILWAUKEE® combinent les meilleures technologies de batterie sans fil et de LED pour offrir des solutions pratiques et portables qui augmentent la productivité et la sécurité. La sortie haute définition TRUEVIEW™ offre un faisceau constant, une température de couleur optimisée et une représentation fidèle des couleurs et des détails.

TOUTES NOS LAMPES MILWAUKEE® SONT CONÇUES POUR OFFRIR :

POLYVALENCE

L'éclairage industriel portable TRUEVIEW™ offre aux professionnels la possibilité d'apporter la lumière directement sur leur travail et de contrôler l'intensité et la direction du faisceau pour une meilleure productivité sur le chantier.

PORTABILITÉ



FIXATION MAGNÉTIQUE



INSTALLATION RAPIDE ET FACILE, HAUTEUR RÉGLABLE



TÊTES ROTATIVES ET PIVOTANTES POUR UNE COUVERTURE MAXIMALE



ZONE DE PROTECTION CONTRE LES MORSURES



PERFORMANCE

Grâce à l'utilisation de LED de haute qualité, d'optiques conçues par MILWAUKEE® et de batteries REDLITHIUM™, les lampes LED industrielles TRUEVIEW™ éclairent avec plus d'intensité et durent plus longtemps.



MAX. 27 000 LUMENS DE SORTIE



DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE AVEC 2 BATTERIES



UNE JOURNÉE COMPLÈTE D'AUTONOMIE*

* Dépend du mode choisi et calculé sur une base de 10h de travail par jour.

RÉSISTANCE

Renforcés, le boîtier et les lentilles résistent aux chocs et relèvent les défis de l'utilisation industrielle.

La gestion améliorée de la température protège les LED tout au long de leurs vies.

IP67



LENTILLE RÉSISTANTE AUX CHOCS



LENTILLE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES



CHARGEURS

REDLITHIUM **M4** **M12** **M14** **M18**

	Description produit catalogue	Port de charge	Type de chargement	Type d'alimentation	Carry handle	Fixation murale	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
M12-18SC	M12™ - M18™ Super Chargeur	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	AC		✓	4932471736	4058546296353	212,63 CHF	229,00 CHF	
M12-18 FC	M12™ - M18™ chargeur rapide	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	AC		✓	4932451079	4002395810581	125,35 CHF	135,00 CHF	
M12-18 C	M12™ - M18™ chargeur	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	AC		✓	4932352959	4002395376179	103,06 CHF	111,00 CHF	
M12-18 AC	M12™ - M18™ Chargeur allume-cigare	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	DC		✓	4932459205	4002395287208	116,99 CHF	126,00 CHF	
M18 DFC	M18™ Chargeur Rapide Double	2 x M18™	Simultané	AC		✓	4932472073	4058546324698	249,77 CHF	269,00 CHF	
M1418 C6	M14™ - M18™ Chargeur 6 batteries	6 x M14™ ou 6 x M18™	Séquentiel	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473	181,06 CHF	195,00 CHF	
C12 C	M12™ chargeur	1 x M12™	Unitaire	AC		✓	4932352000	4002395366606	90,06 CHF	97,00 CHF	
M12 TC	M12™ Chargeur compact USB	1 x M12™	Unitaire	AC, USB			4932459450	4058546011116	63,14 CHF	68,00 CHF	
M12 C4	M12™ 4 bay charger	4 x M12™	Séquentiel	AC		✓	4932430554	4002395382156	125,35 CHF	135,00 CHF	
L4 C	1 x REDLITHIUM™ USB chargeur	1 x REDLITHIUM™ USB	Unitaire	AC, USB			4932459446	4058546011079	-	-	
M4 C	M4™ chargeur	1 x M4™	Unitaire	AC		✓	4932352958	4002395376162	-	-	

PACK NRJ M18™ + 1 BATTERIE M12™ OFFERTE

M12 **M18**



		Voltage (V)	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie[s]	Chargeur fourni	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062	675,30 CHF	727,30 CHF
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016	508,17 CHF	547,30 CHF
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589	406,04 CHF	437,30 CHF
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996	303,90 CHF	327,30 CHF
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628	765,30 CHF	824,23 CHF
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925	326,18 CHF	351,30 CHF

PACKS NRG

REDLITHIUM **M12** **M18**



		Voltage (V)	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie[s]	Chargeur fourni	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901	301,11 CHF	324,30 CHF
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284	221,96 CHF	239,05 CHF
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239	286,95 CHF	309,05 CHF
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128	195,03 CHF	210,05 CHF
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260	169,96 CHF	183,05 CHF
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222	195,03 CHF	210,05 CHF
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111	143,04 CHF	154,05 CHF
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246	117,97 CHF	127,05 CHF
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497	78,97 CHF	85,05 CHF
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093	63,79 CHF	68,70 CHF

CONSTRUCTION



K 2628 H DÉMOLISSEUR, 25 KG EMMANCHEMENT 28 MM HEX

- Démolisseur avec une puissance de frappe de 64J pour les applications les plus lourdes
- Technologie antivibrations à corps flottant : Moteur désolidarisé de la coque et poignées fixées à la coque pour un produit avec moins de vibration et une meilleure durée d'utilisation
- Une troisième poignée supplémentaire permet un contrôle maximal lorsque l'on souhaite déplacer le démolisseur entre les applications
- 1200 Cps/min pour une meilleure productivité
- Moteur sans charbons pour une meilleure durée d'utilisation
- Câble 10m pour une couverture de zone de travail jusqu'à 314 m²
- Emmanchement 28 mm Hex
- Disponible: Trolley avec rangement pour 4 burins pour faciliter le transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)



K 2628 H	
Puissance absorbée (W)	2400
Force de frappe (J) (EPTA)	64
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1200
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	6.2
Poids (kg)	25.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471685
Code EAN dans SAP	4058546295844
PVB incl. TAR excl. TVA	2617,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2819,00 CHF

BURIN PLAT 28 MM K-HEX 400 MM	
N° d'article :	4932459775
Code EAN dans SAP	4058546029470
PVB incl. TAR excl. TVA	82,08 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	88,40 CHF



BRT | TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

- Trolley pour démolisseur avec des rangements adaptés pour les burins et le câble facilitant le transport
- Jusqu'à 100 kg
- Finition de qualité pour résister aux conditions de chantier
- Compatible avec les démolisseurs K 2000 H et K 2500 H



BRT	
Capacité de chargement	100
Poids (kg)	14.3
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459794
Code EAN dans SAP	4058546029661
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

K 1530 H | BURINEUR 15 KG HEX 28MM

- Puissant et compact délivrant jusqu'à 39 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- Les technologies antivibratoires à corps flottant permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée sans atteindre des niveaux d'exposition dangereux
- 1560 coups par minute : fournit une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m permettant une surface de travail supérieure à 110 m²
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Réception Hex 30mm
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1530 H	
Puissance absorbée (W)	2100
Force de frappe (J) (EPTA)	39
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1560
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	8.4
Poids (kg)	16.8
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464117
Code EAN dans SAP	4058546220624
PVB incl. TAR excl. TVA	1267,41 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1365,00 CHF

K 1528 H | BURINEUR 15 KG HEX 28MM

- Burineur puissant et compact délivrant jusqu'à 39 Joules pour des applications difficiles
- Grâce à son moteur dissocié de la coque, le système AVS MILWAUKEE® réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée
- Cadence de 1560 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m²
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Réception Hex 28mm
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1528 H	
Puissance absorbée (W)	2100
Force de frappe (J) (EPTA)	39
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1560
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	8.8
Poids (kg)	17.2
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464118
Code EAN dans SAP	4058546220631
PVB incl. TAR excl. TVA	1267,41 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1365,00 CHF

K 1000 S | BURINEUR 10 KG

- Burineur compact délivrant jusqu'à 26 joules idéal pour diverses applications
- Grâce à son moteur dissocié de la coque, le système AVS MILWAUKEE® réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée
- Cadence de 1980 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m²
- Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié
- Réception SDS-Max
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1000 S	
Puissance absorbée (W)	1750
Force de frappe (J) (EPTA)	26
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1400 - 1950
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s ²)	6.7
Poids (kg)	12.7
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464120
Code EAN dans SAP	4058546220655
PVB incl. TAR excl. TVA	1044,57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1125,00 CHF

K 950 | PERFO - BURINEUR SDS-MAX 10KG

- Perfo-burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
- Moteur de 1700 W
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- Poignées anti-vibration AVS
- Construction antichocs avec carter en magnésium
- Système de lubrification automatique
- Forme "en ligne" plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout)
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 6 m



K 950 S	
Puissance absorbée (W)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	125 - 250
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Cadence de frappe en charge (cps/min)	975 - 1950
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	125 - 250
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	12.5
Vibrations burinage (m/s ²)	11
Poids (kg)	11.8
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933375710
Code EAN dans SAP	4002395232031
PVB incl. TAR excl. TVA	1168,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1259,00 CHF

K 900 | BURINEUR SDS-MAX 10 KG

- Burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
- Moteur de 1600 W
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Poignées anti-vibration AVS surmoulées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance
- Lubrification du système automatique pour une meilleure durée de vie
- Forme "en ligne" : plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout)
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble de 6 m



	K 900 S	K 900 K
Puissance absorbée (W)	1600	1600
Force de frappe (J) (EPTA)	20	20
Cadence de frappe en charge (cps/min)	975 - 1950	975 - 1950
Porte-outils	SDS-Max	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	11	11
Poids (kg)	11.0	11.0
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933375720	4933375650
Code EAN dans SAP	4002395232048	4002395231614
PVB incl. TAR excl. TVA	974,00 CHF	974,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1049,00 CHF	1049,00 CHF

ACCESSOIRES : CAROTTEUSE

Description produit catalogue	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Kit de fixation à usage exclusif dans le béton. Un foret de Ø16 mm est nécessaire pour fixer l'ancrage de suspension. Le kit comprend un boulon de goujon, un outil de réglage, un écrou à oreilles, une rondelle et 5 pièces d'ancrage M12. (Un foret d. 15 mm est nécessaire pour fixer les chevilles – non fourni).	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827	86,63 CHF	93,30 CHF	
Clé 1 1/2" : pour maintenir le moteur lors du démontage du bâti.		✓		49964705	04524222766	25,95 CHF	27,95 CHF	
Clé 32 mm : pour maintenir le moteur lors du changement de couronne.	✓			4931428009	4002395844791	-	-	
Clé 41 mm : pour démonter la couronne.	✓	✓		4931428010	4002395844807	-	-	
Système FIXTEC convient à tous les moteurs avec une réception 1 1/4". Empêche le trépan de se bloquer si il est trop serré sur la broche de la machine. Les couronnes peuvent ensuite être enlevées avec un minimum d'effort.	✓	✓		4932352053	4002395367108	113,28 CHF	122,00 CHF	
Adaptateur : 1/4" à 1/2" - Adaptateur femelle / femelle 1 1/4" - 1/2". Pour les couronnes Ø < 50 mm.	✓	✓		4932352627	4002395372850	48,75 CHF	52,50 CHF	
Rallonges 1 1/4" femelle / mâle, longueur: 300 mm.	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759	116,99 CHF	126,00 CHF	
Rallonges 1 1/4" femelle / mâle, longueur: 500 mm.	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766	170,84 CHF	184,00 CHF	
Colonne télescopique Pour blocage sous plafond. Charge maximale 500 kg et réglable en hauteur de 1,8 à 2,9 m.	✓	✓	✓	4932399732	4002395363834	555,25 CHF	598,00 CHF	
Pompe à vide VP6 pour la fixation de la carotteuse sur des surfaces lisses et uniformes. Capacité d'aspiration: 850 mbar. Max. pression de vide: 6 m³/h / 100 l / min. Tension nominale: 220-240 V. Livré avec 5 m de tuyau avec connexion DW7	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474	1200,56 CHF	1293,00 CHF	
Plaque pompe à vide. Joint de rechange 4931428665.	✓			4932352676	4002395373345	220,98 CHF	238,00 CHF	
Réservoir d'eau WT 10. Capacité de 10 litres, acier, réservoir d'eau avec revêtement polyester intérieur et extérieur. Pompe en laiton avec une pression max de 6 bar. Tuyau de 2,5 m avec système de connexion rapide s'adaptant directement aux carottes Milwaukee®	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773	335,19 CHF	361,00 CHF	
Kit collecteur d'eau. Pour modèle DR 152 T avec couronnes maxi Ø 152 mm.				4932352677	4002395373352	411,33 CHF	443,00 CHF	
Joint de rechange DR 152 T.				4932352678	4002395373369	41,13 CHF	44,30 CHF	
Kit collecteur d'eau: pour modèle DR 250 TV avec une couronnes max Ø 180 mm.			✓	4932399727	4002395363780	441,04 CHF	475,00 CHF	
Joint de rechange DR 250 TV.			✓	4932399729	4002395363803	55,06 CHF	59,30 CHF	
Pour modèle DR 350 T avec couronne maxi. Ø 300 mm.				4932399728	4002395363797	479,11 CHF	516,00 CHF	
Joint de rechange DR 350 T.				4932399730	4002395363810	55,06 CHF	59,30 CHF	
Entretoise T = 50 mm. A monter entre le moteur et la plaque de montage rapide. Avec les couronnes de Ø 250 à 350 mm. Livrée avec l'embase DR 350 T.		✓		4932399736	4002395363872	246,98 CHF	266,00 CHF	
Plaque de montage rapide du moteur. Livrée avec les embases DR 250 TV et DR 350 T.		✓		4932399733	4002395363841	246,98 CHF	266,00 CHF	
Kit collecteur d'eau: Pour une utilisation universelle avec des carottes à eau. À utiliser avec max. Trépan Ø 152 mm	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063	151,35 CHF	163,00 CHF	

FIXTEC™ AVEC ASPIRATION

Description produit catalogue	Porte-outils	Réception de base	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
FIXTEC (CLR)	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	4002395368242	252,55 CHF	272,00 CHF	

FIXTEC SANS ASPIRATION

Description produit catalogue	Porte-outils	Réception de base	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Adaptateur FIXTEC.	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	88,39 CHF	95,20 CHF	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	91,92 CHF	99,00 CHF	

TIGES DE GUIDAGE

Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Tige de guidage pour DD2-160. Fournie avec la vis de blocage (4931622432). Clé allen nécessaire (4931616044) ainsi qu'un foret pilote SDS-plus (8 x 160 mm, 4932307071).	4932399173	4002395357802	44,29 CHF	47,70 CHF	
Tige de guidage pour DD3-152. Foret pilote SDS-plus nécessaire (8 x 110 mm, 4932307070).	4932352679	4002395373376	87,28 CHF	94,00 CHF	

HD2E 13 R | PERCEUSE 705 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 750 W, un couple de 75 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse à mollette pour des performances optimales dans tous les matériaux
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Robuste construction avec carters en alliage antichocs
- Poignée SoftGrip affinée pour une bonne prise en main
- Emmanchement direct des embouts de vissage
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Légère et maniable même à une seule main



HD2E 13 R	
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1050
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2200
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	2,7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933390186
Code EAN dans SAP	4002395231454
PVB incl. TAR excl. TVA	389,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	420,00 CHF

TKSE 2500 Q | VISSEUSE BARDAGE

- Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour la pose des vis autoperceuses ou torx
- Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs en continu
- Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une seule main avec gâchette largement dimensionnée
- Porte-outils pouvant recevoir tous les accessoires ¼"
- Débrayage silencieux et précis pour des vissages répétitifs
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option)
- Clip d'accrochage à la ceinture
- Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des pignons



TKSE 2500 Q	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	25
Porte-outils	¼" Hex
Poids (kg)	1,4
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	679050
Code EAN dans SAP	4002395229710
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

HDE 13 RQX | PERCEUSE 950 W

- Moteur délivrant une puissance de 950 W, un couple de 94 Nm et une vitesse lente variable
- Légère et maniable même à une seule main
- Poignées affinées avec softgrip amortissant et antidérapant
- Mandrin automatique type industrie en métal avec blocage automatique de l'arbre
- Gâchette deux doigts très confortable avec verrouillage pour marche en continue
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)



HDE 13 RQX KIT	
Puissance absorbée (W)	950
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 850
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	38
Couple blocage statique (Nm)	94
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	2,0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428550
Code EAN dans SAP	4002395241576
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF

DWSE 4000 Q | VISSEUSE PLAQUISTE

- Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour un travail dans les plaques de plâtre
- Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs et continu
- Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une seule main avec gâchette largement dimensionnée
- Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des pignons
- Débrayage silencieux et précis pour des vissages de profondeur constante
- Butée de profondeur à réglage micrométrique facile
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option)
- Clip d'accrochage à la ceinture



DWSE 4000 Q	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4000
Vis bois (mm)	4,8
Couple blocage statique (Nm)	20
Porte-outils	¼" Hex
Poids (kg)	1,3
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	674350
Code EAN dans SAP	4002395229680
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

HDE 13 RQD | PERCEUSE 825 W

- Moteur délivrant une puissance de 825 W, un couple de 101 Nm et une vitesse lente pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux plus divers
- Parfaitement adaptée pour recevoir un renvoi d'angle (option)
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)
- Gâchette deux doigts très confortables avec verrouillage pour marche en continue
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation



HDE 13 RQD	
Puissance absorbée (W)	825
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	38
Couple blocage statique (Nm)	101
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	3,2
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	110750
Code EAN dans SAP	4002395229659
PVB incl. TAR excl. TVA	493,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	532,00 CHF

IPWE 400 R | BOULONNEUSE À CHOCS ½"

- Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Couple élevé de 400 Nm
- Poignée SoftGrip et ergonomique
- Variateur de vitesse, et sens de rotation réversible
- Câble de 4 m



IPWE 400 R	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1700
Cadence de frappe (Cps/min)	1000 - 2600
Couple max (Nm)	400
Boulon max.	M20
Porte-outils	½" carré
Poids (kg)	2,7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451524
Code EAN dans SAP	4002395143511
PVB incl. TAR excl. TVA	520,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	561,00 CHF

DE 13 RP | PERCEUSE 630 W

- Vitesse lente et couple élevé de 59 Nm
- Design compact et poignée SoftGrip pour une prise en main ergonomique
- Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
- Mandrin autoserrant pour un changement rapide du foret
- Electronique et préselection de la vitesse variable
- Inversion du sens de rotation pour visser/dévisser
- Trappes d'accès faciles aux charbons
- Câble 4 m



DE 13 RP	
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	59
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	2,1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409194
Code EAN dans SAP	4002395235346
PVB incl. TAR excl. TVA	272,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	294,00 CHF

IPWE 520 R | BOULONNEUSE À CHOCS ¾"

- Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Couple élevé de 520 Nm
- Poignée SoftGrip et ergonomique pour une bonne prise en main
- Variateur de vitesses et rotation réversible
- Câble 4 m



IPWE 520 R	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1700
Cadence de frappe (Cps/min)	1000 - 2500
Couple max (Nm)	520
Boulon max.	M24
Porte-outils	¾" carré
Poids (kg)	2,8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451525
Code EAN dans SAP	4002395143528
PVB incl. TAR excl. TVA	702,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	757,00 CHF

TRAVAIL DU MÉTAL



MCS 66 | SCIE MÉTAL 66 MM

- Puissante scie métal de 1800 W
- Démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Technologie de coupe à sec (sans lubrifiant) : rapide, propre, sans bavure
- Pas de dégagement de copeaux : récupération quasi-intégrale dans le carter
- Recommandée pour couper l'acier, l'innox, l'aluminium, et les panneau sandwich (isolant)
- Permet la réalisation de coupes plongeantes
- Fourni avec une lame métal/céramique de 42 Tpi



MCS 66	
Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Diamètre de lame (mm)	203
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66
Alésage (mm)	15.87
Poids (kg)	6.4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933440615
Code EAN dans SAP	4002395000432
PVB incl. TAR excl. TVA	548,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	591,00 CHF

BS 125 | SCIE À RUBAN

- Moteur de 1100 W
- Capacité de coupe 125 x 125 mm
- Sélecteur de vitesse variable 4 positions de 0 à 116 m/min
- La technologie de puissance constante maintient la vitesse de coupe dans les applications les plus difficiles pour une performance optimale
- Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe
- Semelle réglable sans outil



BS 125	
Puissance absorbée (W)	1100
Nombre de coup	0 - 116
Capacité de coupe rect. stock (mm)	125 x 125
Capacité de coupe max. tube acier (mm)	125
Longueur de lame (mm)	1139.83
Poids (kg)	6.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933448245
Code EAN dans SAP	4002395262830
PVB incl. TAR excl. TVA	521,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	562,00 CHF

CHS 355 | TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM

- Moteur délivrant une puissance de 2300 W et une vitesse de 3800 tr/min pour un performance de coupe dans les métaux non ferreux et les tuyaux en fonte
- Position de transport compacte avec poignée et broche de blocage, plus besoin de chaîne
- Etau à serrage / desserrage rapide avec rapporteur pour coupes de 0 à 45° d/g
- Ecrou FIXTEC™ + blocage de l'arbre pour un changement simple et rapide du disque sans outil
- Ventilateur intégré en métal pour la durée de vie
- Capot de protection enveloppant et résistant pour une plus grande sécurité
- Construction robuste avec base en acier indéformable



CHS 355	
Puissance absorbée (W)	2300
Vitesse à vide (tr/min)	3800
Diam. de la lame (mm)	355
Capacité Ø tube à 90°/45° (mm)	125 / 100
Capacité profilé à 90°/45° (mm)	115 / 80
Capacité à 90°/45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Capacité profilé en L (mm)	130 / 80
Alésage (mm)	25.4
Poids (kg)	18
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933411760
Code EAN dans SAP	4002395236220
PVB incl. TAR excl. TVA	421,54 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	454,00 CHF

DE 10 RX | PERCEUSE 630 W

- Design compact et poignée SoftGrip pour une bonne prise en main
- Vitesse de rotation très élevée pour les perçages dans l'acier
- Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
- Mandrin auto-serrant pour un changement du foret
- Electronique et variateur de vitesse
- Inversion du sens de rotation pour visser/devisser
- Trappes d'accès facile aux charbons
- Câble 4 m



DE 10 RX	
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2700
Capacité acier (mm)	10
Capacité perçage bois (mm)	30
Couple blocage statique (Nm)	21
Capacité mandrin (mm)	10
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	1.6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933409211
Code EAN dans SAP	4002395235353
PVB incl. TAR excl. TVA	155,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	168,00 CHF

MDE 42 | PERÇAGE MAGNÉTIQUE

- Unité de perçage compacte, légère et remarquablement maniable pour les travaux à la verticale et en hauteur
- Couple élevé, vitesses préprogrammables et puissance de 1200 W pour des capacités jusqu'au Ø42 mm
- Construction compacte et rapport puissance/poids optimal
- Disposition automatique de sécurité contre tout redémarrage intempestif après une coupure de courant
- Grande course de forage avec volant démultiplicateur pour une avance précise



MDE 42	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	300 - 640
Vitesse en pleine charge (tr/min)	170 - 330
Capacité broche (mm)	42
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	16
Couple blocage statique (Nm)	85
Pouvoir magnétique (N)	10.000
Poids (kg)	11.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380832
Code EAN dans SAP	4002395228881
PVB incl. TAR excl. TVA	2084,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2245,00 CHF

MDE 41 | PERCEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT

- Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W
- 2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépan et les forets
- AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- Puissant électroaimant de 9930 N permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Capacité maximale de perçage avec trépan de Ø41 mm et Ø13 mm avec mandrin
- Mandrin 19 mm FIXTEC™, type Weldon, sans clé pour changer facilement de trépan Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage



MDE 41	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	475 / 730
Capacité broche (mm)	41
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	13
Pouvoir magnétique (N)	9930
Poids (kg)	13.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451015
PVB incl. TAR excl. TVA	1363,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1469,00 CHF

MDP 41 | PERCEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT

- Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W
- 2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépan et les forets
- AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- Puissant électroaimant de 8890 N permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Capacité maximale de perçage avec trépan de Ø 41 mm et Ø 13 mm avec mandrin
- Mandrin 19 mm FIXTEC™, type Weldon, sans clé pour changer facilement de trépan Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage



MDP 41	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	475 / 730
Capacité broche (mm)	41
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	13
Pouvoir magnétique (N)	8890
Poids (kg)	14.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451014
Code EAN dans SAP	4002395136674
PVB incl. TAR excl. TVA	1564,53 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1685,00 CHF



TRAVAIL DU BOIS



SSPE 1500 X | SCIE SABRE SAWZALL™ 1500 W

- Moteur délivrant une puissance de 1500 W et une course de 32 mm pour les applications les plus difficiles sans risque de surchauffe
- Variateur et pré réglage de la vitesse + mouvement pendulaire
- Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue, faibles vibrations de 12.5 m/s²
- Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Système ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame



SSPE 1500 X	
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	32
Poids (kg)	4.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428900
Code EAN dans SAP	4002395241699
PVB incl. TAR excl. TVA	532,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	574,00 CHF

SSPE 1300 RX | SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W

- Moteur délivrant une puissance de 1300 W et une course de 32 mm, avec mouvement pendulaire et variateur pour les applications les plus difficiles et exigeantes
- Poignée rotative sur 360° pour une maniabilité optimale
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie de la lame
- Livrée avec un jeu de lames, câble de 4 m et coffret



SSPE 1300 RX	
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Course (mm)	32
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933440590
Code EAN dans SAP	4002395001095
PVB incl. TAR excl. TVA	532,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	574,00 CHF

SSPE 1300 SX | SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W

- Moteur délivrant une puissance de 1300 W, une course de 32 mm, un mouvement pendulaire et un variateur pour les applications les plus difficiles et exigeantes
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système antivibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Patin ajustable pour optimiser l'utilisation de la lame
- Fourni avec une lame SAWZALL™, une clé et un câble de 4 m



SSPE 1300 SX	
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	32
Poids (kg)	3.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428520
Code EAN dans SAP	4002395241545
PVB incl. TAR excl. TVA	480,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	518,00 CHF

SSD 1100 X | SCIE SABRE SAWZALL™ 1100 W

- Variateur, pré réglage de la vitesse et mouvement pendulaire pour une course de 32 mm
- Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Semelle ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame



SSD 1100 X	
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2900
Course (mm)	28
Poids (kg)	3.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933416710
Code EAN dans SAP	4002395237623
PVB incl. TAR excl. TVA	259,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF

OUTILS À MAIN



POINTE CARBURE 2 TAILLANTS



- Permet de percer le béton, les briques, les tuiles, parpaings et métal fin, céramique, tuiles, bois, PVC, aluminium, cloisons sèches, mortier, contreplaqué
- Mèches très populaires auprès des plombiers en raison de leur polyvalence

FLÛTE BLANCHE



- Pour identifier facilement le foret dans la boîte à outils de l'utilisateur
- Premier à être commercialisé avec une flûte blanche

EMMANCHEMENT HEX



- A utiliser avec une visseuse à chocs et tous les types de mandrins à 3 mors comme une visseuse
- Assure une prise sûre, même dans les mandrins à 3 mors standards



FORETS MULTI MATÉRIAUX

Nos mèches multi-matériaux sont les mèches les plus polyvalentes, conçues pour s'attaquer à des matériaux tels que la brique, les dalles, le béton, l'acier, l'aluminium, la tuile de céramique, le bois, le PVC et les cloisons sèches. La pointe en carbure agressive offre une durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue dans les matériaux empilés et des perçages jusqu'à 85 % plus rapide dans le métal. Équipées d'un emmanchement hexagonale 1/4", ces mèches polyvalentes sont compatibles avec les visseuses à chocs.





GAMME SCIES CLOCHES MILWAUKEE®

Si vous devez percer des trous, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de scies cloches et la gamme de produits HOLE DOZER™.



HOLE DOZER™



BIGHAWK™



4X

DE DURÉE DE VIE DANS LES FERS À BÉTON*

*vs. foret 2 taillants dans le béton

Chez MILWAUKEE®, nous nous efforçons de mieux faire les choses. Rendre la vie plus facile pour les métiers les plus difficiles. Nous dépensons notre énergie dans l'amélioration constante de nos produits, même les améliorations les plus mineures commencent par la compréhension des challenges sur le chantiers.

Cette compréhension intrinsèque de ce défi a conduit à la création de notre prochaine génération de forets MX4™, une révolution dans le domaine du perçage béton et de la technologie des forets.

La construction en carbure monobloc augmente la durée de vie du foret. La technologie Target Tip et la pointe avec ses 4 points de contact permet une plus grande précision et une plus grande vitesse de perçage dans les matériaux les plus résistants.

MX4™ est la référence en matière de forets SDS-Plus et SDS-Max. Parce que chez MILWAUKEE®, tout compte.



NOUVEAU TECHNOLOGIE TARGET TIP

AMÉLIORER LES PERFORMANCES DANS LES BARRES D'ARMATURES



TÊTE COMPLÈTE EN CARBURE*

POUR DE MEILLEURS PERFORMANCES
*≤10 MM



POINTE PLUS AFFUTÉE

AUGMENTE LES PERFORMANCES SUR LES BARRES D'ARMATURE

116 TROUS PAR CHANGE

* Profondeur de 50mm avec un foret MX4™ de 6 mm, en utilisant une batterie HIGHT-OUTPUT™ de 5,5 ampères

PRÉCISION INGÉNIERIE ALLEMANDE

4 DESIGNS VARIABLE DE LA FLUTE

PERMET UN PERÇAGE PLUS RAPIDE



NORME PGM

POUR UN PERÇAGE PRÉCIS

NOUVEAU TECHNOLOGIE TARGET TIP


NOUVEAUTE

NITRUS CARBIDE™

TORCH™
NITRUS CARBIDE

MEILLEURE
COUPE

Notre TORCH™ NITRUS CARBURE pour fonte et autres métaux épais est la prochaine génération de denture carbure. La lame offre 3 fois plus de durée de vie que nos autres lames carbures; Cette denture carbure permet des coupes de métaux épais rapide sur les chantiers.

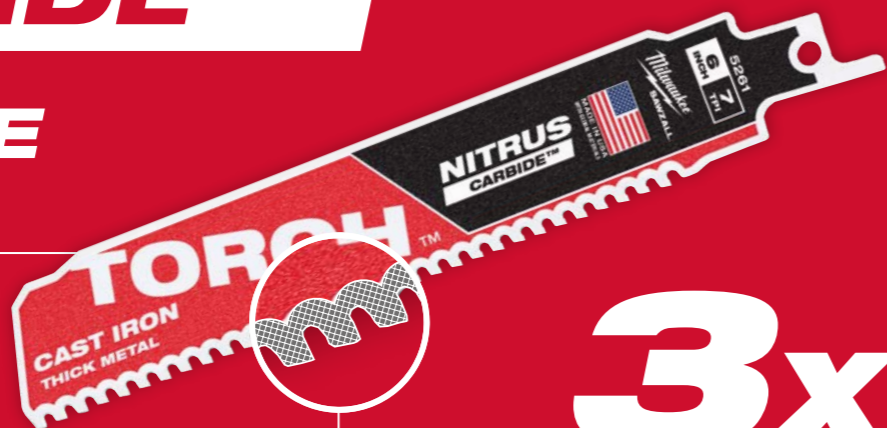

3x

PLUS DE LONGÉVITÉ*

* vs une lame de carbure standard

DENTURE CARBURE COUPEZ PLUS, PLUS LONGTEMPS, PLUS RAPIDE



x50
DURÉE DE VIE

Cette lame offre une durée de vie jusqu'à 50X plus longue comparée à des lames bimétal classiques

1000
COUPE DE PLUS

La lame AX™ CARBURE est optimisée pour les outils électro portatifs livrant plus de 25% de coupes supplémentaires

x2
PLUS RAPIDE

Augmente drastiquement le nombre de coupe grâce à une denture en carbure renforcée

FORETS HAUTES PERFORMANCES

**RED
HEX**

FORETS
MÉTAUX HSS-TIN

SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY

**RED
COBALT** FORETS
MÉTAUX HSS-CO



SPECIFICITES RED HEX & RED COBALT

POINTE QUAD EDGE™

- Pointe 135° et quatre arêtes de coupe
- Permet un perçage précis et rapide
- Quatre arêtes de perçage créent de plus petits copeaux afin d'éviter l'accumulation de chaleur et d'augmenter la durée de vie du foret

GÉOMÉTRIE DE FLÛTE VARIABLE

- Éjection de la matière plus rapide
- Aide le foret à refroidir, empêchant une chauffe trop importante de la mèche

POINTE DU FORET RENFORCÉE

- Corps plus large vers la tige du foret
- Renforce le noyau pour augmenter la durée de vie du foret



Pointe QUAD EDGE™ sur les tailles > Ø 4.5 mm. 3-Flat sur les tailles HSS-Co > Ø 5 mm.

GAMME M18™ M18 FMTIW2P12 M18 FN15GA M18 FN16GA M18 FN18GS M18 FNCS18GS M18 FPD2 M18 FPDDEXL M18 FPM M18 FPOVCL M18 FQID M18 FRAD2 M18 FSAG125X M18 FSAG125XB M18 FSAG125XB M18 FSAG125XDB M18 FSAG125XDB M18 FSG M18 FSGC M18 FSX M18 FSZ M18 FTR8 M18 FTS210 M18 GG M18 JSR M18 JSR DAB+ M18 ONEDD2 M18 ONEFH M18 ONEFHW1 M18 ONEFHW12 M18 ONEFHW12E M18 ONEFHW1D M18 ONEFHW1DS M18 ONEFHW1F34 M18 ONEFHW1F34 M18 ONEFHW1H716 M18 ONEFHW1P2 M18 ONEFHP M18 ONEFHPX M18 ONEFHPXDEL M18 ONEFH M18 ONEFHXDEL M18 ONEFLAG230XPDB M18 ONEFPRT M18 ONEFSAG125XB M18 ONEFSAG125XDB M18 ONEFSZ M18 ONEID2 M18 ONEIWF12 M18 ONEIWP12 M18 ONEPD2

M18 PRCDAB+ M18 RC M18 SMS216 M18 VC2 TROUVEZ LA SCIE RADIALE POUR VOS BESOINS TROUVEZ LE CLOUEUR POUR VOS BESOINS TROUVEZ LA PERCEUSE À PERCUSSION POUR VOS BESOINS TSS 1000

POWERPACK M12™ M18 BLPP2A2 M18 BLPP2B2 M18 CBLPP2A M18 CBLPP2B M18 FPP2A2 M18 FPP2T2 M18 FPP4F2 M18 FPP5K M18 FPP6K2 M18 FPP6L2 M18 ONEPP2A2 M18 ONEPP2B2

GAMME M12™ SOMMAIRE M12™ INTRODUCTION M12 FUEL™ C12 HZ C12 MT C12 PN C12 RAD C12 RT M12-18 JSSP M12 AF M12 AUN M12 BBL M12 BD M12 BDD M12 BDDX M12 BI M12 BID M12 BIW12 M12 BIW38 M12 BPD M12 BPRT M12 BPS M12 BRAID M12 BS M12 BSD M12 BST M12 CCS44 M12 CD M12 CH M12 CHZ M12 FBS64 M12 FCOT M12 FDD M12 FDDX M12 FDGA M12 FDGS M12 FHIR14 M12 FHIR38 M12 FID M12 FIR12

GAMME M12™ M12 FIR14LR M12 FIR38 M12 FIR38LR M12 FIW14 M12 FIW38 M12 FIWF12 M12 FMT M12 FPD M12 FPDX M12 FQID M12 FRAIWF12 M12 FRAIWF38 M12 FTB M12 FVCL M12 GG M12 H M12 HV M12 IR M12 JS M12 JSSP M12 ONEFTR12 M12 ONEFTR38 M12 PCG/310 M12 PCG/400 M12 PCG/600 M12 RCDAB+ M12 SI M12 UDEL TROUVEZ LA CLÉ À CLIQUET POUR VOS BESOINS

POWERPACKS M12™ M12 BPP2B M12 FPP2A M12 FPP2AQ M12 FPP2B

LASERS L4 CLL L4 CLLP ACCESSOIRES POUR LASERS LDM 100 LDM 30 LDM 45 LDM 50 M12 3PL M12 CLLP

VÊTEMENTS GUIDE DE GANTS ANTI-COUPURE MILWAUKEE® MASQUES FFP2 PLIABLE MASQUE Pliable FFP2 AVEC VALVE FFP2 MASQUE FFP2 AVEC VALVE MASQUES FFP3 AVEC VALVE GUIDE LUNETTES DE SÉCURITÉ MILWAUKEE® GILET HAUTE-VISIBILITÉ L4 HBLB LANIÈRES DE SÉCURITÉ MILWAUKEE® M12 HBWP

M12 HBWP LADIES M12 HH BL3 M12 HH GREY3 M12 HJ BL5 M12 HJ CAM06 M12 HJ GREY5 M12 HJ LADIES2 M12 HJP M12 HJP LADIES NGFM MASQUE TISSU LAVABLE PERFORMANCE GILET HAUTE-VISIBILITÉ PREMIUM WHB GUIDE GANTS DE TRAVAIL MILWAUKEE® WTLSG WTSSG WWLSG WWSSG

ELECTRICITÉ 2200-40 2205-40 2212-20 2216-40 2217-40 2235-40 2267-40 MÂCHOIRES SERTISSEUSES (ÉLECTRICITÉ) TAMBOURS COMPATIBLES AVEC TIRE FIL M18 FUEL™ MÂCHOIRES ET LAMES POUR COUPER L'ACIER. ACCESSOIRES POUR HUP700 ACCESSOIRES POUR M18 HKP M12 CC M18 BLTRC M18 FPFT M18 HCC45 M18 HCC75 M18 HCC75R M18 HCCT M18 HCCT109/42 M18 HDCT M18 HKP M18 HUP700 M18 ONEHCC M18 UBL

PLOMBERIE 2267-40 C12 PC C12 PPC C12 PXP TÊTE D'EXPANDEUR HD18 PXP M12 FPXP M12 HPT M18 BLHPT M18 BLHPTXL M18 BLTRC M18 BTP M18 FPT2 M18 FPXP ADAPTATEURS POUR FILIÈRE M18 FUEL™


NOTES

Lined area for notes.

BROCHURES ÉGALEMENT DISPONIBLES



ACCESSOIRES MILWAUKEE®,
OUTILS À MAIN, RANGEMENT
ET CATALOGUE EPI

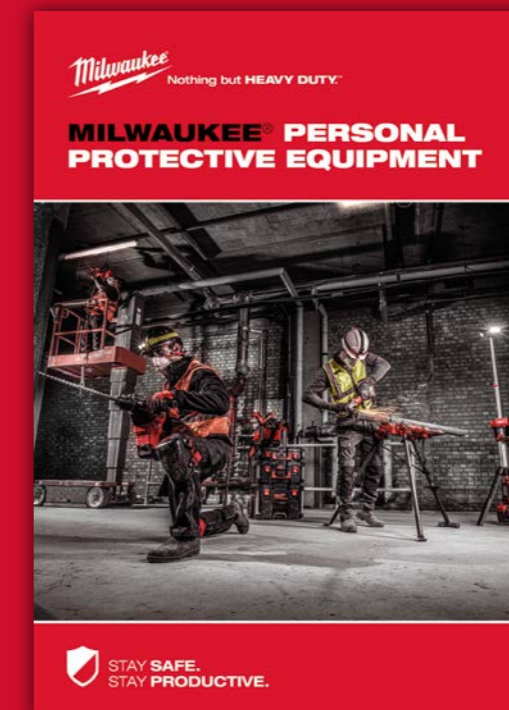

PPE BROCHURE



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103/960-0/Fax -238
www.milwaukeetool.de

**Techtronic Industries
Switzerland AG**

Kirchlindachstrasse 25
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 911 61 61
Fax: +41 (0)31 911 61 47

Votre revendeur spécialisé MILWAUKEE® :