

ViPock®

produced by hervisa perles®



**Aiguilles vibrantes
et Convertisseurs**



ViPock GmbH
Krummgasse 8f, 5623 Boswil
Fax: 056 666 25 49 | Tel.: 079 588 47 07
www.vipock.ch | info@vipock.ch

Catalogue 2020



V M P S e r i e

Moteur universel portable



DONNÉES TECHNIQUES *

Isolation	☑ Classe2, double isolation
Couvercle de boîtier	PA-6 + Fibreglas
Force (kW)	2
Voltage (V)	230 (50Hz)
Courant nominal (A)	6
Vitesse à vide (rpm)	16.000
Vitesse à charge (rpm)	12.000
Poids (kg)	6
Niveau sonore (dB)	92
Pression sonore (dB)	86
Section de câble (mm²)	1,5
Encablure (m)	5,0

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-Nr.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
VMP-Motor	VIP10.118.5	576,00	620,35

M P S e r i e

Aiguilles pour moteur portables



DONNÉES TECHNIQUES *

	MP 28	MP 35	MP 42	MP 50
Poids (kg)	8	9	10	11
Ø (mm)	28	35	42	50
Vitesse de rotation min ⁻¹	9.000			
Capacité (m³/h)	8	10	20	29
Force Centrifuge (N)	1.000	1.500	3.000	4.500
Ø d'action (cm)	20	25	70	90
Tuyau caoutchouc (m)	1, 2, 3, 4			

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-Nr.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
MP 28/3	VIP10.068.3	436,00	469,55
MP 35/3	VIP10.051.3	436,00	469,55
MP 42/3	VIP10.052.3	436,00	469,55
MP 50/3	VIP10.053.3	462,00	497,55
MP 28/4	VIP10.068.4	454,00	488,95
MP 35/4	VIP10.051.4	454,00	488,95
MP 42/4	VIP10.052.4	454,00	488,95
MP 50/4	VIP10.053.4	488,00	525,60

V P S e r i e

Aiguilles Haute-Fréquence



DONNÉES TECHNIQUES*

	Poids (kg)	Ø (mm)	Vitesse (min ⁻¹)	Capacité (m ³ /h)	Force Centrifuge (N)	Ø Capacité (cm)	Longeur tuyau caoutchouc (m)	Longeur tuyau caoutchouc (m)	Fréquence (Hz)	Voltage (V)	Amp	Puissance (W)
VP 38	9	38	12.000	15	1.400	30	10	5	200	42	6	465
VP 42	10	42		20	2.100	33	10				7	490
VPHDP 52	13	52	12.000	35	3.500	42	10	5	200	42	9	755
VPHDP 58	15	58		40	5.200	46	10				11	875
VPHDP 65	17	65		45	6.700	52	10				14	930
VPHDP 75	20	75		50	8.000	60	10				18	1.165
VPHDP 52 tête caoutchouc	13	52	12.000	35	3.500	42	10	5	200	42	9	755
VPHDP 58 tête caoutchouc	15	58		40	5.200	46					11	875
VPHDP 65 tête caoutchouc	17	65		45	6.700	52					14	930
VPHDP 75 tête caoutchouc	20	75		50	8.000	60					18	1.165

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-Nr.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PREIS INCL. TVA 7,7% (CHF)
VP 38	VIP10.077	1.047,00	1.127,60
VP 42	VIP10.096	1.077,00	1.159,95
VPHDP 52	VIP10.204	1.235,00	1.330,10
VPHDP 58	VIP10.205	1.319,00	1.420,55
VPHDP 65	VIP10.206	1.379,00	1.485,20
VPHDP 75	VIP10.207	1.439,00	1.549,80
VPHDP 52 GK	VIP10.220	1.307,00	1.407,65
VPHDP 58 GK	VIP10.221	1.392,00	1.499,20
VPHDP 65 GK	VIP10.222	1.452,00	1.563,80
VPHDP 75 GK	VIP10.223	1.513,00	1.629,50
Rallonge 15m, 3x4mm ²	VIP25.500.15	225,00	242,35
Rallonge 20m, 3x4mm ²	VIP25.500.20	265,00	285,40

ERGO Serie

Aiguilles Haute-Fréquence



DONNÉES TECHNIQUES*

	Poids (kg)	Ø (mm)	Vitesse (min ⁻¹)	capacité (m ³ /h)	Force Centrifuge (N)	Ø -capacité (cm)	Longeur câble connexion (m)	Longeur tuyau caoutchouc (m)	Fréquence (Hz)	Voltage (V)	Amp	Puissance (W)
ERGO VPN 38 Turbo	8	38	12.000	15	1.400	30	15	1	200	42	6	465
ERGO VPN 42 Turbo	9	42		20	2.100	33	15				7	490
ERGO VPN 52 Turbo	10	52	12.000	35	3.500	42	15	1	200	42	9	755
ERGO VPN 58 Turbo	12	58		40	5.200	46	15				11	875
ERGO VPN 65 Turbo	15	65		45	6.700	52	15				14	930
ERGO VPN 52 tête caoutchouc Turbo	10	52	12.000	35	3.500	42	15	1	200	42	9	755
ERGO VPN 58 tête caoutchouc Turbo	12	58		40	5.200	46					11	875
ERGO VPN 65 tête caoutchouc Turbo	15	65		45	6.700	52					14	930

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
ERGO VPN 38 Turbo	VIP10.375	1.150,00	1.238,55
ERGO VPN 42 Turbo	VIP10.376	1.190,00	1.281,65
ERGO VPN 52 Turbo	VIP10.359	1.350,00	1.453,95
ERGO VPN 58 Turbo	VIP10.360	1.468,00	1.581,05
ERGO VPN 65 Turbo	VIP10.361	1.520,00	1.637,05
ERGO VPN 52 GK Turbo	VIP10.363	1.405,00	1.513,20
ERGO VPN 58 GK Turbo	VIP10.364	1.505,00	1.620,90
ERGO VPN 65 GK Turbo	VIP10.365	1.565,00	1.685,50
Rallonge 15m, 3x4mm ²	VIP25.500.15	225,00	242,35
Rallonge 20m, 3x4mm ²	VIP25.500.20	265,00	285,40

C F - S e r i e


Convertisseurs de haute fréquence



DONNÉES TECHNIQUES*

	CFM 12	CFT 25	CFT 60
Voltage (V)	230	400	400
Volume (mm)	51x25x35	52x27x39	93x56x55
Poids (kg)	25	38	90
Vitesse min ⁻¹	2.950	2.950	2.950
Amp, Moteur/entrée	6,6	6	12
Fréquence (sortie) Hz	200	200	200
Puissance (sortie) (kVA)	1,2	2,2	2*2,2
Puissance moteur/entrée (kW)	1,5	2,8	6
Amp, sortie	18	30	2x30
Sortie	2x42V/200Hz	3x42V/200Hz	4x42V/200Hz
Max. configuration	2xVPHPD58 1xTurbo52	3xVPHPD58 2xTurbo65	4xTurbo 65

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

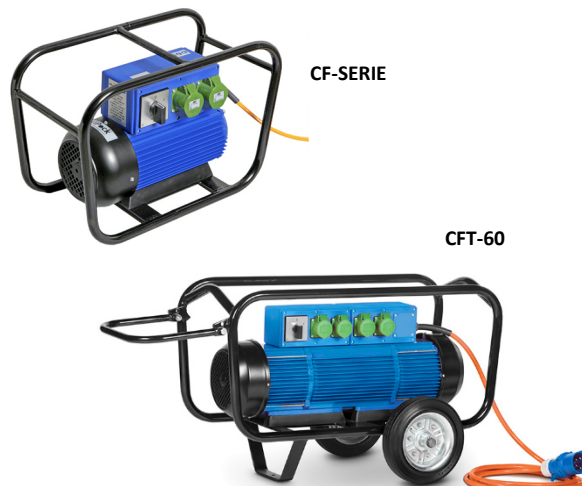

MODÈLE	NO.-ART.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
CFM12	VIP10.086	1.872,00	2.016,15
CFT25	VIP10.043	2.242,00	2.414,65
CFT60	VIP10.095	3.833,00	4.128,15

G F - S e r i e


Convertisseurs avec moteurs à essence



DONNÉES TECHNIQUES*

	GF 15	GF 25
Volume (cm)	66x41x48	72x50x50
Poids (kg)	30	42
Puissance moteur (HP)	5,5	9
Vitesse min ⁻¹	2.840	2.950
Fréquence (sortie) Hz z (Hz)	200	200
Puissance générateur (kVA)	1,5	2,2
Amp., générateur	21	30
Anschlüsse	2x42V/200Hz	3x42V/200Hz
Max. configuration	2xVPHPD65 2xTurbo58	3xVPHPD58 2xTurbo65


* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

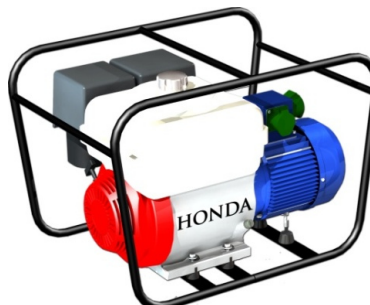

MODÈLE	NO.-ART.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
GF 15	VIP10.116	2.752,00	2.963,90
GF 25	VIP10.044	3.685,00	3.968,75

TURBO VPN Serie

Aiguilles Haute-Fréquence

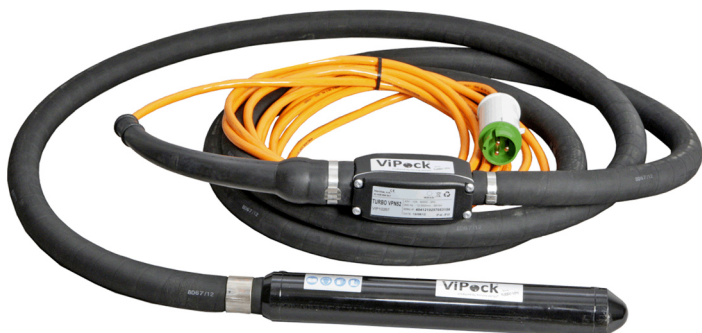

DONNÉES TECHNIQUES*


	TURBO VPN 38	TURBO VPN 42	TURBO VPN 52	TURBO VPN 58	TURBO VPN 65	TURBO VPN 75
			TURBO VPN 52 TÊTE CAOUTCHOUC	TURBO VPN 58 TÊTE CAOUTCHOUC	TURBO VPN 65 TÊTE CAOUTCHOUC	TURBO VPN 75 TÊTE CAOUTCHOUC
Poids (kg)	9	11	15	16,5	19	21
Ø (mm)	38	42	52	58	65	75
Vitesse min ⁻¹	12.000					
Capacité (m³/h)	20	25	40	45	50	55
Force centrifuge (N)	1.700	2.400	3.800	5.500	7.200	8.400
Ø - capacité (cm)	32	36	42	46	52	60
Tuyau caoutchouc (m)	5					
Fréquence(Hz)	200					
Voltage (V)	42					
Amp	8	9	12	14	16	19
Puissance (W)	510	560	800	900	980	1.250

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
TURBO VPN 38	VIP10.298	1.221,00	1.315,00
TURBO VPN 42	VIP10.299	1.265,00	1.362,40
TURBO VPN 52	VIP10.257	1.483,00	1.597,20
TURBO VPN 58	VIP10.258	1.547,00	1.666,10
TURBO VPN 65	VIP10.259	1.621,00	1.745,80
TURBO VPN 75	VIP10.260	1.681,00	1.810,45
TURBO VPN 52 GK	VIP10.261	1.557,00	1.676,90
TURBO VPN 58 GK	VIP10.262	1.621,00	1.745,80
TURBO VPN 65 GK	VIP10.263	1.694,00	1.824,45
TURBO VPN 75 GK	VIP10.264	1.754,00	1.889,05
Rallonge 15m, 3x4mm2	VIP25.500.15	225,00	242,35
Rallonge 20m, 3x4mm2	VIP25.500.20	265,00	285,40

RUNNER PLUS Serie

Aiguilles à vibrer électronique



DONNÉES TECHNIQUES*

	RUNNER 38T	RUNNER 42T	RUNNER 52T	RUNNER 58T	RUNNER 65T	RUNNER 75T
Poids (kg)	12	15	17	19	21	23
Ø (mm)	38	42	52	58	65	75
Vitesse min ⁻¹	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Force centrifuge (N)	1.400	2.100	3.800	5.500	7.200	8.400
Tuyau caoutchouc (m)	7	7	7	7	7	7
Longueur de câble (m)	15	15	15	15	15	15
Voltage générateur	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz
Voltage aiguille	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz	3Ph 230V/200Hz
Amp	1,3	1,8	2,6	3,0	3,4	5,5
Puissance générateur (kVa)	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2



RUNNER38 – 58



RUNNER65 – 75


* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	NO. ART.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
RUNNER PLUS 38T	VIP10.194	1.657,00	1.784,60
RUNNER PLUS 42T	VIP10.195	1.701,00	1.832,00
RUNNER PLUS 52T*	VIP10.196	1.788,00	1.925,70
RUNNER PLUS 58T*	VIP10.197	1.901,00	2.047,40
RUNNER PLUS 65T*	VIP10.161	1.963,00	2.114,15
RUNNER PLUS 75T*	VIP10.162	2.006,00	2.160,45

* disponible avec tête caoutchouc

E - Power Serie

Convertisseurs de haute fréquence



DONNÉES TECHNIQUES*

	VOLTO	E-POWER 1M	E-POWER 2M	E-POWER 3M	E-POWER 3T	E-POWER 5T
Voltage (V)	230	230	230	230	400	400
Volume (mm)	17x19x25	46x17x32	46x20x33	39x28x28	51x27x34	93x56x55
Poids (kg)	10	18	22	28	33	82
Vitesse min ⁻¹	-	-	-	-	-	-
Amp, Moteur/entrée	6	9	16	22		13
Fréquence (sortie) Hz	200	200	200	200	200	200
Puissance (sortie) (kVA)	1,1	1,1	1,7	2,2	6,5	6,0
Puissance moteur/entrée (kW)	-	-	-	-	-	-
Amp, sortie	16	20	30	40	46	80
Sortie	3x42V/200Hz	1x42V/200Hz	2x42V/200Hz	3x42V/200Hz	3x42V/200Hz	5x42V/200Hz
Max. configuration	1xVPHDP 58	1xTurbo 75	2xTurbo 58	3xTurbo 65	3xTurbo 65	5xTurbo 65



VOLTO



E-POWER-3




E-POWER-5

* DONNÉES TECHNIQUES VALEUR LABORATOIRE

MODÈLE	NO. ART.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
VOLTO	VIP10.169	1.511,00	1.627,35
E-POWER 1M	VIP10.173	1.764,00	1.899,85
E-POWER 2M	VIP10.172	1.998,00	2.151,85
E-POWER 3M	VIP10.171	2.291,00	2.467,40
E-Power 3M.CR	VIP10.171.CR	2.418,00	2.604,20
E-POWER 3T	VIP10.189	2.689,00	2.896,05
E-POWER 5T	VIP10.186	3.890,00	4.189,55

S V E S e r i e

R e g l e s V i b r a n t e s



DONNÉES TECHNIQUES *

	ZEUS, SVE
Poids (kg)*	20
Moteur électrique	einphasig 230V, 50Hz
Vitesse min ⁻¹	2.750
Puissance (W)	100
Amp	0,65
Puissance de vibration (N)	500
Classe de protection (IP)	65
Longueur de profil (m)	2 / 2,5 / 3
Profil de Aluminum	A 6063 T6

* DONNÉES TECHNIQUES

* Longueur 2 m, 2.5m, 3.0m

MODÈLE	ART.-NR.	PRIX EXCL. TVA (CHF)	PRIX INCL. TVA 7,7% (CHF)
ZEUS, SVE 2,0 m	VIP10.654.2	1.742,00	1.876,15
ZEUS, SVE 2,5 m	VIP10.654.2.5	1.871,00	2.015,05
ZEUS, SVE 3,0 m	VIP10.654.3	2.001,00	2.155,10
Jupiter II, 2,0 m, Honda	VIP10.655.2	1.971,00	2.122,75
Jupiter II, 2,5 m, Honda	VIP10.655.2.5	2.041,00	2.198,15
Jupiter II, 3,0 m, Honda	VIP10.655.3	2.140,00	2.304,80
RvH 200, 1,5 m, Honda	VIP10.660.1.5	1.971,00	2.122,75
RvH 200, 2 m, Honda	VIP10.660.2	2.090,00	2.250,95
RvH 200, 2,5 m, Honda	VIP10.660.2.5	2.190,00	2.358,65
RvH 200, 3 m, Honda	VIP10.660.3	2.289,00	2.465,25

Modèles avec moteur à l'essence



Jupiter II



Rvh 200