

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



Swiss **2020/21**



DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES OUTILS **HEAVY DUTY™** EST SEULEMENT L'UNE DES **PROMESSES FAITE PAR MILWAUKEE®.**

Nos outils doivent être efficaces sur le long terme. Pour cette raison, nous intégrons le service dans chaque outil commercialisé.

Tous les outils quittent l'usine avec une documentation exhaustive sur l'utilisation et les consignes de sécurité de l'outil, ainsi que les coordonnées des Services Clients, Milwaukee Tool, disposant d'un réseau partout dans le monde.

Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d'assistance, MILWAUKEE® vous accompagne sur tous vos chantiers en France, en Europe et sur tous les continents.

Ce réseau mondial veille à ce que les besoins et les exigences de nos clients soient pris en compte pour orienter le développement de nos futurs outils.

L'expertise et la compétence gagnées au fil des ans nous permettent de garantir un service de réparation professionnel, rapide et efficace.



Avec ses outils, MILWAUKEE® tend à répondre, voir à surpasser toutes les normes et directives européennes et internationales, à la fois en terme de design et de sécurité. Nos programmes de recherche et de développement ont pour objectif d'anticiper et répondre aux futures exigences du marché tant au niveau de la réglementation que de la performance. MILWAUKEE® est, entre autres, un membre actif de l'EPTA (Association Européenne des Outils Electroportatifs) et est fier de pouvoir s'aligner sur les normes de mesures de l'industrie agréées par l'organisation.

VOUS AUSSI, TESTEZ L'EXPÉRIENCE "HEAVY DUTY"

DES OUTILS CONÇUS POUR DONNER LE MEILLEUR SUR LES CHANTIERS.

Chez Milwaukee Tool, Heavy Duty est plus qu'un simple slogan. Il s'agit d'une véritable promesse: celle d'offrir les meilleurs outils aux professionnels. Les ingénieurs de Milwaukee Tools ne se contentent pas de concevoir des outils. Ils imaginent des outils capables de travailler mieux, plus vite, plus longtemps et cela, en tenant compte de votre sécurité.



POUR BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE DE GARANTIE ÉTENDUE, IL VOUS SUFFIT DE VOUS ENREGISTRER EN LIGNE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

LES GARANTIES „HEAVY DUTY“:



Chez **MILWAUKEE®**, nous sommes fiers des outils et services que nous proposons à nos professionnels. Ainsi, en plus de la garantie constructeur d'un an, **MILWAUKEE®** offre une extension de garantie:



1+2 ans de garantie pour les outils
1+1 ans de garantie pour les batteries **REDLITHIUM™-ION**.



Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il vous suffit d'enregistrer vos outils et batteries **MILWAUKEE®** dans les 30 jours qui suivent vos achats.

Simple et rapide, l'enregistrement se fait en ligne! Suivez le lien sur www.ch.milwaukeetool.eu.

L'extension de garantie n'est disponible que dans les pays listés sur notre site d'enregistrement de garantie. Cette offre d'extension de garantie exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les chargeurs de batteries et les accessoires fournis dans les packs.

Pour prendre connaissance des conditions générales, veuillez consulter www.ch.milwaukeetool.eu

Milwaukee

M18



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**UNE LARGE
ORIENTÉE PER
POUR LES PRO**

M18 FUEL



UN SYSTÈME,
PLUS DE

165
OUTILS

E GAMME.
RFORMANCE.
FESIONNELS.



HO RED LITHIUM™-ION
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM™-ION

Image uniquement à des fins d'illustration !

NOUVEAU M18 FUEL™

NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAU DESIGN.

La gamme M18 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M18 FUEL™ fournit une performance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles avec des outils compacts dotés des trois innovations exclusives MILWAUKEE®:

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons
- Batterie REDLITHIUM™-ION
- La nouvelle électronique de gestion intelligente REDLINK PLUS™

La gamme M18 FUEL™ est une technologie développée par MILWAUKEE® pour fournir aux professionnels des outils encore plus puissants, plus performants et plus robustes.

PLUS PUISSANT*

NOUVEAU MANDRIN*

PLUS COMPACT*



1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBONS

- Moteur sans charbons conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance*



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 ELECTRONIQUES INTELLIGENTE REDLINK PLUS™ - NOUVELLE GENERATION

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie



3 BATTERIE REDLITHIUM™-ION

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchauffes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures



PLUS DE **165** **M18** OUTILS

REDLITHIUM™-ION
HIGH-OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™-ION

BATTERIE REDLITHIUM™-ION ET REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ POUR UNE PROTECTION SUPÉRIEURE

UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE, UNE MEILLEURE AUTONOMIE ET UNE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE*



INDICATEUR DE CHARGE



ELECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK™

Protège la batterie contre les utilisations abusives, fournit une performance inégalées et gère individuellement chaque cellule pour une meilleure durée de vie



SÉPARATEUR AMORTISSEUR

Prévient des dommages dus aux vibrations et aux chutes



SUPPORT MONOBLOC

Protège l'ensemble des cellules grâce à une structure solide pour une durabilité optimale



CONSTRUCTION ANTICHOCS

Protège les cellules et l'ensemble de la batterie des chutes pour une meilleure durée de vie



BOUTONS ÉTANCHES

Pour une meilleure résistance aux conditions de chantier



STRUCTURE ÉTANCHE

Protège l'électronique et les cellules de la batterie contre l'eau



COMPOSANTS ISOLÉS



CONDUCTEURS RENFORCÉS

Fournit une structure solide et facilite le transfert d'énergie dans les conditions extrêmes pour une meilleure durée de vie

CELLULES REDLITHIUM™-ION

Construction et électronique de haute qualité délivrant une performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie

* Comparé aux anciennes technologie de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

EAU

ELECTRONIQUE

THERMIQUE

IMPACT



BATTERIES **REDLITHIUM™-ION** **HIGH OUTPUT™ NOUVELLE GENERATION**

 **NOS DERNIERS TESTS
D'AUTONOMIE DISPONIBLES
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE**
youtube.com/milwaukeeeurope

<p>CELLULE REDLITHIUM™-ION</p>	<p>REDLITHIUM™-ION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cellules haute puissance • Performance constante tout au long de sa durée de vie • Conçues pour résister dans les environnements les plus extrêmes 	<p>HO REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>LES + DU HIGH OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> + Des cellules plus larges + Nouveau design pour une meilleure restitution de la puissance + Moins de surchauffes + Moins d'impédances pour un meilleur transfert d'énergie 
<p>ELECTRONIQUE REDLINK™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion individuelle des cellules • Protection électronique contre les surcharges • Optimisation des performances • Compatible avec tous les outils de la gamme M18™ 	<p>LES + DU HIGH OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nouvelle électronique optimisée + Amélioration de la communication avec la machine + Compatible avec tous les outils de la gamme M18™ 
<p>DESIGN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Design antichocs solide et résistant • Conçu pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes • Fonctionne jusqu'à -20°C 	<p>LES + DU HIGH OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nouveau design + Nouveaux conducteurs pour un meilleur transfert d'énergie + Fonctionne dans des conditions encore plus froides (jusqu'à -28°C) 
<p>BÉNÉFICES</p>	<p>POUR DES*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 20% de puissance en plus* • Durée de vie 2 x plus longue* • Jusqu'à 2.5 x plus d'autonomie* • Fonctionne jusqu'à -20°C 	<p>LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> + Jusqu'à 50% de puissance en plus* + Jusqu'à 50% de surchauffes en moins* + Jusqu'à 33% d'autonomie en plus* + Fonctionne jusqu'à -28°C
<p>APPLICATIONS RECOMMANDÉES</p>	<p>TOUS LES CORPS DE MÉTIER</p>	<p>APPLICATIONS À FORTE DEMANDE NÉCESSITANT PLUS D'ÉNERGIE</p>
<p>GAMME</p>		

* Comparé à d'autres technologies Li-Ion et/ou à l'ancienne technologie de batterie MILWAUKEE®. Le résultat dépend de la tension, du dispositif et de l'application.

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



CONSTRUISONS UN CHANTIER CONNECTÉ

Avec plus de 40 outils connectés MILWAUKEE® est le leader mondial des solutions connectées conçu pour les chantiers de demain

PARAMETRER, SUIVRE, GÉRER

SOLUTIONS CONNECTÉES, FACILITE LE QUOTIDIEN

Depuis son lancement en 2016, ONE-KEY™ révolutionne les chantiers en proposant des solutions diverses adaptées à tous les niveaux de l'entreprise.



**TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GRATUITEMENT
SUR L'APP STORE OU LE GOOGLE PLAY STORE.**



CONTRÔLER

SUIVI ET CONTRÔLE DU PARC OUTIL

Définissez vos propres frontières grâce au Geo-Fencing! Via l'application, posez virtuellement les limites de votre chantier ou zone de stockage pour gérer au mieux les mouvements de vos outils et TICK™. Si votre outil sort de la zone, il sera automatiquement bloqué*.



TICK™ : macaron à fixer sur son parc outil ou autres éléments complémentaires (échelles, boîte à outils ...). Il permet d'avoir la localisation (dernier lieu de connexion) à moins de 30 mètres de distance du téléphone ayant l'app ONE-KEY™.

GÉRER

GESTION DES INVENTAIRES FACILITÉE

Gérez facilement votre parc (outils ONE-KEY™, équipés d'un TICK™ ou autre équipement préalablement enregistré sur le site) via l'application ou notre site

1. GRAPH DE L'INVENTAIRE



2. DETAIL PAR ARTICLE



3. HISTORIQUE DE L'OUTIL



4. RAPPEL DE MAINTENANCE



Enregistrez et gérez vos lieux de travail et de stockage pour une visibilité accrue des outils présents sur le site. Associez votre outil à un code barre pour retrouver en un clic l'ensemble de votre équipement. Enregistrez une alerte pour vous rappeler les dates de maintenance de vos outils.

PARAMÉTRER

PARAMÉTRAGE D'OUTILS

Paramétrez les caractéristiques techniques de votre outil selon votre application. Personnalisez votre machine pour améliorer son autonomie, la durée de vie de vos accessoires et ainsi réduisez vos dépenses en consommables. Enregistrez vos paramètres et partagez les sur vos machines ONE-KEY™.



*Utilisateur à moins de 30 mètres d'un téléphone utilisant l'application ONE-KEY™ pour suivre, paramétrer et gérer leur parc outil.

**The Bluetooth® le terme ainsi que le logo ont été enregistrés en trademarks appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et chaque utilisation de cette marque par (TTI corporate name) est sous licence. Les autres trademarks and trade names appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

M18 FHM

M18 FUEL

M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™

- Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons nouvelle génération: il s'agit du moteur le plus puissant conçu et fabriqué par MILWAUKEE®. Il est équipé d'aimants de qualité supérieure et contient 175% de cuivre en plus (vs anciens moteurs)
- REDLINK PLUS™, NOUVELLE GENERATION - Electronique intelligente nouvelle génération offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée
- Nouvelle batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah fournit, grâce à sa nouvelle électronique, une performance inégalée (vs les anciennes batteries MILWAUKEE®). Elle est dotée d'une construction de haute qualité pour résister aux conditions de chantier
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Verrouillage de la gâchette en mode burinage pour un plus confort lors d'une utilisation prolongée
- Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Porte-outils	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	11.0	11.0
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 2900	0 - 2900
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 380	0 - 380
Capacité perçage béton (mm)	45	45
Forage max. (mm)	65	65
Carottage max. (mm)	150	150
Vibrations perçage (m/s ²)	9.4	9.4
Vibrations burinage (m/s ²)	7.8	7.8
Poids avec batterie (kg)	-	10.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464893	4933464894
Code EAN dans SAP	4058546228385	4058546228392
PVB incl. TAR excl. TVA	977,72 CHF	1336,12 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1053,00 CHF	1439,00 CHF

FORET SDS-MAX 28 X 570 MM 4 TAILLANTS

N° d'article :	4932352779
Code EAN dans SAP	4002395374373
PVB incl. TAR excl. TVA	149,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	161,00 CHF



AUTOSTOP™ - un maximum de contrôle pour un travail en toute sécurité



Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée mode burineur uniquement



Doté de l'application ONE-KEY™ pour une localisation de l'outil et un paramétrage personnalisé

M18 CHM | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

M18 FUEL

- Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™-ION 9.0 Ah offrant une autonomie multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion
- Carter en magnésium robuste pour résister aux environnements extrêmes, une adaptation parfaite à la boîte de vitesse et un meilleur refroidissement de cette dernière
- Dispose de 3 modes avec orientation du burin (12 positions): Rotation --> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage, Rotation seule
- Système anti-vibration pour un meilleur confort : 9,6 m/s² seulement
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Porte-outils	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	6.1	6.1
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 3000	0 - 3000
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Capacité perçage béton (mm)	40	40
Forage max. (mm)	65	65
Carottage max. (mm)	100	100
Vibrations perçage (m/s ²)	10.6	10.6
Vibrations burinage (m/s ²)	9.6	9.6
Poids avec batterie (kg)	-	7.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451362	4933471284
Code EAN dans SAP	4002395159208	4058546289126
PVB incl. TAR excl. TVA	716.81 CHF	955.43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	772.00 CHF	1029.00 CHF

M18 CHPX | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Moteur puissant pour une performance équivalent à un outil filaire
- Force de frappe puissante : 4,0 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail: 8,6 m/s² vibrations (perçage)
- Boîte de vitesse tout métal, optimisation des performances pour une durée de vie accrue
- Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
- Système FIXTEC™ : changement du mandrin sans outil et rapide
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX



	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	4.0	4.0	4.0
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1350	0 - 1350	0 - 1350
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Capacité perçage bois (mm)	30	30	30
Capacité acier (mm)	13	13	13
Capacité perçage béton (mm)	28	28	28
Vibrations perçage (m/s ²)	8.6	8.6	8.6
Vibrations burinage (m/s ²)	7.1	7.1	7.1
Poids avec batterie (kg)	-	4.3	4.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box	2 x 9.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933446830	4933451380	4933451469
Code EAN dans SAP	4002395005536	4002395160587	4002395162192
PVB incl. TAR excl. TVA	546.89 CHF	853.30 CHF	979.57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	589.00 CHF	919.00 CHF	1055.00 CHF

M18 CHX | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™

M18 FUEL

- MILWAUKEE® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Force de frappe puissante : 2,5 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail: 8,9 m/s² vibrations
- Design compact, ergonomique pour une meilleure prise en main
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
- Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
- Système FIXTEC™ : changement du mandrin rapide sans outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18™ CDE



	M18 CHX-0	M18 CHX-502X
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5	2.5
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage béton (mm)	26	26
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 5100	0 - 5100
Vibrations perçage (m/s ²)	8.9	8.9
Vibrations burinage (m/s ²)	9.5	9.5
Poids avec batterie (kg)	-	3.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933447420	4933451381
Code EAN dans SAP	4002395006205	4002395160594
PVB incl. TAR excl. TVA	454.97 CHF	756.73 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	490.00 CHF	815.00 CHF

M18 CH | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS

- POWERSTATE™ moteurs sans charbons pour une durée de vie x2 et pour 25% plus de puissance
- Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser: la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie.
- Batterie REDLITHIUM™-ION offrant une autonomie multipliée par 2,5 +20% de puissance, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à - 20°C
- Ce puissant perforateur fournit une force de frappe de 2.5 J EPTA pour un niveau de vibrations de 8,9 m/s²
- Design compact et ergonomique pour plus de confort durant l'utilisation.
- Boîte de vitesse tout métal : optimisation des performances pour une durée de vie accrue
- Système Variolock : Sélection rapide des 4 modes : perçage, vissage, burinage et perforation
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie.
- Jauge lumineuse de l'autonomie disponible
- Compatible avec le système d'aspiration M18 CDE



M18 CH-0X

Porte-outils	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4900
Capacité perçage bois (mm)	30
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage béton (mm)	26
Vibrations perçage (m/s ²)	8.9
Vibrations burinage (m/s ²)	9.5
Poids avec batterie (kg)	-
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox
N° d'article :	4933471275
Code EAN dans SAP	4058546289034
PVB incl. TAR excl. TVA	454,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	490,00 CHF

HD18 HX | M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™

- Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
- Polyvalent avec 4 modes : perçage/burinage béton, burinage, perçage bois/métal et Variolock pour facilement orienter le burin
- Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
- Système FIXTEC™, changement rapide du mandrin
- Débrayage de sécurité : protection de l'outil et de l'utilisateur
- Système AVS anti-vibration pour un maximum confort et dotée d'une poignée découplée
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge



HD18 HX-0

HD18 HX-402C

Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4	2.4
Cadence de frappe max (Cps/min)	4200	4200
Vitesse à vide (tr/min)	1400	1400
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage béton (mm)	24	24
Cadence de frappe max (Cps/min)	4200	4200
Vibrations perçage (m/s ²)	12.2	12.2
Vibrations burinage (m/s ²)	7.4	7.4
Poids avec batterie (kg)	-	3.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933408320	4933441280
Code EAN dans SAP	4002395239689	4002395001378
PVB incl. TAR excl. TVA	378,83 CHF	658,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	408,00 CHF	709,00 CHF

HD18 H | M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES

- Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Perfo-Burineur de 2,4J EPTA
- Carter en métal parfaitement adapté à la boîte de vitesse (facilite l'entretien)
- Perfo-burineur polyvalent avec système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin
- Débrayage de sécurité
- Embrayage mécanique : protège l'outil
- Système AVS anti-vibration : vibrations minimisées pour un maximum de confort
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



HD18 H-402C

Porte-outils	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Cadence de frappe max (Cps/min)	4200
Vitesse à vide (tr/min)	1400
Capacité perçage bois (mm)	30
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage béton (mm)	24
Vibrations perçage (m/s ²)	12.2
Vibrations burinage (m/s ²)	7.4
Poids avec batterie (kg)	3.5
Inclus dans le kit	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443468
Code EAN dans SAP	4002395004355
PVB incl. TAR excl. TVA	636,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	685,00 CHF

M18 BH | M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES

M18

- Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1.2J EPTA pour 2,5 kg EPTA
- Le moteur haute performance 4 pôles de MILWAUKEE® délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- 2 modes disponibles: perfo-bruineur ou perçage
- Faible niveau de vibrations 10.3 m/s²
- Pour les diamètres 4 à 10 mm, diamètre maximum de 16 mm
- Fonction avant-arrière pour plus de polyvalence
- Collet de Ø 43 mm - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DE
- Indicateur de charge
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	1.2	1.2
Cadence de frappe max (Cps/min)	7000	7000
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1300	0 - 1300
Capacité perçage bois (mm)	16	16
Capacité acier (mm)	10	10
Capacité perçage béton (mm)	16	16
Vibrations perçage (m/s ²)	10.3	10.3
Poids avec batterie (kg)	-	2.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443320	4933443330
Code EAN dans SAP	4002395003730	4002395003747
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	546,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	589,00 CHF

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME

M18 FUEL M28 FUEL

- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec un fonctionnement automatique des outils interrupteur marche / arrêt de déclenchement
- Filtre HEPA : efficacité de 99,75 % pour retenir toutes les tailles de particules
- Grande boîte pour collecter la poussière
- Butée de profondeur réglable avec une règle graduée (de 16 à 90 mm de longueur)
- Compatible avec M18 CHPX & M28CHPX
- Système de batterie flexible : fonctionne avec les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



	M18-28 CPDEX-0
Diamètre maxi. méches (mm)	16
Profondeur de perçage maxi. (mm)	90
Long. de perçage max (mm)	160
Course (mm)	100
Poids sans batterie (kg)	1.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933446810
Code EAN dans SAP	4002395005505
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF

MARTEAU COMBI À ACCU CHPX + ASPIRATION

N° d'article :	4933448180
Code EAN dans SAP	4002395262748
PVB incl. TAR excl. TVA	979,57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1055,00 CHF



M18 CDEX | M18 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME

M18 FUEL

- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- Filtre HEPA : efficacité de 99,75 % pour retenir toutes les tailles de particules
- Grande boîte pour collecter la poussière
- Butée de profondeur réglable avec règle graduée (de 16 mm à 90 mm de profondeur)
- Compatible avec M18 CHX
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



	M18 CDEX-0
Diamètre maxi. méches (mm)	16
Profondeur de perçage maxi. (mm)	90
Long. de perçage max (mm)	160
Course (mm)	100
Poids sans batterie (kg)	1.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447450
Code EAN dans SAP	4002395006243
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF

MARTEAU COMBI À ACCU CHX + ASPIRATION

N° d'article :	4933448185
Code EAN dans SAP	4002395262755
PVB incl. TAR excl. TVA	890,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	959,00 CHF



M18 ONEPD2

M18 FUEL

M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez l'anti-rebond de l'outil via l'app ONE-KEY™
- Grâce à la fonction "Inventaire" de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Personnalisez, localisez et gérez votre outil via l'application ONE-KEY™



Réglage du débrayage électronique de l'outil via l'application ONE-KEY™



Fonctionnalité "Inventaire" pour la gestion totale du parc

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	-	2.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464526	4933464527
Code EAN dans SAP	4058546224714	4058546224721
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	609,10 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	656,00 CHF

M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ PERCEUSE VISSÉUSE ONE-KEY™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Réglage du débrayage électronique de l'outil via l'application ONE-KEY™
- Grâce à la fonction "Inventaire" de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. **M18 FUEL**

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	-	2.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464524	4933464525
Code EAN dans SAP	4058546224691	4058546224707
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF	602,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF	649,00 CHF

M18 FDD2

M18 FUEL

M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE

- o Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- o Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- o Nouveau mandrin en métal de 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- o Le moteur POWERSTATE™ sans charbons est conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour des applications lourdes
- o Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- o La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- o La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- o Indicateur de charge de la batterie
- o Nouvelle LED 40% plus lumineuse que l'ancien modèle
- o Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement



Conception compacte avec 175 mm de longueur



Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors



Nouvel éclairage LED de l'espace de travail

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	-	2.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464266	4933464267
Code EAN dans SAP	4058546222116	4058546222123
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF	571,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF	615,00 CHF

M18 FPD2 | M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION

M18 FUEL

- o Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- o Conception extrêmement compacte de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- o Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- o Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- o Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- o La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- o La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- o Indicateur de charge de la batterie
- o Eclairage LED 40% plus puissant pour une meilleure visibilité de la zone de travail



	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	-	2.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464263	4933464264
Code EAN dans SAP	4058546222086	4058546222093
PVB incl. TAR excl. TVA	311,98 CHF	584,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF	629,00 CHF

M18 BLPD2 | M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION

- Nouveau moteur sans charbons offrant 40% de couple en plus - jusqu'à 82 Nm
- Perceuse à percussion BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0 - 550/0 - 1800 tr / min)
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	76	76
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 28,800	0 - 28,800
Couple max (Nm)	82	82
Poids avec batterie (kg)	-	2.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464516	4933464517
Code EAN dans SAP	4058546224615	4058546224622
PVB incl. TAR excl. TVA	259,98 CHF	519,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF	559,00 CHF

M18 BLDD2 | M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE

- La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent - jusqu'à 82 Nm
- Perceuse visseuse BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0 - 550/0 - 1800 tr/min)
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	76	76
Capacité acier (mm)	13	13
Couple max (Nm)	82	82
Poids avec batterie (kg)	-	2.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464514	4933464515
Code EAN dans SAP	4058546224592	4058546224608
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF	549,00 CHF

M18 CBLPD | M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION

- Perceuse percussion Compact Brushless mesurant seulement 165 mm de long pour un accès facile aux espaces restreints
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance / taille
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 CBLPD-0X	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Capacité perçage bois (mm)	52	52	52
Capacité acier (mm)	13	13	13
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Couple max (Nm)	60	60	60
Poids avec batterie (kg)	-	1.5	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464557	4933464320	4933464537
Code EAN dans SAP	4058546225025	4058546222659	4058546224820
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF	338,90 CHF	431,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF	365,00 CHF	465,00 CHF

M18 CBLDD

M18

M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE

- o Perceuse-visseuse compacte sans charbons d'une longueur de 165 mm pour accéder aux espaces restreints
- o Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- o 60 Nm de couple: le meilleur rapport puissance / taille
- o L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- o La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- o Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- o Indicateur de charge et éclairage LED
- o Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



165 mm de long



Mandrin en métal de 13 mm



Clip de ceinture réversible en métal

	M18 CBLDD-0X	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Capacité perçage bois (mm)	52	52	52
Capacité acier (mm)	13	13	13
Couple max (Nm)	60	60	60
Poids avec batterie (kg)	-	1.5	1.8

	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
Inclus dans le kit			

N° d'article :	4933464555	4933464317	4933464539
Code EAN dans SAP	4058546225001	4058546222628	4058546224844
PVB incl. TAR excl. TVA	194,99 CHF	324,05 CHF	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	210,00 CHF	349,00 CHF	449,00 CHF

M18 BPD | M18™ PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE

- o Design compact (198 mm) et léger (2,1 kg) idéal pour les travaux dans les espaces étroits
- o Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr/min
- o Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- o Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm
- o Mandrin 13 mm tout métal
- o 18 niveau de couple pour une flexibilité maximale
- o Sélecteur 3 modes pour un changement de position rapide : Perçage, Vissage et Percussion
- o Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- o Indicateur de charge et éclairage LED
- o La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- o Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BPD-202X	M18 BPD-402X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	38	38
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 28.800	0 - 28.800
Couple max (Nm)	50	60
Poids avec batterie (kg)	1,9	2,1
Inclus dans le kit	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933446189	4933446192
Code EAN dans SAP	4002395004898	4002395004881
PVB incl. TAR excl. TVA	361,19 CHF	459,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	389,00 CHF	495,00 CHF

M18 BDD | M18™ PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE

- Moteur 4 pôles MILWAUKEE® compact, puissant et coupleux
- Perceuse polyvalente, légère et très compacte (185 mm) pour les travaux quotidiens
- Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 17 positions
- Mandrin 13 mm haute qualité et robuste
- Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie M18™
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie de la batterie
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	38	38
Capacité acier (mm)	13	13
Couple max (Nm)	50	60
Poids avec batterie (kg)	1.8	2.0
Inclus dans le kit	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443555	4933443565
Code EAN dans SAP	4002395003204	4002395003228
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

M18 FRAD2

M18 FUEL™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES SUPERHAWG®

- Design compact permet d'accéder aux endroits confinés
- Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation
- L'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™-ION offrent des performances et une autonomie nettement améliorées
- Autonomie très importante : jusqu'à 100 trous avec une mèche auto-pénétrante Ø 65 mm
- Embrayage mécanique pour une protection de l'outil optimisé
- Mandrin à clé 13 mm
- Perceuse 2 vitesses pour plus de polyvalence
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™



Mandrin à clé 13 mm



Perceuse 2 vitesses



Lumière LED

M18 FRAD2-0

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 500
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1550
Capacité mandrin (mm)	13
Diamètre de perçage max dans le bois (mm)	40
Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm)	117
Diamètre de perçage max avec une scie cloche (mm)	159
Capacité acier (mm)	13
Poids avec batterie (kg)	6.4

Inclus dans le kit

Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni

N° d'article :	4933471207
Code EAN dans SAP	4058546288358
PVB incl. TAR excl. TVA	468.90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	505.00 CHF

SET DE SCIES-CLOCHES BIGHAWG 10 PCS

N° d'article :	4932464939
Code EAN dans SAP	4058546228842
PVB incl. TAR excl. TVA	252,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	272,00 CHF



M18 CRAD | M18 FUEL™ VISSEUSE D'ANGLE

M18 FUEL

- Une vitesse (1200 rpm) dans les applications de forage de bois
- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 60% de puissance en plus
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Mandrin à clé 13mm et boîte de vitesse tout métal
- Très longue autonomie jusqu'à 150 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois 50 x 100 mm
- Jusqu'à 10 % plus léger et plus petit que les principaux outils filaires concurrents
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™



	M18 CRAD-0	M18 CRAD-0X
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1200	0 - 1200
Capacité mandrin (mm)	13	13
Diamètre de perçage max dans le bois (mm)	26	26
Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm)	51	51
Diamètre de perçage max avec une scie cloche (mm)	102	102
Capacité acier (mm)	8	8
Poids avec batterie (kg)	4.1	4.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933447730	4933451451
Code EAN dans SAP	4002395263516	4002395161416
PVB incl. TAR excl. TVA	311.98 CHF	333.33 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF	359,00 CHF

C18 RAD | M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE

M18

- Performance optimisée: couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des travaux plus rapides
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Design ergonomique et large gâchette permettant une bonne prise en main dans toutes les positions
- Mandrin monobague Ø10 mm pour faciliter le changement des accessoires
- Tête à renvoi d'angle compacte (100mm) pour travailler dans les espaces confinés et difficiles d'accès
- Design ergonomique pour des applications dans des espaces restreints (longueur de la tête: 100 mm)
- 11 réglages de couple pour un travail plus précis et contrôlé
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



	C18 RAD-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500	
Capacité mandrin (mm)	10	
Couple max (Nm)	20	
Capacité perçage bois (mm)	28	
Capacité acier (mm)	10	
Poids avec batterie (kg)	1.9	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	
N° d'article :	4933427189	
Code EAN dans SAP	4002395239085	
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF	
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF	

M18 FID2 | M18 FUELL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

M18 FUEL

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
- Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (kg)	-	1.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464087	4933464088
Code EAN dans SAP	4058546220327	4058546220334
PVB incl. TAR excl. TVA	311.98 CHF	602.60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF	649,00 CHF

M18 ONEID2

M18 FUEL

M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX

- o Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- o Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- o Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces étroits
- o Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- o Grâce à la fonction "Inventaire" de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements
- o Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammés
- o Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- o Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED
- o Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Personnalisez, localisez et gérez votre outil via l'application ONE-KEY™



Enregistrez les profils pour une précision identique lors des applications répétitives



Fonctionnalité "Inventaire" pour la gestion totale du parc

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (kg)	-	1.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464090	4933464091
Code EAN dans SAP	4058546220358	4058546220365
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	630,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	679,00 CHF

M18 FQID | M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX

M18 FUEL

- o La visseuse à chocs M18 FUEL™ SURGE™ hydraulique 1/4" Hex est la solution sans fil la plus silencieuse du marché
- o FLUID-DRIVE™ : Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard. Équipée d'un moteur POWERSTATE™ sans charbons, la visseuse à chocs délivre jusqu'à 3 000 tr/min
- o REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- o Technologie DRIVE CONTROL pour changer de vitesse et de couple parmi 4 modes préprogrammés dont un mode spécial vis auto-foreuse pour des vissages puissants et rapides sans endommager les vis et les matériaux
- o Mode vis auto-taraudeuse pour un meilleur contrôle lors de l'application
- o La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- o Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- o Emmanchement 1/4" Hex pour un changement facile et rapide



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Vitesse à vide (tr/min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Cadence de frappe (Cps/min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Couple max (Nm)	50	50
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Boulon max.	M14	M14
Poids avec batterie (kg)	-	1.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459187	4933451790
Code EAN dans SAP	4002395289226	4002395277636
PVB incl. TAR excl. TVA	350,97 CHF	654,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	378,00 CHF	705,00 CHF

M18 BLID2 | M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 130 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits
- Moteur Brushless délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min
- Le MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de travailler avec 3 réglages de vitesse et de couple différents afin de maximiser la polyvalence sur son application
- Emmanchement 1/4" Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Les batteries REDLITHIUM™-ION bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement



M18

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Cadence de frappe (Cps/min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Couple max (Nm)	180	180
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	-	1.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464519	4933464520
Code EAN dans SAP	4058546224646	4058546224653
PVB incl. TAR excl. TVA	272,98 CHF	519,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	294,00 CHF	559,00 CHF

PORTE EMBOUTS SHOCKWAVE 1/4" HEX 152 MM

N° d'article :	48324511
Code EAN dans SAP	045242301980
PVB incl. TAR excl. TVA	20,38 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	21,95 CHF



M18 CBLID | M18™ COMPACT BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Visseuse à chocs compacte mesurant seulement 130 mm de long
- Technologie de moteur sans charbons délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3400	0 - 3400
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4200	0 - 4200
Couple max (Nm)	180	180
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	-	1.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464476	4933464534
Code EAN dans SAP	4058546224219	4058546224790
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF	449,00 CHF

ENSEMBLE D'EMBOUTS ET D'ÉCROUS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DE 33 PIÈCES

N° d'article :	4932430905
Code EAN dans SAP	4002395385676
PVB incl. TAR excl. TVA	56,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	61,20 CHF



M18 BID | M18™ VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 1/4" HEX

- Visseuse à chocs compacte de 140 mm de long avec un couple de 180 Nm idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® de haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesse en métal pour une meilleure durabilité
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et efficace à une main
- Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



M18

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Couple max (Nm)	180	180	180
Poids avec batterie (kg)	-	1.4	1.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443570	4933443585	4933443580
Code EAN dans SAP	4002395003235	4002395003259	4002395003242
PVB incl. TAR excl. TVA	168,99 CHF	361,19 CHF	431,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182,00 CHF	389,00 CHF	465,00 CHF

M18 BRAID | M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

- Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
- Design de la tête de 53mm avec 8 rotations différentes
- Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort
- Emmanchement 1/4" compatible avec les douilles universelles
- 2 réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



M18 BRAID-0

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Porte-outils	1/4" Hex
Couple max (Nm)	41 / 81
Poids avec batterie (kg)	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447891
Code EAN dans SAP	4002395006663
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

M18 FSGC | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête automatiquement en fin de vissage
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et facile
- Réglage de la profondeur précis et sans outil
- Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité
- Nettoyage facile de la tête et design évitant les dépôts de poussière
- Chargeur renforcé pour résister aux chutes
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie



M18 FSGC-202X

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	13
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	2.0
Inclus dans le kit	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459199
Code EAN dans SAP	4002395289943
PVB incl. TAR excl. TVA	584,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	629,00 CHF

M18 FSG | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO

- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x10 et jusqu'à 60% de puissance en plus.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête en fin de vissage
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et facile
- Réglage de la profondeur précis et sans outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Clip de ceinture réversible pour accrocher l'outil rapidement et facilement.



M18 FSG-0X

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	13
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	1.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933459201
Code EAN dans SAP	4002395289967
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF

M18 ONEFHIWF1

M18 FUEL

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O'RING

- Innovation mondiale: Première boulonneuse 1" sur le marché du sans fil
- La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre une couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)
- Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M42
- DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
- Via ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® M18™

RED LITHIUM™-ION
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/0-1080/0-1370/0-1670	0-950/0-1080/0-1370/0-1670
Cadence de frappe (Cps/min)	1350/1650/2100/0-2500	1350/1650/2100/0-2500
Porte-outils	1" carré	1" carré
Couple max (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Couple de desserrage (Nm)	2400	2400
Boulon max.	M42	M42
Poids avec batterie (kg)	-	5.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 8.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459732	4933459733
Code EAN dans SAP	4058546029043	4058546029050
PVB incl. TAR excl. TVA	584,03 CHF	1020,43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	629,00 CHF	1099,00 CHF

DOUILLES IMPACT 1" - 27 MM

N° d'article :	4932471663
Code EAN dans SAP	4058546295622
PVB incl. TAR excl. TVA	59,33 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	63,90 CHF



Carré 1" O'ring



ONE-KEY™ permet une personnalisation complète de l'outil en fonction de l'application



Crochet en métal

M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O' RING M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 2034 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
- Grâce à l'application ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

DOUILLE IMPACT 27 MM 3/4"

N° d'article :	4932471647
Code EAN dans SAP	4058546295462
PVB incl. TAR excl. TVA	65,65 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	70,70 CHF



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Vitesse à vide (tr/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Cadence de frappe (Cps/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Porte-outils	3/4" carré	3/4" carré
Couple max (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Couple de desserrage (Nm)	2034	2034
Poids avec batterie (kg)	-	3.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459729	4933459730
Code EAN dans SAP	4058546029012	4058546029029
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF	732,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF	789,00 CHF

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O' RING M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1898Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
- Grâce à l'application ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Réception carré 1/2" O'Ring
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® M18™



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Cadence de frappe (Cps/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Couple de desserrage (Nm)	1898	1898
Boulon max.	M33	M33
Poids avec batterie (kg)	-	3.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459726	4933459727
Code EAN dans SAP	4058546028985	4058546028992
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF	732,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF	789,00 CHF

M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION À BILLE M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout en restant compacte (206mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1491Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
- Grâce à l'application ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Réception carré 1/2" fixation bague
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Cadence de frappe (Cps/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Couple de desserrage (Nm)	1491	1491
Boulon max.	M24	M24
Poids avec batterie (kg)	-	3.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459724	4933459725
Code EAN dans SAP	4058546028961	4058546028978
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF	732,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF	789,00 CHF

M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION O' RING

M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de déserrage de 1898Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Réception carré 1/2" O'Ring
- Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Cadence de frappe (Cps/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Couple de déserrage (Nm)	1898	1898
Boulon max.	M33	M33
Poids avec batterie (kg)	-	3.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459695	4933459696
Code EAN dans SAP	4058546028671	4058546028688
PVB incl. TAR excl. TVA	402,97 CHF	719,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	434,00 CHF	775,00 CHF

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ FHIWP12 délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout en restant compacte (206mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- 4 Modes DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de déserrage de 1491Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Réception carré 1/2" à bague
- Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Cadence de frappe (Cps/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Couple de déserrage (Nm)	1491	1491
Boulon max.	M24	M24
Poids avec batterie (kg)	-	3.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459692	4933459693
Code EAN dans SAP	4058546028640	4058546028657
PVB incl. TAR excl. TVA	402,97 CHF	719,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	434,00 CHF	775,00 CHF

M18 FMTIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS CARRÉ 1/2" AVEC FIXATION O' RING

M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ FMTIWF12 délivre jusqu'à 610 Nm pour une taille de 170 mm seulement
- Le système DRIVE CONTROL de MILWAUKEE® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 3 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Carré 1/2" avec O'ring pour douilles à chocs
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Cadence de frappe (Cps/min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	130/550/610	130/550/610
Boulon max.	M20	M20
Poids avec batterie (kg)	-	2.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459189	4933459185
Code EAN dans SAP	4002395289240	4002395289202
PVB incl. TAR excl. TVA	389,97 CHF	676,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	420,00 CHF	729,00 CHF

M18 FMTIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL

- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ FMTIWP12 (système de fixation à bille) délivre jusqu'à 610 Nm pour une taille de 170 mm seulement
- Le système DRIVE CONTROL de MILWAUKEE® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 3 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Emmanchement 1/2" avec système de fixation à bille
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Cadence de frappe (Cps/min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	430/550/610	430/550/610
Boulon max.	M20	M20
Poids avec batterie (kg)	-	2.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459188	4933459183
Code EAN dans SAP	4002395289233	4002395288588
PVB incl. TAR excl. TVA	389,97 CHF	676.88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	420,00 CHF	729,00 CHF

M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION O' RING

M18 FUEL

- M18™ ONEIWF12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FIW12 avec la technologie ONE-KEY™)
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED
- 4 mode DRIVE CONTROL: Mode 1: 40 Nm, 0 à 1700 tr/min, 0 à 2400 cps/min; Mode 2: 120 Nm, 0 à 2000 tr/min, 0 à 2600 cps/min; Mode 3: 300 Nm, 0 à 2500 tr/min, 0 à 3100 cps/min
- Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide
- Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés
- Gestion simplifiée de votre parc machines ainsi qu'un suivi de la performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™
- Suivez en temps réel et géolocalisez vos outils ONE-KEY™ en Bluetooth® grâce à la plateforme web ONE-KEY™



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Cadence de frappe (Cps/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Poids avec batterie (kg)	-	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459198	4933451374
Code EAN dans SAP	4002395289936	4002395160525
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	691.74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	745,00 CHF

M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL

- M18™ ONEIWP12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FIW avec la technologie ONE-KEY™)
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED
- 4 mode DRIVE CONTROL pour une utilisation rapide et adaptée de l'outil (couple, vitesse et cadence programmés)
- Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide
- Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés
- Gestion simplifiée de votre parc machines ainsi qu'un suivi de la performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™
- Suivez en temps réel et géolocalisez vos outils ONE-KEY™ en Bluetooth® grâce à la plateforme web ONE-KEY™



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Cadence de frappe (Cps/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Poids avec batterie (kg)	-	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459197	4933451372
Code EAN dans SAP	4002395289929	4002395160501
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	691.74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	745,00 CHF

M18 FIWF12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION O' RING

M18 FUEL

- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 20% de puissance en plus
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Le système DRIVE CONTROL de MILWAUKEE® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision (40 Nm, 1700 tr/min, 0 à 2400 cps/min)
- Mode 2: conseillé pour éviter d'abîmer les écrous et les matériaux (120 Nm, 0 à 2000 tr/min, 0 à 2600 cps/min)
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles (300 Nm, 0 à 2500 tr/min, 0 à 3100 cps/min)
- Mode 4: lorsque l'écrou affleure le matériau, l'outil s'arrête automatiquement en 1 seconde (120 Nm; 2000 tr/min; 2600 cps/min)
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie



	M18 FIWF12-0	M18 FIWF12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Cadence de frappe (Cps/min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Poids avec batterie (kg)	-	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun2 x 5.0 Ah Packs Batterie, M12-18 FC Chargeur, box fourni	
N° d'article :	4933451070	4933451071
Code EAN dans SAP	4002395810499	4002395810550
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF	654,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF	705,00 CHF

M18 FIWP12 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

M18 FUEL

- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 60% de puissance en plus
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Le système DRIVE CONTROL de MILWAUKEE® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision (40 Nm, 1700 tr/min, 0 à 2400 cps/min)
- Mode 2: conseillé pour éviter d'abîmer les écrous et les matériaux (120 Nm, 0 à 2000 tr/min, 0 à 2600 cps/min)
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles (300 Nm, 0 à 2500 tr/min, 0 à 3100 cps/min)
- Mode 4: lorsque l'écrou affleure le matériau, l'outil s'arrête automatiquement en 1 seconde (120 Nm; 2000 tr/min; 2600 cps/min)
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble



	M18 FIWP12-0
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2000/2500/2000
Cadence de frappe (Cps/min)	2400/2600/3100/2600
Porte-outils	1/2" carré
Couple max (Nm)	40/120/300/120
Poids avec batterie (kg)	-
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451067
Code EAN dans SAP	4002395810468
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	132,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	143,00 CHF



M18 BIW12 | M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

M18

- Boulonneuse à chocs compacte 1/2" mesure 155 mm de longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesse en métal pour une meilleure durabilité
- Emmanchement 1/2" correspondant aux douilles universelles
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2450	0 - 2450
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3350	0 - 3350
Couple max (Nm)	240	240
Poids avec batterie (kg)	-	1.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443590	4933443607
Code EAN dans SAP	4002395003266	4002395003280
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF	519,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF	559,00 CHF

M18 BIW38 | M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"

M18

- Boulonneuse à chocs compacte 3/8" mesure 152 mm en longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité
- Emmanchement 3/8" compatible avec les douilles universelles
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



M18 BIW38-0

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2450
Porte-outils	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3350
Couple max (Nm)	210
Poids avec batterie (kg)	1.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933443600
Code EAN dans SAP	4002395003273
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

M18 BRAIW | M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE À CHOCS 3/8"

M18

- Boulonneuse à chocs d'angle compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
- Design de la tête compact (53 mm) avec 8 rotations différentes
- Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort
- Emmanchement 3/8" compatible avec les douilles universelles
- Deux réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure une longue durée de vie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



M18 BRAIW-0

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Porte-outils	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Couple max (Nm)	40 / 76
Poids avec batterie (kg)	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447899
Code EAN dans SAP	4002395006670
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

M18 FPM | M18 FUEL™ MALAXEUR

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure grâce à la construction de la batterie, son électronique et une performance constante pour une plus grande autonomie et une durée de vie de la batterie plus longue
- Contrôle de la vitesse optimale pour réaliser de bons mélanges: 8 vitesses, gâchette de variateur de vitesse et bouton de verrouillage
- Poignée ajustable jusqu'à 180° (16 positions disponibles) pour un confort optimisé et adapté
- Réception M14
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® M18™
- Extension de 150 mm fournie (emmanchement M14)



M18 FPM-0X

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550
Porte-outils	M14
Diam. max. de la pale (mm)	120
Capacité de mélange max. (l)	20
Poids avec batterie (kg)	3.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933459719
Code EAN dans SAP	4058546028916
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF

M18 FCOS230

M18 FUEL

M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM

- o La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques
- o Démarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermique
- o Peut être utilisée à l'intérieur grâce car elle n'émet pas de fumée
- o Frein de disque RAPIDSTOP™, taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge
- o Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances hors pair
- o Alimentation en eau des deux côtés pour une gestion optimisée de la poussière
- o Le moteur sans charbons POWERSTATE™ de nouvelle génération, l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ de 12,0 Ah offrent des performances, une durabilité et une durée d'utilisation supérieures dans les applications les plus exigeantes
- o ONE-KEY™: le suivi et la sécurité des outils offrent une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge le suivi de la localisation de l'outil et la prévention contre le vol
- o Compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ avec réservoir interchangeable et notamment celui pour l'eau



Frein de disque RAPIDSTOP™



Alimentation en eau des deux côtés pour une gestion optimisée de la poussière



Compatible avec le pulvérisateur interchangeable M18™ SWITCH TANK™ et son système d'alimentation en eau



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Diamètre de lame (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	85	85
Max d'alimentation d'eau (bar/PSI)	6/ 90	6/ 90
Poids avec batterie (kg)	-	6.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471696	4933471697
Code EAN dans SAP	4058546295950	4058546295967
PVB incl. TAR excl. TVA	695.45 CHF	1057.57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	749.00 CHF	1139.00 CHF

DISQUE DE COUPE DUH 230

N° d'article :	4932399542
Code EAN dans SAP	4002395361892
PVB incl. TAR excl. TVA	81,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	87,90 CHF



M18 FMDP | M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT

M18 FUEL

- o Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- o REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- o La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- o AUTOSTOP™ : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- o Aimant permanent auto-alimenté de 7100 N sur acier de 6,35 mm et 8 890 N sur acier 25,4 mm à désactivation involontaire impossible
- o 2 vitesses (400 et 690 tr/min) pour les trépan ou les forets
- o Capacité maximum Ø38 mm avec trépan et Ø13 mm avec foret hélicoïdal
- o Mandrin 19 mm FIXTEC™ (type Weldon) pour un changement facile sans clé
- o Réservoir de lubrifiant (avec flexible) démontable et aimanté pour le refroidissement interne du trépan



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Vitesse à vide (tr/min)	400 / 690	400 / 690
Capacité brèche (mm)	38	38
Profondeur max. de perçage (mm)	50	50
Perçage durs max. (mm)	13	13
Pouvoir magnétique (N)	8890	8890
Course (mm)	146	146
Poids avec batterie (kg)	-	13.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451636	4933451012
Code EAN dans SAP	4002395142330	4002395136650
PVB incl. TAR excl. TVA	2019.50 CHF	2353.76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2175.00 CHF	2535.00 CHF

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230 MM

- La meuleuse d'angle 230mm M18 FUEL™ est la première meuleuse grand angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par MILWAUKEE®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie atterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie atterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.

REDLITHIUM™-ION
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY



Ecrou FIXTEC pour un change de disque rapide et sans outil



Filtre amovible pour une meilleure protection du moteur



Gâchette "Homme mort"



	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	65	65
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (kg)	-	5,3
Frein	Oui	Oui
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Protection anti-kickback	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 12,0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464114	4933464115
Code EAN dans SAP	4058546220594	4058546220600
PVB incl. TAR excl. TVA	584,96 CHF	918,29 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	630,00 CHF	989,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230 K

N° d'article :	4932459341
Code EAN dans SAP	4058546010027
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



M18 FLAG180XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 180MM „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™ **M18 FUEL**

- La meuleuse d'angle 180 mm M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™, cet ensemble offre une performance et une autonomie inégalée
- Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Gâchette de sécurité non blocable pour éviter les redémarrages intempestifs
- Large carter de protection réglable sans outils
- Ecrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
- Poignée anti-vibration
- Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris



M18 FLAG180XPDB-0

Vitesse à vide (tr/min)	6600
Ø disque (mm)	180
Profondeur de coupe (mm)	40
Broche	M14
Poids avec batterie (kg)	5,1
Frein	Oui
Echanger	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui
Protection anti-kickback	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464112
Code EAN dans SAP	4058546220570
PVB incl. TAR excl. TVA	559,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	603,00 CHF

M18 FHSAG150XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™

- Meuleuse 150mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™, cet ensemble offre une performance et une autonomie inégalée
- Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempêtif, débrayage électronique de sécurité
- Poignée anti-vibration
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil
- Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris
- Carter de protection 150mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable
- Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris
- Carter de protection réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable



RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins de 3 secondes pour plus de sécurité



Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil



Filtre anti poussière amovible

M18 FHSAG150XPDB-0X

Vitesse à vide (tr/min)	9000
Ø disque (mm)	150
Profondeur de coupe (mm)	45
Broche	M14
Poids avec batterie (kg)	3,5
Frein	Oui
Echanger	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933471085
Code EAN dans SAP	4058546287139
PVB incl. TAR excl. TVA	441,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	476,00 CHF

SCS 41/ 150 X 1,5 DISQUES À TRONÇONNER PRO+

N° d'article :	4932471386
Code EAN dans SAP	4058546290146
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™ **M18 FUEL**

- Meuleuse 150mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™, cet ensemble offre une performance et une autonomie inégalée
- Poignée anti-vibration
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil
- Carter de protection 150 mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable
- Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris
- Fonction anti-redémarrage intempêtif pour plus de sécurité



M18 FHSAG150XB-0X

Vitesse à vide (tr/min)	9000
Ø disque (mm)	150
Profondeur de coupe (mm)	45
Broche	M14
Poids avec batterie (kg)	3,5
Frein	Oui
Echanger	Interrupteur Coulisant
Ecrou FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933471084
Code EAN dans SAP	4058546287122
PVB incl. TAR excl. TVA	441,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	476,00 CHF

M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™ „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™

- o Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques
- o RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins de 2,5 secondes
- o RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins de 2,5 secondes
- o Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempêtif, débrayage électronique de sécurité
- o Poignée anti-vibration
- o Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil
- o Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris
- o Carter de protection 125 mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable

RAPID STOP

RED LITHIUM™-ION
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY



RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner



Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil

	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (kg)	3.4	3.4
Frein	Oui	Oui
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.5 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471078	4933471080
Code EAN dans SAP	4058546287061	4058546287085
PVB incl. TAR excl. TVA	441,97 CHF	797,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	476,00 CHF	859,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION MEULAGE DEG 125

N° d'article :	4932430468
Code EAN dans SAP	4002395381296
PVB incl. TAR excl. TVA	106,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	115,00 CHF



Filtre anti-poussière amovible

M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™ M18 FUEL

- o Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques
- o RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde
- o Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™, cet ensemble offre une performance et une autonomie inégalée
- o Poignée anti-vibration
- o Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil
- o Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris
- o Carter de protection 125 mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable
- o Fonction anti-redémarrage intempêtif pour plus de sécurité

RED LITHIUM™-ION
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY



	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (kg)	3.4	3.4
Frein	Oui	Oui
Echanger	Interrupteur Couissant	Interrupteur Couissant
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.5 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471077	4933471079
Code EAN dans SAP	4058546287054	4058546287078
PVB incl. TAR excl. TVA	441,97 CHF	797,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	476,00 CHF	859,00 CHF

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE 125 MM AVEC GÂCHETTE 'HOMME MORT' ET FREIN **M18 FUEL**

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une durée de vie de l'outil multipliée par 10
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, ce qui améliore de manière unique les performances et l'autonomie de l'outil
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde
- Gâchette de sécurité non verrouillable type 'homme mort', fonction antidémarrage intempêtif, débrayage électronique de sécurité
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnérie que les meuleuses filaires de 1200 W
- Démarrage progressif sans effet de couple
- Large carter de protection réglable sans outil, filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Poignée AVS antivibrations
- Puissante: une seule meuleuse pour tronçonner, ébarber, meuler ...
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil



	M18 CAG125XPDB-0	M18 CAG125XPDB-502X
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	-	2.7
Frein	Oui	Oui
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecroû FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933451009	4933451544
Code EAN dans SAP	4002395136629	4002395145812
PVB incl. TAR excl. TVA	324.05 CHF	676.88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349.00 CHF	729.00 CHF

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ MEULEUSE 115 MM AVEC GÂCHETTE 'HOMME MORT' ET FREIN **M18 FUEL**

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une durée de vie de l'outil multipliée par 10
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, ce qui améliore de manière unique les performances et l'autonomie de l'outil
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde
- Gâchette de sécurité non verrouillable type 'homme mort', fonction antidémarrage intempêtif, débrayage électronique de sécurité
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnérie que les meuleuses filaires de 1200 W
- Démarrage progressif sans effet de couple
- Large carter de protection réglable sans outil, filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Poignée AVS antivibrations
- Puissante: une seule meuleuse pour tronçonner, ébarber, meuler ...
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil



	M18 CAG115XPDB-0	M18 CAG115XPDB-502X
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	115	115
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	-	2.7
Frein	Oui	Oui
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecroû FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933451007	4933451543
Code EAN dans SAP	4002395136605	4002395145805
PVB incl. TAR excl. TVA	324.05 CHF	676.88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349.00 CHF	729.00 CHF

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC GÂCHETTE 'HOMME MORT' **M18 FUEL**

- MILWAUKEE® a conçu et construit le moteur POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée 10 et deux fois plus d'autonomie pour une productivité maximale
- REDLINK PLUS™ -Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnérie que les meuleuses filaires de 1200 W
- Large carter de protection réglable sans outil
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil
- Grande capacité de coupe. Idéale pour ébarber, tronçonner et meuler
- Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Gâchette 'Homme mort' non-blocable, démarrage automatique pour une sécurité optimale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré



	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	-	2.5
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933447605	4933448864
Code EAN dans SAP	4002395006502	4002395263479
PVB incl. TAR excl. TVA	298.98 CHF	639.74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322.00 CHF	689.00 CHF

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC GÂCHETTE 'HOMME MORT' **M18 FUEL**

- MILWAUKEE® a conçu et construit le moteur sans charbon POWERSTATE™ pour une durée de vie x10 et une autonomie x2
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnage que les meuleuses filaires de 1200 W
- Large carter de protection réglable sans outil
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil
- Grande capacité de coupe. Idéale pour ébarber, tronçonner et meuler
- Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Gâchette "Homme mort" non-blocable, démarrage automatique pour une sécurité optimale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge



M18 CAG115XPD-0X

Vitesse à vide (tr/min)	8500
Ø disque (mm)	115
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids avec batterie (kg)	2.5
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933451440
Code EAN dans SAP	4002395163397
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF

M18 CAG125X | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM AVEC INTERRUPTEUR **M18 FUEL**

- MILWAUKEE® a conçu et construit le moteur POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée 10 et deux fois plus d'autonomie pour une productivité maximale
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie atterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnage que les meuleuses filaires de 1200 W
- Large carter de protection réglable sans outil
- Protection intégrale contre les surcharges, sécurité antidémarrage
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil
- Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CAG125X-0

M18 CAG125X-502X

	M18 CAG125X-0	M18 CAG125X-502X
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	-	2.5
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933443940	4933448866
Code EAN dans SAP	4002395004317	4002395263486
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF	639,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF	689,00 CHF

M18 CAG115X | M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115MM AVEC INTERRUPTEUR **M18 FUEL**

- MILWAUKEE® a conçu et construit le moteur POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée 10 et deux fois plus d'autonomie pour une productivité maximale
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnage que les meuleuses filaires de 1200 W
- Large carter de protection réglable sans outil
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil
- Le design le plus fin disponible sur le marché
- Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CAG115X-0

M18 CAG115X-502X

	M18 CAG115X-0	M18 CAG115X-502X
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500
Ø disque (mm)	115	115
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	-	2.5
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933443925	4933448861
Code EAN dans SAP	4002395004294	4002395263462
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF	639,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF	689,00 CHF

HD18 AG-125 | M18™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM AVEC INTERRUPTEUR

M18

- Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance/poids
- Electronique REDLINK™ pour une protection contre les surcharges et une meilleure durée de vie des batteries et de l'outil
- Vitesse de rotation élevée pour travailler plus efficacement
- Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et sûre
- Gâchette "Homme mort" anti-blocage : sécurité pour l'utilisateur même avec des gants et poignée latérale multipositions
- Résistant à la poussière, avec un carter de protection ajustable pour une mise en place rapide et une bonne protection
- Multi-position pour une utilisation simple
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batteries flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	-	2.2
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecroû FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Non	Non
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441502	4933441507
Code EAN dans SAP	4002395002177	4002395002184
PVB incl. TAR excl. TVA	259,98 CHF	546,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF	589,00 CHF

HD18 AG-115 | M18™ MEULEUSE D'ANGLE 115MM AVEC INTERRUPTEUR

M18

- Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance/poids
- Electronique REDLINK™ pour une protection contre les surcharges et une meilleure durée de vie des batteries et de l'outil
- Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et sûre
- Vitesse de rotation élevée pour travailler plus efficacement
- Gâchette "Homme mort" anti-blocage : sécurité pour l'utilisateur même avec des gants et poignée latérale multipositions
- Résistant à la poussière, avec un carter de protection ajustable pour une mise en place rapide et une bonne protection
- Multi position pour une utilisation agréable
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	115	115
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	-	2.4
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecroû FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Non	Non
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933411210	4933441300
Code EAN dans SAP	4002395235681	4002395001415
PVB incl. TAR excl. TVA	259,98 CHF	546,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF	589,00 CHF

M18 BMS12 | M18™ CISAILLE MÉTAL 1,2MM

M18

- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 1,2 mm dans l'acier
- Tête rotative à 360° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie
- Design de l'outil "en ligne" pour un contrôle accru lors de la coupe
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle supplémentaire lors de la coupe
- Clip ceinture pour un transport sécuritaire
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batteries flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BMS12-0
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Capacité de coupe max. acier (mm)	1.2
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	2.0
Angle coupe mini (mm)	180
Poids avec batterie (kg)	2.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447925
Code EAN dans SAP	4002395006731
PVB incl. TAR excl. TVA	272,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	294,00 CHF

M18 BMS20 | M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0MM

- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 2.0 mm dans l'acier
- Tête rotative à 360° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Design de l'outil "en ligne" pour un contrôle accru lors de la coupe
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle supplémentaire lors de la coupe
- Clip ceinture pour un transport sécurisé
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 BMS20-0

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Capacité de coupe max. acier (mm)	2.0
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	3.2
Angle coupe mini (mm)	180
Poids avec batterie (kg)	2.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447935
Code EAN dans SAP	4002395006748
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF

M18 CBS125 | M18 FUEL™ SCIE À RUBAN

- MILWAUKEE® a conçu et construit le moteur sans charbons POWERSTATE™ offrant une durée de vie du moteur multipliée par 10 et jusqu'à 2 fois plus d'autonomie
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Grande capacité de coupe jusqu'à 125 x 125 mm de diamètre
- Sélecteur de vitesse 5 positions de 0 à 116 m/min
- Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple
- Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide sur les chantiers
- Carter léger en métal et éclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CBS125-0

M18 CBS125-502C

Nombre de coup	0 - 116	0 - 116
Capacité de coupe rect. stock (mm)	125 x 125	125 x 125
Longueur de lame (mm)	1139.83	1139.83
Poids avec batterie (kg)	-	7.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933447150	4933448195
Code EAN dans SAP	4002395006038	4002395262779
PVB incl. TAR excl. TVA	521,82 CHF	831,01 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	562,00 CHF	895,00 CHF

CARTER PROTECTION POUR SCIE À RUBAN M18 CBS125 & BS125

N° d'article :	4932471459
Code EAN dans SAP	4058546290870
PVB incl. TAR excl. TVA	62,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	66,80 CHF



HD18 BS | M18™ SCIE À RUBAN MÉTAL

- Jusqu'à 45 % plus légère, 4.7 kg seulement pour les coupes dans les endroits les plus difficiles d'accès
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Capacité de coupe : profilés 85mm, tubes de diam. 70mm
- Patin ajustable sans outil pour un ajustement rapide et des coupes à ras
- Changement rapide et sans outil de la lame
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



HD18 BS-0

HD18 BS-402C

Vitesse à vide (tr/min)	146	146
Capacité de coupe rect. stock (mm)	85 x 85	85 x 85
Longueur de lame (mm)	898.52	898.52
Poids avec batterie (kg)	-	4.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933419122	4933441415
Code EAN dans SAP	4002395238224	4002395001644
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF	710,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF	765,00 CHF

CARTER PROTECTION POUR SCIE À RUBAN HD18 BS

N° d'article :	4932471459
Code EAN dans SAP	4058546290863
PVB incl. TAR excl. TVA	62,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	66,80 CHF



M18 FAP | M18 FUEL™ POLISSEUSE Ø 180 MM

- Moteur Powerstate™ sans charbons idéale pour un polissage de haute qualité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Polisseuse sans fil avec 8 positions variables allant de 360 à 2 220 tr.min avec bloqueur de vitesse pour les longs travaux
- Grande autonomie: polissage de l'ensemble d'une voiture avec une batterie M18™ 9,0 Ah (sur une vitesse modérée pour un polissage parfait)
- Électronique avec démarrage progressif, vitesse constante, limiteur de vitesse à vide et antiredémarrage.
- Accessoire pour polir de Ø 180 mm de diamètre maximum
- Filtre anti-poussière amovible pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Poignée étrier surmoulé pour un confort optimal, notamment lors d'un travail à la verticale Design ergonomique avec poignée étrier multiprises et réglable en 3 positions



M18 FUEL

	M18 FAP180-0X	M18 FAP180-502X
Vitesse à vide (tr/min)	360 - 2200	360 - 2200
Ø disque (mm)	180	180
Broche	-	M 14
Poids avec batterie (kg)	Oui	2.2
Vitesse variable	Oui	Oui
Antidémarrage intempesitif	Oui	Oui
Démarrage progressif	Oui	Oui
Livré avec	Filtre anti-poussière, un plateau de polissage, une poignée AVS	Filtre anti-poussière, un plateau de polissage, 2 éponges à lustrer, une peau de mouton et une poignée AVS
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933451552	4933451550
Code EAN dans SAP	4002395144549	4002395144525
PVB incl. TAR excl. TVA	402,97 CHF	719,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	434,00 CHF	775,00 CHF

M18 FDG | M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE

- Moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie multipliée par 10 et une autonomie de 20 min avec une batterie M18™ 5,0 Ah
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Réception universelle adaptée aux pinces standard de 6 et 8 mm du marché
- Poignée la plus fine du marché
- Grille de protection contre la poussière
- Poignée surmoulée pour un meilleur confort
- Fonction LLO pour éviter les démarrages automatique
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Fourni avec deux pinces 6 & 8 mm, 2 filtres anti-poussière



M18 FUEL

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Vitesse à vide (tr/min)	27,000	27,000
Capacité mandrin (mm)	6 / 8	6 / 8
Ø max pinces (mm)	50	50
Poids avec batterie (kg)	-	2.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459190	4933459107
Code EAN dans SAP	4002395289257	4002395287017
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF	617,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF	665,00 CHF

M18 FMCS | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie et faciliter les découpes. Les performances de la scie à métaux permettent jusqu'à 370 coupes avec une seule charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les chantiers
- Ajustement de la profondeur de coupe sans outil, de 0 à 57 mm
- Pour maximiser le confort, la scie à métaux est plus légère et plus compacte
- Crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier
- Rangement facile et pratique de la clé Allen sur la machine
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure la charge et la décharge pour une durée de vie maximale



M18 FUEL

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Vitesse à vide (tr/min)	3900	3900
Diamètre de lame (mm)	150	150
Alésage (mm)	20	20
Profondeur de coupe (mm)	57	57
Poids avec batterie (kg)	-	2.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459192	4933459193
Code EAN dans SAP	4002395289271	4002395289288
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF	719,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF	775,00 CHF

LAME SCIE CIRCULAIRE 150/20 MM 34 D

N° d'article :	48404080
Code EAN dans SAP	045242510283
PVB incl. TAR excl. TVA	84,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	91,10 CHF



M18 BMT | M18™ MULTI-TOOL

- Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie
- La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique
- Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame. Fourni avec un adaptateur de lame universelle pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Changement libre de l'outil FIXTEC™, adaptateur universel inclus
- Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil)
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Angle oscillation D/G (°)	1.7	1.7
Vitesse à vide (tr/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Poids avec batterie (kg)	-	1.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0/1 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933446203	4933446210
Code EAN dans SAP	4002395004928	4002395004911
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF	468,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF	505,00 CHF

COFFRET D'ACCESSOIRES MULTITOOL 9 PIÈCES

N° d'article :	48901009
Code EAN dans SAP	045242474721
PVB incl. TAR excl. TVA	138,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	149,00 CHF



M18 FMS305

M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø305 MM ONE-KEY™

- Offre les mêmes performances qu'une scie à onglet radiale filaire 305mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah
- Nouveau Moteur Brushless POWERSTATE™, électronique REDLINK PLUS™ et batterie 12.0Ah REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ pour offrir toujours plus de puissance, une meilleure durabilité et autonomie pour les applications les plus intenses.
- Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision
- Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe

REDLITHIUM™-ION
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



Les grandes glissières coulissantes



Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe



La poignée de transport intégrée

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Vitesse à vide (tr/min)	3600	3600
Diamètre de lame (mm)	305	305
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	48	48
Capacité onglet à gauche (°)	55	55
Capacité onglet à droite (°)	60	60
Capacité max. coupe onglet 45°/biaise gauche 45° (mm)	235 x 65	235 x 65
Capacité max. coupe onglet 45°/biaise droit 45° (mm)	235 x 40	235 x 40
Capacité max. onglet 45°/biaise 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Capacité max. coupe onglet 90°/biaise 90° (mm)	173 x 28	173 x 28
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	-	22.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471205	4933471122
Code EAN dans SAP	4058546288334	4058546287504
PVB incl. TAR excl. TVA	1178,27 CHF	1503,25 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1269,00 CHF	1619,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 305 MM

N° d'article :	4932471321
Code EAN dans SAP	4058546289492
PVB incl. TAR excl. TVA	151,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	163,00 CHF



M18 FMS254 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Fournie avec une lame de 254 mm pour des coupes larges et précises
- Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite.
- Larges supports pour poser le matériau offrant une bonne stabilité et de la précision lors de la coupe
- Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe
- Jusqu'à 307 coupes 38 mm x 89 mm dans du bois avec une batterie M18™ 9.0 Ah. Ces performances permettent de travailler une journée complète sans recharger la batterie
- Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers



M18 FMS254-0

Vitesse à vide (tr/min)	4000
Diamètre de lame (mm)	254
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	60
Capacité de coupe max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	205.23 x 51.3
Capacité max. onglet 45°/biseau 90° (mm)	205.23 x 91.2
Capacité de coupe max. onglet 90°/biseau 45° (mm)	289.3 x 51.3
Capacité de coupe max. onglet 90°/biseau 90° (mm)	289.3 x 91.2
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (kg)	20.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451729
Code EAN dans SAP	4002395279418
PVB incl. TAR excl. TVA	786,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	847,00 CHF

M18 SMS216 | M18™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM

M18

- Moteur MILWAUKEE® 2 pôles avec une vitesse de 2700 trs/min pour une coupe rapide
- Protection électronique REDLINK™ protégeant l'outil et la batterie contre les surcharges pour une meilleure durabilité
- Double rails en acier pour des coupes linéaires précises et identiques à chaque coupe
- Rail de verrouillage
- Laser réglable - pour un alignement parfait et rapide
- Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- Levier de verrouillage - permet à l'utilisateur d'effectuer une répétition de coupes confortablement et sans fatigue
- Réglage de la potence facile pour rapidement modifier l'angle de coupe
- Lumière de chantier LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Blocage de l'arbre - pour un changement rapide et facile de la lame
- Durabilité et précision
- 48° / -2° de capacité biseau
- Livré avec lame de scie (48 dents), lame clé et pince
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 SMS216-0

Vitesse à vide (tr/min)	2700
Diamètre de lame (mm)	216
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	-2
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Capacité de coupe max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	190 x 48
Capacité max. onglet 45°/biseau 90° (mm)	190 x 60
Capacité de coupe max. onglet 90°/biseau 45° (mm)	270 x 48
Capacité de coupe max. onglet 90°/biseau 90° (mm)	270 x 60
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (kg)	14.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471057
Code EAN dans SAP	4058546286859
PVB incl. TAR excl. TVA	658,31 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	709,00 CHF

M18 FMS190 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190MM

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Lame de 190 mm pour des coupes précises
- Réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou la gauche
- Coupe stable et précise grâce aux larges butées
- Jusqu'à 299 coupes dans un bois souple (38mm x 89mm) avec une batterie M18™ 5,0 Ah pour une autonomie toute la journée
- Outil de seulement 12,7 kg
- Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers
- Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés



M18 FMS190-0

Vitesse à vide (tr/min)	5000
Diamètre de lame (mm)	190
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	48
Capacité onglet à droite (°)	48
Capacité de coupe max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	152.7 x 39.3
Capacité max. onglet 45°/biseau 90° (mm)	152.7 x 55.4
Capacité de coupe max. onglet 90°/biseau 45° (mm)	215.5 x 39.3
Capacité de coupe max. onglet 90°/biseau 90° (mm)	215.5 x 55.4
Coupe Max Onglet 0°/ biseau 0° (mm)	90.9 x 21.8
Coupe Max Onglet 45° gauche/ biseau 0° (mm)	90.9 x 20.3
Coupe Max Onglet 45° droit/ biseau 0° (mm)	90.9 x 17.8
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (kg)	12.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459619
Code EAN dans SAP	4058546027919
PVB incl. TAR excl. TVA	652,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	703,00 CHF

M18 FCSRH66

SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ 66 MM AVEC LAME À GAUCHE POUR BOIS

- Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire 1800W, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 570 coupes dans du pin de 90 mm x 45 mm avec une charge de batterie 12.0Ah
- Le moteur Brushless POWERSTATE™ de nouvelle génération, l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah offrent des performances, une durabilité et une autonomie supérieures dans les applications les plus exigeantes
- Scie circulaire à poignée arrière avec lame à gauche pour une excellente visibilité de la ligne de coupe
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- Adaptateur pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Coupe biseautée jusqu'à 53°



Scie circulaire à poignée arrière avec lame à gauche



Crochet métal



Coupe biseautée jusqu'à 53°

M18 FCSRH66-0

Vitesse à vide (tr/min)	5800
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48
Profondeur de coupe max. à 50° [mm]	45
Diamètre de lame (mm)	190
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (kg)	5.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471444
Code EAN dans SAP	4058546290726
PVB incl. TAR excl. TVA	568,25 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	612,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 190 MM POUR M18 FCSRH66

N° d'article :	4932471301
Code EAN dans SAP	4058546289294
PVB incl. TAR excl. TVA	55,52 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	59,80 CHF



M18 FCS66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par MILWAUKEE®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®



M18 FCS66-0C

M18 FCS66-121C

Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48	48
Diamètre de lame (mm)	190	190
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	-	5.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464725	4933464586
Code EAN dans SAP	4058546226701	4058546225315
PVB incl. TAR excl. TVA	520,89 CHF	853,30 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	561,00 CHF	919,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 190 MM

N° d'article :	4932471300
Code EAN dans SAP	4058546289287
PVB incl. TAR excl. TVA	42,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	46,20 CHF



M18 CCS55 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

M18 FUEL

- MILWAUKEE® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Coupe biaisée jusqu'à 50°
- Carter et capot de protection en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Poids réduit et durabilité maximisée
- Souffleur intégré pour une visibilité de la ligne de coupe en permanence
- Crochet pour le stockage de l'outil
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502X
Vitesse à vide (tr/min)	5000	5000
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	55	55
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	41	41
Diamètre de lame (mm)	165	165
Alésage (mm)	15.87	15.87
Poids avec batterie (kg)	-	3.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933446223	4933451376
Code EAN dans SAP	4002395004959	4002395160549
PVB incl. TAR excl. TVA	389,97 CHF	695,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	420,00 CHF	749,00 CHF

M18 BLCS66 | M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

M18

- Scie Circulaire M18™ Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité
- Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les extracteurs de poussières MILWAUKEE®
- Sabot en aluminium pour une durabilité maximale
- LED intégrée pour éclairer la surface de travail
- Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Vitesse à vide (tr/min)	5000	5000
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48	48
Diamètre de lame (mm)	190	190
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	-	4.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464589	4933464590
Code EAN dans SAP	4058546225346	4058546225353
PVB incl. TAR excl. TVA	350,97 CHF	636,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	378,00 CHF	685,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 190 MM

N° d'article :	4932471300
Code EAN dans SAP	4058546289287
PVB incl. TAR excl. TVA	42,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	46,20 CHF



HD18 CS | M18™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE

M18

- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté MILWAUKEE® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges)
- Coupe biaisée jusqu'à 50°
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
- Gestion individuelle des cellules pour une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, extracteur de poussière et clé



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Vitesse à vide (tr/min)	3500	3500
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	55	55
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	39	39
Diamètre de lame (mm)	165	165
Alésage (mm)	15.87	15.87
Poids avec batterie (kg)	-	3.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933419134	4933441400
Code EAN dans SAP	4002395238248	4002395001613
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	636,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	685,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 165 MM

N° d'article :	4932471311
Code EAN dans SAP	4058546289393
PVB incl. TAR excl. TVA	36,58 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	39,40 CHF




M18 FTS210

M18 FUEL

M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY™

- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par MILWAUKEE®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm
- Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés
- Localisez et sécurisez votre outil à distance via l'application ONE-KEY™

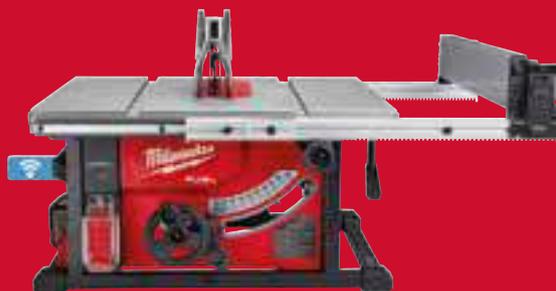

Cliquets anti-recul empêchant le matériel de se retourner contre l'opérateur



Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm



Rangement sur poussoir

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Vitesse à vide (tr/min)	6300	6300
Diamètre de lame (mm)	210	210
Coupe biaise (°)	47	47
Délignage (mm)	622	622
Profondeur de coupe max (mm)	63.5	63.5
Poids avec batterie (kg)	-	22.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464722	4933464225
Code EAN dans SAP	4058546221706	4058546226671
PVB incl. TAR excl. TVA	786,44 CHF	1122,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	847,00 CHF	1209,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 210 MM

N° d'article :	4932471324
Code EAN dans SAP	4058546289522
PVB incl. TAR excl. TVA	47,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	51,50 CHF



M18 FTR | M18 FUEL™ AFFLEUREUSE

M18 FUEL

- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ fournit la puissance des affleureuses filaire avec au maximum 31 000 tr / min pour une coupe douce et puissante
- Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse entre 10 000 et 31 000 tr / min afin de choisir le meilleur contrôle pour l'application
- Autonomie d' une journée de travail avec une batterie M18™ 5.0 Ah (jusqu'à 115m)
- Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 0,4 mm
- Le frein actif arrête la fraise rapidement
- Base plongeante incluse avec 3 goupilles d'arrêt pour mortaiser en plusieurs passes
- Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Compatible avec le système d'aspiration DEK26
- Fourni avec 2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage de 6 mm et 6,35 mm, base plongeante, 2 x butées latérales



M18 FTR-0X

Capacité mandrin (mm)	6/ 6.35
Capacité de coupe plongeante (mm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	10,000 - 31,000
Réglages vitesse	6
Poids avec batterie (kg)	3.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933471604
Code EAN dans SAP	4058546295035
PVB incl. TAR excl. TVA	370,47 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	399,00 CHF

ROUTEUR DÉPORTÉ, POUR LES APPLICATIONS LE LONG DES MURS

N° d'article :	4932471946
Code EAN dans SAP	4058546298456
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF



M18 ONESX | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™

- M18 ONESX est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ CSX avec la technologie ONE-KEY™)
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™
- Vitesse de course, frein et débrayage automatique, paramétrage selon le matériau
- Le démarrage progressif et sans à-coups dans les différents matériaux
- L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des lames dans une large gamme de matériau
- Arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents
- Pour les coupes plongeantes : démarrage lent puis accélération progressive
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés



ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FUEL™

	M18 ONESX-0	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300	20
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20	25
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25	150
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150	0 - 3000
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	28.6
Course (mm)	28.6	28.6	4.3
Poids avec batterie (kg)	-	4.0	HD Box
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box	2 x 9.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933451665	4933451666	4933459220
Code EAN dans SAP	4002395275533	4002395275540	4002395287956
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF	723,31 CHF	918,29 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF	779,00 CHF	989,00 CHF

M18 CSX | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

- MILWAUKEE® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x5 et des coupes 30% plus rapides
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame sans outil
- Patin ajustable pour un maximum d'applications avec une seule lame
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Crochet en métal pour le stockage de l'outil
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL™

	M18 CSX-0	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	28.6	28.6	28.6
Poids avec batterie (kg)	-	4.1	4.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box	2 x 9.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933446085	4933451378	4933451470
Code EAN dans SAP	4002395004713	4002395160563	4002395162802
PVB incl. TAR excl. TVA	389,97 CHF	695,45 CHF	881,15 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	420,00 CHF	749,00 CHF	949,00 CHF

M18 BSX | M18™ SCIE SABRE SAWZALL™

- Le moteur haute performance 4 pôles de MILWAUKEE® délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système FIXTEC™ MILWAUKEE® breveté permet un changement de lame rapide sans outil
- Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s² dans des trous en bois
- 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	3000	3000
Course (mm)	28.6	28.6
Poids avec batterie (kg)	-	4.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933447275	4933447285
Code EAN dans SAP	4002395006113	4002395006120
PVB incl. TAR excl. TVA	259,98 CHF	552,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF	595,00 CHF

M18 FSX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

- o La super scie sabre M18 FUEL™ fournit la puissance nécessaire pour couper à la même vitesse qu'une scie sabre filaire équivalente. Avec une batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm
- o Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par MILWAUKEE®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- o Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- o La nouvelle batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.

REDLITHIUM™-ION
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY



Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min



Système FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile sans clé



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	32	32
Poids avec batterie (kg)	-	5.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464724	4933464484
Code EAN dans SAP	4058546226695	4058546224295
PVB incl. TAR excl. TVA	493,96 CHF	853,30 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	532,00 CHF	919,00 CHF

LAMES DE DÉMOLITION AVEC DENTURE CARBURE

N° d'article :	48005201
Code EAN dans SAP	045242521036
PVB incl. TAR excl. TVA	31,01 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	33,40 CHF



Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés

M18 FHZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

M18 FUEL

- o Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- o REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- o La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- o Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min
- o Patin pivotant pour optimiser la position de coupe
- o LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres
- o Système FIXTEC™ : changement de la lame simple et sans outil
- o Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	22	22
Poids avec batterie (kg)	-	2.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459887	4933459885
Code EAN dans SAP	4058546030599	4058546030575
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF	519,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF	559,00 CHF

SET LAMES DE SCIE SABRE HACKZALL 10 PCS

N° d'article :	49220220
Code EAN dans SAP	045242160365
PVB incl. TAR excl. TVA	52,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	56,00 CHF



C18 HZ | M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

M18

- Scie sabre une main MILWAUKEE® haute performance de seulement 375 mm de longueur, idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue
- Système FIXTEC™ : changement rapide du mandrin et de la lame
- 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	20	20
Poids avec batterie (kg)	-	2,5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933416785	4933441340
Code EAN dans SAP	4002395237982	4002395001491
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF	549,00 CHF

SET LAMES DE SCIE SABRE HACKZALL 10 PCS

N° d'article :	49220220
Code EAN dans SAP	045242160365
PVB incl. TAR excl. TVA	52,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	56,00 CHF



M18 FBJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide, une longue durée de vie de l'outil et des coupes jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie 5.0 Ah)
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vi plus longue de l'ensemble
- Système de fixation FIXTEC™ breveté par MILWAUKEE® pour un changement de lame rapide et facile
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes
- Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances
- 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises
- Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîment pas le matériau



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Vitesse à vide (cpm)	800 - 3500	800 - 3500
Capacité de coupe max. bois (mm)	100	100
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (kg)	-	2,8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464799	4933464800
Code EAN dans SAP	4058546227449	4058546227456
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	630,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	679,00 CHF

COUPES RAPIDES

N° d'article :	4932213116
Code EAN dans SAP	4002395301492
PVB incl. TAR excl. TVA	6,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	7,50 CHF



M18 FJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

M18 FUEL

- Moteur MILWAUKEE® POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32m dans de l'OSB 19mm avec une batterie 5.0 Ah
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de fixation FIXTEC™ breveté MILWAUKEE® pour un changement facile et rapide de la lame
- Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
- Action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe accrue
- Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3500	0 - 3500
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Coupe biaisée (°)	45	45
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (kg)	-	2,9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464726	4933464727
Code EAN dans SAP	4058546226718	4058546226725
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF	630,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF	679,00 CHF

M18 BJS | M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

- Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide
- Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- Système FIXTEC™ breveté pour un changement de lame facile et rapide
- Semelle en fonte pour un ajustement entre 0° et 45° sans outil
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
- Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
- Patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (kg)	-	2.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451391	4933451389
Code EAN dans SAP	4002395157990	4002395157976
PVB incl. TAR excl. TVA	272,98 CHF	584,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	294,00 CHF	629,00 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T101B

N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	9,38 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	10,10 CHF



M18 BP | M18™ RABOT 82 MM

- Moteur 4 pôles MILWAUKEE® délivrant une vitesse de 14 000 tr/min
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable et une largeur de coupe de 82 mm
- Semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins
- Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure
- Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
- Patin large sur l'avant pour un placement précis et rapide de l'outil sur le matériau à travailler
- Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure.
- Frein moteur intégré pour plus de sécurité
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Vitesse à vide (tr/min)	14,000	14,000
Hobelbreite (mm)	82	82
Spantiefe (mm)	2	2
Profondeur de délignage (mm)	10.7	10.7
Poids avec batterie (kg)	-	2.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451113	4933451114
Code EAN dans SAP	4002395137374	4002395137381
PVB incl. TAR excl. TVA	252,55 CHF	509,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	272,00 CHF	549,00 CHF

JEU DE LAMES DE RABOT

N° d'article :	4932273484
Code EAN dans SAP	4002395300150
PVB incl. TAR excl. TVA	19,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	21,10 CHF



M18 BOS125 | M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

- Le moteur haute performance MILWAUKEE® délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 tr/min pour un enlèvement de matière plus rapide
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux
- Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières
- Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile
- Légèreté - 1,6 kg
- Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Vitesse à vide (tr/min)	12,000	12,000
Oscillation (osc/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4	2,4
Dimension des abrasifs (mm)	125	125
Poids avec batterie (kg)	-	1.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933464228	4933464229
Code EAN dans SAP	4058546221737	4058546221744
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF	444,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF	479,00 CHF

M18 FFN

M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE

- Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Deux mode de sélection : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
- Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affleurement précis du matériau
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah pour un maximum de productivité
- Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°
- Chargeur facilement accessible en cas de blocage
- Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- Présente 3 technologies MILWAUKEE® : le moteur POWERSTATE™ sans charbon, la batterie REDLITHIUM™-ION et la technologie REDLINK PLUS™ qui délivre une puissance, une autonomie et durée sur le temps inégale
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme de batterie MILWAUKEE™M18™

M18 FUEL



2 modes d'utilisation



Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil



Crochet métallique

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Angle d'inclinaison (°)	30 - 34	30 - 34
Clous gauge (mm)	2.9 - 3.32	2.9 - 3.32
Type de clou (mm)	50 - 90	50 - 90
Capacité chargeur clous	57	57
Poids avec batterie (kg)	-	5.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933471406	4933471404
Code EAN dans SAP	4058546290344	4058546290320
PVB incl. TAR excl. TVA	682,45 CHF	955,43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	735,00 CHF	1029,00 CHF

MAGASIN POUR CLOUEUR DE CHARPENTE

N° d'article :	4932471605
Code EAN dans SAP	4058546295042
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF



M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS CLOUEUR DE FINITION

- Puissance optimale pour un affleurement uniforme sur la surface de bois dur
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
- Nez étroit qui parfaitement adapter aux clous pour une meilleure finition
- Plusieurs nez sont compatibles afin de permettre à l'utilisateur de réaliser la meilleure finition
- Embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroit
- Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Capacité de 1200 clous avec une charge de batterie REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah pour un maximum de productivité
- Accès rapide pour un nettoyage facile
- LED pour éclairer la zone de travail et un clouage plus précis
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™M18™



M18 FUEL

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Angle d'inclinaison (°)	0	0
Clous gauge (mm)	1.2	1.2
Type de clou (mm)	16 / 54	16 / 54
Capacité chargeur clous	110	110
Maintenance (h)	900	900
Poids avec batterie (kg)	-	3.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471409	4933471407
Code EAN dans SAP	4058546290375	4058546290351
PVB incl. TAR excl. TVA	568,25 CHF	732,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	612,00 CHF	789,00 CHF

M18 CN16GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 16

M18 FUEL

- Embout anti-traces et réglage précis (sans outil) de la profondeur de clouage, jusqu'à 110 clous en magasin
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis 2 modes de sélection : Tir séquentiel pour maximiser la précision et tir rafale pour la vitesse
- Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- 800 clous d'autonomie avec une batterie 18 V 2,0 Ah REDLITHIUM™-ION pour un maximum de productivité
- Cloueurs pour les travaux d'intérieur, de pose de plinthes, de chambranles, idéal pour les bois durs
- Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Angle d'inclinaison (°)	20	20
Clous gauge (mm)	1.6	1.6
Type de clou (mm)	32 / 63	32 / 63
Capacité chargeur clous	110	110
Maintenance (h)	900	900
Poids avec batterie (kg)	-	3.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, HD Box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933451958	4933451570
Code EAN dans SAP	4002395282289	4002395140718
PVB incl. TAR excl. TVA	520.89 CHF	728.88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	561.00 CHF	785.00 CHF

M18 CN15GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 15

M18 FUEL

- Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs
- Technologie "Ready to Fire" pour un gain de temps entre chaque tir 2 modes d'utilisation: tirs en rafale ou au coup par coup
- Ajustement de la profondeur sans outil et facile pour un affleurement du matériau précis
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah
- Chargeur facilement accessible en cas de blocage
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible: fonctionne avec l'ensemble des batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 CN15GA-0X
Angle d'inclinaison (°)	34
Clous gauge (mm)	1.8
Type de clou (mm)	32 / 63
Capacité chargeur clous	110
Maintenance (h)	900
Poids avec batterie (kg)	3.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933459633
Code EAN dans SAP	4058546028053
PVB incl. TAR excl. TVA	520.89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	561.00 CHF

M18 FBPV | M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une puissance d'aspiration supérieure et une durée de vie du moteur améliorée
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Classe de Poussière L Norme MAK-factor > 1 mg/m³
- Le filtre HEPA collecte 99,97% des particules en suspension dans l'air (jusqu'à 0,3 microns)
- Compatible avec le DEK 26 pour connecter facilement l'aspirateur à un outil électroportatif
- Faible niveau sonore: intensité acoustique de 76 dB(A)
- Technologie cyclonique qui offre une performance de pointe, une durée de vie du filtre plus longue et une collecte des débris sans sac
- Crochet de suspension intégré pour échelles et échafaudages
- Harnais amovible pour s'adapter à toutes les applications



	M18 FBPV-0
Capacité solide (l)	3.6
Ø tuyau (mm)	36
Aspiration max (mbar)	189
Volume d'air (l/min)	1557.43
Type de filtre	HEPA
Aspiration scellée max. (mm)	1905 v H2O
Poids avec batterie (kg)	8.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464483
Code EAN dans SAP	4058546224288
PVB incl. TAR excl. TVA	456.82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	492.00 CHF

M18 VC2 | M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

M18

- Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières
- Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 micron
- Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18™ 9,0 Ah
- Rangement des accessoires et du tuyau intégrés pour éviter la perte des équipements
- Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils
- Haut de l'aspirateur plat permet d'empiler les rangements
- Souffleur intégré pour dégager les débris et les poussières de la zone de travail
- Les caractéristiques Waterproof évitent les dommages et augmentent la durée de vie de l'outil
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 VC2-0

Capacité solide (l)	9.79
Capacité liquides (l)	7.5
Ø tuyau (mm)	41
Longueur tuyau (m)	0.47
Aspiration max (mbar)	80
Volume d'air (l/min)	1300
Type de filtre	Humide / sec
Poids avec batterie (kg)	5.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464029
Code EAN dans SAP	4058546219741
PVB incl. TAR excl. TVA	181.06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	195.00 CHF

M18 CV | M18™ ASPIRATEUR

M18

- Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage.
- Filtre HEPA: 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns)
- Gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante
- Aspirateur polyvalent pour les petites et grandes surfaces
- Réservoir sécurisé contre les débordements
- Fenêtre permettant de voir le niveau de débris cumulé
- Jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie M18™ 5,0 Ah
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CV-0

Capacité solide (l)	2.5
Ø tuyau (mm)	32
Longueur tuyau (m)	1.2
Aspiration max (mbar)	84.8
Volume d'air (l/min)	1019.33
Type de filtre	Sec
Poids avec batterie (kg)	1.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459204
Code EAN dans SAP	4002395289998
PVB incl. TAR excl. TVA	142.06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	153.00 CHF

M18 BHG | M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE

M18

- Décapeur thermique atteignant 470°C
- Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
- Fourni avec 2 nez: 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 BHG-0

M18 BHG-502C

Températures (°C)	470	470
Volume d'air (l/min)	170	170
Température ambiante conseillée (°C)	-18 - +52	-18 - +52
Poids avec batterie (kg)	-	1.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459771	4933459772
Code EAN dans SAP	4058546029432	4058546029449
PVB incl. TAR excl. TVA	168.99 CHF	444.75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182.00 CHF	479.00 CHF

M18 BTP

M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE

- o Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg, plus légère que les autres pompes de transfert filaires avec des performances équivalentes
- o Avec un débit de 1817 l / h, elle peut fournir 908 l d'eau transférée avec une charge de batterie M18™ 5.0 Ah
- o L'intelligence électronique REDLINK™ va permettre à la pompe de s'éteindre automatiquement lorsqu'elle détecte que l'eau n'est plus transférée afin d'éviter le pompage à sec.
- o La turbine flexible de l'outil et son puissant moteur génèrent une hauteur de levage jusqu'à 5,5 m et une hauteur de tête jusqu'à 23 m
- o Filetage de réception mâle BSPT 3/4" pour tout tuyau d'arrosage standard. Pour l'entrée, un tuyau avec un diamètre intérieur de 19 mm est recommandé pour des performances optimales.
- o S'utilise pour l'eau claire sans débris
- o Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™MILWAUKEE®



Roue flexible



Compartment de batterie fermé



Permet de transférer 5 chaudières de 180 l avec une charge de batterie M18™5,0 Ah

M18 BTP-0

Débit (l/h)	1817
Débit (l/min)	30.3
Hauteur d'aspiration max (m)	5.5
Max hauteur de refoulement [m]	23
Température max. de l'eau (°C)	60
Degré d'étanchéité IP	IP54
Filetage (mm)	3/4" (19 mm) Male
Poids avec batterie (kg)	4.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471494
Code EAN dans SAP	4058546293932
PVB incl. TAR excl. TVA	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	339,00 CHF

C18 PCG/600 | C18™ PISTOLET À COLLE 600ML

- o Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml
- o REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- o Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- o Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- o Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- o Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharges totale
- o Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- o Indicateur de charge et lumière LED
- o La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- o Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Force de poussée max (N)	4500	4500
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Tube en aluminium	Tube transparent
Poids avec batterie (kg)	2.3	2.3
Inclus dans le kit	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441305	4933441808
Code EAN dans SAP	4002395001422	4002395002375
PVB incl. TAR excl. TVA	496,75 CHF	556,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	535,00 CHF	599,00 CHF

C18 PCG/400 | C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML

M18

- Force de poussée de 4500 Nm, compatible avec toutes les cartouches standards 400 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + molette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



C18 PCG/400T-2018

Force de poussée max (N)	4500
Réglages vitesse	6
Livré avec	Tube transparent
Poids avec batterie (kg)	2.3
Inclus dans le kit	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441812
Code EAN dans SAP	4002395002368
PVB incl. TAR excl. TVA	546.89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	589.00 CHF

C18 PCG/310 | M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML

M18

- Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, compatible avec toutes cartouches standards de 310 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
- Variateur + molette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



C18 PCG/310C-2018

Force de poussée max (N)	4500
Réglages vitesse	6
Livré avec	Support de cartouche de 310 ml
Poids avec batterie (kg)	2.3
Inclus dans le kit	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441310
Code EAN dans SAP	4002395001439
PVB incl. TAR excl. TVA	496.75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	535.00 CHF

M18 GG | M18™ POMPE À GRAISSE

M18

- Moteur puissant délivrant 690 bars de pression
- Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
- Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg
- Purge avec soupage de sécurité
- 3 possibilités de remplissage : cartouche standard 400 ml ou en vrac jusqu'à 473 ml
- Débit continu pour éviter les désamorçages
- Livraison complète dans un grand sac, une bandoulière. Eclairage LED intégré à l'outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries™ M18™
- Tuyau flexible haute pression de 1219 mm



M18 GG-0

M18 GG-201C

Pression (bar)	562	562
Poids avec batterie (kg)	-	3.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933440493	4933440490
Code EAN dans SAP	4002395000357	4002395000340
PVB incl. TAR excl. TVA	311.98 CHF	459.61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336.00 CHF	495.00 CHF

M18 BBL | M18™ SOUFFLEUR

- Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
- Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
- Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
- Buse amovible pour un rangement facile et rapide
- Interrupteur verrouillable
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 BBL-0

Volume d'air (m³/min)	0 - 2.9
Débit d'air (km/h)	0 - 42.8
Vitesse (tr min)	0 - 18,700
Long. Sans buse (mm)	375
Poids avec batterie (kg)	1.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933446216
Code EAN dans SAP	4002395004942
PVB incl. TAR excl. TVA	129.99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	140.00 CHF

M18 AF | M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER

- 2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM™-ION
- 3 vitesses disponibles pour optimiser le débit d'air jusqu'à 1290 m/h
- Design compact et léger avec une poignée de transport intégrée
- Inclinaison verticale de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur
- 3 heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION 4,0 Ah
- Fixation murale incluse
- Pieds surmoulés pour une meilleure stabilité et éviter les glissements
- Grille spirale pour maximiser le refroidissement de l'air
- Fourni avec une prise
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 AF-0

Vitesse d'écoulement d'air 1 (m³/h)	760
Vitesse d'écoulement d'air 2 (m³/h)	1000
Vitesse d'écoulement d'air 3 (m³/h)	1290
Poids avec batterie (kg)	2.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451022
Code EAN dans SAP	4002395136971
PVB incl. TAR excl. TVA	129.99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	140.00 CHF

M18 JSR DAB+ | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER DAB+

- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Radio de haute qualité proposant de nouvelles fonctionnalités: titres de la chanson, artiste et l'heure
- Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes
- Égaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables
- Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités
- Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah
- Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
- Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie ou courant électrique
- Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries MILWAUKEE® sont vendues séparément



M18 JSR DAB+ -0

Bande AM (kHz)	-
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Bande DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimension (mm)	402 x 197 x 197
Poids avec batterie (kg)	4.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451251
Code EAN dans SAP	4002395167760
PVB incl. TAR excl. TVA	259.98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280.00 CHF

M18 JSR | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER

M18

- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes
- Égaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables
- Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités
- Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah
- Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
- Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie ou courant électrique
- Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries MILWAUKEE® sont vendues séparément



M18 JSR-0

Bande AM (kHz)	522 - 1629
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Dimension (mm)	402 x 197 x 197
Poids avec batterie (kg)	4.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451250
Code EAN dans SAP	4002395167753
PVB incl. TAR excl. TVA	233,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251,00 CHF

M18 RC | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®

M18

- Tuner AM / FM exclusif avec processeur numérique qui offre la plus grande précision de réception et la clarté du signal
- Haut-parleurs haut de gamme et amplificateur de 40 W qui produisent un son riche
- Enceinte hybride AC / DC: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou sur secteur
- Arceau renforcé et poignées en métal qui protègent contre les conditions de chantier abusives
- Ouvre bouteille intégré
- Récepteur Bluetooth® numérique: jouez de la musique jusqu'à 30,48m de votre smartphone, ordinateur ou tablette
- Compartiment étanche auxiliaire qui protège les lecteurs MP3 et autres appareils audio
- Égaliseur personnalisé et 10 stations préréglées
- Port USB 2.1 Amp protégé permettant de charger les téléphones lorsque l'enceinte est sur batterie ou secteur
- Livré avec cordon auxiliaire d'entrée, 2 piles AAA. Les Batteries MILWAUKEE® sont vendus séparément
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 RC-0

Dimension (mm)	300 x 307 x 370
Puissance hautparleur (W)	40
Poids (kg)	7.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933446639
Code EAN dans SAP	4002395005420
PVB incl. TAR excl. TVA	325,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	351,00 CHF

M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

M18

- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 10 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité
- Port USB 2.1A intégré pour charger votre Smartphone ou tablette



M12-18 JSSP-0

Dimension (mm)	360 x 165 x 165
Puissance hautparleur (W)	40
Poids avec batterie (kg)	2.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459275
Code EAN dans SAP	4058546002411
PVB incl. TAR excl. TVA	233,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251,00 CHF

M18 FHPP3A | M18™ POWERPACK HIGH OUTPUT™

- M18 FLAG230XPDB - Meuleuse d'angle 230 mm avec gâchette "Homme mort"
- M18 FSX - Scie sabre SAWZALL™
- M18 FCS66 - Scie circulaire Ø66 mm pour bois et plastique

M18 FUEL



M18 FHPP3A-122B

Inclus dans le kit	2 x 12.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933464831
Code EAN dans SAP	4058546227760
PVB incl. TAR excl. TVA	2233,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2405,00 CHF

M18 ONEPP2A2 | M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Perceuse à percussion ONE-KEY™
- M18 ONEID2 - Visseuse à chocs ONE-KEY™ 1/4" Hex

M18 FUEL



M18 ONEPP2A2-502X

Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464529
Code EAN dans SAP	4058546224745
PVB incl. TAR excl. TVA	886,72 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	955,00 CHF

M18 ONEPP2B2 | M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Perceuse à percussion ONE-KEY™
- M18 ONEIWF12 - Boulonneuse à chocs ONE-KEY™ carré 1/2" avec fixation O'Ring

M18 FUEL



M18 ONEPP2B2-502X

Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464595
Code EAN dans SAP	4058546225407
PVB incl. TAR excl. TVA	923,86 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	995,00 CHF

M18 FPP2A2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - Perceuse à percussion
- M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex

M18 FUEL



M18 FPP2A2-502X

Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464268
Code EAN dans SAP	4058546222130
PVB incl. TAR excl. TVA	849,58 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	915,00 CHF

M18 FPP2C2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - Perceuse à percussion
- M18 FIWF12 - Boulonneuse à chocs carré 1/2" avec fixation O' Ring

M18 FUEL



M18 FPP2C2-502X

Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464270
Code EAN dans SAP	4058546222154
PVB incl. TAR excl. TVA	862,58 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	929,00 CHF

M18 FPP4F2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - Perceuse à percussion
- M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex
- M18 FBJS - Scie sauteuse poignée pommeau
- M18 BMT - M18™ MULTITOOl
- Mètre SLIM 5 m

M18 FUEL



M18 FPP4F2-502B

Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933471208
Code EAN dans SAP	4058546288365
PVB incl. TAR excl. TVA	1462,40 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1575,00 CHF

M18 FPP5K | M18™ POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ COMPACT BRUSHLESS Perceuse visseuse
- M18 CBLID - M18™ COMPACT BRUSHLESS Visseuse à chocs 1/4" Hex
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire Ø55 mm pour bois et plastique
- M18 BMT - M18™ MULTITOOl
- M18 FBJS - M18 FUEL™ Scie Sauteuse pommeau

M18 FUEL



M18 FPP5K-502B

Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933471209
Code EAN dans SAP	4058546288372
PVB incl. TAR excl. TVA	1586,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1709,00 CHF

M18 FPP6C2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - Perceuse à percussion
- M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex
- M18 CSX - Scie Sabre SAWZALL™
- M18 CAG125X - Meuleuse d'angle 125 mm avec interrupteur
- M18 CCS55 - Scie circulaire Ø55 mm pour bois et plastique

M18 FUEL



M18 FPP6C2-502B

Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933464592
Code EAN dans SAP	4058546225377
PVB incl. TAR excl. TVA	1967,50 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2119,00 CHF

M18 BLPP2A2 | M18™ BLUSHLESS POWERPACK

- M18 BLPD2 - Perceuse à percussion
- M18 BLID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex

M18



M18 BLPP2A2-502X

Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464522
Code EAN dans SAP	4058546224677
PVB incl. TAR excl. TVA	747,45 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	805,00 CHF

M18 BLPP2B2 | M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLDD2 - Perceuse-visseuse
- M18 BLID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex

M18



M18 BLPP2B2-502X

Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464594
Code EAN dans SAP	4058546225391
PVB incl. TAR excl. TVA	732,59 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	789,00 CHF

M18 CBLPP2A | M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK

- M18 CBLPD - Perceuse à percussion
- M18 CBLID - Visseuse à chocs 1/4" Hex

M18



M18 CBLPP2A-402C

Inclus dans le kit	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464536
Code EAN dans SAP	4058546224813
PVB incl. TAR excl. TVA	584,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	629,00 CHF

M18 CBLPP2B | M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK

- M18 CBLDD - Perceuse-visseuse
- M18 CBLID - Visseuse à chocs 1/4" Hex

M18



M18 CBLPP2B-402C

M18 CBLPP2B-502C

Inclus dans le kit	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464593	4933464718
Code EAN dans SAP	4058546225384	4058546226633
PVB incl. TAR excl. TVA	584,03 CHF	621,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	629,00 CHF	669,00 CHF

M18 BPP2C | M18™ POWERPACK

- M18 BPD - Perceuse à percussion
- M18 BID - Visseuse à chocs 1/4" Hex

M18



M18 BPP2C-402C

Inclus dans le kit	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443552
Code EAN dans SAP	4002395003419
PVB incl. TAR excl. TVA	663,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	715,00 CHF

M12



**UNE GAMME CO
ORIENTÉE MO
POUR LES PROFES**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL



**UN SYSTÈME,
PLUS DE**
80
OUTILS

**COMPACTE.
MOBILITÉ.
PROFESIONNELS.**

Image uniquement à des fins d'illustration !

REDLITHIUM™ -ION

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La gamme M12 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M12 FUEL™ fournit une performance, une autonomie et une durabilité inégalées avec des outils compacts et les trois innovations exclusives MILWAUKEE®:

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons
- Batterie REDLITHIUM™-ION
- Electronique de gestion intelligente REDLINK PLUS™

La gamme M12 FUEL™ est une technologie développée par MILWAUKEE® pour fournir aux professionnels des outils encore plus puissants, plus performants et plus robustes.

NOUVEAU

**ENCORE PLUS
PUISSANTES***

LÉGER*

**ENCORE PLUS
COMPACTES***

1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBONS

- Moteur sans charbons conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance*



M12™

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ NOUVELLE ELECTRONIQUE INTELLIGENTE

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie



3 REDLITHIUM™-ION BATTERIE

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchaufes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures

REDLITHIUM™-ION 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah



PLUS DE **80** **M12** OUTILS

* Comparé aux anciennes technologies de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

M12 CH

M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS

- Premier perforateur brushless compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1Joules (EPTA)
- Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisé pendant 8 heures par jour
- Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie avec une batterie M12™ 2,0 Ah
- Plus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, POWERSTATE™ le moteur sans charbon
- REDLINK™ protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Perforateur polyvalent avec 2 fonctions: rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le métal
- Plage idéale d'utilisation dans le béton : 6 - 10 mm et une capacité max 13 mm
- Emmanchement SDS+ - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DE
- Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



Perforateur SDS + 2 modes


 Seulement 4.4 m/s² de vibration


Éclairage LED

	M12 CH-0	M12 CH-402X	M12 CH-602X
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	1.1	1.1	1.1
Capacité perçage bois (mm)	13	13	13
Capacité acier (mm)	10	10	10
Capacité perçage béton (mm)	13	13	13
Vibrations perçage (m/s ²)	4.4	4.4	4.4
Poids avec batterie (kg)	-	1.9	1.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, 2 x 4.0 Ah Packs	Aucun chargeur fourni, Batteries, C12 C	2 x 6.0 Ah Packs Batteries, C12 C
N° d'article :	4933441947	4933446049	4933451510
Code EAN dans SAP	4002395002719	4002395004676	4002395161584
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF	407,61 CHF	468,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF	439,00 CHF	505,00 CHF

FORETS SDS-PLUS M2, SET DE 5 PCS

N° d'article :	4932352338
Code EAN dans SAP	4002395369973
PVB incl. TAR excl. TVA	22,14 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	23,85 CHF



M12 H | M12™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS

- Au design ergonomique, compact et léger, cet outil permet de travailler dans des espaces difficiles d'accès tout en limitant la fatigue
- REDLINK™ Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Polyvalent: perçage béton; stop frappe pour le perçage bois/métal; inverseur de rotation pour visser/dévisser
- Faibles vibrations de 6.7 m/s²
- Le plus performant pour les perçages de Ø 6 à 10 mm dans le béton, capacité maxi Ø13mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- Éclairage par LED intégrée dans une vue parfaite sur les travaux
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	0.9	0.9	0.9
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Capacité perçage bois (mm)	10	10	10
Capacité acier (mm)	8	8	8
Capacité perçage béton (mm)	13	13	13
Vibrations perçage (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Poids avec batterie (kg)	-	1.6	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933431355	4933431340	4933441164
Code EAN dans SAP	4002395243679	4002395243693	4002395001149
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF	324,05 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF	349,00 CHF	409,00 CHF

M12 DE | M12™ ASPIRATEUR AUTONOME POUR PERFORATEURS SDS-PLUS



- Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçage adaptable sur les perforateurs (collet Ø 43/59 mm)
- Idéal pour les perçages au plafond et en milieux sensibles (hopitaux, cuisines, hôtels, intérieurs...)
- Grâce à l'alimentation indépendante du M12™ DE, le perforateur ne perd pas de puissance, ni d'autonomie pour les perforateurs sur batterie
- L'aspiration s'arrête 5 secondes après l'arrêt du perforateur
- Filtre HEPA: 99.7% d'efficacité
- Aspiration à double flux : l'air est dirigé au-dessus du foret et aspiré par le dessous pour éviter tout colmatage
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Puissance augmentée de 20%



	M12 DE-0X	M12 DE-201X
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie	2.0
Nombre de batterie[s]	0	1
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni	40 min
Diamètre maxi. mèches (mm)	16	16
Profondeur de perçage maxi. (mm)	120	120
Poids avec batterie (kg)	-	1.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933443000	4933443003
Code EAN dans SAP	4002395002733	4002395002740
PVB incl. TAR excl. TVA	220.98 CHF	301.76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238.00 CHF	325.00 CHF

M12 FPD



M12™ PERCEUSE À PERCUSSION

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Mandrin autoserrant métal 13mm
- Perceuse à percussion la plus compacte du marché (seulement 168 mm) à 2 vitesses
- Indicateur de charge pour contrôler l'autonomie de la batterie
- LED plus lumineuse que les précédents modèles
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



Plus puissante, plus compacte



Mandrin en métal 13mm



Débrayage électronique avec 16 couples pré-programmés et un mode pour ajouter la percussion

	M12 FPD-0	M12 FPD-402X	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacité mandrin (mm)	13	13	13	13
Capacité perçage bois (mm)	35	35	35	35
Capacité acier (mm)	13	13	13	13
Capacité de perçage pierre (mm)	13	13	13	13
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Couple max (Nm)	44	44	37	44
Poids avec batterie (kg)	-	1.5	1.2	1.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x 6.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459801	4933459804	4933459802	4933459806
Code EAN dans SAP	4058546029739	4058546029760	4058546029746	4058546029784
PVB incl. TAR excl. TVA	194.06 CHF	351.90 CHF	301.76 CHF	394.61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209.00 CHF	379.00 CHF	325.00 CHF	425.00 CHF

M12 FDD | M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Mandrin autoserrant métal 13mm
- Perceuse-visseuse la plus compacte du marché (seulement 168 mm) à 2 vitesses
- Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie
- LED plus lumineuse que les précédents modèles
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®


M12 FUEL

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Capacité perçage bois (mm)	35	35	35
Capacité acier (mm)	13	13	13
Couple max (Nm)	44	37	44
Poids avec batterie (kg)	-	1.2	1.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x 6.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459815	4933459816	4933459820
Code EAN dans SAP	4058546029876	4058546029883	4058546029920
PVB incl. TAR excl. TVA	181,06 CHF	286,91 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	195,00 CHF	309,00 CHF	409,00 CHF

M12 FDDX

M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE À MANDRIN AMOVIBLE

- Perceuse visseuse 4 en 1 compacte haute performance pour une polyvalence extrême
- Système de mandrin amovible avec 4 têtes différents pour un maximum de polyvalence
- Emmanchement 1/4" hex sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130mm si besoin
- Design de poignée en ligne pour un accès et un contrôle inégalés
- Moteur brushless POWERSTATE™ délivrant 34 Nm
- Porte embout magnétique
- REDLINK PLUS™ offre une protection numérique avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de façon unique les performances de l'outil sous charge

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Capacité mandrin (mm)	10	10	10
Capacité perçage bois (mm)	28	28	28
Capacité acier (mm)	10	10	10
Couple max (Nm)	34	34	34
Poids avec batterie (kg)	-	-	0.9

Livré avec	Mandrin métal 10 mm	Mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle, déporté et Hex 1/4"	Mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle, déporté et Hex 1/4"
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box

N° d'article :	4933464978	4933471332	4933464979
Code EAN dans SAP	4058546229238	4058546289607	4058546229245
PVB incl. TAR excl. TVA	212,63 CHF	302,69 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	229,00 CHF	326,00 CHF	409,00 CHF



Design en ligne



Porte embout magnétique



2 vitesses

COFFRET SHOCKWAVE™ 32 PCES

N° d'article :	4932464240
Code EAN dans SAP	4058546221850
PVB incl. TAR excl. TVA	25,95 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	27,95 CHF



M12 FPD^X | M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES

- Perceuse à percussion MILWAUKEE® 6 en 1 pour un outil adaptable aux différentes conditions de chantier
- Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm; tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; tête déportée tout métal orientable sur 360°; embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Mandrin 13 mm autoserrant tout en métal, emmanchement 1/4" hex
- Fixation 1/4" hex disponible sans mandrin réduisant la longueur de l'outil à 125 mm
- Boîte de vitesse en métal très résistant
- Indicateur de charge et LED intégré



M12 FUEL

	M12 FPD ^X -0	M12 FPD ^X -202X	M12 FPD ^X -KIT-202X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Capacité perçage bois (mm)	35	35	35
Capacité acier (mm)	13	13	13
Capacité de perçage pierre (mm)	13	13	13
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Couple max (Nm)	44	37	37
Poids avec batterie (kg)	-	1.2	1.2
Livré avec	Mandrins FIXTEC	Mandrin FIXTEC amovible	Mandrins FIXTEC amovibles dont renvoi d'angle
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464135	4933464136	4933464138
Code EAN dans SAP	4058546220808	4058546220815	4058546220839
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF	311,05 CHF	366,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF	335,00 CHF	395,00 CHF

M12 BDD^X | M12™ PERCEUSE VISSSEUSE 4 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES

- Perceuse - visseuse 5 en 1 MILWAUKEE® polyvalente idéale pour diverses applications
- Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : Tête mandrin auto-serrant 10 mm; Tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; Tête déportée tout métal orientable sur 360°; Embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
- Design compact de 153 mm seulement et léger pour une agilité sans pareil
- Moteur puissant 32 Nm et 2 vitesses : 1er couple élevé et les vissages importants, 2ème pour les perçages jusqu'au diam. 22 mm dans le bois ou diam. 10 mm dans les métaux
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Transmission planétaire tout métal pour la robustesse
- Lumière LED pour éclairage de l'espace de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



M12

	M12 BDD ^X -202X	M12 BDD ^X KIT-202X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois (mm)	25	25
Capacité acier (mm)	10	10
Couple max (Nm)	32	32
Poids avec batterie (kg)	1.2	1.2
Livré avec	Mandrin FIXTEC amovible, clip ceinture	Mandrin FIXTEC amovible, clip ceinture
Inclus dans le kit	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933447136	4933447129
Code EAN dans SAP	4002395005956	4002395005963
PVB incl. TAR excl. TVA	249,77 CHF	296,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	269,00 CHF	319,00 CHF

M12 BPD | M12™ PERCEUSE À PERCUSSION

- Perceuse à percussion mesurant seulement 190 mm, idéale pour les endroits confinés
- REDLINK™ - protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin métal fixtec 10 mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



M12

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois (mm)	22	22
Capacité acier (mm)	10	10
Capacité de perçage pierre (mm)	10	10
Cadence de frappe max (Cps/min)	22,500	22,500
Couple max (Nm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	-	1.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441950	4933441940
Code EAN dans SAP	4002395002702	4002395002641
PVB incl. TAR excl. TVA	142,06 CHF	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	153,00 CHF	199,00 CHF

M12 BDD | M12™ PERCEUSE VISSEUSE

- Perceuse-visseuse MILWAUKEE® compacte haute performance mesurant seulement 187 mm
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin métal 10 mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois (mm)	22	22
Capacité acier (mm)	10	10
Couple max (Nm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	-	1.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441930	4933441915
Code EAN dans SAP	4002395002658	4002395002627
PVB incl. TAR excl. TVA	125.35 CHF	171.77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135.00 CHF	185.00 CHF

C12 RAD | M12™ PERCEUSE D'ANGLE

- Engrenage et pignonerie en métal pour une meilleure durée de vie et un couple maximum
- Gâchette "pleine main" facilitant la prise en main quelle que soit la position
- Mandrin auto-serrant 10mm
- Inverseur de rotation pour visser / dévisser
- Boîte d'engrenage en acier HD pour la robustesse
- Réglage de couple électronique à positions
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™-ION avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800	0 - 800
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois (mm)	22	22
Capacité acier (mm)	10	10
Couple max (Nm)	12	12
Poids avec batterie (kg)	-	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933416900	4933441215
Code EAN dans SAP	4002395237678	4002395001248
PVB incl. TAR excl. TVA	125.35 CHF	249.77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135.00 CHF	269.00 CHF

M12 CD | M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX

- Nouvelle technologie FUEL™: moteur sans charbon, puissance x2, durée de vie x3
- Visseuse ultra-légère (900 g) et ultra-maniable doté d'un porte-outil six pans creux 1/4" automatique
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Lumière LED pour éclairer la zone de travail
- Fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 CD-0
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700
Porte-outils	1/4" Hex
Capacité perçage bois (mm)	25
Capacité acier (mm)	10
Couple max (Nm)	37
Poids avec batterie (kg)	1.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933440450
Code EAN dans SAP	4002395000968
PVB incl. TAR excl. TVA	168.99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182.00 CHF

M12 BD | M12™ VISSEUSE 1/4" HEX

M12

- Visseuse MILWAUKEE® compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin hex 1/4"
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Capacité perçage bois (mm)	22	22
Capacité acier (mm)	10	10
Vis bois (mm)	6	6
Couple max (Nm)	30	30
Poids avec batterie (kg)	-	1.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441910	4933441900
Code EAN dans SAP	4002395002566	4002395002559
PVB incl. TAR excl. TVA	103,06 CHF	199,63 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111,00 CHF	215,00 CHF

M12 BSD | M12™ VISSEUSE 1/4" HEX

M12

- Tournevis de haute performance mesurant 169 mm, idéal pour travailler dans des espaces confinés
- Engrenages métalliques pour une longévité supérieure et un couple maximum de 20 Nm
- Mandrin 1/4" pour un changement plus simple et rapide
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Ajustement du couple pour une flexibilité maximale
- Poignée Softgrip
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BSD-0
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Capacité perçage bois (mm)	16
Capacité acier (mm)	10
Couple max (Nm)	20
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (kg)	0.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447135
Code EAN dans SAP	4002395006021
PVB incl. TAR excl. TVA	90,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	97,00 CHF

M12 FID | M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

M12 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La fonction DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de sélectionner parmi 3 modes différents (vitesse et couple) pour un changement rapide selon l'application
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Visseuse à chocs la plus compacte du marché (130mm) équipée d'un porte-outil 1/4" Hex
- Indicateur de charge et LED intégré
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Vitesse à vide (tr/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4000	0 - 4000
Couple max (Nm)	147	147
Poids avec batterie (kg)	-	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459822	4933459823
Code EAN dans SAP	4058546029944	4058546029951
PVB incl. TAR excl. TVA	168,99 CHF	286,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182,00 CHF	309,00 CHF

M12 FQID

M12 FUEL™ SURGE™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE HEX

- o La Visseuse à Chocs Silencieuse Hex 1/4" M12 FUEL™ SURGE™ est la visseuse à chocs 12V MILWAUKEE® la plus silencieuse. Elle est également la meilleure de sa catégorie avec seulement 76db(A) pour les applications de perçage bois.
- o FLUID-DRIVE™ Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard
- o 4 modes DRIVE CONTROL permettant à l'utilisateur de choisir entre différents paramètres de vitesses et de couples pour un maximum de polyvalence
- o Moteur Brushless POWERSTATE™ délivrant jusqu'à 3200 tr/min avec une puissance constante pour un vissage plus rapide
- o REDLINK PLUS™ Le système d'intelligence électronique offre la protection numérique la plus avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de façon unique les performances de l'outil sous charge
- o La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- o Emmanchement Hex 1/4" pour un changement facile et rapide
- o Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



SURGE™
HYDRAULIC DRIVER



4 Modes DRIVE CONTROL



Mise en place de l'embout à 1 main



Emmanchement Hex 1/4"

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Vitesse à vide (tr/min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Cadence de frappe (Cps/min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Couple max (Nm)	50	50
Poids avec batterie (kg)	-	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464972	4933464973
Code EAN dans SAP	4058546229177	4058546229184
PVB incl. TAR excl. TVA	214,48 CHF	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	231,00 CHF	339,00 CHF

M12 BID | M12™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- o Visseuse à chocs légère et compacte pour travailler dans les espaces confinés
- o REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- o Visseuse à chocs puissante avec un couple de 112 Nm
- o Réception 1/4" Hex
- o Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- o Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- o Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- o La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- o Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500	0 - 2500
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3300	0 - 3300
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Couple max (Nm)	112	112
Poids avec batterie (kg)	-	1.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441955	4933441960
Code EAN dans SAP	4002395002689	4002395002696
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF	236,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF	255,00 CHF

M12 BRAID | M12™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

M12

- Visseuse à chocs et renvoi d'angle de 287 mm de longueur ce qui permet de travailler dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Engrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 68 Nm
- Design de la tête compact: Ø35,6 mm
- Design compact avec une poignée affinée et une tête compacte
- Gâchette "pleine main" pour une prise en main ferme et sûre sous tous les angles.
- Porte-outil HEX 1/4"(6 pans creux) pour faciliter le changement d'outil.
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie.
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré



M12 BRAID-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2425
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3300
Porte-outils	1/4" Hex
Couple max (Nm)	68
Poids avec batterie (kg)	1.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451247
Code EAN dans SAP	4002395167715
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

M12 FIWF12

M12 FUEL

M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

- Plus de puissance, plus compact, plus de contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 1/2" pour un changement facile et rapide des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 124,5 mm
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau
- Eclairage LED de la zone de travail
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®



Carré 1/2" avec fixation O' Ring



Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 124,5 mm



DRIVE CONTROL à 4 modes avec mode d'arrêt automatique, offre à l'utilisateur un contrôle précis

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Vitesse à vide (tr/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Couple max (Nm)	339	339
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (kg)	-	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464615	4933464616
Code EAN dans SAP	4058546225605	4058546225612
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF	339,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF	365,00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	132,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	143,00 CHF



M12 FIW38 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"

- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 3/8" pour un changement des douilles facile et rapide
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 121,9 mm
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau
- Eclairage LED de la zone de travail



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Vitesse à vide (tr/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Porte-outils	3/8" carré	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Couple max (Nm)	339	339
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (kg)	-	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1x 2.0/1x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464612	4933464613
Code EAN dans SAP	4058546225575	4058546225582
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF	349,00 CHF

M12 FIW14 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/4"

- Plus de puissance, plus compact, plus de contrôle
- Jusqu'à 115 Nm de couple de serrage
- Jusqu'à 136 Nm de couple de desserrage
- Carré 1/4" pour un changement rapide et facile des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 129,5 mm
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau



	M12 FIW14-0
Vitesse à vide (tr/min)	1300/1900/3200/3200
Porte-outils	1/4" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	1300/2000/4300
Couple max (Nm)	136
Boulon max.	M12
Poids avec batterie (kg)	0.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464611
Code EAN dans SAP	4058546225568
PVB incl. TAR excl. TVA	181,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	195,00 CHF

M12 BIW12 | M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

- Boulonneuse à chocs, 171 mm de longueur idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Carré 1/2" pour utilisation avec des prises universelles
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batterie MILWAUKEE® M12™



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2550	0 - 2550
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3400	0 - 3400
Couple max (Nm)	138	138
Poids avec batterie (kg)	-	1.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933447134	4933447133
Code EAN dans SAP	4002395006014	4002395006007
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF	236,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF	255,00 CHF

M12 BIW38 | M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"



- Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Réception carré 3/8"
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et Lumière LED
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500	0 - 2500
Porte-outils	3/8" carré	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3300	0 - 3300
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (kg)	-	1.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441985	4933441990
Code EAN dans SAP	4002395002603	4002395002597
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF	233,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF	255,00 CHF

M12 ONEFTR12



M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 1/2"

- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2%
- Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème
- Couple réglable afin d'éviter un couple excessif
- 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 pré-réglages disponibles
- Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants
- Quatre modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire)
- Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français
- Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™-ION et le matériel et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
plage de couple (Nm)	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Précision	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 100	0 - 100
Poids avec batterie (kg)	-	2.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464969	4933464970
Code EAN dans SAP	4058546229146	4058546229153
PVB incl. TAR excl. TVA	881,15 CHF	946,15 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	949,00 CHF	1019,00 CHF



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



Remplacement de l'outil à main ou le processus d'installation nécessitant deux outils



Rapport de couple plus rapide et plus productif avec ONE-KEY™



15 pré-réglages disponibles

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	132,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	143,00 CHF



M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 3/8"

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M12 FUEL

- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Fournit une plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de $\pm 2\%$
- Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème
- Couple réglable afin d'éviter un couple excessif
- 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 pré-réglages disponibles
- Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants
- Quatre modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire)
- Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français
- Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™-ION et le matériel et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
plage de couple (Nm)	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Précision	CW $\pm 2\%$, CCW $\pm 3\%$	CW $\pm 2\%$, CCW $\pm 3\%$
Porte-outils	$\frac{3}{8}$ " carré	$\frac{3}{8}$ " carré
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 100	0 - 100
Poids avec batterie (kg)	-	2.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464966	4933464967
Code EAN dans SAP	4058546229115	4058546229122
PVB incl. TAR excl. TVA	881,15 CHF	946,15 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	949,00 CHF	1019,00 CHF

M12 FIR38LR

M12 FUEL

M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"

- Avec un couple maximal de 75 Nm et 200 tr / min, cet outil est la solution de fixation idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel
- Cliquet à col allongé : 82 mm de longueur supplémentaire pour accéder aux espaces restreint
- La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil
- Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation
- Le voyant LED illumine la zone de travail tandis que le témoin de batterie intégré indique l'autonomie restante
- L'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une construction de batterie supérieure, des composants électroniques et une performance supérieure pour une autonomie accrue
- Fourni avec un adaptateur 1/4"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



81 mm supplémentaires de longueur



Gâchette à vitesse variable



Eclairage LED de la zone de travail

M12 FIR38LR-0	
Porte-outils	$\frac{3}{8}$ " carré
Couple max (Nm)	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 200
Longueur (mm)	363
Poids avec batterie (kg)	1.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471500
Code EAN dans SAP	4058546293994
PVB incl. TAR excl. TVA	251,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	271,00 CHF

M12 FIR14LR | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 1/4"

M12 FUEL

- Avec un couple maximal de 54 Nm et 250 tr / min, cet outil est la solution idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel
- Cliquet à col allongé : 82 mm de longueur supplémentaire pour accéder aux espaces restreints
- La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil
- Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation
- Le voyant LED illumine la zone de travail tandis que le témoin de batterie intégré indique l'autonomie restante
- L'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil
- La batterie REDLITHIUM™-ION offre une construction de batterie supérieure, des composants électroniques et une performance supérieure pour une autonomie accrue
- Fourni avec un adaptateur 3/8"



M12 FIR14LR-0

Porte-outils	1/4" carré
Couple max (Nm)	54
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250
Longueur (mm)	348
Poids avec batterie (kg)	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471499
Code EAN dans SAP	4058546293987
PVB incl. TAR excl. TVA	251.62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	271.00 CHF

M12 FIR12 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"

M12 FUEL

- Avec un couple de 81 Nm et une vitesse de 175 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent à cet outil une plus grande durabilité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable
- Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
- Fourni avec un adaptateur 3/8"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



M12 FIR12-0

Porte-outils	1/2" carré
Couple max (Nm)	81
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 175
Longueur (mm)	290
Poids avec batterie (kg)	1.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459800
Code EAN dans SAP	4058546029722
PVB incl. TAR excl. TVA	233.05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251.00 CHF

M12 FIR38 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8"

M12 FUEL

- Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de 200 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Poignée surmoulée pour une bonne prise en main
- Indicateur de charge pour contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
- Fourni avec un adaptateur 1/4"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



M12 FIR38-0

M12 FIR38-201B

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Porte-outils	3/8" carré	3/8" carré
Couple max (Nm)	75	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 200	0 - 200
Longueur (mm)	281	281
Poids avec batterie (kg)	-	1.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933459797	4933459798
Code EAN dans SAP	4058546029692	4058546029708
PVB incl. TAR excl. TVA	233.05 CHF	296.19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251.00 CHF	319.00 CHF

M12 FIR14 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/4"

- Avec un couple de 54 Nm et une vitesse de 250 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Poignée surmoulée pour une bonne prise en main
- Indicateur de charge pour contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
- Fourni avec un adaptateur 3/8"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Porte-outils	1/4" carré	1/4" carré
Couple max (Nm)	54	54
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250	0 - 250
Longueur (mm)	266	266
Poids avec batterie (kg)	-	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933459795	4933459796
Code EAN dans SAP	4058546029678	4058546029685
PVB incl. TAR excl. TVA	233.05 CHF	296.19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251.00 CHF	319.00 CHF

M12 IR | M12™ CLÉ À CLIQUET

- Aussi performant qu'un outil pneumatique avec les avantages du sans fil, cet outil délivre un couple de 47 Nm et une vitesse de 250 rpm
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Design renforcé pour une résistance comparable au clef à cliquet en acier
- Design compact idéal pour une utilisation dans les espaces étroits
- Gâchette "pleine main" et variateur pour un contrôle plus précis
- Gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Porte-outils	1/4" carré	3/8" carré
Couple max (Nm)	40	47
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250	0 - 250
Longueur (mm)	274	274
Poids avec batterie (kg)	0.9	0.9
Inclus dans le kit	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441725	4933441720
Code EAN dans SAP	4002395002030	4002395002023
PVB incl. TAR excl. TVA	273.91 CHF	273.91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	295.00 CHF	295.00 CHF

M12 SI | M12™ FER À SOUDER

- Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes
- Tête réglable à 0°, 45° et 90°
- Changement la pointe sans outil
- LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge.
- Température constante tout au long de l'application
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Puissance (W)	90	90
Températures (°C)	400/400	400/400
Poids avec batterie (kg)	-	0.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459760	4933459761
Code EAN dans SAP	4058546029326	4058546029333
PVB incl. TAR excl. TVA	116.99 CHF	184.77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	126.00 CHF	199.00 CHF

M12 BI | M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR

M12

- Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
- Moteur et pompe haute performance
- Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
- Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
- Manomètre digital rétro-éclairé pour une lecture plus facile et précise de la pression lors du gonflage et indicateur de charge
- Rangement des embouts et tuyau - Rangez facilement le tuyau et les accessoires à directement sur le produit.
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble (Batterie vendue séparément)
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Livré avec une aiguille pour ballon, un embout Presta, une buse de gonflage et un embout Schrader



M12 BI-0

Longueur du tuyau (mm)	660
Pression max (bar/PSI)	8.27 / 120
Volume d'air [l min]	24.9
Cycle de fonction	5 minutes; 10 minutes de pause
Precision (%)	±3%
Poids sans batterie (kg)	1.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464124
Code EAN dans SAP	4058546220693
PVB incl. TAR excl. TVA	116.99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	126.00 CHF

M12 CHZ | M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™

M12 FUEL

- Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame
- Vibrations inférieures à 6.5 m/s² permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité et plus longtemps tout en réduisant la fatigue
- Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières
- Lumière LED pour éclairer la ligne de coupe en cas de faible luminosité
- Compacte et légère pour des utilisations dans des endroits confinés
- Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 CHZ-0

M12 CHZ-202X

Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	15.9	15.9
Poids avec batterie (kg)	-	1.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933446960	4933447738
Code EAN dans SAP	4002395005727	4002395006632
PVB incl. TAR excl. TVA	233.05 CHF	338.90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251.00 CHF	365.00 CHF

SET LAMES DE SCIE SABRE HACKZALL 10 PCS

N° d'article :	49220220
Code EAN dans SAP	045242160365
PVB incl. TAR excl. TVA	52.00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	56.00 CHF



C12 HZ | M12™ SCIE SABRE HACKZALL™

M12

- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- 28 cm de long seulement : idéale pour travailler dans les endroits exigus
- Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame
- Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés
- Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau
- Eclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces sombres
- Indicateur de charge pour connaître l'autonomie restante en permanence
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



C12 HZ-0

C12 HZ-202C

Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	13	13
Poids avec batterie (kg)	-	1.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933411925	4933441195
Code EAN dans SAP	4002395236367	4002395001200
PVB incl. TAR excl. TVA	125.35 CHF	236.77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135.00 CHF	255.00 CHF

SET LAMES DE SCIE SABRE HACKZALL 10 PCS

N° d'article :	49220220
Code EAN dans SAP	045242160365
PVB incl. TAR excl. TVA	52.00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	56.00 CHF



M12 CCS44 | M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø44 MM

M12 FUEL

- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de vie et le nombre de coupes par charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Capacité de coupe biseau de 50°
- Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium
- Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
- Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Vitesse à vide (tr/min)	3600	3600
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	44	44
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	33	33
Diamètre de lame (mm)	140	140
Alésage (mm)	20	20
Poids avec batterie (kg)	-	2.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933448225	4933448235
Code EAN dans SAP	4002395262809	4002395262816
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF	449,00 CHF

M12 JS | M12™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE POMMEAU

M12

- Design plus compact, larges surfaces Softgrip, poignée plus fine pour une prise en main plus confortable
- Nouvelle mécanique supprimant les à-coups pour une meilleure qualité de coupe
- Semelle anti-rayure interchangeable
- Coupe avec un minimum de vibration (7,8m/s² dans le métal) pour un travail moins fatiguant
- Eclairage LED de chaque coté de la ligne de coupe
- Variateur électronique
- Réglage de l'angle de coupe rapide et sans outil (biseau jusqu'à 45°)
- Système de fixation de la lame QUIK-LOK™
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour connaître en continu l'autonomie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Patin de glissement pour protéger le matériau lors de la coupe



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Course (mm)	19	19
Poids avec batterie (kg)	-	2.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933431305	4933441700
Code EAN dans SAP	4002395242085	4002395001965
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF	409,00 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T101B

N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	9,38 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	10,10 CHF



M12 BST | M12™ AGRAFEUSE

M12

- Elimine le mouvement répétitif d'une agrafeuse manuelle
- Technologie "Ready To Fire" pour une cadence d'agrafage plus rapide
- Tir d'agrafes en rafale ou au coup par coup
- 2 000 agrafes avec une batterie M12 2,0 Ah
- Agrafes T50 standard avec une profondeur de 6 à 14 mm
- Système de verrouillage Dry-Fire, pour éviter les tirs à vide
- Outil compact et léger pour un accès facile dans les espaces étroits
- Clip de ceinture intégré
- Issu de la plateforme d'outils 12V MILWAUKEE® qui permet d'utiliser une seule et même batterie avec plus de 65 outils M12™



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Largeur agrafe (mm)	11.4	11.4
Longueur de l'agrafe (mm)	6 - 14	6 - 14
Capacité chargeur	89	89
Maintenance (min)	140	140
Poids avec batterie (kg)	-	1.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459634	4933459635
Code EAN dans SAP	4058546028060	4058546028077
PVB incl. TAR excl. TVA	168,99 CHF	301,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182,00 CHF	325,00 CHF

AGRAFES T50/6 MM

N° d'article :	4932459145
Code EAN dans SAP	4002395289806
PVB incl. TAR excl. TVA	4,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	4,90 CHF



M12 BPRT

M12™ RIVETEUSE

M12

- o Avec une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm
- o Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
- o Rivets avec une course de 20,32 mm
- o Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation
- o Accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simple
- o Indicateur de charge et éclairage LED intégrés - Facilite le travail de l'utilisateur dans des zones peu éclairées
- o Design ergonomique Hauteur 273mm x Largeur 66,8mm x Longueur 165mm sans le réservoir de clous
- o Crochet de ceinture intégré et cordon de fixation
- o La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- o Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- o Livré avec 4 nez de différentes tailles



Les embouts de rétention retiennent les rivets dans toutes les orientations



Rangement des différents nez intégré



Crochet de ceinture et point d'attache de lanière intégrés

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Force max. (N)	9000	9000
Nombre de rivets max. M12B2	325 x 4.8	325 x 4.8
Capacité rivets (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Course (mm)	20.32	20.32
Dimension (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Poids avec batterie (kg)	-	2.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464404	4933464405
Code EAN dans SAP	4058546223496	4058546223502
PVB incl. TAR excl. TVA	378,83 CHF	459,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	408,00 CHF	495,00 CHF

RALLONGE 152 MM POUR M12 BPRT

N° d'article :	48950100
Code EAN dans SAP	045242504459
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF



C12 PN | C12™ CLOUEUR COMPACT

M12

- o Performances professionnelles : moins de 3 secondes pour un clou de 90 mm, jusqu'à 100 clous avec une seule recharge
- o Forme ergonomique tenant dans la paume de la main avec Softgrip anti-vibration
- o Compact et maniable pour clouer là où le marteau ne peut aller
- o Porte-clou magnétique et étroit ne laissant pas de marque
- o Construction robuste avec carter en alliage et mécanique tout métal
- o Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- o Indicateur de charge
- o Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



C12 PN-0

Cadence de frappe max (Cps/min)	2700
Dimensions clous	90
Force de frappe (J) (EPTA)	2.9
Poids avec batterie (kg)	1.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427182
Code EAN dans SAP	4002395239238
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

C12 MT | C12™ MULTI-TOOL

- La vitesse d'oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l'amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique
- Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjoindre rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux
- En complément de la large gamme d'accessoires MILWAUKEE®, il est compatible avec les accessoires des principales marques
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™-ION avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Fourni avec un adaptateur, une lame OSC 112



	C12 MT-0	C12 MT-202B
Angle oscillation D/G (°)	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Poids avec batterie (kg)	-	1.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933427180	4933441710
Code EAN dans SAP	4002395239276	4002395002009
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF	255,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF	275,00 CHF

LAME PLONGEANTE 3 MM BOIS ET PLASTIQUE

N° d'article :	48900030
Code EAN dans SAP	045242349036
PVB incl. TAR excl. TVA	15,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	16,20 CHF



C12 RT | M12™ MINI MEULEUSE DROITE

- Solution sans fil pour la coupe et l'enlèvement de matériau
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Vitesse variable (5000 à 32000 tr/min) avec 6 présélections
- Pincettes de 0.8 à 3.2 mm compatibles avec les accessoires proposés sur le marché
- Mécanisme de blocage facile pour un changement de broche facile et rapide
- Design compact et construction légère pour une prise en main parfaite
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	C12 RT-0
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 32,000
Capacité mandrin (mm)	3.2
Poids avec batterie (kg)	0.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427183
Code EAN dans SAP	4002395239030
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

M12 BS | M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN

- Design compact et léger pour des coupes à une main, au dessus de la tête ou dans des espaces étroits
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Nouveau système de protection de la lame pour une meilleure sécurité tout en permettant un changement plus rapide et facile de la lame
- Polyvalence avec variateur de vitesse pour une utilisation multimatériaux: acier, inox, alu, pvc...
- Coupe de haute qualité et de grande précision grâce au guidage de lame à 8 roulements à billes et à l'absence de vibration. Scie à sec sans étincelle et sans bavure
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Fournie avec une lame 18 Tpi



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 85	0 - 85
Capacité de coupe max. (mm)	41 x 41	41 x 41
Longueur de lame (mm)	687.57	687.57
Poids avec batterie (kg)	-	3.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933431310	4933441805
Code EAN dans SAP	4002395242092	4002395002344
PVB incl. TAR excl. TVA	259,05 CHF	394,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	279,00 CHF	425,00 CHF

M12 FCOT | M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE

M12 FUEL

- Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises
- Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long
- Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant)
- Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique
- Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe
- Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Vitesse à vide (tr/min)	20,000	20,000
Profondeur de coupe (mm)	16.3	16.3
Ø disque (mm)	76	76
Alésage (mm)	10	10
Poids avec batterie (kg)	-	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464618	4933464619
Code EAN dans SAP	4058546225636	4058546225643
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF	361,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF	389,00 CHF

M12 FDGA

M12 FUEL

M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE COUDÉE

- La première meuleuse droite coudée sans fil offrant plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (seulement 119 mm de long) permet de s'accéder aux espaces restreints
- 4 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel
- Conçue pour travailler avec des disques jusqu'à Ø50 mm
- Fourni avec des pinces de serrage 6 et 8 mm
- Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™-ION et le matériel et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Taille Compacte



Contrôle de la vitesse : 4 modes



Conçue pour travailler avec des disques jusqu'à Ø50 mm

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Capacité mandrin (mm)	6 & 8	6 & 8
Ø disque (mm)	50	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Poids avec batterie (kg)	-	0.8/ 1.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933471438	4933471439
Code EAN dans SAP	4058546290665	4058546290672
PVB incl. TAR excl. TVA	190,34 CHF	333,33 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	205,00 CHF	359,00 CHF

M12 BPS | M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE

- 2 Vitesses (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage
- Protection REDLINK™ contre les surchauffes pour une meilleure durabilité
- Grande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage pour un travail rapide
- Grande autonomie pouvant ainsi être utilisée pour diverses applications avec une seule charge
- Design compact avec seulement 130 mm pour accéder à des zones difficiles
- Changement simple et rapide de l'accessoire
- Poignée amovible (2 positions possibles)
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 2800	0 - 2800
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 8300	0 - 8300
Ø disque (mm)	76	76
Broche	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Poids avec batterie (kg)	-	1.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933447791	4933447799
Code EAN dans SAP	4002395006557	4002395006564
PVB incl. TAR excl. TVA	233,05 CHF	361,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251,00 CHF	389,00 CHF

M12 HV | M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER

- Aspirateur sans fil puissant (débit d'air 934l/min -Dépression 31,1mbar), compact et toujours à portée de main
- Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir
- Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche réduit la fatigue pendant une utilisation prolongée
- Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes surfaces
- Son design compact permet d'aspirer dans les endroits étroits et difficiles d'accès
- Le réservoir est équipé d'un verrou de sécurité pour éviter les déversements accidentels
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Livré avec suceur, tube, filtre, buse large



	M12 HV-0	
Volume d'air (l/min)	934	
Débit d'air (m per h)	56	
Aspiration max (mbar)	31.1	
Capacité solide (l)	0.6	
Ø tuyau (mm)	22.5	
Poids avec batterie (kg)	1.2	
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	
N° d'article :	4933448390	
Code EAN dans SAP	4002395262908	
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF	
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF	

M12 GG | M12™ POMPE À GRAISSE

- Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes
- REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée
- Grande autonomie: ± 7 cartouches par charge
- Purge avec soupape de sécurité
- Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages
- Trois possibilités de remplissage: cartouche standard (400 ou 500 mL), en vrac ou par aspiration
- Capacité 400 ml - 473 ml
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lampe LED
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Fourni avec un tuyau de 914 mm x 14,4 mm , un grand sac permettant de transporter des cartouches avec la pompe à graisse



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Pression (bar)	562	562
Poids avec batterie (kg)	-	3.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 4.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933440435	4933441675
Code EAN dans SAP	4002395000951	4002395001903
PVB incl. TAR excl. TVA	181,06 CHF	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	195,00 CHF	339,00 CHF

M12 PCG/310 | M12™ PISTOLET À COLLE 310ML

M12

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Porte cartouche 310ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
- REDLINK™ optimise la consommation en fonction de l'utilisation et optimise l'autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Force de poussée max (N)	1780	1780
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Support de cartouche de 310 ml	Support de cartouche de 310 ml
Poids avec batterie (kg)	Aucun sac ni box fourni	1.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441783	4933441655
Code EAN dans SAP	4002395002269	4002395001866
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF	286,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF	309,00 CHF

RÉCEPTEUR DE CARTOUCHE 310 ML M12 PCG

N° d'article :	48080900
Code EAN dans SAP	045242286355
PVB incl. TAR excl. TVA	33,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	36,60 CHF



M12 PCG/400 | M12™ PISTOLET À COLLE 400ML

M12

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 400ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Force de poussée max (N)	1780	1780
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Tube aluminium 400 ml	Tube aluminium 400 ml
Poids avec batterie (kg)	-	1.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441780	4933441665
Code EAN dans SAP	4002395002276	4002395001880
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF	349,00 CHF

TUBE 400 ML EN ALUMINIUM

N° d'article :	4932352844
Code EAN dans SAP	4002395375028
PVB incl. TAR excl. TVA	34,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	37,60 CHF



M12 PCG/600 | M12™ PISTOLET À COLLE 600ML

M12

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 600ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Force de poussée max (N)	1780	1780
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Tube aluminium 600 ml	Tube aluminium 600 ml
Poids avec batterie (kg)	-	1.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441786	4933441670
Code EAN dans SAP	4002395002283	4002395001897
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF	314,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF	339,00 CHF

TUBE 600 ML EN ALUMINIUM

N° d'article :	4932352845
Code EAN dans SAP	4002395375035
PVB incl. TAR excl. TVA	39,09 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	42,10 CHF



C12 PC | M12™ COUPE-TUBE CUIVRE

- Vitesse de coupe de 500 tr/min pour la coupe d'un tube en cuivre de Ø12 mm en - de 3 secondes
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmente
- Mécanisme de verrouillage automatique du système de coupe permettant d'accéder aux endroits les plus confinés (battement de 37 mm)
- S'ajuste et se bloque automatiquement sur les tubes de Ø 12 au Ø 28 mm
- Construction étanche à l'eau, et revêtement anti-corrosion de la mécanique
- Prise en main ergonomique avec revêtement antidérapant SoftGrip
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage par LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



C12 PC-0

Tubes en cuivre (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Espace minimum pour la découpe du tube (mm)	80
Longueur (mm)	360
Poids avec batterie (kg)	1.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933411920
Code EAN dans SAP	4002395236374
PVB incl. TAR excl. TVA	181,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	195,00 CHF

MOLETTE POUR C12 PC

N° d'article :	48380010
Code EAN dans SAP	045242159710
PVB incl. TAR excl. TVA	17,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	18,95 CHF



C12 PPC | C12™ COUPE-TUBE PEX

- Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm² pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'au Ø50mm)
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™-ION contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Engrenage en métal pour un couple élevé et une meilleure durée de vie
- Puissant mécanisme de coupe 175 kg/cm² : coupe les tubes diam. 50 mm en moins de 3 secondes
- Lame haute résistance à affûtage très aigu pour une coupe nette et sans bavure
- Jusqu'à 200 coupes avec une seule charge
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED pour une bonne visibilité de la surface de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



C12 PPC-0

Capacité de coupe max. (mm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Poids avec batterie (kg)	1.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933416550
Code EAN dans SAP	4002395237203
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF

LAME DE RECHANGE POUR C12 PPC

N° d'article :	4931441978
Code EAN dans SAP	4002395179268
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



M12 CC | M12™ COUPE-CÂBLE

- Coupe-câbles électrique jusqu'au Ø 32 mm pour une coupe nette et sans déformation du câble
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Grande autonomie: jusqu'à 60 coupes de câble en cuivre (4 x 35mm²) par charge
- Tête fine pour un accès facile au tableau électrique
- Sélecteur à 2 vitesses de coupe pour l'autonomie
- Libération automatique de la poignée pour une exécution plus rapide lors d'un mouvement répétitif
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED intégré
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 CC-0

Diamètre max. (mm)	32
Force de coupe (kN)	32
Réglages vitesse	2
Poids avec batterie (kg)	3.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431600
Code EAN dans SAP	4002395242832
PVB incl. TAR excl. TVA	454,04 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	489,00 CHF

C12 JSR | M12™ RADIO DE CHANTIER MP3

M12

- Tuner numérique pour une réception optimale et une très haute qualité de son
- Radio hybride fonctionnant sur batterie M12™ ou sur secteur
- Autonomie de 8h avec une batterie MILWAUKEE® M12™
- Compartiment auxiliaire étanche protège les lecteurs MP3 et autres appareils audio
- Haut-parleurs protégés en aluminium pour un son parfait
- Prise auxiliaire pour lecteur mp3, iPod...
- Adaptateur d'alimentation 220 - 240 V , 3,5 mm prise jack pour la connexion avec un auxiliaire (exp: Ipod)
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



C12 JSR-0

Dimension (mm)	267 x 102 x 178
Poids (kg)	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933416365
Code EAN dans SAP	4002395237098
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

M12 JSSP | M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®

M12

- Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection sans fil avec un appareil électronique dans un rayon allant jusqu'à 10 mètres
- Son clair et puissant à tous les niveaux de volume Enceinte résistante aux chocs, à l'eau et aux débris. Parfaitement adaptée à une utilisation sur chantier
- Haut parleur protégé par une grille en métal pour résister aux conditions des chantiers
- Port USB intégré pour charger votre smartphone ou tablette
- Jusqu'à 25 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 JSSP-0

Dimension (mm)	105.5 x 153
Puissance hautparleur (W)	5
Poids (kg)	0.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933448380
Code EAN dans SAP	4002395262892
PVB incl. TAR excl. TVA	103,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111,00 CHF

M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

M12 M18

- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 10 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité
- Port USB 2.1A intégré pour charger votre Smartphone ou tablette



M12-18 JSSP-0

Dimension (mm)	360 x 165 x 165
Puissance hautparleur (W)	40
Poids avec batterie (kg)	2.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459275
Code EAN dans SAP	4058546002411
PVB incl. TAR excl. TVA	233,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251,00 CHF

M12 FPP2A | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - Perceuse à percussion 2 vitesses
- M12 FID - Visseuse à chocs 1/4"

M12 FUEL



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Inclus dans le kit	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x 6.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459808	4933459810
Code EAN dans SAP	4058546029807	4058546029821
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF	546,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF	589,00 CHF

M12 FPP2B | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - Perceuse à percussion 2 vitesses
- M12 CH - Perforateur compact SDS+

M12 FUEL



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Inclus dans le kit	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x 6.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459812	4933459813
Code EAN dans SAP	4058546029845	4058546029852
PVB incl. TAR excl. TVA	584,03 CHF	654,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	629,00 CHF	705,00 CHF

M12 FPP2AQ | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12™ Perceuse à percussion
- M12 FQID - Visseuse à chocs 1/4"

M12 FUEL



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Inclus dans le kit	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x 6.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464975	4933464976
Code EAN dans SAP	4058546229207	4058546229214
PVB incl. TAR excl. TVA	509,75 CHF	546,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	549,00 CHF	589,00 CHF

M12 BPP2B | M12™ POWERPACK

- M12 BPD - Perceuse à percussion
- M12 BID - Visseuse à chocs

M12



	M12 BPP2B-421C
Inclus dans le kit	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443497
Code EAN dans SAP	4002395004614
PVB incl. TAR excl. TVA	413,18 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	445,00 CHF

M12 BPP2C | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - Perceuse visseuse
- C12 HZ - Scie sabre 1 main

M12



M12 BPP2C-402B

Inclus dans le kit	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441230
Code EAN dans SAP	4002395001279
PVB incl. TAR excl. TVA	459,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	495,00 CHF

M12 BPP2D | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - Perceuse visseuse compacte
- C12 MT - Multi-tool

M12



M12 BPP2D-402B

Inclus dans le kit	2 x 4.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441250
Code EAN dans SAP	4002395001316
PVB incl. TAR excl. TVA	444,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	479,00 CHF

M12 BPP3A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - Perceuse visseuse
- M12 BID - Visseuse à chocs
- M12 TLED - Lampe LED

M12



M12 BPP3A-202B

Inclus dans le kit	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441225
Code EAN dans SAP	4002395001262
PVB incl. TAR excl. TVA	394,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	425,00 CHF

M12 BPP4A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - Perceuse visseuse
- M12 BID - Visseuse à chocs
- C12 HZ - Scie sabre HACKZALL™
- M12 TLED - Lampe LED

M12



M12 BPP4A-202B

Inclus dans le kit	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441240
Code EAN dans SAP	4002395001293
PVB incl. TAR excl. TVA	533,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	575,00 CHF

TEST ET MESURE



M12 IC

M12

M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE 360°

- Nouveau flexible de 2.7m pour un rayon d'action plus large
- Ecran rotatif pour une lisibilité parfaite dans toutes les configurations
- Ecran LCD couleur haute résolution 640 x 480 pixels
- Microcaméra numérique (diam. 9mm seulement) étanche à l'eau
- Nouveau câble flexible avec tête en alu, à la fois plus souple et plus robuste pour atteindre les endroits les plus inaccessibles
- 4 LED intégrées à 5 niveaux de puissance pour une meilleure visibilité sans éblouissement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Accessoires : crochet, aimant, miroir



Ecran rotatif



4 LED intégrées



Nouveau câble flexible avec tête en alu

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Taille écran (mm)	68	68
Résolution de l'écran (pixels)	320 x 240	320 x 240
Ø tête de caméra (mm)	9	9
Flexible (mm)	914	914
Poids avec batterie (kg)	-	0.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933431615	4933441680
Code EAN dans SAP	4002395241774	4002395001910
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF	254,41 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF	274,00 CHF

2309-60 | MICROCAMÉRA D'INSPECTION

- Large écran LCD 65,8 mm pour une image plus nette et plus claire
- Microcaméra numérique (Ø 9 mm seulement) pour une définition haute qualité de 320 x 240 pixels
- Design ergonomique et léger (0,5 kg) avec poignée bi-matière
- Fonction antireflet pour une meilleure visibilité de l'écran
- Livrée avec une pile 9 V pour une autonomie d'au moins une heure



2
AA

	2309-60
Résolution de l'écran (pixels)	320 x 240
Ø tête de caméra (mm)	9
Longueur câble (m)	0.914
Poids avec batterie (kg)	0.5
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Kitbox
N° d'article :	4933451526
Code EAN dans SAP	4002395143535
PVB incl. TAR excl. TVA	168,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182,00 CHF

2205-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN

- Système TRMS pour une mesure précise
- Contraste élevé pour une facilité de lecture
- Détecteur de tension
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pour une sécurité accrue
- Boîtier surmoulé pour une meilleure prise en main et une durée de vie plus longue
- Eclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Utilisation à une seule main
- Interface utilisateur simplifiée et paramètres adaptés aux électriciens
- Fourni avec set de test électrique et 2 piles AA



2205-40	
Ouverture des pinces (mm)	16
Courant AC (Ah)	200
Résistance (kΩ)	40
mesure LoZ	Oui
Continu	Oui
Modèle de batterie	2 x AA
Poids avec batterie (kg)	0.3
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Sac de transport
N° d'article :	4933416972
Code EAN dans SAP	4002395238026
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF

2212-20 | TESTEUR DE TENSION

- Testeur précis à la décimale, simple d'utilisation, lisible et avertisseur buzzer
- Détermine automatiquement les tests à réaliser et affiche l'ensemble des mesures
- Compatible avec les accessoires de transport et de fixation
- Eclairage LED de la zone de travail
- Avertisseur sonore et lumineux lorsque l'opération est terminée
- Sondes amovibles et remplaçables
- Surmoulages antichocs et antidérapants pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main



2212-20	
Tension AC/DC (V)	600
Températures (°C)	0 - 50
Classe sécurité	CAT IV 600 V
Continu	Oui
Modèle de batterie	2 x AAA
Poids avec batterie (kg)	0.3
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447726
Code EAN dans SAP	4002395006526
PVB incl. TAR excl. TVA	77,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	83,00 CHF

2216-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour une sécurité accrue
- Durabilité et adhérence
- Utilisation à une main
- Ensemble de fonctionnalités adaptées aux électriciens - pour une utilisation intuitive
- Gamme automatique
- Fourni avec un test électrique



2216-40	
Courant AC/DC (Ah)	10
Tension (AC) (V)	6.00 mV - 600
Tension (DC) (V)	600
mesure LoZ	Non
Résistance (kΩ)	40,000
Continu	Oui
Fréquence (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Poids avec batterie (kg)	0.4
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427309
Code EAN dans SAP	4002395240128
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

2217-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Toutes les fonctionnalités adaptées aux électriciens
- LO-Z – TRMS : mesure de valeur efficace
- Grand afficheur à haut contraste pour une parfaite lisibilité
- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- Tous types de mesures : tension, courant, résistance, puissance et même température
- Lectures précises
- Mesure de la température
- Glissières pour l'accessoire de montage
- Fourni avec test électrique, thermocouple et 2 batteries A4
- Interface intuitive



2217-40	
Courant AC/DC (Ah)	10
Tension AC/DC (V)	600
mesure LoZ	Oui
Résistance (kΩ)	40,000
Continu	Oui
Capacitance (µF)	1000
Température contact (°C)	-40 - +538
Fréquence (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Poids avec batterie (kg)	0.4
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Sac de transport
N° d'article :	4933416976
Code EAN dans SAP	4002395238064
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF

2235-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour plus de sécurité
- Renforts anti-choc externes pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main
- Eclairage LED intégré
- Utilisation à une main
- Facilité de mesure
- Fourni avec test électrique et 2 batteries A4
- Grip poignée



2235-40	
Machoire (mm)	25
AC Amps [A]	400
Tension AC/DC (V)	600
mesure LoZ	Non
Résistance (kΩ)	0.4
Continu	Oui
Poids avec batterie (kg)	0.3
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427315
Code EAN dans SAP	4002395240135
PVB incl. TAR excl. TVA	168,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	182,00 CHF

2267-40 | THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants
- Design ergonomique avec revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main



2267-40	
Températures (°C)	-30 à 400
Précision (%)	±2
Repeatability [%]	±0.08
Émissivité	0.95
Poids avec batterie (kg)	0.3
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451906
Code EAN dans SAP	4002395282159
PVB incl. TAR excl. TVA	142,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	153,00 CHF

2200-40 | DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

- Détecteur de tension sans contact couvrant une très large plage de 50 à 1000 V
- Utilisation ultra-simple : pointer le détecteur et en présence d'une tension un voyant rouge s'allume et bip est émis
- Bouton on / off avec voyant vert de contrôle
- Design ultra compact et léger pour se faufiler partout
- Indication de la tension
- Lumière rouge
- On/Off bouton
- Clip poche pour stockage facile



2200-40

Tension (AC) (V)	50 - 1000
Classe sécurité	CAT IV 1000 V
Poids avec batterie (kg)	0.4
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4932352561
Code EAN dans SAP	4002395372195
PVB incl. TAR excl. TVA	25,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	27,00 CHF

LDM 30 | LASERMÈTRE 30M

- Protection IP 54 contre l'eau et la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unité de mesures métriques et impériale
- Design du boîtier léger avec un clip ceinture intégré pour faciliter le transport
- 2 touches de fonction pratiques sur le devant et le côté du boîtier
- Possibilité de réaliser une mesure simple ou un suivi continu
- Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage automatique
- Lecture des 3 dernières mesures



LDM 30

Plage de mesure maximale (m)	30
Précision	± 2
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	101 x 38 x 28
Gamme (m)	0.15 - 30
Poids avec batterie (kg)	0.1
Fonction Pythagore	Non
Capteur d'inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933459276
Code EAN dans SAP	4058546002428
PVB incl. TAR excl. TVA	77,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	83,00 CHF

LDM 45 | LASERMÈTRE 45M

- Outil facile d'utilisation par une personne
- IP54 protection contre l'eau et la poussière
- Unités de mesure métriques et impériales
- Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté du boîtier
- Permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures uniques ou mesure en continu
- Plusieurs fonctions de mesure disponibles: addition/soustraction, mesure linéaire, surface, la surface totale, volume
- Grand écran graphique LCD multicolore pour une visibilité optimisée
- L'affichage montre les trois dernières mesures et le menu historique montre les 30 derniers calculs
- Goupille repliable à auto-référence à 2 positions intégrée pour faciliter les mesures dans les coins
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Boîtier mince pour une manipulation facile et pochette en nylon pour un transport en toute sécurité



LDM 45

Plage de mesure maximale (m)	45
Précision	± 1.5
Ecran	LCD
Taille écran (mm)	31.5 x 40
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	105 x 48 x 24
Gamme (m)	0.15 - 45
Poids avec batterie (kg)	0.11
Mesures nivelées automatiquement	Non
Fonction Pythagore	Non
Capteur d'inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459277
Code EAN dans SAP	4058546002435
PVB incl. TAR excl. TVA	116,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	126,00 CHF

LDM 50 | LASERMÈTRE 50M

- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- Design très mince avec clip ceinture pour un transport facile
- Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
- Min / Max Balayage et suivi continu
- Addition / Soustraction
- Fonction Pythagore: 2 points, 3 points, hauteur partiel
- Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage automatique
- Embout pour effectuer des mesures à partir des bords ou des des coins
- Mémoires 20 mesures
- IP 54: Protection de l'eau et de la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unités de mesure: mètres
- Pochette en nylon et clip ceinture
- Classe Laser : 2



LDM 50

Plage de mesure maximale (m)	50
Précision	±1.5
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	119 x 40 x 32
Gamme (m)	0.05 - 50
Poids avec batterie (kg)	0.1
Fonction Pythagore	2 points, 3 points et hauteur partielle
Capteur d'Inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447700
Code EAN dans SAP	4002395006540
PVB incl. TAR excl. TVA	168,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	181,00 CHF

LDM 100 LASERMÈTRE 100M

- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Unités de mesure métrique ou impériale
- Boutons faciles d'accès sur l'avant et sur le côté du boîtier pour réaliser une mesure simple ou en continue
- Nombreuses fonctions de mesure comme l'addition et la soustraction de valeurs, le calcul de distance linéaire, calcul de surface et de volume.
- Niveau digital automatique permettant la prise de mesure automatique lorsque le mètre atteint la position 0°, améliorant la précision de mesure sur longue distance.
- Mesure de la hauteur et de la longueur facilitée grâce la fonction auto-niveau pour plus de précision dans les situations de mesure difficiles
- 3 larges lignes de 50 mm de diamètre multi-couleur LCD avec affichage graphique pour une visibilité optimisée
- L'affichage montre les 3 dernières mesures et l'historique fournis les 30 dernières mesures.
- Broche dépliant 3 positions pour mesurer depuis un angle



Facile d'utilisation



fonction niveau automatique



Broche dépliant 3 positions pour mesurer depuis un angle

LDM 100

Plage de mesure maximale (m)	100
Précision	±1,5
Ecran	LCD
Taille écran (mm)	31,5 x 40
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	113 x 48 x 31
Gamme (m)	0.15 - 100
Poids avec batterie (kg)	0.14
Mesures nivelées automatiquement	Oui
Fonction Pythagore	Oui
Capteur d'Inclinaison	Oui
Mesure de la hauteur	Oui
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459278
Code EAN dans SAP	4058546002442
PVB incl. TAR excl. TVA	233.05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251.00 CHF

VÊTEMENTS DE CHANTIER



M12 HJP | VESTE CHAUFFANTE M12™

M12

- La veste chauffante M12™ est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- Milwaukee utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisé seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Poids avec batterie (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
Code EAN dans SAP	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137
PVB incl. TAR excl. TVA	208,91 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	225,00 CHF				



M12 HJP LADIES | VESTE CHAUFFANTE M12™ FEMME

M12

- La veste chauffante M12™ Femme est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- MILWAUKEE® utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisé seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Poids avec batterie (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
Code EAN dans SAP	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895
PVB incl. TAR excl. TVA	208,91 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	225,00 CHF				



M12 HBWP | M12™ VESTE CHAUFFANTE

M12

- La veste chauffante sans manches M12™ est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- MILWAUKEE® utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisé seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Poids avec batterie (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
Code EAN dans SAP	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF				



M12 HBWP LADIES | M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME

- La veste chauffante sans manches M12™ Femme est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- MILWAUKEE® utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Poids avec batterie (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
Code EAN dans SAP	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517
PVB incl. TAR excl. TVA	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF	184,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF	199,00 CHF

M12 HJ CAMO5 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM CAMOUFLAGE

- Le modèle REALTREE XTRA™ Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année
- Equipé d'une matière stretch en polyester aux niveaux des manches pour réduire les bruits lors des mouvements
- Le blouson chauffant M12™ est composé de 5 zones chauffantes en fibre de carbone et d'une doublure en polaire pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut du corps
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements



	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Poids avec batterie (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
Code EAN dans SAP	4058546222796	4058546222802	4058546222819	4058546222826	4058546222833
PVB incl. TAR excl. TVA	259,05 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	279,00 CHF				

M12 HJ GREY4 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM GRIS

- Le blouson chauffant M12™ est composé de 5 zones chauffantes en fibre de carbone et d'une doublure en polaire pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut du corps
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Matière THOUGHShell™ stretchen polyester idéal pour résister aux conditions de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée



	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Poids avec batterie (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
Code EAN dans SAP	4058546222734	4058546222741	4058546222758	4058546222765	4058546222772
PVB incl. TAR excl. TVA	221,91 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	239,00 CHF				

M12 HJ BL4 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM NOIR



- Le blouson chauffant M12™ est composé de 5 zones chauffantes en fibre de carbone et d'une doublure en polaire pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut du corps
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Matière TOUGH SHELL™ stretch en polyester idéal pour résister aux conditions de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée



	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Poids avec batterie (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
Code EAN dans SAP	4058546222673	4058546222680	4058546222697	4058546222703	4058546222710
PVB incl. TAR excl. TVA	221,91 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	239,00 CHF				

M12 HJ LADIES2 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT FEMME



- Le blouson chauffant M12™ est composé de 4 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut du corps
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Tissu imperméable, coupe-vent et haute isolation pour résister aux conditions extrêmes
- Veste pour femme cintrée afin d'éviter les zones trop amples et conserver au mieux la chaleur près du corps
- Prise USB 1A intégré à l'adaptateur pour recharger les smartphones et tablettes
- Vêtement adapté à la machine à laver et le sèche-linge
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Poids avec batterie (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
Code EAN dans SAP	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883
PVB incl. TAR excl. TVA	208,91 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	225,00 CHF				

M12 HH GREY3 | M12™ SWEAT CHAUFFANT GRIS



- Sweat chauffant haute qualité en coton résistant avec des poches renforcées et une doublure thermique en polyester résistant aux conditions extérieures les plus difficiles
- Ce sweat chauffant est idéal en automne comme au printemps, porté seul ou sous une veste. Sa coupe permet de conserver la chaleur près du corps réduisant ainsi considérablement le nombre de sous-couche et améliorant la mobilité
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- Ce sweat chauffant est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une meilleure répartition de la chaleur sur tout le haut du corps
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- La batterie M12™ est dissimulée dans une poche prévue à cet effet pour plus de confort



	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Poids avec batterie (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
Code EAN dans SAP	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014
PVB incl. TAR excl. TVA	143,92 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	155,00 CHF				

M12 HH BL3 | M12™ SWEAT CHAUFFANT NOIR

- Sweat chauffant haute qualité en coton résistant avec des poches renforcées et une doublure thermique en polyester résistant aux conditions extérieures les plus difficiles
- Ce sweat chauffant est idéal en automne comme au printemps, porté seul ou sous une veste. Sa coupe permet de conserver la chaleur près du corps réduisant ainsi considérablement le nombre de sous-couche et améliorant la mobilité
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0 Ah
- Ce sweat chauffant est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une meilleure répartition de la chaleur sur tout le haut du corps
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Poids avec batterie (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
Code EAN dans SAP	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956
PVB incl. TAR excl. TVA	143,92 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	155,00 CHF				

WGT-R | SALOPETTE GRIDIRON™

- Salopette en GRIDIRON™ pour une durée de vie 3 fois plus longue qu'un coton classique 340g et ainsi une meilleure résistance aux conditions de chantier
- Mobilité FREE FLEX™ pour faciliter les mouvements
- Renforcement sur les zones les plus usées habituellement, les fermetures éclairées et les boucles sont en métal pour ne pas plier ou casser sur les chantiers
- Idéal par tous les temps avec une protection contre le vent et l'eau
- Poche sur la poitrine pour un accès rapide aux outils ou objets utilisés régulièrement
- 2 poches sur le côté, 2 larges poches à l'arrière et 3 poches sur les jambes
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge



	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Poids (kg)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
N° d'article :	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390
Code EAN dans SAP	4058546223311	4058546223328	4058546223335	4058546223342	4058546223359
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF				
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF				

GANTS DE TRAVAIL

		Dimensions	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Gants mitaines	<ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour plus de dextérité et pour mieux manier les petits objets • Tissu renforcé sur la paume et le pouce • Protection légère et respirante • Doublure anti-humidité pour un confort toute la journée 	M	48229741	045242508730	24,14 CHF	26,00 CHF	
		L	48229742	045242508747	24,14 CHF	26,00 CHF	
		XL	48229743	045242508754	24,14 CHF	26,00 CHF	
		XXL	48229744	045242508761	24,14 CHF	26,00 CHF	
Gants multi usage souples	<ul style="list-style-type: none"> • Articulation SMARTSWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles • Poignets élastiqués pour un confort toute la journée • Protection légère et respirante • Couture renforcée au niveau du pouce 	M	48229711	045242508693	19,36 CHF	20,85 CHF	
		L	48229712	045242508709	19,36 CHF	20,85 CHF	
		XL	48229713	045242508716	19,36 CHF	20,85 CHF	
		XXL	48229714	045242508723	19,36 CHF	20,85 CHF	
Gants de travail	<ul style="list-style-type: none"> • Bout des doigts et paumes renforcés en Armortex®. Protection des mains et durabilité accrues. • Smartswipe™ Knuckle sur le dessus de l'index, permettant d'utiliser un écran tactile sans enlever les gants et sans utiliser le bout des doigts sales. 	M	48229731	045242479436	25,95 CHF	27,95 CHF	
		L	48229732	045242479443	25,95 CHF	27,95 CHF	
		XL	48229733	045242479450	25,95 CHF	27,95 CHF	
		XXL	48229734	045242479467	25,95 CHF	27,95 CHF	

GANTS ANTI-COUPURE

		Code couleur	Dimensions	Unité d'emballage	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Gants Anti Coupure Niveau 1	<ul style="list-style-type: none"> Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime. Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers. Paume renforcée due à une texture nitrile. Dextérité élevée lors de la manipulation de petits objets. Technologie SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser les écrans tactiles sans enlever les gants. Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (3121A) 	Blanc	M	1	4932471416	4058546290443	3,81 CHF	4,10 CHF	
				12	4932471614	4058546295134	39,83 CHF	42,90 CHF	
			L	1	4932471417	4058546290450	3,81 CHF	4,10 CHF	
				12	4932471615	4058546295141	39,83 CHF	42,90 CHF	
			XL	1	4932471418	4058546290467	3,81 CHF	4,10 CHF	
				12	4932471616	4058546295158	39,83 CHF	42,90 CHF	
XXL	1	4932471419	4058546290474	3,81 CHF	4,10 CHF				
	12	4932471617	4058546295165	39,83 CHF	42,90 CHF				
Gants Anti Coupure Niveau 3	<ul style="list-style-type: none"> Offre plus de résistance qu'un gant anti coupure Niveau 1 à la coupure et à l'abrasion, une protection idéale pour le dénudage des fils, le filetage et la coupe des tuyaux. Excellente performance d'adhérence, le nitrile offre de meilleures performances que les autres matériaux sur une large plage de températures ainsi que sur les surfaces huileuses. Résistance supérieure à la perforation pour les matériaux coupants. 	Noir	M	1	4932471420	4058546290481	8,22 CHF	8,85 CHF	
				12	4932471618	4058546295172	88,39 CHF	95,20 CHF	
			L	1	4932471421	4058546290498	8,22 CHF	8,85 CHF	
				12	4932471619	4058546295189	88,39 CHF	95,20 CHF	
			XL	1	4932471422	4058546290504	8,22 CHF	8,85 CHF	
				12	4932471620	4058546295196	88,39 CHF	95,20 CHF	
XXL	1	4932471423	4058546290511	8,22 CHF	8,85 CHF				
	12	4932471621	4058546295202	88,39 CHF	95,20 CHF				
Gants trempés anti-coupure niveau 5	<ul style="list-style-type: none"> Protection contre les coupures niveau 5 (certification européenne) - prévient contre les risques de coupures Gants trempés double couche pour une meilleure durabilité Meilleure accroche de sa catégorie dans un large panel de température ainsi que sur les surfaces huileuses Meilleur indice de crevaisson de sa catégorie - excellente résistance à la coupure des matériaux tranchants 	Rouge	M	1	4932471424	4058546290528	11,37 CHF	12,25 CHF	
				12	4932471622	4058546295219	119,78 CHF	129,00 CHF	
			L	1	4932471425	4058546290535	11,37 CHF	12,25 CHF	
				12	4932471623	4058546295226	119,78 CHF	129,00 CHF	
			XL	1	4932471426	4058546290542	11,37 CHF	12,25 CHF	
				12	4932471624	4058546295233	119,78 CHF	129,00 CHF	
XXL	1	4932471427	4058546290559	11,37 CHF	12,25 CHF				
	12	4932471625	4058546295240	119,78 CHF	129,00 CHF				
Gants d'Hiver Anti Coupure Niveau 1	<ul style="list-style-type: none"> Isolation hivernale pour garder la main au chaud tout en travaillant par temps froid. Dextérité élevée lors de la manipulation de petits objets. Doublure chaude pour une excellente protection contre le froid dans les conditions les plus difficiles qui permet la respiration de la main. Certification Européenne pour la résistance aux coupures et au froid. EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X) 	Blanc	M	1	4932471343	4058546289713	8,22 CHF	8,85 CHF	
				12	4932471606	4058546295059	88,39 CHF	95,20 CHF	
			L	1	4932471344	4058546289720	8,22 CHF	8,85 CHF	
				12	4932471607	4058546295066	88,39 CHF	95,20 CHF	
			XL	1	4932471345	4058546289737	8,22 CHF	8,85 CHF	
				12	4932471608	4058546295073	88,39 CHF	95,20 CHF	
XXL	1	4932471346	4058546289744	8,22 CHF	8,85 CHF				
	12	4932471609	4058546295080	88,39 CHF	95,20 CHF				
Gants d'Hiver Anti Coupure Niveau 3	<ul style="list-style-type: none"> Isolation hivernale pour garder la main au chaud tout en travaillant par temps froid. Les gants restent confortables après avoir été portés pendant de longues périodes. Résistance à l'eau améliorée pour protéger les mains des environnements froids et humides grâce à une couverture de latex à double trempage qui couvre les 3/4 de la paume. Certification Européenne pour la résistance aux coupures et au froid. EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X) 	Noir	M	1	4932471347	4058546289751	12,63 CHF	13,60 CHF	
				12	4932471610	4058546295097	125,35 CHF	135,00 CHF	
			L	1	4932471348	4058546289768	12,63 CHF	13,60 CHF	
				12	4932471611	4058546295103	125,35 CHF	135,00 CHF	
			XL	1	4932471349	4058546289775	12,63 CHF	13,60 CHF	
				12	4932471612	4058546295110	125,35 CHF	135,00 CHF	
XXL	1	4932471350	4058546289782	12,63 CHF	13,60 CHF				
	12	4932471613	4058546295127	125,35 CHF	135,00 CHF				

EQUIPEMENTS DE CHANTIER

		N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Porte-outils électricien	◦ Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistant à l'usure et aux accrocs	48228112	045242509157	58,40 CHF	62,90 CHF	
	◦ Fond rigide : permet au sac de tenir droit et protection améliorée					
	◦ Poignée intégrée : pour le saisir facilement, pour l'accrocher et le porter					
Harnais charpentier	◦ Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accrocs	48228120	045242333974	129,06 CHF	139,00 CHF	
	◦ 24 poches pour un volume important de rangement					
	◦ Harnais 4 points rembourrés pour mieux répartir le poids					
Harnais de chantier rembourré	◦ Bretelles réglables conçues pour s'adapter à tous les utilisateurs	48228145	045242358212	45,40 CHF	48,90 CHF	
	◦ Construction en matériau balistique 1680D.					
Ceinture de chantier	◦ La quincaillerie métallique et le nylon balistique 1680D offrent une durée de vie utile.	48228140	045242358168	52,00 CHF	56,00 CHF	
	◦ Jusqu'à 152 mm (6") de rembourrage et peut accommoder des tailles allant jusqu'à 143 mm (53")					
Sac à dos	◦ Fond rigide qui permet au sac de tenir droit et permet une protection optimale par tous les temps.	48228200	045242333943	116,99 CHF	126,00 CHF	
	◦ Porte-outils vertical pour maximiser l'espace de rangement					
	◦ Rangement ordinateur : rangement de protection pour ordinateurs portables/tablettes					
Sac à dos artisan	◦ Construction durable, faite de nylon balistique 1680D.	4932464252	4058546221973	91,92 CHF	99,00 CHF	
	◦ Sangles rembourrées pour plus de confort et de performance sur le chantier.					
	◦ 18 poches organisateur permettent une variété d'options					
Sac à dos compact	◦ La base renforcée protège le sac à dos des dommages causés par des conditions de chantier abusives.	4932464834	4058546227791	142,99 CHF	154,00 CHF	
	◦ Le harnais porteur rembourré et respirant répartit uniformément le poids pour plus de confort et de performance sur le chantier.					
	◦ 22 poches dont une pochette électronique rembourrée pour une organisation ultime.					
Sac à dos ultime	◦ La base renforcée protège le sac à dos des dommages causés par des conditions de chantier abusives.	4932464833	4058546227784	155,99 CHF	168,00 CHF	
	◦ Le harnais porteur rembourré et respirant répartit uniformément le poids pour plus de confort et de performance sur le chantier.					
	◦ 48 poches dont une pochette électronique rembourrée pour une organisation ultime.					
Glacière de chantier	◦ Construite en tissu balistique 1680 D et avec des fermetures éclairées robustes en métal pour une durabilité accrue	4932464835	4058546227807	78,09 CHF	84,10 CHF	
	◦ Conçu pour résister aux conditions difficiles des chantiers					
	◦ Muni d'une double isolation et d'un revêtement anti fuite pour maintenir le froid pendant 24 heures					

LANIÈRES DE SÉCURITÉ

- Absorption des chocs - Ralentit progressivement les outils lors d'une chute, au lieu d'un arrêt brutal, réduisant la force de la chute
- Double mousqueton à verrouillage - assure une connexion sécurisée sans risque de déverrouillage accidentel
- Pivot intégré - prévient les déformations et les nœuds pour plus de mobilité
- Code couleur pour la capacité de poids - identification facilitée de la capacité de poids de la lanière
- Des accessoires peuvent être ajoutés pour connecter tous type d'outils à la lanière



Description produit catalogue	Force d'appui (kg)	Code couleur	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Lanière de sécurité 4,5 Kg	4.5	Rouge	4932471351	4058546289799	25,16 CHF	27,10 CHF	
Lanière de sécurité QUICK CONNECT™ 4,5KG	4.5	Rouge	4932471429	4058546290573	35,28 CHF	38,00 CHF	
Lanière de sécurité 6,8 Kg	6.8	Noir	4932471352	4058546289805	27,72 CHF	29,85 CHF	
Lanière de sécurité 15,8 Kg	15.8	Gris	4932471353	4058546289812	31,48 CHF	33,90 CHF	

ACCESSOIRES POUR LANIÈRES DE SÉCURITÉ

- Grande polyvalence - des accessoires peuvent être ajoutés pour connecter tous les outils aux lanières.
- Connexion facile et polyvalente à tous les types d'outils.
- Accessoire robuste et sécurisant
- Accessoires conçus pour les conditions de chantier

Description produit catalogue	Colour code	Force d'appui (kg)	Unité d'emballage	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Accessoire pour lanière QUICK-CONNECT™ 2.2 kg	Blanc	2.2	3	4932471430	4058546290580	12,53 CHF	13,50 CHF	
Adaptateur à anneau D-Ring 2,2 kg	Blanc	2.2	5	4932471431	4058546290597	15,04 CHF	16,20 CHF	
Ruban auto-adhérent 3,6 m	-	-	1	48228860	4058546290603	37,79 CHF	40,70 CHF	
Anneau d'attache diamètre 38 mm	-	1	5	4932471433	4058546290610	8,22 CHF	8,85 CHF	
Anneau d'attache diamètre 50 mm	-	1	5	4932471434	4058546290627	8,73 CHF	9,40 CHF	

PACKOUT™

SYSTÈME DE RANGEMENT ET DE TRANSPORT POLYVALENT

POLYVALENT ET DURABLE

Le système de stockage modulaire PACKOUT™ de MILWAUKEE® révolutionne le transport, l'organisation et le stockage des outils. Conçu pour permettre aux utilisateurs d'interchanger et de verrouiller entre eux un large assortiment de boîtes à outils lourdes, de plateaux organisateurs et de caisses de rangement dans différentes configurations.



**PERSONNALISEZ
ENTIÈREMENT
VOS SOLUTIONS DE STOCKAGE**



**BASE
RESISTANTE
AUX CHOCS**



**INDICE DE
PROTECTION
IP65**

PACKOUT™

Designation		Dimension (mm)	No. of pockets	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
① Packout™ Trolley	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier Capacité de poids de 113 kg Poignée d'extension de qualité industrielle Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière Coins renforcés en métal Point de verrouillage renforcé en métal 	560 x 410 x 480	-	4932464078	4058546220235	207,06 CHF	223,00 CHF	
② Packout™ Large Box	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière 	560 x 410 x 290	-	4932464079	4058546220242	112,35 CHF	121,00 CHF	
③ Packout™ Box	<ul style="list-style-type: none"> IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière Coins renforcés en métal Point de verrouillage renforcé en métal Plateau organisateur intérieur 	560 x 410 x 170	-	4932464080	4058546220259	89,97 CHF	96,90 CHF	
④ Promo PACKOUT™ 3 pièces (Trolley + coffret large + coffret)	<ul style="list-style-type: none"> Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™ Poignée supérieure renforcée en métal pour faciliter le transport (uniquement sur la grande boîte) 	-	-	4932464244	4058546221898	352,83 CHF	380,00 CHF	
Trolley plat PACK-OUT™	<ul style="list-style-type: none"> Capacité de poids 113 Kg Roues durables pour un roulage facile même chargé Inclus 1 frein et 2 blocages sur les roues pour bloquer le trolley et connecter des coffrets et sacs PACKOUT™ Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ 	610 x 480 x 190	-	4932471068	4058546286965	126,28 CHF	136,00 CHF	
Plateau de montage PACKOUT™	<ul style="list-style-type: none"> De multiples possibilités de montage Change le PACKOUT™ en rangement stationnaire Capacité de poids au sol 4-5 kg Capacité de poids au mur 22 kg Compatible avec tous les éléments PACKOUT™ Construit avec du polymère résistant aux chocs 	600 x 470 x 030	-	4932471638	4058546295370	44,10 CHF	47,50 CHF	
Caisse PACKOUT™	<ul style="list-style-type: none"> Options d'empilement polyvalente: verticale et horizontale Capacité de poids 22 Kg Grande capacité de rangement pour tous type d'outils D'autres éléments PACKOUT™ peuvent être empilés sur la caisse 	450 x 390 x 250	-	4932471724	4058546296230	63,14 CHF	68,00 CHF	
Adaptateur PACKOUT™ pour HD BOX	<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur PACKOUT™ pour coffret HD-Box 	-	-	4932464081	4058546220266	31,48 CHF	33,90 CHF	
Insert mousse PACKOUT™	<ul style="list-style-type: none"> entièrement configurable - l'insert mousse permet d'adapter le packout à son besoin en découpant la mousse pour créer les rangements de outils Meilleure protection des outils Rangement optimisé - permet un accès plus facile aux outils Ref. 4932471428: conçu pour les deux coffrets PACKOUT™ - Packout™ Coffret (4932464080) & Packout™ coffret large(4932464079). 	485 x 090 x 325	-	4932471428	4058546290566	18,85 CHF	20,30 CHF	

Designation		Dimension (mm)	No. of pockets	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
PACKOUT™ organiseur	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier L'intérieur comporte 10 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière 	500 x 380 x 120	-	4932464082	4058546220273	56,82 CHF	61,20 CHF	
PACKOUT™ organiseur compact	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ L'intérieur comprend 5 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile. IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière 	250 x 380 x 120	-	4932464083	4058546220280	32,40 CHF	34,90 CHF	
Packout Slim Organiseur	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers L'intérieur contient 2 bacs larges et 8 petits bacs. Tous les bacs sont amovibles Bacs de transport empêchant le contenu des bacs de migrer entre les bacs pendant le transport. IP 65 pour protéger contre la pluie et la poussière. 	500 x 380 x 65	-	4932471064	4058546286927	50,51 CHF	54,40 CHF	
Packout Compact Slim Organiseur	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire Packout Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers L'intérieur contient 5 bacs larges et 4 petits bacs. Tous les bacs sont amovibles Joints autour des bacs pour empêcher le transfert de contenu d'un bac à l'autre pendant le transport IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière 	250 x 380 x 65	-	4932471065	4058546286934	28,97 CHF	31,20 CHF	
Packout™ Sac de transport 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™ 1680 construction de matériaux balistiques. Base moulée résistante aux chocs Tout le matériel en métal. Poignée surmoulée durable 	250 x 280 x 320	28	4932464084	4058546220297	78,09 CHF	84,10 CHF	
Packout™ Sac de transport 40 cm		250 x 400 x 320	31	4932464085	4058546220303	116,99 CHF	126,00 CHF	
Packout™ Sac de transport 50 cm		250 x 500 x 320	32	4932464086	4058546220310	129,99 CHF	140,00 CHF	

Designation		Dimension (mm)	No. of pockets	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Packout Sac de transport 38cm	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilité sur le chantier Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers Bretelle rembourrée, poignée latérales et sur le haut pour un transport facilité 	380 x 250 x 340	-	4932471066	4058546286941	88,39 CHF	95,20 CHF	
Packout Sac de transport 50cm		500 x 310 x 350	-	4932471067	4058546286958	101,21 CHF	109,00 CHF	
Packout sac technique	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construction en matériau ballistique 1680 pour une meilleure durabilité Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers 58 poches au total. Poche pour instruments protégée par une coque dure. 	430 x 270 x 450	58	4932471130	4058546287580	151,35 CHF	163,00 CHF	
Packout sac à dos	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilité sur le chantier 48 poches. Une poche renforcée pour les objets fragiles Base en polymère résistante aux impacts et protégeant les outils de l'eau et de la poussière; permet au sac de se maintenir debout 	380x240 x 500	48	4932471131	4058546287597	151,35 CHF	163,00 CHF	
Packout glacière	<ul style="list-style-type: none"> Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers L'isolation supplémentaire maintient le contenu au froid pendant 24 heures Doublure de qualité alimentaire à l'épreuve des fuites Bretelle renforcée pour un transport plus facile 	380x240x330	-	4932471132	4058546287603	88,39 CHF	95,20 CHF	

JARDIN





M18 FCHS

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE

M18 FUEL

- o La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes dans les applications les plus exigeantes
- o Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc
- o Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons le plus puissant de la gamme. Conçu et fabriqué par Milwaukee®, ce moteur contient 175% plus de cuivre que les moteurs d'ancienne génération et des aimants de très haute qualité.
- o Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- o La nouvelle batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- o Tronçonneuse haute performance. Avec une batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupe dans du pin 290 x 45 mm
- o Engrenage métal surdimensionné pour une tronçonneuse coupleuse
- o Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde


REDLITHIUM™-ION
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY


Vitesse variable



Griffes d'abattage en métal



Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Chaîne (cm)	40	40
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (kg)	-	6.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464723	4933464223
Code EAN dans SAP	4058546226688	4058546221683
PVB incl. TAR excl. TVA	520,89 CHF	853,30 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	561,00 CHF	919,00 CHF

CHAÎNE DE COUPE M18 FCHS 3/8" 40 CM

N° d'article :	4932464873
Code EAN dans SAP	4058546228187
PVB incl. TAR excl. TVA	39,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	42,90 CHF



M18 FCHSC | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

REDLITHIUM™-ION
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY
M18 FUEL

- o Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- o Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc
- o Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'électronique REDLINK PLUS™ et la batterie 12 Ah REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™, cet ensemble offre une performance et une autonomie inégalée
- o Tronçonneuse haute performance. Avec une batterie REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupe dans du pin 100 x 100 mm
- o Guide de 30 cm permettant d'accéder aux endroits plus confinés
- o Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
- o Griffes d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe
- o Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès. Niveau d'huile visible rapidement.
- o Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne et une protection pour la chaîne



	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Chaîne (cm)	30	30
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (kg)	-	6.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471441	4933471442
Code EAN dans SAP	4058546290696	4058546290702
PVB incl. TAR excl. TVA	505,11 CHF	825,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	544,00 CHF	889,00 CHF

CHAÎNE 30,48 CM

N° d'article :	4932471385
Code EAN dans SAP	4058546290139
PVB incl. TAR excl. TVA	31,48 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	33,90 CHF



M18 FBL | M18 FUEL™ SOUFFLEUR

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Design ergonomique avec un buse fin pour accéder aux espaces restreints
- Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil
- Bouton de verrouillage de l'outil
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FBL-0

Débit d'air Mode 1 (m³/min)	8.75
Débit d'air Mode 1 (m³/min)	12.7
Débit d'air Vitesse 1 (km/h)	133
Débit d'air Vitesse 2 (km/h)	193
Vitesse (tr min)	14,000
Poids avec batterie (kg)	4.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459825
Code EAN dans SAP	4058546029975
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF

M18 CLT | M18 FUEL™ COUPE-BORDURE

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Accélération maximale en moins d'une seconde.
- Permet de défricher les broussailles épaisses.
- Jusqu'à 1h d'autonomie avec une batterie 9.0 Ah 18 V
- 2 vitesses variables à adapter grâce à une gâchette prévu à cet effet.
- Carter de protection à 135°
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CLT-0

Diamètre de la ligne de coupe (mm)	2.4
Largeur de coupe (cm)	38.6
Poids avec batterie (kg)	5.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459345
Code EAN dans SAP	4058546010065
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF

M18 CHT | M18 FUEL™ TAILLE-HAIE

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Capacité de coupe: branche jusqu'au Ø 20 mm
- Lame de 600 mm pour tailler plus de matière en un passage augmentant ainsi l'efficacité et la productivité
- Jusqu'à 2h d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0Ah
- Coupe jusqu'à 30% plus vite qu'un outil sans fil de la concurrence
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CHT-0

Nombre de coup	3400
Longueur de lame (mm)	610
Espacement des dents (mm)	20
Capacité de coupe (mm)	20
Angle d'affûtage (°)	< 30
Poids avec batterie (kg)	5.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459346
Code EAN dans SAP	4058546010072
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF

M18 FOPH


M18 FUEL™ COMBI-SYSTÈME

M18 FUEL

- Système d'équipement extérieur polyvalent avec une seule source d'énergie
- Compatible avec tous les accessoires du Combi-Système MILWAUKEE®
- Puissance totale en moins d'une seconde
- 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette
- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbons sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leur performance
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum

M18 FOPH-0

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 6860
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 8680
Poids avec batterie (kg)	4,1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464954
Code EAN dans SAP	4058546228996
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

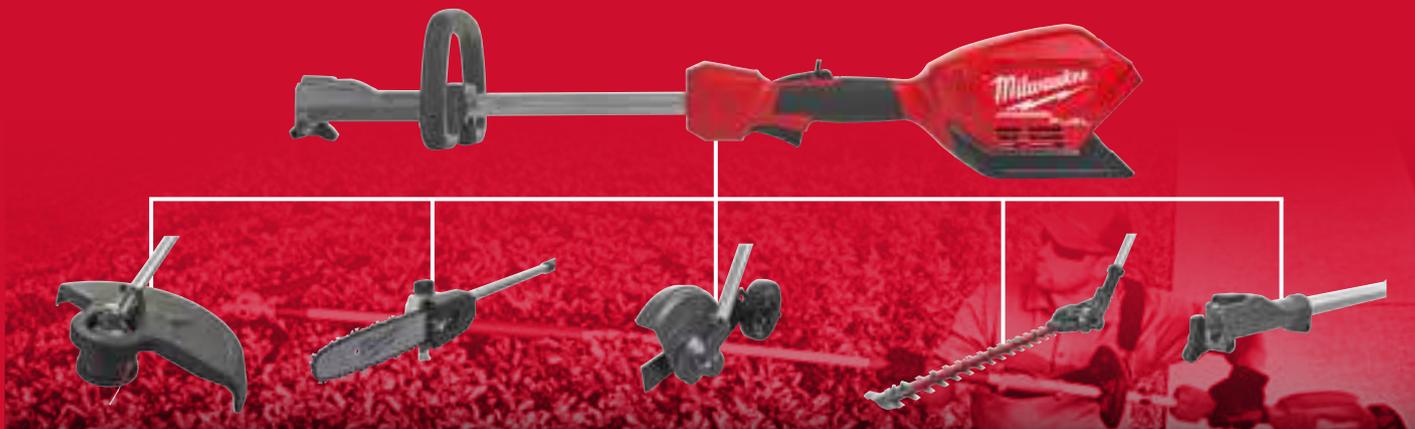

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
Coupe bordure QUIK-LOK™	Elagueur à chaîne QUIK-LOK™	Dresse bordure QUIK-LOK™	Taille-haies QUIK-LOK™	Tube d'extension QUIK-LOK™
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054
142,06 CHF	207,06 CHF	155,99 CHF	207,06 CHF	77,07 CHF
153,00 CHF	223,00 CHF	168,00 CHF	223,00 CHF	83,00 CHF

M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE BORDURE

M18 FUEL

- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbons sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leur performance
- Puissance totale en moins d'une seconde
- Capable de d'enlever de la broussailles épaisses
- Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec le pack batterie M18™ 9.0 Ah
- 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette
- Carter de protection 135°
- Compatible avec tous les combi-système MILWAUKEE®
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum

M18 FOPHLTKIT-0

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 6200
Diamètre de la ligne de coupe (mm)	2,0 / 2,4
Capacité de coupe max. (mm)	400
Poids avec batterie (kg)	4,7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464956
Code EAN dans SAP	4058546229016
PVB incl. TAR excl. TVA	363,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	392,00 CHF



M18 BPFPH

M18

M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™

- Le pulvérisateur sac à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel.
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.
- Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- 120 PSI (8.3 Bar) de pression
- Pression réglable pour répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0Ah



Reservoir interchangeable



Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques

	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Poids avec batterie (kg)	-	5.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 4.0 Ah Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464961	4933464962
Code EAN dans SAP	4058546229061	4058546229078
PVB incl. TAR excl. TVA	259,98 CHF	394,61 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF	425,00 CHF



M18 BPFPH-CST	M18 BPFPH-WST	M18 BPFPH-CCST
Cuve Produits Chimiques 15L M18™ SWITCH TANK™	Cuve à Eau 15L M18™ SWITCH TANK™	Cuve Béton 15L M18™ SWITCH TANK™
<ul style="list-style-type: none"> ○ Compatible avec la gamme SWITCH TANK™ ○ Cuve de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglacage, etc. ○ Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir ○ Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile ○ Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Compatible avec la gamme SWITCH TANK™ ○ Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Aussi utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements ○ Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir ○ Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Compatible avec la gamme SWITCH TANK™ ○ Conçu pour répondre aux besoins liés au béton, fournit une pression instantanée, constante et réglable jusqu'à 120 psi et une distance de pulvérisation de 7,6 m ○ Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir ○ 5 modes pour ajuster la pression entre 20 et 120 PSI avec un débit élevé optimisé pour couvrir une grande surface ○ Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997
193,13 CHF	193,13 CHF	233,05 CHF
208,00 CHF	208,00 CHF	251,00 CHF

TRADE SPECIFIC TOOLS





M18 HCC75R

M18 FORCELOGIC™

M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles souterrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'au Ø 75 mm
- Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil
- LED verte intégrée à la télécommande pour indiquer la fin et la réussite du sertissage
- Passage du mode manuel au mode télécommandé facile et rapide
- Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide
- Le design linéaire et la tête rotative à 340° facilitent l'accès dans les fossés et assure une bonne position lors de la coupe des câbles
- La technologie ONE-KEY™ permet de contrôler l'utilisation de l'outil, recevoir une notification pour la maintenance de l'outil et enregistrer les informations sur le cloud pour une meilleure conservation des données
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- La gestion individuelle REDLINK™ des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:



M18 HCC75R-502C

Force de coupe (kN)	77.8
Diamètre max. (mm)	75
Temps de coupes (s)	<10
Poids avec batterie (kg)	7.9
Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459271
Code EAN dans SAP	4058546002374
PVB incl. TAR excl. TVA	3917,36 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	4219,00 CHF

MÂCHOIRE ET LAME DE REMPLACEMENT

N° d'article :	49162774
Code EAN dans SAP	045242486663
PVB incl. TAR excl. TVA	649,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	699,00 CHF



Des coupes sécurisées sans contact avec le câble lors de l'application grâce à la télécommande



Design parfaitement équilibré



Ouverture de la mâchoire facile pour une mise en place rapide

M18 HCC75 | M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN
- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'au Ø 75mm
- Le design linéaire facilite l'accès dans les fossés et assure une bonne position lors de la coupe des câbles
- Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide
- Tête rotative à 340° avec une pompe hydraulique de 77,8 kN (7,9 T) réalisant les coupes les plus rapides du marché
- La technologie ONE-KEY™ permet de contrôler l'utilisation de l'outil, recevoir une notification pour la maintenance de l'outil et enregistrer les informations sur le cloud pour une meilleure conservation des données
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- La gestion individuelle REDLINK™ des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



ONE-KEY **M18 FORCELOGIC™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Force de coupe (kN)	77.8	77.8
Diamètre max. (mm)	75	75
Temps de coupes (s)	<10	<10
Poids avec batterie (kg)	-	7.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459268	4933459269
Code EAN dans SAP	4058546002343	4058546002350
PVB incl. TAR excl. TVA	2818,01 CHF	3133,70 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3035,00 CHF	3375,00 CHF

MÂCHOIRE ET LAME DE REMPLACEMENT

N° d'article :	49162774
Code EAN dans SAP	045242486663
PVB incl. TAR excl. TVA	649,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	699,00 CHF



M18 HCC45 | M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø44 MM

- Coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ pour des câbles ACSR/ACSS coupés en moins de 9 secondes avec une force de 77,8kN (7,9 T)
- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles à transmission ACSR et ACSS jusqu'à 44mm
- Design breveté pour une ouverture des mâchoires à une main facilitant l'alignement du produit et du câble permettant une coupe plus facile
- Fermeture des mâchoires au contact du câble, permettant un système de verrouillage automatique pour une coupe à distance plus facile. Outil parfaitement équilibré pour un contrôle à une main
- Tête rotative à 340° avec une pompe hydraulique de 77,8 kN permettant une coupe plus rapide des câbles à transmission
- La technologie ONE-KEY™ permet de contrôler l'utilisation de l'outil, recevoir une notification pour la maintenance de l'outil et enregistrer les informations sur le cloud pour une meilleure conservation des données
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- La gestion individuelle REDLINK™ des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



ONE-KEY **M18 FORCELOGIC™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Force de coupe (kN)	77.8	77.8
Diamètre max. (mm)	44	44
Temps de coupes (s)	<9	<9
Poids avec batterie (kg)	-	6.0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459265	4933459266
Code EAN dans SAP	4058546002312	4058546002329
PVB incl. TAR excl. TVA	2372,33 CHF	2613,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2555,00 CHF	2815,00 CHF

SET DE LAMES POUR ACSR POUR M18HCC45

N° d'article :	49162775
Code EAN dans SAP	0452424866632
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF



M18 ONEHCC | M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en moins de 3 secondes avec une force de 53 kN
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide et une durée de vie de l'outil plus longue
- Design équilibré pour un contrôle total de l'outil même à une main
- Outil polyvalent idéal pour les câbles ACSR, en acier et les câbles en cuivre et en aluminium à brins fins ou standard
- Mâchoires à utilisation facile et rapide pour une préparation de l'outil en moins de 15 secondes après chaque application
- Tête pivotante à 350° et design aligné et fin pour des coupes faciles, même dans des espaces étroits
- La technologie MILWAUKEE® ONE-KEY™ permet à l'utilisateur de suivre les différentes applications faites avec l'outil, d'être informé lorsque celui-ci nécessite une maintenance et de synchroniser l'ensemble des données sur téléphone et ordinateur grâce à la connexion au Cloud
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth



	M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Force de coupe (kN)	53	53	53	53	53	53
Diamètre max. (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35
Temps de coupes (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Poids avec batterie (kg)	-	3.7	-	3.7	-	3.7
Livré avec	mâchoire Cu/AL	mâchoire Cu/AL	mâchoire ACSR	mâchoire ACSR	mâchoire FSW	mâchoire FSW
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, M12-18 Chargeur, Kitbox	CAucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, M12-18 Chargeur, Kitbox	CAucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, M12-18 Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309
Code EAN dans SAP	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543
PVB incl. TAR excl. TVA	1428,97 CHF	1564,53 CHF	1428,97 CHF	1564,53 CHF	1564,53 CHF	1698,24 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1539,00 CHF	1685,00 CHF	1539,00 CHF	1685,00 CHF	1685,00 CHF	1829,00 CHF

MÂCHOIRES ET LAMES POUR COUPER L'ACIER.

	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA		N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA				
1.	Set de mâchoires et lames coupe câbles pour couper le cuivre et l'aluminium jusqu'à 4 x 50 mm ² 1 x 100 mm ²	4932430839	4002395385010	259,05 CHF	279,00 CHF		3.	Mâchoires et lames de coupe pour fil métallique de qualité, fil d'acier galvanisé correspondant à la norme DIN48201/3 classe ST1/ST2/ST3. Non compatible avec les cordes d'acier à torons fins. Capacité maximale Ø 15 mm.	49162777	045242505449	463,32 CHF	499,00 CHF	
	Lames de coupe câble pour câbles standards cuivre/alu. Lames compatibles avec les mâchoires du coupe câble M18HCC & les mâchoires de coupe de la sertisseuse M18HCC.	4932464498	4058546224431	129,06 CHF	139,00 CHF			Lame de remplacement pour fil métallique de qualité	48442777	045242505456	220,06 CHF	237,00 CHF	
2.	Mâchoires et lames pour couper l'acier. ACSR (conducteur en aluminium renforcé d'acier) et ACSR (conducteur en aluminium acier). Ex : 477 ACSR. Câble de tension jusqu'à une épaisseur de Ø 9,5 mm. Ne convient pas pour le câble blindé	49162773	045242350070	298,05 CHF	321,00 CHF		4.	Mâchoire et lames de coupe câble pour fil torsadé de catégorie 5 et fil torsadé de catégorie 6 selon la norme IEC 60228/DIN VDE 0295. Fonctionne aussi avec les câbles de données et de télécommunication très flexibles. Non compatible avec les câbles torsadés épais. Capacité maximale Ø 35 mm.	49162778	045242505722	454,04 CHF	489,00 CHF	
	Lames de remplacement pour couper l'acier jusqu'à Ø 9,5 mm d'épaisseur. Ne convient pas pour le câble blindé	48440412	045242355235	155,06 CHF	167,00 CHF			Lame de remplacement pour fil fin torsadé	48442778	045242505739	213,56 CHF	230,00 CHF	

M18 HKP | M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

- L'emporte-pièce hydraulique FORCE LOGIC™ est compact et léger avec une force de 60 kN (6,1 T)
- La façon la plus simple de réaliser un trou précis, rond et sans bavure
- Système d'alignement haute précision
- Outil parfaitement équilibré pour un contrôle de l'outil à une main
- Mise en place rapide de l'emporte-pièce et de l'outil pour limiter la fatigue
- Découpes jusqu'au Ø 100 mm dans l'acier doux de 3 mm ou l'inox de 2,5 mm
- Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles
- Contrôle du process: vitesse rapide jusqu'au contact du matériau puis optimise la force en fonction de la matière pour une exécution accélérée, une force de travail accrue et une autonomie de la batterie optimisée
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- REDLINK™ : La gestion individuelle des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles



ONE KEY **M18 FORCE LOGIC™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Force de frappe (kN)	60	60
Diamètre max. de l'emporte-pièces (mm)	100	100
Épaisseur max. (mm)	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero
Poids avec batterie (kg)	2,3	2,3
Livré avec	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur, poinçons et matrices : M16, M20, M25, M32, M40
Inclus dans le kit	1 x 2,0 Ah Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox	1 x 2,0 Ah Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451202	4933451204
Code EAN dans SAP	4002395138906	4002395138920
PVB incl. TAR excl. TVA	1048,28 CHF	1304,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1129,00 CHF	1405,00 CHF

ACCESSOIRES POUR M18 HKP

Description produit catalogue	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Poinçon M16	16.2	4932430841	4002395385034	27,21 CHF	29,30 CHF	Matrice M16	16.2	4932430913	4002395385751	16,34 CHF	17,60 CHF
Poinçon PG16	22.5	4932430843	4002395385058	27,95 CHF	30,10 CHF	Matrice PG16	22.5	4932430915	4002395385775	16,81 CHF	18,10 CHF
Poinçon M20	20.4	4932430842	4002395385041	27,21 CHF	29,30 CHF	Matrice M20	20.4	4932430914	4002395385768	16,34 CHF	17,60 CHF
Poinçon PG21	28.3	4932430845	4002395385072	27,95 CHF	30,10 CHF	Matrice PG21	28.3	4932430917	4002395385799	16,81 CHF	18,10 CHF
Poinçon M25	25.4	4932430844	4002395385065	27,95 CHF	30,10 CHF	Matrice M25	25.4	4932430916	4002395385782	16,81 CHF	18,10 CHF
Poinçon M32	32.5	4932430846	4002395385089	35,84 CHF	38,60 CHF	Matrice M32	32.5	4932430918	4002395385805	20,24 CHF	21,80 CHF
Poinçon M40	40.5	4932430847	4002395385096	43,64 CHF	47,00 CHF	Matrice M40	40.5	4932430919	4002395385812	25,95 CHF	27,95 CHF
Poinçon M50	50.5	4932430848	4002395385102	71,49 CHF	77,00 CHF	Matrice M50	50.5	4932430920	4002395385829	44,94 CHF	48,40 CHF
Poinçon M63	63.5	4932430849	4002395385119	71,49 CHF	77,00 CHF	Matrice M63	63.5	4932430921	4002395385836	44,94 CHF	48,40 CHF
Boulon de serrage 11,1 mm (7/16)		49162680	045242311774	25,95 CHF	27,95 CHF						
Boulon de serrage 19 mm (3/4)		49162681	045242311781	29,34 CHF	31,60 CHF						

M18 HUP700

M18™ POMPE HYDRAULIQUE

M18 FORCELOGIC™

- o La pompe hydraulique FORCE LOGIC™ fournit une puissance de 700 bar pour sertir, couper ou adapter différentes têtes
- o Cycles de travail nettement plus rapides grâce à un réservoir d'huile de 1,6 litre et à un débit deux fois supérieur par rapport aux autres pompes
- o La pompe est équipée d'une connexion rapide CEJN série 115, G1 / 4" adapté aux équipements les plus courants
- o Télécommande filaire de 1,8 mètre de long qui permet à l'utilisateur de travailler loin de la pompe et peut être rallongé jusqu'à 7 mètres avec des accessoires
- o IP54 pour une meilleure protection dans les environnements difficiles tels que la saleté, la poussière et l'humidité.
- o La technologie ONE-KEY™ permet aux monteurs de ligne de visualiser l'utilisation des outils, de recevoir des notifications de maintenance recommandées et de synchroniser des informations avec le cloud
- o Une poignée équilibrée permet une répartition uniforme du poids pour un transport aisé du camion au chantier
- o La technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), permet d'avoir la vérification de chaque pression grâce à une LED verte.
- o Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



Télécommande filaire de 1,8 mètre de long qui permet à l'utilisateur de travailler loin de la pompe



Poignée bien équilibrée



La technologie ONE-KEY™ permet aux monteurs de ligne de visualiser l'utilisation des outils, de recevoir des notifications de maintenance recommandées et de synchroniser des informations avec le cloud



M18 HUP700-121

Pression max (bar/PSI)	700 / 10.000
Degré d'étanchéité IP	54
Débit à faible pression (litres par minutes)	2.05
Débit à haute pression (litres par minutes)	0.42
Type de raccord	CEJN G1/4"
Volume total d'huile (l)	1.6
Volume d'huile consommable (l)	1.3
Poids avec batterie (kg)	15.0
Inclus dans le kit	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471813
Code EAN dans SAP	40585463297121
PVB incl. TAR excl. TVA	5133,70 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	5529,00 CHF

ACCESSOIRES POUR HUP700



Câble d'extension de la télécommande 1,8m pour M18 HUP	Système de suspension pour M18 HUP700	huile de remplacement pour M18 HUP700
<ul style="list-style-type: none"> o Compatible avec la M18™ FORCE LOGIC™ Pompe hydraulique o Protection IP 67 pour une meilleure fiabilité o Connecteurs Male-Femelle pour ajouter des rallonges jusqu'à 7.3m de long 	<ul style="list-style-type: none"> o Compatible avec la pompe hydraulique M18™ FORCE LOGIC™ o Système d'extension qui permet de l'utiliser sur la plupart des seaux o Géométrie symétrique, permet de l'utiliser dans les 2 sens 	<ul style="list-style-type: none"> o 1 Litre d'huile pour pompe hydraulique M18 HUP700
49122775	49122776	4932472004
4058546326487	4058546326494	4058546324001
36,21 CHF	231,20 CHF	26,93 CHF
39,00 CHF	249,00 CHF	29,00 CHF

M18 HCCT109/42 | M18™ SERTISSEUSE FORCE LOGIC™

- Sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ avec une force de 109 kN (11,1 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique
- Marquage rouge présent sur les mâchoires facilitant l'alignement pour un sertissage précis
- Ouverture des mâchoires de 42 mm et tête rotative à 350° permettant l'accès aux endroits étroits
- Equipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte.
- Sertissage possible pour les connecteurs jusqu'à 400 mm² pour le cuivre et 300 mm² pour l'aluminium
- Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché
- La sertisseuse M18 HCCT109/42 fait partie des nouveaux outils intelligents connectés. Grâce à sa connexion par Bluetooth™ via l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®, les professionnels peuvent établir un rapport certifiant la qualité de chaque sertissage
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se fait grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Vérification de l'état de la batterie avant le sertissage pour éviter tout problème ou arrêt au cours de l'opération
- Éléments électroniques stockés dans un boîtier scellé résistant pour une meilleure résistance à la poussière et aux moisissures



ONE-KEY™ M18 FORCELOGIC™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 HCCT109/42-522C

Force de sertissage [kN]	109
Mâchoire disponible (mm ²)	16 - 400
Capacité d'ouverture des mâchoires (mm)	42
Poids avec batterie (kg)	5.6
Inclus dans le kit	1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459273
Code EAN dans SAP	4058546002398
PVB incl. TAR excl. TVA	4043,64 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	4355,00 CHF

BOÎTE VIDE POUR OUTILS DE SERTISSAGE 12T

N° d'article :	4932464211
Code EAN dans SAP	4058546221560
PVB incl. TAR excl. TVA	22,14 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	23,85 CHF



M18 HCCT | M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN

- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sert des câbles électriques en cuivre ou en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 53 kN (5,4 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® délivrant une puissance exceptionnelle avec une durée de vie accrue
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique permettant une utilisation à une main. Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien
- Mâchoires légères et parfaitement alignées avec le design de l'outil. Doté d'une tête rotative à 350° pour sertissage facile même dans les endroits étroits
- Sertissage des câbles électriques en cuivre jusqu'à 300 mm² et jusqu'à 150 mm² en aluminium
- Equipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte
- Sertissage des câbles électriques en cuivre jusqu'à 300 mm² et jusqu'à 150 mm² en aluminium
- Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché
- La sertisseuse M18 HCCT-201C™ fait partie des nouveaux outils intelligents connectés. Grâce à sa connexion par Bluetooth™ via l'application ONE-KEY™ Milwaukee®, les professionnels peuvent établir un rapport certifiant la qualité de chaque sertissage
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Vérification de l'état de la batterie avant le sertissage pour éviter tout problème ou arrêt au cours de l'opération



ONE-KEY™ M18 FORCELOGIC™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 HCCT-201C

Force de sertissage [kN]	53
Mâchoire disponible (mm ²)	16 - 300
Durée de sertissage	< 3
Sertissage par charge	>250 sertissages sur câble cuivre 70 mm ²
Cycles de presse	30,000
Poids avec batterie (kg)	3.7
Inclus dans le kit	1 x 2.0 Ah Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451194
Code EAN dans SAP	4002395138821
PVB incl. TAR excl. TVA	1958,22 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2109,00 CHF

LAMES POUR LE CUIVRE ET L'ALUMINIUM

N° d'article :	4932464498
Code EAN dans SAP	4058546224431
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF



MÂCHOIRES SERTISSEUSES (ÉLECTRICITÉ)

Type	Forme	Image	M18 HCCT109/42						M18 HCCT					
			Taille (mm ²)	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
NF C 20-130 pour les cosses	Hex		16	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147	126,28 CHF	136,00 CHF	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	119,78 CHF	129,00 CHF	
			25	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154	126,28 CHF	136,00 CHF	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	119,78 CHF	129,00 CHF	
			35	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161	126,28 CHF	136,00 CHF	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	119,78 CHF	129,00 CHF	
			50	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178	126,28 CHF	136,00 CHF	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	119,78 CHF	129,00 CHF	
			70	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185	126,28 CHF	136,00 CHF	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	119,78 CHF	129,00 CHF	
			95	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192	126,28 CHF	136,00 CHF	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	119,78 CHF	129,00 CHF	
			120	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208	132,78 CHF	143,00 CHF	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	126,28 CHF	136,00 CHF	
			150	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215	132,78 CHF	143,00 CHF	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	126,28 CHF	136,00 CHF	
			185	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222	132,78 CHF	143,00 CHF	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	126,28 CHF	136,00 CHF	
			240	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239	132,78 CHF	143,00 CHF	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	126,28 CHF	136,00 CHF	
			300	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246	132,78 CHF	143,00 CHF	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	126,28 CHF	136,00 CHF	
			400	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253	132,78 CHF	143,00 CHF	-	-	-	-	-	-
			DIN 46235 pour les cosses et connecteurs en cuivre (DIN 46267)	Hex		6	-	-	-	-	-	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064
10	-	-				-	-	-	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	119,78 CHF	129,00 CHF	
16	DIN13 Cu 16	4932459465				4058546011260	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	119,78 CHF	129,00 CHF	
25	DIN13 Cu 25	4932459466				4058546011277	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	119,78 CHF	129,00 CHF	
35	DIN13 Cu 35	4932459467				4058546011284	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	119,78 CHF	129,00 CHF	
50	DIN13 Cu 50	4932459468				4058546011291	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	119,78 CHF	129,00 CHF	
70	DIN13 Cu 70	4932459469				4058546011307	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	119,78 CHF	129,00 CHF	
95	DIN13 Cu 95	4932459470				4058546011314	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	119,78 CHF	129,00 CHF	
120	DIN13 Cu 120	4932459471				4058546011321	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	126,28 CHF	136,00 CHF	
150	DIN13 Cu 150	4932459472				4058546011338	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	126,28 CHF	136,00 CHF	
185	DIN13 Cu 185	4932459473				4058546011345	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	126,28 CHF	136,00 CHF	
240	DIN13 Cu 240	4932459474				4058546011352	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	126,28 CHF	136,00 CHF	
300	DIN13 Cu 300	4932459475				4058546011369	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	126,28 CHF	136,00 CHF	
Câbles tubulaires et connecteurs	Hex		16	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550	126,28 CHF	136,00 CHF	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	119,78 CHF	129,00 CHF	
			25	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567	126,28 CHF	136,00 CHF	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	119,78 CHF	129,00 CHF	
			35	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574	126,28 CHF	136,00 CHF	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	119,78 CHF	129,00 CHF	
			50	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581	126,28 CHF	136,00 CHF	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	119,78 CHF	129,00 CHF	
			70	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598	126,28 CHF	136,00 CHF	R22 Cu 70	4932451759	4002395278929	119,78 CHF	129,00 CHF	
			95	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604	126,28 CHF	136,00 CHF	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	119,78 CHF	129,00 CHF	
			120	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611	132,78 CHF	143,00 CHF	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	126,28 CHF	136,00 CHF	
			150	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628	132,78 CHF	143,00 CHF	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	126,28 CHF	136,00 CHF	
			185	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635	132,78 CHF	143,00 CHF	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	126,28 CHF	136,00 CHF	
			240	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642	132,78 CHF	143,00 CHF	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	126,28 CHF	136,00 CHF	
			300	R13 Cu 300	4932459504	4058546026779	132,78 CHF	143,00 CHF	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	126,28 CHF	136,00 CHF	
			400	R13 Cu 400	4932459505	4058546026786	132,78 CHF	143,00 CHF	-	-	-	-	-	
			Bornes sans cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Half round indent		16	Q13 Cu 16	4932459477	4058546011383	164,35 CHF	177,00 CHF	Q22 Cu 16	4932451766	4002395278978
25	Q13 Cu 25	4932459478				4058546011390	164,35 CHF	177,00 CHF	Q22 Cu 25	4932451767	4002395278985	151,35 CHF	163,00 CHF	
35	Q13 Cu 35	4932459479				4058546011406	164,35 CHF	177,00 CHF	Q22 Cu 35	4932451768	4002395278992	151,35 CHF	163,00 CHF	
50	Q13 Cu 50	4932459480				4058546011413	164,35 CHF	177,00 CHF	Q22 Cu 50	4932451769	4002395279009	151,35 CHF	163,00 CHF	
70	Q13 Cu 70	4932459481				4058546011420	164,35 CHF	177,00 CHF	Q22 Cu 70	4932451770	4002395279016	151,35 CHF	163,00 CHF	
95	Q13 Cu 95	4932459482				4058546011437	164,35 CHF	177,00 CHF	-	-	-	-	-	
DIN Aluminium pour cosses et connecteurs aluminium (DIN 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex		16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	119,78 CHF	129,00 CHF	
			35	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	119,78 CHF	129,00 CHF	
			50	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	119,78 CHF	129,00 CHF	
			70	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813	126,28 CHF	136,00 CHF	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	119,78 CHF	129,00 CHF	
			95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	126,28 CHF	136,00 CHF	
			150	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	119,78 CHF	129,00 CHF	
			185	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	119,78 CHF	129,00 CHF	
			240	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	119,78 CHF	129,00 CHF	
			300	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868	132,78 CHF	143,00 CHF	DIN22 AL 300	4932451779	4002395279699	119,78 CHF	129,00 CHF	
			Matrices rondes de conducteurs profil L pour le cuivre	Hex		16	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455	126,28 CHF	136,00 CHF	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325
25	L13 Cu 25	4932464501				4058546224462	126,28 CHF	136,00 CHF	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332	119,78 CHF	129,00 CHF	
35	L13 Cu 35	4932464502				4058546224479	126,28 CHF	136,00 CHF	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349	119,78 CHF	129,00 CHF	
50	L13 Cu 50	4932464503				4058546224486	126,28 CHF	136,00 CHF	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356	119,78 CHF	129,00 CHF	
70	L13 Cu 70	4932464504				4058546224493	126,28 CHF	136,00 CHF	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363	119,78 CHF	129,00 CHF	
95	L13 Cu 95	4932464505				4058546224509	126,28 CHF	136,00 CHF	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370	119,78 CHF	129,00 CHF	
120	L13 Cu 120	4932464506				4058546224516	132,78 CHF	143,00 CHF	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387	126,28 CHF	136,00 CHF	
150	L13 Cu 150	4932464507				4058546224523	132,78 CHF	143,00 CHF	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394	126,28 CHF	136,00 CHF	
185	L13 Cu 185	4932464508				4058546224530	132,78 CHF	143,00 CHF	L22 Cu 185	4932464495	4058546224401	126,28 CHF	136,00 CHF	
240	L13 Cu 240	4932464509				4058546224547	132,78 CHF	143,00 CHF	L22 Cu 240	4932464496	4058546224418	126,28 CHF	136,00 CHF	
300	L13 Cu 300	4932464510				4058546224554	132,78 CHF	143,00 CHF	-	-	-	-	-	

Type	Forme	Image	M18 HCCT109/42					M18 HCCT						
			Taille (mm²)	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Pre-arrondissement de conducteurs triangulaires en aluminium et en cuivre	Round		16	RU13 Cu/AI16	4932459483	4058546011444	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu/AI 16	4932451780	4002395276912	126,28 CHF	136,00 CHF	
			35/25	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929	126,28 CHF	136,00 CHF	
			50/35	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936	126,28 CHF	136,00 CHF	
			70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943	126,28 CHF	136,00 CHF	
			95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950	126,28 CHF	136,00 CHF	
			120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967	126,28 CHF	136,00 CHF	
			150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974	126,28 CHF	136,00 CHF	
			185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981	126,28 CHF	136,00 CHF	
			240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998	126,28 CHF	136,00 CHF	
			300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536	145,78 CHF	157,00 CHF	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605	126,28 CHF	136,00 CHF	
			400/300	RU13 Cu400/AL300	4932459493	4058546011543	-	-	-	-	-	-	-	-
			Matrices rondes de conducteurs de forme trapézoïdale pour le cuivre	Trapézoïdale		16	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-
25	AEH13 Cu 25	4932459516				4058546026882	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-	
35	AEH13 Cu 35	4932459517				4058546026899	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-	
50	AEH13 Cu 50	4932459518				4058546026905	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-	
70	AEH13 Cu 70	4932459519				4058546026912	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-	
95	AEH13 Cu 95	4932459520				4058546026929	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-	
120	AEH13 Cu 120	4932459521				4058546026936	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-	
150	AEH13 Cu 150	4932459522				4058546026943	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-	
185	AEH13 Cu 185	4932459523				4058546026950	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-	
240	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026967	151,35 CHF	163,00 CHF	-	-	-	-	-				
Matrices rondes de conducteurs de forme ovale pour le cuivre	Ovale		10	-	-	-	-	-	C22 Cu 10/C4	4932464863	4058546228088	126,28 CHF	136,00 CHF	
			16	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			25	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			35	C13 Cu 35	4932459527	4058546026998	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			50	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			70	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			10	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
Matrices rondes de conducteurs de forme ovale pour le cuivre, profil H	Ovale		70	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			95	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
			120	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087	145,78 CHF	157,00 CHF	-	-	-	-	-	
Matrices rondes de conducteurs de forme ovale pour le cuivre avec double point de pression	Ovale		2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094	202,41 CHF	218,00 CHF	-	-	-	-	-	
			2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027100	202,41 CHF	218,00 CHF	-	-	-	-	-	
			2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117	202,41 CHF	218,00 CHF	-	-	-	-	-	
Coffret de matrices de sertissage	-		Coffret de matrices DIN13 Cu (11pcs) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472000	4058546323967	1391,83 CHF	1499,00 CHF	Coffret de matrices DIN 22 Cu (11pcs) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997	4058546298968	1271,12 CHF	1369,00 CHF		
			Coffret de matrices DIN13 Al (9pcs) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472001	4058546323974	1196,84 CHF	1289,00 CHF	Coffret de matrices DIN 22 Al (9pcs) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998	4058546298975	1076,14 CHF	1159,00 CHF		
			Coffret de matrices R13 Cu (11pcs) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	4058546323981	1391,83 CHF	1499,00 CHF	Coffret de matrices R22 Cu (11pcs) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999	4058546298982	1261,84 CHF	1359,00 CHF		
Coffret pour matrices de sertissage	-		Boîte de rangement pour la sertisseuse M18 HCCT109/42 (à acheter séparément)	4932464211	4058546221560	22,14 CHF	23,85 CHF	Boîte de rangement pour la sertisseuse M18 HCCT (à acheter séparément)	4932459339	4058546010003	22,14 CHF	23,85 CHF		

M18 BLHPT

M18 FORCELOGIC™

M18™ BRUSHLESS SERTISSEUSE FORCE LOGIC™

- Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue. Nouveau système hydraulique puissant 32 kN (3,2 T)
- Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d'exécution
- Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits
- La gestion individuelle REDLINK™ protège la batterie contre les effets de surcharge pour une meilleure durée de vie
- Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineuse de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé
- L'indicateur de pression FORCE LOGIC™ confirme la qualité du sertissage
- Fiable et durable : jusqu'à 40 000 cycles ou 3 ans sans entretien. Grâce à l'électronique FORCE LOGIC™, vous êtes prévenu lorsque votre outil à besoin de maintenance.
- Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre ou électro-zingué (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm)
- Compatible avec les mâchoires standards de marques professionnelles
- Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marché
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



Plus compact : design vertical



Sertissage avec une seule main



Indicateur de pression FORCE LOGIC™



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Cycles de presse	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Force de sertissage (kN)	32	32	32	32	32
Pression max dans le métal [mm]	108	108	108	108	108
Pression max dans le plastique (mm)	110	110	110	110	110
Poids avec batterie (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Livré avec	Aucun chargeur fourni	3 x mâchoires forme en M (15/22/28 mm)	3 x mâchoires forme en V (15/22/28 mm)	3 x mâchoires forme en TH (16/20/32 mm)	3 x mâchoires forme en U (16/20/25 mm)
Kit included	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Code EAN dans SAP	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050
PVB incl. TAR excl. TVA	2047,35 CHF	2608,17 CHF	2608,17 CHF	2608,17 CHF	2608,17 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2205,00 CHF	2809,00 CHF	2809,00 CHF	2809,00 CHF	2809,00 CHF

MÂCHOIRES SERTISSEUSE (PLOMBERIE)

Profils des mâchoires	Fabricants des systèmes de tuyaux et raccords	Diamètre nominal	M12 HPT					M18 BLHPT					Image			
			Description	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA				
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciana Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	4002395379040	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-M12	4932430244	4002395379057	198,70 CHF	214,00 CHF				
		15	J12-M15	4932430245	4002395379064	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-M15	4932430246	4002395379071	198,70 CHF	214,00 CHF				
		18	J12-M18	4932430247	4002395379088	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-M18	4932430248	4002395379095	198,70 CHF	214,00 CHF				
		22	J12-M22	4932430249	4002395379101	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-M22	4932430250	4002395379118	198,70 CHF	214,00 CHF				
		28	J12-M28	4932430251	4002395379125	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-M28	4932430252	4002395379132	198,70 CHF	214,00 CHF				
		35	J12-M35	4932430253	4002395379149	228,41 CHF	246,00 CHF	J18-M35	4932430254	4002395379156	198,70 CHF	214,00 CHF				
		42	-	-	-	-	-	RJ18-M42 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430255	4002395379163	814,30 CHF	877,00 CHF				
		54	-	-	-	-	-	RJ18-M54 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430256	4002395379170	814,30 CHF	877,00 CHF				
		V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	J12-V12	4932430260	4002395379217	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-V12	4932430261	4002395379224		198,70 CHF	214,00 CHF	
				14	J12-V14	4932451660	4002395273423	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-V14	4932471086	4058546287146		198,70 CHF	214,00 CHF	
15	J12-V15			4932430262	4002395379231	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-V15	4932430263	4002395379248	198,70 CHF	214,00 CHF				
16	J12-V16			4932451661	4002395273430	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-V16	4932471087	4058546287153	198,70 CHF	214,00 CHF				
18	J12-V18			4932430264	4002395379255	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-V18	4932430265	4002395379262	198,70 CHF	214,00 CHF				
22	J12-V22			4932430266	4002395379279	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-V22	4932430267	4002395379286	198,70 CHF	214,00 CHF				
28	J12-V28			4932430268	4002395379293	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-V28	4932430269	4002395379309	198,70 CHF	214,00 CHF				
35	J12-V35			4932430270	4002395379316	228,41 CHF	246,00 CHF	J18-V35	4932430271	4002395379323	198,70 CHF	214,00 CHF				
42	-			-	-	-	-	RJ18-V42 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430272	4002395379330	814,30 CHF	877,00 CHF				
54	-			-	-	-	-	RJ18-V54 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430273	4002395379170	814,30 CHF	877,00 CHF				
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	J12-TH14	4932430274	4002395379354	184,77 CHF	199,00 CHF	J18-TH14	4932430275	4002395379361	198,70 CHF	214,00 CHF				
		16	J12-TH16	4932430276	4002395379378	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-TH16	4932430277	4002395379385	198,70 CHF	214,00 CHF				
		18	J12-TH18	4932430278	4002395379392	184,77 CHF	199,00 CHF	J18-TH18	4932430279	4002395379408	198,70 CHF	214,00 CHF				
		20	J12-TH20	4932430280	4002395379415	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-TH20	4932430281	4002395379422	198,70 CHF	214,00 CHF				
		25	J12-TH25	4932430282	4002395379439	184,77 CHF	199,00 CHF	J18-TH25	4932430355	4002395380169	198,70 CHF	214,00 CHF				
		26	J12-TH26	4932430283	4002395379446	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-TH26	4932430284	4002395379453	198,70 CHF	214,00 CHF				
		32	J12-TH32	4932430285	4002395379460	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-TH32	4932430286	4002395379477	198,70 CHF	214,00 CHF				
		40	J12-TH40	4932430287	4002395379484	247,91 CHF	267,00 CHF	RJ18-TH40 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430288	4002395379491	556,17 CHF	599,00 CHF				
		50	-	-	-	-	-	RJ18-TH50 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430289	4002395379507	612,81 CHF	660,00 CHF				
		63	-	-	-	-	-	RJ18-TH63 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430290	4002395379514	892,29 CHF	961,00 CHF				
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alplex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-Flex KE Keilit: Keilit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	J12-U14	4932430291	4002395379521	184,77 CHF	199,00 CHF	J18-U14	4932430292	4002395379538	198,70 CHF	214,00 CHF				
		16	J12-U16	4932430293	4002395379545	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-U16	4932430294	4002395379552	198,70 CHF	214,00 CHF				
		18	J12-U18	4932430295	4002395379569	184,77 CHF	199,00 CHF	J18-U18	4932430296	4002395379576	198,70 CHF	214,00 CHF				
		20	J12-U20	4932430297	4002395379583	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-U20	4932430298	4002395379590	198,70 CHF	214,00 CHF				
		25	J12-U25	4932430299	4002395379606	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-U25	4932430300	4002395379613	198,70 CHF	214,00 CHF				
		32	J12-U32	4932430301	4002395379620	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-U32	4932430302	4002395379637	198,70 CHF	214,00 CHF				
		40	J12-U40	4932430303	4002395379644	247,91 CHF	267,00 CHF	RJ18-U40 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430304	4002395379651	566,39 CHF	610,00 CHF				
		50	-	-	-	-	-	RJ18-U50 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430305	4002395379668	612,81 CHF	660,00 CHF				
		63	-	-	-	-	-	RJ18-U63 (nécessite un adaptateur RJA-1)	4932430306	4002395379675	892,29 CHF	961,00 CHF				
		ACz	ACOME MT	12	J12-ACz 12	4932459388	4058546010492	198,70 CHF	214,00 CHF	-	-	-		-	-	
16	J12-ACz 16			4932459389	4058546010508	198,70 CHF	214,00 CHF	-	-	-	-	-				
20	J12-ACz 20			4932459390	4058546010515	198,70 CHF	214,00 CHF	-	-	-	-	-				
25	J12-ACz 25			4932459391	4058546010522	198,70 CHF	214,00 CHF	-	-	-	-	-				
16	J12-G16			4932464217	4058546221621	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-G16	4932464544	4058546224899	228,41 CHF	246,00 CHF				
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	20	J12-G20	4932464218	4058546221638	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-G20	4932464545	4058546224905	228,41 CHF	246,00 CHF				
		26	J12-G26	4932464219	4058546221645	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-G26	4932464546	4058546224912	228,41 CHF	246,00 CHF				
		32	J12-G32	4932464220	4058546221652	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-G32	4932464547	4058546224929	228,41 CHF	246,00 CHF				
		40	J12-G40	4932464221	4058546221669	176,42 CHF	190,00 CHF	J18-G40	4932464548	4058546224936	259,05 CHF	279,00 CHF				
		50	-	-	-	-	-	J18-G50	4932464549	4058546224943	324,05 CHF	349,00 CHF				
a Anneau adaptateur de mâchoire (RJA - 1).							RJA-1	4932430307	4002395379682	449,40 CHF	284,00 CHF					

M12 HPT

M12 FORCE LOGIC™

M12™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

- Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)
- Nouveau système hydraulique puissant de 19 kN (1.9 T) à vitesse contrôlée
- Plus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée, en hauteur ou dans les espaces réduits
- Vérification de l'état de la batterie avant le sertissage pour éviter tout problème ou arrêt au cours de l'opération
- Alerte maintenance: l'électronique FORCE LOGIC™ vous prévient lorsque l'outil a besoin de maintenance
- Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien
- Réalisation du sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage
- Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles
- Grande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du Ø 12 mm au Ø 35 mm et sur le multi-couche et le PER du Ø 12 mm au Ø 40 mm
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Utilisation à 1 main



Tête rotative à 360°



Indicateur de presse



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Cycles de presse	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Force de sertissage (kN)	19	19	19	19	19	19
Pression max dans le métal (mm)	35	35	35	35	35	35
Pression max dans le plastique (mm)	40	40	40	40	40	40
Poids avec batterie (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Livré avec	Aucun chargeur fourni	3 x Mâchoire profil M (15/22/28 mm)	3 x Mâchoire profil V (15/22/28 mm)	3 x Mâchoire profil V (14/16/22 mm)	3 x Mâchoire profil TH (16/20/32 mm)	3 x Mâchoire profil U (16/20/25 mm)
Inclus dans le kit	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C 2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C	Chargeur, Kitbox	Chargeur, Kitbox	Chargeur, Kitbox	Chargeur, Kitbox	Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
Code EAN dans SAP	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075
PVB incl. TAR excl. TVA	1540.39 CHF	1930.36 CHF	1930.36 CHF	1958.22 CHF	1930.36 CHF	1930.36 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1659.00 CHF	2079.00 CHF	2079.00 CHF	2109.00 CHF	2079.00 CHF	2079.00 CHF

M18 FPFT

M18 FUEL

M18 FUEL™ TIR FIL ÉLECTRIQUE

- M18 FUEL™ Tir fil est le premier tir fil professionnel sur batterie du marché
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons permet de tirer jusqu'à 72 m de fil
- Système AUTO-RUN™
- Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travail sur des montages électriques
- Changement de tambour rapide et sans outils, compatible avec 4 tambours interchangeable : ruban d'acier : 36 et 72 m / ruban pas conducteur : 30 et 60 m
- Propriété anti-blocage conçu pour des enroulements et déroulements fluide
- Gâchette à vitesse variable pour contrôler enroulement et le déroulement des câbles
- Présente les 3 technologies exclusive MILWAUKEE®: le moteur POWERSTATE™ sans charbon, la batterie REDLITHIUM™-ION l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie sur chantier
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M18™



Plus rapide que la méthode traditionnelle



AUTO-RUN™



Aucun noeuds dans les câbles, tambour anti-blocage

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Poids avec batterie (kg)	-	7.0	6.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471952	4933471953	4933471954
Code EAN dans SAP	4058546298517	4058546298524	4058546298531
PVB incl. TAR excl. TVA	342,62 CHF	704,74 CHF	714,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	369,00 CHF	759,00 CHF	769,00 CHF

TAMBOURS COMPATIBLES AVEC TIRE FIL M18 FUEL™

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA		Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA		
Tambours acier pour tire fil	Tambour acier pour tire fil 36 m	48445176	4058546326432	166,20 CHF	179,00 CHF		Tambours isolés	Tambours isolés 30 m	48445195	4058546326463	175,49 CHF	189,00 CHF	
	Tambour acier pour tire fil 73 m	48445178	4058546326449	231,20 CHF	249,00 CHF			Tambours isolés 60 m	48445197	4058546326470	240,48 CHF	259,00 CHF	

M18 BLTRC | M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS

- Le coupe tige fileté sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige fileté en acier M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah
- Les matrices de coupe incluses couvrent les tailles les plus courantes de tige fileté: M6, M8, M10 et M12, qui peuvent être changées en faisant tourner les matrices
- L'outil est optimisé pour une manipulation simplifiée, une meilleure visibilité afin de garantir un alignement facile et une précision de coupe précise
- La conception intelligente offre un équilibre optimal ainsi qu'une grande stabilité pour la coupe en hauteur
- Outil parfaitement équilibré, avec une conception à poignée centrée, permet une utilisation parfaite à une main
- Les matrices s'ouvrent automatiquement en fin de coupe pour permettre à l'utilisateur de faire des coupes répétitives rapides
- L'outil offre la possibilité de couper des pièces courtes d'une longueur minimale de 3,8 cm



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Poids avec batterie (kg)	-	3.9
Livré avec	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471150	4933471151
Code EAN dans SAP	4058546287788	4058546287795
PVB incl. TAR excl. TVA	593,31 CHF	812,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	639,00 CHF	875,00 CHF

M18 ONEBLPXPL | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

- Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	M18 ONEBLPXPL-502C
Course (mm)	55.5
Type de tête	Rotation automatique
Poids avec batterie (kg)	10.1
Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464299
Code EAN dans SAP	4058546222444
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

HD18 PXP | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

- Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Course (mm)	14	25
Vitesse (tr/min)	45	45
Têtes incluses	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Poids avec batterie (kg)	3.5	3.5
Inclus dans le kit	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441771	4933441774
Code EAN dans SAP	4002395001835	4002395001842
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

C12 PXP | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE



◦ Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Course (mm)	14	14	14
Vitesse (tr/min)	60	60	60
Têtes incluses	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Poids avec batterie (kg)	1.9	1.9	1.9
Inclus dans le kit	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441715	4933441730	4933441740
Code EAN dans SAP	4002395002016	4002395002047	
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	

TÊTE D'EXPANDEUR

	Ø tube [mm]	Epaisseur tube (mm)	Pression tuyau (bar)	Adapté	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	-	-
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	-	-
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	-	-
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	-	-
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	-	-
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	-	-
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	-	-
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	-	-
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918	-	-
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069	-	-
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	-	-
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	-	-
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	-	-
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802	-	-
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076	-	-
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	-	-
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	-	-
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	-	-
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	-	-
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884	-	-
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891	-	-
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	-	-
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	-	-
Pour lubrifier les cônes et les têtes.					4932352726	4002395373840	-	-



DÉBOUCHEURS





M12 BDC6 | M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 6 MM

- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
- Câble spiral très flexible Ø 6 mm pour les canalisations jusqu'au Ø 50 mm sur une longueur de 7,6 m
- Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre
- Puissant éclairage LED idéal sous les évier et autres espaces sombres
- Électronique REDLINK™ gérant tous les paramètres électronique de la machine et de la batterie pour maximiser sa durabilité
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500	0 - 500
Diamètre max d'évacuation (mm)	50	50
Diamètre de la spirale (mm)	6	6
Capacité du godet (l)	22.5	22.5
Poids avec batterie (kg)	-	4.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Seau
N° d'article :	4933451634	4933451635
Code EAN dans SAP	4002395141616	4002395141623
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF	329,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF	355,00 CHF

M12 BDC8 | M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 8 MM

- Le déboucheur professionnel le plus léger sur le marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
- Câble spiral très flexible Ø 8 mm pour les canalisations jusqu'au Ø 60 mm sur une longueur de 7,6 m
- Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre
- Puissant éclairage LED idéal sous les évier et autres espaces sombres
- Électronique REDLINK™ gérant tous les paramètres électronique de la machine et de la batterie pour maximiser sa durabilité
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500	0 - 500
Diamètre max d'évacuation (mm)	60	60
Diamètre de la spirale (mm)	8	8
Capacité du godet (l)	22.5	22.5
Poids avec batterie (kg)	-	4.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau	2 x 2.0 Ah Packs Batteries, C12 C Chargeur, Seau
N° d'article :	4933451632	4933451633
Code EAN dans SAP	4002395140992	4002395141609
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF	329,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF	355,00 CHF

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE
- Tambour permettant le rangement complet du câble pour un stockage plus facile de l'outil
- Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Accepte les câbles d'autres marques
- Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF8-0C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 600
Diamètre max d'évacuation (mm)	75
Diamètre de la spirale (mm)	8
Longueur câble (m)	10.6
Capacité du godet (l)	23
Poids avec batterie (kg)	6.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau
N° d'article :	4933459683
Code EAN dans SAP	4058546028558
PVB incl. TAR excl. TVA	456,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	492,00 CHF

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE
- Tambour permettant le rangement complet du câble pour un stockage plus facile de l'outil
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Accepte les câbles d'autres marques
- Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 600	0 - 600
Diamètre max d'évacuation (mm)	75	75
Diamètre de la spirale (mm)	10	10
Longueur câble (m)	10,6	10,6
Capacité du godet (l)	23	23
Livré avec	10 mm x 10,6 m Spirale, Rückholbohrer, Demontagestift	Câble 10 mm x 10,6 m (48532675), tête bulbe, 5 cutter
Poids avec batterie (kg)	-	6,9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau	1 x 2,0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Seau
N° d'article :	4933459684	4933459685
Code EAN dans SAP	4058546028565	4058546028572
PVB incl. TAR excl. TVA	456,82 CHF	589,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	492,00 CHF	635,00 CHF

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™ avec système de fixation sans outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôler et sécurisé
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires



	M18 FFSDC10-0
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250
Diamètre max d'évacuation (mm)	75
Diamètre de la spirale (mm)	10
Longueur câble (m)	15
Poids avec batterie (kg)	13,4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459707
Code EAN dans SAP	4058546028794
PVB incl. TAR excl. TVA	974,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1049,00 CHF

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM

M18 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™ avec système de fixation sans outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôler et sécurisé
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires



	M18 FFSDC13-0
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250
Diamètre max d'évacuation (mm)	100
Diamètre de la spirale (mm)	13
Longueur câble (m)	15
Poids avec batterie (kg)	13,4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459708
Code EAN dans SAP	4058546028800
PVB incl. TAR excl. TVA	1363,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1469,00 CHF

M18 FFSDC16

M18 FUEL

M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™ avec système de fixation sans outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôler et sécurisé
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires
- Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 16 mm x 15 m câbles, 1 x set de 4 têtes
- Peut être utiliser avec les câbles d'autres marques
- Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250	0 - 250
Diamètre max d'évacuation (mm)	110	110
Diamètre de la spirale (mm)	16	16
Longueur câble (m)	15	15
Poids avec batterie (kg)	-	13.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459709	4933459710
Code EAN dans SAP	4058546028817	4058546028824
PVB incl. TAR excl. TVA	1363,97 CHF	1670,38 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1469,00 CHF	1799,00 CHF



Déboucheur à section et à tambour M18 FUEL™ SWITCHPACK™



Harnais de transport intégré pour faciliter les déplacements sur le terrain



Pédale antidérapante pour une utilisation en toute sécurité

M18 FSSM

M18 FUEL

M18 FUELL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION À SECTION

- Première machine d'égout sectionnelle sans fil au monde sur batterie 18V avec alimentation et rétraction automatiques
- Le système d'alimentation verrouillable CABLE-DRIVE maintient la vitesse d'alimentation sélectionnée et s'adapte automatiquement aux tailles de câble compatibles, 22 mm et 32 mm, pour une meilleure adhérence du câble
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons fournit une puissance maximale de 60 m
- Compatibles avec les câbles à section de 22 et 32 mm d'autres marques
- Roues arrière avec poignée de transport extensible pour faciliter le transport
- Fourni avec 1 x tuyau de guidage arrière, 2 x gaines de câbles
- Intègre quatre technologies exclusives à MILWAUKEE®: le moteur sans balai POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™-ION, l'intelligence REDLINK PLUS™ et la connectivité numérique ONE-KEY™ - pour une puissance, une autonomie, une durabilité et une gestion d'actifs inégalées le chantier
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Vitesse à vide (tr/min)	700	700
Diamètre max d'évacuation (mm)	200	200
Longueur câble (m)	60	60
Capacité (mm)	50 - 200	50 - 200
Poids avec batterie (kg)	-	33.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x 12.0 Ah Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471411	4933471410
Code EAN dans SAP	4058546290399	4058546290382
PVB incl. TAR excl. TVA	3016,71 CHF	3369,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3249,00 CHF	3629,00 CHF



Alimentation et rétraction du câble automatiques



Roues arrière avec poignée de transport extensible



Connectivité digitale ONE-KEY™

ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS

	Convient aux déboucheurs M12B-DC6, M12 BDC8	Convient aux déboucheurs M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Convient aux déboucheurs M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Convient au déboucheur d'égoût M18 FSSM	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Flexible spirale tête droite Ø 8mm x 7.6m	✓	-	-	-	48532571	045242364213	53,76 CHF	57,90 CHF	
Flexible spirale tête droite Ø6mm x 7.6m	✓	-	-	-	48532573	045242471270	44,10 CHF	47,50 CHF	
Flexible spirale tête inclinée Ø8mm x 7.6m	✓	-	-	-	48532572	045242364206	63,14 CHF	68,00 CHF	
Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m	✓	-	-	-	48532574	045242471287	50,51 CHF	54,40 CHF	
Flexible spirale tête droite Ø8mm x 7,6mm + tambour	✓	-	-	-	48532581	045242480586	66,39 CHF	71,50 CHF	
Flexible spirale tête droite Ø6mm x 7,6mm + tambour	✓	-	-	-	48532583	045242480609	60,07 CHF	64,70 CHF	
Flexible spirale tête inclinée Ø8mm x 7,6mm + tambour	✓	-	-	-	48532582	045242480593	69,45 CHF	74,80 CHF	
Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m + tambour	✓	-	-	-	48532584	045242480616	63,14 CHF	68,00 CHF	
Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m + tambour	-	✓	-	-	48532671	045242482740	75,77 CHF	81,60 CHF	
Flexible spirale tête droite diam. 8mm x 10.5m pour M18PF	-	✓	-	-	48532673	045242482764	88,39 CHF	95,20 CHF	
Flexible spirale tête droite diam. 6mm x 15m pour M18PF	-	✓	-	-	48532672	045242482757	88,39 CHF	95,20 CHF	
Flexible spirale tête droite diam. 10mm x 10.5m pour M18PF	-	✓	-	-	48532675	045242482788	101,21 CHF	109,00 CHF	
Flexible spirale tête droite diam. 8mm x 15m pour M18PF	-	✓	-	-	48532674	045242482771	101,21 CHF	109,00 CHF	
Tête bulbe articulée pour Déboucheurs M18 PF	-	✓	✓	-	48532681	045242503803	18,85 CHF	20,30 CHF	
Tête bulbe courte pour Déboucheurs M18PF	-	✓	✓	-	48532682	045242503810	31,48 CHF	33,90 CHF	
Tête fer de lance pour Déboucheurs M18PF	-	✓	✓	-	48532683	045242503827	14,53 CHF	15,65 CHF	
Tête couteau à graisse pour Déboucheurs M18PF	-	✓	✓	-	48532684	045242503834	14,53 CHF	15,65 CHF	
Pack 5 têtes pour Déboucheur M18PF	-	✓	✓	-	48532685	045242503841	63,14 CHF	68,00 CHF	
Tambour seul	-	-	✓	-	4932464277	4058546222222	184,77 CHF	199,00 CHF	
Flexible spirale tête diam. 8mm x 23m pour M18FS	-	-	✓	-	48532772	045242513079	163,42 CHF	176,00 CHF	
Flexible spirale tête diam. 10mm x 15m pour M18FS	-	-	✓	-	48532773	045242513086	163,42 CHF	176,00 CHF	
Flexible spirale tête diam. 13mm x 15m pour M18FS	-	-	✓	-	48532774	045242513093	201,49 CHF	217,00 CHF	
Flexible spirale tête diam. 16mm x 15m pour M18FS	-	-	✓	-	48532775	045242513109	213,56 CHF	230,00 CHF	
Tête bulbe courte pour Déboucheurs M18FS	-	✓	✓	-	48532786	045242006106	28,51 CHF	30,70 CHF	
Tête conique pour Déboucheurs M18FS	-	✓	✓	-	48532787	045242006113	25,16 CHF	27,10 CHF	
Tête fer de lance pour Déboucheurs M18FS	-	✓	✓	-	48532788	045242006120	28,51 CHF	30,70 CHF	
Tête couteau à graisse pour Déboucheurs M18FS	-	✓	✓	-	48532789	045242006137	28,51 CHF	30,70 CHF	

	Convient aux déboucheurs M12B-DC6, M12 BDC8	Convient aux déboucheurs M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Convient aux déboucheurs M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Convient au déboucheur d'égout M18 FSSM	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Kit 5 têtes pour Déboucheurs M18FS	-	✓	✓	-	48532790	045242006144	63,14 CHF	68,00 CHF	
Spirale droite pour machine à section. Câble de 22 mm	-	-	-	✓	48533830	4058546323462	45,50 CHF	49,00 CHF	
Spirale droite pour machine à section pour câble de 32 mm	-	-	-	✓	48534830	4058546323554	45,50 CHF	49,00 CHF	
Spirale conique pour machine à section pour câble de 22 mm	-	-	-	✓	48533831	4058546323479	45,50 CHF	49,00 CHF	
Spirale conique pour machine à section pour câble de 32 mm	-	-	-	✓	48534831	4058546323561	45,50 CHF	49,00 CHF	
Tête couteau 75 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	-	-	-	✓	48533832	4058546323486	91,92 CHF	99,00 CHF	
Tête couteau 75 mm pour machine à section pour câble de 32 mm	-	-	-	✓	48534832	4058546323578	91,92 CHF	99,00 CHF	
Tête couteau 100 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	-	-	-	✓	48533833	4058546323493	101,21 CHF	109,00 CHF	
Tête couteau 100 mm pour machine à section pour câble de 32 mm	-	-	-	✓	48534833	4058546323585	101,21 CHF	109,00 CHF	
Tête couteau de 150 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	-	-	-	✓	48533834	4058546323509	110,49 CHF	119,00 CHF	
Tête couteau de 150 mm pour machine à section pour câble de 32 mm	-	-	-	✓	48534834	4058546323592	184,77 CHF	199,00 CHF	
Petite tête fer de lance pour machine à section pour câble de 22 mm	-	-	-	✓	48533835	4058546323516	91,92 CHF	99,00 CHF	
Petite tête fer de lance pour machine à section pour câble de 32 mm	-	-	-	✓	48534835	4058546323608	91,92 CHF	99,00 CHF	
Tête fer de lance pour machine à section pour câble de 22 mm	-	-	-	✓	48533836	4058546323523	101,21 CHF	109,00 CHF	
Tête fer de lance pour machine à section pour câble de 32 mm	-	-	-	✓	48534836	4058546323615	101,21 CHF	109,00 CHF	
Tête batteur à 4 chaînes 75 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	-	-	-	✓	48533837	4058546323530	203,34 CHF	219,00 CHF	
Tête batteur à 4 chaînes 75 mm pour machine à section pour câble de 32 mm	-	-	-	✓	48534837	4058546323622	203,34 CHF	219,00 CHF	
Tête batteur à 4 chaînes 100 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	-	-	-	✓	48533838	4058546323547	249,77 CHF	269,00 CHF	
Tête batteur à 4 chaînes 100 mm pour machine à section pour câble de 32 mm	-	-	-	✓	48534838	4058546323639	249,77 CHF	269,00 CHF	
Set de tête pour machine sectionnelle pour les câbles de 22 mm. Spirale droite, Spirale conique, tête couteau 75, 100 et 150 mm, tête couteau petite et moyenne, chaînes à graisse 75 et 100.	-	-	-	✓	48533840	4058546296148	509,75 CHF	549,00 CHF	
Set de tête pour machine sectionnelle pour les câbles de 32 mm. Spirale droite, Spirale conique, tête couteau 75, 100 et 150 mm, tête couteau petite et moyenne, chaînes à graisse 75 et 100.	-	-	-	✓	48534839	4058546296155	509,75 CHF	549,00 CHF	
Système d'attache ouvert 22 mm x 4,5 m	-	-	-	✓	4932471712	4058546296117	101,21 CHF	109,00 CHF	
Système d'attachement ouvert 32 mm x 4,5 m	-	-	-	✓	4932471710	4058546296094	147,63 CHF	159,00 CHF	
Système d'attachement Heavy Duty ouvert 32 mm x 4,5 m	-	-	-	✓	4932471711	4058546296100	184,77 CHF	199,00 CHF	
Set de 7 câbles OW 22 mm x 4,5m	-	-	-	✓	4932471713	4058546296124	630,45 CHF	679,00 CHF	

ECLAIRAGE HAUTE DÉFINITION TRUEVIEW™





M18 ONESLDP

M18

M18™ ECLAIRAGE DU SITE ONE-KEY™

- Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 9 000 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- La technologie ONE-KEY™ donne accès à des paramétrages et des contrôles avancés de l'outil dans un de 30m
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage (uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur)
- Eclairage pouvant charger jusqu'à 2 batteries M18™ lorsque branchée sur secteur
- Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM™-ION
- Lorsque utilisée sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairages
- Lentille en polycarbonate résistante aux chutes et aux impacts rencontrés sur conditions de chantier
- Eclairage IP 54 résistant à la poussière et à l'eau
- Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée
- Possibilité de mettre un cadenas pour sécuriser les batteries (cadenas non fourni)

TRUEVIEW™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Eclairage doté de la technologie ONE-KEY™
Eclairage du site ONE-KEY™ permettant de personnaliser le paramétrage



Eclairage pouvant charger jusqu'à 2 batteries M18™ lorsque branchée sur secteur



Lentille en polycarbonate résistante et durable s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers

M18 ONESLDP-0	
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	9000 / 4800 / 2500 / -
Autonomie max avec une Batterie M18	3.5 / 7 / 14 / -
B9 (h)	
Poids avec batterie (kg)	12.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459160
Code EAN dans SAP	4002395287154
PVB incl. TAR excl. TVA	846,80 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	912,00 CHF

M18 ONESLSP | M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER ONE-KEY™ 360° LED

- Eclairage doté de la technologie ONE-KEY™ permettant de personnaliser le paramétrage
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage (uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur)
- Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée
- Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 4 400 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- Contrôle des zones d'éclairage à 180° ou 360° optimisant l'autonomie de la batterie
- Crochet en acier pour suspendre la lampe sur des tuyaux (inclus un câble de sécurité pour une protection optimale)
- Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m non-amovible) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM™-ION
- Lorsque utilisé sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairage



TRUEVIEW™ **M18**

M18 ONESLSP-0	
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	4400 / 2100 / 1000 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	2 / 4 / 8 / -
Poids avec batterie (kg)	5.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459155
Code EAN dans SAP	4002395287109
PVB incl. TAR excl. TVA	505,11 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	544,00 CHF

M18 TAL | M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER 360°

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations de chantier
- 2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 Lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1 000 Lumens
- Design compact pour un transport à une main sur le chantier, avec une poignée de transport intégrée
- Lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux produits chimiques pour une meilleure durée de vie
- Crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en hauteur sur les tuyaux
- Indicateur de charge: la lumière clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M18™ MILWAUKEE®



TRUEVIEW™ M18

M18 TAL-0

Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance Mode diffus Max/Moyen/Bas (Lumens)	2200 / 1100 / 550
Puissance Mode Spot Max/Moyen/Bas (Lumens)	1000 / 500 / 250
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4 / 8 / 16
Poids avec batterie (kg)	2.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464134
Code EAN dans SAP	4058546220792
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

HOBL 7000 | ECLAIRAGE DE CHANTIER LED 360° (FILAIRE)

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition avec une intensité de 7700 Lumens pour un éclairage inégalé des chantiers (110 Lumens/Watt)
- Lentille résistant aux impacts et aux chutes jusqu'à 2,7 m
- Branchement en série intégré (voltage de 90 à 227 V)
- Raccordement du câble directement sur le boîtier intégré. Fonctionne avec les câbles H07RNF (dimensions max 3 x 2.5 mm²)
- Câble en acier de 1,2 m pour une utilisation en hauteur en toute sécurité
- Câble de raccordement de 4 m inclus
- Rangement facile grâce au design conique et à une base de petite taille



TRUEVIEW™

HOBL 7000

Tension (AC) (V)	90 - 277
Ampoule	LED
Poids (kg)	3.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464126
Code EAN dans SAP	4058546220716
PVB incl. TAR excl. TVA	323,12 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	348,00 CHF

M18 HSAL | M18™ PROJECTEUR SUR TRÉPIED AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ

- TRUEVIEW™ éclairage haute définition combine les technologies LED les plus avancés
- 12 puissantes LED et 3 réglages d'éclairages fournissant jusqu'à 3 000 Lumens pour le mode le plus puissant. Comparable à un halogène de 500 Watt
- 3 têtes pivotantes en polycarbonate résistantes aux chocs. Tête pivotante: 180° verticalement et 240° horizontalement
- Dispose d'un chargeur M18™ intégré
- Alimentation hybride, puissance fournie soit par une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION soit par un câble d'alimentation de 2.5 m
- Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté
- Projecteur extensible de 1.10 m jusqu'à 2.20 m afin d'éclairer les espaces de chantier sans zones d'ombres
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™-ION M18™ 5.0 Ah
- Norme IP54: Protection poussières et eau
- Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
- Poignées renforcées pour faciliter le transport



TRUEVIEW™ M18

M18 HSAL-0

Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	3000 / 1700 / 900 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	2.25 / 4.25 / 8 / -
Poids avec batterie (kg)	-
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451392
Code EAN dans SAP	4002395158607
PVB incl. TAR excl. TVA	519,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	560,00 CHF

M18 ONERSAL

M18

M18™ ECLAIRAGE TRÉPIEDS ONE-KEY™

- o Gestion de l'intensité via l'application (de 0 à 5 400 Lumens) optimisant l'autonomie de la batterie
- o La technologie ONE-KEY™ donne accès à des paramétrages et des contrôles avancés de l'outil dans un rayon de 30 m
- o La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
- o Eclairage IP 67 résistant à la poussière et à l'eau (forte pluie, neige et conditions de chantier)
- o Meilleure stabilité et durabilité grâce au design des pieds renforcés
- o Lentille en polycarbonate résistante et durable avec support en aluminium s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers
- o Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations de chantier
- o Jusqu'à 2 batteries positionnées dans un compartiment fermé pour plus de sécurité et plus d'autonomie
- o Taille allant de 0.5m à 1.65m pour un éclairage adaptable en fonction des besoins
- o Une fois pliée, trépieds de 55cm pour un transport et un rangement faciles

TRUEVIEW™
ONE-KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


Eclairage doté de la technologie One-Key. Eclairage du site One-Key™ permettant de personnaliser le paramétrage



Hauteur modulable de 0.5 m à 1.65 m pour une projection en hauteur



Compartiment étanche pouvant contenir jusqu'à 2 batteries pour une meilleure autonomie

M18 ONERSAL-0

Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	5400 / 3000 / 1550 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B9 (h)	7 / 12.5 / 26 / -
Poids avec batterie (kg)	9.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459431
Code EAN dans SAP	4058546010928
PVB incl. TAR excl. TVA	753,95 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	812,00 CHF

M18 SAL | M18™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER SUR TRÉPIED

- o Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robuste et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- o 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 000 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 850 sur une surface classique
- o Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240°
- o Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté
- o La hauteur est réglable de 1,10 m à 2,20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombres
- o 10 heures d'autonomie avec un éclairage classique, 6 heures d'autonomie pour un éclairage médium et 4 heures d'autonomie pour un éclairage fort avec une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah
- o IP54 - Protection contre l'eau et la poussière
- o 2 Poignées de transport pour faciliter le transport
- o Lumière clignotant quand la batterie est faible


TRUEVIEW™ **M18**
M18 SAL-0

Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	2000 / 1300 / 850 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4 / 6 / 10 / -
Poids avec batterie (kg)	-
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451246
Code EAN dans SAP	4002395167708
PVB incl. TAR excl. TVA	378,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	408,00 CHF

M12 SAL | M12™ PROJECTEUR TRÉPIED

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Douze LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 400 lumens
- Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate extrêmement pour résister aux chutes jusqu'à 3 m
- Tête pivotante à 210 ° verticalement et 270° horizontalement pour un éclairage optimal sur les chantiers
- Le design renforcé au niveau de la tête protège la lentille et les LED lors des chutes
- Mât extensible de 0,91 m à 1,72 m pour un éclairage polyvalent sur tous les chantiers
- Eclairage compact et équilibré avec un centre de gravité bas pour plus de stabilité. Pieds en nylon renforcé résistants aux chocs pour résister aux conditions de travail extrêmes
- 2 poignées de transport pour un transport facile à une main: poids parfaitement équilibré lorsque la lampe est pliée
- Indicateur de batterie - la lampe clignote lorsque la batterie est faible



TRUEVIEW™ M12

M12 SAL-0	
Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1400 / - / 700 / -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4 / - / 10 / -
Poids avec batterie (kg)	3.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464823
Code EAN dans SAP	4058546227685
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

M18 PAL | M18™ PROJECTEUR À TÊTE PIVOTANTE LED

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie (éclaire aussi bien qu'un hallogène 500 W)
- 2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier
- Lentille résistant aux impacts et à une chute de 2,7m
- L'éclairage M18™ le plus compact pour répondre à des besoins d'éclairage immédiat
- Lampe IP54 résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Poignée et système d'accroche intégrés pour un transport et une mise en place facilité
- Indicateur de batterie, la lumière clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

M18 PAL-0	
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1500 / 600 / 300
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4.5 / 10 / 20
Poids avec batterie (kg)	2.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464105
Code EAN dans SAP	4058546220501
PVB incl. TAR excl. TVA	168,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	181,00 CHF

M18 HAL | M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION
- 12 puissantes LED et 3 réglages d'éclairages fournissant jusqu'à 3 000 Lumens pour le mode le plus puissant comparable à un halogène de 500 Watt
- Tête rotative à 240° et poignées intégrées pour une utilisation verticale ou horizontale
- Lentille en polycarbonate résistant aux impacts et aux conditions de chantiers. Protection IP54: résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Alimentation hybride, puissance fournie soit par une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ soit par un câble d'alimentation de 2.5 m
- Jusqu'à 9 heures d'autonomie sur le mode le plus faible avec une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah
- Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

M18 HAL-0	
Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	3000 / 1500 / 650 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	2 / 4 / 9 / -
Poids avec batterie (kg)	3.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451262
Code EAN dans SAP	4002395170166
PVB incl. TAR excl. TVA	272,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	293,00 CHF

M18 AL | M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Huit LED hautes performances offrent 1500 sortie de lumière Lumen - jusqu'à 30 % plus lumineux que 250 lumières halogènes W
- Plus de 8 heures de tenue avec une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION 4.0 Ah avec deux niveaux de luminosité.
- Design compact dotée d'une poignée intégrée pour un accrochage verticale ou horizontale
- Utilisation polyvalente: à la verticale sur des tuyaux de Ø 13 mm, tige ou barre d'armature pour garder les mains libres lors des applications
- Système de batterie flexible: compatible avec toute les batteries MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

M18 AL-0

Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1500 / - / 780
Poids avec batterie (kg)	2.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Bliстер
N° d'article :	4932430392
Code EAN dans SAP	4002395380534
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF

M12 AL | M12™ PROJECTEUR LED

- Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDS d'une puissance de 1 000 lumens comparable à un halogène de 250 Watts
- Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus faible avec une batterie REDLITHIUM™-ION M12™ 6.0 Ah
- Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2.7 mètres de hauteur.
- Aimants intégrés pour une fixation simple et rapide sur tous supports métalliques
- Conception robuste avec multipoignée de transport et d'accrochage
- Norme IP54: Protection poussières et éclaboussures d'eau
- Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 AL-0

Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1000 / 500 / 250
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	3.5 / 7.5 / 15
Poids avec batterie (kg)	1.3
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Bliстер
N° d'article :	4933451394
Code EAN dans SAP	4002395158621
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

M18 SLED | M18™ ECLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION
- Tête pivotante offrant 1 250 lumens et un faisceau de 650 m de distance
- 4 modes d'éclairage: intensif, projecteur, combiné et stroboscopique, fournissant différentes options pour l'éclairage des zones de travail
- Le mode combiné permet le contrôle à grande distance et l'inspection des conduits, des câbles, des tuyaux en cuivre, les travaux sous-terrains ...
- Le mode projecteur intensif permet un éclairage homogène des espaces de travail
- Indice IP54 pour protection contre la poussière et l'humidité.
- Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc pour une meilleure prise en main
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport et l'utilisation
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

M18 SLED-0

Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4 / 4 / 7 / 5
Distance d'éclairage (m)	650
Poids avec batterie (kg)	1.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459159
Code EAN dans SAP	4002395287147
PVB incl. TAR excl. TVA	168,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	181,00 CHF

M12 SLED | M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers.
- Jusqu'à 640 m de portée, 3 réglages : normal - 400 lumens , fort - 750 lumens et stroboscopique - 750 lumens Lentille en polycarbonate avec un surmoulage en caoutchouc pour une meilleure résistance aux conditions de chantier Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main
- Design avec un plat à 45° pour un éclairage dirigé vers le haut (lorsque l'éclairage est muni d'une batterie)
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™-ION 4.0 Ah
- Gâchette blocable pour les utilisations à longue durée
- Indicateur de charge intégré
- Fourni avec une lanière pour plus de sécurité
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 SLED-0

Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	750 / - / 400 / 750
Poids avec batterie (kg)	0.8
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933451261
Code EAN dans SAP	40023951701939
PVB incl. TAR excl. TVA	116,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	126,00 CHF

M12 UHL | M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers.
- 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 600 Lumens) pour optimiser l'autonomie et adapté l'éclairage au besoin
- Autonomie de 8h avec une batterie 4,0Ah à 600 Lumens et 4h à 1 350 Lumens
- Baladeuse extensible de 1,19m à 1,96m parfaitement adaptée aux voitures et aux camions
- Eclairage s'adaptant parfaitement aux besoins de l'utilisateur (faisceau de lumière orientable et indépendant du support)
- Patins antidérapants pour une meilleure prise sur les capots
- Patins de fixation FINISHGUARD™ pour une utilisation sans risque sur les peintures
- Crochet en acier inoxydable pour utiliser le faisceau de manière indépendante
- Cadre en aluminium pour une durée de vie optimale



TRUEVIEW™ M12

M12 UHL-0

Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1350 / - / 600 / -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4 / - / 8 / -
Poids avec batterie (kg)	1.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459432
Code EAN dans SAP	4058546010935
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

M18 IL | M18™ BALADEUSE LED

- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION
- 3 LED avec 2 modes de réglage: 300 Lumens et 130 Lumens
- Pivote de 45° de l'avant vers l'arrière pour une couverture à 180°
- 2 crochets en métal pour suspendre la lampe verticalement ou horizontalement
- Design compact idéal pour éclairer les espaces étroits
- Protection IP 24: résiste à la poussière et aux faibles éclaboussures d'eau
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Jusqu'à 15 heures de temps d'exécution avec une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION 4.0 Ah



TRUEVIEW™ M18

M18 IL-0

Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	300 / - / 130 / -
Poids avec batterie (kg)	1.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430564
Code EAN dans SAP	4002395382255
PVB incl. TAR excl. TVA	103,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111,00 CHF

M12 SL | M12™ BALADEUSE LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Dispose d'une puissance d'éclairage à 3 LED et fourni 220 lumens
- Crochet en métal ajustable qui permet d'orienter la lumière dans de multiples zones
- Design pour compact pour accéder aux endroits les plus étroits
- Système qui permet d'utiliser toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 SL-0

Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	220 / - / -
Poids avec batterie (kg)	0.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430178
Code EAN dans SAP	4002395378395
PVB incl. TAR excl. TVA	90,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	97,00 CHF

M18 LL | M18™ LANterne DE CHANTIER

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION. Les éclairages TRUEVIEW™ sont très robuste et spécialement protégés pour les utilisations chantiers. MILWAUKEE® TRUEVIEW™ éclairage haute définition qui représente avec précision les vraies couleurs et les détails
- Faisceau de lumière réglable de 180° - 360°. Design polyvalent pour s'adapter aux différents besoins présents sur les chantiers
- Eclairage allant jusqu'à de 700 lumens pour éclairer de grands espaces. Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION 4.0 Ah au mode le plus élevé
- Chargeur USB pour charger les téléphones, les tablettes et autres appareils électroniques
- Eclairage robuste avec une lentille résistante aux chocs pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- 4 réglages de lumière: 700 Lumens en mode stroboscopique et haut, 350 Lumens en mode moyen, 70 Lumens en mode bas
- Doté de 2 crochets en métal
- Protection IP 24: résiste aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau



TRUEVIEW™ M18

M18 LL-0

Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	700 / 350 / 70 / 700
Distance d'éclairage (m)	29
Poids avec batterie (kg)	1.4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430563
Code EAN dans SAP	4002395382248
PVB incl. TAR excl. TVA	116,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	126,00 CHF

M12 LL | M12™ LANterne DE CHANTIER

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION
- Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m
- 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations
- Prise USB pour tablettes, smartphones et autres appareils
- Eclairage résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres
- 2 crochets en métal
- Protection IP 24 résistant aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 LL-0

Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	400 / 200 / 40 / 400
Distance d'éclairage (m)	23
Poids avec batterie (kg)	0.9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430562
Code EAN dans SAP	4002395382231
PVB incl. TAR excl. TVA	103,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111,00 CHF

M12 MLED | M12™ TORCHE LED HAUTE PERFORMANCE

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent le plus évolué des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION
- Tête focus coulissante pour ajuster la largeur du faisceau lumineux de large à très ponctuel/Commutateur unique pour tous les modes : en continu puissant/ économique ou stroboscopique
- Design ergonomique avec une poignée moletée pour une prise en main parfaite
- Protection IP54: Résiste aux poussières et aux projections d'eau
- Indicateur de charge intégré
- Dragonne main libre pour plus de maniabilité et un transport plus facile
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 MLED-0

Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	800 / - / 325 / 800
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	5 / - / 7 / 7
Distance d'éclairage (m)	350
Poids avec batterie (kg)	0.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933451899
Code EAN dans SAP	4002395281480
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

M18 TLED | M18™ LAMPE LED TORCHE

- Eclairage LED 120 Lumens 2x plus lumineux que les éclairages traditionnels
- Lampe avec une meilleure autonomie grâce à la nouvelle technologie LED
- Tête en aluminium - résistant au temps et aux impacts
- Tête rotative 135°
- Crochet de suspension intégré offrant de nombreuses possibilités d'accrochage
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

M18 TLED-0

Système	M18
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	120 / - / - / -
Poids avec batterie (kg)	0.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430361
Code EAN dans SAP	4002395380220
PVB incl. TAR excl. TVA	77,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	83,00 CHF

M12 TLED | M12™ LAMPE TORCHE LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent le plus évolué des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION
- Lampe avec une meilleure autonomie grâce à la nouvelle technologie LED
- Design compact et résistant (tête en aluminium)
- Tête rotative à 90° permettant aux utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées
- Eclairage doté d'une zone magnétique
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 TLED-0

Système	M12
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	120 / - / - / -
Poids avec batterie (kg)	0.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430360
Code EAN dans SAP	4002395380213
PVB incl. TAR excl. TVA	77,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	83,00 CHF

L4 FL | ECLAIRAGE DE POCHE SUR BATTERIE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 445 Lumens
- Se clipse ou se fixe avec 2 aimants
- Design compact pour un rangement facile
- Eclairage IP54 résistant aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
- Indicateur de charge
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

REDLITHIUM™
LITHIUM ION

L4 FL-201

Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	445 / - / 100 / -
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	2 / - / 11 / -
Poids avec batterie (kg)	0.2
Inclus dans le kit	1 x 2,5 Ah Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933459442
Code EAN dans SAP	4058546011031
PVB incl. TAR excl. TVA	90,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	97,00 CHF

L4 FFL | PROJECTEUR RECHARGEABLE USB

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Utilisable avec un double aimant ou clipsé
- Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
- Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

REDLITHIUM™
LITHIUM ION

L4 FFL-201

Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	550 / 250 / 100 / -
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Poids avec batterie (kg)	0.2
Inclus dans le kit	1 x 2,5 Ah Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933464821
Code EAN dans SAP	4058546227661
PVB incl. TAR excl. TVA	103,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111,00 CHF

L4 PWL | LAMPE DE POCHE À TÊTE PIVOTANTE RECHARGEABLE USB

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Eclairage diffus ou spot avec un ajustement de l'intensité pour un éclairage adapté aux différentes applications fournissant jusqu'à 10h d'autonomie
- Eclairage pivotant jusqu'à 45° pour éclairer facilement la zone souhaitée
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

REDLITHIUM™
LITHIUM ION

L4 PWL-201

Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB battery
Ampoule	LED
Puissance Mode Spot Max/Moyen/Bas (Lumens)	400 / - / 100 / 500
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	3 / - / 10 / 3
Poids avec batterie (kg)	0.2
Inclus dans le kit	1 x 2,5 Ah Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933464822
Code EAN dans SAP	4058546227678
PVB incl. TAR excl. TVA	103,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111,00 CHF

L4 HL | ECLAIRAGE FRONTALE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 455 Lumens
- 3 modes d'utilisation: éclairage d'une zone, éclairage du site et stroboscopique pour une autonomie de 31h
- 4 points de fixation pour une mise en place sur casque sécurisée et ajustable
- Faisceau lumineux dirigeable dans 7 directions différentes et orientable sur 216° pour un éclairage adapté à toutes les situations
- Système d'accroche amovible pour une utilisation manuelle
- Eclairage IP53 contre la poussière et les éclaboussures d'eau
- Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
- Indicateur de charge
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

REDLITHIUM™
LITHIUM ION

L4 HL-201

Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Poids avec batterie (kg)	0.2
Inclus dans le kit	1 x 2.5 Ah Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933459443
Code EAN dans SAP	4058546011048
PVB incl. TAR excl. TVA	103,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111,00 CHF

L4 HL-VIS | LAMPE FRONTALE USB

- L'éclairage de tâche mains libres fournit un éclairage exceptionnel en toute sécurité avec une qualité TRUEVIEW™ de 600 Lumens avec au choix un faisceau ponctuel ou diffus
- L'éclairage desécurité dispose d'options fixes et clignotantes qui vous permettent de rester visible jusqu'à 400 m
- La pince pour casque comprend une bande élastique, un grip en silicone, deux clips de casque universels pour être compatible avec tous les casques IP53 résistant à l'eau et à la poussière et peut supporter des chutes jusqu'à 2 m
- Idéal pour les travaux en bordure de route, dans les tunnels ou sous terre et les professionnels travaillant autour d'équipements en mouvement
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

REDLITHIUM™
LITHIUM ION

L4 HL-VIS-201

Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Poids avec batterie (kg)	0.2
Inclus dans le kit	1 x 2.5 Ah Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933471389
Code EAN dans SAP	4058546290177
PVB incl. TAR excl. TVA	110,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	119,00 CHF

L4 HLRP | LAMPE FRONTALE POUR CASQUE DE CHANTIER USB

- Eclairage haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 600 Lumens
- Tête de lumière ultra-fine offrant une vue dégagée avec une couverture de faisceau de 125°
- Conçu avec la batterie à l'arrière pour une maniabilité maximale dans les espaces restreints et une conception équilibrée pour une utilisation tout au long de la journée
- Équipé d'une sangle en microfibre absorbant la sueur pour un confort optimal en cas d'utilisation sans casque et de quatre pinces incluses pour un ajustement sécurisé sur tous les casques
- Il dispose de quatre modes d'intensité de lumière: Élevé, Moyen, Faible et Éco pour une autonomie de plus de 25 heures
- IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière et peut résister à des chutes allant jusqu'à 2 m
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

REDLITHIUM™
LITHIUM ION

L4 HLRP-201

Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	600 / 350 / 125 / 25
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	2 / 6 / 10 / 27
Poids avec batterie (kg)	0.2
Inclus dans le kit	1 x 2.5 Ah Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933471390
Code EAN dans SAP	4058546290184
PVB incl. TAR excl. TVA	106,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	115,00 CHF

L4 MLED | TORCHE LED COMPACTE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 700 Lumens allant jusqu'à 155 m
- Tête focus coulissante pour ajuster la largeur du faisceau lumineux de large à très ponctuel
- Cadre en aluminium "AL 6000 Series" avec poignée surmoulée et lentille en polycarbonate pour une résistance optimale aux conditions de chantier et aux chutes jusqu'à 4 m
- IP67 rated for submersion in up to 1 meter of water and protection from dust
- 2 interrupteurs: 1 pour une utilisation ponctuelle, 1 pour une utilisation longue
- Clip de ceinture amovible
- Indicateur de charge
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

REDLITHIUM™
LITHIUM ION BATTERY

L4 MLED-201

Système	REDLITHIUM™ USB
Compatibilité batterie	REDLITHIUM™ USB batterie
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	700 / - / 100 / 700
Autonomie avec batt. L4 B2 (h)	4.5 / - / 16 / 9
Distance d'éclairage (m)	155
Poids avec batterie (kg)	0.1
Inclus dans le kit	1 x 2.5 Ah Pack Batterie, Aucun chargeur fourni , Blister
N° d'article :	4933459444
Code EAN dans SAP	4058546011055
PVB incl. TAR excl. TVA	103,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111,00 CHF

IPL-LED | LAMPE DE POCHE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 100 Lumens allant jusqu'à 30 m pour une utilisation ponctuelle
- Cadre en aluminium résistant aux impacts et à la corrosion avec une poignée surmoulée pour une meilleure prise en main
- IP67 protection contre la poussière et une immersion dans dans l'eau jusqu'à 1m
- Comprend une zone de protection en caoutchouc pour une utilisation ponctuelle sans les mains
- Clip de ceinture amovible
- Interrupteur On/Off
- Inclus 2 piles AAA



TRUEVIEW™



IPL-LED

Compatibilité batterie	Pile
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	100
Autonomie (h)	3
Distance d'éclairage (m)	30
Poids avec batterie (kg)	0.1
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933459440
Code EAN dans SAP	4058546011017
PVB incl. TAR excl. TVA	38,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	41,00 CHF

HL2-LED | LAMPE FRONTALE COMPACTE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 350 Lumens
- Sangle en microfibre lavable absorbant la transpiration pour un confort optimal de la tête toute la journée
- Produit ultra compact et léger
- Faisceau lumineux dirigeable dans 6 directions différentes
- 4 clips de fixation pour s'adapter au casque
- Protection contre les impacts et également l'eau et la poussière
- 3 piles AAA incluses



TRUEVIEW™



HL2-LED

Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	350 / 150 / 25 / -
Autonomie (h)	4 / 8.5 / 31 / -
Poids avec batterie (kg)	0.1
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933471286
Code EAN dans SAP	4058546289140
PVB incl. TAR excl. TVA	56,64 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	61,00 CHF

HL-SF | LAMPE FRONTALE SUR PILE

- Eclairage haute définition TRUEVIEW™ de 450 lumens avec un faisceau large d'une portée de 100 m
- Offre aux utilisateurs jusqu'à 25 heures d'autonomie avec cinq modes d'éclairage pour optimiser la durée, le type de faisceau et la luminosité
- Fourni avec quatre clips universels pour casque pour une connexion sécurisée
- IP52 résiste à l'eau, à la poussière et peut résister à des chutes allant jusqu'à 2 m
- Equipé d'une sangle en microfibre douce absorbant la transpiration et d'un coussinet frontal qui offre aux utilisateurs un confort toute la journée lorsqu'ils sont portés sans casque
- 7 positions d'ajustement de la tête d'éclairage
- Alimenté par 3 piles AAA (incluses)



HL-SF

Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	450 / 350 / 150 / 25 / 350
Autonomie (h)	2 / 4 / 10 / 26 / 4
Distance d'éclairage (m)	100
Poids avec batterie (kg)	0.1
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933471388
Code EAN dans SAP	4058546290160
PVB incl. TAR excl. TVA	69,64 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	75,00 CHF

FL-LED | LAMPE DE POCHE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 300 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Utilisable avec un double aimant ou clipsé
- Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
- Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Inclus 2 piles Alkaline AA



FL-LED

Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	300 / - / 100 / -
Autonomie (h)	5 / - / 16 / -
Poids avec batterie (kg)	0.1
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Blister
N° d'article :	4933464824
Code EAN dans SAP	4058546227692
PVB incl. TAR excl. TVA	64,07 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	69,00 CHF

ML-LED | LAMPE DE POCHE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 325 Lumens allant jusqu'à 50 m
- Cadre en aluminium d'aéronef avec une poignée surmoulée résistant aux chocs et à la rouille pour une meilleure durée de vie
- Indice de protection IP67, pour une protection contre les poussières et l'immersion de l'outil jusqu'à 1m
- Clip de ceinture amovible
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques
- Inclus 3 piles AAA



ML-LED

Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	325 / - / 25 / -
Autonomie (h)	5 / - / 18 / -
Distance d'éclairage (m)	50
Poids avec batterie (kg)	0,13
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933464825
Code EAN dans SAP	4058546227708
PVB incl. TAR excl. TVA	63,14 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	68,00 CHF

M28™



M28 CHPX

M28 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS

M28 FUEL



	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	4.1	4.1
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage béton (mm)	28	28
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibrations perçage (m/s ²)	8.1	8.1
Vibrations burinage (m/s ²)	8.1	8.1
Poids avec batterie (kg)	-	4.7
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M28 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933451029	4933451025
Code EAN dans SAP	4002395136933	4002395137008
PVB incl. TAR excl. TVA	546,89 CHF	1039,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	589,00 CHF	1119,00 CHF

M28 CHPXDE

M28 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS AVEC ASPIRATEUR

M28 FUEL



	M28 CHPXDE-502C
Inclus dans le kit	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M28 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933448015
Code EAN dans SAP	4002395006779
PVB incl. TAR excl. TVA	1165,27 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1255,00 CHF

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME

M28 FUEL



	M18-28 CPDEX-0
Diamètre maxi. méches (mm)	16
Profondeur de perçage maxi. (mm)	90
Long. de perçage max (mm)	160
Course (mm)	100
Poids sans batterie (kg)	1.6
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933446810
Code EAN dans SAP	4002395005505
PVB incl. TAR excl. TVA	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	224,00 CHF

HD28 PD

M28™ PERCEUSE À PERCUSSION

M28



	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800	0 - 1800
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	65	65
Capacité acier (mm)	16	16
Capacité perçage béton (mm)	20	20
Couple max (Nm)	90	90
Poids avec batterie (kg)	-	2.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M28 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933431646	4933448544
Code EAN dans SAP	4002395242887	4002395263158
PVB incl. TAR excl. TVA	389,04 CHF	691,74 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	419,00 CHF	745,00 CHF

HD28 AG125

M28™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM

M28



	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	36	36
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	-	2.8
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M28 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933432225	4933448541
Code EAN dans SAP	4002395243952	4002395263127
PVB incl. TAR excl. TVA	389,04 CHF	812,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	419,00 CHF	875,00 CHF

HD28 AG115

M28™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM

M28



	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000
Ø disque (mm)	115	115
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	-	2.8
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M28 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933432146	4933448540
Code EAN dans SAP	4002395243785	4002395263110
PVB incl. TAR excl. TVA	389,04 CHF	812,44 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	419,00 CHF	875,00 CHF

HD28 IW

M28™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

M28



	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1450	0 - 1450
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 2450	0 - 2450
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Couple max (Nm)	440	440
Poids avec batterie (kg)	-	4.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M28 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933431642	4933448545
Code EAN dans SAP	4002395242870	4002395263165
PVB incl. TAR excl. TVA	533,89 CHF	970,29 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	575,00 CHF	1045,00 CHF

HD28 MS

M28™ SCIE MÉTAL Ø 174 MM

M28



	HD28 MS-0
Vitesse à vide (tr/min)	3200
Diamètre de lame (mm)	174
Alésage (mm)	20
Capacité de coupe dans l'acier (mm)	5
Capacité de coupe max. tube acier (mm)	61
Capacité de coupe max. profilés (mm)	61
Poids avec batterie (kg)	4.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933416880
Code EAN dans SAP	4002395237777
PVB incl. TAR excl. TVA	533,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	575,00 CHF

HD28 SG M28™ MEULEUSE DROITE

M28



HD28 SG-0

Vitesse à vide (tr/min)	22,500 / 19,500
Capacité mandrin (mm)	6
Poids avec batterie (kg)	3.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933415615
Code EAN dans SAP	4002395238484
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF

HD28 CS M28™ SCIE CIRCULAIRE Ø 165 MM

M28



HD28 CS-0

HD28 CS-502C

Vitesse à vide (tr/min)	4200	4200
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	54	54
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	39	39
Diamètre de lame (mm)	165	165
Ø arbre (mm)	15.87	15.87
Poids avec batterie (kg)	-	3.6

Inclus dans le kit

Aucune batterie fournie, Aucun char- 2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M28 C geur fourni, Aucun sac ni box fourni Chargeur, Kitbox

N° d'article :	4933419022	4933448538
Code EAN dans SAP	4002395238804	4002395263097
PVB incl. TAR excl. TVA	519,03 CHF	1007,43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	559,00 CHF	1085,00 CHF

HD28 SX M28™ SCIE SABRE SAWZALL™

M28



HD28 SX-0

HD28 SX-502C

Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	25	25
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Course (mm)	28.6	28.6
Poids avec batterie (kg)	-	4.1
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M28 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933416860	4933448537
Code EAN dans SAP	4002395237807	4002395263080
PVB incl. TAR excl. TVA	506,04 CHF	1007,43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	545,00 CHF	1085,00 CHF

HD28 JSB M28™ SCIE SAUTEUSE

M28



HD28 JSB-0X

HD28 JSB-502X

Vitesse à vide (cpm)	2100 / 2800	2100 / 2800
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	26	26
Poids avec batterie (kg)	-	3.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x 5.0 Ah Packs Batteries, M28 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933432090	4933448542
Code EAN dans SAP	4002395243778	4002395263134
PVB incl. TAR excl. TVA	481,89 CHF	905,29 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	519,00 CHF	975,00 CHF

CHARGEURS

M4 M12 M14 M18 M28

	Description produit catalogue	Charging ports	Charge type	Power source	Carry handle	Fixation murale	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
M12-18 FC	M12™ - M18™ chargeur rapide	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	AC		✓	4932451079	4002395810581	125,35 CHF	135,00 CHF	
M12-18 C	M12™ - M18™ chargeur	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	AC		✓	4932352959	4002395376179	103,06 CHF	111,00 CHF	
M12-18 AC	M12™ - M18™ Chargeur allume-cigare	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	DC		✓	4932459205	4002395287208	116,99 CHF	126,00 CHF	
M18 HSAL-502B	M18™ Projecteur trépied LED avec chargeur intégré	1 x M18™	Single	AC	✓		4933451898	4002395281473	-	-	
M18 ONESLDP-0	M18™ ONE-KEY™ Eclairage du site LED	2 x M18™	Séquentiel	AC	✓		4933459160	4002395287154	846,80 CHF	912,00 CHF	
M18 RC-0	M18™ Radio de chantier Bluetooth® avec chargeur intégré	1 x M18™	Single	AC	✓		4933446639	4002395005420	325,91 CHF	351,00 CHF	
M1418 C6	M14™ - M18™ Chargeur 6 batteries	6 x M14™ ou 6 x M18™	Séquentiel	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473	181,06 CHF	195,00 CHF	
C12 C	M12™ chargeur	1 x M12™	Single	AC		✓	4932352000	4002395366606	90,06 CHF	97,00 CHF	
M12 TC	M12™ Chargeur compact USB	1 x M12™	Single	AC, USB			4932459450	4058546011116	63,14 CHF	68,00 CHF	
M12 C4	M12™ 4 bay charger	4 x M12™	Séquentiel	AC		✓	4932430554	4002395382156	125,35 CHF	135,00 CHF	
L4 C	1 x REDLITHIUM™ USB chargeur	1 x REDLITHIUM™ USB	Single	AC, USB			4932459446	4058546011079	38,07 CHF	41,00 CHF	
M4 C	M4™ chargeur	1 x M4™	Single	AC		✓	4932352958	4002395376162	90,06 CHF	97,00 CHF	
M28 C	M28™ Chargeur	1 x M28™	Single	AC		✓	4932352524	4002395371822	116,99 CHF	126,00 CHF	

BATTERIES



	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Temps de chargement chargeur M12-18 FC	Temps de chargement chargeur M12-18 C	Temps de chargement chargeur M12-18 AC	Temps de chargement chargeur M1418C6	Temps de chargement chargeur C12 C	Temps de chargement chargeur M12 TC	Temps de chargement chargeur M12 C4	Temps de chargement chargeur L4 C	Temps de chargement chargeur M4 C	Temps de chargement chargeur M28 C	
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 12.0 Ah	4932464260	4058546222055	333,33 CHF	359,00 CHF	130 min	250 min	285 min	270 min	-	-	-	-	-	-	
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 8.0 Ah	4932471070	4058546286989	259,05 CHF	279,00 CHF	87 min	167 min	190 min	190 min	-	-	-	-	-	-	
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 5.5 Ah	4932464712	4058546226572	203,34 CHF	219,00 CHF	60 min	115 min	130 min	125 min	-	-	-	-	-	-	
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 3.0 Ah	4932471069	4058546286972	156,92 CHF	169,00 CHF	35 min	65 min	75 min	70 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B9	M18™ Batterie 9.0 Ah	4932451245	4002395167678	262,77 CHF	283,00 CHF	95 min	180 min	180 min	180 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B6	M18™ Batterie 6.0 Ah	4932451244	4002395167661	223,77 CHF	241,00 CHF	68 min	124 min	124 min	124 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B5	M18™ Batterie 5.0 Ah	4932430483	4002395381449	169,92 CHF	183,00 CHF	59 min	100 min	100 min	100 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B4	M18™ Batterie 4.0 Ah	4932430063	4002395377244	142,99 CHF	154,00 CHF	47 min	80 min	80 min	80 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B2	M18™ Batterie 2.0 Ah	4932430062	4002395377237	117,92 CHF	127,00 CHF	26 min	40 min	40 min	40 min	-	-	-	-	-	-	
M12 B6	M12™ Batterie 6.0 Ah	4932451395	4002395158638	117,92 CHF	127,00 CHF	60 min	130 min	165 min	-	130 min	525 min	130 min	-	-	-	
M12 B4	M12™ Batterie 4.0 Ah	4932430065	4002395377268	91,92 CHF	99,00 CHF	40 min	80 min	115 min	-	80 min	347 min	80 min	-	-	-	
M12 B3	M12™ Batterie 3.0 Ah	4932451388	4002395157969	77,99 CHF	84,00 CHF	30 min	70 min	90 min	-	70 min	264 min	70 min	-	-	-	
M12 B2	M12™ Batterie 2.0 Ah	4932430064	4002395377251	64,07 CHF	69,00 CHF	20 min	40 min	55 min	-	40 min	174 min	40 min	-	-	-	
M14 B4	M14™ Batterie 4.0 Ah	4932430323	4002395379842	130,92 CHF	141,00 CHF	-	-	-	80 min	-	-	-	-	-	-	
M14 B	M14™ Batterie 1.5 Ah	4932352665	4002395373239	103,99 CHF	112,00 CHF	-	-	-	40 min	-	-	-	-	-	-	
L4 B2	Batterie USB REDLITHIUM™	4932459445	4058546011062	38,07 CHF	41,00 CHF	-	-	-	-	-	-	-	120 min	-	-	
M4 B2	Batterie 4V - 2 Ah	4932430098	4002395377596	51,07 CHF	55,00 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	30 min	-	
M28 BX	M28™ Batterie 3.0 Ah	4932352732	4002395373901	235,84 CHF	254,00 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 min	
M28 B5	M28™ Batterie 5.0 Ah	4932430484	4002395381456	262,77 CHF	283,00 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 min	

**ACHETEZ UN PACK NRJ M18™ ET
RECEVEZ UNE BATTERIE M12™ OFFERTE**

OFFERT M12™



REDLITHIUM-ION™

M12-18 FC



**2
SYSTÈMES**

**1
CHARGEUR**

**CHARGE TOUS LES ACCUS
M12 + M18 ACCUS**

PROMOTION VALABLE JUSQU'AU 31.12.2020

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



	Voltage (V)	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie[s]	Chargeur fourni	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
1.	18	M18 HNRG-122	Li-ion	12.0	2	M12-18 FC	4933464261	4058546222062	676,88 CHF	729,00 CHF
2.	18	M18 HNRG-802	Li-ion	8.0	2	M12-18 FC	4933471073	4058546287016	509,75 CHF	549,00 CHF
3.	18	M18 HNRG-552	Li-ion	5.5	2	M12-18 FC	4933464713	4058546226589	407,61 CHF	439,00 CHF
4.	18	M18 HNRG-302	Li-ion	3.0	2	M12-18 FC	4933471071	4058546286996	305,48 CHF	329,00 CHF
5.	18	M18 NRG-903	Li-ion	9.0	3	M12-18 FC	4933459219	4002395287949	718,66 CHF	774,00 CHF
6.	18	M18 NRG-902	Li-ion	9.0	2	M12-18 FC	4933451422	4002395162611	523,68 CHF	564,00 CHF
7.	18	M18 NRG-603	Li-ion	6.0	3	M12-18 FC	4933464026	4058546219710	587,74 CHF	633,00 CHF
8.	18	M18 NRG-503	Li-ion	5.0	3	M12-18 FC	4933451423	4002395162628	-	-
9.	18	M18 NRG-502	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4933459217	4002395287925	327,76 CHF	353,00 CHF

PACKS NRG

M12

M18

RED LITHIUM-ION

RED LITHIUM-ION BATTERY TECHNOLOGY



		Voltage (V)	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie[s]	Chargeur fourni	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901	302,69 CHF	326,00 CHF
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284	222,84 CHF	240,00 CHF
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239	287,84 CHF	310,00 CHF
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128	195,91 CHF	211,00 CHF
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260	170,84 CHF	184,00 CHF
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222	195,91 CHF	211,00 CHF
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111	143,92 CHF	155,00 CHF
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246	118,85 CHF	128,00 CHF
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497	79,85 CHF	86,00 CHF
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093	64,07 CHF	69,00 CHF

CONSTRUCTION





K 2628 H

DÉMOLISSEUR, 25 KG EMMANCHEMENT 28 MM HEX

- Démolisseur avec une puissance de frappe de 64J pour les applications les plus lourdes
- Technologie antivibrations à corps flottant : Moteur désolidarisé de la coque et poignées fixées à la coque pour un produit avec moins de fibration et une meilleure durée d'utilisation
- Une troisième poignée supplémentaire permet un contrôle maximal lorsque l'on souhaite déplacer le démolisseur entre les applications
- 1200 Cps/min pour une meilleure productivité
- Moteur sans charbons pour une meilleure durée d'utilisation
- Câble 10m pour une couverture de zone de travail jusqu'à 314 m²
- Emmanchement 28 mm Hex
- Disponible: Trolley avec rangement pour 4 burins pour faciliter le transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)



K 2628 H

Puissance absorbée (W)	2400
Force de frappe (J) (EPTA)	64
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1200
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	6.2
Poids (kg)	25.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471685
Code EAN dans SAP	4058546295844
PVB incl. TAR excl. TVA	2617,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2819,00 CHF

BURIN PLAT 28 MM K-HEX 400 MM

N° d'article :	4932459775
Code EAN dans SAP	4058546029470
PVB incl. TAR excl. TVA	82,08 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	88,40 CHF



Technologies antivibrations à corps flottant



Troisième poignée supplémentaire



Emmanchement 28 mm Hex

K 2000 H | DÉMOLISSEUR, 20KG EMMANCHEMENT 28 MM HEX

- Démolisseur de 24.1 kg avec une puissance de frappe de 42J
- Moteur désolidarisé de la coque et poignées fixées à la coque pour un produit avec moins de vibration et une meilleure durée d'utilisation (8h/vj)
- Poignée sur l'avant du produit pour une meilleure prise en main
- 1300 Cps/min pour une meilleure productivité
- Câble 10m pour une couverture de zone plus grande (314m²)
- Réception universelle 28mm Hex
- Disponible: Trolley avec rangement pour 4 burins pour faciliter le transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)



K 2000 H	
Puissance absorbée (W)	2200
Force de frappe (J) (EPTA)	42
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1300
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	4.7
Poids (kg)	24.2
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459604
Code EAN dans SAP	4058546027766
PVB incl. TAR excl. TVA	2218,20 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2389,00 CHF

BURIN POINTU 28 MM K-HEX 400 MM

N° d'article :	4932459774
Code EAN dans SAP	4058546029463
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,60 CHF



BRT | TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

- Trolley pour démolisseur avec des rangements adaptés pour les burins et le câble facilitant le transport
- Jusqu'à 100 kg
- Finition de qualité pour résister aux conditions de chantier
- Compatible avec les démolisseurs K 2000 H et K 2500 H



BRT	
Capacité de chargement	100
Poids (kg)	14.3
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459794
Code EAN dans SAP	4058546029661
PVB incl. TAR excl. TVA	125,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	135,00 CHF

K 1530 H | BURINEUR 15 KG HEX 28MM

- Puissant et compact délivrant jusqu'à 39 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- Les technologies antivibratoires à corps flottant permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée sans atteindre des niveaux d'exposition dangereux
- 1560 coups par minute : fournit une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m permettant une surface de travail supérieure à 110 m²
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Réception Hex 30mm
- Témoign de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1530 H	
Puissance absorbée (W)	2100
Force de frappe (J) (EPTA)	39
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1560
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	8.4
Poids (kg)	16.8
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464117
Code EAN dans SAP	4058546220624
PVB incl. TAR excl. TVA	1267,41 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1365,00 CHF

BURIN POINTU 30 MM K-HEX 400 MM

N° d'article :	4932464162
Code EAN dans SAP	4058546221072
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,60 CHF



K 1528 H | BURINEUR 15 KG HEX 28MM

- Burineur puissant et compact délivrant jusqu'à 39 Joules pour des applications difficiles
- Grâce à son moteur dissocié de la coque, le système AVS MILWAUKEE® réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée
- Cadence de 1560 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m²
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Réception Hex 28mm
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1528 H

Puissance absorbée (W)	2100
Force de frappe (J) (EPTA)	39
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1560
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	8.8
Poids (kg)	17.2
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464118
Code EAN dans SAP	4058546220631
PVB incl. TAR excl. TVA	1267,41 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1365,00 CHF

BURIN PLAT 28 MM K-HEX 400 MM

N° d'article :	4932459775
Code EAN dans SAP	4058546029470
PVB incl. TAR excl. TVA	82,08 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	88,40 CHF



K 1000 S | BURINEUR 10 KG

- Burineur compact délivrant jusqu'à 26 joules idéal pour diverses applications
- Grâce à son moteur dissocié de la coque, le système AVS MILWAUKEE® réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée
- Cadence de 1980 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m²
- Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié
- Réception SDS-Max
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1000 S

Puissance absorbée (W)	1750
Force de frappe (J) (EPTA)	26
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1400 - 1950
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s ²)	6.7
Poids (kg)	12.7
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464120
Code EAN dans SAP	4058546220655
PVB incl. TAR excl. TVA	1044,57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1125,00 CHF

ADAPT. D'ASPIRATION + BURIN POINTU PCHDE

N° d'article :	4932455280
Code EAN dans SAP	4002395247943
PVB incl. TAR excl. TVA	129,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	140,00 CHF



K 950 | PERFO - BURINEUR SDS-MAX 10KG

- Perfo-burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
- Moteur de 1700 W
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- Poignées anti-vibration AVS
- Construction antichocs avec carter en magnésium
- Système de lubrification automatique
- Forme "en ligne" plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout)
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 6 m



K 950 S

Puissance absorbée (W)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	125 - 250
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Cadence de frappe en charge (cps/min)	975 - 1950
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	125 - 250
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	12.5
Vibrations burinage (m/s ²)	11
Poids (kg)	11.8
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933375710
Code EAN dans SAP	4002395232031
PVB incl. TAR excl. TVA	1168,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1259,00 CHF

K 850 BURINEUR 8KG

- o Puissant perfo-burineur SDS-Max avec AUTOSTOP™ fournissant 11 Joules pour une sécurité intégrale
- o AUTOSTOP™ - Arrêt immédiat de l'outil lors des blocages pour un contrôle maximum et une sécurité optimale
- o Nouvelle électronique pour fournir une puissance constante et une productivité maximale dans les applications les plus difficiles
- o Verrouillage de la gâchette en mode burinage pour un plus confort lors d'une utilisation prolongée
- o Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations
- o Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- o Poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil
- o Câble de 6 m

AUTO STOP



AUTOSTOP™ - Arrêt immédiat de l'outil lors des blocages pour un contrôle maximum et une sécurité optimale



Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée mode burineur uniquement



Grande poignée arrière et latérale AVS diminuant l'exposition aux vibrations

K 850 S

Puissance absorbée (W)	1400
Vitesse à vide (tr/min)	380
Force de frappe (J) (EPTA)	11
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1600 - 2900
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	210 - 380
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	9,4
Vibrations burinage (m/s ²)	7,8
Poids (kg)	9,6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933464896
Code EAN dans SAP	4058546228415
PVB incl. TAR excl. TVA	1168,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1259,00 CHF

K 900 | BURINEUR SDS-MAX 10 KG

- o Burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
- o Moteur de 1600 W
- o Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- o Poignées anti-vibration AVS surmoulées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- o Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance
- o Lubrification du système automatique pour une meilleure durée de vie
- o Forme "en ligne" : plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout)
- o Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- o Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- o Câble de 6 m



K 900 S

K 900 K

Puissance absorbée (W)	1600	1600
Force de frappe (J) (EPTA)	20	20
Cadence de frappe en charge (cps/min)	975 - 1950	975 - 1950
Porte-outils	SDS-Max	K-Hex
Vibrations burinage (m/s ²)	11	11
Poids (kg)	11,0	11,0
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933375720	4933375650
Code EAN dans SAP	4002395232048	4002395231614
PVB incl. TAR excl. TVA	974,00 CHF	974,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1049,00 CHF	1049,00 CHF

ADAPT. D'ASPIRATION + BURIN POINTU PCHDE

N° d'article :	4932455280
Code EAN dans SAP	4002395247943
PVB incl. TAR excl. TVA	129,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	140,00 CHF



K 750 S | PERFO-BURINEUR SDS-MAX 7 KG

- Moteur surdimensionné délivrant une force de frappe de 11.9 J
- Moteur puissant de 1500 W pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Variolok (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle de l'outil
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Une conception moderne utilisant les technologies actuelles : réduction des temps de travail et des coûts d'entretien
- Câble de 6 m



K 750 S

Puissance absorbée (W)	1550
Vitesse à vide (tr/min)	300
Force de frappe (J) (EPTA)	11.9
Cadence de frappe en charge (cps/min)	2740
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	240
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	9.5
Vibrations burinage (m/s ²)	9.1
Poids (kg)	8.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933398600
Code EAN dans SAP	4002395235193
PVB incl. TAR excl. TVA	1131,85 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1219,00 CHF

K 545 S | PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 8.5 J et une puissance de 1300 W
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Poignée additionnelle avec 3 crans de fixation différents
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour un bon rapport poids/puissance
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 6 m



K 545 S

Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (tr/min)	450
Force de frappe (J) (EPTA)	8.5
Cadence de frappe en charge (cps/min)	2840
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	350
Perçage durs max. (mm)	45
Forage max. (mm)	65
Carottage max. (mm)	100
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	13
Vibrations burinage (m/s ²)	9
Poids (kg)	6.7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933398200
Code EAN dans SAP	4002395234073
PVB incl. TAR excl. TVA	1044,57 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1125,00 CHF

K 540 S | PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W
- Moteur endurant pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
- Taux de vibration bas pour une utilisation quotidienne améliorée
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un meilleur ratio poids/puissance
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine lors des blocages
- Poignée SoftGrip pour une bonne prise en main
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 4 m



K 540 S

Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (tr/min)	450
Force de frappe (J) (EPTA)	7.5
Cadence de frappe en charge (cps/min)	3000
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	430
Capacité perçage béton (mm)	40
Forage max. (mm)	65
Carottage max. (mm)	105
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s ²)	16.8
Vibrations burinage (m/s ²)	16.7
Poids (kg)	6.3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933418100
Code EAN dans SAP	4002395238422
PVB incl. TAR excl. TVA	617,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	665,00 CHF

K 500 ST | BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 7.5 J et une puissance de 1100 W
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante. Gâchette blocable en mode burinage pour un confort d'utilisation maximal
- Système AVS intégré pour un taux de vibration diminué et une utilisation journalière améliorée
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 4 m



K 500 ST

Puissance absorbée (W)	1100
Force de frappe (J) (EPTA)	7.5
Cadence de frappe en charge (cps/min)	3000
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s ²)	16.7
Poids (kg)	5.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933443180
Code EAN dans SAP	4002395003402
PVB incl. TAR excl. TVA	617,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	665,00 CHF

K 500 S | BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 8,5 J et une puissance de 1300 W
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur confort
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance
- Gâchette blocable en mode burinage
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 6 m



K 500 S

Puissance absorbée (W)	1300
Force de frappe (J) (EPTA)	8.5
Cadence de frappe en charge (cps/min)	2840
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s ²)	11.5
Poids (kg)	6.3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933398220
Code EAN dans SAP	4002395234059
PVB incl. TAR excl. TVA	849,58 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	915,00 CHF

BURIN POINTU SDS-MAX 400 MM

N° d'article :	4932455144
Code EAN dans SAP	4002395247981
PVB incl. TAR excl. TVA	35,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	38,00 CHF



PCE 3/K | BURINEUR SDS-PLUS 3 KG

- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 3,6 J et une puissance de 720 W
- Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application
- Excellent équilibre et maniement facile avec sa forme en L avec système anti-vibration et poignée softgrip
- Construction antichocs avec robustes carters en magnésium et lubrification automatique
- Débrayage de sécurité et variateur électronique de vitesse
- Poignées anti-vibration AVS et SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Gâchette blocable pour un confort d'utilisation maximal lors des burinages en continu
- Variolock permettant de sélectionner l'angle d'attaque du burin le plus adapté
- Câble 4 m



PCE 3/K

Puissance absorbée (W)	720
Force de frappe (J) (EPTA)	3.6
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 3650
Porte-outils	SDS-Plus
Poids (kg)	3.7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933384300
Code EAN dans SAP	4002395232215
PVB incl. TAR excl. TVA	580,32 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	625,00 CHF

PLH 32 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 3,8 J et une puissance de 900 W
- La forme compacte en L et sa légèreté font de ce perfo-burineur un choix excellent pour les multi applications
- Mallette de transport ABS
- Système anti-vibrations AVS et poignées SofGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Système de fixation FIXTEC™ pour changement rapide des accessoires ou du mandrin sans perte de puissance ou d'efficacité
- Boîte de vitesses métallique entièrement isolée assurant un maximum de stabilité
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret
- Idéal pour le burinage léger, le perçage avec des forets SDS-Plus, les trépan. Possibilité de percer dans le bois et l'acier grâce au mandrin autoserrant
- Câble 4 m



PLH 32 XE

Puissance absorbée (W)	900
Force de frappe (J) (EPTA)	3.8
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 800
Capacité perçage béton (mm)	32
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	40
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vibrations burinage (m/s ²)	20
FIXTEC™	Oui
Poids (kg)	3.6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933400069
Code EAN dans SAP	4002395233342
PVB incl. TAR excl. TVA	689,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	743,00 CHF

PLH 28 | PERFORATEUR SDS-PLUS 28 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton
- Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main
- Taux de vibration de 10,6 m/s² m grâce la poignée antivibration
- Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité
- Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des blocages de l'outil
- Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis
- Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC™ et un mandrin autoserrant
- Câble 4 m



PLH 28 E PLH 28 XE

Puissance absorbée (W)	800	800
Force de frappe (J) (EPTA)	4.1	4.1
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4000	0 - 4000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1000	0 - 1000
Capacité perçage béton (mm)	28	28
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	40	40
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	10.6	10.6
Vibrations burinage (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Non	Oui
Poids (kg)	3.4	3.6
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933446790	4933446800
Code EAN dans SAP	4002395005482	4002395005499
PVB incl. TAR excl. TVA	493,96 CHF	520,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	532,00 CHF	561,00 CHF

PH 30 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30 MM

- Moteur délivrant une force de frappe efficace de 3,6 J et une puissance de 1030 W
- Vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages impressionnantes
- Niveau de vibrations très faible et poignée ergonomique SoftGrip
- Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique
- Disjoncteur thermique de protection contre les surcharges
- 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
- Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante
- Robustes carters antichocs pour la fiabilité et la durée de vie
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide des accessoires et du mandrin
- 4 m de câble



PH 30 POWER X

Puissance absorbée (W)	1030
Force de frappe (J) (EPTA)	3.6
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 3800
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 850
Capacité perçage béton (mm)	30
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vibrations burinage (m/s ²)	14
FIXTEC™	Oui
Poids (kg)	2.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933396420
Code EAN dans SAP	4002395234967
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF

PH 28 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 3,4 J et une puissance de 820 W pour une application polyvalente
- 3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Robuste carters antichocs pour une durée de vie plus longue
- Disjoncteur thermique pour une protection contre les surcharges
- Sélecteur d'angle du burin pour un burinage précis et un angle d'attaque optimale
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide du porte-outil
- Poignées SoftGrip antivibration pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Version X disponible avec un changement du mandrin SDS-Plus au mandrin autoserrant rapide et sans outil
- Câble de 4 m



	PH 28 X
Puissance absorbée (W)	820
Force de frappe (J) (EPTA)	3.4
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 900
Capacité perçage béton (mm)	28
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vibrations burinage (m/s ²)	16
FIXTEC™	Oui
Poids (kg)	2.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933396392
N° d'article :	4933396392
Code EAN dans SAP	4002395234943
PVB incl. TAR excl. TVA	337.98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364.00 CHF

PH 26 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26 MM

- Perfo-burineur au design compact et léger pour s'adapter à toutes les utilisations
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min
- Taux de vibration de 13,5 m/s²
- Le niveau de vibration le plus bas avec seulement 13,5 m/s²
- Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse
- Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres
- Fonction sans percussion et fonction burinage pour une plus grande polyvalence
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble de 4 m



	PH 26	PH 26 X
Puissance absorbée (W)	725	725
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4	2.4
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4500	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1250	0 - 1250
Capacité perçage béton (mm)	26	26
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	13.5	13.5
Vibrations burinage (m/s ²)	11.2	11.2
FIXTEC™	Non	Oui
Poids (kg)	2.4	2.6
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933428240	4933428250
Code EAN dans SAP	4002395239849	4002395239863
PVB incl. TAR excl. TVA	246.98 CHF	259.98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266.00 CHF	280.00 CHF



PH 26 T | PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 3 MODES

- Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- Force de frappe de 2,4 J
- Moteur de 800W pour les applications les difficiles
- Capacité de perçage de 6 à 16 mm
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Version X disponible équipée d'un mandrin FIXTEC™ à changement rapide
- Câble 4m



	PH 26 T	PH 26 TX
Puissance absorbée (W)	800	800
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4	2.4
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4500	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité perçage béton (mm)	26	26
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	13.6	13.6
Vibrations burinage (m/s ²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Non	Oui
Poids (kg)	2.4	2.6
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464580	4933464579
Code EAN dans SAP	4058546225254	4058546225247
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF	220,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF	238,00 CHF

PFH 26 T | PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 2 MODES

- Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- Force de frappe de 2,4 J
- Moteur de 800W pour les applications les difficiles
- Capacité de perçage de 6 à 16 mm
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble 4m



	PFH 26 T
Puissance absorbée (W)	800
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1500
Capacité perçage béton (mm)	26
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	13.6
FIXTEC™	Non
Poids (kg)	2.4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933464581
Code EAN dans SAP	4058546225261
Price ex. VAT	168,99 CHF
Price Inc. VAT	182,00 CHF

PFH 26 | PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM

- Perforateur au design fin et compact pour une utilisation facile dans toutes les situations
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min
- Niveau de vibration de 13,5 m/s² dans le béton
- Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse
- Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres
- Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble 4 m



	PFH 26
Puissance absorbée (W)	725
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1250
Capacité perçage béton (mm)	26
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	13.5
Vibrations burinage (m/s ²)	8.5
FIXTEC™	Non
Poids (kg)	2.4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428230
Code EAN dans SAP	4002395239832
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

PLH 20 | CHEVILLEUR SDS-PLUS 20MM

- Le plus rapide + le plus compact + le plus léger : le meilleur des chevilleurs
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,0 J et une puissance de 620 W idéal pour les perçages d'un diamètre de 5 à 12 mm dans le béton
- Débrayage pour protéger la machine et l'utilisateur
- Poignée étrier AVS pour un outil bien équilibré
- 25% de vibrations en moins grâce au système anti-vibration avs
- Ventilation renforcée avec déflecteurs pour dévier l'air loin de l'utilisateur
- Revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main
- Stop frappe et inverseur de rotation pour le travail du bois, de l'acier et le vissage/dévisage
- Câble de 4 m



PLH 20	
Puissance absorbée (W)	620
Force de frappe (J) (EPTA)	2.0
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4400
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	0 - 2700
Capacité perçage béton (mm)	20
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s ²)	10.2
FIXTEC™	Non
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933408070
Code EAN dans SAP	4002395237531
PVB incl. TAR excl. TVA	259.98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF

DD 2-160 XE CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES

- Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant
- Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la protection de l'outil et de l'utilisateur
- Construction antichoc avec carter en alliage
- Poignée latérale anti-vibrations AVS
- Boîte à 2 vitesses mécaniques
- Emmanchement FIXTEC™ pour un changement facile des carottes
- Fonction frappe légère: forage plus rapide et sans effort dans les matériaux durs, supprime les risques d'échauffement des segments Diamant
- Démarrage progressif pour une amorce précise et un forage maîtrisé
- Adaptateur d'aspiration des poussières FIXTEC™ cleanline (en option) améliore les conditions de travail, favorise la vitesse de forage et augmente la durée de vie des segments Diamant
- Câble 4 m
- Fourni avec un adaptateur rapide SDS-Plus, foret SDS-Plus (8 x 140 mm)



Disque universelle pour les applications de meulage et de nivellement



Emmanchement FIXTEC™ pour un changement facile des carottes



Adaptateur d'aspiration des poussières FIXTEC™ cleanline

DD 2-160 XE

Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Cadence de frappe cps/min)	24,000 / 48,000
Capacité de perçage pierre (mm)	162
Couple blocage statique (Nm)	50
Porte-outils	M18 x 2.5
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933368690
Code EAN dans SAP	4002395232505
PVB incl. TAR excl. TVA	834.73 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	899.00 CHF

DD 3-152 | CAROTTEUSE 3 VITESSES

- Forage à la main jusqu'au Ø80 mm
- Avec le bâti DR 152 T, jusqu'au Ø202 mm ou pour forer en angle
- Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction
- Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges avec LED de contrôle et disjoncteur intégrés
- Régulation électronique avec démarrage progressif
- 3 vitesses mécaniques + variateur

RÉSERVOIR D'EAU EN ACIER 10 L, 6 BAR

N° d'article :	4932399726
Code EAN dans SAP	4002395363773
PVB incl. TAR excl. TVA	335,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	361,00 CHF



DD 3-152

Puissance absorbée (W)	1900
Vitesse en pleine charge (tr/min)	550 / 1250 / 2700
Capacité perçage béton (mm)	152
Capacité de perçage pierre (mm)	202
Porte-outils	½" G + 1 ¼" UNC
Poids (kg)	6,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428000
Code EAN dans SAP	4002395239801
PVB incl. TAR excl. TVA	1291,55 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1391,00 CHF

DR 152 T | BÂTI DE FORAGE POUR DD3-152

- Mise en place et fixation rapide et précise
- 10 kg seulement pour un positionnement et un transport plus facile
- Fixation au choix par dépression (ventouse) ou par chevilles murales
- Inclinaison pour les forages jusqu'à 45°
- Niveaux à bulle intégrés sur les 2 axes (horizontal et vertical) et 4 vis de réglage pour une mise à niveau parfaite
- Poignée de transport pratique et confortable
- Verrouillage central en position haute pour faciliter l'installation du moteur et de la couronne
- Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur
- Plaque de montage rapide du moteur
- Réglage fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à droite ou à gauche
- Dispositif de réglage pour un centrage précis

PLAQUE VACUUM POUR DD3-152

N° d'article :	4932352676
Code EAN dans SAP	4002395373345
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF



DR 152 T

Carottage max. (mm)	152
Taille base (mm)	330 x 210
Angle de coupe (°)	45
Poids (kg)	10
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933428020
Code EAN dans SAP	4002395239818
PVB incl. TAR excl. TVA	844,01 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	909,00 CHF

DCM 2-350 C | SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT

- Pour le carottage à eau dans le béton avec bâti (option) du Ø100 au Ø350 mm
- Engrenages planétaires à triple réduction pour un couple constant
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil
- Régulation électronique constante avec démarrage progressif
- Protection contre les surcharges avec disjoncteur
- Branchement intégré pour collecteur d'eau
- Boîtier différentiel intégré au câble
- Dispositif de réglage pour un centrage précis
- Fourni avec clés et boîtier avec sangle de serrage



DCM 2-350 C

Puissance absorbée (W)	2800
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	300
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	600
Carottage max. (mm)	350
Porte-outils	1 ¼" UNC
Poids (kg)	9,0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	40044
Code EAN dans SAP	4002395229772
PVB incl. TAR excl. TVA	2069,64 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2229,00 CHF

DR 350 T | BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-350C

- Construction en aluminium rigide facile à transporter grâce à la poignée et aux roues
- Montage et réglages faciles et rapides
- Angle de forage réglable de 0 à 45°
- Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur
- Plaque de montage rapide du moteur
- Réglage fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à droite ou à gauche
- Niveaux à bulle intégrés sur les 2 axes (horizontal et vertical) et 4 vis de réglage pour une mise à niveau parfaite
- Dispositif de réglage pour un centrage précis Fourni avec une clés, kit de fixation, bloc-moteur, accessoires



DR 350 T

Carottage max. (mm)	350
Course (mm)	610
Hauteur (mm)	1042
Taille base (mm)	391 x 523
Angle de coupe (°)	45
Poids (kg)	19,5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933400600
Code EAN dans SAP	4002395234011
PVB incl. TAR excl. TVA	1694,52 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1825,00 CHF

COLLECTEUR D'EAU POUR BÂTI DR 350 T

N° d'article :	4932399728
Code EAN dans SAP	4002395363797
PVB incl. TAR excl. TVA	479,11 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	516,00 CHF



DCM 2-250 C | SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT

- Pour le carottage à eau dans le béton avec bâti (option) du Ø50 au Ø250 mm
- Engrenages planétaires à triple réduction pour un couple constant
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil
- Régulation électronique constante avec démarrage progressif
- Protection contre les surcharges avec disjoncteur
- Branchement intégré pour collecteur d'eau
- Boîtier différentiel intégré au câble



DCM 2-250 C

Puissance absorbée (W)	2800
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	900
Carottage max. (mm)	250
Porte-outils	1 1/4" UNC
Poids (kg)	9,0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	40964
Code EAN dans SAP	4002395229796
PVB incl. TAR excl. TVA	2069,64 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2229,00 CHF

DR 250 TV | BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-250C

- Fixation au choix par dépression (ventouse) ou par chevilles murales
- Montage et réglages faciles et rapides
- Angle de forage réglage de 0 à 45°
- Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur
- Plaque de montage rapide du moteur
- Réglage fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à droite ou à gauche
- Niveaux à bulle intégrés pour les 2 axes: horizontal et vertical et 4 vis de réglage pour une mise à niveau parfaite
- Dispositif de réglage pour un centrage précis Fourni avec clés, kit de fixation bloc-moteur, accessoires, joint d'étanchéité pour ventousage (réf 4931400613)



DR 250 TV

Carottage max. (mm)	250
Course (mm)	520
Hauteur (mm)	834
Taille base (mm)	276 x 467
Angle de coupe (°)	45
Poids (kg)	10,0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933400590
Code EAN dans SAP	4002395234028
PVB incl. TAR excl. TVA	1261,84 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1359,00 CHF

AGV 15 DEC | MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE

- Moteur ultra-puissant de 1550 W avec vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecrrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque
- Corps affiné et poignée latérale AVS antivibration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant
- Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et améliore l'aspiration grâce à l'effet de succion
- Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
- Se monte et se démonte facilement sans outil



AGV 15-125 XC DEC-SET

Puissance absorbée (W)	1550
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2.6
Vitesse variable	Non
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933448025
Code EAN dans SAP	4002395006816
PVB incl. TAR excl. TVA	468,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	505,00 CHF

AGV 15 DEG

MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE

- Moteur ultra-puissant de 1550 W et vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecrrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque
- Corps affiné et poignée latérale AVS anti-vibration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant
- Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises
- Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques
- Se monte et se démonte facilement sans outil et se raccorde directement sur les aspirateurs ou tuyaux de Ø32 mm
- Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfacer Ø125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC™



Magnétique, fixation sans outil



possibilité de se raccorder rapidement à notre aspirateur classe M grâce à l'adaptateur "click system"



100% sans outil

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Puissance absorbée (W)	1550	1550
Vitesse à vide (tr/min)	11,000	2800 - 11,000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	2.6	2.6
Vitesse variable	Non	Oui
FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933448035	4933448830
Code EAN dans SAP	4002395006830	4002395263424
PVB incl. TAR excl. TVA	532,96 CHF	546,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	574,00 CHF	589,00 CHF

DISQUE UNIVERSELLE POUR LES APPLICATIONS DE MEULAGE ET DE NIVELLEMENT

N° d'article :	4932451186
Code EAN dans SAP	4002395138746
PVB incl. TAR excl. TVA	52,46 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	56,50 CHF



AGV 12 DEC | MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE

- Nouveau moteur Protector 1200W
- Régulation électronique
- Couple très important et vitesse rapide 11 000 tr/min pour des travaux difficiles et intensifs
- Blocage de l'arbre pour faciliter le changement du disque
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Carter de protection orientable sans outil
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et améliore l'aspiration grâce à l'effet de succion
- Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
- Se monte et se démonte facilement sans outil
- Se raccorde directement sur les aspirateurs ou tuyaux de Ø32 mm
- Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque DUH Ø125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC™



AGV 12-125 X DEC-SET

Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2.4
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933448020
Code EAN dans SAP	4002395006809
PVB incl. TAR excl. TVA	311,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF

AGV 12 DEG | MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE

- Moteur Protector II 1200 W
- Régulation électronique
- Couple très important et vitesse rapide 11 000 tr/min pour des travaux difficiles et intensifs
- Blocage de l'arbre pour faciliter le changement du disque
- Démarrage progressif + limitation du courant de démarrage + vitesse constante + protection contre les surcharges + protection contre les redémarrages
- Carter de protection orientable sans outil
- Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques
- Se monte et se démonte facilement sans outil
- Se raccorde directement sur les aspirateurs ou tuyaux de Ø32 mm
- Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfaçer Ø125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC™



AGV 12-125 X DEG-SET

Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2.4
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933448030
Code EAN dans SAP	4002395006823
PVB incl. TAR excl. TVA	402,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	434,00 CHF

WCS 45 | RAINUREUSE 1900 W, 150 MM

- Forme compacte avec poignée TILT LOK™ orientable sur 8 positions + poignée latérale: idéale pour les travaux à la verticale
- Réglages rapides de la profondeur et de la largeur de rainure
- Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques
- Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur
- Protection contre les surcharges
- Revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main
- Fourni avec 2 disques Diamant, 1 burin spécial et clés



WCS 45

Puissance absorbée (W)	1900
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Ø disque (mm)	150
Largeur de coupe (mm)	45
Profondeur de coupe (mm)	45
Broche	M 14
Poids (kg)	6.6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933383350
Code EAN dans SAP	4002395229086
PVB incl. TAR excl. TVA	1220,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1315,00 CHF

DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ DSU 150 MM

N° d'article :	4932373148
Code EAN dans SAP	4002395346462
PVB incl. TAR excl. TVA	107,71 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	116,00 CHF



WCE 30 | RAINUREUSE 1500 W, 125 MM

- Electronique avec démarrage progressif, vitesse constante et protection contre les surcharges
- Limitation du courant pour un démarrage en douceur
- Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques
- Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur
- Légère et compacte avec poignées multiprises pour les travaux sous tous les angles Fourni avec 2 disques Diamant, un burin spécial et clés



DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ DSU 125 MM

N° d'article :	4932373147
Code EAN dans SAP	4002395346455
PVB incl. TAR excl. TVA	91,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	99,00 CHF



WCE 30

Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	9500
Ø disque (mm)	125
Largeur de coupe (mm)	26
Profondeur de coupe (mm)	30
Broche	M 14
Poids (kg)	4.3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933383855
Code EAN dans SAP	4002395228980
PVB incl. TAR excl. TVA	961,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1035,00 CHF

SB 2-35 D | PERCEUSE DE 1010 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 1010 W, un couple de 88 Nm et une faible vitesse pour les perçages de gros diamètres jusqu'à 50 mm dans le bois ou plus avec une scie cloche
- 2 vitesses mécaniques + variateur de vitesse à mollette de préselection pour des performances optimales en fonction des travaux
- Mandrin métal grande capacité Ø16 mm
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage
- Moteur très robuste, adapté au travaux intensifs



SB 2-35 D

Puissance absorbée (W)	1010
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 800
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800
Capacité perçage béton (mm)	35
Capacité de perçage pierre (mm)	40
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	50
Couple blocage statique (Nm)	57
Capacité mandrin (mm)	16
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380507
Code EAN dans SAP	4002395227280
PVB incl. TAR excl. TVA	623,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	672,00 CHF

PD2E 24 R | PERCEUSE À PERCUSSION 1020 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 1020 W, un couple de 60 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse
- Nouveau système d'engrenages "tout métal" pour une longévité accrue
- Débrayage de sécurité en cas de surcharges ou de blocages
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en main plus sûre et plus confortable
- L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux
- Câble 4 m



PD2E 24 R

Puissance absorbée (W)	1020
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3200
Capacité perçage béton (mm)	22
Capacité de perçage pierre (mm)	24
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	3.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933419595
Code EAN dans SAP	4002395238651
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF

SET DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX TCT 7 PCS

N° d'article :	4932352335
Code EAN dans SAP	4002395369942
PVB incl. TAR excl. TVA	41,41 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	44,60 CHF



PD2E 24 RS | PERCEUSE À PERCUSSION 1010 W, 2 VITESSES

- Moteur puissant de 1010 W
- Présélection de la vitesse et sélecteur du couple de vissage
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton
- Emmanchement direct des embouts de vissage
- Performance optimale dans tous les matériaux
- Poignée softgrip amortissant et antidérapant
- Câble 4 m



SET DE FORETS MULTI-MATÉRIEAUX TCT 7 PCS

N° d'article :	4932352335
Code EAN dans SAP	4002395369942
PVB incl. TAR excl. TVA	41,41 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	44,60 CHF



PD2E 24 RS

Puissance absorbée (W)	1010
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3400
Capacité perçage béton (mm)	20
Capacité de perçage pierre (mm)	24
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	54
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	3.1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380462
Code EAN dans SAP	4002395227273
PVB incl. TAR excl. TVA	311,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF

PD2E 24 RST | PERCEUSE À PERCUSSION 1200 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 1200 W, un couple de 56 Nm, 2 vitesses mécaniques
- Un variateur de vitesse avec molette de présélection et sélecteur du couple de vissage
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Stop de frappe pour le travail du bois, de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton
- Emmanchement direct des embouts de vissage
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur
- Mandrin sans clé de 1,5 à 13 mm
- Câble 4 m



PD2E 24 RST

Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3400
Capacité perçage béton (mm)	22
Capacité de perçage pierre (mm)	24
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	45
Couple blocage statique (Nm)	56
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	3.1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380796
Code EAN dans SAP	4002395228553
PVB incl. TAR excl. TVA	324,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	349,00 CHF

PD2E 22 R | PERCEUSE À PERCUSSION 850 W, 2 VITESSES

- Plus légère et plus maniable pour les travaux en continu ou difficiles d'accès
- Nouveau système d'engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge ou de blocages
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Système anti-vibration AVS et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en mains sûre et plus confortable
- Mandrin sans clé de 1,5 à 13 mm
- Câble 4 m



PD2E 22 R

Puissance absorbée (W)	850
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3200
Capacité perçage béton (mm)	20
Capacité de perçage pierre (mm)	22
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	56
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	2.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933419570
Code EAN dans SAP	4002395238613
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

COFFRET DE FORETS BÉTON S-PLUS 5 PCS

N° d'article :	4932352336
Code EAN dans SAP	4002395369959
PVB incl. TAR excl. TVA	24,79 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	26,70 CHF



PD-705 | PERCEUSE À PERCUSSION 750 W

- Moteur délivrant une puissance de 705 W, un couple de 23 Nm avec un design compact et léger pour la maniabilité
- Excellent rapport poids/puissance pour une utilisation plus confortable
- Variateur de vitesse pour un contrôle une adaptation à toutes les applications
- Stop de frappe pour le travail du bois, de l'acier et inverseur du sens de rotation
- Mandrin autoserrant Ø13 mm tout métal type industriel
- Design ergonomique avec poignées affinées et larges zones de préhension SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Collet standard Ø43 mm pour une utilisation en poste fixe avec blocage de la gâchette



PD-705

Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Capacité perçage béton (mm)	15
Capacité de perçage pierre (mm)	16
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Couple blocage statique (Nm)	15
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431955
Code EAN dans SAP	4002395243914
PVB incl. TAR excl. TVA	116,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	126,00 CHF

PDE 16 RP | PERCEUSE À PERCUSSION 630 W

- Engrenages planétaires pour une vitesse lente avec un couple plus important de 59 Nm
- IMB : technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée
- Mandrin "tout métal" spécial percussion autoserrant pour un changement sans outil du foret
- Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe
- Poignées SoftGrip ergonomiques et affinées pour une bonne prise en main
- Câble 4 m



PDE 16 RP

Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950
Capacité perçage béton (mm)	16
Capacité de perçage pierre (mm)	20
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	59
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	2.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409206
Code EAN dans SAP	4002395235339
PVB incl. TAR excl. TVA	233,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251,00 CHF

PDE 13 RX | PERCEUSE À PERCUSSION 630 W

- Design compact et léger idéal pour les travaux à bout de bras
- IMB: technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée
- Mandrin autoserrant pour un changement rapide et sans outil du foret
- Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe
- Poignées ergonomiques et affinées avec softgrip amortissant et antidérapant
- Accès au moteur facile pour un changement rapide des charbons
- Câble 4 m



PDE 13 RX

Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2900
Capacité perçage béton (mm)	15
Capacité de perçage pierre (mm)	18
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Couple blocage statique (Nm)	21
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	1.8
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409200
Code EAN dans SAP	4002395235322
PVB incl. TAR excl. TVA	181,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	195,00 CHF

B2E 16 RLD | PERCEUSE 900 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 900 W, un couple de 88 Nm+ couple et une vitesse lente: pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux plus divers
- 2 vitesses mécaniques et vitesse préprogrammable pour des performances optimales en fonction des travaux
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Vitesse variable avec mollette de présélection de la vitesse
- Mandrin métal grande capacité Ø16 mm
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage



COFFRET DE FORETS BÉTON S-PLUS 5 PCS

N° d'article :	4932352336
Code EAN dans SAP	4002395369959
PVB incl. TAR excl. TVA	24,79 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	26,70 CHF



B2E 16 RLD

Puissance absorbée (W)	900
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 750
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1600
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	88
Capacité mandrin (mm)	16
Porte-outils	M18 x 2,5
Poids (kg)	4,2
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933380482
Code EAN dans SAP	4002395227198
PVB incl. TAR excl. TVA	623,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	672,00 CHF

HD2E 13 R | PERCEUSE 705 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 750 W, un couple de 75 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse à mollette pour des performances optimales dans tous les matériaux
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Robuste construction avec carters en alliage antichocs
- Poignée SoftGrip affinée pour une bonne prise en main
- Emmanchement direct des embouts de vissage
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Légère et maniable même à une seule main



HD2E 13 R

Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1050
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2200
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	2,7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933390186
Code EAN dans SAP	4002395231454
PVB incl. TAR excl. TVA	389,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	420,00 CHF

HDE 13 RQX | PERCEUSE 950 W

- Moteur délivrant une puissance de 950 W, un couple de 94 Nm et une vitesse lente variable
- Légère et maniable même à une seule main
- Poignées affinées avec softgrip amortissant et antidérapant
- Mandrin automatique type industrie en métal avec blocage automatique de l'arbre
- Gâchette deux doigts très confortable avec verrouillage pour marche en continue
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)



HDE 13 RQX KIT

Puissance absorbée (W)	950
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 850
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	38
Couple blocage statique (Nm)	94
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	2,0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428550
Code EAN dans SAP	4002395241576
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF

COFFRET DE FORETS BÉTON S-PLUS 5 PCS

N° d'article :	4932352336
Code EAN dans SAP	4002395369959
PVB incl. TAR excl. TVA	24,79 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	26,70 CHF



HDE 13 RQD | PERCEUSE 825 W

- Moteur délivrant une puissance de 825 W, un couple de 101 Nm et une vitesse lente pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux plus divers
- Parfaitement adaptée pour recevoir un renvoi d'angle (option)
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)
- Gâchette deux doigts très confortables avec verrouillage pour marche en continue
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation



RENOVI D'ANGLE POUR HDE 13 RQD

N° d'article :	48062871
Code EAN dans SAP	045242088812
PVB incl. TAR excl. TVA	174,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	188,00 CHF



HDE 13 RQD

Puissance absorbée (W)	825
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	38
Couple blocage statique (Nm)	101
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	3,2
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	110750
Code EAN dans SAP	4002395229659
PVB incl. TAR excl. TVA	493,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	532,00 CHF

DE 13 RP | PERCEUSE 630 W

- Vitesse lente et couple élevé de 59 nm
- Design compact et poignée SoftGrip pour une prise en main ergonomique
- Technologie LMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
- Mandrin autoserrant pour un changement rapide du foret
- Electronique et préselection de la vitesse variable
- Inversion du sens de rotation pour visser/dévisser
- Trappes d'accès faciles aux charbons
- Câble 4 m



DE 13 RP

Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	59
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	2,1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409194
Code EAN dans SAP	4002395235346
PVB incl. TAR excl. TVA	272,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	294,00 CHF

TKSE 2500 Q | VISSEUSE BARDAGE

- Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour la pose des vis autoperceuses ou torx
- Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs en continu
- Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une seule main avec gâchette largement dimensionnée
- Porte-outils pouvant recevoir tous les accessoires ¼"
- Débrayage silencieux et précis pour des vissages répétitifs
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option)
- Clip d'accrochage à la ceinture
- Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des pignons



TKSE 2500 Q

Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	25
Porte-outils	¼" Hex
Poids (kg)	1,4
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	679050
Code EAN dans SAP	4002395229710
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

SET DE DOUILLES HEX ¼" 6/8/10 MM

N° d'article :	49663004
Code EAN dans SAP	045242207848
PVB incl. TAR excl. TVA	40,95 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	44,10 CHF



DWSE 4000 Q | VISSEUSE PLAQUISTE

- Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour un travail dans les plaques de plâtre
- Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs et continu
- Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une seule main avec gâchette largement dimensionnée
- Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des pignons
- Débrayage silencieux et précis pour des vissages de profondeur constante
- Butée de profondeur à réglage micrométrique facile
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option)
- Clip d'accrochage à la ceinture



DWSE 4000 Q

Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4000
Vis bois (mm)	4.8
Couple blocage statique (Nm)	20
Porte-outils	¼" Hex
Poids (kg)	1.3
Fourni avec:	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	674350
Code EAN dans SAP	4002395229680
PVB incl. TAR excl. TVA	246,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	266,00 CHF

IPWE 400 R | BOULONNEUSE À CHOCS ½"

- Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Couple élevé de 400 Nm
- Poignée SoftGrip et ergonomique
- Variateur de vitesse, et sens de rotation réversible
- Câble de 4 m



IPWE 400 R

Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1700
Cadence de frappe (Cps/min)	1000 - 2600
Couple max (Nm)	400
Boulon max.	M20
Porte-outils	½" carré
Poids (kg)	2.7
Fourni avec:	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451524
Code EAN dans SAP	4002395143511
PVB incl. TAR excl. TVA	520,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	561,00 CHF

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE ½" 10 PCS

N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	132,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	143,00 CHF



IPWE 520 R | BOULONNEUSE À CHOCS ¾"

- Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Couple élevé de 520 Nm
- Poignée SoftGrip et ergonomique pour une bonne prise en main
- Variateur de vitesses et rotation réversible
- Câble 4 m



IPWE 520 R

Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1700
Cadence de frappe (Cps/min)	1000 - 2500
Couple max (Nm)	520
Boulon max.	M24
Porte-outils	¾" carré
Poids (kg)	2.8
Fourni avec:	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451525
Code EAN dans SAP	4002395143528
PVB incl. TAR excl. TVA	702,88 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	757,00 CHF

MÉTAL





AGVM 26 | MEULEUSE 2600 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

- Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide
- Moteur PROTECTOR de 2600W avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s²
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Protection antidémarrage après coupure de courant
- Système "autobalancé" pour rééquilibrer le balourd de la meule



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Puissance absorbée (W)	2600	2600
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5,8	5,8
Frein	Non	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402365	4933402495
Code EAN dans SAP	4002395234271	4002395234394
PVB incl. TAR excl. TVA	456,82 CHF	456,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	492,00 CHF	492,00 CHF

AGV 26 | MEULEUSE 2600 W AVEC AVS

- Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide
- Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Protection antidémarrage après coupure de courant
- Câble de 4 m
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Puissance absorbée (W)	2600	2600
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5,5	5,5
Frein	Non	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402360	4933402490
Code EAN dans SAP	4002395234257	4002395234356
PVB incl. TAR excl. TVA	391,83 CHF	391,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	422,00 CHF	422,00 CHF

AGVM 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

- Moteur ultra-puissant de 2400 W pour un travail plus rapide
- Moteur PROTECTOR de 2400W avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s²
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Système "autobalancé" pour rééquilibrer le balourd de la meule



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5,8	5,8
Frein	Non	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402340	4933402475
Code EAN dans SAP	4002395234240	4002395234370
PVB incl. TAR excl. TVA	430,83 CHF	430,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	464,00 CHF	464,00 CHF

AGVKB 24

MEULEUSE 2400 W AVEC AVS, DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET FREIN DE DISQUE

- Meuleuse d'angle 230 mm puissante de 2 400 W avec seulement 5,9 kg pour des performances et une maniabilité exceptionnelles
- **RAPIDSTOP™**: frein de disque, arrête le disque jusqu'à 50% plus vite que les machines sans frein
- Débrayage de sécurité pour plus de sécurité de l'utilisateur
- Equipé d'un système antiibrations AVS, une poignée principale rotative et poignée AVS latérale pour plus de confort et une meilleure protection des articulations
- Fonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage automatique après une panne de courant
- Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteur
- Démarrage progressif
- Ecrou **FIXTEC™** pour un changement de disque sans outil
- Carter réglage sans clé pour un ajustement plus rapide
- Protection contre les surcharges



Frein de disque **RAPIDSTOP™**



Ecrou **FIXTEC™**



Filtre anti-poussière amovible

	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6500	6500
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Temps de freinage (s)	< 3	< 3
Broche	M14	M14
Poids (kg)	5.9	5.9
Frein	Oui	Oui
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471464	4933471463
Code EAN dans SAP	4058546293635	4058546293628
PVB incl. TAR excl. TVA	379,76 CHF	379,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	409,00 CHF	409,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230 K

N° d'article :	4932459341
Code EAN dans SAP	4058546010027
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



AGVK 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

- Moteur ultra-puissant de 2400 W et endurant pour les travaux en continu
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant.
- Moteur **PROTECTOR** bobinage renforcé, blindage nylon, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Protection contre les surcharges
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Design compact est de 485 mm avec un poids de 5.4 kg pour facilité et maximiser le confort lors des applications

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230 K

N° d'article :	4932459341
Code EAN dans SAP	4058546010027
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.4	5.4
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451413	4933451414
Code EAN dans SAP	4002395161683	4002395161690
PVB incl. TAR excl. TVA	261,84 CHF	261,84 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	282,00 CHF	282,00 CHF

AGV 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS

- Moteur ultra-puissant de 2400 W pour un travail plus rapide
- Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection contre les poussières
- Débrayage de sécurité en cas de blocage supprimant l'effet de rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins pour le confort
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection anti-démarrage après coupure de courant
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble de 4m



AGV 24-230 GE

Puissance absorbée (W)	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Ø disque (mm)	230
Profondeur de coupe (mm)	68
Broche	M 14
Poids (kg)	5.5
Frein	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempéstif	Oui
Système Autobalancer	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui
Poignée principale rotatif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402330
Code EAN dans SAP	4002395234226
PVB incl. TAR excl. TVA	364,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	393,00 CHF

AG 24 | MEULEUSE 2400 W

- Moteur ultra-puissant de 2400 W et fiable pour les travaux en continu
- Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- Protection contre les surcharges
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Poignée SoftGrip pour une meilleure prise en main



AG 24-230 E AG 24-230 E DMS

Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.3	5.3
Frein	Non	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempéstif	Oui	Non
Système Autobalancer	Non	Non
Système anti-vibrations AVS	Non	Non
Poignée principale rotatif	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402325	4933402450
Code EAN dans SAP	4002395234219	4002395234325
PVB incl. TAR excl. TVA	313,83 CHF	313,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	338,00 CHF	338,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230

N° d'article :	4932459340
Code EAN dans SAP	4058546010010
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



AGV 22 | MEULEUSE 2200 W AVEC AVS

- Moteur PROTECTOR 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg)
- Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Poignées anti-vibration 2 positions pour un meilleur contrôle de l'outil
- Moteur facilement accessible pour un changement rapide des charbons
- Câble 4 m



AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230 DMS

Puissance absorbée (W)	2200	2200	2200
Vitesse à vide (tr/min)	8500	6600	6600
Ø disque (mm)	180	230	230
Profondeur de coupe (mm)	43	68	68
Broche	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	5.3	5.4	5.4
Frein	Non	Non	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non	Non
Antidémarrage intempéstif	Oui	Oui	Non
Système Autobalancer	Non	Non	Non
Poignée AVS	Oui	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Non	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431820	4933431850	4933431860
Code EAN dans SAP	4002395243839	4002395243860	4002395243877
PVB incl. TAR excl. TVA	209,84 CHF	209,84 CHF	209,84 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	226,00 CHF	226,00 CHF	226,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230

N° d'article :	4932459340
Code EAN dans SAP	4058546010010
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



AG 22 | MEULEUSE 2200 W

- Moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide
- Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Design compact (485 mm seulement) et léger (5,2 kg)
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil



CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 230

N° d'article :	4932459340
Code EAN dans SAP	4058546010010
PVB incl. TAR excl. TVA	226,56 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	244,00 CHF



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Puissance absorbée (W)	2200	2200
Vitesse à vide (tr/min)	8500	6600
Ø disque (mm)	180	230
Profondeur de coupe (mm)	43	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.1	5.2
Frein	Non	Non
Echangeur	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempêtif	Non	Non
Système Autobalancer	Non	Non
Poignée AVS	Non	Non
Poignée principale rotatif	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431830	4933433630
PVB incl. TAR excl. TVA	182,92 CHF	182,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	197,00 CHF	197,00 CHF

AGV 21 GEX | MEULEUSE 2100 W AVEC AVS

- Moteur PROTECTOR 2100 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et système "autobalancer" pour rééquilibrer le balourd de la meule
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Câble 4 m



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Puissance absorbée (W)	2100	2100
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.5	5.5
Frein	Non	Non
Echangeur	Interrupteur Couissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402304	4933402525
Code EAN dans SAP	4002395234158	4002395234424
PVB incl. TAR excl. TVA	325,91 CHF	325,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	351,00 CHF	351,00 CHF

AGV 17 INOX | MEULEUSE 1750 W INOX (VITESSE LENTE) AVEC AVS

- Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- Débrayage de sécurité et gâchette DMS avec antidémarrage après coupure
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS
- Variateur de vitesses 7 positions de 2000 à 7600 tr/min
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Protection contre les surcharges et les poussières
- Câble 4 m



	AGV 17-125 INOX
Puissance absorbée (W)	1750
Vitesse à vide (tr/min)	2000 - 7600
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,8
Vitesse variable	Oui
Frein	Non
Echangeur	Interrupteur Couissant
Ecrou FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933449870
Code EAN dans SAP	4002395247912
PVB incl. TAR excl. TVA	311,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF

AGV 17

MEULEUSE 1750 W AVEC AVS

- o Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- o Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- o Débrayage de sécurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure
- o Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- o Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- o Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS
- o Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC™, sans meule
- o Protection contre les surcharges
- o Protection renforcée contre les poussières



Moteur PROTECTOR avec blindage résine Epoxy résistant aux débris abrasifs du meulage



Poignée additionnelle AVS



Electronique

	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XE DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Puissance absorbée (W)	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Vitesse à vide (tr/min)	11,000	11,000	2600 - 11,000	2600 - 11,000	9500	7600
Ø disque (mm)	125	125	125	125	150	180
Profondeur de coupe (mm)	33	33	33	33	45	58
Broche	M 14					
Poids (kg)	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0	3,1
Vitesse variable	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Frein	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gâchette "Homme mort"	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système Autobalancer	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni					
N° d'article :	4933451140	4933449850	4933432230	4933432690	4933432250	4933432270
Code EAN dans SAP	4002395247905	4002395247295	4002395243983	4002395000012	4002395243990	4002395244003
PVB incl. TAR excl. TVA	311,98 CHF	311,98 CHF	324,05 CHF	324,05 CHF	298,98 CHF	337,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	336,00 CHF	336,00 CHF	349,00 CHF	349,00 CHF	322,00 CHF	364,00 CHF

AGV 15 | MEULEUSE 1500 W AVEC AVS

- o Moteur ultra-puissant de 1750 W
- o Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- o Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- o Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- o Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et rapide du disque
- o Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip
- o Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC™, sans meule



CAPOT D'ASPIRATION MEULAGE DEG 125

N° d'article :	4932430468
Code EAN dans SAP	4002395381296
PVB incl. TAR excl. TVA	106,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	115,00 CHF



	AGV 15-125 XE	AGV 15-125 XC	AGV 15-150 XC
Puissance absorbée (W)	1550	1550	1550
Vitesse à vide (tr/min)	2800 - 11,000	11,000	9000
Ø disque (mm)	125	125	150
Profondeur de coupe (mm)	33	33	44
Broche	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	2,6	2,6	2,6
Vitesse variable	Oui	Non	Non
Frein	Non	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui	Oui
Système Autobalancer	Non	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933428127	4933428120	4933433250
Code EAN dans SAP	4002395239658	4002395239641	4002395244164
PVB incl. TAR excl. TVA	286,91 CHF	272,98 CHF	286,91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309,00 CHF	294,00 CHF	309,00 CHF

AGV 13 | MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET INTERRUPTEUR

- Moteur PROTECTOR de 1250 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation et protection contre les poussières renforcées
- Très compact pour un maintien confortable
- Vitesse variable sur 6 positions de 2800 à 11500 tr/min pour adapter la vitesse selon le matériau
- Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide et protection contre les surcharges.
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Protection contre les surchauffes
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond



CAPOT D'ASPIRATION MEULAGE DEG 125

N° d'article :	4932430468
Code EAN dans SAP	4002395381296
PVB incl. TAR excl. TVA	106,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	115,00 CHF



AGV 13-125 XE

Puissance absorbée (W)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	2.800 - 11.500
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2.4
Frein	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451218
Code EAN dans SAP	4002395260850
PVB incl. TAR excl. TVA	220,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	238,00 CHF

AGV 13 XSPDEB

MEULEUSE D'ANGLE 1250W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN

- Moteur PROTECTOR puissant avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation et protection renforcée contre les poussières
- Frein RAPIDSTOP™ : arrête les disques jusqu'à 50% plus vite que les meuleuses sans frein
- Le design compact avec une taille de corps de seulement 160 mm pour une meilleure prise en main
- Démarrage progressif
- Gâchette non-verrouillage pour empêcher le démarrage automatique après une panne de courant
- Protection contre la surcharge pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Débrayage de sécurité en cas de blocage et éviter l'effet de rebond
- Ecrou FIXTEC™ pour un changement rapide du disque sans outil
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Poignée latérale anti-vibration pour réduire la fatigue de l'utilisateur



Moteur PROTECTOR puissant 1250W



Frein de disque RAPIDSTOP™

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Puissance absorbée (W)	1250	1250
Vitesse à vide (tr/min)	12.000	12.000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M14	M14
Poids (kg)	2,5	2,5
Frein	Oui	Oui
Echangeur	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Gâchette "Homme mort"	Oui	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Protection anti-kickback	Oui	Oui
Echangeur	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Kitbox
N° d'article :	4933464998	4933471194
Code EAN dans SAP	4058546229436	4058546288228
PVB incl. TAR excl. TVA	233,05 CHF	259,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	251,00 CHF	280,00 CHF

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 125

N° d'article :	4932430467
Code EAN dans SAP	4002395381289
PVB incl. TAR excl. TVA	119,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	129,00 CHF



Débrayage de sécurité en cas de blocage et éviter l'effet de rebond

AGV 13 XSPDE | MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET GÂCHETTE "HOMME MORT"

- Moteur PROTECTOR de 1 250 W avec blindage résine Époxy pour la protection contre les débris abrasifs du meulage
- Design compact et prise en main confortable, seulement 160 mm de long
- Démarrage progressif
- Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue
- Protection contre les surcharges
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
- Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultra rapide du disque.
- Carter de protection ajustable sans outil

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 125

N° d'article :	4932430467
Code EAN dans SAP	4002395381289
PVB incl. TAR excl. TVA	119,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	129,00 CHF



AGV 13-125 XSPDE

Puissance absorbée (W)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	12,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,5
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort
FIXTEC™	Oui
Gâchette "Homme mort"	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451578
Code EAN dans SAP	4002395140794
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

AG 13 XSPD | MEULEUSE 1250 W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"

- Moteur PROTECTOR puissant de 1200 W développant une grande vitesse, idéale pour les travaux difficiles en continu
- Design compact de 160 mm seulement pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue
- Câble 4 m

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 125

N° d'article :	4932430467
Code EAN dans SAP	4002395381289
PVB incl. TAR excl. TVA	119,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	129,00 CHF



AG 13-125 XSPD

Puissance absorbée (W)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	12,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,3
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451577
Code EAN dans SAP	4002395140787
PVB incl. TAR excl. TVA	155,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	168,00 CHF

AGV 12 | MEULEUSE 1200 W AVEC AVS

- Moteur de 1200 W développant une grande vitesse pour les travaux difficiles en continu
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond

CAPOT D'ASPIRATION TRONÇONNAGE DEC 125

N° d'article :	4932430467
Code EAN dans SAP	4002395381289
PVB incl. TAR excl. TVA	119,78 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	129,00 CHF



AGV 12-125 X

Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,4
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933428085
Code EAN dans SAP	4002395239597
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

AGV 10 EK | MEULEUSE 1000 W AVEC AVS

- Moteur de 1000 W développant un couple élevé et une grande vitesse
- Meuleuse très maniable et performante d'une longueur de 276 mm et d'un poids de 2.2 kg EPTA
- Blocage de l'arbre pour faciliter le changement du disque
- Corps affiné pour une prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Équipée d'une poignée latérale AVS antivibration, et revêtement SoftGrip amortisseur et antidérapant
- Équipée du Moteur PROTECTOR : Protection moteur renforcée contre les débris, refroidissement amélioré, protection thermique contre les surcharges
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble 4 m



DISQUE À COUPER INOX PRO+ 125/1 MM (50)

N° d'article :	4932451487
Code EAN dans SAP	4002395163984
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



AGV 10-125 EK

Puissance absorbée (W)	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2.2
Frein	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451222
Code EAN dans SAP	4002395260898
PVB incl. TAR excl. TVA	129,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	140,00 CHF

AG 10 EK | MEULEUSE 1000 W

- Meuleuse puissante avec un moteur de 1000 W pour plus de performance dans tous types de travaux
- Meuleuse de 2.1 kg pour 276 mm, dont le design compact fournit un maximum de confort
- Débrayage pour éviter les démarrages intempêtifs
- Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble 4 m



DISQUE À COUPER INOX PRO+ 125/1 MM (50)

N° d'article :	4932451487
Code EAN dans SAP	4002395163984
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



AG 10-115 EK

Puissance absorbée (W)	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	115
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2.1
Frein	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451219
Code EAN dans SAP	4002395260867
PVB incl. TAR excl. TVA	129,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	140,00 CHF

AG 9 | MEULEUSE 850 W

- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges
- Moteur PROTECTOR : bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Carter avant à profil surbaissé pour travailler dans des espaces limités
- Tête d'outil orientable sur 4 x 90° pour un travail sous le meilleur angle
- Livraison avec poignée latérale Carter de sécurité ajustable sans outil
- Câble de 4 m



DISQUE À COUPER INOX PRO+ 125/1 MM (50)

N° d'article :	4932451487
Code EAN dans SAP	4002395163984
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Puissance absorbée (W)	850	850
Vitesse à vide (tr/min)	10,000	2700 - 10,000
Ø disque (mm)	115	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	1.8	1.8
Vitesse variable	Non	Oui
Frein	Non	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933403200	4933403206
Code EAN dans SAP	4002395233779	4002395233786
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF	207,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF	224,00 CHF

AG 800 EK | MEULEUSE 800 W AVEC CARTER RÉGLABLE SANS OUTIL

- Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2 kg idéale pour une utilisation en continue
- Meuleuse de 194 mm de longueur, compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quel que soit l'angle de travail
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement fiable tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche de la machine
- Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
- Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
- Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus facile dans les espaces étroits
- Carter ajustable sans outil
- 4 m de câble



AG 800-125 EK	
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	11,500
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2.0
Frein	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempestif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451213
Code EAN dans SAP	4002395260805
PVB incl. TAR excl. TVA	103,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	111,00 CHF

DISQUE À COUPER INOX PRO+ 125/1 MM (50)

N° d'article :	4932451487
Code EAN dans SAP	4002395163984
PVB incl. TAR excl. TVA	2,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	3,15 CHF



AG 800 E | MEULEUSE 800 W

- Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2,0 kg pour une utilisation en continu
- Meuleuse 194 mm compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quelque soit l'angle de travail
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation de en cas de blocage
- Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement fiable tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche
- Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
- Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
- Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus facile dans les espaces étroits



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Puissance absorbée (W)	800	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	11,500	11,500	11,500
Ø disque (mm)	115	125	115
Profondeur de coupe (mm)	28	33	28
Broche	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	2.0	2.0	2.0
Frein	Non	Non	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Kitbox
N° d'article :	4933451210	4933451211	4933451281
Code EAN dans SAP	4002395260171	4002395260188	4002395170777
PVB incl. TAR excl. TVA	90,06 CHF	90,06 CHF	129,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	97,00 CHF	97,00 CHF	140,00 CHF

AGS 15-125 C | PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W

- Moteur PROTECTOR puissant bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Conçu pour une vitesse optimisée des disques à lamelles
- Electronique fournissant une puissance et une vitesse constantes
- Démarrage progressif
- Protection anti-démarrage après une coupure de courant
- Protection du moteur contre les surcharges
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Filtre pour les mailles de métal
- Câble de 4 m



AGS 15-125 C	
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	7600
Ø disque (mm)	125
Broche	M 14
Poids (kg)	2.4
Frein	Non
Echangeur	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempestif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933407480
Code EAN dans SAP	4002395236015
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF

DISQUE À LAMELLES 125 MM CÉRAMIQUE

N° d'article :	4932430408
Code EAN dans SAP	4002395380695
PVB incl. TAR excl. TVA	7,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	7,90 CHF



AS 12 E | PONÇEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W

- Puissante polisseuse de 1200 W
- Compacte, légère et ergonomique
- Protection thermique
- Démarrage en douceur, protection contre les surcharges
- S'adapte parfaitement à chaque matériau et assure une finition parfaite



AS 12 E

Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	1800 - 4800
Ø disque (mm)	125
Broche	M 14
Poids (kg)	2.5
Vitesse variable	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933383940
Code EAN dans SAP	4002395229390
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF

DISQUE À LAMELLES 125 MM CÉRAMIQUE

N° d'article :	4932430408
Code EAN dans SAP	4002395380695
PVB incl. TAR excl. TVA	7,34 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	7,90 CHF



AP 14-2 200 E | POLISSEUSE 1450 W

- Puissant moteur de 1450 W
- Démarrage progressif
- Variateur électronique
- 7 vitesses : de 600 à 2100 trs/min
- Protection thermique pour éviter les surchauffes
- Poignée large pour un meilleur maintien
- Interrupteur de sécurité pour éviter les redémarrages intempestifs
- Interrupteur auto-bloquant
- Vitesse constante
- Câble 6 m



AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET

Puissance absorbée (W)	1450	1450
Vitesse à vide (tr/min)	490 - 2100	490 - 2100
Ø disque (mm)	200	200
Broche	M 14	M 14
Livré avec	Câble 6 m	Câble 6m, 2x Eponge de Lustrage, 1x Peau de mouton, 1x Plateau souple, 1x Chiffon, 1x 250ml Solution de ponçage, 1 X 250ml Solution de lustrage
Poids (kg)	2.3	2.3
Vitesse variable	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Démarrage progressif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	HD Box
N° d'article :	4933432800	4933432795
Code EAN dans SAP	4002395001156	4002395004348
PVB incl. TAR excl. TVA	480,97 CHF	546,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	518,00 CHF	589,00 CHF

AP 12 E | POLISSEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W

- Moteur de 1200 W
- La nouvelle électronique numérique offre une vitesse variable, un démarrage doux, une protection du moteur contre les surcharges et une limitation à vide
- La vitesse basse est idéale pour un travail de surface fin
- Protection interne du bobinage
- Poids léger et forme soignée pour maniement idéal
- Nouvelle poignée ergonomique
- Charbons arrêt automatique



AP 12 E

Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	900 - 2500
Ø disque (mm)	150
Broche	M 14
Poids (kg)	2.2
Vitesse variable	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933383925
Code EAN dans SAP	4002395229406
PVB incl. TAR excl. TVA	416,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	449,00 CHF

ÉPONGE À POLIR VELCRO 150 MM DURE

N° d'article :	4932373165
Code EAN dans SAP	4002395347940
PVB incl. TAR excl. TVA	16,43 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	17,70 CHF



DGL 34 | MEULEUSE DROITE

- Carter moteur ergonomique pour un grand confort d'utilisation
- La broche d'extension permet d'accéder facilement aux endroits difficiles
- Vitesse de 34000 tr/min élevée pour la construction métallique et la fonderie
- Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur des tuyaux
- Bon rapport poids/puissance
- Fourni avec une pince de serrage 6 mm



DGL 34

Puissance absorbée (W)	500
Vitesse à vide (tr/min)	34,000
Ø max. meule [mm]	40
Diamètre maxi. meule (mm)	25
Capacité mandrin (mm)	6
Poids (kg)	1.8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933385110
Code EAN dans SAP	4002395230020
PVB incl. TAR excl. TVA	350,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	378,00 CHF

DGL 30 E | MEULEUSE À RECTIFIER

- Vitesse variable pour des applications multiples, les travaux de haute performance, le meulage et la découpe de matériaux doux et durs
- Démarrage électronique en douceur
- Carter moteur ergonomique pour très grand confort d'utilisation
- La broche d'extension permet d'accéder facilement aux endroits difficiles
- Electronique avec vitesse constante
- Bloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement pour un fonctionnement sans vibration et un travail plus précis
- Fourni avec une pince de 6 mm



DGL 30 E

Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (tr/min)	10,000 - 30,000
Ø max. meule [mm]	40
Diamètre maxi. meule (mm)	20
Capacité mandrin (mm)	6
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933385120
Code EAN dans SAP	4002395230037
PVB incl. TAR excl. TVA	468,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	505,00 CHF

DG 30 E | MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE

- Régulation de vitesse électronique
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Carter moteur ergonomique pour très grand confort d'utilisation
- Ponceuse droite compacte pour travail à un main
- Faible poids et équilibre favorable du poids pour maniement aisé
- Bloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement pour un fonctionnement sans vibration et travail plus précis
- Collet de 43 mm pour montage en poste fixe sur support
- Fourni avec une pince de serrage de 6 mm



DG 30 E

Puissance absorbée (W)	500
Vitesse à vide (tr/min)	10,000 - 30,000
Ø max. meule [mm]	40
Diamètre maxi. meule (mm)	20
Capacité mandrin (mm)	6
Poids (kg)	1.3
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933385100
Code EAN dans SAP	4002395230013
PVB incl. TAR excl. TVA	337,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	364,00 CHF

DG 7 E | MEULEUSE DROITE

- Régulation de vitesse électronique
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif et limiteur de vitesse à vide. Variateur de vitesse pour optimiser le travail avec brosses, meules à lamelles et meules émeris
- Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur de tuyaux
- Vitesse maximum de 7000 tr/min pour le ponçage et le fraisage dans le métal
- Fourni avec une pince de 6 mm, une clé SW 17 / SW 15 et un câble de 4 m



DG 7 E

Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (tr/min)	3000 - 7000
Ø max. meule [mm]	45
Capacité mandrin (mm)	6 + 8
Poids (kg)	1.5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933391200
Code EAN dans SAP	4002395231928
PVB incl. TAR excl. TVA	598,89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	645,00 CHF

MCS 66 | SCIE MÉTAL 66 MM

- Puissante scie métal de 1800 W
- Démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Technologie de coupe à sec (sans lubrifiant) : rapide, propre, sans bavure
- Pas de dégagement de copeaux : récupération quasi-intégrale dans le carter
- Recommandée pour couper l'acier, l'inox, l'aluminium, et les panneau sandwich (isolant)
- Permet la réalisation de coupes plongeantes
- Fourni avec une lame métal/céramique de 42 Tpi



MCS 66

Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Diamètre de lame (mm)	203
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66
Alésage (mm)	15.87
Poids (kg)	6.4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933440615
Code EAN dans SAP	4002395000432
PVB incl. TAR excl. TVA	548,75 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	591,00 CHF

LAME SCIE CIRCULAIRE 203/15,87 MM 50 D

N° d'article :	48404520
Code EAN dans SAP	045242134472
PVB incl. TAR excl. TVA	151,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	163,00 CHF



BS 125 | SCIE À RUBAN

- Moteur de 1100 W
- Capacité de coupe 125 x 125 mm
- Sélecteur de vitesse variable 4 positions de 0 à 116 m/min
- La technologie de puissance constante maintient la vitesse de coupe dans les applications les plus difficiles pour une performance optimale
- Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe
- Semelle réglable sans outil



BS 125

Puissance absorbée (W)	1100
Nombre de coup	0 - 116
Capacité de coupe rect. stock (mm)	125 x 125
Capacité de coupe max. tube acier [mm]	125
Longueur de lame (mm)	1139.83
Poids (kg)	6.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933448245
Code EAN dans SAP	4002395262830
PVB incl. TAR excl. TVA	521,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	562,00 CHF

CARTER PROTECTION POUR SCIE À RUBAN M18 CBS125 & BS 125

N° d'article :	4932471459
Code EAN dans SAP	4058546290870
PVB incl. TAR excl. TVA	62,02 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	66,80 CHF



CHS 355 | TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM

- Moteur délivrant une puissance de 2300 W et une vitesse de 3800 tr/min pour un performance de coupe dans les métaux non ferreux et les tuyaux en fonte
- Position de transport compacte avec poignée et broche de blocage, plus besoin de chaîne
- Etau à serrage / desserrage rapide avec rapporteur pour coupes de 0 à 45° d/g
- Ecroû FIXTEC™ + blocage de l'arbre pour un changement simple et rapide du disque sans outil
- Ventilateur intégré en métal pour la durée de vie
- Capot de protection enveloppant et résistant pour une plus grande sécurité
- Construction robuste avec base en acier indéformable



CHS 355

Puissance absorbée (W)	2300
Vitesse à vide (tr/min)	3800
Diam. de la lame [mm]	355
Capacité Ø tube à 90°/45° (mm)	125 / 100
Capacité profilé à 90°/45° (mm)	115 / 80
Capacité à 90°/45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Capacité profilé en L (mm)	130 / 80
Alésage (mm)	25,4
Poids (kg)	18
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933411760
Code EAN dans SAP	4002395236220
PVB incl. TAR excl. TVA	421,54 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	454,00 CHF

DISQUE À COUP MÉTAL PRO+ 355/2,5MM (50)

N° d'article :	4932451505
Code EAN dans SAP	4002395162086
PVB incl. TAR excl. TVA	14,53 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	15,65 CHF



HDE 6 RQ | PERCEUSE 725 W

- Haute vitesse pour les petits diamètres dans les métaux et le bois
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs en continu
- Légère et équilibrée même à une seule main
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)
- Câble QUIK-LOK™ 4 m



HDE 6 RQ

Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4000
Capacité acier (mm)	6
Capacité perçage bois (mm)	16
Couple blocage statique (Nm)	30
Capacité mandrin (mm)	10
Porte-outils	½ x 20
Poids (kg)	1,4
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	010150
Code EAN dans SAP	4002395229611
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

SET DE FORETS MÉTAUX HSS-G RED CO 19 PCS

N° d'article :	4932352470
Code EAN dans SAP	4002395371297
PVB incl. TAR excl. TVA	117,92 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	127,00 CHF



DE 10 RX | PERCEUSE 630 W

- Design compact et poignée SoftGrip pour une bonne prise en main
- Vitesse de rotation très élevée pour les perçages dans l'acier
- Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
- Mandrin autoserrant pour un changement du foret
- Electronique et variateur de vitesse
- Inversion du sens de rotation pour visser/devisser
- Trappes d'accès facile aux charbons
- Câble 4 m



DE 10 RX

Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2700
Capacité acier (mm)	10
Capacité perçage bois (mm)	30
Couple blocage statique (Nm)	21
Capacité mandrin (mm)	10
Porte-outils	½ x 20
Poids (kg)	1,6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933409211
Code EAN dans SAP	4002395235353
PVB incl. TAR excl. TVA	155,99 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	168,00 CHF

MDE 42 | PERÇAGE MAGNÉTIQUE

- Unité de perçage compacte, légère et remarquablement maniable pour les travaux à la verticale et en hauteur
- Couple élevé, vitesses préprogrammables et puissance de 1200 W pour des capacités jusqu'au Ø42 mm
- Construction compacte et rapport puissance/poids optimal
- Disposition automatique de sécurité contre tout redémarrage intempestif après une coupure de courant
- Grande course de forage avec volant démultiplicateur pour une avance précise



	MDE 42
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	300 - 640
Vitesse en pleine charge (tr/min)	170 - 330
Capacité broche (mm)	42
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	16
Couple blocage statique (Nm)	85
Pouvoir magnétique (N)	10,000
Poids (kg)	11.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380832
Code EAN dans SAP	4002395228881
PVB incl. TAR excl. TVA	2084,49 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	2245,00 CHF

SET DE TRÉPANS HSS COURTS 14-24 MM

N° d'article :	4932372533
Code EAN dans SAP	4002395345236
PVB incl. TAR excl. TVA	315,69 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	340,00 CHF



MDE 41 | PERÇEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT

- Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W
- 2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépan et les forets
- AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- Puissant électroaimant de 9930 N permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Capacité maximale de perçage avec trépan de Ø41 mm et Ø13 mm avec mandrin
- Mandrin 19 mm FIXTEC™, type Weldon, sans clé pour changer facilement de trépan Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage



	MDE 41
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	475 / 730
Capacité broche (mm)	41
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	13
Pouvoir magnétique (N)	9930
Poids (kg)	13.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451015
PVB incl. TAR excl. TVA	1363,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1469,00 CHF



MDP 41 | PERÇEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT

- Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W
- 2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépan et les forets
- AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- Puissant électroaimant de 8890 N permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Capacité maximale de perçage avec trépan de Ø 41 mm et Ø 13 mm avec mandrin
- Mandrin 19 mm FIXTEC™, type Weldon, sans clé pour changer facilement de trépan Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage



	MDP 41
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	475 / 730
Capacité broche (mm)	41
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	13
Pouvoir magnétique (N)	8890
Poids (kg)	14.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451014
Code EAN dans SAP	4002395136674
PVB incl. TAR excl. TVA	1564,53 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1685,00 CHF



BOIS





SSPE 1500 X

SCIE SABRE SAWZALL™ 1500 W

- Moteur délivrant une puissance de 1500 W et une course de 32 mm pour les applications les plus difficiles sans risque de surchauffe
- Variateur et préréglage de la vitesse + mouvement pendulaire
- Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue, faibles vibrations de 12,5 m/s²
- Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Système ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame



Système FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil



Système antivibrations breveté pour un travail sans fatigue



Action orbitale

SSPE 1500 X

Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	32
Poids (kg)	4.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428900
Code EAN dans SAP	4002395241699
PVB incl. TAR excl. TVA	532,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	574,00 CHF

LAME SCIE SABRE CARBURE THE AX 230X5 MM

N° d'article :	48005226
Code EAN dans SAP	045242483723
PVB incl. TAR excl. TVA	34,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	37,50 CHF



SSPE 1300 RX | SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W

- Moteur délivrant une puissance de 1300 W et une course de 32 mm, avec mouvement pendulaire et variateur pour les applications les plus difficiles et exigeantes
- Poignée rotative sur 360° pour une maniabilité optimale
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie de la lame
- Livrée avec un jeu de lames, câble de 4 m et coffret



SSPE 1300 RX

Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Course (mm)	32
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933440590
Code EAN dans SAP	4002395001095
PVB incl. TAR excl. TVA	532,96 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	574,00 CHF

LAME SCIE SABRE CARBURE THE AX 230X5 MM

N° d'article :	48005226
Code EAN dans SAP	045242483723
PVB incl. TAR excl. TVA	34,82 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	37,50 CHF



SSPE 1300 SX | SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W

- Moteur délivrant une puissance de 1300 W, une course de 32 mm, un mouvement pendulaire et un variateur pour les applications les plus difficiles et exigeantes
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système antivibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Patin ajustable pour optimiser l'utilisation de la lame
- Fourni avec une lame SAWZALL™, une clé et un câble de 4 m



SSPE 1300 SX

Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	32
Poids (kg)	3.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428520
Code EAN dans SAP	4002395241545
PVB incl. TAR excl. TVA	480,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	518,00 CHF

SET LAMES SCIE SABRE DÉMOLITION 12 PCS

N° d'article :	49222229
Code EAN dans SAP	045242536863
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,60 CHF



SSD 1100 X | SCIE SABRE SAWZALL™ 1100 W

- Variateur, pré-réglage de la vitesse et mouvement pendulaire pour une course de 32 mm
- Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Semelle ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame



SSD 1100 X

Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2900
Course (mm)	28
Poids (kg)	3.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933416710
Code EAN dans SAP	4002395237623
PVB incl. TAR excl. TVA	259,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280,00 CHF

SET LAMES SCIE SABRE DÉMOLITION 12 PCS

N° d'article :	49222229
Code EAN dans SAP	045242536863
PVB incl. TAR excl. TVA	75,77 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	81,60 CHF



FSPE 110 X | SCIE SAUTEUSE 710 W

- Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle optimal de la scie et la réalisation de coupes fines ou rapides dans tous les matériaux
- Système FIXTEC™ pour ajustage rapide de la plaque de base et régulation angulaire sans outil. La plaque de base peut être déplacée dans le sens longitudinal pour sciage en approche d'angle
- FIXTEC™ : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé
- Plaque de base conçue pour le professionnel et réalisée en aluminium moulé
- Guidage précis de lame de scie par grand galet porteur pour excellents résultats de travail
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de coupe
- Soufflerie réglable pour une meilleure visibilité
- Faible vibration et bon fonctionnement grâce à la technologie anti-vibration
- Fourni avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, adaptateur d'absorption, sabot coulissant et câble de 4 m



FSPE 110 X

Puissance absorbée (W)	710
Vitesse à vide (cpm)	500 - 3000
Capacité de coupe max. bois (mm)	120
Capacité de coupe max. acier (mm)	10
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	30
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Poids (kg)	2.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933357990
Code EAN dans SAP	4002395229185
PVB incl. TAR excl. TVA	378,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	408,00 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T101B

N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	9,38 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	10,10 CHF



JSPE 135 | SCIE SAUTEUSE 750 W

- Scie sauteuse robuste et puissante avec poignée supérieure pour une coupe rapide dans le bois, l'aluminium, l'acier ou la céramique
- Puissant moteur de 750 W
- Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle optimal de la scie et des coupes fines ou rapides dans tous les matériaux
- Système FIXTEC™ breveté pour le changement rapide de la lame sans clé et le réglage du biseau avec une pression de 0 ° et 45 °
- Soufflerie réglable pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe
- Réglage de l'action du pendule à quatre niveaux pour des performances de coupe encore plus puissantes et une durée de vie plus longue
- Ventilateur à copeaux réglable avant et arrière
- Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de coupe
- Fourni avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, adaptateur d'absorption, sabot coulissant et câble de 4 m



JSPE 135 TX

Puissance absorbée (W)	750
Vitesse à vide (cpm)	800 - 3000
Capacité de coupe max. bois (mm)	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	30
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Poids (kg)	2.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933381230
Code EAN dans SAP	4002395232529
PVB incl. TAR excl. TVA	389,97 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	420,00 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T101B

N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	9,38 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	10,10 CHF



JS 120 X | SCIE SAUTEUSE 710 W

- Electronique avec variateur et présélecteur de vitesse, démarrage progressif, vitesse constante en charge, mouvement pendulaire 4 positions
- Système anti-vibration pour plus de confort
- FIXTEC™ : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé
- Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse
- Réglage de la semelle sans clé de 0 ° à 45 °
- Plateau en fonte d'aluminium pour une plus grande durabilité
- Ajustement du mouvement pendulaire à quatre étapes pour performance de coupe améliorée et plus longue durée de vie de la lame de scie
- Dispositif à souffler la sciure
- Aspiration de poussière intégrée
- Fourni avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, sabot coulissant et câble de 4 m



JS 120 X

Puissance absorbée (W)	710
Vitesse à vide (cpm)	500 - 2800
Capacité de coupe max. bois (mm)	120
Capacité de coupe max. acier (mm)	10
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	30
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Poids (kg)	2.3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933381680
Code EAN dans SAP	4002395234677
PVB incl. TAR excl. TVA	298,98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	322,00 CHF

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PCS 75 MM T101B

N° d'article :	4932254061
Code EAN dans SAP	4002395301522
PVB incl. TAR excl. TVA	9,38 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	10,10 CHF



CS 85 SB | SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM

- 2 200 W pour des coupes rapides et nettes
- Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des disjoncteurs
- Éjection des copeaux avec raccordement à un aspirateur ou au kit DEK26
- Trappe d'accès au câble sans démonter toute la scie
- Trappe d'accès au câble sans démonter toute la scie
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de la lame



CS 85 SB

Puissance absorbée (W)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Diamètre de lame (mm)	235
Coupe biaise (°)	50
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	67
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	85
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	6.6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451117
Code EAN dans SAP	4002395137411
PVB incl. TAR excl. TVA	339,83 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	366,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 235 MM

N° d'article :	4932471306
Code EAN dans SAP	4058546289348
PVB incl. TAR excl. TVA	36,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	38,80 CHF



CS 85 CBE

SCIE CIRCULAIRE Ø235 MM

- Puissance de 2200 W pour des coupes rapides et nettes jusqu'à 85 mm à 90 ° et 67 mm à 45 °
- Coupe biaisée jusqu'à 60 ° idéale pour les travaux de toiture
- Couteau diviseur rétractable pour les coupes plongeantes en plein bois
- Compatible avec le rail de guidage
- Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des disjoncteurs
- Frein de lame en 3,5 secondes seulement
- Design de la semelle ouverte pour les coupes au ras de l'obstacle. Double graduation sur la semelle
- Éjection des copeaux avec raccordement à un aspirateur ou au kit DEK26
- Rail de guidage disponible pour des coupes précises (réf 4932451265, non inclus)



Coupe biaisée jusqu'à 60 °



Couteau diviseur rétractable pour les coupes plongeantes en plein bois



Design de la semelle ouverte pour les coupes au ras de l'obstacle. Double graduation sur la semelle

CS 85 CBE

Puissance absorbée (W)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Diamètre de lame (mm)	235
Coupe biaisée (°)	60
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	67
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	85
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	7.7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451116
Code EAN dans SAP	4002395137404
PVB incl. TAR excl. TVA	418,76 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	451,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 235 MM

N° d'article :	4932471307
Code EAN dans SAP	4058546289355
PVB incl. TAR excl. TVA	44,94 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	48,40 CHF



SCS 65 Q | SCIE CIRCULAIRE Ø190 MM

- Moteur délivrant une puissance de 1900 W pour des coupes plus rapides et une utilisation intensive dans le bois massif
- Coupe biaisée jusqu'à 56 ° avec index de pré-réglages à 45 °
- Poignée ergonomique avec revêtement SoftGrip amortissant et antidérapant
- Robuste semelle en aluminium indéformable et surdimensionnée
- Éjection optimisée des copeaux et puissante soufflerie pour une excellente visibilité de la ligne de coupe
- Blocage de l'arbre pour un changement facile de la lame
- Guide parallèle surdimensionné pour des coupes rectilignes
- Livrée avec câble QUIK-LOK™ 4 m, lame carbure 20 dents, guide parallèle, clé



SCS 65 Q

Puissance absorbée (W)	1900
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Diamètre de lame (mm)	190
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	52
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	65
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	5.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	638051
Code EAN dans SAP	4002395229529
PVB incl. TAR excl. TVA	468,90 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	505,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 190 MM

N° d'article :	4932471380
Code EAN dans SAP	4058546290085
PVB incl. TAR excl. TVA	81,62 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	87,90 CHF



CS 60 | SCIE CIRCULAIRE Ø184 MM

- Moteur délivrant une puissance de 1600 W pour des coupes jusqu'à 61 mm
- Coupe biaisée jusqu'à 56 ° avec index de pré-réglage à 45 °
- Graduations de coupes d'angle indexées, grande lisibilité
- Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
- Soufflerie intégrée pour une vue parfaite sur la ligne de coupe
- Poignée softgrip pour plus de confort
- Guide parallèle pour guidage précis
- Fourni avec une lame de scie à 24 dents au carbure, un guide parallèle et un câble de 4 m



CS 60

Puissance absorbée (W)	1600
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Diamètre de lame (mm)	184
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	49
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	61
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	4.8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933419225
Code EAN dans SAP	4002395238361
PVB incl. TAR excl. TVA	286.91 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	309.00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 184 MM

N° d'article :	4932471298
Code EAN dans SAP	4058546289263
PVB incl. TAR excl. TVA	61.37 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	66.10 CHF



BS 100 LE | PONCEUSE À BANDE 100 MM

- Design compact, idéal pour poncer dans les angles
- Grande surface de ponçage 100 x 160 mm pour un grand rendement
- Présélection de la vitesse pour un travail de haute qualité sur tous les matériaux
- Dispositif d'aspiration intégré avec turbine et sac à poussières (ou vers aspirateur) pour un travail propre et une usure moindre de la bande
- Electronique pour travaux bien adaptés aux matériaux
- Déport latéral nul pour les ponçages à ras des obstacles. Centrage automatique de la bande
- Travail stationnaire possible (accessoire non inclus)
- Fourni avec une bande de ponçage 100 x 620 mm (grain 100) et un câble de 4 m



BS 100 LE

Puissance absorbée (W)	1150
Vitesse bande (tr/min)	230 - 400
Longueur bande (mm)	620
Largeur bande (mm)	100
Surface de ponçage (mm)	100 x 160
Poids (kg)	5.3
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933385150
Code EAN dans SAP	4002395229222
PVB incl. TAR excl. TVA	481.89 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	519.00 CHF

ROS 150 E-2 | PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø150 MM

- Moteur délivrant une puissance de 440 W et réalisant des mouvements excentriques pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée
- Démarrage progressif et frein instantané de la rotation pour éviter les rayures
- Réglage du mouvement orbital pour passer du ponçage au ponçage de finition
- Variateur de vitesse avec pré-réglage de la vitesse en fonction du matériau
- Capacité d'aspiration très élevée avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
- Construction robuste avec carter en alliage pour la durée de vie
- Poignée AV pour une bonne prise en main et un guidage précis



ROS 150 E-2

Puissance absorbée (W)	440
Vitesse à vide (tr/min)	4000 - 10,000
Diamètre d'oscillation (mm)	6.4 / 3.2
Dimension des abrasifs (mm)	150
Poids (kg)	2.8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431170
Code EAN dans SAP	4002395243624
PVB incl. TAR excl. TVA	259.98 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	280.00 CHF

DISQUES ABRASIFS 150 MM GR60, 6T 5 PCS

N° d'article :	4932371591
Code EAN dans SAP	4002395343188
PVB incl. TAR excl. TVA	8.08 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	8.70 CHF



ROS 125 E | PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125 MM

- Variateur de vitesse avec présélection pour des résultats parfaits sur tous les matériaux
- Moteur délivrant une puissance de 300 W, mouvement excentrique et rotation pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée
- Electronique avec démarrage progressif, frein de la rotation pour éviter les rayures
- Aspiration puissante : jusqu'à 90% des poussières collectées
- Sac à poussières plus facile à vider et à remonter ou un adaptateur aspirateur
- Design compact et ergonomique avec SoftGrip pour un guidage plus précis à une seule main
- Plateau fibre plus résistant et abrasif auto-agrippant pour un changement plus facile
- Fourni avec un sac en tissu et un set de ponçage (grain de 60, 80 et 120)



ROS 125 E

Puissance absorbée (W)	300
Vitesse à vide (tr/min)	7000 - 12.000
Oscillation (osc/min)	14.000 - 26.000
Diamètre d'oscillation (mm)	2.4
Dimension des abrasifs (mm)	125
Poids (kg)	1.7
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933433180
Code EAN dans SAP	4002395244010
PVB incl. TAR excl. TVA	194,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	209,00 CHF

DISQUES ABRASIFS 125 MM GR60, 8T 5 PCS

N° d'article :	4932367741
Code EAN dans SAP	4002395338627
PVB incl. TAR excl. TVA	8,08 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	8,70 CHF



SPS 140 | PONCEUSE 1/4"

- Ponceuse de paume puissante (260 W) d'un design compact et ergonomique
- 1,6 mm d'amplitude d'oscillation pour un ponçage de haute qualité
- Fixation des abrasifs auto-agrippants ou par pinces de serrage très robustes
- Connexion rapide et simple du sac de poussière
- Faible niveau de vibrations pour un travail moins fatigant



SPS 140

Puissance absorbée (W)	260
Vitesse à vide (tr/min)	14.700
Oscillation (osc/min)	28.000
Diamètre d'oscillation (mm)	1.6
Dimension des abrasifs (mm)	113 x 105
Poids (kg)	1.6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447015
Code EAN dans SAP	4002395005826
PVB incl. TAR excl. TVA	142,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	153,00 CHF

TSS 1000 | PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210

- Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour un transport sur les chantiers facilités
- Supporte jusqu'à 82 kg
- Système de fixation rapide pour une mise en place rapide
- Un pied ajustable pour les surfaces inégales
- Piètement d'une hauteur de 559mm pour une hauteur de travail agréable



TSS 1000

Hauteur (mm)	559
Force d'appui (kg)	82
Poids (kg)	6.6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464227
Code EAN dans SAP	4058546221720
PVB incl. TAR excl. TVA	129,06 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	139,00 CHF

AS 42 MAC

ASPIRATEUR 42L, CLASSE M

- o Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- o Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- o Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- o Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- o Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- o Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- o Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
- o Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- o Aspirateur à turbine silencieuse
- o Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- o Poignée de transport pour un déplacement facile sur les chantiers
- o Fourni avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 42 MAC

Puissance absorbée (W)	1200
Volume d'air (l/min)	4500
Type de filtre	PTFEPFTE
Aspiration max (mbar)	250
Capacité (l)	42
Ø tuyau (mm)	38
Longueur tuyau (m)	4
Poids (kg)	17.5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464777
Code EAN dans SAP	4058546227227
PVB incl. TAR excl. TVA	1048,28 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1129,00 CHF



Filtre PTFE longue durée



Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil



Poignée de transport pour un déplacement facile sur les chantiers

AS 30 MAC | ASPIRATEUR 30L, CLASSE M

- Cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Fourni avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 30 MAC

Puissance absorbée (W)	1200
Volume d'air (l/min)	4500
Type de filtre	PTFE
Aspiration max (mbar)	250
Capacité (l)	30
Ø tuyau (mm)	38
Longueur tuyau (m)	4
Poids (kg)	14,5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464776
Code EAN dans SAP	4058546227210
PVB incl. TAR excl. TVA	871,87 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	939,00 CHF

AS 30 LAC | ASPIRATEUR 30L, CLASSE L

- Cuve de 30L pour une utilisation sur les chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe L (valeur MAK > 1mg/m³)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Fourni avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 36 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 30 LAC

Puissance absorbée (W)	1200
Volume d'air (l/min)	4500
Type de filtre	PTFE
Aspiration max (mbar)	250
Capacité (l)	30
Ø tuyau (mm)	36
Longueur tuyau (m)	4
Poids (kg)	14,5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464775
Code EAN dans SAP	4058546227203
PVB incl. TAR excl. TVA	654,60 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	705,00 CHF

AS 2-250 ELCP | NON DISPONIBLE EN SUISSE

- Non disponible en Suisse



AS 2-250 ELCP

Puissance absorbée (W)	1250
Volume d'air (l/min)	3600
Aspiration max (mbar)	210
Capacité (l)	25
Ø tuyau (mm)	32
Poids (kg)	10,4
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447480
Code EAN dans SAP	4002395006274
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

MS 304 DB

SCIE RADIALE Ø305 MM

- Double inclinaison de la tête pour des coupes combinées et complexes en une seule passe
- Grande capacité de coupe, jusqu'à 102 x 342 mm
- Extraction de la poussière vers l'arrière de la machine grâce à l'aspiration intégrée captant les poussières des 2 côtés de la lame
- Réglage d'onglet jusqu'à 55° à gauche et 60° avec pré-réglage à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et 60°
- Moteur délivrant une puissance de 1800 W pour les travaux intensifs même dans les bois les plus durs
- Coupes biaisées droite et gauche de 0 à 48° avec une détente droite et gauche de: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° et 48°
- Ajustement rapide et précis du biseau



Coupes biaisées droite et gauche



Graduation indiquée sur la semelle pour des coupes précises



Construction solide

MS 304 DB

Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	3900
Diamètre de lame (mm)	305
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48
Capacité onglement à gauche (°)	55
Capacité onglement à droite (°)	60
Capacité de coupe max. onglement 45°/biseau 45° (mm)	241 x 57
Capacité max. onglement 45°/biseau 90° [mm]	241 x 102
Capacité de coupe max. onglement 90°/biseau 45° (mm)	342 x 57
Capacité de coupe max. onglement 90°/biseau 90° (mm)	342 x 102
Poids (kg)	29,5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471052
Code EAN dans SAP	4058546286804
PVB incl. TAR excl. TVA	1178,27 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	1269,00 CHF

LAME DE SCIE CIRCULAIRE 305 MM

N° d'article :	4932471321
Code EAN dans SAP	4058546289492
PVB incl. TAR excl. TVA	151,35 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	163,00 CHF



MS 216 | SCIE RADIALE Ø216 MM

- Moteur puissant délivrant 1800 W intégré dans un design léger et compact (14,5 kg) pour un transport facile sur les chantiers
- Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de coupe et une meilleure visibilité du travail
- Système de blocage automatique dès que l'outil revient à sa position initiale
- Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de coupe et une meilleure visibilité du travail
- Plus polyvalente, plus pratique : coupe d'onglets avec index de pré-réglages à 0°-15°-22°, -30°-45°, coupe biseau de 0 à 48° à droite et à gauche, coupe radiale jusqu'à 270 mm et coupes combinées
- Butée haute et extensible pour appuyer et bloquer les pièces de grandes longueurs
- Rapporteur métal gradué et index : résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la coupe
- Système de fixation de la broche facile et rapide
- Rapport en métal et butée haute avec des graduations intégrées pour des coupes précises et identiques
- Fourni avec une lame carbure 48 dents, un étai de serrage et clé



MS 216 SB

Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	6000
Diamètre de lame (mm)	216
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	-2
Capacité onglement à gauche (°)	50
Capacité onglement à droite (°)	50
Capacité de coupe max. onglement 45°/biseau 45° (mm)	190 x 48
Capacité max. onglement 45°/biseau 90° [mm]	190 x 60
Capacité de coupe max. onglement 90°/biseau 45° (mm)	270 x 48
Capacité de coupe max. onglement 90°/biseau 90° (mm)	270 x 60
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	14,5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471055
Code EAN dans SAP	4058546286835
PVB incl. TAR excl. TVA	519,03 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	559,00 CHF

MSL 1000 | PIÉTEMENT ALLANT JUSQU'À 2M

- Construction robuste et stable en aluminium
- 1,2 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes les camionnettes
- Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles de scies
- Supports à rouleaux réglables en hauteur
- Extensible latéralement jusqu'à 2,4 m et charge maxi de 180 kg
- Réglages avec leviers à serrage rapide
- Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur des sols irréguliers
- Facile à transporter de chantier en chantier



MSL 1000

Hauteur (mm)	850
Taille base (mm)	1065
Extensible jusqu'à (mm)	2125
Taille (mm)	1065
Force d'appui (kg)	180
Poids (kg)	17.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933428970
Code EAN dans SAP	4002395241729
PVB incl. TAR excl. TVA	246,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	265,00 CHF

MSL 2000 | PIÉTEMENT ALLANT JUSQU'À 2,5M

- Cadre léger en aluminium facilement transportable sur les chantiers
- Longueur totale: 1,09m
- Rallonge allant jusqu'à 2,54m
- Peut supporter jusqu'à 227 kg
- 1 pied ajustable pour assurer une stabilité sur tous les terrains
- Système de fixation facile et rapide
- Supports de pièce réglables en hauteur
- Mise en place et rangement facile et rapide pour un piétement compact et transportable



MSL 2000

Hauteur (mm)	860
Taille base (mm)	1093
Extensible jusqu'à (mm)	2542
Taille (mm)	1093
Force d'appui (kg)	227
Poids (kg)	14.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459617
Code EAN dans SAP	4058546027896
PVB incl. TAR excl. TVA	259,05 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	279,00 CHF

MSLA2 TABLE SUPPLÉMENTAIRE POUR MSL 2000

N° d'article :	4932459713
Code EAN dans SAP	4058546028855
PVB incl. TAR excl. TVA	39,00 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	42,00 CHF



MSL 3000 | PIÉTEMENT ALLANT JUSQU'À 3M

- Extensible jusqu'à 3 m: idéale avec la scie radiale MS 305 DB Milwaukee® pour les pièces de grandes dimensions
- Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié
- Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers
- Supporte jusqu'à 250 kg
- Hauteur de travail confortable
- Équipé de 2 roues pour un déplacement plus facile
- Supports de pièce entièrement réglables, adaptés aux longs matériaux, réglage simple du bouton
- Rapide à assembler - mis en place en quelques secondes
- Supports à rouleaux - pour un support matériel efficace



MSL 3000

Hauteur (mm)	810
Taille base (mm)	1100
Extensible jusqu'à (mm)	3000
Taille (mm)	1200
Force d'appui (kg)	250
Poids (kg)	23.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933411565
Code EAN dans SAP	4002395236213
PVB incl. TAR excl. TVA	296,19 CHF
PVB incl. TAR incl. TVA	319,00 CHF

OUTILS À MAIN





NIVEAUX DIGITAUX

**REDLITHIUM™
USB**

- La technologie de mesure PINPOINT™ combine plusieurs types d'informations, numériques, graphiques, en couleurs et en audio pour une lisibilité plus facile
- PIN MODE - configuration et enregistrement rapide des mesures à 360
- Alimenté par une Batterie USB rechargeable REDLITHIUM™
- Jusqu'à 2X plus précis
- Menu simple d'utilisation pour des configurations rapides: Mode, Sensibilité, Tolérance, Alimentation et Langue
- La tolérance peut être modifiée sur standard, plus précis ou ébauche
- IP 65: protection contre la poussière et l'eau
- Précis à: 0°, 90°/0.03° et 1°-89°/0.10°.
- Trou en métal pour un rangement facilité et durable



	Longueur (cm)	Unité d'emballage	Quantité com-mandée	N° d'article	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Niveau digital 60 cm	60	1	1	4933471978	4058546298777	264,12 CHF	287,00 CHF
Niveau digital 120 cm	120	1	1	4933471979	4058546298784	340,26 CHF	369,00 CHF



Alimenté par une Batterie USB rechargeable REDLITHIUM™



Dynamic Readout - illustrations retravaillées lors de l'approche de l'objectif



AUTO MODE - ajustement automatique de l'écran à l'environnement de travail en fonction de la luminosité

NIVEAUX

		Magnétique	Longueur (cm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA			
Niveaux digitaux	<ul style="list-style-type: none"> La technologie de mesure PINPOINT™ combine plusieurs types d'informations, numériques, graphiques, en couleurs et en audio pour une lisibilité plus facile 	Non	60	4933471978	4058546298777	264,12 CHF	287,00 CHF			
			120	4933471979	4058546298784	340,26 CHF	369,00 CHF			
Niveau tubulaire REDSTICK™ Premium	<ul style="list-style-type: none"> Armature en métal renforcé BACKBONE™. Corps plus résistant et durable. Système de réception de la fiole renforcé. Fiole système SHARPSITE™. Meilleure lisibilité. Protection contre les impacts. Poignées solides et larges pour une meilleure prise en main. Semelles usinées avec précision garantissant une mesure ultra précise dans toutes les positions. Lisibilité supérieure, système de fiole facile à nettoyer. Protections amovibles. Haute densité protégeant le cadre tout en permettant l'accès dans les espaces étroits. Renforts antidérapants surmoulés qui adhèrent au mur et empêchent le glissement, permettant l'utilisation avec ou sans protections aux extrémités. Trou de fixation entièrement en métal pour plus de durabilité. Précision garantie à vie. Précision 0,5mm/M. En position normale et inversée. Aimants en terre rare amplifiés pour une puissance maximum. 	Oui	40	4932459061	4002395280322	69,45 CHF	74,80 CHF			
			60	4932459063	4002395280346	75,30 CHF	81,10 CHF			
			80	4932459065	4002395280360	81,62 CHF	87,90 CHF			
			100	4932459067	4002395280384	112,35 CHF	121,00 CHF			
			120	4932459069	4002395281008	138,35 CHF	149,00 CHF			
			180	4932459071	4002395281046	163,42 CHF	176,00 CHF			
		Non	40	4932459060	4002395280315	47,45 CHF	51,10 CHF			
			60	4932459062	4002395280339	50,51 CHF	54,40 CHF			
			80	4932459064	4002395280353	56,82 CHF	61,20 CHF			
			100	4932459066	4002395280377	69,45 CHF	74,80 CHF			
			120	4932459068	4002395280391	88,39 CHF	95,20 CHF			
			180	4932459070	4002395281015	112,35 CHF	121,00 CHF			
			200	4932459072	4002395281053	132,78 CHF	143,00 CHF			
			240	4932459074	4002395281077	163,42 CHF	176,00 CHF			
		Niveau tubulaire REDSTICK™ Compact	<ul style="list-style-type: none"> Système de fiole SHARPSITE™ fournissant une meilleure lisibilité. Structure compacte et durable. Semelle usinée avec précision permettant une précision de mesure maximale. Bulle à fort contraste pour une visibilité maximum Aimant en terre rare puissant (uniquement sur les niveaux magnétiques) Precis à 0,029 en position horizontale Embouts en caoutchouc absorbant les chocs 	Oui	40	4932459079	4002395281725	53,76 CHF	57,90 CHF	
					60	4932459081	4002395281749	56,82 CHF	61,20 CHF	
					80	4932459083	4002395281763	61,37 CHF	66,10 CHF	
					100	4932459085	4002395281787	70,19 CHF	75,60 CHF	
120	4932459087				4002395282401	72,70 CHF	78,30 CHF			
180	4932459089				4002395282425	123,49 CHF	133,00 CHF			
Non	40			4932459078	4002395281718	37,33 CHF	40,20 CHF			
	60			4932459080	4002395281732	33,52 CHF	36,10 CHF			
	80			4932459082	4002395281756	37,33 CHF	40,20 CHF			
	100			4932459084	4002395281770	41,13 CHF	44,30 CHF			
	120			4932459086	4002395281794	44,94 CHF	48,40 CHF			
	180			4932459088	4002395282418	49,30 CHF	53,10 CHF			

NIVEAUX

		Magnétique	Longueur (cm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Niveau extensible	<ul style="list-style-type: none"> Couvre toutes les longueurs entre 200 cm et 366 cm avec des mesures gravées au laser La fiole SHARPSITE™ améliore la visibilité 	Non	200 - 366	4932471355	4058546289836	352,83 CHF	380,00 CHF	
Niveaux Béton REDSTICK™	<ul style="list-style-type: none"> Système de fiole SHARPSITE™ fournissant une meilleure lisibilité. Profil ergonomique permettant une meilleure durabilité et un grip constant sur l'ensemble du niveau 	Non	60	4932459893	4058546030650	107,71 CHF	116,00 CHF	
			120	4932459894	4058546030667	175,49 CHF	189,00 CHF	
			180	4932459895	4058546030674	238,63 CHF	257,00 CHF	
Niveau Slim 20 cm - 10 pcs	<ul style="list-style-type: none"> 2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. 	Non	20	4932472091	4058546324872	12,53 CHF	13,50 CHF	
Niveau tubulaire Slim	<ul style="list-style-type: none"> Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions. Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement. Protections antichocs aux extrémités. Trou de fixation durable. Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux. 	Non	40	4932459090	4002395282432	17,08 CHF	18,40 CHF	
			60	4932459091	4002395282449	20,89 CHF	22,50 CHF	
			80	4932459092	4002395282456	23,40 CHF	25,20 CHF	
			100	4932459093	4002395282463	27,21 CHF	29,30 CHF	
			120	4932459094	4002395282470	27,72 CHF	29,85 CHF	
			180	4932459095	4002395282487	48,75 CHF	52,50 CHF	
			200	4932459590	4058546027629	56,82 CHF	61,20 CHF	
		Oui	40	4932464854	4058546227999	32,22 CHF	34,70 CHF	
			60	4932464855	4058546228002	36,03 CHF	38,80 CHF	
			100	4932464856	4058546228019	50,51 CHF	54,40 CHF	
			180	4932464857	4058546228026	82,08 CHF	88,40 CHF	
Niveau trapézoïdal REDCAST™	<ul style="list-style-type: none"> 2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. 	Non	60	4932459098	4002395283118	44,10 CHF	47,50 CHF	
			80	4932459099	4002395283125	56,82 CHF	61,20 CHF	
Niveau BLOCK TORPEDO Magnétique 360	<ul style="list-style-type: none"> Fioles SHARPSITE™ - Meilleure lisibilité et précision. Fiole 360° blocable sur 120 positions, pour répéter l'angle de précision. 	Oui	25	4932459096	4002395282494	68,99 CHF	74,30 CHF	
Niveau Billet TORPEDO magnétique	<ul style="list-style-type: none"> Aimant haute puissance Semelle d'appui usinée pour la précision. Fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. 	Oui	17	4932459097	4002395283101	44,10 CHF	47,50 CHF	
Niveau MINIBOX	<ul style="list-style-type: none"> Corps en aluminium. Niveau de poche léger et compact, rentre facilement dans votre ceinture à outils ou votre poche. Fiole solide en acrylique. Antichocs et résistant aux UV. 	Non	10	4932459100	4002395283446	7,43 CHF	8,00 CHF	
Niveau de poche	<ul style="list-style-type: none"> Fiole ajustable à 360° pour une meilleure lisibilité Système de blocage de la bulle pour les mesures répétitives Aimants en terre rare puissant 	Oui	7.8	4932459597	4058546027698	25,16 CHF	27,10 CHF	

MÈTRE À RUBAN

	Description produit catalogue	Longueur (m)	Largeur de lame (mm)	Quantité commandée	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Mètre à ruban STUD™	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité ◦ Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes ◦ Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité 	5	33	6	4932471626	4058546295257	27,21 CHF	29,30 CHF	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	33,52 CHF	36,10 CHF	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	-	-	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	-	-	
Mètre ruban large premium	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité ◦ Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban ◦ Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité ◦ Boîtier renforcé en 5 points - meilleure durée de vie 	5	33	6	4932471815	4058546297145	25,16 CHF	27,10 CHF	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	31,48 CHF	33,90 CHF	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	-	-	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	-	-	
Mètre à ruban Premium Magnétique Gen 3	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes ◦ Design compact et ergonomique ◦ porté améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité ◦ Ruban avec protection en nylon anti-reflet: jusqu'à 10x plus de résistance sur le chantier ◦ Ruban de 27 mm de large et marquage double face: meilleure lisibilité 	5	27	6	4932464599	4058546225445	21,36 CHF	23,00 CHF	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	25,16 CHF	27,10 CHF	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	31,48 CHF	33,90 CHF	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	-	-	
		8 / 26'	27	6	4932464603	4058546225483	-	-	
Mètre à ruban Autolock	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Frein Autolock : se verrouille automatiquement lorsque le ruban est tiré. ◦ Revêtement Nylon pour protéger contre les débris, la poussière et l'eau. ◦ Boîtier renforcé à 5 points pour une durée de vie exceptionnelle. 	5	25	6	4932464663	4058546226084	19,59 CHF	21,10 CHF	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	25,16 CHF	27,10 CHF	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	-	-	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	-	-	
Mesure Compact PRO	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Ergonomie améliorée pour une meilleure prise en main ◦ Construction résistante ◦ Boîtier renforcé à 5 points. ◦ Protection de lame enduite de nylon 2G. Résiste à une chute de 3 m. ◦ Non magnétique Clip ceinture amélioré 	3	16	12	4932459591	4058546027636	11,28 CHF	12,15 CHF	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	14,53 CHF	15,65 CHF	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	15,78 CHF	17,00 CHF	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	19,59 CHF	21,10 CHF	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	-	-	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	-	-	
Mesures SLIM	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Design ergonomique et compact pour une prise en main parfaite ◦ Ruban avec protection en Nylon pour une meilleure résistance contre les débris, la poussière et l'eau ◦ Boîtier ABS surmoulé en SoftGrip pour une bonne idéale au quotidien ◦ Boîtier renforcés en 4 points ◦ Base plate pour une bonne stabilité à l'horizontale ◦ Clip de ceinture ◦ Précision Classe II 	3	16	12	48227703	045242512898	6,94 CHF	7,50 CHF	
		5	19	12	48227705	045242512904	11,25 CHF	12,15 CHF	
		5	25	6	48227706	045242512911	11,99 CHF	12,95 CHF	
		8	25	6	48227708	045242512928	13,75 CHF	14,85 CHF	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	-	-	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	-	-	

LONGUES BANDES

	Description produit catalogue	Longueur (m)	Largeur de lame (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Mesures longues boîtier ouvert 30 m / 100'	<ul style="list-style-type: none"> Bande en acier avec une fine doublure en nylon pour améliorer la résistance Meilleure de sa catégorie : 50% moins élastique qu'un ruban en fibre de verre Design ultra design avec une poignée en métal renforcée et une durée de vie plus longue Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux Protection Grime Guard™ : Evite les débris sur la bande et maximise la durée de vie Précision classe II Impression à l'échelle 2 faces. Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame. 	30	13	48225203	045242486069	56,82 CHF	61,20 CHF	
Mesures longues boîtier ouvert 100 m / 330'	<ul style="list-style-type: none"> Précision classe II Impression à l'échelle 2 faces. Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame. 	100	9.5	48225211	045242486076	113,28 CHF	122,00 CHF	
Mesure longue boîtier fermé 30 m	<ul style="list-style-type: none"> Mesure à boîtier fermé de 30m avec une bande de 13 mm de largeur Protection Grime Guard™ : Garde la bande propre et évite les débris Design ultra résistant : Poignée en métal renforcé et résistant aux chutes Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux 	30	9.5	48225103	045242486106	37,79 CHF	40,70 CHF	
Bandes longues en fibre de verre 30 m / 100'	<ul style="list-style-type: none"> La lame en fibre de verre assure un faible poids de ruban Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux Protection Grime Guard™ : Garde la bande propre et évite les débris Impression à l'échelle 2 faces. Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame. 	30	13	48225330	045242527731	31,48 CHF	33,90 CHF	
Bandes longues en fibre de verre 60 m / 200'		60	13	48225360	045242527748	44,10 CHF	47,50 CHF	

DOUBLE MÈTRE

	Longueur (m)	Largeur de lame (mm)	Précision	Links	Hinge	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Mesure pliante composite 2 m	2	15 x 3.20	Classe 2	10	Plastic and stainless steel	4932459301	4058546002671	15,04 CHF	16,20 CHF	
Mesure pliante bois 2 m	2	16 x 3.20	Classe 3	10	Brass	4932459302	4058546002688	4,92 CHF	5,30 CHF	
Mesure pliante fine bois 2 m	2	16 x 2.70	Classe 3	10	Brass	4932459303	4058546002695	5,71 CHF	6,15 CHF	

FEUTRES



		Description produit catalogue	Couleur	Quantité commandée	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
1.	Marqueurs Pointe Fine -1 pièce	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Pointe ultrarésistante : écrit sur le béton, le bois, les métaux... ◦ Mais aussi sur les surfaces humides, huileuses, rouillées ou recouvertes de poussière. ◦ Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher. 	Noir	36	48223100	045242319473	2,14 CHF	2,30 CHF	
2.	Marqueur Pointe biseautée		Noir	1	48223103	045242333608	3,67 CHF	3,95 CHF	
3.	Pack de 4 marqueurs couleurs point fine		Bleu, rouge, vert et noir	1	48223106	045242333585	7,99 CHF	8,60 CHF	
4.	Marqueur à pointe fine		Rouge	1	48223170	045242355259	2,14 CHF	2,30 CHF	
5.	Maqueur INKZALL™ rouge pointe L	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Pointe ultrarésistante : écrit sur le béton, le bois, les métaux... ◦ Mais aussi sur les surfaces humides, huileuses, rouillées ou recouvertes de poussière. ◦ Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher. ◦ L'encre sèche instantanément - réduit les bavures sur les surfaces en métal ou le PVC. ◦ Bouchon avec clip permettant d'être solidement attaché sur casque, veste... ◦ Ergot anti-roulis empêchant le marqueur de rouler tout seul. 	Rouge	1	4932471556	4058546294557	4,04 CHF	4,35 CHF	
6.	Maqueur INKZALL™ bleu pointe L		Bleu	1	4932471557	4058546294564	4,04 CHF	4,35 CHF	
7.	Maqueur INKZALL™ noir pointe L		Noir	1	4932471555	4058546294540	4,04 CHF	4,35 CHF	
8.	Maqueur INKZALL™ noir pointe L (3 pcs)		Noir	1	4932471554	4058546294533	12,02 CHF	12,95 CHF	
9.	Maqueur INKZALL™ rouge pointe XL		rouge	1	4932471560	4058546294595	6,22 CHF	6,70 CHF	
10.	Maqueur INKZALL™ bleu pointe XL		Bleu	1	4932471561	4058546294601	6,22 CHF	6,70 CHF	
11.	Maqueur INKZALL™ noir pointe XL		Noir	1	4932471559	4058546294588	6,22 CHF	6,70 CHF	
12.	Maqueur INKZALL™ noir pointe XL - 1 pc		Noir	1	4932471558	4058546294571	6,96 CHF	7,50 CHF	
13.	Marqueur Pointe fine avec stylet			Noir	12	48223101	045242297436	13,28 CHF	14,30 CHF
14.	Marqueur peinture liquide jaune		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Marqueur valve action ◦ La température de la surface à marquer peut atteindre de - 10° jusqu'à + 150° 	Jaune	12	48223721	045242363377	4,92 CHF	5,30 CHF
15.	Marqueur peinture liquide blanche			Blanc	12	48223711	045242363360	4,92 CHF	5,30 CHF
16.	Marqueur peinture liquide noire INKZALL™			Noir	1	48223731	045242363384	4,92 CHF	5,30 CHF
17.	Surigneuse INKZALL™ - jaune	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Mine durable, peut rester ouvert 12 h sans sécher 	Jaune	1	48223201	045242482573	7,43 CHF	8,00 CHF	
18.	Surigneuse INKZALL™ - multi couleurs		Jaune, rose, orange, vert et bleu	1	48223206	045242482580	7,43 CHF	8,00 CHF	
19.	Marqueur à pointe fine INKZALL™	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Pointe d'environ 0,6 mm. ◦ Sabot résistant 	Noir	1	48223154	045242479764	7,71 CHF	8,30 CHF	
20.	Marqueur à pointe fine noir		Noir	1	48223164	045242479818	9,47 CHF	10,20 CHF	
21.	Marqueur à pointe fine de couleur		Noir, rouge et bleu		48223165	045242479825	9,47 CHF	10,20 CHF	


COUTEAUX & CUTTERS



		Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	Cutter rétractable	Ouverture/fermeture type "cran d'arrêt"	4932471357	4058546289850	15,78 CHF	17,00 CHF
2.			4932471358	4058546289867	18,85 CHF	20,30 CHF
3.	Cutter de poche FASTBACK™	Ouverture par pression et basculement. ouverture facile et rapide à une main.	4932471356	4058546289843	13,28 CHF	14,30 CHF
4.	Couteau de poche FASTBACK™	Ouverture par pression et basculement pour une ouverture facile à une main.	48221990	045242296842	25,95 CHF	27,95 CHF
5.	Couteau lame fixe	Le couteau lame fixe est conçu pour un maintien optimal du tranchant et une durabilité accrue	4932471361	4058546289898	14,53 CHF	15,65 CHF
6.	couteau Hawkbill lame fixe	Le couteau Hawkbill lame fixe est idéal pour le dénudage de câble	4932464829	4058546227746	22,66 CHF	24,40 CHF
7.	Couteaux HARDLINE - lisse		48221994	045242477043	50,51 CHF	54,40 CHF
8.	Couteaux HARDLINE - cranté	Lame lisse ou crantée, idéale pour déchirer les matériaux tout en contôlant le perçage.	48221998	045242359165	50,51 CHF	54,40 CHF
9.	Couteau Hardline™ lame fixe	Lame acier AUS-8 de 125 mm de long conserve le tranchant plus longtemps, réduisant le besoin d'éguiser pour l'utilisateur	4932464830	4058546227753	82,08 CHF	88,40 CHF
10.	Cutter à lame rétractable	Cutter de sécurité à lame à retour automatique	4932471359	4058546289874	14,53 CHF	15,65 CHF
11.	Cutter sécurité auto-rétractable	Cutter de sécurité à lame à retour automatique	4932471360	4058546289881	15,78 CHF	17,00 CHF
12.	Cutters à lames sécables 9 mm		48221960	045242296811	4,92 CHF	5,30 CHF
13.	Cutters à lames sécables 18 mm	Lame micro carbure pour un tranchant net	48221961	045242296798	10,21 CHF	11,00 CHF
14.	Cutters à lames sécables 9 mm		48221962	045242296828	11,28 CHF	12,15 CHF
15.	Cutter de sécurité	Réduit les risques de coupure. Les lames encastrées évitent le contact avec les doigts.	48221916	045242495337	5,29 CHF	5,70 CHF

SET DE DOUILLES À CLIQUET

- Cliquet 90 dents avec oscillation de 4 degrés pour travailler dans les espaces confinés
- Livré avec un insert amovible pour permettre le rangement dans une servante
- Les tailles sont marquées sur la face plate des douilles pour une meilleure lisibilité
- Corps tout métal pour une durabilité maximale
- Douilles 4 face plates pour empêcher le roulement
- Profil compact de la tête pour une meilleure accessibilité

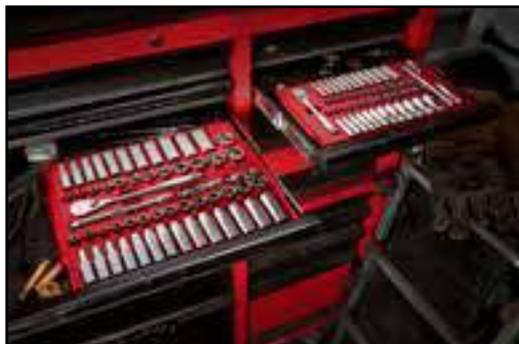

	Contenu	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Set de douilles et clés à cliquet 1/4" métriques 28 pcs	Douilles standards: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm - Douilles longues: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	4932464943	4058546228880	113,28 CHF	122,00 CHF	
Set de douilles et clés à cliquet 1/4" métriques & impériales 50 pcs	Douilles standards: 5/32", 3/16", 1/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm - Douilles longues: 5/32", 3/16", 1/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	4932464944	4058546228897	151,35 CHF	163,00 CHF	
Set de douilles et clés à cliquet 3/8" métriques 32 pcs	Douilles standards: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Douilles longues: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	4932464945	4058546228903	170,84 CHF	184,00 CHF	
Set de douilles et clés à cliquet 3/8" métriques & impériales 56 pcs	Douilles standards: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Douilles longues: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	4932464946	4058546228910	227,48 CHF	245,00 CHF	
Set de douilles et cliquets 1/2" 28 pcs	Douilles standards: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Douilles longues: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3" extension, 5" extension & plateau de rangement amovible	4932471864	4058546297633	-	-	

TOURNEVIS TRI-LOBE

- o Manche Tri-Lobe optimisée pour un maximum de confort d'utilisation et une prise en main améliorée pour les applications de serrage fort
- o Identification permanente de l'embout avec un marquage sur le manche
- o trou à lanière pour une sécurisation facilitée
- o Pointe magnétique durcie pour une durabilité maximale et une rétention de l'embout
- o Anti-roulis, manche 3 cotés
- o tige hexagonale utilisable avec une clé à molette pour les applications de levier



	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
plats	SL 0.4 x 2 x 65	4932471773	4058546296728	3,67 CHF	3,95 CHF	
	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932471774	4058546296735	4,04 CHF	4,35 CHF	
	SL 0.5 x 3 x 75	4932471775	4058546296742	4,41 CHF	4,75 CHF	
	SL 0.5 x 3 x 150	4932471776	4058546296759	5,06 CHF	5,45 CHF	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932471777	4058546296766	4,92 CHF	5,30 CHF	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471778	4058546296773	4,92 CHF	5,30 CHF	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471779	4058546296780	6,22 CHF	6,70 CHF	
	SL 1.2 x 6.5 x 45	4932471780	4058546296797	4,83 CHF	5,20 CHF	
	SL 1.2 x 6.5 x 125	4932471781	4058546296803	6,82 CHF	7,35 CHF	
	SL 1.2 x 8 x 150	4932471782	4058546296810	7,43 CHF	8,00 CHF	
SL 1.6 x 8 x 175	4932471783	4058546296827	7,99 CHF	8,60 CHF		
SL 1.2 x 10 x 200	4932471784	4058546296834	8,73 CHF	9,40 CHF		
Phillips	PH0 x 75	4932471785	4058546296841	4,83 CHF	5,20 CHF	
	PH1 x 100	4932471786	4058546296858	5,71 CHF	6,15 CHF	
	PH2 x 45	4932471787	4058546296865	4,92 CHF	5,30 CHF	
	PH2 x 125	4932471788	4058546296872	6,22 CHF	6,70 CHF	
	PH3 x 150	4932471789	4058546296889	6,82 CHF	7,35 CHF	
Pozidrive	PZ0 x 75	4932471790	4058546296896	4,92 CHF	5,30 CHF	
	PZ1 x 100	4932471791	4058546296902	5,71 CHF	6,15 CHF	
	PZ2 x 45	4932471792	4058546296919	4,83 CHF	5,20 CHF	
	PZ2 x 125	4932471793	4058546296926	6,22 CHF	6,70 CHF	
	PZ3 x 150	4932471794	4058546296933	6,82 CHF	7,35 CHF	
Torx	T6 x 65	4932471795	4058546296940	4,92 CHF	5,30 CHF	
	T7 x 65	4932471796	4058546296957	4,92 CHF	5,30 CHF	
	T8 x 65	4932471797	4058546296964	5,06 CHF	5,45 CHF	
	T9 x 75	4932471798	4058546296971	5,20 CHF	5,60 CHF	
	T10 x 75	4932471799	4058546296988	5,43 CHF	5,85 CHF	
	T15 x 75	4932471800	4058546296995	5,43 CHF	5,85 CHF	
	T20 x 100	4932471801	4058546297008	5,94 CHF	6,40 CHF	
	T25 x 100	4932471802	4058546297015	5,94 CHF	6,40 CHF	
	T30 x 125	4932471803	4058546297022	6,45 CHF	6,95 CHF	
	T40 x 125	4932471804	4058546297039	6,59 CHF	7,10 CHF	
Set de tournevis Tri-Lobe n°1 (6pcs)	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471806	4058546297053	25,16 CHF	27,10 CHF	
Set de tournevis Tri-Lobe n°2 (6pcs)	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471807	4058546297060	26,42 CHF	28,45 CHF	
Set de tournevis Tri-Lobe n°3 (10pcs)	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932471808	4058546297077	44,10 CHF	47,50 CHF	
Set de tournevis Tri-Lobe n°4 (12 pcs)	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932472003	4058546323998	50,51 CHF	54,40 CHF	
Set de tournevis Tri-Lobe Torx (6pcs)	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	4932471809	4058546297084	27,72 CHF	29,85 CHF	
Set de tournevis Tri-Lobe stubby (2pcs)	PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	4932471810	4058546297091	7,43 CHF	8,00 CHF	

TOURNEVIS VDE SLIM

- VDE testé à 10 000 V et garanti à 1 000 V
- Acier de qualité supérieure avec du molybdène et du vanadium pour plus de flexibilité et de durée de vie
- Embouts fraisés CNC pour une grande précision pour un meilleur ajustement et un effet cammout réduit
- Phosphate noir sur la pointe pour une meilleure adhérence et une meilleure résistance à la corrosion
- Tige plus fine pour les applications de vissage fin
- Softgrip à 2 composants pour une meilleure prise en main
- Poignée 3 cotés anti-roulis et une meilleure force de serrage
- Design plus fin adapté aux applications de serrage à faible couple en électricité
- Laser gravé avec la réception sur le dessus de la poignée pour une identification facile
- Anti-roulis, poignée à 3 cotés



	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
plats	SL 0.5 x 3 x 100	4932471445	4058546290733	9,75 CHF	10,50 CHF	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471446	4058546290740	9,98 CHF	10,75 CHF	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471447	4058546290757	10,21 CHF	11,00 CHF	
Phillips	PH1 x 80	4932471448	4058546290764	10,21 CHF	11,00 CHF	
	PH2 x 100	4932471449	4058546290771	10,35 CHF	11,15 CHF	
Poizdrive	PZ1 x 80	4932471450	4058546290788	10,21 CHF	11,00 CHF	
	PZ2 x 100	4932471451	4058546290795	10,35 CHF	11,15 CHF	
Set de tournevis VDE SLIM (5pcs)	SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2	4932471452	4058546290801	47,45 CHF	51,10 CHF	
Set de tournevis VDE SLIM (7pcs)	SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2	4932471453	4058546290818	63,14 CHF	68,00 CHF	

TOURNEVIS VDE

- o VDE testé à 10 000 V et garanti à 1 000 V
- o Acier de qualité supérieure avec du molybdène et du vanadium pour plus de flexibilité et de durée de vie
- o Embouts fraisés CNC pour une grande précision pour un meilleur ajustement et un effet cammout réduit
- o Phosphate noir sur la pointe pour une meilleure adhérence et une meilleure résistance à la corrosion.
- o Poignée à 2 composants avec poignée souple pour une manipulation confortable.
- o Conception à 3 côtés pour un transfert de puissance antidérapant et maximum
- o Conception mince à l'avant pour des applications à faible puissance/couple et un travail électrique fin
- o Laser gravé avec la réception sur le dessus de la poignée pour une identification facile
- o Anti-roulis, col 3 côtés sur poignée



	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
plats	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796	7,20 CHF	7,75 CHF	
	SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802	7,20 CHF	7,75 CHF	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819	7,43 CHF	8,00 CHF	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826	8,96 CHF	9,65 CHF	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833	11,65 CHF	12,55 CHF	
	SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840	12,91 CHF	13,90 CHF	
	SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857	16,34 CHF	17,60 CHF	
Philips	PH0 x 60	4932464042	4058546219871	8,50 CHF	9,15 CHF	
	PH1 x 80	4932464043	4058546219888	10,21 CHF	11,00 CHF	
	PH2 x 100	4932464044	4058546219895	12,91 CHF	13,90 CHF	
	PH3 x 150	4932464045	4058546219901	16,34 CHF	17,60 CHF	
Pozidrive	PZ0 x 60	4932464046	4058546219918	9,75 CHF	10,50 CHF	
	PZ1 x 80	4932464047	4058546219925	11,14 CHF	12,00 CHF	
	PZ2 x 100	4932464048	4058546219932	14,16 CHF	15,25 CHF	
Torx	PZ3 x 150	4932464049	4058546219949	18,85 CHF	20,30 CHF	
	T10 x 60	4932464050	4058546219956	12,91 CHF	13,90 CHF	
	T15 x 75	4932464051	4058546219963	12,91 CHF	13,90 CHF	
	T20 x 100	4932464052	4058546219970	13,65 CHF	14,70 CHF	
	T25 x 100	4932464053	4058546219987	14,16 CHF	15,25 CHF	
Philips / plats	PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006	11,65 CHF	12,55 CHF	
	PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013	12,91 CHF	13,90 CHF	
Pozidrive / Plats	PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020	11,65 CHF	12,55 CHF	
	PZ/SL2 x 100	4932464058	4058546220037	12,91 CHF	13,90 CHF	
clés et douilles	SW6 x 125	4932464059	4058546220044	15,55 CHF	16,75 CHF	
	SW7 x 125	4932464060	4058546220051	16,81 CHF	18,10 CHF	
	SW8 x 125	4932464061	4058546220068	17,60 CHF	18,95 CHF	
	SW9 x 125	4932464062	4058546220075	19,36 CHF	20,85 CHF	
	SW10 x 125	4932464063	4058546220082	20,24 CHF	21,80 CHF	
	SW11 x 125	4932464064	4058546220099	23,31 CHF	25,10 CHF	
	SW13 x 125	4932464065	4058546220105	27,21 CHF	29,30 CHF	
Tournevis VDE 5 pièces	SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 et testeur de tension	4932464066	4058546220112	35,84 CHF	38,60 CHF	
Tournevis VDE 7 pièces 1	SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 et testeur de tension	4932464067	4058546220129	48,84 CHF	52,60 CHF	
Tournevis VDE 7 pièces 2	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 et testeur de tension	4932464068	4058546220136	48,84 CHF	52,60 CHF	

PINCES VDE

	Longueur totale (mm)	Capacité de coupe dans câbles durs 2300Nmm ² [Max. Ø mm]	Capacité de coupe câble dur 1800Nmm ² [Max. Ø mm]	Capacité de coupe dans câbles souples 220Nmm ² [Max. Ø mm]	Cutting capacity in cable Al and Cu [Max. Ø mm]	Capacité (mm)	Capacité tuyau [Max. Ø mm]	Poids (g)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
PINCE COUPE CÂBLE VDE 160 mm	160	-	-	-	16	-	-	185	4932464562	4058546225070	44,94 CHF	48,40 CHF	
	210	-	-	-	25	-	-	315	4932464563	4058546225087	65,00 CHF	70,00 CHF	
PINCE BEC LONG VDE 210 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464564	4058546225094	33,24 CHF	35,80 CHF	
PINCE À BEC LONG TÊTE 45° VDE 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464565	4058546225100	32,40 CHF	34,90 CHF	
PINCE COUPANTE DIAGONALE VDE 145 mm	145	-	1.7	5	8	-	-	160	4932464566	4058546225117	31,10 CHF	33,50 CHF	
	160	-	2	6	11	-	-	210	4932464567	4058546225124	32,40 CHF	34,90 CHF	
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	4932464568	4058546225131	34,54 CHF	37,20 CHF	
PINCE COUPANTE DIAGONALE HEAVY DUTY VDE 180 mm	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	4932464569	4058546225148	43,64 CHF	47,00 CHF	
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	4932464570	4058546225155	47,54 CHF	51,20 CHF	
PINCE UNIVERSELLE VDE 165 mm	165	-	2	4	10	-	-	180	4932464571	4058546225162	32,40 CHF	34,90 CHF	
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	4932464572	4058546225179	35,84 CHF	38,60 CHF	
PINCE À DÉNUDER VDE 160 mm	160	-	-	-	0.75mm ² - 6mm ²	-	-	180	4932464573	4058546225186	34,54 CHF	37,20 CHF	
PINCE MULTIPRISE VDE 240 mm	240	-	-	-	-	50	50	395	4932464574	4058546225193	39,00 CHF	42,00 CHF	
SET DE 3 PINCES VDE UNIVERSELLE, COUPANTE, BEC LONG								660	4932464575	4058546225209	91,09 CHF	98,10 CHF	

PRÉSENTATION MILWAUKEE®

2 - 3

PLATEFORME M18™

PLATEFORME M18™	4-5
PRÉSENTATION M18 FUEL™	6-7
PRÉSENTATION BATTERIES REDLITHIUM™-ION	8-9
PRÉSENTATION ONE-KEY™	10-11
C18 HZ	M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™ 47
C18 PCG/310	M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML 53
C18 PCG/400	C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML 53
C18 PCG/600	C18™ PISTOLET À COLLE 600 ML 52
C18 RAD	M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 21
HD18 AG-115	M18™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC INTERRUPTEUR 37
HD18 AG-125	M18™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR 37
HD18 BS	M18™ SCIE À RUBAN MÉTAL 38
HD18 CS	M18™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE 43
HD18 H	M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES 14
HD18 HX	M18™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC 14
M12-18 JSSP	M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH® 55
M18 AF	M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER 54
M18 BBL	M18™ SOUFFLEUR 54
M18 BDD	M18™ PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE 20
M18 BH	M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES 15
M18 BHG	M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE 51
M18 BID	M18™ VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 1/4" HEX 23
M18 BIW12	M18™ BOULONNEUSE 1/2" 29
M18 BIW38	M18™ BOULONNEUSE 3/8" 30
M18 BJS	M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE 48
M18 BLC566	M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE 43
M18 BLDD2	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE 18
M18 BLID2	M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX 23
M18 BLPD2	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION 18

M18 BMS12	M18™ CISAILLE MÉTAL 1,2 MM 37
M18 BMS20	M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0 MM 38
M18 BMT	M18™ MULTI-TOOL 40
M18 BOS125	M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125 MM 48
M18 BP	M18™ RABOT 82 MM 48
M18 BPD	M18™ PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE 19
M18 BRAID	M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS 24
M18 BRAIW	M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8" 30
M18 BSX	M18™ SCIE SABRE SAWZALL™ 45
M18 BTP	M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE 52
M18 CAGR115X	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC INTERRUPTEUR 36
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" 36
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE 115 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN 35
M18 CAG125X	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR 36
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" 35
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE 125 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN 35
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE 125 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN 35
M18 CBLDD	M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE 19
M18 CBLID	M18™ COMPACT BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX 23
M18 CBLPD	M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION 18
M18 CBS125	M18 FUEL™ SCIE À RUBAN 38
M18 CCS55	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE 43
M18 CDEX	M18 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME 15
M18 CH	M18™ FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 14
M18 CHM	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG 13
M18 CHPX	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC 13
M18 CHX	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC 13
M18 CN15GA	M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 15 50
M18 CN16GA	M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 16 50

M18 CRAD	M18 FUEL™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 21
M18 CSX	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL® 45
M18 CV	M18™ ASPIRATEUR 51
M18 FAP	M18 FUEL™ POLISSEUSE Ø 180 MM 39
M18 FBJS	M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU 47
M18 FBPV	M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS 50
M18 FCOS230	M18 FUEL™ DECOUPEUSE BÉTON 31
M18 FCS66	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE 42
M18 FCSRH66	SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ 66 MM AVEC LAME À GAUCHE POUR BOIS 42
M18 FDD2	M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE 17
M18 FDG	M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE 39
M18 FFN	M18 FUEL™ CLOUEUR À CHARPENTE 49
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING 27
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE 27
M18 FHM	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™ 12
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" HIGH OUTPUT™ 34
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™ 34
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150 MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™ 33
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150 MM RAPID STOP™ AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" HIGH OUTPUT™ 33
M18 FHZ	M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™ 46
M18 FID2	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX 21
M18 FIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING 29
M18 FIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE 29
M18 FJS	M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE 47
M18 FLAG180XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 180 MM 32

M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230 MM "GÂCHETTE HOMME MORT" HIGH OUTPUT™ 32
M18 FMCS	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 39
M18 FMDP	M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT 31
M18 FMS190	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190 MM 41
M18 FMS254	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM 41
M18 FMS305	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø305 MM 40
M18 FMTWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING 27
M18 FMTWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE 28
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS CLOUEUR DE FINITION 49
M18 FPD2	M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 17
M18 FPM	M18 FUEL™ MALAXEUR 30
M18 FQID	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX 22
M18 FRAD2	M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE 2 VITESSES SUPER HAWG® 20
M18 FSG	M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO 24
M18 FSGC	M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE 24
M18 FSX	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ 46
M18 FTR	M18 FUEL™ AFFLEUREUSE 44
M18 FTS210	M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY™ 44
M18 GG	M18™ POMPE À GRAISSE 53
M18 JSR	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER 55
M18 JSR DAB+	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER DAB+ 54
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE ONE-KEY™ AVEC AUTOSTOP 16
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O'RING 25
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING 26
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING 26
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE 26
M18 ONEID2	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX 22

M18 ONEIW12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING	28
M18 ONEIW12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE	28
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™ AVEC AUTOSTOP	16
M18 ONESX	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™	45
M18 RC	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®	55
M18 SMS216	M18™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM	41
M18 VC2	M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE	51
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME	15

M18™ POWERPACKS

M18 BLPP2A2	M18™ POWERPACKS	58
M18 BLPP2B2	M18™ BRUSHLESS POWERPACK	58
M18 BPP2C	M18™ POWERPACK	59
M18 CBLPP2A	M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK	58
M18 CBLPP2B	M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK	58
M18 FHPP3A	M18™ HIGH PERFORMANCE POWERPACK	56
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK	56
M18 FPP2C2	M18 FUEL™ POWERPACK	57
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ POWERPACK	57
M18 FPP5K	M18 FUEL™ POWERPACK	57
M18 FPP6C2	M18 FUEL™ POWERPACK	57
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	56
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	56

PLATEFORME M12™

PLATEFORME M12™		60-61
PRESENTATION M12™ FUEL		62-63
C12 HZ	M12™ SCIE SABRE HACKZALL™	77
C12 JSR	M12™ RADIO DE CHANTIER MP3	85
C12 MT	C12™ MULTI-TOOL	80
C12 PC	M12™ COUPE-TUBE CUIVRE	84

C12 PN	C12™ CLOUEUR COMPACT	79
C12 PPC	C12™ COUPE-TUBE PEX	84
C12 RAD	M12™ PERCEUSE D'ANGLE	68
C12 RT	M12™ MINI MEULEUSE DROITE	80
M12 BD	M12™ VISSEUSE 1/4" HEX	69
M12 BDD	M12™ PERCEUSE VISSEUSE	68
M12 BDDX	M12™ PERCEUSE VISSEUSE 4 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES	67
M12 BI	M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR	77
M12 BID	M12™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	70
M12 BIW12	M12™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	72
M12 BIW38	M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"	73
M12 BPD	M12™ PERCEUSE À PERCUSSION	67
M12 BPRT	M12™ RIVETEUSE	79
M12 BPS	M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE	82
M12 BRAID	M12™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS	71
M12 BS	M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN	80
M12 BSD	M12™ VISSEUSE 1/4" HEX	69
M12 BST	M12™ AGRAFEUSE	78
M12 CC	M12™ COUPE-CÂBLE	84
M12 CCS44	M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø44 MM	78
M12 CD	M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX	68
M12 CH	M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS	64
M12 CHZ	M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™	77
M12 DE	M12™ ASPIRATEUR AUTONOME POUR PERFORATEURS SDS-PLUS	65
M12 FCOT	M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE	81
M12 FDD	M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE	66
M12 FDDX	M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE À MANDRIN AMOVIBLE	66
M12 FDGA	M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE ANGLE	81
M12 FID	M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	69
M12 FIR12	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"	75
M12 FIR14	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/4"	76
M12 FIR14LR	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/4 À COL ALLONGÉ	75
M12 FIR38	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8"	75

M12 FIR38LR	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8 À COL ALLONGÉ	74
M12 FIW14	M12 FUEL™ BOULONNEUSE 1/4" AVEC FIXATION O'RING	72
M12 FIW38	M12 FUEL™ BOULONNEUSE 3/8" AVEC FIXATION O'RING	72
M12 FIWF12	M12 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	71
M12 FPD	M12™ PERCEUSE À PERCUSSION	65
M12 FPDX	M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES	67
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGET™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE HEX 1/4"	70
M12 GG	M12™ POMPE À GRAISSE	82
M12 H	M12™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS	64
M12 HV	M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER	82
M12 IR	M12™ CLÉ À CLIQUET	76
M12 JS	M12™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE POMMEAU	78
M12 JSSP	M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®	85
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMETRIQUE 1/2	73
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMETRIQUE 3/8	74
M12 PCG/310	M12™ PISTOLET À COLLE 310 ML	83
M12 PCG/400	M12™ PISTOLET À COLLE 400 ML	83
M12 PCG/600	M12™ PISTOLET À COLLE 600 ML	83
M12 SI	M12™ FER À SOUDER	76
M12-18 JSSP	M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®	85

M12™ POWERPACKS

M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	86
M12 BPP2C	M12™ POWERPACK	87
M12 BPP2D	M12™ POWERPACK	87
M12 BPP3A	M12™ POWERPACK	87
M12 BPP4A	M12™ POWERPACK	87
M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK	86
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ POWERPACK	86
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK	86

OUTILS TEST ET MESURE

2200-40	DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT	92
2205-40	PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN	90
2212-20	TESTEUR DE TENSION	90
2216-40	MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	90
2217-40	MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	91
2235-40	PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	91
2267-40	THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER	91
2309-60	MICROCAMÉRA D'INSPECTION	89
LDM 100	LASERMÈTRE 100 M	93
LDM 30	LASERMÈTRE 30 M	92
LDM 45	LASERMÈTRE 45 M	92
LDM 50	LASERMÈTRE	93
M12 IC	M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE 360°	89

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

GANTS ANTI COUPEURE		99
ÉQUIPEMENT		100
LANIÈRE DE SÉCURITÉ		101
M12 HBWP	M12™ VESTE CHAUFFANTE	95
M12 HBWP LADIES	M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME	96
M12 HH BL3	M12™ SWEAT CHAUFFANT NOIR	98
M12 HH GREY3	M12™ SWEAT CHAUFFANT GRIS	97
M12 HJ BL4	M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM NOIR	97
M12 HJ CAMO5	M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM CAMOUFLAGE	96
M12 HJ GREY4	M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM GRIS	96
M12 HJ LADIES2	M12™ BLOUSON CHAUFFANT FEMME	97
M12 HJP	VESTE CHAUFFANTE M12™	95
M12 HJP LADIES	VESTE CHAUFFANTE M12™ FEMME	95
SYSTÈME PACKOUT™		103-105
ACCESSOIRES POUR LANIÈRES DE SÉCURITÉ		101
WGT-R	SALOPETTE GRIDIRON™	98
GANTS DE TRAVAIL		98

OUTILS JARDIN

M18 BPPFH	M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™	111
M18 CHT	M18 FUEL™ TAILLE-HAIE	109
M18 CLT	M18 FUEL™ COUPE-BORDURE	109
M18 FBL	M18 FUEL™ SOUFFLEUR	109
M18 FCHS	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE À CHAÎNE GUIDÉ 40 CM	108
M18 FCHSC	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE À CHAÎNE GUIDÉ 30 CM	108
M18 FOPH	M18 FUEL™ MOTEUR COMBI-SYSTÈME	110
M18 FOPHLKIT	MOTEUR COMBI-SYSTÈME + COUPE-BORDURE	110

OUTILS FORCE LOGIC™

MÂCHOIRES SERTISSEUSES (ÉLECTRICITÉ)		120-121
M12 HPT	M12™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	124
M18 BLHPT	M18™ BRUSHLESS SERTISSEUSE FORCE LOGIC™	122
M18 BLTRC	M18™ BRUSHLESS COUPE TIGE FILETÉ	126
M18 PFFT	M18 FUEL™ TIRE FIL	125
ACCESSOIRES POUR M18 FUEL™ TIRE FIL		125
M18 HCC45	M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø44 MM	115
M18 HCC75	M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	115
M18 HCC75R	M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ	114
M18 HCCT	M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN	119
M18 HCCT109/42	M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 109 KN	119
M18 HKP	M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	117
M18 HUP700	M18™ POMPE HYDRAULIQUE	118
M18 ONEBLPXPL	M18™ EXPANDEUR ONEKEY™ FORCE LOGIC™ POUR TUYAU UPONOR™	126
M18 ONEHCC	M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	116
MÂCHOIRES SERTISSEUSE (PLOMBERIE)		123

DÉBOUCHEURS

ACCESSOIRES: DÉBOUCHEUR		134-135
M12 BDC6	M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 6 MM	130

M12 BDC8	M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 8 MM	130
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM	131
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM	130
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM	131
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM	131
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM	132
M18 FSSM	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR D'ÉGOUT À SECTION	133

TRUEVIEW™ ÉCLAIRAGE HAUTE DÉFINITION

FL-LED	LAMPE DE POCHE SUR PILE	149
HL2-LED	LAMPE FRONTALE COMPACTE SUR PILE	148
HL-SF	LAMPE FRONTALE SUR PILE	149
HOBL 7000	ECLAIRAGE DE CHANTIER LED 360° (FILAIRE)	139
IPL-LED	LAMPE DE POCHE SUR PILE	148
L4 FFL	PROJCTEUR RECHARGEABLE USB	146
L4 FL	ECLAIRAGE DE POCHE SUR BATTERIE	146
L4 HL	LAMPE FRONTALE COMPACTE USB	147
L4 HLRP	LAMPE FRONTALE POUR CASQUE DE CHANTIER USB	147
L4 HL-VIS	LAMPE FRONTALE USB	147
L4 MLED	TORCHE LED COMPACTE	148
L4 PWL	LAMPE DE POCHE À TÊTE PIVOTANTE RECHARGEABLE USB	146
M12 AL	M12™ PROJECTEUR LED	142
M12 LL	M12™ LANTERNE DE CHANTIER	144
M12 MLED	M12™ TORCHE LED HAUTE PERFORMANCE	145
M12 SAL	M12™ PROJECTEUR TRÉPIED	141
M12 SL	M12™ BALADEUSE LED	144
M12 SLED	M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE	143
M12 TLED	M12™ LAMPE TORCHE LED	145
M12 UHL	M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT	143
M18 AL	M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER	142
M18 HAL	M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER	141

M18 HSAL	M18™ PROJECTEUR SUR TRÉPIED AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ	139
M18 IL	M18™ BALADEUSE LED	143
M18 LL	M18™ LANTERNE DE CHANTIER	144
M18 ONERSAL	M18™ ECLAIRAGE TRÉPIEDS ONE-KEY™	140
M18 ONESLDP	M18™ ECLAIRAGE DU SITE ONE - KEY™	138
M18 ONESLSP	M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER ONE-KEY™ 360° LED	138
M18 PAL	M18™ PROJECTEUR À TÊTE PIVOTANTE LED	141
M18 SAL	M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER SUR TRÉPIED	140
M18 SLED	M18™ ECLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED	142
M18 TAL	M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER 360°	139
M18 TLED	M18™ LAMPE LED TORCHE	145
ML-LED	LAMPE DE POCHE SUR PILE	149

PLATEFORME M28™

HD28 AG115	M28™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM	152
HD28 AG125	M28™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM	152
HD28 CS	M28™ SCIE CIRCULAIRE Ø 165 MM	153
HD28 IW	M28™ BOULONNEUSE ½" AVEC FIXATION O'RING	152
HD28 JSB	M28™ SCIE SAUTEUSE	153
HD28 MS	M28™ SCIE MÉTAL Ø 174 MM	152
HD28 PD	M28™ PERCEUSE À PERCUSSION	151
HD28 SG	M28™ MEULEUSE DROITE	153
HD28 SX	M28™ SCIE SABRE SAWZALL®	153
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME	151
M28 CHPX	M28 FUEL™ PERFORATEUR SDS - PLUS	151
M28 CHPXDE	M28 FUEL™ PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS AVEC ASPIRATEUR	151

BATTERIES ET CHARGEURS

PACKS NRJ		156-157
BATTERIE M12™		154
BATTERIE M18™		155
BATTERIES		155
CHARGEURS		155

CONSTRUCTION

AGV 12 DEC	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE	173
AGV 12 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE	173
AGV 15 DEC	MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE	172
AGV 15 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE	172
B2E 16 RLD	PERCEUSE 900 W, 2 VITESSES	177
BRT	TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR	161
DCM 2-250 C	SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT	171
DCM 2-350 C	SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT	170
DD 2-160 XE	CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES	169
DD 3-152	CAROTTEUSE 3 VITESSES	170
DE 13 RP	PERCEUSE 630 W	178
DR 152 T	BÂTI DE FORAGE POUR DD3-152	170
DR 250 TV	BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-250C	171
DR 350 T	BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-350C	171
DWSE 4000 Q	VISSEUSE PLAQUISTE	179
HD2E 13 R	PERCEUSE 705 W, 2 VITESSES	177
HDE 13 RQD	PERCEUSE 825 W	178
HDE 13 RQX	PERCEUSE 950 W	177
IPWE 400 R	BOULONNEUSE À CHOCS ½"	179
IPWE 520 R	BOULONNEUSE À CHOCS ¾"	179
K 1000 S	BURINEUR 10 KG	162
K 1528 H	DÉMOLISSEUR, 15 KG EMMANÈCHEMENT 28 MM HEX	162
K 1530 H	DÉMOLISSEUR, 15 KG EMMANÈCHEMENT 30 MM HEX	161
K 2000 H	DÉMOLISSEUR, 20 KG EMMANÈCHEMENT 28 MM HEX	161
K 2628 H	DÉMOLISSEUR, 25 KG EMMANÈCHEMENT 28 MM HEX	160
K 500 S	BURINEUR SDS-MAX 5 KG	165
K 500 ST	BURINEUR SDS-MAX 5 KG	165
K 540 S	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG	164
K 545 S	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG	164
K 750 S	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 7 KG	164
K 850	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 8 KG	163

K 900	BURINEUR SDS-MAX 10 KG	163
K 950	PERFO - BURINEUR SDS-MAX 10KG	162
PCE 3/K	BURINEUR SDS-PLUS 3 KG	165
PD2E 22 R	PERCEUSE À PERCUSSION 850 W, 2 VITESSES	175
PD2E 24 R	PERCEUSE À PERCUSSION 1020 W, 2 VITESSES	174
PD2E 24 RS	PERCEUSE À PERCUSSION 1010 W, 2 VITESSES	175
PD2E 24 RST	PERCEUSE À PERCUSSION 1200 W, 2 VITESSES	175
PD-705	PERCEUSE À PERCUSSION 750 W	176
PDE 13 RX	PERCEUSE À PERCUSSION 630 W	176
PDE 16 RP	PERCEUSE À PERCUSSION 630 W	176
PFH 26	PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM	168
PFH 26 T	PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 2 MODES	168
PH 26	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26 MM	167
PH 26 T	PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 3 MODES	168
PH 28	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28 MM	167
PH 30	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30 MM	166
PLH 20	CHEVILLEUR SDS-PLUS 20 MM	169
PLH 28	PERFORATEUR SDS-PLUS 28 MM	166
PLH 32	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM	166
SB 2-35 D	PERCEUSE DE 1010 W, 2 VITESSES	174
TKSE 2500 Q	VISSEUSE BARDAGE	178
WCE 30	RAINUREUSE 1500 W, 125 MM	174
WCS 45	RAINUREUSE 1900 W, 150 MM	173

MÉTAL

AG 10 EK	MEULEUSE 1000 W	189
AG 13 XSPD	MEULEUSE 1250 W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"	188
AG 22	MEULEUSE 2200 W	185
AG 24	MEULEUSE 2400 W	184
AG 800 E	MEULEUSE 800 W	190
AG 800 EK	MEULEUSE 800 W AVEC CARTER RÉGLABLE SANS OUTIL	190
AG 9	MEULEUSE 850 W	189
AGS 15-125 C	PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W	190
AGV 10 EK	MEULEUSE 1000 W AVEC AVS	189

AGV 12	MEULEUSE 1200 W AVEC AVS	188
AGV 13	MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET INTERRUPTEUR	187
AGV 13 XSPDE	MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET GÂCHETTE "HOMME MORT"	188
AGV 13 XSPDEB	MEULEUSE D'ANGLE 1250 W, GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN	187
AGV 15	MEULEUSE 1550 W AVEC AVS	186
AGV 17	MEULEUSE 1750 W AVEC AVS	186
AGV 17 INOX	MEULEUSE 1750 W INOX (VITESSE LENTE) AVEC AVS	185
AGV 21 GEX	MEULEUSE 2100 W AVEC AVS	185
AGV 22	MEULEUSE 2200 W AVEC AVS	184
AGV 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS	184
AGV 26	MEULEUSE 2600 W AVEC AVS	182
AGVK 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ	183
AGVKB 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS, DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET FREIN	183
AGVM 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ	182
AGVM 26	MEULEUSE 2600 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ	182
AP 12 E	POLISSEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W	191
AP 14-2 200 E	POLISSEUSE 1450 W	191
AS 12 E	PONCEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W	191
BS 125	SCIE À RUBAN	193
CHS 355	TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM	194
DE 10 RX	PERCEUSE 630 W	194
DG 30 E	MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE	192
DG 7 E	MEULEUSE DROITE	193
DGL 30 E	MEULEUSE À RECTIFIER	192
DGL 34	MEULEUSE DROITE	192
HDE 6 RQ	PERCEUSE 725 W	194
MCS 66	SCIE MÉTAL 66 MM	193
MDE 41	PERCEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT	195
MDE 42	PERÇAGE MAGNÉTIQUE	195
MDP 41	PERCEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT	195

BOIS

AS 2-250 ELCP	ASPIRATEUR DE CHANTIER 25 L	205
AS 30 LAC	ASPIRATEUR 30 L, CLASSE L	205
AS 30 MAC	ASPIRATEUR 30 L, CLASSE M	205
AS 42 MAC	ASPIRATEUR 42 L, CLASSE M	204
BS 100 LE	PONCEUSE À BANDE 100 MM	202
CS 60	SCIE CIRCULAIRE Ø184 MM	202
CS 85 CBE	SCIE CIRCULAIRE Ø235 MM	201
CS 85 SB	SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM	200
FSPE 110 X	SCIE SAUTEUSE 710 W	199
JS 120 X	SCIE SAUTEUSE 710 W	200
JSPE 135	SCIE SAUTEUSE 750 W	200
MS 216	SCIE RADIALE Ø216 MM	206
MS 304 DB	SCIE RADIALE Ø305 MM	206
MSL 1000	PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 2 M	207
MSL 2000	PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 2,5 M	207
MSL 3000	PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 3 M	207
ROS 125 E	PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125 MM	203
ROS 150 E-2	PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø150 MM	202
SCS 65 Q	SCIE CIRCULAIRE Ø190 MM	201
SPS 140	PONCEUSE 1/4"	203
SSD 1100 X	SCIE SABRE SAWZALL™ 1100 W	199
SSPE 1300 RX	SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W	198
SSPE 1300 SX	SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W	199
SSPE 1500 X	SCIE SABRE SAWZALL™ 1500 W	198
TSS 1000	PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210	203

OUTILS À MAIN

NIVEAUX DIGITAUX	210
MESURE PLIANTE	214
MARQUEURS INKZALL™	215
COUTEAUX	216
NIVEAUX	211-212
MESURE LONGUE	214

SET DE DOUILLES À CLIQUET	217
MÈTRE À RUBAN	213
TOURNEVIS TRI-LOBE	218
PINCES VDE	221
TOURNEVIS VDE	220
TOURNEVIS VDE SLIM	219

INDEX

224 - 227



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

Emetteur des factures :

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Itterpark 2
D-40724 Hilden
Tel. 02103 / 960-0 / Fax -238
www.milwaukeetool.de

Interlocuteur local :

**Techtronic Industries
Switzerland AG**

Webergutstrasse 5
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 911 61 61
Fax: +41 (0)31 911 61 47

Votre revendeur spécialisé MILWAUKEE® :